

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

薄形照明器具・木調照明器具

天井をスッキリと見せる薄形設計。洗練されたデザインが空間に美しさをプラスします。

プレーンな白色と、和風の落ち着いた木調をご用意。


器具高さ68mmの薄形設計で、圧迫感のない上品な天井面をつくります。

【用途】◎会議室◎応接室◎旅館客室◎和風レストラン◎リフレッシュルーム

蛍光灯ベース照明 ● 直付形

FLR 40W×2

直付専用形

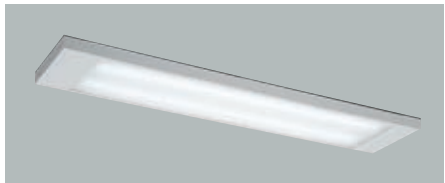

FP4822


1RUSH・2RUSH △¥ 37,200(税抜) (5490lm・86W・63.8mm/W)

本体: K4222 1RUSH・2RUSH △ ¥ 32,400(税抜)
カバー: B4702 △ ¥ 4,800(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 7.7kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)


ランプ・カバー別梱包

- 適合部品
- 連結金具: REA45 △¥1,000(税抜) (P.234)
- 推奨ランプ FLR40SW/M



FLR 40W×2

直付専用形

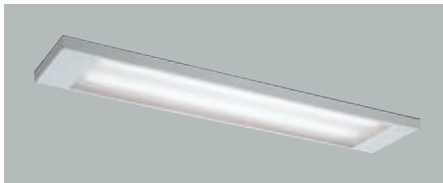

FP4822D


1RUSH・2RUSH △¥ 37,500(税抜) (5490lm・86W・63.8mm/W)

本体: K4222 1RUSH・2RUSH △ ¥ 32,400(税抜)
カバー: D4702 △ ¥ 5,100(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・透明プリズム
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 7.8kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ・カバー別梱包

- 適合部品
- 連結金具: REA45 △¥1,000(税抜) (P.234)
- 推奨ランプ FLR40SW/M



FLR 40W×3

直付専用形



FP4823


1RUSH・2RUSH △¥ 48,100(税抜) (8240lm・132W・62.4mm/W)

本体: K4993 1RUSH・2RUSH △ ¥ 43,300(税抜)
カバー: B4702 △ ¥ 4,800(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 10.2kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ・カバー別梱包

- 適合部品
- 連結金具: REA45 △¥1,000(税抜) (P.234)
- 推奨ランプ FLR40SW/M



FLR 40W×3

直付専用形



FP4823D


1RUSH・2RUSH △¥ 48,400(税抜) (8240lm・132W・62.4mm/W)

本体: K4993 1RUSH・2RUSH △ ¥ 43,300(税抜)
カバー: D4702 △ ¥ 5,100(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・透明プリズム
- 枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 10.3kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ・カバー別梱包

- 適合部品
- 連結金具: REA45 △¥1,000(税抜) (P.234)
- 推奨ランプ FLR40SW/M



FLR 40W×2

直付専用形 単体取付専用




FP4912

1RUSH・2RUSH △¥ 56,400(税抜) (5490lm・86W・63.8mm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色
- 枠 木製・白木
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 8.8kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ FLR40SW/M



FLR 40W×2

直付専用形 単体取付専用

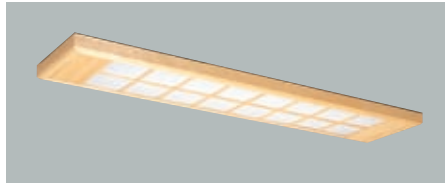


FP4942

1RUSH・2RUSH △¥ 59,700(税抜) (5490lm・86W・63.8mm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色
- 枠 木製・白木
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 8.9kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FLR40SW/M



EB=110W PS形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
EG=標準出力40W・出力固定形

EH・ESH・EU=高力率形
EL=低力率形 1灯用
H=グロー式高力率
L=グロー式低力率

PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
PH=高出力45W・出力固定形
PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付

PN=定格出力PN形・出力固定形
PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付