

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。





YX6011A

2PH	△¥ 50,000 (税抜)	(5710m・65W・87.8lm/W)
●本体	鋼板・白色仕上	
●反射板	アルミ・鏡面仕上	
●質量	3.0kg	
●鋼板厚さ	0.6(本体) 0.4(反射板)	

ランプ別梱包

(注) YX4011Aとの連続取付は色あいが違うのでお避けください。





YX4031

VPH	(FHF) ▲¥ 56,000 (税抜)	(4490m・45W・99.8lm/W)
●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上	
●反射板	アルミ鏡面仕上	
●鋼板厚さ	0.6(本体) 0.4(反射板)	

ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHF32EX-N-H

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください

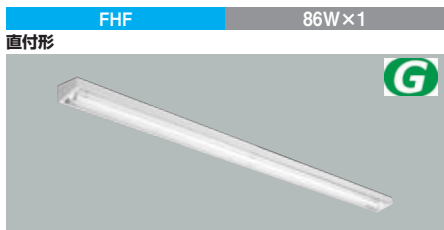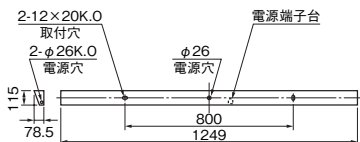


YX8011

VPN	▲¥ 69,000 (税抜)	(8720m・87W・100.2lm/W)
2APY	▲¥ 72,000 (税抜)	(8720m・87W・100.2lm/W)
VPJ	▲¥ 71,500 (税抜)	(8720m・87W・100.2lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ鏡面仕上
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

●同断面タイプは別途ご相談いたします。





YX4032

VPH	(FHF) ▲¥ 66,000 (税抜)	(8930m・88W・101.5lm/W)
●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上	
●反射板	アルミ鏡面仕上	
●鋼板厚さ	0.6(本体) 0.4(反射板)	

ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHF32EX-N-H

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください

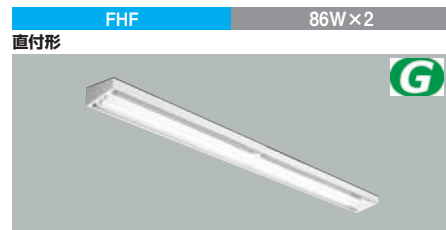

YX8012

2APN	▲¥ 83,000 (税抜)	(17460m・171W・102.1lm/W)
2ASPN*	▲¥ 83,000 (税抜)	(17460m・171W・102.1lm/W)


*2006年10月モデルチェンジ発売予定

2APY	▲¥ 88,000 (税抜)	(17460m・171W・102.1lm/W)
VPJ	▲¥ 88,000 (税抜)	(17460m・171W・102.1lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ鏡面仕上
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

●同断面タイプは別途ご相談いたします。





FN4062E

VEG	標準出力40W形 (FL) ▲¥ 35,600 (税抜)	(6220m・79W・78.7lm/W)
VPH	高出力45W形 (FHF) ▲¥ 41,600 (税抜)	(9120m・87W・104.8lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・アルミ鏡面仕上
- 質量 5.5kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包



EB=110W PS形	EH・ESH・EU=高力率形	PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付	PN=定格出力PN形・出力固定形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付	EL=低力率形 1灯用	PH=高出力45W・出力固定形	PT=高出力45W・段調光形
EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付	H=グロー式高力率	PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付	PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
EG=標準出力40W・出力固定形	L=グロー式低力率	PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付	PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付