

**WK2081**

1L ○¥ 7,000(税抜)



- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 1.3kg
- 銅板厚さ 0.5(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

- 適合部品
- カード：GAFS1 △¥9,200(税抜) (P.233)
- 同タイプ非常用器具：WKH2051 (P.337)

●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行ってください。

公共施設形名：FSS1MP-201  
FSS1RP-201

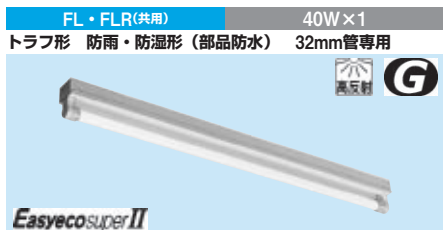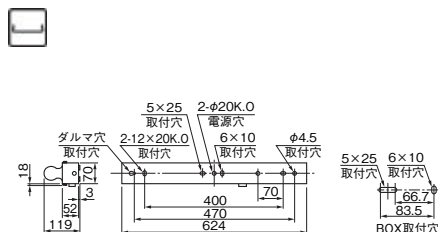



**WK4071EF**

標準出力40W形 (FL) ○¥ 14,600(税抜) (3130m・41W・76.3m/W)

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 銅板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 適合部品
- カード：GAFS2 △¥14,300(税抜) (P.233)
- 同タイプ非常用器具：WKK4061E (P.337)
- 推奨ランプ FL40SW
- ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください。

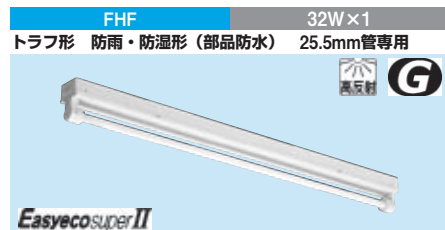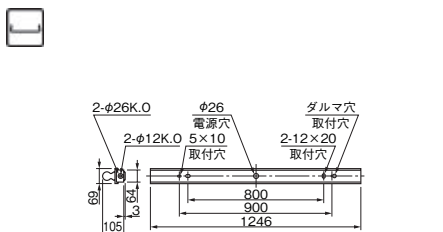

**YWL4011F 出力固定形**



高出力45W形 (FHF) △¥ 31,500(税抜) (4690m・47W・99.8m/W)

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 銅板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 適合部品
- カード：GAFS2 △¥14,300(税抜) (P.233)
- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください。

公共施設形名：FSS8MP-321  
FSS8RP-321

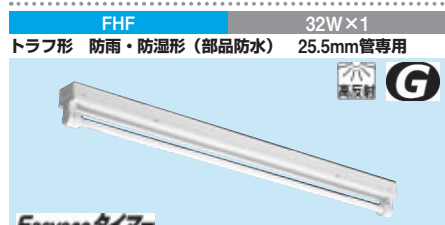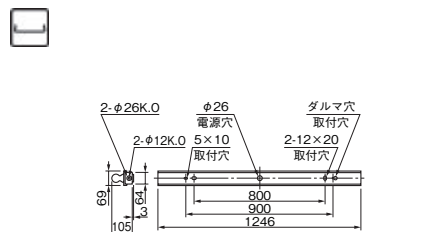

**YWL4011F 初期照度補正形**

高出力45W形 (FHF) △¥ 40,000(税抜) (4690m・47W・99.8m/W)



定格出力32W形 (FHF) △¥ 28,700(税抜) (3340m・35W・95.4m/W)

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 銅板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 適合部品
- カード：GAFS2 △¥14,300(税抜) (P.233)
- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください。

公共施設形名：FSS8MP-321(PK)  
FSS8RP-321(PK)

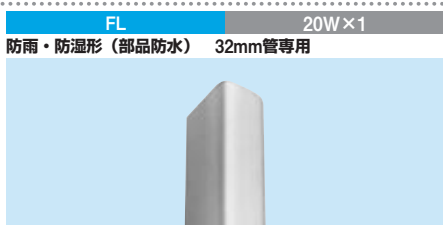
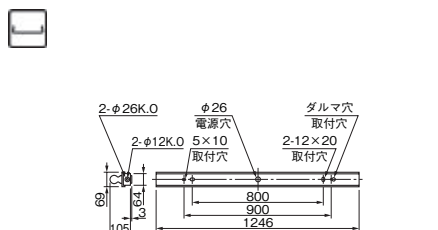


**WF2811A**

1L △¥ 17,900(税抜)

- 本体 銅板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色仕上
- 質量 1.7kg
- 銅板厚さ 0.4(本体)

ランプ別梱包

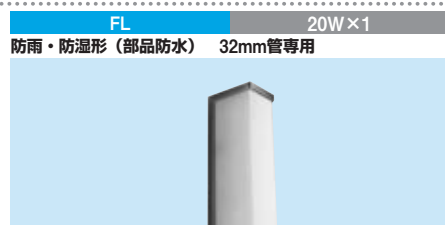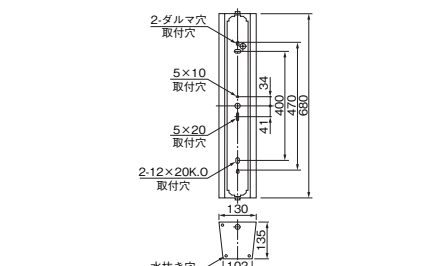


**WF2001**

1H △¥ 22,200(税抜)

- 本体 銅板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色仕上
- 枠 銅板・ホワイトブロンズ色仕上
- 質量 2.6kg
- 銅板厚さ 0.6(本体)

ランプ別梱包

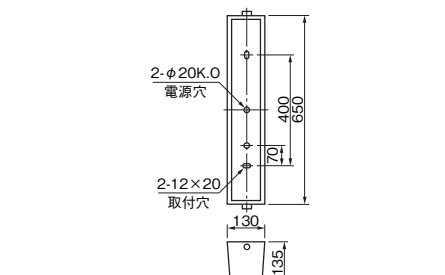

PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付  
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)  
RUH=ラビッド式高効率・1灯用  
RUSH=ラビッド式高効率直列逐次始動方式・多灯用

1=100V A=100/200V又は100~200V  
2=200V 2A=200~254V  
V=100~254V

○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後2週間を要します)▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
※仕様は予告なしに変更される場合があります。