




「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

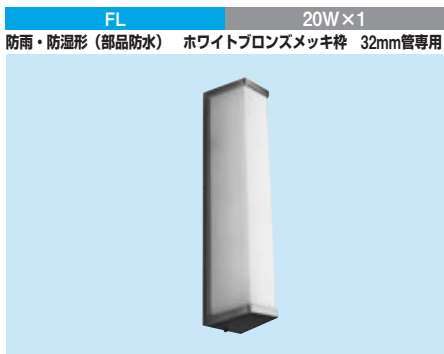

WF2001Z

1H	△¥ 26,300(税別)
●本体	銅板・白色仕上
●カバー	アクリル・乳白色仕上
●枠	黄銅板・ホワイトブロンズメッキ仕上
●質量	2.8kg
●銅板厚さ	0.6(本体)

ランプ別梱包

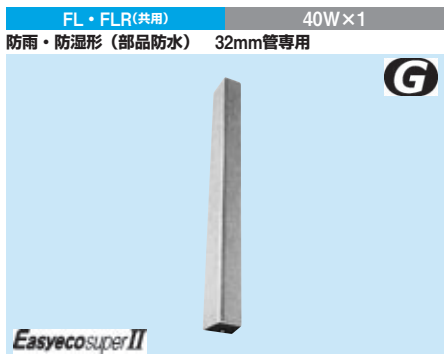
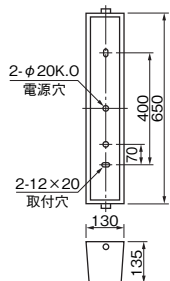


WF4621E

標準出力40W形	(FL) △¥ 35,000(税別) (3110m・40W・77.8lm/W)
●本体	銅板・白色仕上
●カバー	アクリル・乳白色仕上
●質量	2.8kg
●銅板厚さ	0.4(本体)

ランプ別梱包

■推奨ランプ FL40SW
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

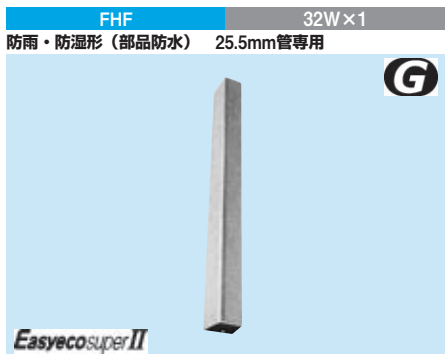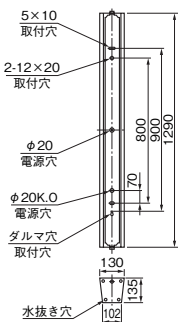


YWF4621

高出力45W形	(FHF) △¥ 44,000(税別) (440lm・45W・100.9lm/W)
定格出力32W形	(FHF) △¥ 42,500(税別) (334lm・34W・98.2lm/W)
●本体	銅板・白色仕上
●カバー	アクリル・乳白色仕上
●質量	2.8kg
●銅板厚さ	0.4(本体)

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

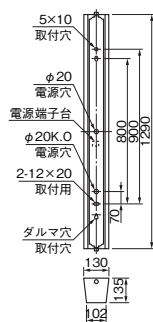

業務用浴室灯

すぐれた防湿・耐食性。
大浴場など、広いスペースの照明に最適。

本体に、さびにくいステンレスを採用。ホテルや旅館の浴場、スポーツクラブのシャワールームなど、さまざまな「水まわり空間」に対応、浴室を快適に照らします。

【用途】 ●ホテル●旅館●銭湯●健康ランド
●スポーツ施設●病院●福祉施設

ご注意

- 防湿形器具です。サウナなど高温になる場所では使用しないでください。
 - 周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。
 - 温泉など腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- ※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。




YWP4002

高出力45W形	(FHF) △¥ 82,000(税別) (7960lm・83W・95.9lm/W)
●本体	ステンレス・アイボリーホワイト色仕上
●カバー	アクリル・乳白色仕上
●質量	7.3kg
●銅板厚さ	0.8(本体)

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H
※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

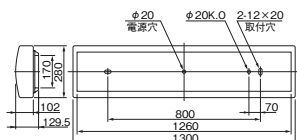

EB=110W PS形 EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付 EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付 EG=標準出力40W・出力固定形	EH・ESH・EU=高力率形 EL=低力率形 1 灯用 H=グロー式高力率 L=グロー式低力率	PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付 PH=高出力45W・出力固定形 PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付 PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付	PN=定格出力PN形・出力固定形 PT=高出力45W・段調光形 PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付 PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
---	--	--	---