


BB・2 Double

3波長形電球色 3000K 3波長形昼白色 5000K
3波長形温白色 3500K 3波長形昼光色 6700K

Ra 84

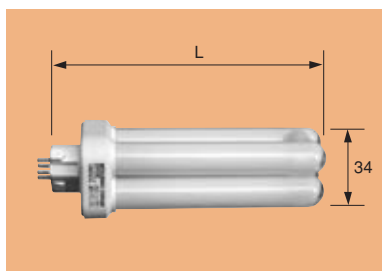

特長

- 4本柱タイプのコンパクト形蛍光ランプ
- 大きさは白熱電球なみのコンパクトサイズです。

用途

- レストラン、スーパー等の店舗照明
- その他商業施設全般のダウンライト


種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
								長さ (L)	ガラス 管の径	ガラス 管幅							
9形	FDL9EX-L	¥1,365 (¥1,300)	60J003	104213	○	10	3波長形電球色 (3000K)	97	16.5	34	54	GX10q-1	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
	FDL9EX-N	¥1,365 (¥1,300)	60J053	104206	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	97	16.5	34	54	GX10q-1	9	0.230	520	6000	FG-7E FG-7P
	FDL9EX-D	¥1,365 (¥1,300)	60J080	090226	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	97	16.5	34	54	GX10q-1	9	0.230	490	6000	FG-7E FG-7P
13形	FDL13EX-L	¥1,365 (¥1,300)	60J102	104084	○	10	3波長形電球色 (3000K)	117	16.5	34	62	GX10q-2	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-N	¥1,365 (¥1,300)	60J152	104060	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	117	16.5	34	62	GX10q-2	13	0.300	800	6000	FG-1E FG-1P
	FDL13EX-D	¥1,365 (¥1,300)	60J180	090219	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	117	16.5	34	62	GX10q-2	13	0.300	750	6000	FG-1E FG-1P
18形	FDL18EX-L	¥1,470 (¥1,400)	60J202	104046	○	10	3波長形電球色 (3000K)	125	16.5	34	66	GX10q-3	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-WW	¥1,470 (¥1,400)	60J260	250279	○	10	3波長形温白色 (3500K)	125	16.5	34	66	GX10q-3	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
	FDL18EX-N	¥1,470 (¥1,400)	60J252	104022	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	125	16.5	34	66	GX10q-3	18	0.375	1070	6000	FG-1E FG-1P
27形	FDL18EX-D	¥1,470 (¥1,400)	60J280	090202	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	125	16.5	34	66	GX10q-3	18	0.375	1000	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-L	¥1,575 (¥1,500)	60J302	104015	○	10	3波長形電球色 (3000K)	137	16.5	34	73	GX10q-4	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
27形	FDL27EX-WW	¥1,575 (¥1,500)	60J360	250286	○	10	3波長形温白色 (3500K)	137	16.5	34	73	GX10q-4	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
	FDL27EX-N	¥1,575 (¥1,500)	60J352	103995	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	137	16.5	34	73	GX10q-4	27	0.610	1550	6000	FG-1E FG-1P
27形	FDL27EX-D	¥1,575 (¥1,500)	60J380	090196	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	137	16.5	34	73	GX10q-4	27	0.610	1450	6000	FG-1E FG-1P

(注)一般蛍光ランプ用の安定器で使用できます。9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用で点灯できます。

BB平行

3波長形電球色 3000K 3波長形昼白色 5000K
ナチュラルホワイト色 5800K 3波長形昼光色 6700K

Ra 84

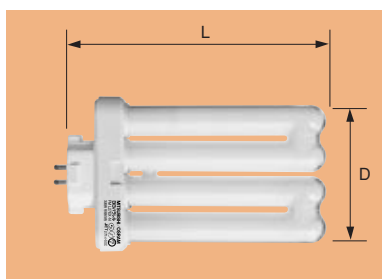

特長

- 4本のスリムなガラス管をブリッジ技術で平行につないだ平面形状のコンパクト形蛍光ランプです。

用途

- デスクスタンド

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
								長さ (L)	ガラス 管の径	ガラス 管幅(D)							
13形	FML13EX-L	¥1,365 (¥1,300)	60J007	327711	○	10	3波長形電球色 (3000K)	117	16.5	73.3	66	GX10q-2	13	0.300	850	6000	FG-1E FG-1P
	FML13EX-N	¥1,365 (¥1,300)	60J621	135262	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	117	16.5	73.3	66	GX10q-2	13	0.300	850	6000	FG-1E FG-1P
	FML13EX-D	¥1,365 (¥1,300)	60J008	327728	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	117	16.5	73.3	66	GX10q-2	13	0.300	770	6000	FG-1E FG-1P
18形	FML18EX-L	¥1,470 (¥1,400)	60J009	327735	○	10	3波長形電球色 (3000K)	125	16.5	73.3	69	GX10q-3	18	0.375	1100	6000	FG-1E FG-1P
	FML18EX-N	¥1,470 (¥1,400)	60J010	327742	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	125	16.5	73.3	69	GX10q-3	18	0.375	1100	6000	FG-1E FG-1P
	FML18EX-D	¥1,470 (¥1,400)	60J011	327759	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	125	16.5	73.3	69	GX10q-3	18	0.375	1030	6000	FG-1E FG-1P
27形	FML27EX-L	¥1,575 (¥1,500)	60J012	327766	○	10	3波長形電球色 (3000K)	142	16.5	73.3	78	GX10q-4	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
	FML27EX-N	¥1,575 (¥1,500)	60J601	135279	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	142	16.5	73.3	78	GX10q-4	27	0.610	1600	6000	FG-1E FG-1P
	FML27EX-D	¥1,575 (¥1,500)	60J013	327773	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	142	16.5	73.3	78	GX10q-4	27	0.610	1480	6000	FG-1E FG-1P
36形	FML27AX※	¥1,733 (¥1,650)	60J614	293030	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	142	16.5	73.3	78	GX10q-4	27	0.610	1500	6000	FG-1E FG-1P
36形	FML36EX-N	¥2,205 (¥2,100)	60J640	362033	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	244	20	88	190	GX10q-6	36	0.435	2900	7500	FG-4P

(注)1.一般蛍光ランプ用の安定器で使用できます。13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、36形はFL40用で点灯できます。

2.※印(FML27AX)は光色がナチュラルホワイト色(5800K)、平均演色評価数がRa90です。

納期区分について：○配送センター・工場在庫品 △注文品 ★在庫限り品

(注)上記表中のグレー表示しているランプを使用する器具は三菱電機照明では製作していません。