



YB4182F

出力固定形 EasyecosuperII eHf

高出力45W形 (FHF32W / FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 31,500 (税抜) (8890m・85W・104.6m/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ソケットカバー プラスチック・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.0kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包


■推奨ランプ: FHF32EX-N-H

■適合部品

連結金具: REB52 △¥700(税抜)

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

(注)OAルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

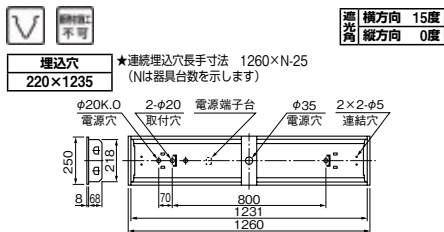

YBH4002AF

出力固定形 EasyecosuperII eHf

高出力45W形 (FHF32W / FL40W形)

VPH (FHF) ○¥ 89,900 (税抜) (8890m・88W・101.0m/W)

定格出力32W形 (FHF32W / FL40W形)

VPN (FHF) △¥ 85,700 (税抜) (6530m・69W・94.6m/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 5.6kg
- 電池 7N30AA
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプ: FHF32EX-N-H

■適合部品


連結金具: REB52 △¥700(税抜)

■同タイプ器具: YB4002F

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

(注)OAルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

公共施設形名: K1-FRS15-322

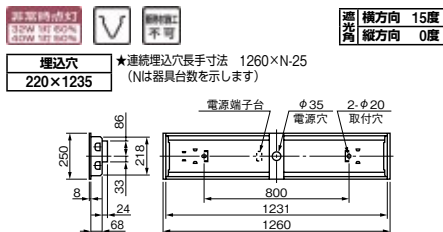

器具配置表		YBH4002AF							
■FHF32EX-N-H(32W)の場合 光束比60.0% 保守率0.69 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	A1	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	A1'	3.4	3.8	3.9	4.3	5.1	5.7	6.2	6.5
単体配線	B1	5.0	5.4	5.6	5.9	6.7	7.3	7.7	7.9
	B1'	4.9	5.2	5.3	5.6	6.2	6.6	6.8	6.9
直線配線	A2	9.9	10.6	11.1	12.0	13.9	15.6	17.0	18.1
	B2	11.1	12.0	12.4	13.3	15.1	16.5	17.6	18.4
四角配線	A4	8.4	9.0	9.4	10.2	12.0	13.6	15.1	16.4
	B4	9.8	10.5	10.9	11.7	13.4	14.9	16.1	17.1

FHF・FL (共用) 32W(40W)×2

連続取付専用形 オプション取付可能形 ソケットカバー付



先端用 YB4052F

出力固定形 EasyecosuperII eHf

高出力45W形 (FHF32W / FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 29,000 (税抜) (8890m・88W・101.0m/W)

●質量 4.0kg

■共通仕様

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ソケットカバー プラスチック・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプ: FHF32EX-N-H

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

(注)OAルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

中間用 YB4062F

出力固定形 EasyecosuperII eHf

高出力45W形 (FHF32W / FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 29,000 (税抜) (8890m・88W・101.0m/W)

●質量 4.0kg


終端用 YB4072F

出力固定形 EasyecosuperII eHf

高出力45W形 (FHF32W / FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 29,000 (税抜) (8890m・88W・101.0m/W)

●質量 4.0kg

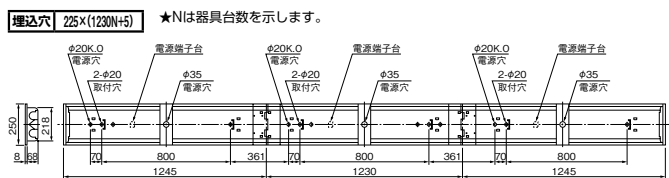

PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)
RUH=ラビッド式高力率・1灯用
RUSH=ラビッド式高力率直列逐次始動方式・多灯用

電圧 1=100V A=100/200V又は100~200V
2=200V 2A=200~254V
V=100~254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。