

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。



SY2182

- 1L
- フレーム 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 質量 5.0kg
 - 鋼板厚さ 0.8(フレーム) 0.5(反射板)
- ランプ別梱包
- 推奨ランプ: FL20SW
 - Tバー芯間隔 320mm



SY2183

- 1L
- フレーム 鋼板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 質量 5.5kg
 - 鋼板厚さ 0.8(フレーム) 0.5(反射板)
- ランプ別梱包
- 推奨ランプ: FL20SW
 - Tバー芯間隔 320mm




L4772B

- L4772のモデルチェンジ品
- ▲¥ 37,100(税抜)
- 枠 鋼板・白色仕上
 - ルーバ アルミ 鏡面仕上
 - 質量 2.3kg
 - 落下防止金具付



SY4182E+L4772Bの場合

■配光曲線

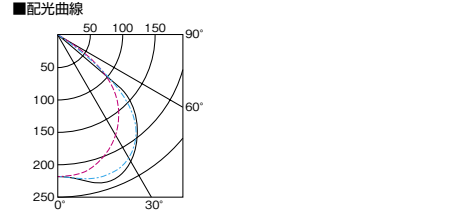

■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)														
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
80	70	30	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		10	23	32	36	39	42	43	45	47	47	48	49	49	50	50
	50	30	19	28	33	38	42	45	48	51	52	54	56	57	58	58
		10	18	27	31	35	39	41	43	45	46	47	48	48	49	49
	30	30	15	25	30	34	39	41	45	48	50	52	54	56	57	57
		10	15	24	28	33	37	38	41	43	44	46	47	48	48	48

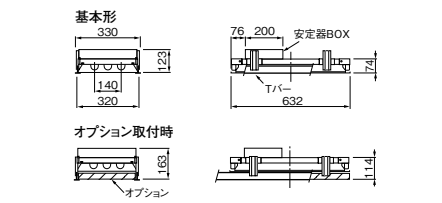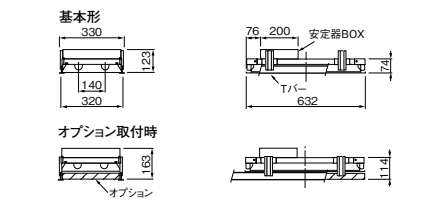

OA金属ルーバ




L4792A (40W用)

- ▲¥ 37,100(税抜)
- 枠 鋼板・白色仕上
 - ルーバ 鋼板・白色仕上
 - 質量 4.2kg
 - 落下防止金具付

SY4182E+L4792Aの場合

■配光曲線

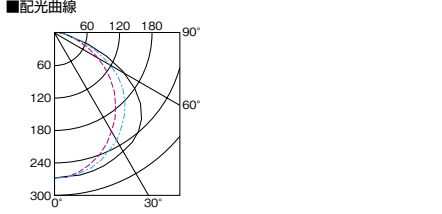

■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	23	32	37	41	44	46	49	52	53	55	56	57	58
		10	22	30	33	36	39	41	43	45	45	47	47	48	49
	50	30	18	26	30	35	39	41	45	48	50	52	54	55	57
		10	17	25	29	32	36	37	40	42	43	45	46	47	48
	30	30	14	22	26	30	35	37	41	45	47	50	51	54	56
		10	14	22	25	29	33	35	38	40	42	43	45	46	47

ルーバ




L4972A

- ▲¥ 7,500(税抜)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
 - 質量 2.5kg

SY4182E+L4972Aの場合

■配光曲線

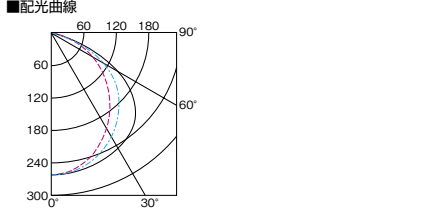

■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	33	47	54	61	67	71	77	81	83	87	89	91	93
		10	31	43	49	55	60	63	67	70	72	74	75	76	78
	50	30	23	36	44	51	58	62	69	74	77	82	85	88	91
		10	23	34	41	47	53	57	62	65	68	71	73	75	76
	30	30	18	29	36	43	51	56	62	67	71	73	79	82	85
		10	17	28	35	41	48	52	58	62	64	68	70	73	75

プリズムカバー




D4322A

- ▲¥ 15,400(税抜)
- 枠 鋼板・白色仕上
 - ルーバ アクリル・透明プリズム仕上
 - 質量 2.8kg
 - 落下防止金具付

SY4182E+D4322Aの場合

■配光曲線

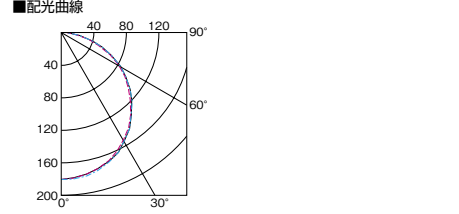

■照明率表

反射率(%)		照度率(×001)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	27	37	42	47	52	54	58	61	62	64	66	67	68
		10	26	35	39	43	47	49	52	54	55	57	58	59	59
	50	30	20	30	36	41	46	49	54	58	60	63	65	67	69
		10	19	29	33	38	42	45	48	51	53	55	56	57	58
	30	30	16	25	30	35	41	44	49	53	55	58	61	63	65
		10	15	25	29	34	39	41	45	48	50	53	54	56	57

- EB=110W PS形
- EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
- EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
- EG=標準出力40W・出力固定形
- EH=ESH-EU=高力率形
- EL=低力率形1灯用
- H=グロー式高力率
- PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
- PH=高出力45W・出力固定形
- PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
- PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付
- PN=定格出力PN形・出力固定形
- PTH=高出力45W・3段調光形
- PTN=定格出力32W・3段調光形
- PY=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
- PX=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付