

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

HACCP対応 埋込形器具

食品工場など、
衛生管理が求められる空間に。

断面形状を工夫することで、ほこりが付着しにくく、清掃時に拭き取りやすくなりました。また、器具の密閉性を向上し、天井裏および器具下面からのほこりの進入や堆積を防止します。

HACCP対応 直付形器具

食品工場など、
衛生管理が求められる空間に。

直付カバーを一体化した、R曲線の形状で、清掃時の拭き取りが容易です。パッキンを取り付けることで、ほこりの進入も防止します。



YB4392 特殊環境 受注

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形(FHF32W形)


VPH (FHF) ▲¥ 92,000(税抜) (8160lm・81W・100.7mm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー 帯電防止アクリル・透明
- 枠 ステンレス・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 9kg

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H

※殺菌灯と併用する場合には、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。



YWB4002 特殊環境 受注

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形(FHF32W形)


VPH (FHF) ▲¥112,000(税抜) (9120lm・87W・104.8mm/W)

- 本体 亜鉛メッキ鋼板・白色仕上
- カバー 帯電防止アクリル・透明
- 枠 ステンレス・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 9.8kg

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H

※殺菌灯と併用する場合には、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。
※この器具は防湿形(部品防水)です。直接噴射洗浄はできません。



YP4012 特殊環境 受注

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形(FHF32W形)


VPH (FHF) ▲¥ 75,000(税抜) (8050lm・76W・105.9mm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- カバー 帯電防止アクリル・透明
- 質量 6.4kg

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H

※殺菌灯と併用する場合には、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。

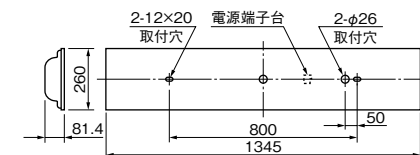

YWP4022 特殊環境 受注

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形(FHF32W形)

VPH (FHF) ▲¥ 92,000(税抜) (8230lm・75W・109.4mm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- カバー 帯電防止アクリル・透明
- 質量 6.8kg

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H

※殺菌灯と併用する場合には、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置ください。カバー劣化の原因となります。
※この器具は防湿形(部品防水)です。直接噴射洗浄はできません。

