


「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

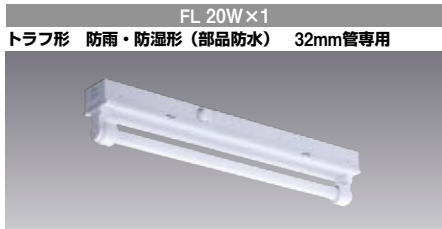

WK2081

1L ○¥ 7,000(税抜)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 1.3kg
- 鋼板厚さ 0.5(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FL20SW
- 適合部品 ガード: GAFS1 △¥12,000(税抜)
- 同タイプ非常用器具: WKH2051


●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行ってください。

(注1) 縦付けでの使用はできません。
(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用ください。その他の屋外でのご使用は避けてください。



FL・FLR(共用) 40W x 1

トラフ形 防雨・防湿形(部品防水) 32mm管専用

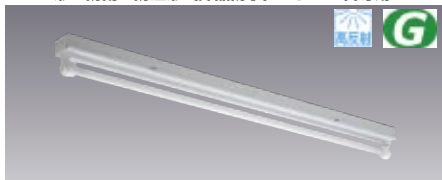

WK4071EF

出力固定形 Easyeco super II e32


標準出力40W形(FL40W/FLR40W形) VEG (FL) ○¥ 14,600(税抜) (3130lm・41W・76.3lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 鋼板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ FL40SW
- 適合部品 ガード: GAFS2 △¥18,600(税抜)
- 同タイプ非常用器具: WKK4061E

(注1) 縦付けでの使用はできません。
(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用ください。その他の屋外でのご使用は避けてください。



定格 EB=110W PS形 EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付 EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付 EG=標準出力40W・出力固定形

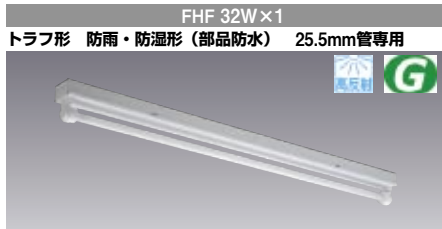

YWL4011F

出力固定形 Easyeco super II

高出力45W形(FHF32W形) VPH (FHF) △¥ 31,500(税抜) (4690lm・47W・99.8lm/W)

定格出力32W形(FHF32W形) VPN (FHF) △¥ 14,600(税抜) (3340lm・35W・95.4lm/W)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 鋼板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 適合部品 ガード: GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用ください。その他の屋外でのご使用は避けてください。

公共施設形名: FSS8MP-321 FSS8RP-321



FHF 86W x 1

逆富士形 防雨・防湿形(部品防水)



YWV8001


VPN △¥ 63,000(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF86EN/RX-H

2008年8月発売

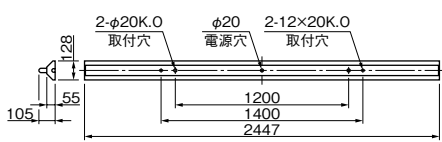

EH+ESH+EU=高効率形 EL=低効率形1灯用 H=グロー式高効率 L=グロー式低効率 PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付 PH=高出力45W・出力固定形 PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付 PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付 PN=定格出力32W・出力固定形



VPK

初期照度補正形 Easyeco タイマー

高出力45W形(FHF32W形) VPK (FHF) △¥ 40,000(税抜) (4690lm・47W・99.8lm/W)

定格出力32W形(FHF32W形) VPJ (FHF) △¥ 28,700(税抜) (3340lm・35W・95.4lm/W)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 鋼板厚さ 0.45(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 適合部品 ガード: GAFS2 △¥18,600(税抜)


(注1) 縦付けでの使用はできません。
(注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用ください。その他の屋外でのご使用は避けてください。

公共施設形名: FSS8MP-321 FSS8RP-321



FHF 86W x 2

逆富士形 防雨・防湿形(部品防水)

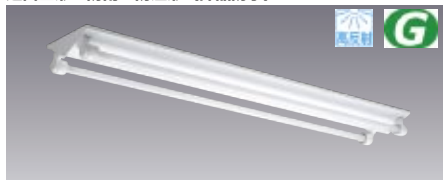

YWV8002


2ASPN △¥ 74,000(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 6.0kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF86EN/RX-H

2008年8月発売

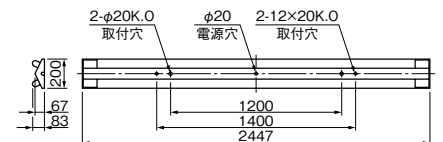

PTH=高出力45W・3段調光形 PTN=定格出力32W・3段調光形 PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付 PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付