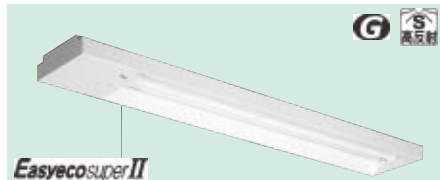


「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

## 直付形器具

スタンダードな普及タイプ。  
蓄電池内蔵形の非常用照明器具。

- ファインベースタイプ
- マルチファインタイプ
- 下面開放形タイプ
- 逆富士形器具
- 反射笠付器具
- 片反射笠付器具
- トラフ形器具

FHF・FL(共用) 32W(40W)×2  
ファインベース オプション取付可能形

YXH4022AF

eHf

高出力45W形(FHF32W/FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 90,400(税抜)(8870m・93W・96.5lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- 電池 7N30AB
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H


■同タイプ器具: YX4022F

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

(注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

(注2)各種カバーは取付できません。

評定番号: LAFX-01

縦方向 15度  
横方向 0度

■FHF32EX-N-H(32W)の場合

光束比60.0% 保守率0.69 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.4	3.8	3.9	4.3	5.1	5.7	6.2
直線配置	B1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.2	6.6	6.8
直線配置	A2	9.9	10.6	11.1	12.0	13.9	15.6	17.0
直線配置	B2	11.1	12.0	12.4	13.3	15.1	16.5	17.6
四角配置	A4	8.4	9.0	9.4	10.2	12.0	13.6	15.1
四角配置	B4	9.8	10.5	10.9	11.7	13.4	14.9	16.1

FL・FLR(共用) 40W×1  
シーリングコスモライン 32mm管専用

KVK4761EF

e32

標準出力40W形(FL40W/FLR40W形)

VEG (FL) △¥ 51,200(税抜)(3130m・44W・71.1lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットカバー アルミ・鏡面仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.8kg
- 電池 4N30DA
- 鋼板厚さ 0.4(本体)0.5(反射板)


ランプ別梱包

■推奨ランプ FL40SW

■同タイプ器具: KVK4751EF

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。


評定番号: LAFX-01



■FL40SWの場合

光束比25.0% 保守率0.70 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.3	1.8
直線配置	B1	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	2.6	1.4
直線配置	A2	9.5	9.9	10.0	10.3	10.8	10.8	10.1
直線配置	B2	7.3	7.7	7.9	8.2	8.7	8.7	8.4
四角配置	A4	9.8	10.0	10.2	10.5	11.0	11.4	11.5
四角配置	B4	6.7	7.0	7.2	7.5	8.1	8.6	8.9

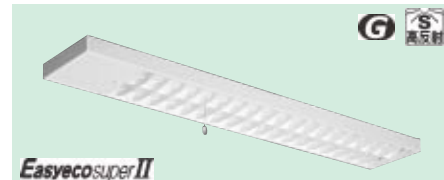FHF・FL(共用) 32W(40W)×2  
マルチファイン

YXH4072AF

eHf

高出力45W形(FHF32W/FL40W形)

VPH (FHF) △¥ 90,400(税抜)(8800m・94W・93.6lm/W)

定格出力32W形

VPN (FHF) △¥ 85,400(税抜)(6530m・69W・94.6lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- 電池 7N30AB
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.6(反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプ FHF32EX-N-H

■同タイプ器具: YX4072F

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

評定番号: LAFX-01

縦方向 15度  
横方向 15度

■FHF32EX-N-H(32W)の場合

光束比60.0% 保守率0.69 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.5	4.8	5.0	5.4	6.2	6.7	7.1
直線配置	B1	4.4	4.7	4.9	5.3	6.0	6.6	6.9
直線配置	A2	10.2	11.0	11.6	12.5	14.6	16.2	17.5
直線配置	B2	9.9	10.7	11.1	12.0	13.7	15.0	16.0
四角配置	A4	8.8	9.5	9.9	10.8	12.6	14.2	15.5
四角配置	B4	8.3	8.9	9.3	10.1	11.7	13.0	14.2

FL・FLR(共用) 40W×2  
シーリングコスモライン 32mm管専用

KVK4762EF

e32

標準出力40W形(FL40W/FLR40W形)

VEG (FL) △¥ 57,000(税抜)(6260m・80W・78.3lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットカバー アルミ・鏡面仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 3.4kg
- 電池 4N30DA
- 鋼板厚さ 0.4(本体)0.5(反射板)


ランプ別梱包

■推奨ランプ FL40SW

■同タイプ器具: KVK4752EF

※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率率は巻末の一覧表をご覧ください。

評定番号: LAFX-01



■FL40SWの場合

光束比25.0% 保守率0.70 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.8	3.9	4.0	4.0	3.9	3.3	1.9
直線配置	B1	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	2.6	1.5
直線配置	A2	9.6	9.9	10.1	10.4	10.9	10.9	10.2
直線配置	B2	7.3	7.7	7.9	8.2	8.7	8.8	8.5
四角配置	A4	9.8	10.1	10.2	10.5	11.0	11.4	11.6
四角配置	B4	6.7	7.0	7.2	7.5	8.1	8.7	8.9

EB=110W PS形  
EDG=標準出力40W・25～100%連続調光OFF機能付  
EDK=連続調光形・40～100%連続調光OFF機能付  
EG=標準出力40W・出力固定形

EH・ESH・EU=高効率形  
EL=低効率形1灯用  
H=グロー式高効率 L=グロー式低効率  
PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付

PH=高出力45W・出力固定形  
PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付  
PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付  
PN=定格出力PN形・出力固定形

PTH=高出力45W・3段階調光形  
PTN=定格出力32W・3段階調光形  
PX=高出力45W・25～100%連続調光OFF機能付  
PY=連続調光形・40～100%連続調光OFF機能付