

埋込形器具 [32W1灯形] オプション取付可能タイプ -ファインベース- [埋込幅:150mm]

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。



ファインベース YBH4001AF

出力固定形 Easyeco super II 高出力45W形 VPH (FHF) △¥ 87,900 (税抜) (4520m・50W・90.4lm/W)

出力固定形 Easyeco 定格出力32W形 LVPN (FHF) △¥ 81,900 (税抜) (3340m・36W・92.8lm/W) △¥ 82,100 (税抜) (3340m・36W・92.8lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 5.0kg
- 電池 7N30AB
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ランプ別価格

- 推奨ランプ: FHF32EX-N-H
- 適合部品 連結金具: REB26 △¥770(税抜)
- 同タイプ器具: YB4001F


評定番号: LAFX-01

公共施設形名: K1-FRS15-321

埋込穴 150×1235	★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25 (Nは器具台数を示します)	透光角 横方向 15度 縦方向 0度
-----------------	------------------------------------	--------------------------



OAルーバ

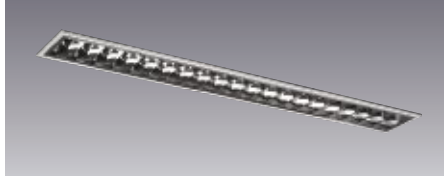


L4111A

△¥ 16,300 (税抜)
●ルーバ アルミ・鏡面仕上
●質量 0.6kg

YB4001F+L4111Aの場合

■配光曲線



■照明率表


天井	反射率(%)	照明率(×0.01) 密着型													
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	32	44	51	57	62	65	69	72	73	75	76	77	78	
	50	30	41	47	52	56	58	61	63	64	65	66	67	68	
	80	30	24	37	44	50	56	59	64	67	69	72	73	75	77
	100	23	35	41	47	52	54	58	61	62	63	64	65	66	
50	30	19	32	38	45	51	55	60	64	66	69	71	73	75	
	50	10	19	31	37	43	49	52	56	59	62	63	64	65	
	80	10	16	28	34	40	46	49	54	57	59	61	62	64	
	100	10	16	28	34	40	46	49	53	57	58	60	62	64	
30	30	23	36	42	48	54	57	61	64	66	68	69	71	72	
	50	10	22	34	40	46	51	53	57	59	61	62	63	64	
	80	30	19	31	38	44	50	53	58	61	63	66	67	69	71
	100	10	19	30	37	42	48	51	55	58	59	61	62	63	64
0	30	10	16	28	34	40	46	48	53	56	58	60	61	62	63
	50	30	19	31	37	43	49	52	56	59	61	63	64	65	66
	80	10	19	30	36	42	47	50	54	57	58	60	61	62	63
	100	10	16	28	34	40	45	48	52	55	57	59	60	61	62
0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- EH=ESH-EU=高力率形
- EL=低力率形1灯用
- H=グロース式高力率
- L=グロース式低力率

- PN=定格出力32W形・固定出力
- WF=省電力出力形・初期照度補正 長寿命形
- PH=高出力45W形・固定出力
- PJ=定格出力32W形・初期照度補正

器具配置表		YBH4001AF									
■FHF32EX-N-H(32W)の場合 光束比60.0% 保守率0.69 廊下巾2.00m 照度2.0lx(範囲)											
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0			
単体	A1	4.7	5.0	5.3	5.7	6.5	7.1	7.4	7.6		
配座	B1	4.7	5.0	5.2	5.5	6.0	6.4	6.6	6.6		
首線	A2	10.9	11.8	12.3	13.3	15.6	17.3	18.8	19.9		
配座	B2	11.5	12.2	12.7	13.5	15.1	16.4	17.3	18.0		
四角	A4	9.2	10.0	10.5	11.5	13.6	15.5	17.1	18.4		
配座	B4	10.1	10.9	11.3	12.2	13.9	15.3	16.5	17.4		

OAルーバ

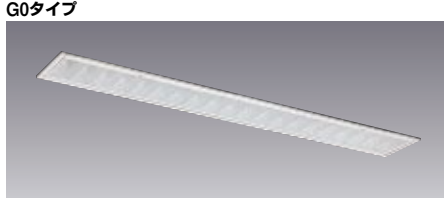


L4131A

△¥ 16,300 (税抜)
●ルーバ 鋼板・白色仕上
●質量 1.2kg

YB4001F+L4131Aの場合

■配光曲線



■照明率表

天井	反射率(%)	照明率(×0.01) 密着型													
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	30	41	47	53	58	62	67	70	71	74	75	77	78	
	50	10	28	38	43	48	52	54	57	59	60	62	63	64	
	80	30	22	34	40	46	52	55	60	64	67	70	72	75	77
	100	22	32	38	43	48	50	54	57	58	61	62	63	65	
50	30	18	29	34	40	46	49	55	59	61	63	67	70	72	
	50	10	18	28	33	38	43	46	50	54	56	58	60	62	
	80	10	15	25	30	35	41	43	48	52	54	57	59	61	
	100	10	15	25	30	35	41	43	48	51	54	56	58	60	
30	30	22	33	38	44	49	52	56	59	61	64	66	68	69	
	50	10	21	31	36	41	46	48	52	55	56	59	60	62	
	80	30	18	28	34	39	45	48	53	56	59	62	64	66	68
	100	10	17	28	33	38	43	45	50	53	55	57	59	60	
0	30	10	15	25	30	35	40	43	47	50	52	55	56	59	
	50	30	17	28	33	38	44	46	51	54	56	59	61	63	
	80	10	17	27	32	37	42	45	49	52	54	56	57	59	
	100	10	15	25	30	35	40	43	47	50	52	55	56	58	
0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- PK=高出力45W形・初期照度補正
- PT=高出力45W形・3段階調光
- PH=高出力45W形・3段階調光
- PTN=定格出力32W形・3段階調光

- PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)
- PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)
- SPN=86W定格固定出力(2灯インバータ搭載)
- PY=86W連続調光形(40~100%)

- 1=100V
- 2=200V
- A=100/200Vまたは100~200Vまたは100~242V

MITSUBISHI WORDS

省エネ&ランプ長寿命

Easyeco ロングecoシリーズ

定格 LVPN

- 従来インバータ器具(VPN)と同価格設定
- ランプ寿命最長24,000時間を実現
- 従来インバータ器具よりさらに省エネ

Hf/FL/FLRオールランプフリー

ALL

100~254ワイド電圧フリー

100~254

ランプ20,000時間の長寿命

L20


※三菱製Hf(FHF)ランプとの組み合わせ時

ランプ24,000時間の長寿命

L24

※ルピカラインプラチナとの組み合わせ時

マルチファインルーバ

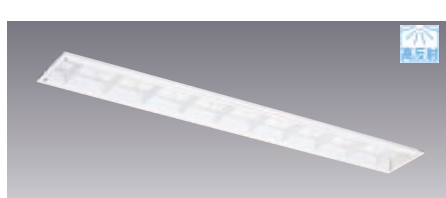


L4261F

△¥ 7,400 (税抜)
●ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 1.0kg

YB4001F+L4261Fの場合

■配光曲線



■照明率表

天井	反射率(%)	照明率(×0.01) 密着型													
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	34	48	55	62	68	72	78	81	84	87	89	91	93	
	50	10	31	43	49	55	60	62	66	69	71	73	74	75	
	80	30	24	37	44	52	59	63	70	75	78	82	85	88	
	100	23	35	42	48	54	57	62	66	68	71	73	75	76	
50	30	19	31	38	45	51	56	63	68	71	76	79	82	85	
	50	10	18	30	36	43	49	53	58	62	64	68	70	73	
	80	10	15	26	32	39	45	49	55	59	62	66	68	71	
	100	10	15	26	32	39	45	49	55	59	62	65	68	71	
30	30	23	35	42	48	54	59	65	69	71	75	77	80	81	
	50	10	23	34	41	46	52	55	60	64	66	68	70	72	
	80	30	18	30	37	43	50	54	60	65	68	72	75	78	80
	100	10	18	29	36	42	48	51	57	61	63	66	68	71	
0	30	10	15	26	32	38	44	48	54	58	61	63	67	70	
	50	30	18	30	36	42	49	52	58	62	65	68	71	73	
	80	10	18	29	35	41	47	51	56	60	62	65	67	69	
	100	10	15	26	32	38	44	48	54	58	61	64	66	68	
0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	