


Easyecoスクエアライトシリーズ 半埋込形

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

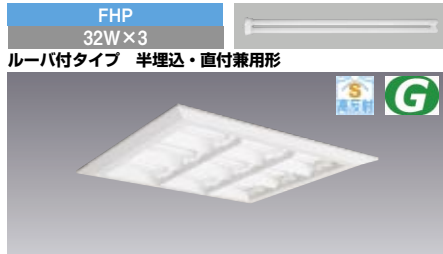

BCP4233

VPS **○¥ 44,000**(税別) (7660lm・88W・87.0lm/W)

- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.1kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.6(枠)

ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHP32EN-K

(注)電源穴は中央がありません。



BCP4234

VPS **○¥ 49,000**(税別) (9910lm・110W・90.1lm/W)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.0g
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.6(枠)

ランプ別梱包


■推奨ランプ：FHP32EN-K

(注)電源穴は中央がありません。

535

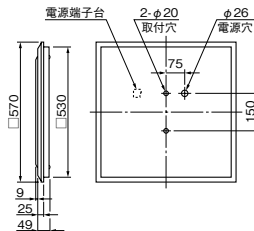

535



FHP45W

専用ランプ(コンパクト蛍光灯FHPタイプ)

光色(色温度)	FHP45Wタイプ
電球色 3,000K	FHP45EL・K
温白色 3,500K	FHP45EWW・K
白色 4,200K	FHP45EW・K
昼白色 5,000K	FHP45EN・K

全光束(lm)	4350
定格寿命(h)	12000

※ランプ別梱包(ランプ付)FHPタイプですが、別梱包されていますのは昼白色(5000K)です。他の光色(色温度)を使用の場合はご相談ください。詳しくは適応ランプページをご覧ください。



ルミファイン 半埋込・直付兼用形

BCP5024

VPN **○¥ 62,000**(税別) (17040lm・172W・99.1lm/W)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 6.1kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.6(枠) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHP45EN-K

(注)埋込施工の場合は、中央2点吊りはできません。4点吊りで施工してください。

685

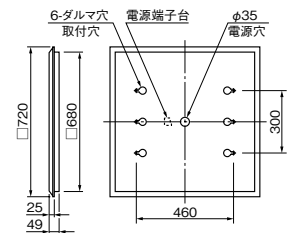

ルーバ付タイプ 半埋込・直付兼用形

BCP5034

VPN **△¥ 67,000**(税別) (17040lm・172W・99.1lm/W)


- 本体 鋼板・白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 6.3kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.6(枠)

ランプ別梱包

■推奨ランプ：FHP45EN-K

(注)埋込施工の場合は、中央2点吊りはできません。4点吊りで施工してください。

685

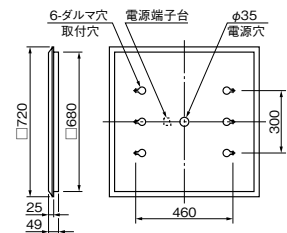

MITSUBISHI WORDS



Easyecoスクエアライトシリーズ ワイド電圧フリー

100~254

1台の器具で、100~254Vの
電源電圧をカバー。

電圧・Hzの確認が不要です。

※連続調光、プルスイッチ付、初期照度補正制御機能付を除く

電圧・定格(始動方式)は、
数字とアルファベットで表されています。

VPN

— 定格
— 電圧(100~254V対応)

VPS

100V~254V対応・
省電力出力固定形