


システム天井用 [32W2灯形]

オプション取付可能タイプ -ファインベース- [Tバー芯間隔:240mm・220mm]

ベーシックな高出力2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応。また、豊富なルーバーとの組み合わせで、さまざまな場所に適応します。連続調光タイプもラインナップしました。


Tバー芯間隔240mm



照明率表

			照明率(×0.01)												
反射率(%)			室指数												
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
80	70	30	34	47	55	61	68	72	77	81	84	87	89	91	93
		10	32	43	50	55	60	63	67	70	72	74	75	76	78
	50	30	24	36	44	51	58	63	69	74	78	82	85	88	90
		10	23	34	41	47	53	57	62	66	68	71	73	75	76
	30	30	18	30	37	44	51	56	63	69	72	78	81	85	88
		10	18	29	37	44	51	56	62	65	68	70	73	75	77
70	30	10	14	25	31	38	44	48	54	59	62	66	68	71	74
		30	33	46	53	59	66	69	75	78	81	84	85	88	89
	50	10	31	42	49	54	59	62	66	69	70	73	74	75	77
		30	23	36	43	50	57	61	68	72	75	79	82	85	87
	30	10	22	34	41	47	53	56	61	65	67	70	72	74	75
		30	18	29	37	43	51	55	62	67	71	75	79	82	85
50	30	10	18	29	35	41	48	52	57	61	64	67	70	72	74
		10	14	25	31	37	44	48	54	59	61	65	68	71	73
	50	30	23	34	42	48	55	58	64	69	71	75	77	80	82
		10	22	33	40	46	51	55	60	63	65	68	70	72	74
	30	30	18	29	36	42	49	53	60	65	68	72	74	78	80
		10	17	28	35	41	47	51	56	60	63	66	68	71	73
30	30	10	14	25	31	37	44	47	53	58	61	64	67	70	72
		30	17	28	35	41	48	52	58	62	65	68	71	73	75
	10	17	28	34	40	46	50	55	59	62	65	67	69	71	
0	0	10	14	25	31	37	43	47	53	57	60	63	66	68	71
		0	13	23	29	35	42	45	51	55	58	61	64	66	68

配光曲線(cd/1000lm)

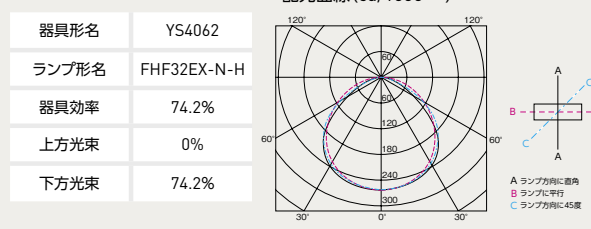

器具形名	YS4062
ランプ形名	FHF32EX-N-H
器具効率	74.2%
上方光束	0%
下方光束	74.2%

FHF 32W×2
基本形 オプション取付可能タイプ




YS4062 (240mm幅用)

出力固定形 Easyeco super II	
高出力45W形 (FHF)	
VPH	(8670lm・87W・99.7lm/W)
連続調光形 Easyeco super II	
高出力45W形 (FHF)	
1PX・2PX	(8760lm・87W・100.7lm/W)
1PZ・2PZ	(8760lm・87W・100.7lm/W)
●本体	銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板	銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量	4.3kg
●銅板厚さ	0.6(本体)0.4(反射板)
ランプ別梱包	
■推奨ランプ: FHF32EX-N-H	

(注)OAルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません(VPH)。



Tバー芯間隔: 240mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



FHF 32W×2
基本形 オプション取付可能タイプ




YS4082F (220mm幅用)

出力固定形 Easyeco super II	
高出力45W形 (FHF)	
VPH	(8670lm・87W・99.7lm/W)
連続調光形 Easyeco super II	
高出力45W形 (FHF)	
1PX・2APX	(8760lm・87W・100.7lm/W)
1PZ・2APZ	(8760lm・87W・100.7lm/W)
●本体	銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板	銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量	4.3kg
●銅板厚さ	0.6(本体)0.4(反射板)
ランプ別梱包	
■推奨ランプ: FHF32EX-N-H	

公共施設形名: FRS17-322(PH)



Tバー芯間隔: 220mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



OAルーバ



L4912B (240mm幅用)


L45072B (220mm幅用)

▲¥ 25,000(税別)

- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.0kg(L4912B)、0.8kg(L45072B)
- 銅板厚さ 0.4(ルーバ)

YS4062+L4912Bの場合

■配光曲線



■照明率表

反射率(%)		照明率(×0.01)														
天井	壁	室指数														
70	30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0		
80	30	10	28	38	43	47	52	56	59	62	65	66	68	69	70	71
		50	23	35	40	45	51	53	58	61	62	65	66	68	69	
	50	10	22	33	38	42	47	48	51	54	55	56	57	58	58	
		30	19	30	36	41	47	49	54	57	59	62	64	66	68	
70	30	10	19	29	34	39	44	46	49	52	53	55	56	57	58	
		50	16	27	32	37	42	44	47	50	51	53	55	56	57	
	50	30	21	32	37	42	46	51	53	58	61	62	65	66	68	
		10	20	31	36	41	46	48	51	53	55	57	58	59	60	
50	30	10	18	29	34	38	43	45	48	51	52	53	54	55	56	
		50	16	27	31	36	41	43	46	49	50	51	52	53	54	
	50	10	18	29	34	39	44	46	49	52	53	55	56	57	58	
		30	18	29	33	38	43	44	48	50	51	52	53	54	55	
0	10	10	16	27	31	36	41	43	46	49	50	51	52	53	54	
		30	15	26	30	35	40	42	45	48	49	50	51	52	53	

1=100V
2=200V
電圧 A=100/200Vまたは100~200V
または100~242V