


防雨・防湿形 逆富士形器具

防雨・防湿形
逆富士形器具

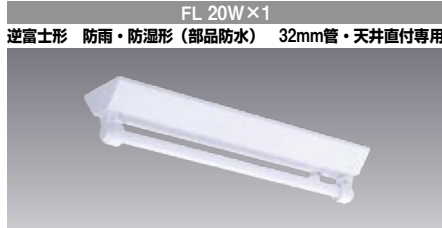



WV2071

1L ○¥ 9,000 (税抜)

●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板	鋼板・白色仕上
●質量	1.4kg
●鋼板厚さ	0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FL20SW
 ■適合部品
 ガード：GAFS3 △¥17,700(税抜)
 ■同タイプ非常用器具：WVH2051

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

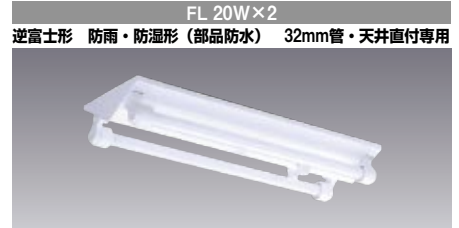


WV2072

1L △¥ 17,500 (税抜)

●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板	鋼板・白色仕上
●質量	2.2kg
●鋼板厚さ	0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FL20SW
 ■適合部品
 ガード：GAFS5 △¥17,700(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。



YWV4011F


出力固定形 Easyeco super II	初期照度補正形 Easyeco タイマー
高出力45W形 (FHF) △¥ 30,000 (税抜) (4640m・47W・98.7m/W)	高出力45W形 (FHF) △¥ 33,000 (税抜) (4500m・46W・97.8m/W)
出力固定形 Easyeco ロングeco	定格出力32W形 (FHF) △¥ 25,500 (税抜) (3270m・35W・93.4m/W)
定格出力32W形 (L20) (FHF) △¥ 19,500 (税抜) (3340m・33W・101.2m/W)	
定格出力32W形 (L24) (万灯) △¥ 19,700 (税抜) (3340m・33W・101.2m/W)	

●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板	鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量	2.1kg
●鋼板厚さ	0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FHF32EX-N-H
 ■適合部品
 ガード：GAFS4 △¥22,800(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

公共施設形名：FSS9MP-321




YWV4011LS

出力固定形 Easyeco super II	初期照度補正形 Easyeco タイマー
高出力45W形 (FHF) △¥ 30,000 (税抜) (4640m・47W・98.7m/W)	高出力45W形 (FHF) △¥ 33,000 (税抜) (4500m・46W・97.8m/W)
出力固定形 Easyeco ロングeco	定格出力32W形 (FHF) △¥ 25,500 (税抜) (3270m・35W・93.4m/W)
定格出力32W形 (L20) (FHF) △¥ 19,500 (税抜) (3340m・33W・101.2m/W)	
定格出力32W形 (L24) (万灯) △¥ 19,700 (税抜) (3340m・33W・101.2m/W)	

●本体	鋼板・亜鉛メッキ仕上
●反射板	鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量	2.1kg
●鋼板厚さ	0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FHF32EX-N-H
 ■適合部品
 ガード：GAFS4 △¥22,800(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。



EH=高力率形	EL=低力率形1灯用	PH=高出力45W形・固定出力	PTH=4段初期照度補正付	PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)	1=100V
H=グロー式高力率	L=グロー式低力率	PJ=定格出力32W形・初期照度補正	PTN=高出力45W形・3段階調光	PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)	2=200V
PN=定格出力32W形・固定出力	PK=高出力45W形・初期照度補正	PT=高出力45W形・段階調光	PTS=4段階調光形	SPN=86W定格固定出力(2灯インバータ搭載)	A=100/200Vまたは100~200V
WF=省電力出力形・初期照度補正 長寿命形				PY=86W連続調光形(40~100%)	または100~242V