


直付形器具 ラインナップ

直付形器具

- オプション取付可能タイプ
ーファインベースー
- 遮光制御タイプ
ーマルチファインー
- 下面開放タイプ
- 逆富士形
- 反射笠付
- 片反射笠付
- トラフ形

様々なニーズに応える充実のラインナップ。

オプション取付可能タイプ ーファインベースー

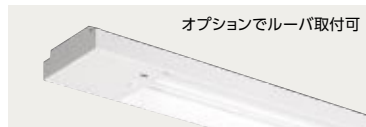

反射笠付



遮光制御タイプ ーマルチファインー



片反射笠付



下面開放タイプ



トラフ形




逆富士形



FHF 32W×2

基本形 オプション取付可能タイプ

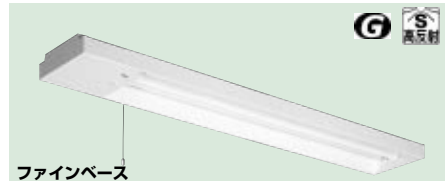

YXH4022AF

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形

VPH (FHF) △¥ 90,400 (税抜) (8710m・91W・95.7m/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YX4022F
- 評定番号: LAFX-01

(注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

(注2)各種カバーは取付できません。

(注3)電源穴は中央にあります。

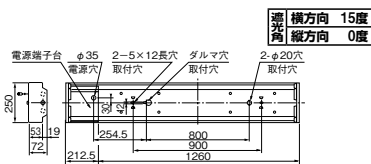


■FHF32EX-N-H(32W)の場合

光束比60.0% 保守率0.69 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配座	A1	3.4	3.8	3.9	4.3	5.1	5.7	6.2	6.5
	A1'	5.0	5.4	5.6	5.9	6.7	7.3	7.7	7.9
	B1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.2	6.6	6.8	6.9
直線配座	A2	9.9	10.6	11.1	12.0	13.9	15.6	17.0	18.1
	B2	11.1	12.0	12.4	13.3	15.1	16.5	17.6	18.4
四角配座	A4	8.4	9.0	9.4	10.2	12.0	13.6	15.1	16.4
	B4	9.8	10.5	10.9	11.7	13.4	14.9	16.1	17.1

FHF 32W×2

遮光制御タイプ

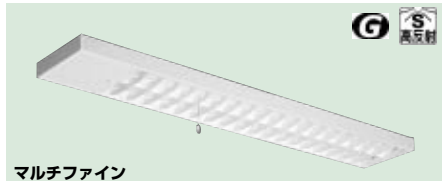

YXH4072AF

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形

VPH (FHF) △¥ 90,400 (税抜) (8710m・91W・95.7m/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YX4072F
- 評定番号: LAFX-01

(注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

(注2)各種カバーは取付できません。

(注3)電源穴は中央にあります。

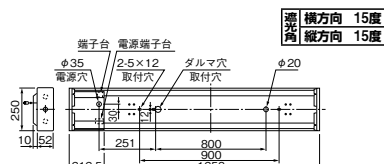


■FHF32EX-N-H(32W)の場合

光束比60.0% 保守率0.69 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配座	A1	4.5	4.8	5.0	5.4	6.2	6.7	7.1	7.3
	A1'	4.4	4.7	4.9	5.3	6.0	6.6	6.9	7.1
	B1	4.2	4.5	4.7	5.0	5.5	5.9	6.2	6.2
直線配座	A2	10.2	11.0	11.6	12.5	14.6	16.2	17.5	18.6
	B2	9.9	10.7	11.1	12.0	13.7	15.0	16.0	16.8
四角配座	A4	8.8	9.5	9.9	10.8	12.6	14.2	15.5	16.7
	B4	8.3	8.9	9.3	10.1	11.7	13.0	14.2	15.1

FHF 32W×2

下面開放タイプ

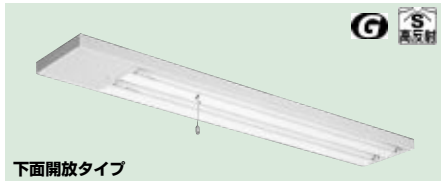

YXH4062AF

出力固定形 Easyecosuper II

高出力45W形

VPH (FHF) △¥ 86,400 (税抜) (8710m・91W・95.7m/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YX4062F
- 評定番号: LAFX-01

(注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

(注2)各種カバーは取付できません。

(注3)電源穴は中央にあります。

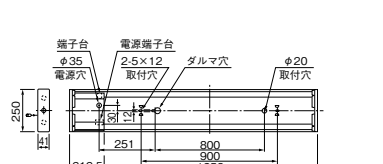

■FHF32EX-N-H(32W)の場合

光束比60.0% 保守率0.69 廊下吊2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配座	A1	5.1	5.4	5.6	6.0	6.6	7.1	7.3	7.3
	A1'	4.9	5.2	5.4	5.7	6.5	6.9	7.2	7.2
	B1	4.8	5.0	5.2	5.5	6.0	6.4	6.6	6.6
直線配座	A2	11.7	12.6	13.1	14.0	16.0	17.6	18.8	19.6
	B2	11.6	12.3	12.8	13.6	15.2	16.5	17.4	18.1
四角配座	A4	10.3	11.0	11.5	12.4	14.3	15.9	17.2	18.2
	B4	10.1	10.8	11.2	12.0	13.7	15.0	16.1	17.0

L20 ランプ寿命20,000時間
L24 ランプ寿命24,000時間

HL Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
Hf Hf専用 25.5mm管
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します)
▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します) ★=在庫少品
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。