


T35/70Wタイプ

口金:G12 本体+ (配光ミラー+ランプ) (選択)

Standard-T

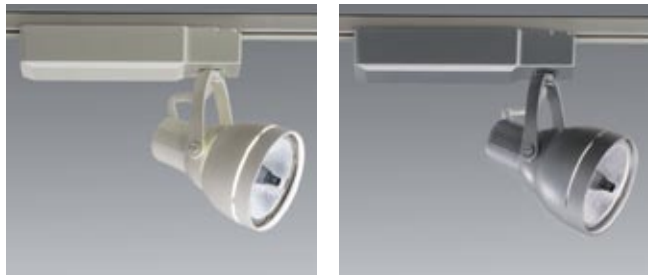

CDM-T35W専用タイプ

AKS0022W (オフホワイト) 1EH ○¥37,800 (税抜)

AKS0022S (シルバー) 1EH ▲¥37,800 (税抜)

CDM-T70W・HCI-T70Wタイプ


AKS0023W (オフホワイト) 1EH ○¥37,800 (税抜)

AKS0023S (シルバー) 1EH ▲¥37,800 (税抜)

本体 : アルミダイキャスト塗装仕上
 ランプ : CDM-T35Wタイプ (G12) ¥9,500 (税抜)
 : CDM-T70W / HCI-T70Wタイプ (G12) ¥10,000 (税抜)
 (注) ランプ・配光ミラー別売のため、ランプ・配光ミラーの選択が必要です。

近接照射限度 : 0.5m (AKS0022W/S)
 1.0m (AKS0023W/S)

ランプ/配光ミラー別売



(注) ・アース付配線ダクトをご使用ください。
 ・埋込み型ダクトレールはご使用できません。

POINT



落下防止ワイヤー付き



※点灯時および消灯直後は、配光ミラーが熱くなりますので、十分に冷えてからお取り扱いください。

配光ミラー

※タイプ(狭角、中角、楕円、スクエア)の配光バリエーションが、シーンや照射物にあわせて選択できます。

AKX0004 (狭角) ○価格:¥6,400 (税抜) 狭角配光 (CDM-T35W) 8° (CDM-T70W) 10°



前面ガラス付き
アルミ鏡面仕上

AKX0010 (中角) ○価格:¥6,400 (税抜) 中角配光 (CDM-T35W) 14° (CDM-T70W) 14°



前面ガラス付き
アルミ鏡面仕上

AKX0005 (広角) ○価格:¥6,400 (税抜) 広角配光 (CDM-T35W) 28° (CDM-T70W) 28°



前面ガラス付き
アルミエンボス仕上

AKX0012 (スクエア) ○価格:¥6,800 (税抜) スクエア配光 (CDM-T35W) A:20°/B:20° (CDM-T70W) A:16°/B:16°



前面ガラス付き
アルミリブ仕上

AKX0006 (楕円) ○価格:¥6,800 (税抜) 楕円配光 (CDM-T35W) A:20°/B:10° (CDM-T70W) A:28°/B:14°



前面ガラス付き
アルミリブ仕上


AKX0011 (楕円) ○価格:¥6,800 (税抜) 楕円配光 (CDM-T35W) A:70°/B:34° (CDM-T70W) A:58°/B:22°



前面ガラス付き
アルミリブ仕上

横配光

横配光



縦配光



縦配光

※グリッド:300mm×300mm

CDM-Tタイプ 口金G12


CDM-T 35W/830 (電球色)

3000K R81

AKX0004+CDM-T35W

■ 狭角


1/2ビーム角 8°



AKX0005+CDM-T35W

■ 広角


1/2ビーム角 28°



AKX0006+CDM-T35W

■ 楕円


1/2ビーム角 A:20° B:10°



AKX0010+CDM-T35W

■ 中角


1/2ビーム角 14°



AKX0011+CDM-T35W

■ 楕円


1/2ビーム角 A:70° B:34°



AKX0012+CDM-T35W

■ スクエア

1/2ビーム角 A:20° B:20°




CDM-T 70W/942 (白色)

4200K Ra92

AKX0004+CDM-T70W

■ 狭角


1/2ビーム角 10°



AKX0005+CDM-T70W

■ 広角


1/2ビーム角 28°



AKX0006+CDM-T70W

■ 楕円


1/2ビーム角 A:28° B:14°



AKX0010+CDM-T70W

■ 中角


1/2ビーム角 14°



AKX0011+CDM-T70W

■ 楕円


1/2ビーム角 A:58° B:22°



AKX0012+CDM-T70W

■ スクエア

1/2ビーム角 A:16° B:16°



CDM-T 35W・75W形のランプデータは、適応ランプページ (P.476) を参照ください。

納期 ○=在庫対応品 (配送期間を要します) △=受注生産品 (ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品 (ご注文後3~5週間を要します)
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

定電圧 1EH=100V 高力率形