


■電球形蛍光灯は白熱電球代替光源です。

Screw-in  
Fluorescent  
Lamp

# スパイラルピカファン

Ra 84

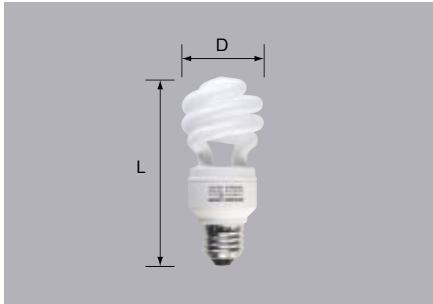

D形(グローブレスタイプ) | 60ワット形電球タイプ...D15形

3波長形電球色 2700K

3波長形昼光色 6500K

### 特長

- 当社ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO<sub>2</sub>排出量が約1/5。
- 当社ホワイト電球60W形と比較して約6倍の長寿命。
- 外側のガラスグローブを廃したシンプル設計。
- 密閉器具に使用可能。

### 用途

- ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、門灯等の住宅照明全般
- デパート、レストラン、スーパー等の店舗照明等
- ホテルのエントランスや客室等の業務照明等



## ■D形(電球タイプ) | 口金:E26 (ブリスターパック) 周波数:50/60Hz共用

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	寸法(mm)		質量 (g)	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	定格寿命 (h)	区分 名	エネルギー 消費効率 達成率
								長さ (L)	最大幅 (D)									
D15形	EFD15EL/12・HS	オープン	60F660	606557	○	12	3波長形電球色 (2700K)	114	50	64	100	12	0.22	810	67.5	6000	d	100%
	EFD15ED/12・HS	オープン	60F662	606564	○	12	3波長形昼光色 (6500K)	114	50	64	100	12	0.22	730	60.8	6000	f	100%

## ■2個セット (ブリスターパック)


種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)
D15形	EFD15EL/12・HS・2P	オープン	60F820	606571	○	2×6	3波長形電球色 (2700K)
	EFD15ED/12・HS・2P	オープン	60F821	606588	○	2×6	3波長形昼光色 (6500K)

## ■個装箱入り


種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)
D15形	EFD15EL/12・HS・Z	オープン	60F890	625923	○	10	3波長形電球色 (2700K)
	EFD15ED/12・HS・Z	オープン	60F891	625930	○	10	3波長形昼光色 (6500K)

## 分光分布

### 3波長形電球色



### 3波長形昼光色



次のような器具には使用できません。



調光機能の付いた器具  
(100%点灯でも使用不可)



誘導灯  
非常用照明器具



HIDランプ器具



直流電源



ランプと反射板  
の間隔が狭い器具



断熱材施工器具  
(SB,SG,SG形表示器具など)

このマークは、省エネ性能を示しています。  
数値は、省エネ法で定められた2012年度目標基準値に対する達成率です。

区分名とは省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。

グリーン購入法適応ランプ