


Compact
Fluorescent
LampHfBB・1_{Single} 高周波点灯専用形

Ra 84

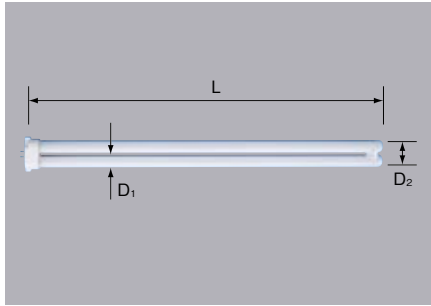

特長

- 高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
 - 発光効率110lm/Wを実現。(45形周囲温度35℃時)
 - 高周波点灯専用のため12000時間の長寿命です。
 - 32形、45形ともそれぞれ従来のコンパクト形蛍光ランプFPL36形、55形と同サイズ・管径を採用しています。
- (注)但し互換性はありません。(専用口金を採用しています。)

3波長形電球色 3000K

3波長形温白色 3500K

3波長形白色 4200K


3波長形昼白色 5000K

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束(lm)		定格寿命 (h)
								長さ (L)	ガラス管の径 (D ₁)	ガラス管幅 (D ₂)					周囲温度 25℃	周囲温度 35℃	
32形	FPL32EL/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W057	417924	○	25	3波長形電球色 (3000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EWW/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W058	417931	○	25	3波長形温白色 (3500K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EW/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W060	417955	○	25	3波長形白色 (4200K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
	FPL32EN/HF	¥1,995 (¥1,900)	60W059	417948	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	412	20	43	130	GY10q-1	32	0.255	2970	3200	12000
45形	FPL45EL/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W076	417962	○	25	3波長形電球色 (3000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EWW/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W077	417979	○	25	3波長形温白色 (3500K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EW/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W079	417993	○	25	3波長形白色 (4200K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000
	FPL45EN/HF	¥2,415 (¥2,300)	60W078	417986	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	557	20	43	170	GY10q-15	32 45	0.255 0.425	3110 4380	3520 4950	12000


(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FHP用器具ではご使用になれません。

分光分布 (BB・1 Single, HfBB・1 Single)


3波長形電球色 (3000K)




3波長形温白色 (3500K)




3波長形白色 (4200K)




3波長形昼白色 (5000K)



ナチュラルホワイト色 (5500K)



ナチュラルホワイト色 (5800K)



3波長形昼光色 (6700K)

