

埋込形 [16W2灯形] オプション取付可能タイプ -ファインベース- [埋込幅:220mm]

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A47ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

埋込形 [16W2灯形] オプション取付可能タイプ -ファインベース- [埋込幅:220mm]

高度情報化時代に対応したオフィス環境の変化。埋込形ファインベースは、基本となるベース照明に、バリエーション豊かなルーバ・カバーオプションを組み合わせることによって、環境に合ったより適切な照明を可能にします。

FHF 16W×2  
基本形 オプション取付可能タイプ ダクト回避形



ファインベース  
YB2062F

1PT・2PT △¥ 28,800 (税抜) (3690m・46W・80.2m/W)  
1PX・2PX 調光25~100% △¥ 31,800 (税抜) (3690m・46W・80.2m/W)


- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包


■推奨ランプ：FHF16EX-N-H

公共施設形名：FRS15-162(PX)

■施工  
不可

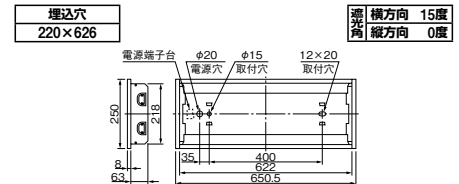

OAルーバ  
Vタイプ

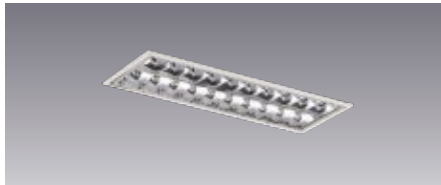


L25102

受注

- ▲¥ 15,000 (税抜)
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
  - 質量 0.5kg

OAルーバ  
G0タイプ

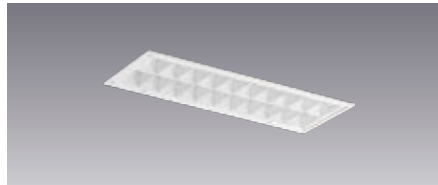


L2862A

受注

- ▲¥ 15,000 (税抜)
- ルーバ 鋼板・白色仕上
  - 質量 1.0kg

マルチファインルーバ

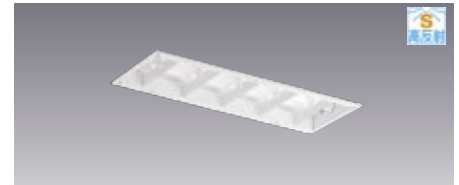


L2872F

- △¥ 6,500 (税抜)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
  - 質量 0.7kg

YB2062F+L25102の場合

縦方向 30度  
横方向 30度


■配光曲線



YB2062F+L2862Aの場合

縦方向 30度  
横方向 30度


■配光曲線



YB2062F+L2872Fの場合

縦方向 15度  
横方向 15度

■配光曲線



規格  
EH=ESH-EU=高力率形  
EL=低力率形1灯用  
H=グロー式高力率  
L=グロー式低力率

PN=定格出力32W形・固定出力  
WF=省電力出力形・初期照度補正 長寿命形  
PH=高出力45W形・固定出力  
PJ=定格出力32W形・初期照度補正

PK=高出力45W形・初期照度補正  
PT=高出力45W形・段調光  
PTH=高出力45W形・3段調光  
PTN=定格出力32W形・3段調光

PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)  
PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)  
SPN=86W定格固定出力(2灯インバータ搭載)  
PY=86W連続調光形(40~100%)

電圧  
1=100V  
2=200V  
A=100/200Vまたは100~200V  
または100~242V