

【照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)】をA1~A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。



ファイナベース

FB45133E

出力固定形 Easyeco super II ALL

高出力45W形 (FHF) △¥ 41,500(税抜) (12790m・131W・97.6lm/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 7.7kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ: FHF32EX-N-H
- 適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

(注)ルミファイン、マルチファイン、各種カバーのオプションは取付できません。



ファイナベース

FB45153E

出力固定形 Easyeco super II ALL

高出力45W形 (FHF) △¥ 42,500(税抜) (12790m・131W・97.6lm/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 7.5kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)


ランプ別梱包

- 推奨ランプ: FHF32EX-N-H
- 適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

(注)ルミファイン、マルチファインのオプションは取付できません。


埋込加工不可

埋込穴 300×1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

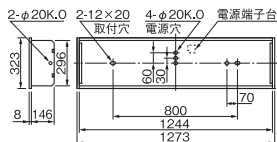


埋込加工不可

埋込穴 300×1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

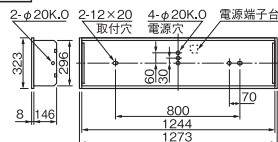

OA高効率ルーバ Vタイプ 2灯用

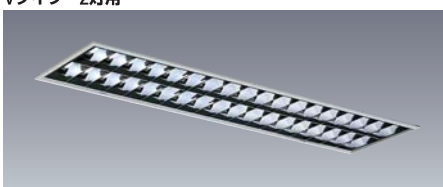


L45232

- △¥ 36,500(税抜)
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.4kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L45232の場合

配光曲線




照明率表

反射率(%)		照度(mlx)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	30	33	46	52	57	62	64	68	70	72	74	75	76	77	77
50	30	34	42	47	51	55	57	59	61	62	63	64	64	64	64
30	30	36	38	41	43	45	46	48	49	50	51	52	53	54	54
10	30	41	46	50	54	58	60	61	62	63	63	64	64	64	64
0	0	18	24	29	33	37	40	42	44	45	46	46	46	46	46

2A=200~254V
LV=100~254V
L=100~254V 長寿命形
LA=100~200V 長寿命形

[L20] ランプ寿命20,000時間
[L24] ランプ寿命24,000時間

OA高効率ルーバ G0タイプ 2灯用

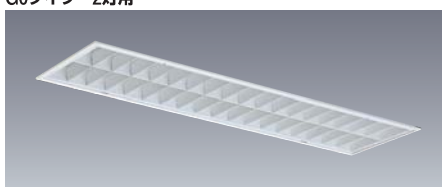


L45022

- △¥ 36,500(税抜)
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 3.8kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L45022の場合


配光曲線



照明率表

反射率(%)		照度(mlx)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	30	27	37	42	47	51	54	57	60	61	63	65	66	67	67
50	30	23	34	38	42	46	47	50	52	53	54	55	56	56	56
30	30	20	30	35	40	45	48	52	55	57	60	62	64	66	66
10	30	19	29	33	37	41	43	47	49	50	52	53	55	55	55
0	0	10	16	25	29	34	38	40	41	42	43	44	44	44	44

[H] Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
[Hf] Hf専用 25.5mm管
[Hf] Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管
[FL] FL/FLR共用32mm管専用

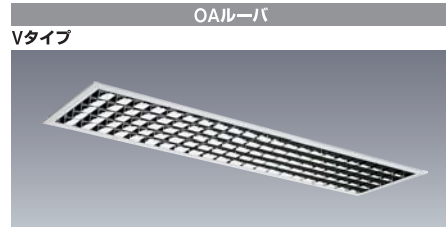


L4522

- △¥ 35,400(税抜)
- 枠 銅板・白色仕上
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.6kg

(注)電源別置式非常灯には使用できません。

FB45122E+L4522の場合


配光曲線



照明率表

反射率(%)		照度(mlx)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	30	32	37	42	46	48	51	53	54	56	57	58	59	59	59
50	30	17	26	31	36	41	43	47	50	51	53	55	56	57	57
30	30	16	24	29	33	37	39	42	44	45	46	47	48	48	48
10	30	13	21	26	30	35	37	40	42	43	44	45	46	46	46
0	0	8	14	19	23	27	30	33	35	36	37	38	38	38	38

マルチファインルーバ 2灯用

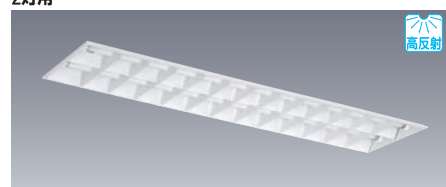


L4342

- △¥ 7,100(税抜)
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 2.3kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L4342の場合

配光曲線



照明率表

反射率(%)		照度(mlx)													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	30	32	44	52	58	64	68	73	76	79	82	84	86	87	87
50	30	14	21	27	32	37	41	46	51	53	56	59	62	64	64
30	30	12	18	23	28	33	37	41	45	47	50	52	54	55	55
10	30	10	15	20	25	30	34	38	42	44	46	48	50	51	51
0	0	6	10	14	18	22	26	30	33	35	37	38	39	39	39

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
★=在庫僅少品 ※希望小売価格は消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。