



B4322A

受注


▲¥ 12,300(税抜)

- 枠 銅板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色仕上
- 質量 2.8kg
- 落下防止金具付

(注)非常灯及び空調形器具には使用できません。


SY4182E+B4322Aの場合

■配光曲線



■照明率表

| 天井 | | 照度非(×001) | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 反射率(%) | 深 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 80 | 70 | 30 | 24 | 33 | 38 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| | 50 | 30 | 17 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 |
| | 30 | 10 | 16 | 24 | 28 | 33 | 37 | 39 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 |
| | 10 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 44 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 |
| | 5 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| | 0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 70 | 70 | 30 | 23 | 32 | 37 | 41 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 |
| | 50 | 30 | 16 | 25 | 30 | 34 | 39 | 42 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 |
| | 30 | 10 | 16 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| | 10 | 10 | 12 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 51 |
| | 5 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| | 0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 50 | 70 | 30 | 16 | 24 | 29 | 33 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| | 50 | 30 | 12 | 20 | 24 | 29 | 34 | 36 | 41 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| | 30 | 10 | 12 | 19 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| | 10 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| | 5 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| | 0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| 30 | 70 | 30 | 12 | 20 | 24 | 28 | 33 | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 49 | 52 |
| | 50 | 30 | 10 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| | 30 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 |
| | 10 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| | 5 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
| | 0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |

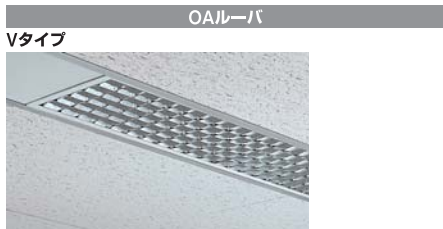

L2772B


(20W用)

受注

▲¥ 37,100(税抜)

- 枠 銅板・白色仕上
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 2.0kg
- 落下防止金具付

■ 透光方向 30度
■ 縦方向 30度

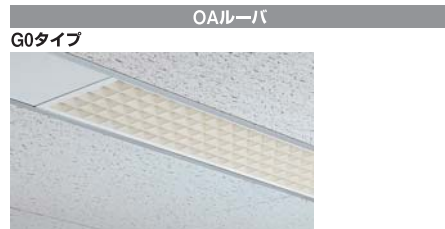

L2792

(20W用)

受注

▲¥ 37,100(税抜)

- 枠 銅板・白色仕上
- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 2.2kg
- 落下防止金具付

■ 透光方向 30度
■ 縦方向 30度


システム天井用 非常灯 EMライト/設備プレート

Tバー搭載形非常灯だから、間仕切り変更や室内のレイアウト変更にも自在に対応。オフィスをはじめ、さまざまな空間で幅広く使えます。天井の穴あけ工事を行わずに取り付けが完了するため、施工の省力化に貢献します。

小さく目立たない(Tバー搭載形非常灯)



非常灯 ハロゲン45W システム天井用ファインベース非常灯 ダブルTバー搭載形 非常時のみ点灯 電源別置形

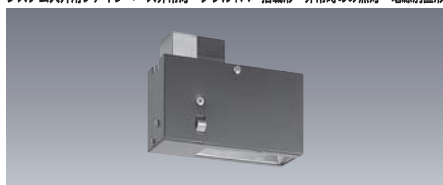

LDP4001


受注 在庫僅少品

▲¥ 14,600(税抜)

- 本体 銅板・黒色半ツヤ消し仕上
- 反射板 アルミ・梨地仕上
- 質量 0.3kg
- ソケット口金 E11
- 銅板厚さ 0.6(本体)
- 使用電球 JBD100V45WN/P/E

ランプ同梱包

非常時点灯 白熱灯

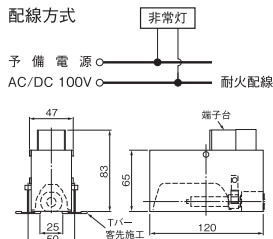

光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

| 器具高さ | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 単体配置 | A1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 2.4 |
| | B1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 2.1 |
| | B'1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 1.0 |
| 直線配置 | A2 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | 9.9 |
| | B2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 9.8 |
| 四角配置 | A4 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 9.4 | 10.1 |
| | B4 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 9.7 | 10.7 | 10.8 |

設備プレート

下記の設備プレートは特殊品にて対応させていただきますのでお問い合わせください。

| | |
|--|---|
| | プレート REB55 <small>(スペシャルオーダー)</small> |
| | 感知機用 REB56 <small>(スペシャルオーダー)</small> |
| | スピーカ用 REB57 <small>(スペシャルオーダー)</small> |
| | 非常灯取付用 REB58 <small>(スペシャルオーダー)</small> |
| | 非常用(電源別置式) LDS4241 <small>(スペシャルオーダー)</small> |

2A=200~254V

V=100~254V

LV=100~254V 長寿命形

マケ L20 ランプ寿命20,000時間
L24 ランプ寿命24,000時間

- Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
- Hf専用 25.5mm管
- Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管
- FL/FLR共用32mm管専用

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
★=在庫僅少品 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。