

防雨・防湿形 逆富士形器具

防雨・防湿形
逆富士形器具





WV2071

1L ○¥ 9,000 (税抜)(24W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 1.4kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FL20SW
 ■適合部品
 ガード：GAFS3 △¥17,700(税抜)
 ■同タイプ非常用器具：WVH2051

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

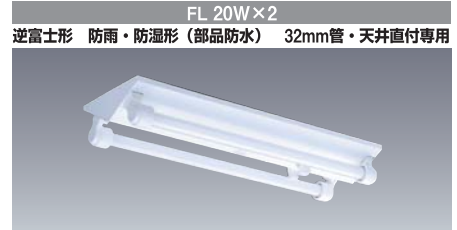



WV2072

1L △¥ 17,500 (税抜)(48W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 2.2kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FL20SW
 ■適合部品
 ガード：GAFS5 △¥17,700(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

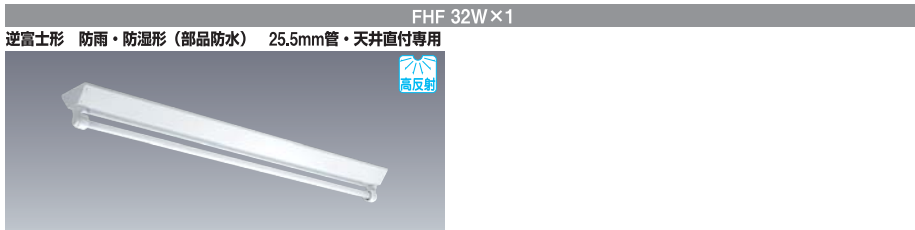

YWV4011F

出力固定形 Easyeco super II Hf

高出力45W形 (FHF) △¥ 30,000 (税抜)(4640m・47W・98.7lm/W)

出力固定形 Easyeco ロングeco Hf


定格出力32W形 G
 LVPN 100-254 [L20] (FHF) △¥ 19,500 (税抜)(3340m・33W・101.2lm/W)
 [L24] (ワワガ) △¥ 19,700 (税抜)(3340m・33W・101.2lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.1kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FHF32EX-N-H
 ■適合部品
 ガード：GAFS4 △¥22,800(税抜)
 ■同タイプ非常用器具：YWVH4011F

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

公共施設形名：FSS9MP-321



YWV4011LS


初期照度補正形 Easyeco ロングeco G

省電力出力形(平均電力25W) G
 LVWF 100-254 [L20] (FHF) △¥ 23,500 (税抜)(2820m・28W・100.7lm/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.1kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包
 ■推奨ランプ FHF32EX-N-H
 ■適合部品
 ガード：GAFS4 △¥22,800(税抜)

(注1) 縦付けでの使用はできません。
 (注2) 軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外での使用はできません。
 (注3) 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。



定格 EH=定格出力固定形 EL=低力率形1灯用
 H=グロー式高力率 L=グロー式低力率
 PN=定格出力32W形・固定出力
 WF=省電力出力形・初期照度補正 長寿命形

PH=高出力45W形・固定出力
 PJ=定格出力32W形・初期照度補正
 PK=高出力45W形・初期照度補正
 PT=高出力45W形・段調光

PTF=4段初期照度補正付
 PTH=高出力45W形・3段調光
 PTN=定格出力32W形・3段調光
 PTS=4段調光形

PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)
 PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)
 SPN=86W定格固定出力(2灯インバータ搭載)
 PY=86W連続調光形(40~100%)

電圧 1=100V
 2=200V
 A=100/200Vまたは100~200V
 または100~242V