

# 04


DOWNLIGHT

# DOWNLIGHT

拡散光シリーズ 色温度可変タイプ



昼白色 (5000K)




電球色 (2900K)

## 1台の器具で明るさ・色温度の変更が可能

色温度・照度が高いさわやかな光から、低い暖かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です。

## シーンに合わせて光色・照度を変化

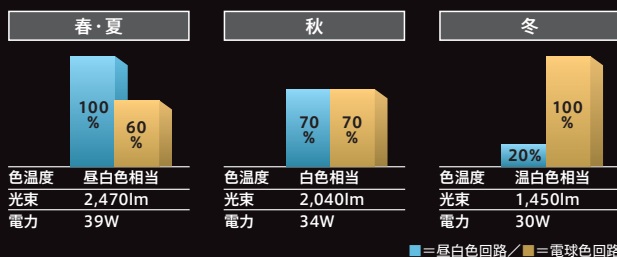

ライティングフェア2011

クラス300 (FHT42W×2相当) ※単色: 昼白色100%点灯時 (FHT42W相当)、電球色100%点灯時 (FHT32W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150



埋込穴 φ150 電源ユニット別置 調光(信号) 約5~100% 光源寿命 60,000時間 5年保証

■ 昼白色 [5000K]  
○ 電球色 [2900K]



### EL-D3000M/3W

本体 : アルミ 白色塗装仕上  
 枠・反射板 : プラスチック 白色  
 カバー : アクリル拡散  
 電源ユニットボックス : 鋼板  
 定格電圧 : AC100~242V共用  
 入力電流 : 100V時:0.50A 200V時:0.25A  
 消費電力 : 100V時:49.8W 200V時:49.2W  
 質量 : 2.6kg  
 LED個数 : 30個

断熱施工は出来ません


AHZ ⑤ △¥58,000 (税抜)

Ra80 光束 2,910lm 消費電力 49.2w 固有エネルギー 59.1lm/w 消費効率




※上記は混色時の値です。

← 昼白色相当 白色相当 電球色相当 →

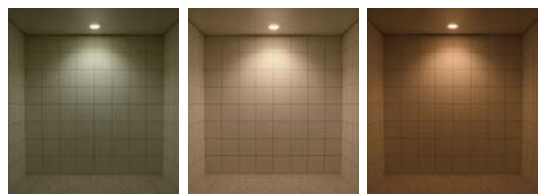


昼白色回路:100% 電球色回路:0%      昼白色回路:100% 電球色回路:100%      昼白色回路:0% 電球色回路:100%

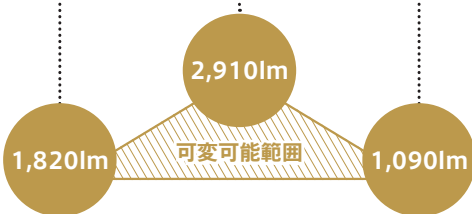

### システム構成

調光率	調光率			
	100%	100%	30%	0%
昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	1,820lm	2,910lm	1,630lm	1,090lm
消費電力	24.6W	49.2W	32W	24.6W

※200V時の値です。

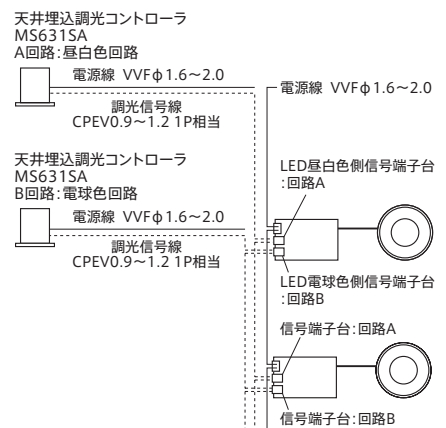

納期 : ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します) ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。  
 ●:LED施設 ▲:ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。