


埋込形(既設天井対応形) オプション取付可能タイプ - ファインベース - [埋込幅:300mm]

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A65ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

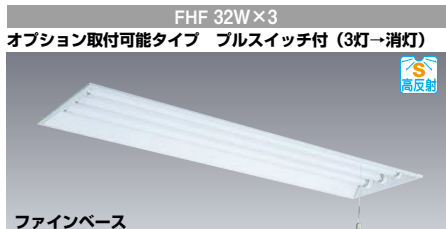

ファインベース
FB45133E

出力固定形 EasyeysuperII ALL

高出力45W形 (FHf) △¥ 42,340(税抜) (1270mm・131W・97.6lm/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 7.7kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ: FHF32EX-N-H
- 適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

(注)ルミファイン、マルチファイン、各種カバーのオプションは取付できません。



ファインベース
FB45153E

出力固定形 EasyeysuperII ALL


高出力45W形 (FHf) △¥ 43,340(税抜) (1270mm・131W・97.6lm/W)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 7.5kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ: FHF32EX-N-H
- 適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

(注)ルミファイン、マルチファインのオプションは取付できません。

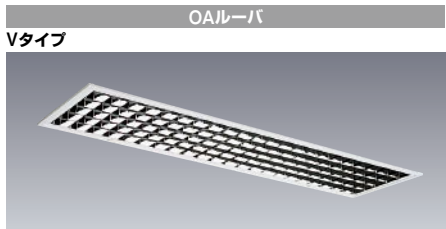

L4522

【受注】


△¥ 35,400(税抜)

- 枠 銅板・白色仕上
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.6kg

(注)電源別置き非常灯には使用できません。

FB45122E+L4522の場合

■配光曲線

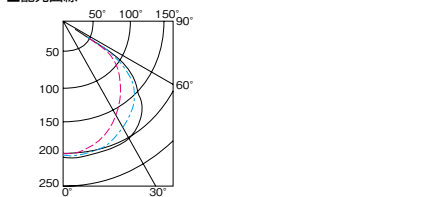


■照明率表

Table with columns for beam angle (反射率%), distance (距離), and illuminance (照度). Rows show data for various beam angles (30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 degrees).


【取付不可】

埋込穴 300×1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

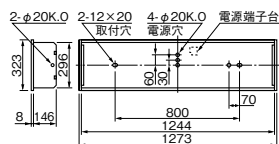

【取付不可】

埋込穴 300×1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)

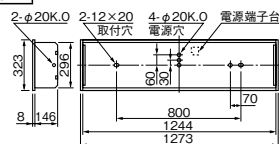

L45232

【受注】


△¥ 36,500(税抜)

- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.4kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L45232の場合

■配光曲線

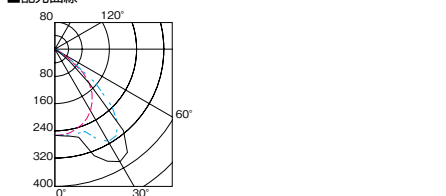

■照明率表

Table with columns for beam angle (反射率%), distance (距離), and illuminance (照度). Rows show data for various beam angles (30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 degrees).



L45022

【受注】


△¥ 36,500(税抜)

- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 3.8kg

(注)3灯用には使用できません。


FB45122E+L45022の場合

■配光曲線

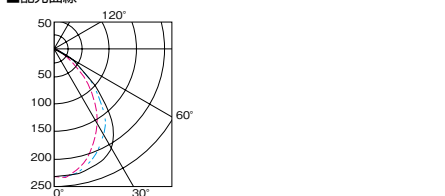

■照明率表

Table with columns for beam angle (反射率%), distance (距離), and illuminance (照度). Rows show data for various beam angles (30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 degrees).

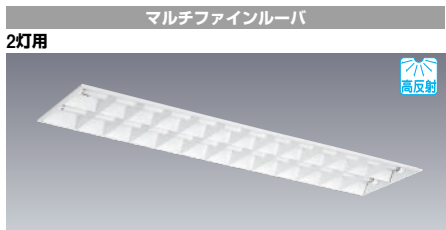

L4342

【受注】


△¥ 7,100(税抜)

- ルーバ 銅板・白色仕上
- 質量 2.3kg

(注)3灯用には使用できません。

FB45122E+L4342の場合

■配光曲線

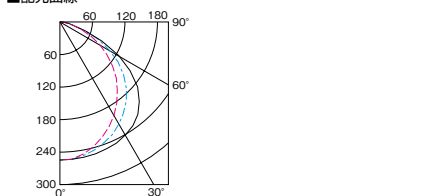

■照明率表

Table with columns for beam angle (反射率%), distance (距離), and illuminance (照度). Rows show data for various beam angles (30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 degrees).

2A=200~254V V=100~254V LV=100~254V 長寿命形

【L20】ランプ寿命20,000時間 【L24】ランプ寿命24,000時間

- 【Hf】Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
- 【Hf】Hf専用 25.5mm管
- 【FL】Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管
- 【FL】FL/FLR共用32mm管専用

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後約3~6週間を要します) ★=在庫少品 ※納期は目安です。都度お問合せをお願いします。※希望小売価格は消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。