

(注)電池内蔵形をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯いたしません。

# 直付形器具

- オプション取付可能タイプ  
ーファインベースー
- 遮光制御タイプ  
ーマルチファインー
- 下面開放タイプ
- 逆富士形
- 反射笠付
- 片反射笠付
- トラフ形

# 直付形器具 ラインナップ

様々なニーズに応える充実のラインナップ。

オプション取付可能タイプ ーファインベースー



オプションでルーバ取付可



L45202 L4862A L4802F

※P.37をご覧ください。


遮光制御タイプ ーマルチファインー



下面開放タイプ



逆富士形



反射笠付



片反射笠付



トラフ形



## FHF 32W×2

基本形 オプション取付可能タイプ



ファイナベース

出力固定形 **Easyeco<sup>super</sup>II**

高出力45W形

VPH 100-284 (FHF) △¥ 90,960(税抜) (8710m・91W・95.7m/W)


- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YXH4022F
- 評定番号: LAFX-01



- (注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。
- (注2)各種カバーは取付できません。
- (注3)電源穴は中央にあります。

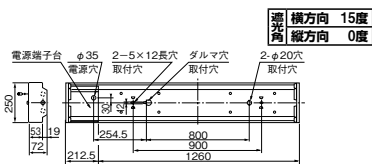


■FHF32EX-N-H(32W)の場合

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配座 A1	3.4	3.8	3.9	4.3	5.1	5.7	6.2	6.5
単体配座 B1	5.0	5.4	5.6	5.9	6.7	7.3	7.7	7.9
単体配座 B2	4.9	5.2	5.3	5.6	6.2	6.6	6.8	6.9
筒線配座 A2	9.9	10.6	11.1	12.0	13.9	15.6	17.0	18.1
筒線配座 B2	11.1	12.0	12.4	13.3	15.1	16.5	17.6	18.4
四角配座 A4	8.4	9.0	9.4	10.2	12.0	13.6	15.1	16.4
四角配座 B4	9.8	10.5	10.9	11.7	13.4	14.9	16.1	17.1

## FHF 32W×2

遮光制御タイプ

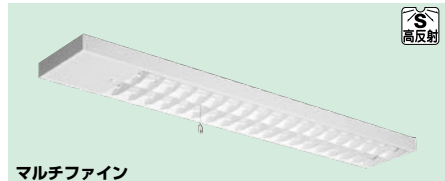

マルチファイン

出力固定形 **Easyeco<sup>super</sup>II**

高出力45W形

VPH 100-284 (FHF) △¥ 90,960(税抜) (8710m・91W・95.7m/W)


- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YXH4072F
- 評定番号: LAFX-01



- (注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。
- (注2)各種カバーは取付できません。
- (注3)電源穴は中央にあります。

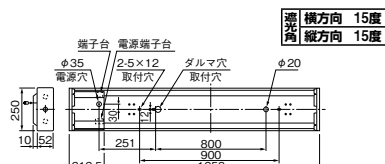


■FHF32EX-N-H(32W)の場合

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配座 A1	4.5	4.8	5.0	5.4	6.2	6.7	7.1	7.3
単体配座 B1	4.4	4.7	4.9	5.3	6.0	6.6	6.9	7.1
単体配座 B2	4.2	4.5	4.7	5.0	5.5	5.9	6.2	6.2
筒線配座 A2	10.2	11.0	11.6	12.5	14.6	16.2	17.5	18.6
筒線配座 B2	9.9	10.7	11.1	12.0	13.7	15.0	16.0	16.8
四角配座 A4	8.8	9.5	9.9	10.8	12.6	14.2	15.5	16.7
四角配座 B4	8.3	8.9	9.3	10.1	11.7	13.0	14.2	15.1

## FHF 32W×2

下面開放タイプ

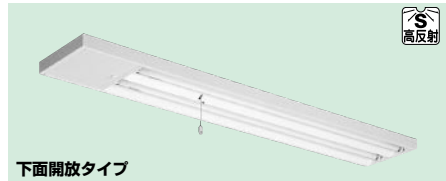

下面開放タイプ

出力固定形 **Easyeco<sup>super</sup>II**


高出力45W形

VPH 100-284 (FHF) △¥ 86,960(税抜) (8710m・91W・95.7m/W)


- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.0kg
- 電池 7N30AB
- 銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YXH4062F
- 評定番号: LAFX-01



- (注1)FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。
- (注2)各種カバーは取付できません。
- (注3)電源穴は中央にあります。

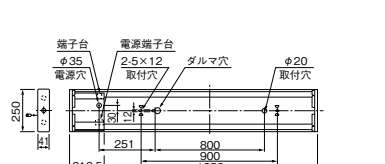

■FHF32EX-N-H(32W)の場合

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配座 A1	5.1	5.4	5.6	6.0	6.6	7.1	7.3	7.3
単体配座 B1	4.9	5.2	5.4	5.7	6.5	6.9	7.2	7.2
単体配座 B2	4.8	5.0	5.2	5.5	6.0	6.4	6.6	6.6
筒線配座 A2	11.7	12.6	13.1	14.0	16.0	17.6	18.8	19.6
筒線配座 B2	11.6	12.3	12.8	13.6	15.2	16.5	17.4	18.1
四角配座 A4	10.3	11.0	11.5	12.4	14.3	15.9	17.2	18.2
四角配座 B4	10.1	10.8	11.2	12.0	13.7	15.0	16.1	17.0

マーク  
L20 ランプ寿命20,000時間  
L24 ランプ寿命24,000時間

HL Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管  
Hf Hf専用 25.5mm管  
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管

納期  
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します)  
▲=受注生産品(ご注文後約3~6週間を要します) ★=在庫少品  
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いします。  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。