

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A65ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

電源別置形 直付形器具

大幅な省エネを実現する直付タイプ
です。電源別置形の非常用照明器具。

- 遮光制御タイプ
ーマルチファインー
- 下面開放形タイプ
- 逆富士タイプ

誘導灯

誘導灯の解説


非常用照明器具
蓄電池内蔵形

電池

非常用照明器具

非常用照明器具の解説

FHF 32W×2

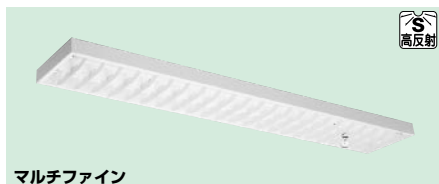

マルチファイン
YXR4072F

出力固定形 **Easyeco^{super}II**

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF) △¥ 34,060(税抜)(8900m・85W・104.7m/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 4.5kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)
- 使用電球 IL-ML100V40WC

ランプ別梱包 電球同梱包


- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YXR4072F
- 評定番号: LCLC-01

公共施設形名: K0-I40+FSL1-322



非常時点灯
40W ミニ電球


縦方向 15度
横方向 15度



光束比70.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置 A1	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	2.7	—	—
単体 配置 B1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	2.3	—	—
単体 配置 B'1	3.3	3.3	3.3	3.2	2.7	1.7	—	—
直線 配置 A2	9.0	9.3	9.5	9.8	10.1	9.9	8.3	5.1
直線 配置 B2	9.1	9.3	9.4	9.6	9.7	9.0	7.7	4.3
四角 配置 A4	8.4	8.7	8.9	9.2	10.0	10.5	10.1	9.5
四角 配置 B4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.9	10.1	9.5	8.6

FHF 32W×2

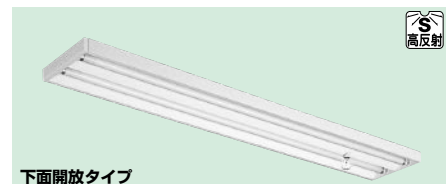

下面開放タイプ
YXR4062F

出力固定形 **Easyeco^{super}II**

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF) △¥ 29,960(税抜)(8900m・85W・104.7m/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 端板 プラスチック・白色仕上
- 質量 3.0kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
- 使用電球 IL-ML100V40WC

ランプ別梱包 電球同梱包


- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 同タイプ器具: YXR4062F
- 評定番号: LCLC-01

公共施設形名: K0-I40+FSS6-322



非常時点灯
40W ミニ電球

縦方向 15度
横方向 15度




光束比70.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置 A1	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	2.8	—
単体 配置 B1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.3	2.5	—
単体 配置 B'1	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	2.9	2.2	—
直線 配置 A2	9.7	10.2	10.4	10.8	11.1	11.1	10.9	10.1
直線 配置 B2	9.8	10.1	10.2	10.5	10.6	10.6	10.3	9.0
四角 配置 A4	9.1	9.5	9.7	10.1	10.8	11.3	11.7	11.5
四角 配置 B4	9.1	9.4	9.6	9.9	10.4	10.7	10.9	10.9

FL 20W×2

天井直付専用

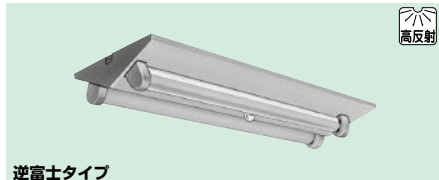

逆富士タイプ
KVR2242A

1L △¥ 11,000(税抜)(45W)


- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.3kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体)0.35(反射板)
- 使用電球 IL-ML100V40WC

ランプ別梱包 電球同梱包

- 推奨ランプ FL20SW
- 適合部品 ガード: GAF30 △¥6,400(税抜)
- 同タイプ器具: KV2252A, KV2262A
- 評定番号: LCLC-01



非常時点灯
40W ミニ電球




光束比70.0% 保守率0.89 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置 A1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.7	2.6	—	—
単体 配置 B1	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	3.3	—	—
直線 配置 A2	9.8	10.0	10.2	10.5	10.8	10.7	9.9	6.5
直線 配置 B2	9.9	10.2	10.3	10.6	11.1	11.1	10.5	7.0
四角 配置 A4	9.3	9.6	9.8	10.1	10.7	11.0	11.0	10.6
四角 配置 B4	9.4	9.7	9.9	10.3	10.9	11.2	11.4	11.1

FHF 32W×2

天井直付専用

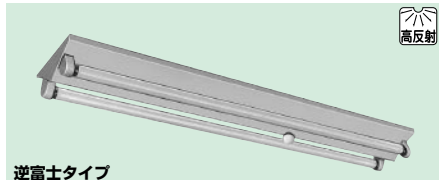

逆富士タイプ
KVR4242EF

出力固定形 **Easyeco^{super}II**

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF) △¥ 23,760(税抜)(9160m・88W・104.1m/W)

出力固定形 **Easyeco^{ロングeco}**

省電力出力32W形

LVPN 100-254 [L20] (FHF) △¥ 20,060(税抜)(6690m・64W・104.5m/W)

[L24] (ワッパ) △¥ 20,540(税抜)(6690m・64W・104.5m/W)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.3kg
- 鋼板厚さ 0.4(本体)0.35(反射板)
- 使用電球 IL-ML100V40WC

ランプ別梱包 電球同梱包

- 推奨ランプ FHF32EX-N-H
- 適合部品 ガード: GAF31 ○¥8,500(税抜)
- 同タイプ器具: KV4382EF
- 評定番号: LCLC-01



非常時点灯
40W ミニ電球

公共施設形名: K0-I40+FSS9-322(PH・PN・PX)



光束比70.0% 保守率0.89 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体 配置 A1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	3.1	—	—
単体 配置 B1	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	2.6	—	—
単体 配置 B'1	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.2	—	—
直線 配置 A2	9.9	10.2	10.4	10.8	11.3	11.3	10.5	6.9
直線 配置 B2	10.0	10.2	10.4	10.6	10.9	10.7	9.9	6.0
四角 配置 A4	9.3	9.7	9.9	10.2	10.9	11.3	11.5	10.9
四角 配置 B4	9.4	9.7	9.9	10.2	10.7	10.9	11.0	10.3

定格 EH=高力率形 PN=定格出力32W形・固定出力
EL=低力率形 PH=高出力45W形・固定出力
H=グロー式高力率 PTH=高出力45W形・3段調光
L=グロー式低力率 PTN=定格出力32W形・3段調光

PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)
PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)

電圧 1=100V 2A=200~254V
2=200V V=100~254V
A=100/200Vまたは100~200V LV=100~254V 長寿命形
または100~242V LA=100~242V 長寿命形