

投光器



HS1084

△¥ 59,000(税別)

- 本体 アルミダイカスト・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- 前面カバー 強化ガラス・透明
- 反射鏡 アルミ・アルマイト仕上
- アーム 銅板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットホルダ アルミ・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
- 質量 9.7kg
- ソケット口金 E39
- 補助反射鏡付
- フィルター付


ランプ・安定器別売

- 適合ランプ：メタルハライド 700~1000W (マルチスター)
- 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルクスDL、L)
- 水銀灯 700~1000W
- パラストレス BHF200/220V750W


※透明形……狭角形 蛍光形……広角形

(注1)メタルハライドランプのような点灯方向に指定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご使用ください。
(注2)屋内ポールでは使用しないでください。

公共施設形名：HPJ1N-660~1K(M,NH)
HPJ1W-660~1K(M,NH)



配光曲線

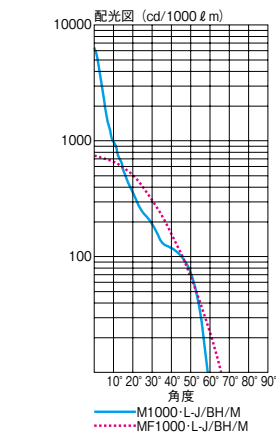

ビーム特性

形名	光源	最大光度 (cd/1000ℓm)	ビームの開き (°)		ビーム光束 (ℓm/1000)	
			1/10	1/20	1/10	1/20
HS1084	M1000-L/J/BH/M	6400	28	43	307	408
	MF1000-L/J/BH/M	750	98	110	648	671



HS1084B

【受注】

▲¥ 59,000(税別)

- 本体 アルミダイカスト・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- 前面カバー 強化ガラス・透明
- 反射鏡 アルミ・アルマイト(一部ツチ目)仕上
- アーム 銅板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットホルダ アルミ・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
- 質量 9.7kg
- ソケット口金 E39
- 補助反射鏡付
- フィルター付


ランプ・安定器別売

- 適合ランプ：メタルハライド 700~1000W (マルチスター透明形)
- 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルクスDL、L透明形)
- 水銀灯 700~1000W(透明形)


※透明形……中角形

(注1)メタルハライドランプのような点灯方向に指定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご使用ください。
(注2)屋内ポールでは使用しないでください。

公共施設形名：HPJ1M-660~1K(M,NH)



配光曲線

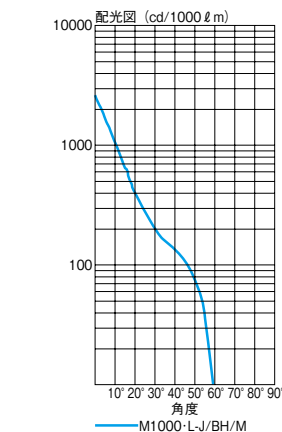

ビーム特性

形名	光源	最大光度 (cd/1000ℓm)	ビームの開き (°)		ビーム光束 (ℓm/1000)	
			1/10	1/20	1/10	1/20
HS1084B	M1000-L/J/BH/M	2700	53	82	465	616



HSC1084

【受注】

▲¥ 90,000(税別)


- 本体 アルミダイカスト・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- 前面カバー 強化ガラス・透明
- 反射鏡 アルミ・オフホワイト塗装(内面鏡面) (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- アーム 銅板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットホルダ アルミ・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
- 質量 10.1kg
- ソケット口金 E39
- 補助反射鏡付
- フィルター付
- 接続ボックス付
- 照準器付

ランプ・安定器別売


- 適合ランプ：メタルハライド 700~1000W (マルチスター)
- 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルクスDL、L)
- 水銀灯 700~1000W
- パラストレス BHF200/220V750W

※透明形……狭角形 蛍光形……広角形

(注1)メタルハライドランプのような点灯方向に指定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご使用ください。
(注2)屋内ポールでは使用しないでください。



配光曲線

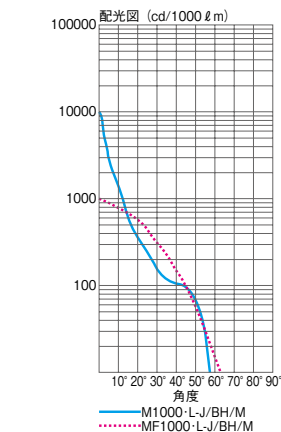

ビーム特性

形名	光源	最大光度 (cd/1000ℓm)	ビームの開き (°)		ビーム光束 (ℓm/1000)	
			1/10	1/20	1/10	1/20
HSC1084	M1000-L/J/BH/M	10480	25	34	395	471
	MF1000-L/J/BH/M	1000	90	103	686	717



HSC1084B

【受注】

▲¥ 90,000(税別)


- 本体 アルミダイカスト・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- 前面カバー 強化ガラス・透明
- 反射鏡 アルミ・オフホワイト塗装 (内面鏡面1部ツチ目) (マンセル 8.0Y8.1/0.8)
- アーム 銅板・亜鉛メッキ仕上
- ソケットホルダ アルミ・オフホワイト塗装 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
- 質量 10.1kg
- ソケット口金 E39
- 補助反射鏡付
- フィルター付
- 接続ボックス付
- 照準器付

ランプ・安定器別売


- 適合ランプ：メタルハライド 700~1000W (マルチスター透明形)
- 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルクスDL、L透明形)
- 水銀灯 700~1000W(透明形)

※透明形……中角形

(注1)メタルハライドランプのような点灯方向に指定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご使用ください。
(注2)屋内ポールでは使用しないでください。



配光曲線

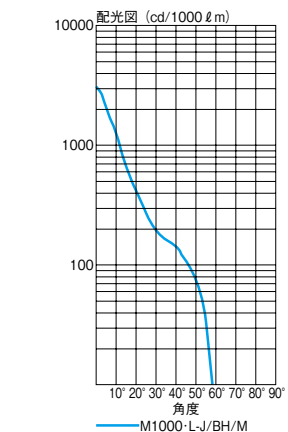

ビーム特性

形名	光源	最大光度 (cd/1000ℓm)	ビームの開き (°)		ビーム光束 (ℓm/1000)	
			1/10	1/20	1/10	1/20
HSC1084B	M1000-L/J/BH/M	3150	48	74	485	625