


リレー制御端末器

MS1204 (4回路用) 制御 受注 ▲オープン価格
MS1201 (1回路用) 制御 受注 ▲オープン価格


- リモコンリレー駆動 AC24V (リモコンランプ)(フェールセーフ)現状維持
- 信号消費電流 1.5mA

MS1204
 ショートバー(3個)付

128アドレス対応(MS1204) 64アドレス対応(MS1201)

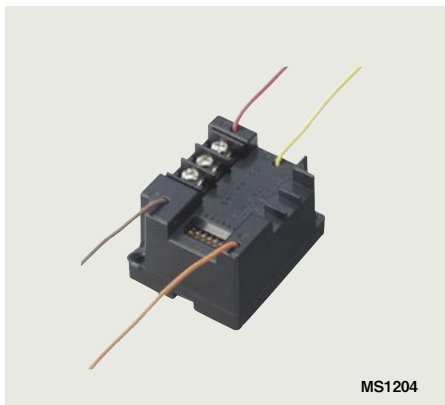

MS1204

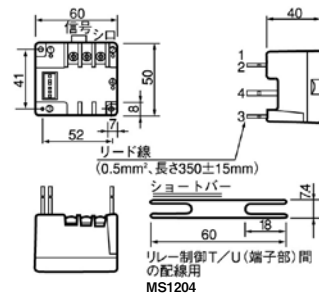

MS1201 JIS協約寸法(1個用)


6Aリレー端末器 天井用4回路

MS1504A 制御 受注 ▲オープン価格

- 定格電圧 AC100V~242V
- 消費電力 10VA
- 端子台の定格 AC250V6A 両切 ×4回路
- 信号消費電流 3mA

1台に6Aの制御部4組収納。さめ細かな制御に最適です。

128アドレス対応

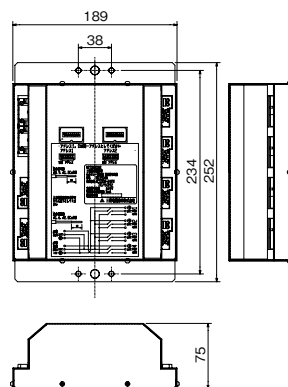

6Aリレー端末器 盤内用


MS1414 (片切4回路用) 制御 受注 ▲オープン価格
MS1422 (両切2回路用) 制御 受注 ▲オープン価格

- 信号消費電流 1.5mA
- 主回路側 AC242V 6A (詳細は設計上のご注意(P.692)をご参照ください。)

128アドレス対応



JIS協約寸法(2個用)

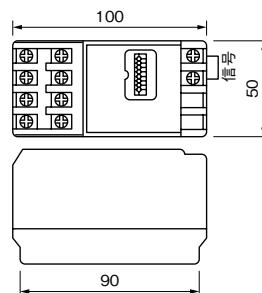

接点入力端末器

MS1604 個別制御用(4入力) 制御 受注 ▲オープン価格
MS1614 グループ制御用(4入力) 制御 受注 ▲オープン価格
MS1624 パターン制御用(4入力) 制御 受注 ▲オープン価格
MS1634 強制パターン制御用(4入力) 制御 受注 ▲オープン価格


- 定格電圧 AC24V
- 定格電流 40mA
- 信号消費電流 1.2mA
- 無電圧a接点入力 DC24V 5mA

MS1604/MS1614/MS1634
 接点信号1sec以上の連続信号

MS1624
 接点信号最小入力時間0.2sec以上のパルス信号



JIS協約寸法(2個用)

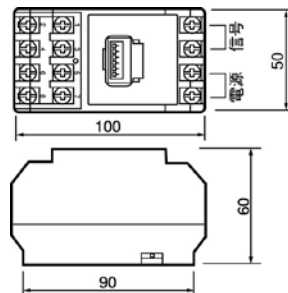

▲=受注生産品(ご注文後約3~6週間を要します) 受注=受注生産品(販売会社・販売店にお問い合わせください)
スペシャルオーダー=特注品 価格・納期は販売会社・販売店にお問い合わせください。
 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。