

■LED電球は白熱電球代替光源です。

LED電球

LED Lamp

パラトン LED電球 PARATHOM®

■PARATHOM ミラー付ハロゲンランプ形 4.5W | 口金:E11

調光器具に使用可能



特長

- E11口金ミラー付きハロゲンランプ形LED電球。
- ミラー付ハロゲンランプ40W(100V点灯時)同等の最大光度。
- 約89%節電(当社ミラー付ハロゲンランプ40W比。(JDR110V40W/FL/K5E))
- 30000時間の長寿命。(光束維持率70%時)
- 集光レンズによるスポット照明用。
- 前方への熱放射が少ない。
- Ra90で色の再現性に優れる。(LDR5L-M-E11/D/E, LDR5L27-M-E11/D/E)

用途


- 各種スポット照明。




形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	光束 径 (mm)	最大 光度 (cd)	光束の 開き (度)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
LDR5L-M-E11/D/S	オープン	60K738	647550	○	10	電球色 (3000K)	65 50 75	75	E11	100	4.5	0.07	50/60 共用	(230)	71	1000	20	30000	80
LDR5L-M-E11/D/E	オープン	60K739	651694	○	10	電球色 (3000K)	65 50 75	75	E11	100	4.5	0.07	50/60 共用	(170)	53	750	20	30000	90
LDR5L-W-E11/D/S	オープン	60K535	679629	○	10	電球色 (3000K)	65 50 75	75	E11	100	4.5	0.07	50/60 共用	(230)	128	450	35	30000	80
LDR5L27-M-E11/D/E	オープン	60K740	666728	○	10	電球色 (2700K)	65 50 75	75	E11	100	4.5	0.07	50/60 共用	(167)	44	700	20	30000	90

(注)全光束は参考値です。


配光特性

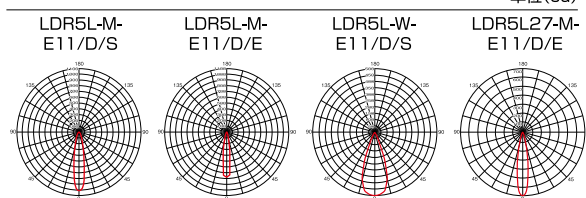

分光分布

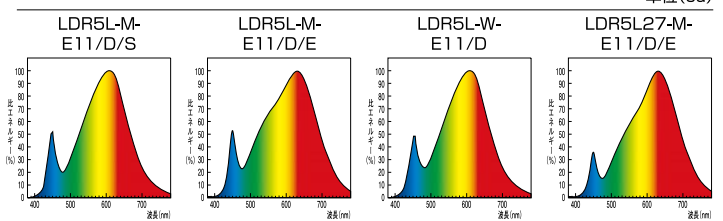

■PARATHOM CLASSIC A (一般電球形) | 口金:E26

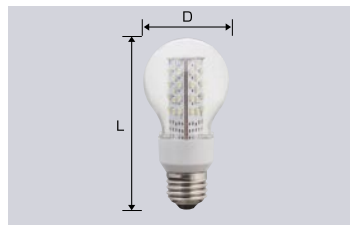

特長

- E26口金のLED電球。
- 3Wの消費電力で20W電球クラスの明るさ。
- 約83%節電。(JIS一般電球20W形比(消費電力18W))
- 25000時間の長寿命。(光束維持率70%時)
- クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。

用途


- 各種演出、装飾照明。
- 補助照明。

密閉器具に使用可能



形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管/バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
LDA3L-G	オープン	60K517	668401	○	10	電球色 (3000K)	クリア	109 55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60 共用	170	25000
LDA3NX-G	オープン	60K518	668418	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	クリア	109 55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60 共用	170	25000

■PARATHOM CLASSIC P (小形電球形) | 口金:E17

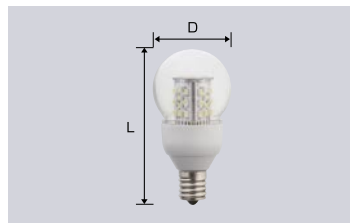

特長

- E17口金のLED電球。
- 2.3Wの低消費電力。
- 25000時間の長寿命。(光束維持率70%時)
- クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。

用途

- 各種演出、装飾照明。
- 補助照明。

密閉器具に使用可能



形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外管/バルブ 仕様	外形寸法(mm) 長さ(L) 最大幅(D)	質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	定格 消費電力 (W)	定格 入力電流 (A)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
LDA2L-G-E17	オープン	60K519	668425	○	10	電球色 (3000K)	クリア	90 45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60 共用	125	25000
LDA2NX-G-E17	オープン	60K520	668432	○	10	ナチュラルホワイト色 (5800K)	クリア	90 45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60 共用	125	25000

本ページの製品は、次のような器具には使用できません。

- 調光機能のついた器具 (100%点灯でも使用不可) (ミラー付ハロゲンランプ形除く)
- 誘導灯 非常用照明器具
- 密閉器具または密閉に近い器具 (PARATHOM CLASSIC A, Pを除く)
- HIDランプ器具
- 直流電源
- ランプと反射板の隙間が狭い器具 (PARATHOM CLASSIC A, Pを除く)
- 断熱材施工 断熱材施工器具 (Sb, Sg形表示器具など) (適合表示器具は除く)