


Compact
Fluorescent
LampHfBB・1_{Single} 高周波点灯専用形

Ra 84

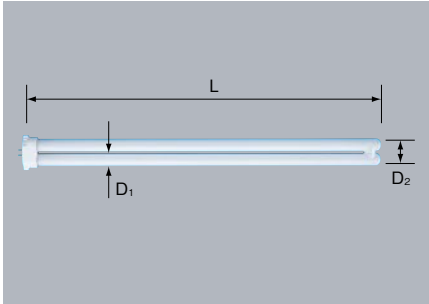

特長

- 高周波点灯専用の2本柱タイプコンパクト形蛍光ランプです。
- 発光効率110lm/Wを実現。(45形周囲温度35℃時)
- 高周波点灯専用のため12000時間の長寿命です。
- 32形、45形ともそれぞれ従来のコンパクト形蛍光ランプFPL36形、55形と同サイズ・管径を採用しています。
(注)但し互換性はありません。(専用口金を採用しています。)


| | |
|---------|-------|
| 3波長形電球色 | 3000K |
| 3波長形温白色 | 3500K |
| 3波長形白色 | 4200K |
| 3波長形昼白色 | 5000K |

| 種別 | 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | JANコード (下6桁) | 納期 | 梱包 単位 | 光色 (色温度) | 外形寸法(mm) | | | 質量 (g) | 口金 | 定格 ランプ 電力(W) | ランプ 電流 (A) | | 全光束(lm) | | 定格寿命 (h) |
|-----|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------|--------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | 長さ (L) | ガラス管の径 (D ₁) | ガラス管幅 (D ₂) | | | | 周囲温度 25℃ | 周囲温度 35℃ | | | |
| 32形 | FPL32EL/HF | ¥2,289 (¥2,180) | 60W057 | 417924 | ○ | 25 | 3波長形電球色 (3000K) | 412 | 20 | 43 | 130 | GY10q-1 | 32 | 0.255 | 2970 | 3200 | 12000 | |
| | FPL32EWW/HF | ¥2,289 (¥2,180) | 60W058 | 417931 | ○ | 25 | 3波長形温白色 (3500K) | 412 | 20 | 43 | 130 | GY10q-1 | 32 | 0.255 | 2970 | 3200 | 12000 | |
| | FPL32EW/HF | ¥2,289 (¥2,180) | 60W060 | 417955 | ○ | 25 | 3波長形白色 (4200K) | 412 | 20 | 43 | 130 | GY10q-1 | 32 | 0.255 | 2970 | 3200 | 12000 | |
| | FPL32EN/HF | ¥2,289 (¥2,180) | 60W059 | 417948 | ○ | 25 | 3波長形昼白色 (5000K) | 412 | 20 | 43 | 130 | GY10q-1 | 32 | 0.255 | 2970 | 3200 | 12000 | |
| 45形 | FPL45EL/HF | ¥2,772 (¥2,640) | 60W076 | 417962 | ○ | 25 | 3波長形電球色 (3000K) | 557 | 20 | 43 | 170 | GY10q-15 | 32 45 | 0.255 0.425 | 3110 4380 | 3520 4950 | 12000 | |
| | FPL45EWW/HF | ¥2,772 (¥2,640) | 60W077 | 417979 | ○ | 25 | 3波長形温白色 (3500K) | 557 | 20 | 43 | 170 | GY10q-15 | 32 45 | 0.255 0.425 | 3110 4380 | 3520 4950 | 12000 | |
| | FPL45EW/HF | ¥2,772 (¥2,640) | 60W079 | 417993 | ○ | 25 | 3波長形白色 (4200K) | 557 | 20 | 43 | 170 | GY10q-15 | 32 45 | 0.255 0.425 | 3110 4380 | 3520 4950 | 12000 | |
| | FPL45EN/HF | ¥2,772 (¥2,640) | 60W078 | 417986 | ○ | 25 | 3波長形昼白色 (5000K) | 557 | 20 | 43 | 170 | GY10q-15 | 32 45 | 0.255 0.425 | 3110 4380 | 3520 4950 | 12000 | |


(注) 電子安定器内蔵専用器具でのみご使用になれます。FPL用、FHP用器具ではご使用になれません。

分光分布 (BB・1 Single、HfBB・1 Single)


3波長形電球色 (3000K)




3波長形温白色 (3500K)




3波長形白色 (4200K)




3波長形昼白色 (5000K)



ナチュラルホワイト色 (5500K)

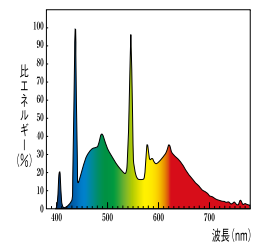

ナチュラルホワイト色 (5800K)



3波長形昼光色 (6700K)

