

05 SPOTLIGHT

クラス300・200 [オプション取付可能]

クラス300 (HID70W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたどって分類しています。

15° 20° 35° ラइटングレール用 100V

昼白色 (5000K) Ra68




[共通仕様]
 本体・枠 : アルミダイカスト
 : 白色塗装仕上 (EL-S3001~3003N/W)
 : 黒色塗装仕上 (EL-S3001~3003N/K)
 エントホックス : アルミダイカスト
 : 白色塗装仕上 (EL-S3001~3003N/W)
 : 黒色塗装仕上 (EL-S3001~3003N/K)
 質量 : 1.5kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.47A
 定格消費電力 : 46.0W
 : ハニカムルーバ(別売) EL-X0031 ○ ¥4,200(税抜)
 : ディフュージョンレンズ(別売) EL-X0032 ○ ¥4,800(税抜)
 : スプレットレンズ(別売) EL-X0033 ○ ¥6,000(税抜)

電源 光源寿命
 ユニット 40,000
 内蔵 時間 5年保証


15° EL-S3001N/W (5000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3001N/K (5000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 2,870lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 62.4lm/w

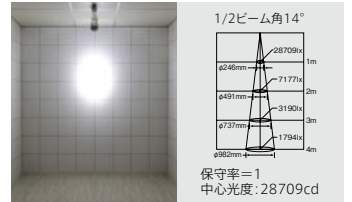


20° EL-S3002N/W (5000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3002N/K (5000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 3,110lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 67.6lm/w

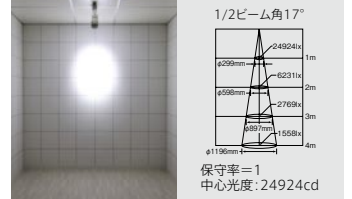

35° EL-S3003N/W (5000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3003N/K (5000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 3,060lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 66.5lm/w

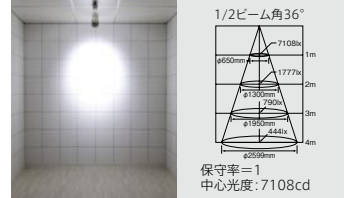

※グリッド: 300mm×300mm




[共通仕様]
 本体・枠 : アルミダイカスト
 : 白色塗装仕上 (EL-S3001~3003W/W)
 : 黒色塗装仕上 (EL-S3001~3003W/K)
 エントホックス : アルミダイカスト
 : 白色塗装仕上 (EL-S3001~3003W/W)
 : 黒色塗装仕上 (EL-S3001~3003W/K)
 質量 : 1.5kg
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.47A
 定格消費電力 : 46.0W
 : ハニカムルーバ(別売) EL-X0031 ○ ¥4,200(税抜)
 : ディフュージョンレンズ(別売) EL-X0032 ○ ¥4,800(税抜)
 : スプレットレンズ(別売) EL-X0033 ○ ¥6,000(税抜)

電源 光源寿命
 ユニット 40,000
 内蔵 時間 5年保証


15° EL-S3001W/W (4000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3001W/K (4000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 2,440lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 53.0lm/w

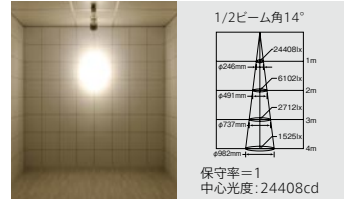


20° EL-S3002W/W (4000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3002W/K (4000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 2,740lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 59.6lm/w

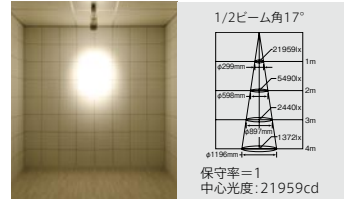


35° EL-S3003W/W (4000K/ホワイト) ㊦ ▲¥48,800(税抜)
EL-S3003W/K (4000K/ブラック) ㊦ ▲¥48,800(税抜)

光束 2,590lm 消費電力 46.0w 固有エネルギー消費効率 56.3lm/w

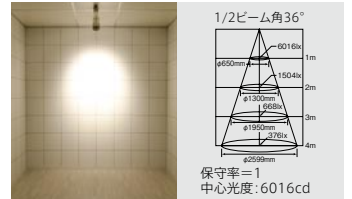

※グリッド: 300mm×300mm

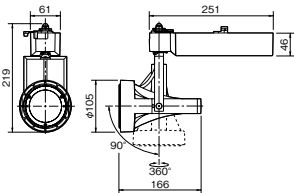

オプション



オプションなし

ハニカムルーバ装着時

ディフュージョンレンズ装着時

スプレットレンズ装着時