

8 空気清浄機


8.1 パッケージ形

8.1.1 仕様

項目	形名	FP-30B
外形寸法<高さ×幅×奥行>	mm	1,850×980×500
電源		単相 100V 50/60Hz
消費電力	W	230/320
処理風量	m ³ /min	30
風量調節		強・弱 2段切替
適用床面積	m ²	80~150
集じん効率	%	90%以上<比色法>
有害ガス除去率	%	亜硫酸ガス<SO ₂ > オゾン<O ₃ > } 90%以上<初期>
騒音	ホン	49
送風機形式		26cm多翼形
送風機電動機		コンデンサ 単相誘導電動機
イオン発生器		パルス放電式 10 ⁵ 個/cc
絶縁抵抗	MΩ	3以上
耐電圧		AC1000V 1分間
電源コード		2芯キャブタイヤコード
製品重量	kg	170 [*]

注1. 風量は、吹出口で風車式風速計にて測定した値です。

8.1.3 電気配線図

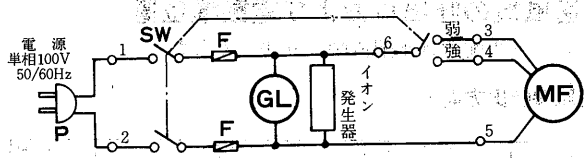

記号説明

記号	名称
MF	送風機用電動機
SW	スイッチ<電源風量調節>
GL	表示灯<運転>
F	ヒューズ
P	プラグ

8.1.2 外形寸法図

FP-30B形

