

1.12 別売部品

(1)リモコン

冷暖・冷専共通、換気連動、サーモ内蔵と、すべてを集約。

(※インバータースリムを除く)

スリムA制御リモコン

PAR-S27A
(ミスタースリムA制御、インバータースリムシリーズ共通)

ミスタースリムはフリーコンポマルチシステム対応として標準機種の手元リモコンがすべて別売扱いとなっております。お手数ながら、システムに応じた数のリモコンを手配してください。

■ミスタースリムA制御機種/インバータースリムシリーズ機能一覧

形 名		PAR-S27A					
ミスタースリムA制御機種 (冷暖兼用・冷房専用) インバータースリム シリーズ (冷暖兼用)	PLA-J・JA9形 PCA-J・GA9形 PKA-J・GA9形 PLZ-J・JA9/KA9形 PCZ-J・GA9形 PKZ-J・GA9形	PMH-J・EA9形	PLH-J・PA9形 PKA-J・FA9形 PKZ-J・FA9形	PSA-J・GA9形	PEH-J・FA9形 PDH-J・FA9形 PCA-J・BA1形 PEA-J・BA1形 PFA-J・BA1形	PCA-J・CA1形	
標準機能	○	○	○	○	○	○	
付加機能	上下風向	○	○	○		○	
	スイング	○					
	ルーバ(左右風向)		○		○		

(ご注意)
(1) 各室内ユニットに該当しない付加機能を押し「この機能はありません」と表示されます。
(2) PKA-J・FA9形、PKZ-J・FA9形、PSA-J・GA9形においてワイヤードリモコン制御(2リモコン、グループ運転)とする際には、リモコン端子盤キット(別売)が必要になります。

■標準機能

- フィルターサイン/ON・OFF/冷暖・ドライ・送風・自動・換気切替/温度設定/タイマー(入・切)/風速調節*
- *PLA-J・JA9、PDH-J40~J80FA9、PCA-J・GA9、PKH-J・GA9、PKA-J・FA9/FAL9は4速(強・中・弱・静粛)
 - *PLZ-J・JA9/KA9、PCZ-J・GA9、PKZ-J・FA9/FAL9は4速(強・中・弱・静粛)
 - *PLH-J・PA9、PMH-J・EA9、PDH-J112・J140FA9、PEH-J・FA9、PCA-J・BA1/CA1、PSA-J・GA9、PFA-J・BA1は2速(強・弱)
 - *PEA-J・BA1において風速調節は機能しません。
 - ロスナイ(マイコンタイプ)との連動運転可能
 - リモコンコード(10m)付属

*PLA-J・KA(8)形にはPAR-S25Aをご利用ください。
付加機能:上下風向、スイング、風速表示4速

ワイヤレスリモコン(ミスタースリムA制御機種、インバータースリムシリーズ)

※ワイヤレスリモコンにはリモコンホルダーが付属しています。(受光部を除く)

■操作部

高さ153×幅57×
奥行き21mm

■受光部

高さ120×幅70×
奥行き22.1mm

A制御機種(冷暖・冷専共通)、インバータースリムシリーズ		
形 名	PAR-SW92A	PAR-SW93A(受光部はタイプ)
適用機種	PLH-J・PA9形、PDH-J・FA9形 PMH-J・EA9形、PEH-J・FA9形 PSA-J・GA9形、PEA-J・BA1形 PFA-J・BA1形、PCA-J・BA1/CA1形	PCA-J・GA9形 PCZ-J・GA9形
運転モード	暖房/送風/冷房/ドライ/自動	
標準機能	○	○
付加機能	上下風向	○
	スイング	○
	ルーバ(左右風向)	○
風速表示	2速	4速

- (注1) 4方向天井カセット形PLZ-J・JA9/KA9、PLA-J・A9、KA(8)タイプにおいては、ワイヤレス化粧パネルとワイヤレスリモコン操作部をお求めください。下表を参照ください。
(注2) コンパクト壁掛形PKZ-J・GA9、PKA-J・GA9タイプにおいては、ワイヤレスリモコンPAR-SL95Aをお求めください。
(注3) 冷房専用機をご使用の場合は、「自動」表示→送風または冷房運転
「暖房」表示→送風運転となります。
(注4) 機種によっては、付加機能が一部使えないケースがあります。
(注5) ワイヤレスリモコンによる機能選択は1冷暖システムのみ有効です。

■標準機能

- ON/OFF
- 室温調節
- タイマー(時計付)
- 風速調節
- q上下風向
- wスイング
- eルーバ(作動・固定)
- eルーバ(動・止まる)

●ワイヤレスリモコンは、室内ユニットタイプにより受光部の形態が異なります。

受光部外付け型	ワイヤレス化粧パネル併用型	天井形	コンパクト壁掛形
<p><対象機種> PLH-J・PA9、PMH-J・EA9、PDH-J・FA9、PEH-J・FA9、PSA-J・GA9、PCA-J・BA1/CA1、PEA-J・BA1、PFA-J・BA1形</p> <p>●受光部外付けタイプのPAR-SW92Aをお求めください。 ●受光部を複数設置する場合は、PAR-SA90A標準価格15,000円を必要分手配ください。</p> <p>付加機能:上下風向、ルーバ。風速表示2速</p> <p>(注1) PDH-J・FA9、PEH-J・FA9、PCA-J・BA1、PEA-J・BA1、PFA-J・BA1形には、上下風向、ルーバ機能はありません。 (注2) PEA-J・BA1形において風速調節は機能しません。 (注3) PDH-J40~J80FA9形において、風速表示は2速になります。</p>	<p><対象機種> PLZ-J・JA9/KA9、PLA-J・JA9/KA(8)形のみ</p> <p>●ワイヤレス化粧パネルとワイヤレスリモコン操作部(PAR-SL91A)をお求めください。</p> <p>付加機能:上下風向、スイング。風速表示4速</p> <p>(注1) 標準化粧パネルにてワイヤレスリモコン操作をする場合(ワイヤレス化粧パネルを使用しない場合)は、外付け型の受光部(PAR-SA90A)とワイヤレスリモコン操作部をお求めください。</p>	<p><対象機種> PCZ-J・GA9、PCA-J・GA9形のみ (PCA-J224・J280BA1/CA1形には適用しません)</p> <p>●天井形用ワイヤレスリモコン(PAR-SW93A)をお求めください。 ●受光部を複数設置する場合は、PAR-SA94Aを必要分手配ください。</p> <p>付加機能:上下風向、スイング。風速表示4速</p>	<p><対象機種> PKZ-J50~J63GA9、PKA-J40~J56GA9形</p> <p>●コンパクト壁掛形用ワイヤレスリモコン操作部(PAR-SL95A)をお求めください。 ●受光部は室内ユニットに内蔵されています。 (PAR-SL95A)</p> <p>付加機能:上下風向、スイング。風速表示4速</p> <p>(注1) PKA-J71~J112FAL9形にはワイヤレスリモコンが同梱されています。ワイヤレスリモコンの形状はコンパクト壁掛形用リモコンのPAR-SL95Aとは異なります。</p>

ミスタースリムマルチS用ワイヤレスリモコン(操作部+受光部)

ミスタースリムマルチS用(冷暖兼用)			
形 名	PAR-FW36M	PAR-FW37M	PAR-FW38M
適用機種	PLFY-JM、KM PCFY-GM PKFY-GM	PKFY-AM PLFY-LMD、PDFY(J36~J80形)	PMFY、PEFY PCFY-SEM9-A1、PDFY(J90形)
運転モード	暖房/送風/冷房/ドライ		
標準機能	○	○	○
付加機能	上下風向	○	○
	スイング	○	○
	ルーバ(左右風向)	○	○
風速表示	4速	4速	2速

- (注1) ワイヤレスリモコンは、機種により、リモコン操作機能が異なります。ご選定の上、手配をお願いします。
(注2) 1リモコンで、複数ユニットをワイヤレス操作する場合には、別売の受光アダプター(形名PAR-FA30M)をユニット台数分手配する必要があります。
(注3) 機種によっては、付加機能が一部、使えないケースがあります。
(注4) ミスタースリムマルチS用ワイヤレスリモコンは受光部外付け型です。
ワイヤレス化粧パネルや本体相込タイプの受光部はご利用いただけません。

ジェットバーナー暖房エアコン、中温用パッケージエアコンにワイヤレスリモコンは使用できません。

(2) インバータースリム

1. 4方向天井カセット形〈PLZ-J・JA9/KA9形〉

部品名	能力	J50~J80形	J112形	J140・J160形
標準ホワイトパネル		PLP-J71JW	PLP-J125KW	PLP-J160KW
化粧パネル インテリアパネル (受注後1ヶ月、 木目調は2ヶ月)	JC・KC(ベージュ)、JT・KT(ブラウン) JB・KB(ブラック)、JH・KH(グレー)	PLP-J71JC、JT、JB、JH	PLP-J125・J160KC、KT、KB、KH	
	JU・KU(木目調)	PLP-J71JU	PLP-J125KU	価格・納期等は別途 お問い合わせください。
	カンタンAパネル※1	PLP-J71JDW	PLP-J125KDW	PLP-J160KDW
ワイヤレスパネル(受光部付) ※2		PLP-J71JAL	PLP-J125KAL	PLP-J160KAL
カンタンAパネル(ワイヤレスリモコン受光部付) ※1,2		PLP-J71JDAL	PLP-J125KDAL	PLP-J160KDAL
スペースパネル		PAC-SE01AS	PAC-SE60AS	PAC-SE61AS
ワイドパネル		PAC-SE06WP		
吹出口シャッタープレート		PAC-SF38SP	PAC-SE62SP	PAC-SE63SP
リモコン	スリムA制御リモコン		PAR-S27A	
	ワイヤレスリモコン操作部		PAR-SL91A	
加湿器(別吊方式)※3		PAC-SF10HU(標準加湿量1.0ℓ/h)		
高性能フィルターエレメント ※4,5	(比色法65%)	PAC-SE13KF	PAC-SE64KF	PAC-SE65KF
	(比色法90%)	PAC-SE19KF	PAC-SE68KF	PAC-SE69KF
多機能ケースメント ※5		PAC-SE21TM	PAC-SE66TM	PAC-SE67TM
ドレンアップメカ		標準装備		

- ※1 カンタンAパネル使用時には、天井内高さがPLP-J・JDWは+40mm、PLP-J・KDWは+30mm加算されます。また高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
 ※2 ワイヤレス化粧パネルまたはカンタンAパネル(ワイヤレスリモコン受光部付)を使用される場合は、操作リモコンをお買い求めください。(A+ⓐ)(B+ⓑ)
 カンタンAパネル(ワイヤレスリモコン受光部付)の昇降グリル機能は手動です。
 ※3 PAC-SF10HU加湿器を使用する場合には、必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。
 ※4 高性能フィルターを組込む場合、多機能ケースメントとエレメント(ⓐ+ⓑ)両方の手配をお願いします。
 ※5 外気取入れに際しては、多機能ケースメントをご利用ください。また多機能ケースメント組込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時、外気取入れはできません。

2. 天吊形〈PCZ-J・GA9形〉

部品名	能力	J50~J63形	J71~J112形	J140・J160形
リモコン	スリムA制御リモコン		PAR-S27A	
	天吊形ワイヤレスリモコン(天吊用受光部+操作部)※1		PAR-SW93A	
	天吊形ワイヤレスリモコン受光部※1		PAR-SA94A	
	ワイヤレスリモコン操作部		PAR-SL91A	
フィルター・ケースメント ※2	高性能フィルターエレメント(比色法65%)※2	PAC-SE70AF PAC-SE90KF	PAC-SE71AF PAC-SE91KF	PAC-SE72AF PAC-SE92KF
	中性性能フィルター(重量法70%)※3 ケースメントは不要です。	PAC-SE80KF	PAC-SE81KF	PAC-SE82KF
	ドレンアップメカ	PAC-SE84DM (J50形)	PAC-SE85DM (J56~J80形)	PAC-SE86DM (J112~J160形)
配管穴カバー※4		PAC-SE36NC		
背面化粧パネル※5		PAC-SE26HC (J50~J63形)	PAC-SE27HC (J71・J80形)	PAC-SE28HC (J112形) PAC-SE29HC (J140・J160形)

- ※1 天吊形ワイヤレスリモコン受光部はPCZ-J・GA9形専用の本体組込タイプです。
 ※2 高性能フィルターを組込む際には、フィルターケースメントを手配します。(A+ⓐ)(B+ⓑ)
 ※3 中性性能フィルターを組込む際には、本体付属のフィルターを取りはずして、取付けてください。
 フィルターケースメントの手配は不要です。
 ※4 背面ノックアウト穴を使用せず配管をした場合に背面ノックアウト穴をカバーすることができます。
 ※5 背面部の板金部分を取外し、本体ユニットと同色のパネルで覆うことができます。

3. 壁掛形〈PKZ-J・GA9、PKZ-J・FAL9/FA9形〉

部品名	形名	PKZ-J50~J63GA9形	PKZ-J71・J80FAL9/FA9形
スリムA制御リモコン			PAR-S27A
ワイヤレスリモコン※1		PAR-SL95A	(ワイヤレスタイプと同梱)
リモコン端子盤キット※2			PAC-SF18TC
ドレンアップメカ			PAC-SE88DM
左配管用部品(ガス管用)			PAC-SC84PI (φ15.88)

- ※1 ワイヤレスタイプ(PKZ-J71・J80FAL9)には、ワイヤレスリモコンが同梱されています。PKZ-J50~J63GA9形は別売です。 ※2 PKZ-J71・J80FAL9形(ワイヤレスタイプ)においてワイヤードリモコン制御とする際に必要です。

4. 室外ユニット〈PUZ-J・GA形〉

部品名	形名	インバータースリム			
		J50形	J56~J80形	J112形	J140・J160形
エアガイド※1		PAC-SF09AG (1個使い)		PAC-SF09AG (2個使い)	
吹出ガイド※2		PAC-SF08SG (1個使い)		PAC-SF08SG (2個使い)	
ファンコントローラ		内蔵			
防雪ダクト※3		PAC-SF11BD	PAC-SF12BD	PAC-SF13BD	PAC-SF14BD
ドレンソケット		PAC-SF37DS			
集中排水ドレンパン※4		PAC-SF16DP			PAC-SF17DP
安全ネット※5		PAC-SF24AN	PAC-SF25AN	PAC-SF26AN	PAC-SF27AN
M-NET接続用アダプター		PAC-SF48MA			

- ※1 外気温-15℃の低外気での冷房が可能となります。 ※2 室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを一か所から排水する場合に使います。
 ※3 降雷地域で室外ユニットへ雷の侵入を防ぐ部品です。 ※4 室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。 ※5 お引受納期は、受注後40日です。

(3)室内ユニット

1. 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉PLA-J・JA(H)9形

部品名		能力	J40~J71形
化粧パネル	標準パネル〈ホワイト〉		PLP-J71JW
	カラーインテリアパネル※1	ベージュ・ブラウン・ブラック・グレー 木目調	PLP-J71JC (ベージュ)、JT (ブラウン)、JB (ブラック)、JH (グレー)
	カンタンAパネル※2		PLP-J71JDW
	ワイヤレスパネル (受光部付) ※3		PLP-J71JAL
	カンタンAパネル〈ワイヤレスリモコン受光部付〉 ※2,3		PLP-J71JDAL
スペースパネル			PAC-SE01AS
ワイドパネル			PAC-SE06WP
吹出口シャッタープレート			PAC-SF38SP
リモコン	スリムA制御リモコン		PAR-S27A (冷暖・冷専共通)
	ワイヤレスリモコン操作部 ※3		PAR-SL91A
加湿器 (別吊方式) ※4			PAC-SF10HU (標準加湿量1.0ℓ/h)
高性能フィルターエレメント ※5,6	(比色法65%)		PAC-SE19KF
	(比色法90%)		PAC-SE19KF
多機能ケースメント (高性能フィルター用ケースメント 外気取入用ケースメント) ※6			PAC-SE21TM
ドレンアップメカ			標準装備

2. 4方向天井カセット形〈PLA-J・KA(H) (8)形〉

部品名		能力	J56~J80形	J112形	J140・J160形
化粧パネル	ホワイト (標準)		PLP-J100KW	PLP-J125KW	PLP-J160KW
	カラーインテリアパネル※1	ベージュ・ブラウン・ブラック・グレー 木目調	KC (ベージュ)、KT (ブラウン)、KB (ブラック)、KH (グレー) PLP-J100・J125形、J160形		
	カンタンAパネル※2		PLP-J100KDW	PLP-J125KDW	PLP-J160KDW
	ワイヤレスパネル (受光部付) ※3		PLP-J100KAL	PLP-J125KAL	PLP-J160KAL
	カンタンAパネル〈ワイヤレスリモコン受光部付〉 ※2,3		PLP-J100KDAL	PLP-J125KDAL	PLP-J160KDAL
スペースパネル			PAC-SE60AS		PAC-SE61AS
吹出口シャッタープレート			PAC-SE62SP		PAC-SE63SP
リモコン	スリムA制御リモコン		PAR-S25A (冷暖・冷専共通)		
	ワイヤレスリモコン操作部 ※3		PAR-SL91A		
加湿器 (別吊方式) ※4			PAC-SF10HU (標準加湿量1.0ℓ/h)		
高性能フィルターエレメント ※5,6	(比色法65%)		PAC-SE64KF		PAC-SE65KF
	(比色法90%)		PAC-SE68KF		PAC-SE69KF
多機能ケースメント ※6			PAC-SE66TM		PAC-SE67TM
ドレンアップメカ			標準装備		

- ※1 カラーインテリアパネルは受注生産品です。
 ※2 カンタンAパネル使用時には、天井内高さがPLA-J・JA9タイプは+40mm、PLA-J・KA (8)タイプは+30mm加算されます。また高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
 ※3 ワイヤレス化粧パネルまたはカンタンAパネル (ワイヤレスリモコン受光部付) を使用される場合は、操作リモコンをお買い求めください。(Ⓐ+ⓐ) (Ⓑ+ⓑ)
 カンタンAパネル (ワイヤレスリモコン受光部付) の昇降グリル機能は手動です。
 ※4 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。
 ※5 高性能フィルターを組込む場合、多機能ケースメントとエレメント (Ⓓ+ⓔ) 両方の手配をお願いします。
 ※6 外気取入に際しては、多機能ケースメントをご利用ください。また多機能ケースメント組込み時、室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
 ※7 PLA-J・JA9、PLA-J・KA (8) 形用の補助電気ヒーターは別売部品としてはありません。あらかじめヒーター付機種 (PLA-J・JA9H、PLA-J・KAH (8) 形) をご選定ください。

■ワイドパネル、スペースパネル (※標準パネルまたはワイヤレスパネルを) 必ず手配願います。

●ワイドパネル (リニューアル対応)
(PLA-J・JA9形用)

〈ワイドパネル取付方法〉

- 標準化粧パネルのフランジ部に意匠面が下側になるようにセット (はめ込む) します。
- 標準化粧パネルを取付ける前にセットしてください。

ワイドパネル
PAC-SE06WP

標準化粧パネル
PLP-J71JW

※ワイヤレス化粧パネルの場合も同様です。

●スペースパネル
(天井フトコロが浅い場合)
(PLA-J・JA9,
PLA-J・KA (8) 形用)

〈スペースパネル取付方法〉

- 標準化粧パネルのフランジ部に意匠面が下側になるようにセット (はめ込む) します。
- 標準化粧パネルを取付ける前にセットしてください。

スペースパネル

標準化粧パネル

※ワイヤレス化粧パネルの場合も同様です。

■カンタンAパネル

PLP-J71JDW/PLP-J・KDW
 (PLA-J・JA9形用) (PLA-J・KA (8) 形用)
 (PLP-J71JDWは1.4m、PLP-J・KDWは1.6m下降します。)

※ワイヤレスリモコン受光部付もご用意しております。
 (昇降グリル機能は手動です。)

●注意
 ●吸込グリルは1m以上下降させてください。
 ●カンタンAパネルPLP-J71JDW (PLA-J・JA9形用) 使用時は天井内高さが+40mm、PLP-J・KDW (PLA-J・KA (8) 形用) 使用時は+30mm加算されます。
 ●高性能フィルターエレメントとの併用はできません。

キャットウイらずでフィルター清掃ができる

- 引掛けて、
伸縮型専用スティック (同梱) をブルフックに引掛けます。
- 降ろして、
スティックをゆっくり引いて、吸込グリルを下方に降ろします。
※グリルは任意の位置で固定可能。
- はい、メンテ
フィルターを取外してカンタンに清掃できます。
※ブルフックを引くと、ロックが解除され、グリルが元の位置に収納されます。

昇降
グリル
機能付

(3)室内ユニット

3. 2方向天井カセット形〈PLH-J・PA(H)9形〉

部品名		標準〈PLH-J・PA(H)9形〉			
		J40・J45形	J50～J80形	J112形	J140・J160形
化粧パネル	ホワイト(標準)	PLP-J45PW	PLP-J80PW	PLP-J112PW	PLP-J160PW
	天井材ハメ込み	PLP-J45PX	PLP-J80PX	PLP-J112PX	PLP-J160PX
	カラーインテリアパネル※1	PLP-J・PC(ベージュ)、PT(ブラウン)、PB(ブラック)、PH(グレー)			
リモコン	スリムA制御リモコン	PAR-S27A			
	ワイヤレスリモコン (操作部+受光部)	PAR-SW92A			
加湿器(別吊方式)※2		PAC-SF10HU (標準加湿量1.0ℓ/h)			
高性能フィルター	高性能フィルター (比色法65%)	PAC-SF63AF	PAC-SF64AF	PAC-SF65AF	PAC-SF66AF
	交換用フィルター※3	PAC-835KF	PAC-836KF	PAC-837KF	PAC-838KF
外気取入ダクトフランジ		PAC-SA110F (φ150)			
ドレンアップメカ※4		標準装備			

※1 カラーインテリアパネルは受注生産品です。(受注後1ヶ月)

※2 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。

※3 フィルター同梱数はJ40～J80形用は1枚、J112～J160形用は2枚です。

※4 PLH-J・PA9形用の補助電気ヒーターは別売部品としてはありません。あらかじめヒーター付機種〈PLH-J・PAH9形〉をご選定ください。

スリムエアコン(別売部品)

4. 1方向天井カセット形〈PMH-J・EA9形〉

部品名		能力	
		J50・J56形	J63～J80形
化粧パネル	ホワイト(標準)	PMP-J56EW	PMP-J112EW
	カラーインテリアパネル(ベージュ)	PMP-J56EC	PMP-J112EC
	下がり天井用パネル※1	PMP-J56ESW	PMP-J112ESW
前吹出しグリル※1		PAC-377GS	PAC-378GS
リモコン	スリムA制御リモコン	PAR-S27A	
	ワイヤレスリモコン (操作部+受光部)	PAR-SW92A	
加湿器		PAC-251HU (標準加湿量1.0ℓ/h)	
補助電気ヒーター	三相	PAC-SF72EH (3φ1.6kW)	PAC-SF74EH (3φ2.1kW)
	単相	PAC-SF71EH (1φ1.6kW)	—
ドレンアップメカ		標準装備	

※1 下がり天井方式には、下がり天井用パネルと前吹出しグリルが必要です。下がり天井用パネルと前吹出しグリルはホワイトのみです。

(3)室内ユニット

5. 天井ビルトイン〈PDH-J・FA9形〉

部品名		能力	J40～J56形	J63～J80形	J112・J140形	
メンテナンス パネル ※1	吸込口付メンテナンスパネル(塗装)		CMP-J56DSW	CMP-J90DSW	CMP-J160DSW	
	吸込口付メンテナンスパネル(天井材組込用)		CMP-J56DSX	CMP-J90DSX	CMP-J160DSX	
	メンテナンスパネル(塗装、天井材組込用兼用)		CMP-J90DMW			CMP-J160DMW
	ワンサイズ アップ※1	吸込口付メンテナンスパネル(塗装)		CMP-J90DSW	CMP-J160DSW	CMP-J160DSWL
吸込口付メンテナンスパネル(天井材組込用)			CMP-J90DSX	CMP-J160DSX	CMP-J160DSXL	
リモコン※2	スリムA制御リモコン		PAR-S27A			
	ワイヤレスリモコン(操作部+受光アダプター)		PAR-SW92A			
加湿器※1			PAC-KD16CH (標準加湿量0.4ℓ/h)	PAC-KD18CH (標準加湿量0.8ℓ/h)	PAC-KD19CH (標準加湿量1.4ℓ/h)	
高性能フィルター(比色法65%)※3			PAC-KD31AF	PAC-KD33AF	PAC-KD34AF	
高性能フィルター(比色法90%)※3			PAC-KD41AF	PAC-KD43AF	PAC-KD44AF	
下吸込用高性能フィルターボックス※3			PAC-KD71TB	PAC-KD73TB	PAC-KD74TB	
後吸込用フィルターボックス※3			PAC-KD81RTB	PAC-KD83RTB	PAC-KD84RTB	
補助電気ヒーター	三相		PAC-KD96EH (3φ1.0kW)	PAC-KD98EH (3φ1.5kW)	PAC-KD99EH (3φ3.0kW)	
	単相		PAC-KD56EH (1φ1.0kW)	—	—	
ドレンアップメカ			標準装備			
角ダクトフランジ(吹出用)			PAC-KD61KDF	PAC-KD63KDF	PAC-KD64KDF	
下吸込キャンバスダクト			PAC-KD91DF	PAC-KD93DF	PAC-KD94DF	
吹出口ユニット(オートベーン付)			PAC-KD05UN			
吹出口ユニット(オートベーンなし)			PAC-SA20UN			
円形ダクト			(1mセット)PAC-KD01FD (φ200、断熱材付) (2mセット)PAC-KD02FD (φ200、断熱材付)			
分岐ダクト			PAC-KD03BJ			

- ※1 吸込口付メンテパネルを使用して、オプションの加湿器を組込む場合にはワンサイズアップのパネルを使用してください。
 ※2 PDH-J40～J80FA9においてワイヤレスリモコンを使用する際、風速表示は2速になります。
 ※3 高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。

6. 天井埋込形〈PEH-J・FA9/PEA-J・BA1形〉

部品名		形名	PEH-J・FA9形		PEA-J・BA1形
			J63～J80形	J112～J160形	J224・J280形
リモコン	スリムA制御リモコン		PAR-S27A		
	ワイヤレスリモコン(操作部+受光部)		PAR-SW92A		
加湿器※1			PAC-KB01CH (標準加湿量0.7ℓ/h)	PAC-KB02CH (標準加湿量1.4ℓ/h)	—
高性能フィルター	高性能フィルター(比色法65%)		PAC-SB07AF	PAC-SB08AF	—
	交換フィルター		PAC-SC40KF	PAC-SC41KF	—
ロングライフフィルター			PAC-SB11LF	PAC-SB12LF	—
補助電気ヒーター			PAC-SF92EH (3φ2.1kW)	PAC-SF94EH (3φ3.0kW)	—
ドレンアップメカ※2			PAC-SB61DM		
吸込ボックス			PAC-SB68KX	PAC-SB69KX	—
フレキシブルダクト(吸込口側)			PAC-SB64FD (φ250 1m)	PAC-SB66FD (φ300 1m)	—
			PAC-SB65FD (φ250 2m)	PAC-SB67FD (φ300 2m)	—
			—	—	—
吸込消音チャンバー<キャンバスダクト付>			PAC-SB70KB	PAC-SB71KB	—
吹出消音チャンバー<キャンバスダクト付>			PAC-SB72DB	PAC-SB73DB	—
フレキシブルダクト※3			PAC-SF05FD (φ200 1m)	PAC-SF06FD (φ200 2m)	—
吹出口ユニット※4			PAC-SA20UN		

- ※1 必ず加湿器専用の自然排水ドレン管を設けてください。
 ※2 加湿器との併用はできません。
 ※3 簡単にダクト取付けができ、しかも吹出口を設置できます。
 ※4 室内のインテリアに合わせて、自由に吹出口を設置できます。

(3)室内ユニット

7. 天吊形〈PCA-J・GA(H)9/PCA-J・BA1/CA1形〉

部品名	形名	PCA-J・GA(H)9形			PCA-J・BA1/CA1形	
		J40~J56形	J63~J112形	J140~J160形	J224形	J280形
スリムA制御リモコン		PAR-S27A (冷暖・冷専共通)				
天吊形ワイヤレスリモコン(天吊用受光部+操作部)※1		PAR-SW93A				
天吊形ワイヤレスリモコン受光部※1		PAR-SA94A				
ワイヤレスリモコン操作部		PAR-SL91A				
ワイヤレスリモコン(受光部+操作部)		PAR-SW92A				
フィルター・ケースメント ※2		PAC-SE70AF	PAC-SE71AF	PAC-SE72AF	—	
高性能フィルターエレメント (比色法65%)※2		PAC-SE90KF	PAC-SE91KF	PAC-SE92KF	—	
中性能フィルター(重量法70%)※3 ケースメントは不要です。		PAC-SE80KF	PAC-SE81KF	PAC-SE82KF	—	
補助電気ヒーター※4		—			PAC-KB46EH	PAC-KB48EH
ドレンアップメカ		PAC-SE84DM (J40~J50形)	PAC-SE85DM (J56~J80形)	PAC-SE86DM (J112~J160形)	PAC-KB43DM	
ロングライフフィルター		標準装備			PAC-KB18LAF	PAC-KB19LAF
下吸込用ボックス		—			PAC-KB76TB	PAC-KB77TB
配管穴カバー※5		PAC-SE36NC				
背面化粧パネル※6		PAC-SE26HC (J40~J56形)	PAC-SE27HC (J63~J80形)	PAC-SE28HC (J112形)	PAC-SE29HC (J140~J160形)	—

- ※1 天吊形ワイヤレスリモコン受光部はPCA-J・GA9形専用の本体組込タイプです。
 ※2 高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントを手配願います。(A+B)
 ※3 中性能フィルターを組み込む際には、本体付属のフィルターを取りはずして、取付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。
 ※4 PCA-J・GA9形用の補助電気ヒーターは別売部品としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PCA-J・GAH9形)をご選んでください。
 ※5 背面ノックアウト穴を使用せず配管をした場合に背面ノックアウト穴をカバーすることができます。
 ※6 背面部の板金部分を取外し、本体ユニットと同色のパネルで覆うことができます。

8. コンパクト壁掛形〈PKA-J・GA(H)9形〉

部品名	形名	J40~J56形
スリムA制御リモコン※1		PAR-S27A
ワイヤレスリモコン		PAR-SL95A

- ※1 コンパクト壁掛形PKA-J・GA9形の補助電気ヒーターは別売部品としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PCA-J・GAH9形)(ヒーター電源は単相200V)をご選んでください。

9. 壁掛形〈PKA-J・FA(H)9/FAL(H)9形〉


部品名	形名	J63~J80形	J112形
スリムA制御リモコン※1		PAR-S27A	
リモコン端子盤キット※2		PAC-SF18TC	
ドレンアップメカ		PAC-SE88DM	
左配管用部品(ガス管用)		PAC-SC84Pi (φ15.88)	PAC-SC85Pi (φ19.05)

- ※1 ワイヤレスタイプ(PKA-J・FAL9形)には、ワイヤレスリモコンが同梱されています。
 ※2 ワイヤレスタイプにおいてワイヤードリモコン制御とする際に必要です。
 ※3 壁掛形PKA-J・FA9/FAL9形の補助電気ヒーターは別売部分としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PCA-J・FAH9/FALH9形)をご選んでください。

10. 厨房用エアコン〈PCA-J・HA9形〉

部品名	形名	J80形	J140形
スリムA制御リモコン		PAR-S27A	
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ		PAC-SF28OF (φ200)	
厨房用オイルフィルター(交換用)※1		PAC-SF29KF (1枚あたり)	
化粧カバー(フロント+吊金具カバー)		PAC-SF81KC	PAC-SF82KC

- ※1 室内ユニット付属フィルター枚数 J80形…3枚、J140形…4枚
 ※2 ドレンアップメカは取付けできません。
 ※3 フレキシブルダクトはPAC-SF05・06FD(P.75天井埋込形用に掲載)をご利用いただけます。

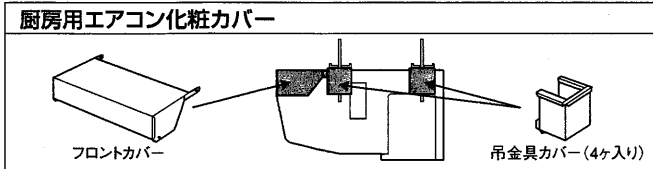

11. 床置形〈PSA-J・GA(H)9/PFA-J・BA1形〉

部品名	形名	PSA-J・GA(H)9形		PFA-J・BA1形	
		J50~J160形	J224形	J280形	J280形
スリムA制御リモコン※1		内蔵			
ワイヤレスリモコン(操作部+受光部)		PAR-SW92A			
リモコン端子盤キット※2		PAC-SF18TC	—		
クリーンフィルター		PAC-SF07KF	—		
加湿器<ペーパーパン方式>		—		PAC-KB49VP	
補助電気ヒーター※3	三相	—		PAC-KB45EH	PAC-KB47EH

- ※1 床置形に内蔵のスリムA制御リモコンにおいて、リモコンサーモは機能しません。
 ※2 リモコン制御、グループ運転を設定する際に必要です。
 ※3 床置形PSA-J・GA9形の補助電気ヒーターは別売部品としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PCA-J・GAH9形)をご選んでください。

スリムエアコン(別売部品)

(4) 室外ユニット

1. PU(H)-J40~J160GA9形、PU(H)-J224・J280FA9形

部品名	形名	J40~J50形	J56形	J63~J80形	J112形	J140形	J160形	J224形	J280形
進相コンデンサ	<50Hz>	PAC-SF01CA		PAC-SF02CA	PAC-SF03CA		PAC-SF04CA	PAC-620CA	PAC-622CA
	<60Hz>	—		PAC-SF01CA	PAC-SF02CA		PAC-SF03CA	PAC-621CA	PAC-623CA
エアガイド※1		PAC-SF09AG			PAC-SF09AG			—	
吹出ガイド※2		PAC-SF08SG			PAC-SF08SG			—	
ファンコントロール		内蔵							
防雪ダクト/防雪フード※3		PAC-SF11BD	PAC-SF12BD	PAC-SF13BD	PAC-SF14BD			PAC-KB72TD (吹出側) PAC-KB82SD (吸込側)	
ドレンソケット		PAC-SF37DS 2,500円							
集中排水ドレンパン※4		PAC-SF16DP				PAC-SF17DP			
集中排水キット		—							
後配管キット※5		—							
安全ネット※6		PAC-SF24AN	PAC-SF25AN	PAC-SF26AN	PAC-SF27AN			—	
圧力計		—							
		PAC-KA59PG							

※1 外気温-15℃の低外気での冷房が可能となります。
 ※2 室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。
 ※3 降雪地域で室外ユニットへ雪の侵入を防ぐ部品です。

※4 室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを一カ所から排水する場合に使用します。
 ※5 後配管キットと進相コンデンサの併用はできません。
 ※6 お引受納期は、受注後40日です。

2. M-NET接続用アダプター<PU(H)-J-GA9/FA9形用>

部品名	室外ユニット	J40~J160形	J224・J280形	インバータースリム J50~J160形
M-NET接続用 アダプター		PAC-SF50MA	PAC-SF49MA	PAC-SF48MA

(注) 標準A制御室外ユニットへ組込み、M-NETへの接続が可能となります。
 個別ツイン室外ユニットPUHM-J・EA形には組込みできません。

3. 個別ツイン用<PUHM-J・EA形>

部品名	能力	J112~J160形
吹出ガイド※1		PAC-294SG
防雪ダクト(架台付)※2		PAC-368BD
ドレンソケット		PAC-966DS

4. 配管用ドライヤ

	液管φ6.35用	液管φ9.52用
配管用ドライヤ	PAC-SF90DR	PAC-SF91DR

※冷媒回路内の異物除去に効果的です。
 ※液管サイズがφ12.7の場合は別途お問い合わせください。

5. 吹出ガイド

	PU(H)-J-FKJ-FA形	PU-J-EG形	PU(H)35~62G6-GF	PUHT-100・125EK
吹出ガイド※1	PAC-SB82SG (J40~J80形は1個、J90~J160形は2個使い。)	PAC-292SG (J40~J80形は1個、J112~J160形は2個使い。)	PAC-291SG	PAC-396SG

※1 室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。
 ※2 降雪地域で室外ユニットへ雪の侵入を防ぐ部品です。

6. 室外ユニット用散水キット

スプレッシャー

	PU(H)-J40~J80GA/EK/EG/FK形	PU(H)-J90~J160GA/EK/EG/FK形
室外ユニット用 散水キット	PAC-SF83ESS	PAC-SF84ESS

※1 外気温に応じ、室外ユニットの吸込口に水道水(井戸水)を噴霧し、室外ユニットの高圧カットによる冷房能力低下を解消。

(5) 共通別売部品

1. 分配管 (マルチディス トリビュータ)

フリーコンマルチ同時運転タイプ(ツイン)〈トリプル〉は部屋の形にあわせて同容量・異容量の室内ユニットと組合せができます。組合せ容量パターンにもとずき、分配管を手配ください。(注)同時フォーは同容量の室内ユニットとの組合せのみ。

■同時ツイン組合せパターン(23組合せ)

室内ユニット能力比				
室外ユニット	50:50	45:55	35:65	30:70
J80形	J40+J40形	-	-	-
J112形	J56+J56形	J50+J63形	J40+J80形	-
J140形	J71+J71形	J63+J80形	-	-
J160形	J80+J80形	-	-	J50+J112形
J224形	J112+J112形	-	J80+J140形	J71+J160形
J280形	J140+J140形	J112+J160形	-	-

■同時トリプル組合せパターン(8組合せ)

室内ユニット能力比			
室外ユニット	33:33:33	25:25:50	20:40:40
J160形	J56+J56+J56形	J40+J40+J80形	-
J224形	J80+J80+J80形	J56+J56+J112形	-
J280形	-	J71+J71+J140形	J56+J112+J112形

■同時フォー組合せパターン(2組合せ)

室内ユニット能力比	
室外ユニット	25:25:25:25
J224形	J56+J56+J56+J56形
J280形	J71+J71+J71+J71形

●分配管 (マルチディストリビュータ)

■同時ツイン用 (適応機種: J80~J280形)

形名	SDD-50SJ	SDD-50WJ	SDD-45J	SDD-35J	SDD-30J
室内ユニット容量比	50:50	50:50	45:55	35:65	30:70

※SDD-50SJ (J80~J160形用)・SDD-50WJ (J224・J280形用)

■同時トリプル用 (適応機種: J160・J224・J280形)

形名	SDT-111J	SDT-112J	SDT-122J
室内ユニット容量比	33:33:33	25:25:50	20:40:40

■同時フォー用 (適応機種: J224・J280形)

形名	SDF-1111J
室内ユニット容量比	25:25:25:25

2. 配管用別売部品

●延長パイプ

■PU (H)・J56~J80GA9・PUZ・J56~J80GA9/PUH・J80EK形用

形名	配管太さ ガス・液	長さ
PAC-01FFS	φ15.88・φ9.52 (フレア接続)	1m
PAC-03FFS		3m
PAC-05FFS		5m
PAC-07FFS		7m
PAC-10FFS		10m
PAC-15FFS		15m

■PU (H)・J112~J160GA9/PUZ・J112~J160GA9形用

形名	配管太さ ガス・液	長さ
PAC-SC50PI	φ19.05・φ9.52 (フレア接続)	3m
PAC-SC51PI		5m
PAC-SC52PI		7m
PAC-SC53PI		10m
PAC-SC54PI		15m

■PUH・J140EK

形名	配管太さ ガス・液	長さ
PAC-03FF	φ19.05・φ12.7 (フレア接続)	3m
PAC-05FF		5m
PAC-07FF		7m
PAC-10FF		10m
PAC-15FF		15m

●フレキシジョイント

市販銅管を利用し、配管する際、配管曲げ作業をしやすくする部品です。

形名	適用機種	仕様
PAC-492FJ	J56~J90形	φ15.88用 40cm
PAC-692FJ	J56~J90形	φ15.88用 100cm
PAC-493FJ	J100~J160形	φ12.7, φ19.05用 60cm
PAC-693FJ	J100~J160形	φ12.7, φ19.05用 100cm
PAC-SC55FJ	J100~J160形	φ19.05用 60cm
PAC-SC56FJ	J100~J160形	φ19.05用 100cm

※仕様をご確認の上、ご利用ください。

●壁掛形左配管用部品 (ガス管用)

■PKZ・J・FA9/FAL9, PKA・J・FA9/FAL9形用

形名	適用機種	仕様
PAC-SC84PI	J63~J80形	φ15.88
PAC-SC85PI	J112形	φ19.05

●バーナーユニット連結配管

バーナーユニットと室外ユニットを横連続設置した際に、コンパクトにドッキングできる配管キットです。

形名	適用機種	仕様
PAC-SB37PI	95形	PUB-95EKとPUH-J80EKを連結
PAC-SB38PI	165形	PUB-165EKとPUH-J140EKを連結

●配管用ドライバ

冷媒回路内の異物除去に効果的です。

形名	仕様
PAC-SF90DR	液管φ6.35用
PAC-SF91DR	液管φ9.52用

3. 制御用別売部品

●スケジュールタイマー

形名	適用機種
PAC-SC31ST	スリムA制御リモコン スリム液漏リモコン

●A制御遠方表示キット

形名	適用機種
PAC-SE56RM	A制御機種

●A制御運転表示キット

形名	適用機種
PAC-SF40RM	A制御機種

●リモコン端子盤キット

形名	適用機種
PAC-SF18TC	PKA-J-FAL9形, PSA-J-GA9形用

※床置形・壁掛形(ワイヤレス)においてワイヤードリモコン制御(2リモコン、グループ運転)を設定する際に必要となります。コンパクト壁掛形については不要です。

●ロスナイ連動ケーブル

ロスナイ(マイコンタイプ)との換気連動を行う場合に必要です。

形名	適用機種
PAC-SB81VS	A制御、K制御機種

●温度センサー

形名	適用機種
PAC-SE40TS	A制御、K制御、M-NET制御機種

4. MELANS

■スリムエアコンA制御機種を集中管理する際には、必ずM-NET接続用室外ユニット(受注生産品)を手配ください。または別売M-NET接続用アダプターを組込んでください。

●集中コントローラ ※別売の給電ユニットが必要です。最大50台までの空調機種の集中コントロールが可能。

形名	適用機種
MJ-103MTR-B	M-NET制御機種

●マルチパネルコントローラ ※別売の給電ユニットが必要です。

形名	適用機種
MJ-111AN-C	M-NET機種

●システムリモコン

最大32グループ32台までの空調機種の集中コントロールが可能。

形名	適用機種
PAC-SF41SC	M-NET機種

●給電ユニット

形名	マルチパネルコントローラ+集中コントローラ台数
PAC-SC33KU	2台まで
PAC-SC34KU	5台まで

●遠方発停用アダプター

形名	適用機種
PAC-SE55RA	A制御、M-NET制御機種

●集中管理リモコンセット

(データメモリーとのセットです) K制御機種で50台・25グループまでのグループ制御や集中管理が可能になります。

形名	適用機種
PAC-SA70NR	K制御機種

●中継ボード

集中管理システムにおける制御配線を最大500mまで延長します。

形名	適用機種
PAC-SA74RB	K制御機種

●モニターキット

1台で室内ユニット12台分の外部表示機能が取出しできます。

形名	適用機種
PAC-SA73MK	K制御機種

●遠方表示用アダプター

形名	適用機種
PAC-SA88HA	K制御、M-NET制御機種

●タイマー接続用アダプター

マイコン機種でシステムコントロール制御や、外部接点による運転を行なう場合に必要です。

形名	適用機種
PAC-SA89TA	K制御機種

(6)ミスタースリムマルチS 室内ユニット用

1. 4方向天井カセット形・コンパクトタイプ〈PLFY-JM〈H〉-A1形〉

部品名		能力	J36・J45・J56・J71形
化粧パネル	標準ホワイトパネル		PLP-J71JW
	カンタンAパネル※1		PLP-J71JDW
	インテリアパネル		PLP-J71JC (ベージュ)、JT (ブラウン)、JB (ブラック)、JH (グレー)
			PLP-J71JU (木目調)
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)
ワイヤレスリモコン			PAR-FW36M
スペースパネル			PAC-SE01AS
ワイドパネル			PAC-SE06WP
吹出口シャッタープレート			PAC-SF38SP
加湿器(別吊方式)※2			PAC-SF10HU (標準加湿量1.0ℓ/h)
高性能フィルターエレメント ※3	(比色法65%)		PAC-SF13KF
	(比色法90%)		PAC-SE19KF
多機能ケースメント ※4			PAC-SE21TM
補助電気ヒーター※5			—
ドレンアップメカ			標準装備

- ※1 カンタンAパネル使用時には、天井内高さが+40mm加算されます。また高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
 ※2 PAC-SF10HUの加湿器を使用する場合には、専用のドレン配管(自然排水)を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。
 ※3 高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとの両方を手配ください。(A)・(B)
 ※4 外気取入に際しては、多機能ケースメントをご利用ください。室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時、外気取入れはできません。
 ※5 PLFY-JM-A1形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PLFY-JMH-A1形/受注生産品)をご確認ください。

2. 4方向天井カセット形〈PLFY-KM〈H〉-A1形〉

部品名		能力	J56・J71・J80・J90形
化粧パネル	標準ホワイトパネル		PLP-J100KW
	カンタンAパネル※1		PLP-J100KDW
	インテリアパネル		PLP-J100KC (ベージュ)、KT (ブラウン)、KB (ブラック)、KH (グレー)
			PLP-J100KU (木目調)
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)
ワイヤレスリモコン			PAR-FW36M
スペースパネル			PAC-SE60AS
吹出口シャッタープレート			PAC-SE62SP
加湿器(別吊方式)※2			PAC-SF10HU (標準加湿量1.0ℓ/h)
高性能フィルターエレメント ※3	(比色法65%)		PAC-SE64KF
	(比色法90%)		PAC-SE68KF
多機能ケースメント ※4			PAC-SE66TM
補助電気ヒーター※5			—
ドレンアップメカ			標準装備

- ※1 カンタンAパネル使用時には、天井内高さが+30mm加算されます。また高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
 ※2 PAC-SF10HUの加湿器を使用する場合には、専用のドレン配管(自然排水)を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。
 ※3 高性能フィルターを組み込む場合、多機能ケースメントとの両方を手配ください。(A)・(B)
 ※4 外気取入に際しては、多機能ケースメントをご利用ください。室内ユニットの高さは+135mm加算されます。スペースパネル使用時、外気取入れはできません。
 ※5 PLFY-KM-A1形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PLFY-KMH-A1形/受注生産品)をご確認ください。

3. 2方向天井カセット形〈PLFY-LMD-B1形〉

部品名		能力	J22・J28・J36形	J45・J56形	J71・J80・J90形
化粧パネル	塗装パネル		CMP-J36LW-B	CMP-J56LW-B	CMP-J90LW-B
	天井材組込用パネル		CMP-J36LX-B	CMP-J56LX-B	CMP-J90LX-B
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)		
ワイヤレスリモコン			PAR-FW37M		
加湿器			PAC-KG10CH (標準加湿量0.4ℓ/h)	PAC-KG11CH (標準加湿量0.6ℓ/h)	PAC-KG13CH (標準加湿量0.8ℓ/h)
高性能フィルターエレメント※1	(比色法65%)		PAC-KC30AF	PAC-KC31AF	PAC-KC33AF
	(比色法90%)		PAC-KC40AF	PAC-KC41AF	PAC-KC43AF
消臭フィルター※1			PAC-KC95CF	PAC-KC96CF	PAC-KC98CF
高性能フィルターボックス			PAC-KG70TB	PAC-KG71TB	PAC-KG73TB
外気取入ダクトフランジ			PAC-SA11OF (φ150)		
補助電気ヒーター			PAC-KG50EH (単相200V 0.75kW)	PAC-KG51EH (単相200V 1.0kW)	PAC-KG53EH (単相200V 1.5kW)
ドレンアップメカ			標準装備		
スぺーサ(高さ+220mm)			PAC-KG80TB	PAC-KG81TB	PAC-KG83TB

- ※1 PLFY-LMD-B1タイプに高性能フィルター・消臭フィルターを組み込む場合は、高性能フィルターボックス(J22~J90形高さ110mm)または、スぺーサ(J22~J90形高さ220mm)の使用が必要です。

(6)ミスタースリムマルチS 室内ユニット用

4. 1方向天井カセット形〈PMFY-EM-A2形〉

部品名		能力	J36形	J45形	J56形	J71形	J80形	
化粧パネル	ホワイ (標準)			PMP-J56EW		PMP-J112EW		
	カラーインテリアパネル(ベージュ)			PMP-J56EC		PMP-J112EC		
	下がり天井用パネル※1			PMP-J56ESW		PMP-J112ESW		
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)					
ワイヤレスリモコン			PAR-FW38M					
前吹出しグリル※1			PAC-377GS			PAC-378GS		
補助電気ヒーター	三相200V		PAC-SD42EH (3φ1.6kW)			PAC-SD44EH (3φ2.1kW)		
加湿器			PAC-251HU (標準加湿量1.0ℓ/h)					
ドレンアップメカ			標準装備					

※1 下がり天井方式には、下がり天井用パネルと前吹出しグリルが必要です。下がり天井用パネルと前吹出しグリルはホワイのみです。

5. 1方向天井カセット形〈PMFY-AM-A2形〉

部品名		能力	J22形	J28形	J36形	J45形	
化粧パネル	ホワイ (標準)		PMP-J28AW			PMP-J45AW	
	カラーインテリアパネル		AC (ベージュ)、AH (グレー)、AB (ブラック)、AT (ブラウン)、AM (板目)、AU (柾目) の6色。(ベージュは標準、他は受注後1.5~2ヶ月)				
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)				
ワイヤレスリモコン			PAR-FW38M				
ドレンアップメカ			標準装備				

注) 補助電気ヒーターの取付けはできません。

6. 天井ビルトイン形〈PDFY-M-A1形〉


部品名		能力	J36形	J45・J56形	J71~J90形	
吸込口メンテナンスパネル※1	塗装		CMP-J36DSW	CMP-J56DSW	CMP-J90DSW	
	天井材組込用		CMP-J36DSX	CMP-J56DSX	CMP-J90DSX	
メンテナンスパネル			CMP-J36DMW	CMP-J90DMW		
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)			
ワイヤレスリモコン			PAR-FW37M PAR-FW38M (J90形)			
補助電気ヒーター			PAC-KD50EH (1φ0.75kW)	PAC-KD51EH (1φ1.0kW)	PAC-KD53EH (1φ1.5kW)	
高性能フィルター※2	(比色法65%)		PAC-KD30AF	PAC-KD31AF	PAC-KD33AF	
	(比色法90%)		PAC-KD40AF	PAC-KD41AF	PAC-KD43AF	
加湿器※1			PAC-KD10CH (標準加湿量0.4ℓ/h)	PAC-KD16CH (標準加湿量0.4ℓ/h)	PAC-KD18CH (標準加湿量0.8ℓ/h)	
ドレンアップメカ			標準装備			
キャンバスダクト(下吸込用)			PAC-KD90DF	PAC-KD91DF	PAC-KD93DF	
下吸込用高性能フィルターボックス			PAC-KD70TB	PAC-KD71TB	PAC-KD73TB	
後吸込用フィルターボックス			PAC-KD80RTB	PAC-KD81RTB	PAC-KD83RTB	
角ダクトフランジ			PAC-KD60KDF	PAC-KD61KDF	PAC-KD63KDF	

※1 吸込口メンテナンスパネル使用時に、オプションの加湿器を本体に組込む場合には、加湿エレメントのスペースを確保するため、1サイズ大きいパネル(J71~J90形についてはCMP-J160DSW、CMP-J160DSX)を選定ください。また、メンテナンスパネル使用時ならば、加湿エレメントスペースは確保されており、1サイズ大きいパネルの選定は不要です。

※2 高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。

7. 天袋埋込ビルトイン形〈PEFY-AM-A1形〉

部品名		能力	J22~J36形
リモコン			PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)
ワイヤレスリモコン			PAR-FW38M
前面グリル(一面用)			MAC-201TG (和室用) MAC-202TG (洋室用)
据付枠セット(一面グリル用)			MAC-220TW
前面グリル(分離用)			MAC-210TG (和室用) MAC-211TG (洋室用)
据付枠セット(分離グリル用)			MAC-221TW
下り天井吹出しグリルセット			MAC-259SS (和室用) MAC-260SS (洋室用)
下吸込パネル			MAC-257UP
キャンバスダクト			MAC-265CD
ドレンアップメカ			PAC-SC62DM

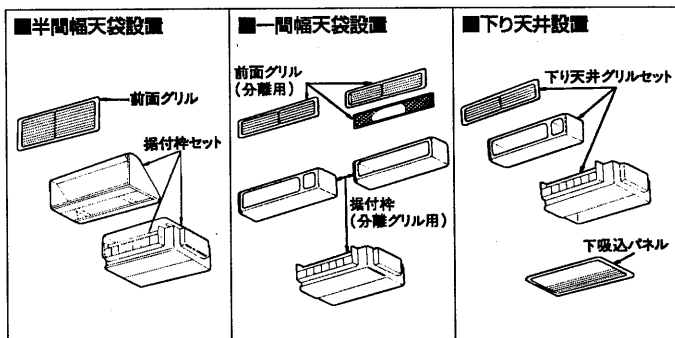

注) 補助電気ヒーターの取付けはできません。

スリムエアコン(別売部品)

(6) ミスタースリマルチS 室内ユニット用

8. 天吊形〈PCFY-GM〈H〉-A1/SEMH9-A2形〉

部品名	形名	J45形	J56形	J71・J80形	J90形	PCFY-J45SEMH9-A2
リモコン		PAR-F35M-B (ユニットリモコン) PAR-F26M (ネットワークリモコン)				
ワイヤレスリモコン		PAR-FW36M				PAR-FW38M
フィルターケースメント※1		PAC-SE70AF		PAC-SE71AF		
高性能フィルター(比色法65%)※1		PAC-SE90KF		PAC-SE91KF		
中性能フィルター(重量法70%)※2		PAC-SE80KF		PAC-SE81KF		
補助電気ヒーター※3		—				単相200V標準装備
ドレンアップメカ		PAC-SF34DM	PAC-SF35DM			
配管穴カバー※4		PAC-SE36NC				
背面化粧パネル※5		PAC-SE26HC		PAC-SE27HC	PAC-SE28HC	

※1 高性能フィルターを組み込む際には、フィルターケースメントと高性能フィルターエレメントを手配願います。

※2 中性能フィルターを組み込む際には、本体付属のフィルターを外して取付けてください。フィルターケースメントは不要です。

※3 PCFY-GM-A1形用の補助電気ヒーターは別売部品の設定としてはありません。あらかじめヒーター付機種(PCFY-GMH-A1形/受注生産品)をご選定ください。

※4 背面ノックアウト穴を使用せず配管をした場合に背面ノックアウト穴をカバーすることができます。

※5 背面部の板金部分を取り外し、本体ユニットと同色のパネルで覆うことができます。

9. 壁掛形〈PKFY-AM-A1/GM-A形〉

部品名	形名	PKFY-AM-A1形		PKFY-GM-A形		
		J22形	J28形	J36形	J45形	J56形
リモコン		PAR-F35M-B (ユニットリモコン)		PAR-F26M (ネットワークリモコン)		
ワイヤレスリモコン		PAR-FW37M		PAR-FW36M		
補助電気ヒーター		(取付不可)				

(7) ミスタースリマルチS 室外ユニット用, その他

1. 室外ユニット用部品

部品名	能力	J80形	J112形	J140形	J160形
吹出ガイド※1		PAC-SB82SG			
防雪ダクト(架台付)※2		PAC-SB93BD		PAC-SB94BD	
ドレンノケット		PAC-SB83DS			
集中排水ドレンノソ		PAC-SC18DP		PAC-SC19DP	
安全ネット(お引受け納期は受注後40日です)		PAC-SB97AN		PAC-SB98AN	

※1 室内ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。(2個使いとなりますので当部品をご使用の場合は2個手配ください。)

※2 降雪地域で室外ユニットへ雪の侵入を防ぐ部品です。

2. 制御用部品

部品名	形名	ミスタースリマルチS全機種
スケジュールタイマー		PAC-SC31ST
システムリモコン		PAC-SF41SC
グループリモコン		PAC-SC30GR
ユニットリモコン用延長ケーブル		PAC-SC35EC (3芯ケーブル)
外部入力用アダプター		PAC-SC36NA
外部出力用アダプター		PAC-SC37SA
温度センサー		PAC-SE40TS

3. 配管用部品

部品名	形名	ミスタースリマルチS全機種
根元分岐キット(5分岐)		CMY-S65
フリーパイピング用ジョイント(2分岐)		CMY-Y62-C
フリーパイピング用ヘッダー		CMY-Y64-C (4分岐) CMY-Y68 (8分岐)

●根元分岐キット接続配管径

上 3 段	配管径(mm)		下 2 段	配管径(mm)	
	液管	φ6.35		液管	φ9.52
	ガス管	φ12.7	ガス管	φ15.88	