A 店舗・事務所用エアコン スリムエアコン

目次

冷媒の二酸化炭素換算値の表示の実施について …… A1-2
〈A1〉 仕様 …… A1-3
〈A1.1〉 天井カセット形 …… A1-3
(1) スリムZR冷暖房兼用 …… A1-4
(2) スリムER冷暖房兼用 …… A1-40
〈A1.2〉 天吊形 …… A1-64
(1) スリムZR(ワイヤレス/ワイヤード)冷暖房兼用 … A1-65
(2) スリムER(ワイヤレス/ワイヤード)冷暖房兼用 … A1-73
〈A1.3〉 壁掛形 …… A1-81
(1) スリムZR(ワイヤレス)冷暖房兼用 …… A1-82
(2) スリムZR(ワイヤード)冷暖房兼用 …… A1-87
(3) スリムER(ワイヤレス)冷暖房兼用 …… A1-92
(4) スリムER(ワイヤード)冷暖房兼用 …… A1-97
〈A1.4〉 床置形 …… A1-102
(1) スリムZR冷暖房兼用 …… A1-103
(2) スリムER冷暖房兼用 …… A1-108
〈A1.5〉 天井埋込形 …… A1-113
(1) スリムZR冷暖房兼用 …… A1-114
(2) スリムER冷暖房兼用 …… A1-123
〈A1.6〉 厨房用〈天吊形〉 …… A1-132
(1) スリムZR冷暖房兼用 …… A1-133
(2) スリムER冷暖房兼用 …… A1-134
〈A2〉 寒冷地向ズバ暖スリム …… A2-1
(1) 天井カセット形 …… A2-2
(2) 天吊形 …… A2-14
(3) 壁掛形 …… A2-16
(4) 床置形 …… A2-20
(5) 天井埋込形 …… A2-22
(6) 厨房用〈天吊形〉 …… A2-26
〈A3〉 外形寸法図 …… A3-1
〈A3.1〉 室内ユニット …… A3-2
(1) 天井カセット形 …… A3-2
(2) 天吊形 …… A3-6
(3) 壁掛形 …… A3-8
(4) 床置形 …… A3-10
(5) 天井埋込形 …… A3-11
(6) 厨房用〈天吊形〉 …… A3-13
〈A3.2〉 室外ユニット …… A3-14
(1) スリムZR/スリムER …… A3-14
(2) ズバ暖スリム …… A3-18
〈A4〉 機外配線 …… A4-1
〈A4.1〉 スリムZR/スリムER …… A4-1
(1) 電気工事案内 …… A4-1
(2) 冷媒配管 …… A4-3
(3) 追加チャージ …… A4-3
(4) ドレン配管 …… A4-3
(5) 既設配管施工手順 …… A4-4
〈A4.2〉 ズバ暖スリム …… A4-9
(1) 電気工事案内 …… A4-9
(2) シングル(1:1)タイプ冷媒配管 …… A4-9
(3) 同時ツイン・トリプルシステム冷媒配管 …… A4-10
(4) 追加チャージ …… A4-10
(5) リニューアル情報 …… A4-10
〈A4.3〉 既設配線利用の確認(スリムZR・スリムER・ズバ暖スリム) … A4-11
〈A5〉 フリーコンポマルチ …… A5-1
〈A5.1〉 フリーコンポマルチ組合せ適応一覧 …… A5-1
〈A5.2〉 フリーコンポマルチ仕様 …… A5-1
〈A6〉 個別マルチ スリム K …… A6-1
〈A6.1〉 仕様 …… A6-2
(1) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉 … A6-2
(2) 天吊形 …… A6-4
〈A6.2〉 外形寸法図 …… A6-6
(1) 室内ユニット …… A6-6
(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉 … A6-6
(b) 天吊形 …… A6-6
(2) 室外ユニット …… A6-8

「店舗・事務所用エアコン スリムエアコン」の標準仕様、外形図、機外配線以外の詳細については下記の資料をご参照ください。

資料名	発行年月日	資料番号
スリムZR/スリムER/冷房専用シリーズ 技術マニュアル	2020年5月発行予定	
ズバ暖スリム 技術マニュアル	2020年5月発行予定	

形名の見方

●セット形名

P L Z-Z R M P 56 S E F G Y

- P：パッケージエアコン
- L：4・2方向天井カセット形
- M：1方向天井カセット形
- D：天井ビルトイン形
- E：天井埋込形
- C：天吊形
- K：壁掛形
- S：床置形
- Z：インバーター(冷暖兼用)

- Z：スリムZR
- E：スリムER
- H：ズバ暖スリム

- M：冷媒R32
- 無記号：冷媒R410A

- 能力(60Hz冷房能力で5.6kWを示す)※

- S：単相200V
- 無記号：三相200V

- 電源

- 室内ユニットタイプ

- G：左右ルーバーユニット
- C：自動清掃
- E：4方向天井カセット／1方向天井カセットムーブアイ
- F：4方向天井カセット形 人感ムーブアイ
- L：ワイヤレス

- Y：モデル開発順位

※但しインバーターシリーズは冷房最大能力で5.6kWを示す。
定格冷房能力は5.0kW。

●室内ユニット形名

P L-Z R P 56 E A 8

- L：4・2方向天井カセット形
- M：1方向天井カセット形
- D：天井ビルトイン形
- E：天井埋込形
- C：天吊形
- K：壁掛形
- S：床置形

- Z：スリムZR専用
- E：スリムER専用
- H：ズバ暖スリム専用

- E：室内ユニットタイプ
- A：制御：A制御(ALはワイヤレス)
- 8

●室外ユニット形名

PU Z-Z R M P 56 S K A 10

- Z：インバーター(冷暖兼用)

- Z：スリムZR
- E：スリムER
- H：ズバ暖スリム

- M：冷媒R32
- 無記号：冷媒R410A

- S：単相200V
- 無記号：三相200V

- K：室外ユニットタイプ
- A：制御：A制御
- 10

冷凍空調機器に含まれる冷媒の二酸化炭素換算値の表示（冷媒の見える化）の実施について

2009 年 11 月順次より、当社店舗用エアコンでは、冷媒の二酸化炭素換算値の表示（冷媒の見える化）を行っています。

（社）日本冷凍空調工業会では、地球温暖化防止対策のための自主的取り組みの一環として、エアコンをはじめ冷凍・空調機器に含まれる冷媒の温暖化の影響度合いを表示する冷媒の「見える化」を行うことを決定しました。

この冷媒の「見える化」は、一般消費者や機器のユーザー、機器の設置工事・修理にあたられる方などの広い範囲の方々に対し、冷媒の大気中への排出による地球温暖化の影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時回収率の向上を図ることを目的としています。

「見える化」は、以下の例示のように、当該機器に含まれる冷媒の温暖化の影響度合いを二酸化炭素に換算してその値を表示するとともに、廃棄時などの適切な処理を呼びかける注意喚起表示が行われます。

⑴表示内容及び表示方法

①機器本体（室内ユニットと室外ユニット）に、充てんされている冷媒量について地球温暖化係数（GWP）を用いて二酸化炭素の量に換算した数値（冷媒充てん量の二酸化炭素換算値）を表示しております。

●室内ユニット　配管長 30 m相当時の冷媒量の二酸化炭素換算値を表示

●室外ユニット　工場出荷時～最大配管長時の冷媒量の二酸化炭素換算値を表示

②冷媒の大気中への排出の抑制に関する事項（廃棄時の適切な処理の呼びかけ）を表示

③取扱説明書にも冷媒充てん量の二酸化炭素換算値を記載

④室外ユニットのサービス要領書の追加充填量記入欄にも冷媒充てん量の二酸化炭素換算値の記載欄を追加

※冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合にはサービス（トップ）パネル裏面のサービス要領書の記入欄に必要事項を必ず記入してください。

冷媒	地球温暖化係数（GWP）※
R32	675
R410A	2090

※ CO_2 を 1 とした地球温暖化係数。

【室内ユニット表示例】製品銘板に追加

1）この製品は地球温暖化防止のため、適正にフロン類を回収する必要があります。
2）本機には二酸化炭素 10.3ton に相当するフロン類が使用されています。
3）上記 2）の数値は、本機 1 台分に相当するものであり、本機が接続されているシステム全体でのフロン類に関する数値は、室外機に表示されています。

〈A1〉仕 様
〈A1.1〉天井カセット形

目次

〈A1.1〉天井カセット形 …… A1-3
(1) スリムZR冷暖房兼用 …… A1-4
(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(左右ルーバーユニット)… A1-4
(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉… A1-11
(c) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉… A1-18
(d) 2方向天井カセット形 …… A1-23
(e) 1方向天井カセット形 …… A1-30
(f) 天井ビルトイン形 …… A1-35
(2) スリムER冷暖房兼用 …… A1-40
(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉… A1-40
(b) 2方向天井カセット形 …… A1-47
(c) 1方向天井カセット形 …… A1-54
(d) 天井ビルトイン形 …… A1-59

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉

※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

※4. 4方向天井カセット形の運転調整装置の( )内は、ワイヤレスタイプ-(L)形を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.1〉天井カセット形

(1) スリムZR冷暖房兼用

(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･E(L)F(G)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP40SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP40E(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP45SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP45E(L)F(G)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)
	除湿能力		L/h	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)
	定格冷房消費電力		kW	0.615	0.615	0.615	0.615	0.731	0.731	0.731	0.731
	冷房運転電流		A	3.3	3.3	2.0	2.0	4.0	4.0	2.3	2.3
	冷房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.235	0.235	0.235	0.235	0.240	0.240	0.240	0.240
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.185	0.185	0.185	0.185	0.187	0.187	0.187	0.187
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.145	0.145	0.145	0.145	0.141	0.141	0.141	0.141
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.705	0.705	0.705	0.705	0.837	0.837	0.837	0.837
	暖房運転電流		A	3.8	3.8	2.2	2.2	4.5	4.5	2.7	2.7
	暖房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.259	0.259	0.259	0.259	0.320	0.320	0.320	0.320
	最小暖房標準能力		kW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
	最小暖房標準消費電力		kW	0.155	0.155	0.155	0.155	0.178	0.178	0.178	0.178
	最大暖房低温能力		kW	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.28	1.28	1.28	1.28	1.40	1.40	1.40	1.40
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
JIS B8616：2006			−	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43
最大運転電流			A	13.0	13.0	7.5	7.5	14.0	14.0	8.0	8.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8		PL-ZRP40EA8		PL-ZRP45EA8		PL-ZRP45EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	46	45	44	48	46	45	44
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				21			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780		0.120~0.780		0.120~0.910		0.120~0.910	
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%		冷房30~100% 暖房15~100%		冷房26~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・E(L)F(G)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP50SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP50E(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP56SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP56E(L)F(G)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)
	定格冷房消費電力		kW	0.875	0.875	0.875	0.875	1.09	1.09	1.09	1.09
	冷房運転電流		A	4.8	4.8	2.8	2.8	5.9	5.9	3.5	3.5
	冷房運転力率		%	91	91	91	91	92	92	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.282	0.282	0.282	0.282	0.318	0.318	0.318	0.318
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.223	0.223	0.223	0.223	0.248	0.248	0.248	0.248
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.150	0.150	0.150	0.150	0.148	0.148	0.148	0.148
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.968	0.968	0.968	0.968	1.15	1.15	1.15	1.15
	暖房運転電流		A	5.4	5.4	3.1	3.1	6.3	6.3	3.6	3.6
	暖房運転力率		%	90	90	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.336	0.336	0.336	0.336	0.392	0.392	0.392	0.392
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.200	0.200	0.200	0.200	0.212	0.212	0.212	0.212
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	6.3
	最大暖房低温消費電力		kW	1.78	1.78	1.78	1.78	2.04	2.04	2.04	2.04
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
JIS B8616：2006			−	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73
最大運転電流			A	14.5	14.5	8.5	8.5	15.0	15.0	9.0	9.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP50EA8		PL-ZRP50EA8		PL-ZRP56EA8		PL-ZRP56EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	47	46	44	48	47	46	44
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				21			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・E(L)F(G)Y形)

項目		セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
			PLZ-ZRMP63SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP63E(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP80SE(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP80E(L)F(G)Y	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力	L/h	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)
	定格冷房消費電力	kW	1.28	1.28	1.28	1.28	1.74	1.74	1.68	1.68
	冷房運転電流	A	7.1	7.1	4.1	4.1	9.7	9.7	5.3	5.3
	冷房運転力率	%	90	90	90	90	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.75	0.75	0.75	0.75	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力	kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力	kW	0.378	0.378	0.378	0.378	0.473	0.473	0.471	0.471
	中間冷房中温能力	kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力	kW	0.302	0.302	0.302	0.302	0.384	0.384	0.378	0.378
	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力	kW	0.144	0.144	0.144	0.144	0.182	0.182	0.180	0.180
暖房	定格暖房標準能力	kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力	kW	1.34	1.34	1.34	1.34	1.81	1.81	1.76	1.76
	暖房運転電流	A	7.4	7.4	4.3	4.3	10.1	10.1	5.5	5.5
	暖房運転力率	%	90	90	90	90	90	90	92	92
	中間暖房標準能力	kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.430	0.430	0.430	0.430	0.542	0.542	0.540	0.540
	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力	kW	0.233	0.233	0.233	0.233	0.290	0.290	0.290	0.290
	最大暖房低温能力	kW	6.3	6.3	6.3	6.3	9.1	9.1	9.1	9.1
	最大暖房低温消費電力	kW	1.98	1.98	1.98	1.98	3.00	3.00	2.92	2.92
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1
	JIS B8616：2006	−	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.08/4.42/4.25	4.08/4.42/4.25	4.23/4.55/4.39	4.23/4.55/4.39
最大運転電流		A	17.0	17.0	10.0	10.0	22.0	22.0	15.0	15.0

室内ユニット	項目	単位	PLZ-ZRMP63SE(L)F(G)Y				PLZ-ZRMP63E(L)F(G)Y				PLZ-ZRMP80SE(L)F(G)Y				PLZ-ZRMP80E(L)F(G)Y			
室内ユニット	室内形名	−	PL-ZRP63EA8				PL-ZRP63EA8				PL-ZRP80EA8				PL-ZRP80EA8			
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	19	17	15	11	19	17	15	11	24	21	19	16	24	21	19	16
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	49	48	46	45	49	48	46	45	52	50	48	46	52	50	48	46

区分	項目	単位	PLZ-ZRMP63SE(L)F(G)Y	PLZ-ZRMP63E(L)F(G)Y	PLZ-ZRMP80SE(L)F(G)Y	PLZ-ZRMP80E(L)F(G)Y
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	防音・断熱材	−	発泡PS	発泡PS	発泡PS	発泡PS
	運転調整装置	−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン
送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.120kW×1
	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840	258×840×840	298×840×840	298×840×840
	製品質量	kg	21	21	25	25
パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950	40×950×950	40×950×950	40×950×950
	製品質量	kg	5	5	5	5
	ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP63SKA10	PUZ-ZRMP63KA10	PUZ-ZRMP80SHA10	PUZ-ZRMP80HA10
	風量 50/60Hz	m^3/min	45／45	45／45	55／55	55／55
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	65／67	65／67	66／68	66／68
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1	全密閉×1.20kW×1	全密閉×1.60kW×1	全密閉×1.60kW×1
	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050	0.120~1.050	0.140~1.410	0.140~1.410
	容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%	冷房17~100% 暖房11~100%	冷房18~100% 暖房10~100%	冷房18~100% 暖房10~100%
送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.060kW×1	プロペラファン×0.060kW×1
	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.14／−	4.14／−	4.14／−
	圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
	送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3
	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	943×950×330(+25)	943×950×330(+25)
	製品質量	kg	43	42	70	66
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ15.88
	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ15.88
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.8	R32×2.8
	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.70	FW68S×0.70
電源太さ(室外)		mm^2	3.5	2.0	3.5	3.5
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)		mm	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ2.0	φ1.6／φ2.0
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器	開閉器	A	30	15	30	30
	漏電遮断器	A	30	15	30	20

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・E(L)F(G)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP112E(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP140E(L)F(G)Y		PLZ-ZRMP160E(L)F(G)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	4.1(1.1~5.8)	4.1(1.1~5.8)	5.5(1.4~7.6)	5.5(1.4~7.6)	6.1(1.5~8.6)	6.1(1.5~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	2.21	2.21	3.02	3.02	3.85	3.85
	冷房運転電流		A	6.9	6.9	9.7	9.7	12.3	12.3
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.670	0.670	0.950	0.950	1.07	1.07
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.520	0.520	0.758	0.758	0.940	0.940
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.270	0.270	0.350	0.350	0.370	0.370
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.22	2.22	2.98	2.98	3.75	3.75
	暖房運転電流		A	7.0	7.0	9.6	9.6	12.0	12.0
	暖房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.750	0.750	0.940	0.940	1.12	1.12
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.410	0.410	0.530	0.530	0.570	0.570
	最大暖房低温能力		kW	13.2	13.2	15.4	15.4	16.4	16.4
	最大暖房低温消費電力		kW	4.40	4.40	5.35	5.35	6.12	6.12
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.3	7.3	6.8	6.8	6.4	6.4
JIS B8616：2006			−	6.5	6.5	6.1	6.1	5.8	5.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.52/5.05/4.79	4.52/5.05/4.79	4.14/4.70/4.42	4.14/4.70/4.42	3.64/4.27/3.96	3.64/4.27/3.96
最大運転電流			A	24.0	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP112EA8		PL-ZRP140EA8		PL-ZRP160EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	36	30	24	20	36	32	26	22	36	33	28	25
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	61	57	53	50	61	59	55	53	62	59	56	55
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	27				27				27			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10				PUZ-ZRMP140KA10				PUZ-ZRMP160KA10			
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100				100/100				100/100			
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	68/70				68/71				70/73			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1				全密閉×3.30kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020				0.230~2.540				0.230~2.610			
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%				冷房11~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	99				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×1.00				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	5.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZRMP･E(L)F(G)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP80SE(L)F(G)Y		PLZX-ZRMP80E(L)F(G)Y		PLZX-ZRMP112E(L)F(G)Y		PLZX-ZRMP140E(L)F(G)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	3.5(0.9~5.2)	3.5(0.9~5.2)	5.1(1.3~7.2)	5.1(1.3~7.2)
	定格冷房消費電力		kW	1.75	1.75	1.68	1.68	2.16	2.16	2.93	2.93
	冷房運転電流		A	9.7	9.7	5.3	5.3	6.8	6.8	9.4	9.4
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.450	0.450	0.446	0.446	0.616	0.616	0.851	0.851
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.393	0.393	0.387	0.387	0.526	0.526	0.717	0.717
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2
	最小冷房中温消費電力		kW	0.183	0.183	0.181	0.181	0.265	0.265	0.384	0.384
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.81	1.81	1.78	1.78	2.29	2.29	2.84	2.84
	暖房運転電流		A	10.1	10.1	5.6	5.6	7.2	7.2	9.1	9.1
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.506	0.506	0.502	0.502	0.703	0.703	0.902	0.902
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.279	0.279	0.278	0.278	0.406	0.406	0.531	0.531
	最大暖房低温能力		kW	9.1	9.1	9.1	9.1	13.2	13.2	15.4	15.4
	最大暖房低温消費電力		kW	3.02	3.02	2.97	2.97	4.38	4.38	5.58	5.58
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	6.9	6.9
JIS B8616：2006			−	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	6.4	6.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.06/4.42/4.24	4.06/4.42/4.24	4.23/4.49/4.36	4.23/4.49/4.36	4.63/4.89/4.76	4.63/4.89/4.76	4.27/4.93/4.60	4.27/4.93/4.60
最大運転電流			A	22.0	22.0	15.0	15.0	24.0	24.0	24.0	24.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP56EA8×2		PL-ZRP71EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	21	19	16	12
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	47	46	44	51	49	47	46
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				20			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZR(M)P･E(L)F(G)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP160E(L)F(G)Y		PLZX-ZRP224E(L)F(G)Y		PLZX-ZRP280E(L)F(G)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	5.7(1.4~8.2)	5.7(1.4~8.2)	8.2(2.5~11.5)	8.2(2.5~11.5)	11.0(3.0~15.1)	11.0(3.0~15.1)
	定格冷房消費電力		kW	3.66	3.66	6.00	6.00	8.49	8.49
	冷房運転電流		A	11.7	11.7	18.4	18.4	26.1	26.1
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.05	1.05	1.50	1.50	2.07	2.07
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.862	0.862	1.30	1.30	1.78	1.78
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.398	0.398	0.750	0.750	0.950	0.950
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.47	3.47	5.15	5.15	7.06	7.06
	暖房運転電流		A	11.1	11.1	16.2	16.2	22.2	22.2
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.09	1.09	1.58	1.58	2.09	2.09
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.609	0.609	0.830	0.830	1.10	1.10
	最大暖房低温能力		kW	16.4	16.4	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.85	5.85	7.20	7.20	8.47	8.47
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.6	6.6	6.3	6.3	5.8	5.8
JIS B8616：2006			−	6.0	6.0	5.7	5.7	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.83/4.61/4.22	3.83/4.61/4.22	3.33/4.35/3.84	3.33/4.35/3.84	2.94/3.97/3.46	2.94/3.97/3.46
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.3	31.3	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP80EA8×2		PL-ZRP112EA8×2		PL-ZRP140EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	24	21	19	16	36	30	24	20	36	32	26	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	50	48	46	61	57	53	50	61	59	55	53
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	25				27				27			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

（ウ）同時トリプル（PLZT-ZR(M)P・E(L)F(G)Y形）　（エ）同時フォー（PLZD-ZRP・E(L)F(G)Y形）

項目		セット形名	ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
			PLZT-ZRMP160E(L)F(G)Y		PLZT-ZRP224E(L)F(G)Y		PLZD-ZRP224E(L)F(G)Y		PLZD-ZRP280E(L)F(G)Y	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	14.0(3.5〜16.0)	14.0(3.5〜16.0)	20.0(7.0〜22.4)	20.0(7.0〜22.4)	20.0(7.0〜22.4)	20.0(7.0〜22.4)	25.0(7.0〜28.0)	25.0(7.0〜28.0)
	除湿能力	L/h	4.9(1.2〜7.4)	4.9(1.2〜7.4)	8.2(2.9〜11.5)	8.2(2.9〜11.5)	7.0(2.5〜10.3)	7.0(2.5〜10.3)	10.2(2.9〜14.4)	10.2(2.9〜14.4)
	定格冷房消費電力	kW	3.62	3.62	5.90	5.90	5.84	5.84	8.48	8.48
	冷房運転電流	A	11.6	11.6	18.1	18.1	17.9	17.9	26.0	26.0
	冷房運転力率	%	90	90	94	94	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比	−	0.76	0.76	0.72	0.72	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力	kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.992	0.992	1.46	1.46	1.42	1.42	2.05	2.05
	中間冷房中温能力	kW	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力	kW	0.832	0.832	1.27	1.27	1.32	1.32	1.75	1.75
	最小冷房中温能力	kW	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	0.388	0.388	0.820	0.820	0.840	0.840	1.06	1.06
暖房	定格暖房標準能力	kW	16.0(4.0〜20.2)	16.0(4.0〜20.2)	22.4(5.6〜27.0)	22.4(5.6〜27.0)	22.4(5.6〜27.0)	22.4(5.6〜27.0)	28.0(7.0〜34.0)	28.0(7.0〜34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	3.43	3.43	5.08	5.08	5.02	5.02	6.47	6.47
	暖房運転電流	A	11.0	11.0	15.9	15.9	15.8	15.8	20.3	20.3
	暖房運転力率	%	90	90	92	92	92	92	92	92
	中間暖房標準能力	kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	1.07	1.07	1.56	1.56	1.50	1.50	2.21	2.21
	最小暖房標準能力	kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力	kW	0.599	0.599	0.820	0.820	0.830	0.830	1.18	1.18
	最大暖房低温能力	kW	16.4	16.4	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.81	5.81	7.15	7.15	7.08	7.08	8.38	8.38
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	6.7	6.7	6.3	6.3	6.2	6.2	5.6	5.6
	JIS B8616：2006	−	6.1	6.1	5.8	5.8	5.9	5.9	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.87/4.66/4.27	3.87/4.66/4.27	3.39/4.41/3.90	3.39/4.41/3.90	3.42/4.46/3.94	3.42/4.46/3.94	2.95/4.33/3.64	2.95/4.33/3.64
最大運転電流		A	25.0	25.0	31.8	31.8	31.6	31.6	40.5	40.5

項目		単位																
室内ユニット	室内形名	−	PL-ZRP56EA8×3				PL-ZRP80EA8×3				PL-ZRP56EA8×4				PL-ZRP71EA8×4			
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	17	16	14	11	24	21	19	16	17	16	14	11	21	19	16	12
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	48	47	46	44	52	50	48	46	48	47	46	44	51	49	47	46
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置	−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				298×840×840				258×840×840				258×840×840			
	本体 製品質量	kg	21				25				21				20			
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
	パネル 製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管	−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			

項目		単位				
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP160KA10	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP280KA13
	風量 50/60Hz	m^3/min	100／100	130／130	130／130	140／140
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	70／73	79／81	79／81	79／81
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1	全密閉×4.60kW×1	全密閉×4.60kW×1	全密閉×5.70kW×1
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.230〜2.610	0.430〜3.360	0.430〜3.360	0.500〜3.950
	圧縮機 容量制御	%	冷房11〜100% 暖房9〜100%	冷房15〜100% 暖房13〜100%	冷房15〜100% 暖房13〜100%	冷房13〜100% 暖房13〜100%
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.200kW×2
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	保護装置 圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	3.60／−	3.60／−	4.14／−
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	3.6／2.3	3.6／2.3	3.6／2.3	4.15／2.3
	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)
	製品質量	kg	99	131	131	140
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88
	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ25.4	φ9.52／φ25.4	φ12.7／φ25.4
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0	R410A×6.5	R410A×6.5	R410A×7.7
	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×1.00	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50
電源太さ(室外)		mm^2	5.5	8.0	8.0	14.0
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6／φ2.0	φ2.0／φ2.6	φ2.0／φ2.6	φ2.0／φ2.6
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ2.0
配線用遮断器	開閉器	A	30	60	60	60
	漏電遮断器	A	30	40	40	50

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(フィルター自動清掃ユニット)

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・EFCY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP40SEFCY		PLZ-ZRMP40EFCY		PLZ-ZRMP45SEFCY		PLZ-ZRMP45EFCY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)
	除湿能力		L/h	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)
	定格冷房消費電力		kW	0.615	0.615	0.615	0.615	0.731	0.731	0.731	0.731
	冷房運転電流		A	3.3	3.3	2.0	2.0	4.0	4.0	2.3	2.3
	冷房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.235	0.235	0.235	0.235	0.240	0.240	0.240	0.240
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.185	0.185	0.185	0.185	0.187	0.187	0.187	0.187
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.145	0.145	0.145	0.145	0.141	0.141	0.141	0.141
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.705	0.705	0.705	0.705	0.837	0.837	0.837	0.837
	暖房運転電流		A	3.8	3.8	2.2	2.2	4.5	4.5	2.7	2.7
	暖房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.259	0.259	0.259	0.259	0.320	0.320	0.320	0.320
	最小暖房標準能力		kW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
	最小暖房標準消費電力		kW	0.155	0.155	0.155	0.155	0.178	0.178	0.178	0.178
	最大暖房低温能力		kW	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.28	1.28	1.28	1.28	1.40	1.40	1.40	1.40
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
JIS B8616:2006			−	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.85/5.67/5.76	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43	5.47/5.38/5.43
最大運転電流			A	13.0	13.0	7.5	7.5	14.0	14.0	8.0	8.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8		PL-ZRP40EA8		PL-ZRP45EA8		PL-ZRP45EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	46	45	44	48	46	45	44
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				21			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.70kW×1				全密閉×0.70kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780				0.120~0.780				0.120~0.910				0.120~0.910			
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%				冷房30~100% 暖房15~100%				冷房26~100% 暖房13~100%				冷房26~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)			
	製品質量		kg	43				41				43				41			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				2.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				15			
	漏電遮断器		A	20				15				20				15			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・EFCY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP50SEFCY		PLZ-ZRMP50EFCY		PLZ-ZRMP56SEFCY		PLZ-ZRMP56EFCY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)	1.8(0.5~2.6)
	定格冷房消費電力		kW	0.875	0.875	0.875	0.875	1.09	1.09	1.09	1.09
	冷房運転電流		A	4.8	4.8	2.8	2.8	5.9	5.9	3.5	3.5
	冷房運転力率		%	91	91	91	91	92	92	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.282	0.282	0.282	0.282	0.318	0.318	0.318	0.318
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.223	0.223	0.223	0.223	0.248	0.248	0.248	0.248
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.150	0.150	0.150	0.150	0.148	0.148	0.148	0.148
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.968	0.968	0.968	0.968	1.15	1.15	1.15	1.15
	暖房運転電流		A	5.4	5.4	3.1	3.1	6.3	6.3	3.6	3.6
	暖房運転力率		%	90	90	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.336	0.336	0.336	0.336	0.392	0.392	0.392	0.392
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.200	0.200	0.200	0.200	0.212	0.212	0.212	0.212
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	6.3
	最大暖房低温消費電力		kW	1.78	1.78	1.78	1.78	2.04	2.04	2.04	2.04
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
JIS B8616:2006			−	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	5.14/5.17/5.16	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73	4.59/4.87/4.73
最大運転電流			A	14.5	14.5	8.5	8.5	15.0	15.0	9.0	9.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP50EA8		PL-ZRP50EA8		PL-ZRP56EA8		PL-ZRP56EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	47	46	44	48	47	46	44
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.90kW×1				全密閉×0.90kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・EFCY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP63SEFCY		PLZ-ZRMP63EFCY		PLZ-ZRMP80SEFCY		PLZ-ZRMP80EFCY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.0(0.6~3.0)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.28	1.28	1.28	1.28	1.74	1.74	1.68	1.68
	冷房運転電流		A	7.1	7.1	4.1	4.1	9.7	9.7	5.3	5.3
	冷房運転力率		%	90	90	90	90	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.75	0.75	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.378	0.378	0.378	0.378	0.473	0.473	0.471	0.471
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.302	0.302	0.302	0.302	0.384	0.384	0.378	0.378
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.144	0.144	0.144	0.144	0.182	0.182	0.180	0.180
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.34	1.34	1.34	1.34	1.81	1.81	1.76	1.76
	暖房運転電流		A	7.4	7.4	4.3	4.3	10.1	10.1	5.5	5.5
	暖房運転力率		%	90	90	90	90	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.430	0.430	0.430	0.430	0.542	0.542	0.540	0.540
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.233	0.233	0.233	0.233	0.290	0.290	0.290	0.290
	最大暖房低温能力		kW	6.3	6.3	6.3	6.3	9.1	9.1	9.1	9.1
	最大暖房低温消費電力		kW	1.98	1.98	1.98	1.98	3.00	3.00	2.92	2.92
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1
JIS B8616：2006			−	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.38/4.70/4.54	4.08/4.42/4.25	4.08/4.42/4.25	4.23/4.55/4.39	4.23/4.55/4.39
最大運転電流			A	17.0	17.0	10.0	10.0	22.0	22.0	15.0	15.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP63EA8		PL-ZRP63EA8		PL-ZRP80EA8		PL-ZRP80EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	17	15	11	19	17	15	11	24	21	19	16	24	21	19	16
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	49	48	46	45	49	48	46	45	52	50	48	46	52	50	48	46
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	21				21				25				25			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		55／55		55／55	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65／67		65／67		66／68		66／68	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1				全密閉×1.20kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050				0.120~1.050				0.140~1.410				0.140~1.410			
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%				冷房17~100% 暖房11~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−				4.14／−				4.14／−				4.14／−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3				4.15／2.3				4.15／2.3				4.15／2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				943×950×330(+25)				943×950×330(+25)			
	製品質量		kg	43				42				70				66			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ9.52／φ15.88				φ9.52／φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ9.52／φ15.88				φ9.52／φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0				R32×2.0				R32×2.8				R32×2.8			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.70				FW68S×0.70			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				3.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6				φ1.6／φ1.6				φ1.6／φ2.0				φ1.6／φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				30			
	漏電遮断器		A	30				15				30				20			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・EFCY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP112EFCY		PLZ-ZRMP140EFCY		PLZ-ZRMP160EFCY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	4.1(1.1~5.8)	4.1(1.1~5.8)	5.5(1.4~7.6)	5.5(1.4~7.6)	6.1(1.5~8.6)	6.1(1.5~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	2.21	2.21	3.02	3.02	3.85	3.85
	冷房運転電流		A	6.9	6.9	9.7	9.7	12.3	12.3
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.670	0.670	0.950	0.950	1.07	1.07
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.520	0.520	0.758	0.758	0.940	0.940
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.270	0.270	0.350	0.350	0.370	0.370
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.22	2.22	2.98	2.98	3.75	3.75
	暖房運転電流		A	7.0	7.0	9.6	9.6	12.0	12.0
	暖房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.750	0.750	0.940	0.940	1.12	1.12
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.410	0.410	0.530	0.530	0.570	0.570
	最大暖房低温能力		kW	13.2	13.2	15.4	15.4	16.4	16.4
	最大暖房低温消費電力		kW	4.40	4.40	5.35	5.35	6.12	6.12
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.3	7.3	6.8	6.8	6.4	6.4
JIS B8616：2006			−	6.5	6.5	6.1	6.1	5.8	5.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.52/5.05/4.79	4.52/5.05/4.79	4.14/4.70/4.42	4.14/4.70/4.42	3.64/4.27/3.96	3.64/4.27/3.96
最大運転電流			A	24.0	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP112EA8		PL-ZRP140EA8		PL-ZRP160EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	36	30	24	20	36	32	26	22	36	33	28	25
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	61	57	53	50	61	59	55	53	62	59	56	55
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	27				27				27			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/71		70/73	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZRMP・EFCY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP80SEFCY		PLZX-ZRMP80EFCY		PLZX-ZRMP112EFCY		PLZX-ZRMP140EFCY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	3.5(0.9~5.2)	3.5(0.9~5.2)	5.1(1.3~7.2)	5.1(1.3~7.2)
	定格冷房消費電力		kW	1.75	1.75	1.68	1.68	2.16	2.16	2.93	2.93
	冷房運転電流		A	9.7	9.7	5.3	5.3	6.8	6.8	9.4	9.4
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.450	0.450	0.446	0.446	0.616	0.616	0.851	0.851
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.393	0.393	0.387	0.387	0.526	0.526	0.717	0.717
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2
	最小冷房中温消費電力		kW	0.183	0.183	0.181	0.181	0.265	0.265	0.384	0.384
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.81	1.81	1.78	1.78	2.29	2.29	2.84	2.84
	暖房運転電流		A	10.1	10.1	5.6	5.6	7.2	7.2	9.1	9.1
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.506	0.506	0.502	0.502	0.703	0.703	0.902	0.902
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.279	0.279	0.278	0.278	0.406	0.406	0.531	0.531
	最大暖房低温能力		kW	9.1	9.1	9.1	9.1	13.2	13.2	15.4	15.4
	最大暖房低温消費電力		kW	3.02	3.02	2.97	2.97	4.38	4.38	5.58	5.58
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	6.9	6.9
JIS B8616：2006			−	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	6.4	6.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.06/4.42/4.24	4.06/4.42/4.24	4.23/4.49/4.36	4.23/4.49/4.36	4.63/4.89/4.76	4.63/4.89/4.76	4.27/4.93/4.60	4.27/4.93/4.60
最大運転電流			A	22.0	22.0	15.0	15.0	24.0	24.0	24.0	24.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP56EA8×2		PL-ZRP71EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	17	16	14	11	21	19	16	12
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	48	46	45	44	48	46	45	44	48	47	46	44	51	49	47	46
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				21				20			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZR(M)P･EFCY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP160EFCY		PLZX-ZRP224EFCY		PLZX-ZRP280EFCY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	5.7(1.4~8.2)	5.7(1.4~8.2)	8.2(2.5~11.5)	8.2(2.5~11.5)	11.0(3.0~15.1)	11.0(3.0~15.1)
	定格冷房消費電力		kW	3.66	3.66	6.00	6.00	8.49	8.49
	冷房運転電流		A	11.7	11.7	18.4	18.4	26.1	26.1
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.05	1.05	1.50	1.50	2.07	2.07
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.862	0.862	1.30	1.30	1.78	1.78
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.398	0.398	0.750	0.750	0.950	0.950
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.47	3.47	5.15	5.15	7.06	7.06
	暖房運転電流		A	11.1	11.1	16.2	16.2	22.2	22.2
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.09	1.09	1.58	1.58	2.09	2.09
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.609	0.609	0.830	0.830	1.10	1.10
	最大暖房低温能力		kW	16.4	16.4	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.85	5.85	7.20	7.20	8.47	8.47
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.6	6.6	6.3	6.3	5.8	5.8
	JIS B8616：2006		−	6.0	6.0	5.7	5.7	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.83/4.61/4.22	3.83/4.61/4.22	3.33/4.35/3.84	3.33/4.35/3.84	2.94/3.97/3.46	2.94/3.97/3.46
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.3	31.3	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP80EA8×2		PL-ZRP112EA8×2		PL-ZRP140EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	24	21	19	16	36	30	24	20	36	32	26	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	50	48	46	61	57	53	50	61	59	55	53
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	25				27				27			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

（ウ）同時トリプル（PLZT-ZR(M)P・EFCY形）　　　**（エ）同時フォー（PLZD-ZRP・EFCY形）**

項目		セット形名	INVヒーターレス PLZT-ZRMP160EFCY		INVヒーターレス PLZT-ZRP224EFCY		INVヒーターレス PLZD-ZRP224EFCY		INVヒーターレス PLZD-ZRP280EFCY	
定格電源		室外	三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	14.0(3.5～16.0)	14.0(3.5～16.0)	20.0(7.0～22.4)	20.0(7.0～22.4)	20.0(7.0～22.4)	20.0(7.0～22.4)	25.0(7.0～28.0)	25.0(7.0～28.0)
	除湿能力	L/h	4.9(1.2～7.4)	4.9(1.2～7.4)	8.2(2.9～11.5)	8.2(2.9～11.5)	7.0(2.5～10.3)	7.0(2.5～10.3)	10.2(2.9～14.4)	10.2(2.9～14.4)
	定格冷房消費電力	kW	3.62	3.62	5.90	5.90	5.84	5.84	8.48	8.48
	冷房運転電流	A	11.6	11.6	18.1	18.1	17.9	17.9	26.0	26.0
	冷房運転力率	%	90	90	94	94	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比	－	0.76	0.76	0.72	0.72	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力	kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.992	0.992	1.46	1.46	1.42	1.42	2.05	2.05
	中間冷房中温能力	kW	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力	kW	0.832	0.832	1.27	1.27	1.32	1.32	1.75	1.75
	最小冷房中温能力	kW	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	0.388	0.388	0.820	0.820	0.840	0.840	1.06	1.06
暖房	定格暖房標準能力	kW	16.0(4.0～20.2)	16.0(4.0～20.2)	22.4(5.6～27.0)	22.4(5.6～27.0)	22.4(5.6～27.0)	22.4(5.6～27.0)	28.0(7.0～34.0)	28.0(7.0～34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	3.43	3.43	5.08	5.08	5.02	5.02	6.47	6.47
	暖房運転電流	A	11.0	11.0	15.9	15.9	15.8	15.8	20.3	20.3
	暖房運転力率	%	90	90	92	92	92	92	92	92
	中間暖房標準能力	kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	1.07	1.07	1.56	1.56	1.50	1.50	2.21	2.21
	最小暖房標準能力	kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力	kW	0.599	0.599	0.820	0.820	0.830	0.830	1.18	1.18
	最大暖房低温能力	kW	16.4	16.4	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.81	5.81	7.15	7.15	7.08	7.08	8.38	8.38
通年エネルギー消費効率(APF2015)		－	6.7	6.7	6.3	6.3	6.2	6.2	5.6	5.6
	JIS B8616：2006	－	6.1	6.1	5.8	5.8	5.9	5.9	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)（冷房/暖房/冷暖平均）		－	3.87/4.66/4.27	3.87/4.66/4.27	3.39/4.41/3.90	3.39/4.41/3.90	3.42/4.46/3.94	3.42/4.46/3.94	2.95/4.33/3.64	2.95/4.33/3.64
最大運転電流		A	25.0	25.0	31.8	31.8	31.6	31.6	40.5	40.5

室内ユニット	項目	単位	PL-ZRP56EA8×3				PL-ZRP80EA8×3				PL-ZRP56EA8×4				PL-ZRP71EA8×4			
	風速切換	－	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	17	16	14	11	24	21	19	16	17	16	14	11	21	19	16	12
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	48	47	46	44	52	50	48	46	48	47	46	44	51	49	47	46

区分	項目	単位	PLZT-ZRMP160EFCY	PLZT-ZRP224EFCY	PLZD-ZRP224EFCY	PLZD-ZRP280EFCY
室内ユニット	電熱器	kW	－	－	－	－
	外装色〈マンセルNo.〉	－	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
	熱交換器形式	－	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	エアフィルター	－	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	防音・断熱材	－	発泡PS	発泡PS	発泡PS	発泡PS
	運転調整装置	－	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
	送風機 形式×出力×個数	－	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.050kW×1
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840	298×840×840	258×840×840	258×840×840
	本体 製品質量	kg	21	25	21	20
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950	40×950×950	40×950×950	40×950×950
	パネル 製品質量	kg	5	5	5	5
	ドレン配管	－	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	－	PUZ-ZRMP160KA10	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP280KA13
	風量 50/60Hz	m^3/min	100／100	130／130	130／130	140／140
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	70／73	79／81	79／81	79／81
	外装色〈マンセルNo.〉	－	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	－	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	－	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
	圧縮機 形式×出力×個数	－	全密閉×3.30kW×1	全密閉×4.60kW×1	全密閉×4.60kW×1	全密閉×5.70kW×1
	圧縮機 始動方式	－	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.230～2.610	0.430～3.360	0.430～3.360	0.500～3.950
	圧縮機 容量制御	%	冷房11～100% 暖房9～100%	冷房15～100% 暖房13～100%	冷房15～100% 暖房13～100%	冷房13～100% 暖房13～100%
	送風機 形式×出力×個数	－	プロペラファン×0.060kW×2	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.200kW×2
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	保護装置 圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／－	3.60／－	3.60／－	4.14／－
	保護装置 圧縮機保護	－	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
	保護装置 送風機保護	－	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	3.6／2.3	3.6／2.3	3.6／2.3	4.15／2.3
	IPコード	－	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)
	製品質量	kg	99	131	131	140
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88
	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ25.4	φ9.52／φ25.4	φ12.7／φ25.4
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0	R410A×6.5	R410A×6.5	R410A×7.7
	制御方式	－	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×1.00	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50
電源太さ（室外）		mm^2	5.5	8.0	8.0	14.0
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)		mm	φ1.6／φ2.0	φ2.0／φ2.6	φ2.0／φ2.6	φ2.0／φ2.6
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ2.0	φ2.0	φ2.0
配線用遮断器	開閉器	A	30	60	60	60
	漏電遮断器	A	30	40	40	50

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(c) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･G(F)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP40SG(F)Y		PLZ-ZRMP40G(F)Y		PLZ-ZRMP45SG(F)Y		PLZ-ZRMP45G(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)
	除湿能力		L/h	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	0.9(0.4~1.5)	1.0(0.4~1.7)	1.0(0.4~1.7)	1.0(0.4~1.7)	1.0(0.4~1.7)
	定格冷房消費電力		kW	0.810	0.810	0.810	0.810	0.890	0.890	0.890	0.890
	冷房運転電流		A	4.5	4.5	2.7	2.6	4.9	4.9	3.0	2.8
	冷房運転力率		%	90	90	86	90	90	90	87	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.290	0.290	0.290	0.290	0.310	0.310	0.310	0.310
	中間冷房中温能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.230	0.230	0.230	0.230	0.240	0.240	0.240	0.240
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.190	0.190	0.190	0.190	0.200	0.200	0.200	0.200
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.930	0.930	0.930	0.930	1.03	1.03	1.03	1.03
	暖房運転電流		A	5.2	5.2	3.1	3.0	5.7	5.7	3.5	3.3
	暖房運転力率		%	90	90	86	89	90	90	86	89
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.310	0.310	0.310	0.310	0.370	0.370	0.370	0.370
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	最小暖房標準消費電力		kW	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.42	1.42	1.42	1.42	2.00	2.00	2.00	2.00
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
JIS B8616：2006			−	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.44/4.30/4.37	4.44/4.30/4.37	4.44/4.30/4.37	4.44/4.30/4.37	4.49/4.37/4.43	4.49/4.37/4.43	4.49/4.37/4.43	4.49/4.37/4.43
最大運転電流			A	13.6	13.6	7.8	7.8	14.8	14.8	8.4	8.4
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40GA2		PL-RP40GA2		PL-RP45GA2		PL-RP45GA2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	12	9.5	9	8.5	12	9.5	9	8.5	12	9.5	9	8.5	12	9.5	9	8.5
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	53	51	49	48	53	51	49	48	53	51	49	48	53	51	49	48
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×670×670				298×670×670				298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17				17				17			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	15×760×760				15×760×760				15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6				3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780		0.120~0.780		0.120~0.910		0.120~0.910	
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%		冷房30~100% 暖房15~100%		冷房26~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・G(F)Y形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
			PLZ-ZRMP50SG(F)Y		PLZ-ZRMP50G(F)Y		PLZ-ZRMP56SG(F)Y		PLZ-ZRMP56G(F)Y	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)
	除湿能力	L/h	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.1(0.4~1.8)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)
	定格冷房消費電力	kW	1.04	1.04	1.04	1.04	1.25	1.25	1.25	1.25
	冷房運転電流	A	5.8	5.8	3.4	3.3	6.9	6.9	4.1	3.9
	冷房運転力率	%	90	90	88	91	90	90	89	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82
	中間冷房標準能力	kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.360	0.360	0.360	0.360	0.390	0.390	0.390	0.390
	中間冷房中温能力	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力	kW	0.290	0.290	0.290	0.290	0.320	0.320	0.320	0.320
	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力	kW	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190
暖房	定格暖房標準能力	kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力	kW	1.18	1.18	1.18	1.18	1.40	1.40	1.40	1.40
	暖房運転電流	A	6.6	6.6	3.9	3.7	7.8	7.8	4.5	4.4
	暖房運転力率	%	90	90	88	91	90	90	89	92
	中間暖房標準能力	kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.400	0.400	0.400	0.400	0.450	0.450	0.450	0.450
	最小暖房標準能力	kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力	kW	0.240	0.240	0.240	0.240	0.250	0.250	0.250	0.250
	最大暖房低温能力	kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力	kW	1.97	1.97	1.97	1.97	2.04	2.04	2.04	2.04
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
JIS B8616：2006		−	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	4.33/4.24/4.29	4.33/4.24/4.29	4.33/4.24/4.29	4.33/4.24/4.29	4.00/4.00/4.00	4.00/4.00/4.00	4.00/4.00/4.00	4.00/4.00/4.00
最大運転電流		A	14.9	14.9	8.7	8.7	15.1	15.1	9.1	9.1
室内ユニット	室内形名	−	PL-RP50GA2		PL-RP50GA2		PL-RP56GA2		PL-RP56GA2	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	12.5	12	10	9.5	12.5	12	10	9.5	14	12.5	10	9.5	14	12.5	10	9.5
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	54	53	50	49	54	53	50	49	56	54	50	49	56	54	50	49
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉	−	クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×670×670				298×670×670				298×670×670				298×670×670			
	本体 製品質量	kg	17				17				17				17			
	パネル 外形寸法〈H×W×D〉	mm	15×760×760				15×760×760				15×760×760				15×760×760			
	パネル 製品質量	kg	3.6				3.6				3.6				3.6			
	ドレン配管	−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz	m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
	圧縮機 容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉	mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量	kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器	A	30		15		30		15	
	漏電遮断器	A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP・G(F)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP63SG(F)Y		PLZ-ZRMP63G(F)Y		PLZ-ZRMP80SG(F)Y		PLZ-ZRMP80G(F)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	7.1(2.1~8.0)	7.1(2.1~8.0)	7.1(2.1~8.0)	7.1(2.1~8.0)
	除湿能力		L/h	1.6(0.5~2.6)	1.6(0.5~2.6)	1.6(0.5~2.6)	1.6(0.5~2.6)	2.9(0.9~4.1)	2.9(0.9~4.1)	2.9(0.9~4.1)	2.9(0.9~4.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.49	1.49	1.49	1.49	2.11	2.11	2.07	2.07
	冷房運転電流		A	8.3	8.3	4.7	4.7	11.7	11.7	6.2	6.1
	冷房運転力率		%	90	90	91	92	90	90	97	98
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.450	0.450	0.450	0.450	0.580	0.580	0.570	0.570
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.370	0.370	0.370	0.370	0.480	0.480	0.470	0.470
	最小冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	最小冷房中温消費電力		kW	0.220	0.220	0.220	0.220	0.290	0.290	0.290	0.290
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.68	1.68	1.68	1.68	2.44	2.44	2.39	2.39
	暖房運転電流		A	9.3	9.3	5.4	5.4	13.6	13.6	7.1	7.0
	暖房運転力率		%	90	90	89	90	90	90	97	98
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.510	0.510	0.510	0.510	0.650	0.650	0.640	0.640
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.280	0.280	0.280	0.280	0.340	0.340	0.330	0.330
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.22	2.22	2.22	2.22	3.41	3.41	3.62	3.62
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.9	5.9	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7
JIS B8616:2006			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.76/3.75/3.76	3.76/3.75/3.76	3.76/3.75/3.76	3.76/3.75/3.76	3.36/3.28/3.32	3.36/3.28/3.32	3.43/3.35/3.39	3.43/3.35/3.39
最大運転電流			A	17.3	17.3	10.2	10.2	20.4	20.4	13.9	13.9
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP63GA2		PL-RP63GA2		PL-RP80GA2		PL-RP80GA2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14.5	13	11.5	10	14.5	13	11.5	10	15	13.5	12	11	15	13.5	12	11
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	55	53	50	57	55	53	50	58	56	54	53	58	56	54	53
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×670×670				298×670×670				298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17				17				17			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	15×760×760				15×760×760				15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6				3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZRMP･G(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP80SG(F)Y		PLZX-ZRMP80G(F)Y		PLZX-ZRMP112G(F)Y		PLZX-ZRMP140G(F)Y		PLZX-ZRMP160G(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.3~8.0)	7.1(2.3~8.0)	7.1(2.3~8.0)	7.1(2.3~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.6~3.0)	1.8(0.6~3.0)	1.8(0.6~3.0)	1.8(0.6~3.0)	2.6(0.7~4.3)	2.6(0.7~4.3)	5.1(1.3~7.2)	5.1(1.3~7.2)	5.7(1.4~8.2)	5.7(1.4~8.2)
	定格冷房消費電力		kW	1.83	1.83	1.78	1.78	2.74	2.74	3.70	3.70	5.33	5.33
	冷房運転電流		A	10.2	10.2	5.6	5.5	8.6	8.6	11.6	11.6	16.5	16.5
	冷房運転力率		%	90	90	92	93	92	92	92	92	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.575	0.575	0.551	0.551	0.756	0.756	0.970	0.970	1.15	1.15
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.510	0.510	0.507	0.507	0.699	0.699	0.924	0.924	1.08	1.08
	最小冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.330	0.330	0.326	0.326	0.369	0.369	0.420	0.420	0.462	0.462
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)	8.0(2.0~10.0)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~19.0)	16.0(4.0~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.95	1.95	1.90	1.90	3.02	3.02	4.38	4.38	5.10	5.10
	暖房運転電流		A	10.8	10.8	6.0	6.0	9.4	9.4	13.7	13.6	15.8	15.8
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	93	93	92	93	93	93
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.624	0.624	0.603	0.603	0.805	0.805	1.07	1.07	1.17	1.17
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.379	0.379	0.365	0.365	0.499	0.499	0.597	0.597	0.692	0.692
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	13.0	13.0	14.0	14.0	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	3.00	3.00	3.04	3.04	5.42	5.42	5.85	5.85	6.98	6.98
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.6	5.6	5.8	5.8	5.6	5.6	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.4	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.88/4.10/3.99	3.88/4.10/3.99	3.99/4.21/4.10	3.99/4.21/4.10	3.65/3.71/3.68	3.65/3.71/3.68	3.38/3.20/3.29	3.38/3.20/3.29	2.63/3.14/2.89	2.63/3.14/2.89
最大運転電流			A	20.8	20.8	14.1	14.1	22.0	22.0	24.7	24.7	25.1	25.1
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40GA2×2		PL-RP40GA2×2		PL-RP56GA2×2		PL-RP71GA2×2		PL-RP80GA2×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	12	9.5	9	8.5	12	9.5	9	8.5	14	12.5	10	9.5	15	13.5	12	11	15	13.5	12	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	53	51	49	48	53	51	49	48	56	54	50	49	58	56	54	53	58	56	54	53
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×670×670		298×670×670		298×670×670		298×670×670		298×670×670	
		製品質量	kg	17		17		17		17		17	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	15×760×760		15×760×760		15×760×760		15×760×760		15×760×760	
		製品質量	kg	3.6		3.6		3.6		3.6		3.6	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55／55		55／55		100／100		100／100		100／100	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66／68		66／68		68／70		68／71		70／73	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140～1.410		0.140～1.410		0.200～2.020		0.230～2.540		0.230～2.610	
		容量制御	%	冷房18～100% 暖房10～100%		冷房18～100% 暖房10～100%		冷房17～100% 暖房10～100%		冷房14～100% 暖房9～100%		冷房11～100% 暖房9～100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	70		66		99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PLZT-ZR(M)P･G(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZT-ZRMP160G(F)Y		PLZT-ZRP224G(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)
	除湿能力		L/h	3.7(0.9~6.1)	3.7(0.9~6.1)	8.2(2.9~11.5)	8.2(2.9~11.5)
	定格冷房消費電力		kW	4.48	4.48	6.94	6.94
	冷房運転電流		A	13.9	13.9	22.3	22.3
	冷房運転力率		%	93	93	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0
	中間冷房標準消費電力		kW	1.10	1.10	1.95	1.95
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.3	9.3
	中間冷房中温消費電力		kW	1.06	1.06	1.91	1.91
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.486	0.486	0.930	0.930
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~19.0)	16.0(4.0~19.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.09	4.09	6.62	6.62
	暖房運転電流		A	12.7	12.6	21.2	21.2
	暖房運転力率		%	93	94	90	90
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1
	中間暖房標準消費電力		kW	1.12	1.12	1.78	1.78
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.696	0.696	1.01	1.01
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.85	5.85	10.6	10.6
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.6	5.6	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.6	5.6	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.13/3.91/3.52	3.13/3.91/3.52	2.88/3.38/3.13	2.88/3.38/3.13
最大運転電流			A	25.4	25.4	31.7	31.8
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP56GA2×3		PL-RP80GA2×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12.5	10	9.5	15	13.5	12	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	54	50	49	58	56	54	53
	電熱器		kW	−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60	
	漏電遮断器		A	30		40	

(エ) 同時フォー(PLZD-ZRP･G(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZD-ZRP224G(F)Y		PLZD-ZRP280G(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	5.3(1.8~8.6)	5.3(1.8~8.6)	10.2(2.9~14.4)	10.2(2.9~14.4)
	定格冷房消費電力		kW	6.39	6.39	10.4	10.4
	冷房運転電流		A	20.5	20.5	32.6	32.6
	冷房運転力率		%	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.89	1.89	2.22	2.22
	中間冷房中温能力		kW	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.85	1.85	2.15	2.15
	最小冷房中温能力		kW	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.927	0.927	1.02	1.02
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	5.69	5.69	8.29	8.29
	暖房運転電流		A	18.3	18.3	26.3	26.3
	暖房運転力率		%	90	90	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.69	1.69	2.37	2.37
	最小暖房標準能力		kW	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.00	1.00	0.999	0.999
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	10.6	10.6	9.89	9.89
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.13/3.94/3.54	3.13/3.94/3.54	2.40/3.38/2.89	2.40/3.38/2.89
最大運転電流			A	31.8	31.9	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP56GA2×4		PL-RP71GA2×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12.5	10	9.5	15	13.5	12	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	54	50	49	58	56	54	53
	電熱器		kW	−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y 9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60	
	漏電遮断器		A	40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(d) 2方向天井カセット形

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･L(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP40SL(F)Y		PLZ-ZRMP40L(F)Y		PLZ-ZRMP45SL(F)Y		PLZ-ZRMP45L(F)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)
	除湿能力		L/h	1.6(0.7~2.2)	1.6(0.7~2.2)	1.6(0.7~2.2)	1.6(0.7~2.2)	1.5(0.6~2.1)	1.5(0.6~2.1)	1.5(0.6~2.1)	1.5(0.6~2.1)
	定格冷房消費電力		kW	0.825	0.825	0.825	0.825	0.935	0.935	0.935	0.935
	冷房運転電流		A	4.6	4.6	2.8	2.6	5.2	5.2	3.1	2.9
	冷房運転力率		%	90	90	86	90	90	90	86	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.69	0.69	0.69	0.69	0.75	0.75	0.75	0.75
	中間冷房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.314	0.314	0.314	0.314	0.321	0.321	0.321	0.321
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.270	0.270	0.270	0.270	0.295	0.295	0.295	0.295
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.246	0.246	0.246	0.246	0.263	0.263	0.263	0.263
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.2~5.2)	4.0(1.2~5.2)	4.0(1.2~5.2)	4.0(1.2~5.2)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.05	1.05	1.05	1.05	1.35	1.35	1.35	1.35
	暖房運転電流		A	5.8	5.8	3.4	3.3	7.5	7.5	4.5	4.2
	暖房運転力率		%	90	90	88	92	90	90	87	92
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.356	0.356	0.356	0.356	0.396	0.396	0.396	0.396
	最小暖房標準能力		kW	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
	最小暖房標準消費電力		kW	0.260	0.260	0.260	0.260	0.245	0.245	0.245	0.245
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.47	1.47	1.47	1.47	2.44	2.44	2.44	2.44
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.36/3.81/4.09	4.36/3.81/4.09	4.36/3.81/4.09	4.36/3.81/4.09	4.28/3.33/3.81	4.28/3.33/3.81	4.28/3.33/3.81	4.28/3.33/3.81
最大運転電流			A	13.3	13.3	7.7	7.7	14.5	14.5	8.3	8.3
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40LA16		PL-RP40LA16		PL-RP45LA16		PL-RP45LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	10	9	8	7	10	9	8	7	11.5	10.5	9.5	8.5	11.5	10.5	9.5	8.5
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	51	50	49	52	51	50	49	53	52	50	49	53	52	50	49
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	290×770×650				290×770×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	21				21				24				24			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1080×710				20×1080×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	7				7				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.70kW×1				全密閉×0.70kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780				0.120~0.780				0.120~0.910				0.120~0.910			
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%				冷房30~100% 暖房15~100%				冷房26~100% 暖房13~100%				冷房26~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)			
	製品質量		kg	43				41				43				41			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				2.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				15			
	漏電遮断器		A	20				15				20				15			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･L(F)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP50SL(F)Y		PLZ-ZRMP50L(F)Y		PLZ-ZRMP56SL(F)Y		PLZ-ZRMP56L(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)
	除湿能力		L/h	1.9(0.7~2.6)	1.9(0.7~2.6)	1.9(0.7~2.6)	1.9(0.7~2.6)	2.3(0.7~3.1)	2.3(0.7~3.1)	2.3(0.7~3.1)	2.3(0.7~3.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.01	1.01	1.01	1.01	1.21	1.21	1.21	1.21
	冷房運転電流		A	5.6	5.6	3.3	3.2	6.7	6.7	3.9	3.8
	冷房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	90	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.69	0.69	0.69	0.69
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.382	0.382	0.382	0.382	0.401	0.401	0.401	0.401
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.307	0.307	0.307	0.307	0.325	0.325	0.325	0.325
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.273	0.273	0.273	0.273	0.263	0.263	0.263	0.263
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.49	1.49	1.49	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83
	暖房運転電流		A	8.3	8.3	4.8	4.7	10.2	10.2	5.9	5.7
	暖房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	89	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.418	0.418	0.418	0.418	0.480	0.480	0.480	0.480
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.289	0.289	0.289	0.289	0.319	0.319	0.319	0.319
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.79	2.79	2.79	2.79	2.94	2.94	2.94	2.94
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.46/3.36/3.91	4.46/3.36/3.91	4.46/3.36/3.91	4.46/3.36/3.91	4.13/3.06/3.60	4.13/3.06/3.60	4.13/3.06/3.60	4.13/3.06/3.60
最大運転電流			A	14.9	14.9	8.7	8.7	15.1	15.1	9.1	9.1
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP50LA16		PL-RP50LA16		PL-RP56LA16		PL-RP56LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	58	56	54	51	58	56	54	51	58	56	54	52	58	56	54	52
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	290×940×650				290×940×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	8				8				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65／67		65／67		65／67		65／67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.90kW×1				全密閉×0.90kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･L(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ZRMP63SL(F)Y		PLZ-ZRMP63L(F)Y		PLZ-ZRMP80SL(F)Y		PLZ-ZRMP80L(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	2.2(0.7~3.2)	2.2(0.7~3.2)	2.2(0.7~3.2)	2.2(0.7~3.2)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)
	定格冷房消費電力		kW	1.62	1.62	1.62	1.62	2.00	2.00	1.93	1.93
	冷房運転電流		A	9.0	9.0	5.1	5.1	11.1	11.1	6.1	6.1
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.73	0.73	0.73	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.497	0.497	0.497	0.497	0.629	0.629	0.603	0.603
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.410	0.410	0.410	0.410	0.546	0.546	0.554	0.554
	最小冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.247	0.247	0.247	0.247	0.257	0.257	0.262	0.262
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.72	1.72	1.72	1.72	2.16	2.16	2.16	2.16
	暖房運転電流		A	9.6	9.6	5.6	5.5	12.0	12.0	6.8	6.7
	暖房運転力率		%	90	90	89	91	90	90	92	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.547	0.547	0.547	0.547	0.657	0.657	0.657	0.657
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.304	0.304	0.304	0.304	0.364	0.364	0.354	0.354
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.29	2.29	2.29	2.29	2.93	2.93	3.04	3.04
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.46/3.66/3.56	3.46/3.66/3.56	3.46/3.66/3.56	3.46/3.66/3.56	3.55/3.70/3.63	3.55/3.70/3.63	3.68/3.70/3.69	3.68/3.70/3.69
最大運転電流			A	17.4	17.4	10.2	10.2	20.5	20.5	14.0	14.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP63LA16		PL-RP63LA16		PL-RP80LA16		PL-RP80LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	56	54	53	58	56	54	53	59	57	56	55	59	57	56	55
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650				290×940×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	8				8				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ZRMP･L(F)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ZRMP112L(F)Y		PLZ-ZRMP140L(F)Y		PLZ-ZRMP160L(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)
	除湿能力		L/h	4.4(1.2~6.1)	4.4(1.2~6.1)	5.8(1.5~7.9)	5.8(1.5~7.9)	6.7(1.8~9.3)	6.7(1.8~9.3)
	定格冷房消費電力		kW	2.89	2.89	3.52	3.52	4.48	4.48
	冷房運転電流		A	9.1	9.1	10.9	10.8	13.8	13.6
	冷房運転力率		%	92	92	93	94	94	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.4	6.4
	中間冷房標準消費電力		kW	0.878	0.878	1.09	1.09	1.19	1.19
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.756	0.756	0.912	0.912	1.14	1.14
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.7	3.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.426	0.426	0.424	0.424	0.513	0.513
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.58	2.58	3.81	3.81	4.88	4.88
	暖房運転電流		A	8.0	8.0	11.8	11.7	15.0	14.8
	暖房運転力率		%	93	93	93	94	94	95
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.3	7.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.872	0.872	1.13	1.13	1.31	1.31
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.494	0.494	0.626	0.626	0.747	0.747
	最大暖房低温能力		kW	12.2	12.2	14.6	14.6	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	5.56	5.56	6.16	6.16	7.82	7.82
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.6	5.6	5.2	5.2
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.0	5.0	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.46/4.34/3.90	3.46/4.34/3.90	3.55/3.67/3.61	3.55/3.67/3.61	3.13/3.28/3.21	3.13/3.28/3.21
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP112LA16		PL-RP140LA16		PL-RP160LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	24	22.5	20.5	18	29	27	24.5	20	30	27	24.5	20
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	61	60	58	66	65	62	61	67	66	63	62
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×2				ターボファン×0.120kW×2				ターボファン×0.120kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	331×1440×650				331×1440×650				331×1440×650			
		製品質量	kg	45				47				47			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1750×710				20×1750×710				20×1750×710			
		製品質量	kg	11.5				11.5				11.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	68/70		68/71		70/73	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZRMP･L(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP80SL(F)Y		PLZX-ZRMP80L(F)Y		PLZX-ZRMP112L(F)Y		PLZX-ZRMP140L(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.8(1.5~7.9)	5.8(1.5~7.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.79	1.79	1.75	1.75	2.15	2.15	2.94	2.94
	冷房運転電流		A	10.2	10.2	5.5	5.5	6.7	6.7	9.1	9.0
	冷房運転力率		%	88	88	92	92	92	92	93	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.66	0.66	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.592	0.592	0.579	0.579	0.830	0.830	0.992	0.992
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.519	0.519	0.502	0.502	0.749	0.749	0.835	0.835
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2
	最小冷房中温消費電力		kW	0.274	0.274	0.261	0.261	0.476	0.476	0.493	0.493
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.56	2.56	2.53	2.53	2.91	2.91	4.00	4.00
	暖房運転電流		A	14.4	14.5	7.9	7.9	9.0	9.0	12.4	12.3
	暖房運転力率		%	89	88	92	93	93	93	93	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.695	0.695	0.699	0.699	0.865	0.865	1.12	1.12
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.389	0.389	0.384	0.384	0.514	0.514	0.695	0.695
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	12.2	12.2	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.38	3.38	3.52	3.52	5.99	5.99	7.88	7.88
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	4.8	4.8	5.3	5.3	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.97/3.13/3.55	3.97/3.13/3.55	4.06/3.16/3.61	4.06/3.16/3.61	4.65/3.85/4.25	4.65/3.85/4.25	4.25/3.50/3.88	4.25/3.50/3.88
最大運転電流			A	21.0	21.0	14.0	14.0	21.0	21.0	25.0	25.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40LA16×2		PL-RP40LA16×2		PL-RP56LA16×2		PL-RP71LA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	10	9	8	7	10	9	8	7	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	52	51	50	49	52	51	50	49	58	56	54	52	58	56	55	54
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×770×650				290×770×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	21				21				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1080×710				20×1080×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	7				7				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ZR(M)P·L(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ZRMP160L(F)Y		PLZX-ZRP224L(F)Y		PLZX-ZRP280L(F)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	6.5(1.7~9.1)	6.5(1.7~9.1)	8.8(2.6~12.1)	8.8(2.6~12.1)	11.7(3.2~15.9)	11.7(3.2~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	4.62	4.62	5.57	5.57	8.40	8.40
	冷房運転電流		A	14.2	14.0	17.9	17.9	26.4	26.4
	冷房運転力率		%	94	95	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	6.4	6.4	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.18	1.18	2.13	2.13	2.55	2.55
	中間冷房中温能力		kW	6.7	6.7	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.13	1.13	1.83	1.83	2.08	2.08
	最小冷房中温能力		kW	3.7	3.7	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.489	0.489	1.19	1.19	1.48	1.48
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	5.10	5.10	5.95	5.95	7.50	7.50
	暖房運転電流		A	15.7	15.5	19.1	19.1	23.8	23.8
	暖房運転力率		%	94	95	90	90	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.3	7.3	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.31	1.31	1.73	1.73	2.53	2.53
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.724	0.724	0.906	0.906	1.39	1.39
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.12	7.12	8.84	8.84	9.53	9.53
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	4.7	4.7	4.4	4.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.03/3.14/3.09	3.03/3.14/3.09	3.59/3.76/3.68	3.59/3.76/3.68	2.98/3.73/3.36	2.98/3.73/3.36
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.6	31.7	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP80LA16×2		PL-RP112LA16×2		PL-RP140LA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	24	22.5	20.5	18	29	27	24.5	20
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	59	57	56	55	62	61	60	58	66	65	62	61
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×2				ターボファン×0.120kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650				331×1440×650				331×1440×650			
		製品質量	kg	26				45				47			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710				20×1750×710				20×1750×710			
		製品質量	kg	8				11.5				11.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PLZT-ZR(M)P･L(F)Y形)

(エ) 同時フォー(PLZD-ZRP･L(F)Y形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス PLZT-ZRMP160L(F)Y		ＩＮＶヒーターレス PLZT-ZRP224L(F)Y		ＩＮＶヒーターレス PLZD-ZRP224L(F)Y		ＩＮＶヒーターレス PLZD-ZRP280L(F)Y	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力	L/h	7.0(1.8~9.5)	7.0(1.8~9.5)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	9.9(3.5~13.3)	9.9(3.5~13.3)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力	kW	4.36	4.36	6.40	6.40	6.40	6.40	8.80	8.80
	冷房運転電流	A	13.4	13.2	20.5	20.5	20.5	20.5	27.6	27.6
	冷房運転力率	%	94	95	90	90	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68
	中間冷房標準能力	kW	6.4	6.4	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	1.12	1.12	1.90	1.90	1.90	1.90	2.34	2.34
	中間冷房中温能力	kW	6.7	6.7	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力	kW	1.08	1.08	1.67	1.67	1.69	1.69	1.98	1.98
	最小冷房中温能力	kW	3.7	3.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	0.538	0.538	1.24	1.24	1.21	1.21	1.42	1.42
暖房	定格暖房標準能力	kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	4.74	4.74	6.64	6.64	6.63	6.63	8.18	8.18
	暖房運転電流	A	14.6	14.4	21.3	21.3	21.3	21.3	25.9	25.9
	暖房運転力率	%	94	95	90	90	90	90	91	91
	中間暖房標準能力	kW	7.3	7.3	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	1.24	1.24	1.79	1.79	1.77	1.77	2.65	2.65
	最小暖房標準能力	kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力	kW	0.743	0.743	1.03	1.03	0.940	0.940	1.43	1.43
	最大暖房低温能力	kW	15.6	15.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	7.31	7.31	8.99	8.99	8.97	8.97	9.57	9.57
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.4	5.4	5.0	5.0	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006		−	5.2	5.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	4.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.21/3.38/3.30	3.21/3.38/3.30	3.13/3.37/3.25	3.13/3.37/3.25	3.13/3.38/3.26	3.13/3.38/3.26	2.84/3.42/3.13	2.84/3.42/3.13
最大運転電流		A	25.0	25.0	31.4	31.5	31.4	31.5	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PL-RP56LA16×3		PL-RP80LA16×3		PL-RP56LA16×4		PL-RP71LA16×4	
	風速切換	−	強 / 中 / 弱 / 静		強 / 中 / 弱 / 静		強 / 中 / 弱 / 静		強 / 中 / 弱 / 静	
	1台あたりの風量	m^3/min	14 / 13 / 12 / 10		14 / 13 / 12 / 10		14 / 13 / 12 / 10		14 / 13 / 12 / 10	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	58 / 56 / 54 / 52		59 / 57 / 56 / 55		58 / 56 / 54 / 52		58 / 56 / 55 / 54	
	電熱器	kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650		290×940×650		290×940×650		290×940×650	
	本体 製品質量	kg	26		26		26		26	
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710		20×1250×710		20×1250×710		20×1250×710	
	パネル 製品質量	kg	8		8		8		8	
	ドレン配管	−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz	m^3/min	100／100		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	70／73		79／81		79／81		79／81	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.430~3.360		0.500~3.950	
	圧縮機 容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量	kg	99		131		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		60		60		60	
	漏電遮断器	A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(e) 1方向天井カセット形

(ア) シングル(PMZ-ZRMP・F(F)Y形)

項目 ＼ セット形名		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
		PMZ-ZRMP40SF(F)Y		PMZ-ZRMP40F(F)Y		PMZ-ZRMP45SF(F)Y		PMZ-ZRMP45F(F)Y	
定格電源 室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
定格電源 周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房 定格冷房能力	kW	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	4.0(1.5～4.5)	4.0(1.5～4.5)	4.0(1.5～4.5)	4.0(1.5～4.5)
冷房 除湿能力	L/h	0.6(0.3～1.2)	0.6(0.3～1.2)	0.6(0.3～1.2)	0.6(0.3～1.2)	0.9(0.4～1.6)	0.9(0.4～1.6)	0.9(0.4～1.6)	0.9(0.4～1.6)
冷房 定格冷房消費電力	kW	0.857	0.857	0.857	0.857	0.977	0.977	0.977	0.977
冷房 冷房運転電流	A	4.7	4.7	2.7	2.7	5.4	5.4	3.1	3.1
冷房 冷房運転力率	%	92	92	92	92	91	91	91	91
冷房 定格冷房時の顕熱比	−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84
冷房 中間冷房標準能力	kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
冷房 中間冷房標準消費電力	kW	0.312	0.312	0.312	0.312	0.328	0.328	0.328	0.328
冷房 中間冷房中温能力	kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
冷房 中間冷房中温消費電力	kW	0.291	0.291	0.291	0.291	0.312	0.312	0.312	0.312
冷房 最小冷房中温能力	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
冷房 最小冷房中温消費電力	kW	0.253	0.253	0.253	0.253	0.252	0.252	0.252	0.252
暖房 定格暖房標準能力	kW	4.0(1.0～5.2)	4.0(1.0～5.2)	4.0(1.0～5.2)	4.0(1.0～5.2)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)
暖房 定格暖房標準消費電力	kW	0.969	0.969	0.969	0.969	1.10	1.10	1.10	1.10
暖房 暖房運転電流	A	5.4	5.4	3.1	3.1	6.0	6.0	3.5	3.5
暖房 暖房運転力率	%	90	90	90	90	92	92	92	92
暖房 中間暖房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
暖房 中間暖房標準消費電力	kW	0.341	0.341	0.341	0.341	0.400	0.400	0.400	0.400
暖房 最小暖房標準能力	kW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
暖房 最小暖房標準消費電力	kW	0.217	0.217	0.217	0.217	0.245	0.245	0.245	0.245
暖房 最大暖房低温能力	kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
暖房 最大暖房低温消費電力	kW	1.32	1.32	1.32	1.32	1.92	1.92	1.92	1.92
通年エネルギー消費効率(APF2015)	−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
JIS B8616：2006	−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)	−	4.20/4.13/4.17	4.20/4.13/4.17	4.20/4.13/4.17	4.20/4.13/4.17	4.09/4.09/4.09	4.09/4.09/4.09	4.09/4.09/4.09	4.09/4.09/4.09
最大運転電流	A	13.9	13.9	8.0	8.0	14.9	14.9	8.5	8.5

項目	単位	PMZ-ZRMP40SF(F)Y	PMZ-ZRMP40F(F)Y	PMZ-ZRMP45SF(F)Y	PMZ-ZRMP45F(F)Y
室内ユニット 室内形名	−	PM-RP40FA16	PM-RP40FA16	PM-RP45FA16	PM-RP45FA16
室内ユニット 風速切換	−	強 / 中 / 弱 / 静	強 / 中 / 弱 / 静	強 / 中 / 弱 / 静	強 / 中 / 弱 / 静
室内ユニット 1台あたりの風量	m^3/min	15 / 14 / 12 / 11	15 / 14 / 12 / 11	15 / 14 / 12 / 11	15 / 14 / 12 / 11
室内ユニット 1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	55 / 52 / 50 / 47	55 / 52 / 50 / 47	55 / 52 / 50 / 47	55 / 52 / 50 / 47
室内ユニット 電熱器	kW	−	−	−	−
室内ユニット 外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
室内ユニット 熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット 防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート	発泡PS・ポリエチレンシート	発泡PS・ポリエチレンシート	発泡PS・ポリエチレンシート
室内ユニット 運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット 送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1	シロッコファン×0.090kW×1	シロッコファン×0.090kW×1	シロッコファン×0.090kW×1
室内ユニット 送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室内ユニット 本体 外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724	225×1112×724	225×1112×724	225×1112×724
室内ユニット 本体 製品質量	kg	25	25	25	25
室内ユニット パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800	20×1340×800	20×1340×800	20×1340×800
室内ユニット パネル 製品質量	kg	6.5	6.5	6.5	6.5
室内ユニット ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット 室外形名	−	PUZ-ZRMP40SKA10	PUZ-ZRMP40KA10	PUZ-ZRMP45SKA10	PUZ-ZRMP45KA10
室外ユニット 風量 50/60Hz	m^3/min	45／45	45／45	45／45	45／45
室外ユニット 1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	64／66	64／66	64／66	64／66
室外ユニット 外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
室外ユニット 熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット 霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット 圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1	全密閉×0.60kW×1	全密閉×0.70kW×1	全密閉×0.70kW×1
室外ユニット 圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット 圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.120～0.780	0.120～0.780	0.120～0.910	0.120～0.910
室外ユニット 圧縮機 容量制御	%	冷房30～100% 暖房15～100%	冷房30～100% 暖房15～100%	冷房26～100% 暖房13～100%	冷房26～100% 暖房13～100%
室外ユニット 送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1
室外ユニット 送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室外ユニット 保護装置 圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.14／−	4.14／−	4.14／−
室外ユニット 保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
室外ユニット 保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
室外ユニット 設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3
室外ユニット IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
室外ユニット 外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)
室外ユニット 製品質量	kg	43	41	43	41
冷媒配管 室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管 室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管 冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
冷媒配管 高低差	m	30	30	30	30
冷媒 種類×封入量	kg	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.0
冷媒 制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油	L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35
電源太さ(室外)	mm^2	3.5	2.0	3.5	2.0
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)	mm	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6
アース線サイズ	mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器 開閉器	A	30	15	30	15
配線用遮断器 漏電遮断器	A	20	15	20	15

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PMZ-ZRMP･F(F)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PMZ-ZRMP50SF(F)Y		PMZ-ZRMP50F(F)Y		PMZ-ZRMP56SF(F)Y		PMZ-ZRMP56F(F)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.0)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)	1.3(0.4~2.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.16	1.16	1.16	1.16	1.33	1.33	1.33	1.33
	冷房運転電流		A	6.2	6.2	3.6	3.6	7.0	7.0	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.397	0.397	0.397	0.397	0.404	0.404	0.404	0.404
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.337	0.337	0.337	0.337	0.351	0.351	0.351	0.351
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.289	0.289	0.289	0.289	0.285	0.285	0.285	0.285
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.25	1.25	1.25	1.25	1.42	1.42	1.42	1.42
	暖房運転電流		A	6.9	6.9	4.0	4.0	7.6	7.6	4.4	4.4
	暖房運転力率		%	91	91	91	91	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.436	0.436	0.436	0.436	0.486	0.486	0.486	0.486
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.271	0.271	0.271	0.271	0.298	0.298	0.298	0.298
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.26	2.26	2.26	2.26	2.17	2.17	2.17	2.17
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.88/4.00/3.94	3.88/4.00/3.94	3.88/4.00/3.94	3.88/4.00/3.94	3.76/3.94/3.85	3.76/3.94/3.85	3.76/3.94/3.85	3.76/3.94/3.85
最大運転電流			A	15.0	15.0	8.8	8.8	15.3	15.3	9.2	9.2
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP50FA16		PM-RP50FA16		PM-RP56FA16		PM-RP56FA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	12	11	15	14	12	11	17	16	15	14	17	16	15	14
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	55	52	50	47	55	52	50	47	55	53	51	50	55	53	51	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	25				25				26				26			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.80kW×1				全密閉×0.90kW×1				全密閉×0.90kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PMZ-ZRMP･F(F)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZ-ZRMP63SF(F)Y		PMZ-ZRMP63F(F)Y		PMZ-ZRMP80SF(F)Y		PMZ-ZRMP80F(F)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	1.5(0.4~2.4)	1.5(0.4~2.4)	1.5(0.4~2.4)	1.5(0.4~2.4)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.54	1.54	1.54	1.54	2.09	2.09	2.09	2.09
	冷房運転電流		A	8.2	8.2	4.7	4.7	11.2	11.2	6.5	6.5
	冷房運転力率		%	94	94	94	94	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.82	0.82	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.473	0.473	0.473	0.473	0.611	0.611	0.609	0.609
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.449	0.449	0.449	0.449	0.549	0.549	0.550	0.550
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.276	0.276	0.276	0.276	0.301	0.301	0.297	0.297
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.73	1.73	1.73	1.73	2.45	2.45	2.45	2.45
	暖房運転電流		A	9.1	9.1	5.3	5.3	13.2	13.2	7.6	7.6
	暖房運転力率		%	95	95	95	95	93	93	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.535	0.535	0.535	0.535	0.653	0.653	0.644	0.644
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.345	0.345	0.345	0.345	0.393	0.393	0.392	0.392
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.26	2.26	2.26	2.26	3.59	3.59	3.81	3.81
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.64/3.64/3.64	3.64/3.64/3.64	3.64/3.64/3.64	3.64/3.64/3.64	3.40/3.27/3.34	3.40/3.27/3.34	3.40/3.27/3.34	3.40/3.27/3.34
最大運転電流			A	17.8	17.8	10.5	10.5	20.9	20.9	14.2	14.2
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP63FA16		PM-RP63FA16		PM-RP80FA16		PM-RP80FA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	17	16	14	19	17	16	14	20	18	16	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音(PWL)		dB	56	54	52	50	56	54	52	50	58	55	53	51	58	55	53	51
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PMZX-ZRMP･F(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZX-ZRMP80SF(F)Y		PMZX-ZRMP80F(F)Y		PMZX-ZRMP112F(F)Y		PMZX-ZRMP140F(F)Y		PMZX-ZRMP160F(F)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	1.2(0.3~2.4)	1.2(0.3~2.4)	1.2(0.3~2.4)	1.2(0.3~2.4)	2.6(0.7~4.3)	2.6(0.7~4.3)	4.4(1.1~6.5)	4.4(1.1~6.5)	4.9(1.2~7.4)	4.9(1.2~7.4)
	定格冷房消費電力		kW	1.80	1.80	1.80	1.80	2.84	2.84	3.68	3.68	3.62	3.62
	冷房運転電流		A	9.7	9.7	5.6	5.6	8.8	8.8	11.5	11.5	11.4	11.4
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	93	93	92	92	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.82	0.82	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.574	0.574	0.576	0.576	0.864	0.864	1.04	1.04	1.22	1.22
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.522	0.522	0.521	0.521	0.779	0.779	0.875	0.875	1.08	1.08
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.268	0.268	0.269	0.269	0.443	0.443	0.565	0.565	0.574	0.574
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)	8.0(2.0~10.5)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.04	2.04	2.04	2.04	2.45	2.45	3.45	3.45	3.88	3.88
	暖房運転電流		A	10.6	10.6	6.1	6.1	7.7	7.7	10.8	10.8	12.0	12.0
	暖房運転力率		%	96	96	96	96	92	92	92	92	93	93
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.620	0.620	0.622	0.622	0.854	0.854	1.05	1.05	1.38	1.38
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.367	0.367	0.367	0.367	0.540	0.540	0.673	0.673	0.834	0.834
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	12.2	12.2	14.6	14.6	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	3.08	3.08	3.28	3.28	5.73	5.73	5.82	5.82	6.60	6.60
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.5	5.5	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.94/3.92/3.93	3.94/3.92/3.93	3.94/3.92/3.93	3.94/3.92/3.93	3.52/4.57/4.05	3.52/4.57/4.05	3.40/4.06/3.73	3.40/4.06/3.73	3.87/4.12/4.00	3.87/4.12/4.00
最大運転電流			A	21.3	21.3	14.4	14.4	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP40FA16×2		PM-RP40FA16×2		PM-RP56FA16×2		PM-RP71FA16×2		PM-RP80FA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	12	11	15	14	12	11	17	16	15	14	20	18	16	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	52	50	47	55	52	50	47	55	53	51	50	58	55	53	51	58	55	53	51
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	25				25				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71		70/73	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410		0.140~1.410		0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	70		66		99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PMZT-ZR(M)P･F(F)Y形)

(エ) 同時フォー(PMZD-ZRP･F(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZT-ZRMP160F(F)Y		PMZT-ZRP224F(F)Y		PMZD-ZRP224F(F)Y		PMZD-ZRP280F(F)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	3.7(0.9~6.1)	3.7(0.9~6.1)	7.0(2.5~10.3)	7.0(2.5~10.3)	5.3(1.8~8.6)	5.3(1.8~8.6)	8.8(2.5~12.9)	8.8(2.5~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	3.36	3.36	6.34	6.34	5.90	5.90	8.58	8.58
	冷房運転電流		A	10.5	10.5	20.3	20.3	18.9	18.9	27.8	27.8
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90	89	89
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.76	0.76	0.82	0.82	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.37	1.37	1.98	1.98	1.84	1.84	2.45	2.45
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.20	1.20	1.84	1.84	1.66	1.66	2.14	2.14
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.596	0.596	1.26	1.26	1.17	1.17	1.57	1.57
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.72	3.72	5.99	5.99	5.62	5.62	7.46	7.46
	暖房運転電流		A	11.5	11.5	19.2	19.2	18.0	18.0	24.5	24.5
	暖房運転力率		%	93	93	90	90	90	90	88	88
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.28	1.28	1.72	1.72	1.62	1.62	2.57	2.57
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.783	0.783	1.05	1.05	0.970	0.970	1.56	1.56
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.74	6.74	9.02	9.02	8.44	8.44	9.65	9.65
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	4.9	4.9	5.3	5.3	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	4.8	4.8	5.1	5.1	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.17/4.30/4.24	4.17/4.30/4.24	3.15/3.74/3.45	3.15/3.74/3.45	3.39/3.99/3.69	3.39/3.99/3.69	2.91/3.75/3.33	2.91/3.75/3.33
最大運転電流			A	25.6	25.6	31.7	31.9	31.8	31.9	40.3	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP56FA16×3		PM-RP80FA16×3		PM-RP56FA16×4		PM-RP71FA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	15	14	20	18	16	14	17	16	15	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	51	50	58	55	53	51	55	53	51	50	58	55	53	51
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	70/73		79/81		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(f) 天井ビルトイン形

(ア) シングル(PDZ-ZRMP・GY形)

項目 ＼ セット形名			INVヒーターレス PDZ-ZRMP40SGY		INVヒーターレス PDZ-ZRMP40GY		INVヒーターレス PDZ-ZRMP50SGY		INVヒーターレス PDZ-ZRMP50GY	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
定格電源	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	3.6(1.5〜4.0)	3.6(1.5〜4.0)	3.6(1.5〜4.0)	3.6(1.5〜4.0)	4.5(1.5〜5.0)	4.5(1.5〜5.0)	4.5(1.5〜5.0)	4.5(1.5〜5.0)
冷房	除湿能力	L/h	0.7(0.3〜1.3)	0.7(0.3〜1.3)	0.7(0.3〜1.3)	0.7(0.3〜1.3)	0.9(0.3〜1.7)	0.9(0.3〜1.7)	0.9(0.3〜1.7)	0.9(0.3〜1.7)
冷房	定格冷房消費電力	kW	0.988	0.988	0.988	0.988	1.17	1.17	1.17	1.17
冷房	冷房運転電流	A	5.5	5.5	3.1	3.1	6.5	6.5	3.7	3.7
冷房	冷房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	92	92
冷房	定格冷房時の顕熱比	−	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
冷房	中間冷房標準能力	kW	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	0.317	0.317	0.317	0.317	0.391	0.391	0.391	0.391
冷房	中間冷房中温能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	0.282	0.282	0.282	0.282	0.331	0.331	0.331	0.331
冷房	最小冷房中温能力	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	0.240	0.240	0.240	0.240	0.295	0.295	0.295	0.295
暖房	定格暖房標準能力	kW	4.0(1.3〜5.2)	4.0(1.3〜5.2)	4.0(1.3〜5.2)	4.0(1.3〜5.2)	5.0(1.3〜6.6)	5.0(1.3〜6.6)	5.0(1.3〜6.6)	5.0(1.3〜6.6)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	0.883	0.883	0.883	0.883	1.19	1.19	1.19	1.19
暖房	暖房運転電流	A	4.9	4.9	2.7	2.7	6.6	6.6	3.7	3.7
暖房	暖房運転力率	%	90	90	93	93	90	90	93	93
暖房	中間暖房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	0.342	0.342	0.342	0.342	0.393	0.393	0.393	0.393
暖房	最小暖房標準能力	kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	0.266	0.266	0.266	0.266	0.263	0.263	0.263	0.263
暖房	最大暖房低温能力	kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	1.36	1.36	1.36	1.36	2.34	2.34	2.34	2.34
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4
	JIS B8616：2006	−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.64/4.53/4.09	3.64/4.53/4.09	3.64/4.53/4.09	3.64/4.53/4.09	3.85/4.20/4.03	3.85/4.20/4.03	3.85/4.20/4.03	3.85/4.20/4.03
最大運転電流		A	14.4	14.4	8.3	8.3	15.7	15.7	9.2	9.2
室内ユニット	室内形名	−	PD-RP40GA16		PD-RP40GA16		PD-RP50GA16		PD-RP50GA16	

室内ユニット	単位	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
1台あたりの風量	m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−
1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	58	55	52	−	58	55	52	−	59	55	53	−	59	55	53	−

項目		単位	PDZ-ZRMP40SGY	PDZ-ZRMP40GY	PDZ-ZRMP50SGY	PDZ-ZRMP50GY
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
室内ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット	エアフィルター	−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム
室内ユニット	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1
室内ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時
室内ユニット 本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701	272×900×701	272×900×701	272×900×701
室内ユニット 本体	製品質量	kg	29	29	29	29
室内ユニット パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600	55×1400×600	55×1400×600	55×1400×600
室内ユニット パネル	製品質量	kg	8	8	8	8
室内ユニット	ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP40SKA10	PUZ-ZRMP40KA10	PUZ-ZRMP50SKA10	PUZ-ZRMP50KA10
室外ユニット	風量 50/60Hz	m^3/min	45／45	45／45	45／45	45／45
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	64／66	64／66	65／67	65／67
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
室外ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット 圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1	全密閉×0.60kW×1	全密閉×0.80kW×1	全密閉×0.80kW×1
室外ユニット 圧縮機	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット 圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.120〜0.780	0.120〜0.780	0.120〜0.950	0.120〜0.950
室外ユニット 圧縮機	容量制御	%	冷房30〜100% 暖房15〜100%	冷房30〜100% 暖房15〜100%	冷房22〜100% 暖房12〜100%	冷房22〜100% 暖房12〜100%
室外ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1
室外ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室外ユニット 保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.14／−	4.14／−	4.14／−
室外ユニット 保護装置	圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
室外ユニット 保護装置	送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
室外ユニット	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3
室外ユニット	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)
室外ユニット	製品質量	kg	43	41	43	41
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
冷媒配管	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.0
冷媒	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35
電源太さ(室外)		mm^2	3.5	2.0	3.5	2.0
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器	開閉器	A	30	15	30	15
配線用遮断器	漏電遮断器	A	20	15	20	15

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PDZ-ZRMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZ-ZRMP56SGY		PDZ-ZRMP56GY		PDZ-ZRMP63SGY		PDZ-ZRMP63GY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)
	除湿能力		L/h	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.39	1.39	1.39	1.39	1.62	1.62	1.62	1.62
	冷房運転電流		A	7.7	7.7	4.3	4.3	9.0	9.0	5.1	5.1
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88	0.88
	中間冷房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間冷房標準消費電力		kW	0.392	0.392	0.392	0.392	0.472	0.472	0.472	0.472
	中間冷房中温能力		kW	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.339	0.339	0.339	0.339	0.409	0.409	0.409	0.409
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.261	0.261	0.261	0.261	0.284	0.284	0.284	0.284
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.50	1.50	1.50	1.50	1.59	1.59	1.59	1.59
	暖房運転電流		A	8.3	8.3	4.7	4.7	8.8	8.8	5.0	5.0
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	2.9
	中間暖房標準消費電力		kW	0.433	0.433	0.433	0.433	0.482	0.482	0.482	0.482
	最小暖房標準能力		kW	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.303	0.303	0.303	0.303	0.315	0.315	0.315	0.315
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.60/3.73/3.67	3.60/3.73/3.67	3.60/3.73/3.67	3.60/3.73/3.67	3.46/3.96/3.71	3.46/3.96/3.71	3.46/3.96/3.71	3.46/3.96/3.71
最大運転電流			A	16.0	16.0	9.6	9.6	18.4	18.4	10.8	10.8
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP56GA16		PD-RP56GA16		PD-RP63GA16		PD-RP63GA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	19	16	13	−	19	16	13	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	56	53	−	59	56	53	−	60	57	54	−	60	57	54	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701				272×900×701				272×1100×701				272×1100×701			
		製品質量	kg	29				29				33				33			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600				55×1400×600				55×1600×600				55×1600×600			
		製品質量	kg	8				8				11				11			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10		PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.030		0.120~1.030		0.120~1.050		0.120~1.050	
		容量制御	%	冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		42	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		30		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PDZ-ZRMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZ-ZRMP80SGY		PDZ-ZRMP80GY		PDZ-ZRMP112GY		PDZ-ZRMP140GY		PDZ-ZRMP160GY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	2.2(0.6~3.8)	2.2(0.6~3.8)	4.4(1.1~6.5)	4.4(1.1~6.5)	5.7(1.4~8.2)	5.7(1.4~8.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.10	2.10	2.10	2.10	2.83	2.83	3.90	3.90	4.76	4.76
	冷房運転電流		A	11.7	11.7	6.5	6.5	8.9	8.9	12.1	12.1	14.6	14.6
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	92	92	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.597	0.597	0.592	0.592	0.817	0.817	1.11	1.11	1.24	1.24
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.5	6.5
	中間冷房中温消費電力		kW	0.511	0.511	0.512	0.512	0.738	0.738	1.03	1.03	1.19	1.19
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.308	0.308	0.305	0.305	0.408	0.408	0.538	0.538	0.580	0.580
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.42	2.42	2.41	2.41	2.83	2.83	3.84	3.84	4.49	4.49
	暖房運転電流		A	13.4	13.4	7.4	7.4	8.8	8.8	11.9	11.9	13.8	13.8
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	93	93	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.630	0.630	0.625	0.625	0.896	0.896	1.11	1.11	1.31	1.31
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.397	0.397	0.397	0.397	0.569	0.569	0.731	0.731	0.842	0.842
	最大暖房低温能力		kW	8.7	8.7	8.7	8.7	13.0	13.0	14.6	14.6	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	3.54	3.54	3.53	3.53	5.77	5.77	6.65	6.65	6.65	6.65
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.0	5.0	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.38/3.31/3.35	3.38/3.31/3.35	3.38/3.32/3.35	3.38/3.32/3.35	3.53/3.96/3.75	3.53/3.96/3.75	3.21/3.65/3.43	3.21/3.65/3.43	2.94/3.56/3.25	2.94/3.56/3.25
最大運転電流			A	21.9	21.9	14.8	14.8	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP80GA16		PD-RP80GA16		PD-RP112GA16		PD-RP140GA16		PD-RP160GA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	16	13	−	19	16	13	−	28	24	20	−	31	26	22	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	60	57	56	−	60	57	56	−	62	60	59	−	64	62	61	−	67	65	63	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×1100×701				272×1100×701				272×1400×701				272×1400×701				272×1400×701			
		製品質量	kg	33				33				42				42				42			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1600×600				55×1600×600				55×1900×600				55×1900×600				55×1900×600			
		製品質量	kg	11				11				12				12				12			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71		70/73	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1				全密閉×3.30kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540				0.230~2.610			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%				冷房11~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PDZX-ZRMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZX-ZRMP80SGY		PDZX-ZRMP80GY		PDZX-ZRMP112GY		PDZX-ZRMP140GY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	2.3(0.6~4.0)	2.3(0.6~4.0)	2.9(0.7~5.0)	2.9(0.7~5.0)
	定格冷房消費電力		kW	2.01	2.01	2.00	2.00	2.80	2.80	3.90	3.90
	冷房運転電流		A	11.2	11.2	6.2	6.2	8.8	8.8	12.0	12.0
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	92	92	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.654	0.654	0.651	0.651	0.790	0.790	1.13	1.13
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.568	0.568	0.568	0.568	0.663	0.663	0.919	0.919
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2
	最小冷房中温消費電力		kW	0.326	0.326	0.326	0.326	0.333	0.333	0.505	0.505
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.99	1.99	1.99	1.99	2.74	2.74	3.56	3.56
	暖房運転電流		A	11.1	11.1	6.1	6.1	8.5	8.5	10.9	10.9
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.621	0.621	0.617	0.617	0.892	0.892	1.14	1.14
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.422	0.422	0.423	0.423	0.551	0.551	0.755	0.755
	最大暖房低温能力		kW	8.7	8.7	8.7	8.7	13.0	13.0	14.6	14.6
	最大暖房低温消費電力		kW	3.70	3.70	3.69	3.69	6.08	6.08	6.58	6.58
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.7	5.7	5.2	5.2
JIS B8616:2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.53/4.02/3.78	3.53/4.02/3.78	3.55/4.02/3.79	3.55/4.02/3.79	3.57/4.09/3.83	3.57/4.09/3.83	3.21/3.93/3.57	3.21/3.93/3.57
最大運転電流			A	21.9	21.9	14.8	14.8	22.0	22.0	26.3	26.3
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP40GA16×2		PD-RP40GA16×2		PD-RP56GA16×2		PD-RP71GA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−	19	16	13	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	55	52	−	58	55	52	−	59	56	53	−	60	57	55	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701				272×900×701				272×900×701				272×1100×701			
		製品質量	kg	29				29				29				33			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600				55×1400×600				55×1400×600				55×1600×600			
		製品質量	kg	8				8				8				11			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PDZX-ZR(M)P・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZX-ZRMP160GY		PDZX-ZRP224GY		PDZX-ZRP280GY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	3.3(0.8~5.7)	3.3(0.8~5.7)	4.4(1.3~7.7)	4.4(1.3~7.7)	8.8(2.4~12.9)	8.8(2.4~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	4.15	4.15	6.83	6.83	11.0	11.0
	冷房運転電流		A	12.6	12.6	22.4	22.4	34.5	34.5
	冷房運転力率		%	95	95	88	88	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.31	1.31	2.07	2.07	2.52	2.52
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.24	1.24	1.88	1.88	2.18	2.18
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.648	0.648	1.23	1.23	1.52	1.52
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.28	4.28	6.08	6.08	8.81	8.81
	暖房運転電流		A	13.0	13.0	19.9	19.9	27.9	27.9
	暖房運転力率		%	95	95	88	88	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.31	1.31	1.90	1.90	2.62	2.62
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.892	0.892	1.19	1.19	1.66	1.66
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.41	6.41	9.44	9.44	9.47	9.47
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.6	4.6	4.3	4.3
JIS B8616:2006			−	4.9	4.9	4.5	4.5	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.37/3.74/3.56	3.37/3.74/3.56	2.93/3.68/3.31	2.93/3.68/3.31	2.27/3.18/2.73	2.27/3.18/2.73
最大運転電流			A	26.9	26.9	32.5	32.8	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP80GA16×2		PD-RP112GA16×2		PD-RP140GA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	16	13	−	28	24	20	−	31	26	22	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	57	56	−	62	60	59	−	64	62	61	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×1100×701				272×1400×701				272×1400×701			
		製品質量	kg	33				42				42			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1600×600				55×1900×600				55×1900×600			
		製品質量	kg	11				12				12			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(2) スリムER冷暖房兼用

(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

(ア) シングル(PLZ-ERMP･E(L)(E)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ERMP40SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP40E(L)(E)Y		PLZ-ERMP45SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP45E(L)(E)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	4.0(1.7～4.5)	4.0(1.7～4.5)	4.0(1.7～4.5)	4.0(1.7～4.5)
	除湿能力		L/h	0.9(0.4～1.5)	0.9(0.4～1.5)	0.9(0.4～1.5)	0.9(0.4～1.5)	1.1(0.5～1.8)	1.1(0.5～1.8)	1.1(0.5～1.8)	1.1(0.5～1.8)
	定格冷房消費電力		kW	0.759	0.759	0.759	0.759	0.910	0.910	0.910	0.910
	冷房運転電流		A	4.1	4.1	2.4	2.4	4.9	4.9	2.9	2.9
	冷房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.255	0.255	0.255	0.255	0.268	0.268	0.268	0.268
	中間冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	中間冷房中温消費電力		kW	0.205	0.205	0.205	0.205	0.230	0.230	0.230	0.230
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.200	0.200	0.200	0.200	0.190	0.190	0.190	0.190
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.2～5.2)	4.0(1.2～5.2)	4.0(1.2～5.2)	4.0(1.2～5.2)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)	4.5(1.2～5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.871	0.871	0.871	0.871	1.05	1.05	1.05	1.05
	暖房運転電流		A	4.7	4.7	2.8	2.8	5.7	5.7	3.3	3.3
	暖房運転力率		%	92	92	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.291	0.291	0.291	0.291	0.352	0.352	0.352	0.352
	最小暖房標準能力		kW	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	最小暖房標準消費電力		kW	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201	0.201
	最大暖房低温能力		kW	4.5	4.5	4.5	4.5	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.47	1.47	1.47	1.47	1.98	1.98	1.98	1.98
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
JIS B8616：2006			−	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.74/4.59/4.67	4.74/4.59/4.67	4.74/4.59/4.67	4.74/4.59/4.67	4.40/4.29/4.35	4.40/4.29/4.35	4.40/4.29/4.35	4.40/4.29/4.35
最大運転電流			A	13.0	13.0	7.5	7.5	14.0	14.0	8.0	8.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP40EA8		PL-ERP40EA8		PL-ERP45EA8		PL-ERP45EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	16	12	11	10	16	12	11	10	16	12	11	10	16	12	11	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	45	44	43	42	45	44	43	42	46	44	43	42	46	44	43	42
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	20				20				20				20			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140～0.810		0.140～0.810		0.140～0.960		0.140～0.960	
		容量制御	%	冷房31～100% 暖房17～100%		冷房31～100% 暖房17～100%		冷房25～100% 暖房14～100%		冷房25～100% 暖房14～100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･E(L)(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ERMP50SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP50E(L)(E)Y		PLZ-ERMP56SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP56E(L)(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.8~5.0)	4.5(1.8~5.0)	4.5(1.8~5.0)	4.5(1.8~5.0)	5.0(1.8~5.6)	5.0(1.8~5.6)	5.0(1.8~5.6)	5.0(1.8~5.6)
	除湿能力		L/h	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)
	定格冷房消費電力		kW	1.05	1.05	1.05	1.05	1.26	1.26	1.26	1.26
	冷房運転電流		A	5.8	5.8	3.3	3.3	6.8	6.8	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	91	91	91	91	92	92	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.315	0.315	0.315	0.315	0.349	0.349	0.349	0.349
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.266	0.266	0.266	0.266	0.300	0.300	0.300	0.300
	最小冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.206	0.206	0.206	0.206	0.210	0.210	0.210	0.210
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.17	1.17	1.17	1.17	1.34	1.34	1.34	1.34
	暖房運転電流		A	6.5	6.5	3.7	3.7	7.3	7.3	4.3	4.3
	暖房運転力率		%	90	90	91	91	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.367	0.367	0.367	0.367	0.418	0.418	0.418	0.418
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1
	最大暖房低温消費電力		kW	2.03	2.03	2.03	2.03	2.45	2.45	2.45	2.45
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
JIS B8616：2006			−	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.29/4.27/4.28	4.29/4.27/4.28	4.29/4.27/4.28	4.29/4.27/4.28	3.97/4.18/4.08	3.97/4.18/4.08	3.97/4.18/4.08	3.97/4.18/4.08
最大運転電流			A	14.5	14.5	8.5	8.5	15.0	15.0	9.0	9.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP50EA8		PL-ERP50EA8		PL-ERP56EA8		PL-ERP56EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	18	17	16	12	18	17	16	12	18	17	16	12	18	17	16	12
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	47	46	44	48	47	46	44	49	48	47	44	49	48	47	44
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	20				20				20				20			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1				全密閉×1.00kW×1				全密閉×1.20kW×1				全密閉×1.20kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090				0.140~1.090				0.140~1.090				0.140~1.090			
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%				冷房24~100% 暖房13~100%				冷房21~100% 暖房13~100%				冷房21~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)			
	製品質量		kg	40				38				40				38			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8				R32×1.8				R32×1.8				R32×1.8			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				2.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				15			
	漏電遮断器		A	20				15				20				15			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･E(L)(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ERMP63SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP63E(L)(E)Y		PLZ-ERMP80SE(L)(E)Y		PLZ-ERMP80E(L)(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.9~6.3)	5.6(1.9~6.3)	5.6(1.9~6.3)	5.6(1.9~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	2.0(0.7~3.0)	2.0(0.7~3.0)	2.0(0.7~3.0)	2.0(0.7~3.0)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)	2.9(0.8~4.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.38	1.38	1.38	1.38	1.98	1.98	1.98	1.98
	冷房運転電流		A	7.7	7.7	4.4	4.4	11.0	11.0	6.2	6.2
	冷房運転力率		%	90	90	90	90	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.75	0.75	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.390	0.390	0.390	0.390	0.512	0.512	0.512	0.512
	中間冷房中温能力		kW	2.8	2.8	2.8	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.360	0.360	0.360	0.360	0.450	0.450	0.434	0.434
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.220	0.220	0.220	0.220	0.229	0.229	0.219	0.219
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.40	1.40	1.40	1.40	2.01	2.01	2.01	2.01
	暖房運転電流		A	7.8	7.8	4.5	4.5	11.2	11.2	6.3	6.3
	暖房運転力率		%	90	90	90	90	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.438	0.438	0.438	0.438	0.578	0.578	0.578	0.578
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.270	0.270	0.270	0.270	0.318	0.318	0.308	0.308
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6
	最大暖房低温消費電力		kW	1.95	1.95	1.95	1.95	2.77	2.77	2.77	2.77
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3
JIS B8616：2006			−	6.2	6.2	6.2	6.2	5.7	5.7	5.7	5.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.06/4.50/4.28	4.06/4.50/4.28	4.06/4.50/4.28	4.06/4.50/4.28	3.59/3.98/3.79	3.59/3.98/3.79	3.59/3.98/3.79	3.59/3.98/3.79
最大運転電流			A	17.0	17.0	10.0	10.0	22.0	22.0	15.0	15.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP63EA8		PL-ERP63EA8		PL-ERP80EA8		PL-ERP80EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	20	18	16	12	20	18	16	12	23	20	18	16	23	20	18	16
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	49	48	47	46	49	48	47	46	52	51	50	49	52	51	50	49
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	21				21				20				20			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1				全密閉×1.30kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090				0.140~1.090				0.150~1.140				0.150~1.140			
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%				冷房17~100% 暖房13~100%				冷房16~100% 暖房13~100%				冷房16~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				740×950×330(+25)				740×950×330(+25)			
	製品質量		kg	40				39				59				56			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8				R32×1.8				R32×2.6				R32×2.6			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.70				FW68S×0.70			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				3.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				30			
	漏電遮断器		A	30				15				30				20			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･E(L)(E)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ERMP112E(L)(E)Y		PLZ-ERMP140E(L)(E)Y		PLZ-ERMP160E(L)(E)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.0~11.2)	10.0(4.0~11.2)	12.5(3.6~14.0)	12.5(3.6~14.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)
	除湿能力		L/h	4.4(1.8~6.1)	4.4(1.8~6.1)	5.5(1.6~7.6)	5.5(1.6~7.6)	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	2.32	2.32	3.37	3.37	4.27	4.27
	冷房運転電流		A	7.3	7.3	10.8	10.8	13.7	13.7
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.709	0.709	0.940	0.940	1.07	1.07
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.590	0.590	0.843	0.843	0.950	0.950
	最小冷房中温能力		kW	4.0	4.0	3.6	3.6	4.5	4.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.477	0.477	0.430	0.430	0.574	0.574
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(4.5~14.0)	11.2(4.5~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.0~19.0)	16.0(4.0~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.45	2.45	3.32	3.32	4.13	4.13
	暖房運転電流		A	7.7	7.7	10.6	10.6	13.2	13.2
	暖房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	5.2	5.2	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.824	0.824	1.00	1.00	1.14	1.14
	最小暖房標準能力		kW	4.5	4.5	3.7	3.7	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.769	0.769	0.618	0.618	0.800	0.800
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	13.6	13.6	14.6	14.6
	最大暖房低温消費電力		kW	5.13	5.13	5.88	5.88	6.50	6.50
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.1	6.1	6.1	6.1	5.7	5.7
JIS B8616：2006			−	6.0	6.0	5.7	5.7	5.5	5.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.31/4.57/4.44	4.31/4.57/4.44	3.71/4.22/3.97	3.71/4.22/3.97	3.28/3.87/3.58	3.28/3.87/3.58
最大運転電流			A	21.0	21.0	24.0	24.0	24.5	24.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP112EA8		PL-ERP140EA8		PL-ERP160EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	34	30	25	20	36	31	26	22	36	31	28	25
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	56	53	51	62	60	55	53	62	60	57	56
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	25				25				27			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP112LA10				PUZ-ERMP140LA10				PUZ-ERMP160LA10			
	風量 50/60Hz		m^3/min	88/88				88/88				96/96			
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	72/74				73/74				74/76			
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1				全密閉×3.50kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110				0.280~2.630				0.330~2.810			
		容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%				冷房16~100% 暖房11~100%				冷房15~100% 暖房12~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法(H×W×D)		mm	1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)			
	製品質量		kg	68				75				75			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.4				R32×3.6				R32×3.6			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×1.00				FW68S×1.10				FW68S×1.10			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ERMP･E(L)(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-ERMP80SE(L)(E)Y		PLZX-ERMP80E(L)(E)Y		PLZX-ERMP112E(L)(E)Y		PLZX-ERMP140E(L)(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.0~11.2)	10.0(4.0~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	1.8(0.5~3.0)	3.5(1.4~5.2)	3.5(1.4~5.2)	5.1(1.6~7.2)	5.1(1.6~7.2)
	定格冷房消費電力		kW	1.91	1.91	1.89	1.89	2.40	2.40	3.24	3.24
	冷房運転電流		A	10.6	10.6	5.9	5.9	7.5	7.5	10.4	10.4
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.83	0.83	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.482	0.482	0.482	0.482	0.693	0.693	0.917	0.917
	中間冷房中温能力		kW	3.4	3.4	3.4	3.4	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.448	0.448	0.448	0.448	0.582	0.582	0.848	0.848
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.8	3.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.267	0.267	0.267	0.267	0.454	0.454	0.445	0.445
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.5~14.0)	11.2(4.5~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.70	1.70	1.68	1.68	2.48	2.48	3.43	3.43
	暖房運転電流		A	9.4	9.4	5.3	5.3	7.8	7.8	11.0	11.0
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	90	90
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.2	5.2	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.511	0.511	0.511	0.511	0.809	0.809	0.995	0.995
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.5	4.5	3.7	3.7
	最小暖房標準消費電力		kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.755	0.755	0.692	0.692
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.5	12.5	13.5	13.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.70	2.70	2.66	2.66	5.14	5.14	5.79	5.79
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	5.9	5.9
JIS B8616：2006			−	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	6.0	5.7	5.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.72/4.71/4.22	3.72/4.71/4.22	3.76/4.76/4.26	3.76/4.76/4.26	4.17/4.52/4.35	4.17/4.52/4.35	3.86/4.08/3.97	3.86/4.08/3.97
最大運転電流			A	22.0	22.0	15.0	15.0	21.0	21.0	24.0	24.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP40EA8×2		PL-ERP40EA8×2		PL-ERP56EA8×2		PL-ERP71EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	16	12	11	10	16	12	11	10	18	17	16	12	22	19	16	12
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	45	44	43	42	45	44	43	42	49	48	47	44	51	49	48	47
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	20				20				20				20			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ER(M)P･E(L)(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ERMP160E(L)(E)Y		PLZX-ERP224E(L)(E)Y		PLZX-ERP280E(L)(E)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(6.4~22.4)	20.0(6.4~22.4)	25.0(6.4~28.0)	25.0(6.4~28.0)
	除湿能力		L/h	5.7(1.8~8.2)	5.7(1.8~8.2)	8.8(2.8~12.1)	8.8(2.8~12.1)	11.0(2.8~15.1)	11.0(2.8~15.1)
	定格冷房消費電力		kW	4.25	4.25	6.49	6.49	10.4	10.4
	冷房運転電流		A	13.6	13.6	19.9	19.9	32.6	32.6
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.06	1.06	1.59	1.59	2.17	2.17
	中間冷房中温能力		kW	6.7	6.7	9.4	9.4	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.05	1.05	1.34	1.34	2.05	2.05
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	6.4	6.4	6.4	6.4
	最小冷房中温消費電力		kW	0.501	0.501	1.13	1.13	1.20	1.20
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.6~19.0)	16.0(4.6~19.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.12	4.12	5.75	5.75	7.84	7.84
	暖房運転電流		A	13.2	13.2	18.0	18.0	24.9	24.9
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.15	1.15	1.70	1.70	2.24	2.24
	最小暖房標準能力		kW	4.6	4.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.813	0.813	1.40	1.40	1.55	1.55
	最大暖房低温能力		kW	14.6	14.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.70	6.70	8.53	8.53	9.30	9.30
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.7	5.7	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.5	5.5	5.2	5.2	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.29/3.88/3.59	3.29/3.88/3.59	3.08/3.90/3.49	3.08/3.90/3.49	2.40/3.57/2.99	2.40/3.57/2.99
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.5	31.5	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP80EA8×2		PL-ERP112EA8×2		PL-ERP140EA8×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	23	20	18	16	34	30	25	20	36	31	26	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	51	50	49	59	56	53	51	62	60	55	53
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	20				25				25			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96／96		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	74／76		79／81		82／83	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PLZT-ER(M)P･E(L)(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZT-ERMP160E(L)(E)Y		PLZT-ERP224E(L)(E)Y		PLZD-ERP224E(L)(E)Y		PLZD-ERP280E(L)(E)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	4.9(1.6~7.4)	4.9(1.6~7.4)	8.2(2.9~11.5)	8.2(2.9~11.5)	7.0(2.5~10.3)	7.0(2.5~10.3)	10.2(2.9~14.4)	10.2(2.9~14.4)
	定格冷房消費電力		kW	4.24	4.24	6.49	6.49	6.49	6.49	10.4	10.4
	冷房運転電流		A	13.6	13.6	19.9	19.9	19.9	19.9	32.6	32.6
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	94	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.76	0.76	0.72	0.72	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.07	1.07	1.52	1.52	1.54	1.54	2.13	2.13
	中間冷房中温能力		kW	6.7	6.7	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.06	1.06	1.31	1.31	1.28	1.28	1.97	1.97
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.501	0.501	1.10	1.10	1.11	1.11	1.18	1.18
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.6~19.0)	16.0(4.6~19.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.01	4.01	5.99	5.99	5.91	5.91	8.11	8.11
	暖房運転電流		A	12.9	12.9	18.8	18.8	18.5	18.5	25.7	25.7
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	92	92	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.15	1.15	1.73	1.73	1.69	1.69	2.23	2.23
	最小暖房標準能力		kW	4.6	4.6	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.811	0.811	1.41	1.41	1.39	1.39	1.56	1.56
	最大暖房低温能力		kW	14.6	14.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.70	6.70	8.41	8.41	8.52	8.52	9.26	9.26
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.7	5.7	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.5	5.5	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.30/3.99/3.65	3.30/3.99/3.65	3.08/3.74/3.41	3.08/3.74/3.41	3.08/3.79/3.44	3.08/3.79/3.44	2.40/3.45/2.93	2.40/3.45/2.93
最大運転電流			A	25.0	25.0	32.0	32.0	31.8	31.8	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-ERP56EA8×3		PL-ERP80EA8×3		PL-ERP56EA8×4		PL-ERP71EA8×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	18	17	16	12	23	20	18	16	18	17	16	12	22	19	16	12
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	49	48	47	44	52	51	50	49	49	48	47	44	51	49	48	47
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840				258×840×840				258×840×840				258×840×840			
		製品質量	kg	20				20				20				20			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96／96		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74／76		79／81		79／81		82／83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

(エ) 同時フォー(PLZD-ERP･E(L)(E)Y形)

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(b) 2方向天井カセット形

(ア) シングル(PLZ-ERMP･L(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ERMP40SL(E)Y		PLZ-ERMP40L(E)Y		PLZ-ERMP45SL(E)Y		PLZ-ERMP45L(E)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)
	除湿能力		L/h	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)
	定格冷房消費電力		kW	0.885	0.885	0.885	0.885	1.06	1.06	1.06	1.06
	冷房運転電流		A	4.9	4.9	3.0	2.8	5.9	5.9	3.6	3.3
	冷房運転力率		%	90	90	86	90	90	90	86	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.71	0.71	0.71	0.71
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.309	0.309	0.309	0.309	0.319	0.319	0.319	0.319
	中間冷房中温能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.293	0.293	0.293	0.293	0.296	0.296	0.296	0.296
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.240	0.240	0.240	0.240	0.248	0.248	0.248	0.248
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.04	1.04	1.04	1.04	1.43	1.43	1.43	1.43
	暖房運転電流		A	5.8	5.8	3.4	3.3	7.9	7.9	4.7	4.5
	暖房運転力率		%	90	90	88	92	90	90	87	92
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.363	0.363	0.363	0.363	0.414	0.414	0.414	0.414
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.299	0.299	0.299	0.299	0.297	0.297	0.297	0.297
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.56	1.56	1.56	1.56	2.60	2.60	2.60	2.60
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.07/3.85/3.96	4.07/3.85/3.96	4.07/3.85/3.96	4.07/3.85/3.96	3.77/3.15/3.46	3.77/3.15/3.46	3.77/3.15/3.46	3.77/3.15/3.46
最大運転電流			A	13.3	13.3	7.7	7.7	14.5	14.5	8.3	8.3
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40LA16		PL-RP40LA16		PL-RP45LA16		PL-RP45LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	10	9	8	7	10	9	8	7	11.5	10.5	9.5	8.5	11.5	10.5	9.5	8.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	52	51	50	49	52	51	50	49	53	52	50	49	53	52	50	49
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×770×650				290×770×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	21				21				24				24			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1080×710				20×1080×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	7				7				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~0.810		0.140~0.810		0.140~0.960		0.140~0.960	
		容量制御	%	冷房31~100% 暖房17~100%		冷房31~100% 暖房17~100%		冷房25~100% 暖房14~100%		冷房25~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･L(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-ERMP50SL(E)Y		PLZ-ERMP50L(E)Y		PLZ-ERMP56SL(E)Y		PLZ-ERMP56L(E)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	2.2(0.9~3.0)	2.2(0.9~3.0)	2.2(0.9~3.0)	2.2(0.9~3.0)	2.5(0.9~3.3)	2.5(0.9~3.3)	2.5(0.9~3.3)	2.5(0.9~3.3)
	定格冷房消費電力		kW	1.13	1.13	1.13	1.13	1.33	1.33	1.33	1.33
	冷房運転電流		A	6.3	6.3	3.7	3.5	7.4	7.4	4.3	4.1
	冷房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	90	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.380	0.380	0.380	0.380	0.410	0.410	0.410	0.410
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.343	0.343	0.343	0.343	0.389	0.389	0.389	0.389
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.290	0.290	0.290	0.290	0.275	0.275	0.275	0.275
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.59	1.59	1.59	1.59	1.89	1.89	1.89	1.89
	暖房運転電流		A	8.8	8.8	5.2	5.0	10.5	10.5	6.1	5.9
	暖房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	89	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.445	0.445	0.445	0.445	0.510	0.510	0.510	0.510
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.293	0.293	0.293	0.293	0.320	0.320	0.320	0.320
	最大暖房低温能力		kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.76	2.76	2.76	2.76	3.11	3.11	3.11	3.11
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.98/3.14/3.56	3.98/3.14/3.56	3.98/3.14/3.56	3.98/3.14/3.56	3.76/2.96/3.36	3.76/2.96/3.36	3.76/2.96/3.36	3.76/2.96/3.36
最大運転電流			A	14.9	14.9	8.7	8.7	15.1	15.1	9.1	9.1
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP50LA16		PL-RP50LA16		PL-RP56LA16		PL-RP56LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	56	54	51	58	56	54	51	58	56	54	52	58	56	54	52
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650				290×940×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	8				8				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･L(E)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ERMP63SL(E)Y		PLZ-ERMP63L(E)Y		PLZ-ERMP80SL(E)Y		PLZ-ERMP80L(E)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	2.7(1.0~3.7)	2.7(1.0~3.7)	2.7(1.0~3.7)	2.7(1.0~3.7)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)
	定格冷房消費電力		kW	1.55	1.55	1.55	1.55	2.26	2.26	2.20	2.20
	冷房運転電流		A	8.6	8.6	4.9	4.9	12.6	12.6	6.9	6.9
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.486	0.486	0.486	0.486	0.607	0.607	0.590	0.590
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.490	0.490	0.490	0.490	0.560	0.560	0.544	0.544
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.289	0.289	0.289	0.289	0.339	0.339	0.339	0.339
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.86	1.86	1.86	1.86	2.30	2.30	2.24	2.24
	暖房運転電流		A	10.3	10.3	6.0	5.9	12.8	12.8	7.0	7.0
	暖房運転力率		%	90	90	89	91	90	90	92	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.590	0.590	0.590	0.590	0.643	0.643	0.640	0.640
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.303	0.303	0.303	0.303	0.426	0.426	0.416	0.416
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.61	2.61	2.61	2.61	3.14	3.14	3.08	3.08
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.61/3.39/3.50	3.61/3.39/3.50	3.61/3.39/3.50	3.61/3.39/3.50	3.14/3.48/3.31	3.14/3.48/3.31	3.23/3.57/3.40	3.23/3.57/3.40
最大運転電流			A	17.4	17.4	10.2	10.2	20.5	20.5	14.0	14.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP63LA16		PL-RP63LA16		PL-RP80LA16		PL-RP80LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	58	56	54	53	58	56	54	53	59	57	56	55	59	57	56	55
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	290×940×650				290×940×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	8				8				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PLZ-ERMP･L(E)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZ-ERMP112L(E)Y		PLZ-ERMP140L(E)Y		PLZ-ERMP160L(E)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)
	除湿能力		L/h	4.4(1.9~6.1)	4.4(1.9~6.1)	5.8(1.8~7.9)	5.8(1.8~7.9)	6.7(2.9~9.3)	6.7(2.9~9.3)
	定格冷房消費電力		kW	3.15	3.15	4.69	4.69	5.69	5.69
	冷房運転電流		A	9.9	9.9	14.6	14.6	17.5	17.5
	冷房運転力率		%	92	92	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.886	0.886	1.18	1.18	1.52	1.52
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.757	0.757	1.07	1.07	1.27	1.27
	最小冷房中温能力		kW	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.579	0.579	0.661	0.661	1.03	1.03
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.83	2.83	3.90	3.90	5.11	5.11
	暖房運転電流		A	8.8	8.8	12.1	12.1	15.7	15.7
	暖房運転力率		%	93	93	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.917	0.917	1.24	1.24	1.57	1.57
	最小暖房標準能力		kW	4.8	4.8	3.7	3.7	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.887	0.887	0.708	0.708	1.35	1.35
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	13.5	13.5	14.5	14.5
	最大暖房低温消費電力		kW	6.11	6.11	7.38	7.38	7.95	7.95
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	4.8	4.8	4.4	4.4
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	4.6	4.6	4.0	4.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.17/3.96/3.57	3.17/3.96/3.57	2.67/3.59/3.13	2.67/3.59/3.13	2.46/3.13/2.80	2.46/3.13/2.80
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP112LA16		PL-RP140LA16		PL-RP160LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	24	22.5	20.5	18	29	27	24.5	20	30	27	24.5	20
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	61	60	58	66	65	62	61	67	66	63	62
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×2				ターボファン×0.120kW×2				ターボファン×0.120kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	331×1440×650				331×1440×650				331×1440×650			
		製品質量	kg	45				47				47			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1750×710				20×1750×710				20×1750×710			
		製品質量	kg	11.5				11.5				11.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	88／88		88／88		96／96	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	72／74		73／74		74／76	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ERMP･L(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-ERMP80SL(E)Y		PLZX-ERMP80L(E)Y		PLZX-ERMP112L(E)Y		PLZX-ERMP140L(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	5.0(2.1~6.6)	5.0(2.1~6.6)	5.8(1.8~7.9)	5.8(1.8~7.9)
	定格冷房消費電力		kW	2.21	2.21	2.15	2.15	2.38	2.38	3.27	3.27
	冷房運転電流		A	12.6	12.6	6.7	6.7	7.5	7.5	10.2	10.0
	冷房運転力率		%	88	88	92	92	92	92	93	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.66	0.66	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.587	0.587	0.570	0.570	0.892	0.892	1.01	1.01
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.546	0.546	0.530	0.530	0.839	0.839	1.07	1.07
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.335	0.335	0.335	0.335	0.600	0.600	0.475	0.475
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.23	2.23	2.17	2.17	3.11	3.11	3.76	3.76
	暖房運転電流		A	12.5	12.7	6.8	6.7	9.7	9.7	11.7	11.5
	暖房運転力率		%	89	88	92	93	93	93	93	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.623	0.623	0.620	0.620	0.905	0.905	1.12	1.12
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7
	最小暖房標準消費電力		kW	0.418	0.418	0.408	0.408	0.815	0.815	0.665	0.665
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.0	13.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.07	3.07	3.01	3.01	6.58	6.58	7.97	7.97
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.21/3.59/3.40	3.21/3.59/3.40	3.30/3.69/3.50	3.30/3.69/3.50	4.20/3.60/3.90	4.20/3.60/3.90	3.82/3.72/3.77	3.82/3.72/3.77
最大運転電流			A	21.0	21.0	14.0	14.0	21.0	21.0	25.0	25.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40LA16×2		PL-RP40LA16×2		PL-RP56LA16×2		PL-RP71LA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	10	9	8	7	10	9	8	7	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	52	51	50	49	52	51	50	49	58	56	54	52	58	56	55	54
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×770×650				290×770×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	21				21				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1080×710				20×1080×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	7				7				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140				0.150~1.140				0.310~2.110				0.280~2.630			
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%				冷房16~100% 暖房13~100%				冷房26~100% 暖房22~100%				冷房16~100% 暖房11~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)				740×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)			
	製品質量		kg	59				56				68				75			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6				R32×2.6				R32×3.4				R32×3.6			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.10			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				3.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-ER(M)P･L(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZX-ERMP160L(E)Y		PLZX-ERP224L(E)Y		PLZX-ERP280L(E)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	6.5(2.8~9.1)	6.5(2.8~9.1)	8.8(3.1~12.1)	8.8(3.1~12.1)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	6.03	6.03	6.81	6.81	9.61	9.61
	冷房運転電流		A	18.5	18.3	21.8	21.8	30.2	30.2
	冷房運転力率		%	94	95	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.31	1.31	2.05	2.05	2.50	2.50
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.29	1.29	1.70	1.70	2.22	2.22
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.695	0.695	1.31	1.31	1.44	1.44
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.86	4.86	7.06	7.06	7.54	7.54
	暖房運転電流		A	14.9	14.8	22.6	22.6	23.9	23.9
	暖房運転力率		%	94	95	90	90	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.40	1.40	1.75	1.75	2.60	2.60
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.26	1.26	1.02	1.02	1.33	1.33
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.17	7.17	10.2	10.2	11.4	11.4
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	5.0	5.0	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.32/3.29/2.81	2.32/3.29/2.81	2.94/3.17/3.06	2.94/3.17/3.06	2.60/3.71/3.16	2.60/3.71/3.16
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.6	31.7	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP80LA16×2		PL-RP112LA16×2		PL-RP140LA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	24	22.5	20.5	18	29	27	24.5	20
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	57	56	55	62	61	60	58	66	65	62	61
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×2				ターボファン×0.120kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650				331×1440×650				331×1440×650			
		製品質量	kg	26				45				47			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710				20×1750×710				20×1750×710			
		製品質量	kg	8				11.5				11.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74/76		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PLZT-ER(M)P･L(E)Y形)　　(エ) 同時フォー(PLZD-ERP･L(E)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZT-ERMP160L(E)Y		PLZT-ERP224L(E)Y		PLZD-ERP224L(E)Y		PLZD-ERP280L(E)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	7.0(3.0~9.5)	7.0(3.0~9.5)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	9.9(3.5~13.3)	9.9(3.5~13.3)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	5.91	5.91	7.28	7.28	6.33	6.33	9.71	9.71
	冷房運転電流		A	18.1	18.0	23.4	23.4	20.3	20.3	30.5	30.5
	冷房運転力率		%	94	95	90	90	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.66	0.66	0.68	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.24	1.24	1.97	1.97	1.79	1.79	2.26	2.26
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.32	1.32	1.76	1.76	1.66	1.66	2.27	2.27
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.447	0.447	1.36	1.36	1.18	1.18	1.26	1.26
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	5.86	5.86	6.01	6.01	7.24	7.24	9.08	9.08
	暖房運転電流		A	18.0	17.8	19.3	19.3	23.2	23.2	28.8	28.8
	暖房運転力率		%	94	95	90	90	90	90	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.53	1.53	1.77	1.77	1.93	1.93	2.77	2.77
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.21	1.21	1.13	1.13	1.11	1.11	1.33	1.33
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.92	7.92	9.76	9.76	11.2	11.2	12.0	12.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.5	4.5
JIS B8616：2006			−	4.2	4.2	4.7	4.7	4.5	4.5	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.37/2.73/2.55	2.37/2.73/2.55	2.75/3.73/3.24	2.75/3.73/3.24	3.16/3.09/3.13	3.16/3.09/3.13	2.57/3.08/2.83	2.57/3.08/2.83
最大運転電流			A	25.0	25.0	31.4	31.5	31.4	31.5	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP56LA16×3		PL-RP80LA16×3		PL-RP56LA16×4		PL-RP71LA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	56	54	52	59	57	56	55	58	56	54	52	58	56	55	54
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	290×940×650				290×940×650				290×940×650				290×940×650			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710				20×1250×710			
		製品質量	kg	8				8				8				8			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96／96		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74／76		79／81		79／81		82／83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×6.00kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(c) 1方向天井カセット形

(ア) シングル(PMZ-ERMP･F(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZ-ERMP40SF(E)Y		PMZ-ERMP40F(E)Y		PMZ-ERMP45SF(E)Y		PMZ-ERMP45F(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)
	除湿能力		L/h	0.6(0.3~1.2)	0.6(0.3~1.2)	0.6(0.3~1.2)	0.6(0.3~1.2)	0.9(0.4~1.6)	0.9(0.4~1.6)	0.9(0.4~1.6)	0.9(0.4~1.6)
	定格冷房消費電力		kW	0.910	0.910	0.910	0.910	1.10	1.10	1.10	1.10
	冷房運転電流		A	4.9	4.9	2.9	2.9	6.0	6.0	3.5	3.5
	冷房運転力率		%	92	92	92	92	91	91	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.309	0.309	0.309	0.309	0.336	0.336	0.336	0.336
	中間冷房中温能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.274	0.274	0.274	0.274	0.291	0.291	0.291	0.291
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.263	0.263	0.263	0.263	0.285	0.285	0.285	0.285
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.01	1.01	1.01	1.01	1.14	1.14	1.14	1.14
	暖房運転電流		A	5.6	5.6	3.2	3.2	6.2	6.2	3.6	3.6
	暖房運転力率		%	90	90	90	90	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.344	0.344	0.344	0.344	0.407	0.407	0.407	0.407
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.314	0.314	0.314	0.314	0.328	0.328	0.328	0.328
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	最大暖房低温消費電力		kW	1.36	1.36	1.36	1.36	2.05	2.05	2.05	2.05
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.96/3.96/3.96	3.96/3.96/3.96	3.96/3.96/3.96	3.96/3.96/3.96	3.64/3.95/3.80	3.64/3.95/3.80	3.64/3.95/3.80	3.64/3.95/3.80
最大運転電流			A	13.9	13.9	8.0	8.0	14.9	14.9	8.5	8.5
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP40FA16		PM-RP40FA16		PM-RP45FA16		PM-RP45FA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	12	11	15	14	12	11	15	14	12	11	15	14	12	11
	1台あたりの騒音〈PWL〉		dB	55	52	50	47	55	52	50	47	55	52	50	47	55	52	50	47
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	25				25				25				25			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音〈PWL〉		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~0.810		0.140~0.810		0.140~0.960		0.140~0.960	
		容量制御	%	冷房31~100% 暖房17~100%		冷房31~100% 暖房17~100%		冷房25~100% 暖房14~100%		冷房25~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PMZ-ERMP･F(E)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZ-ERMP50SF(E)Y		PMZ-ERMP50F(E)Y		PMZ-ERMP56SF(E)Y		PMZ-ERMP56F(E)Y	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	1.3(0.6~2.0)	1.3(0.6~2.0)	1.3(0.6~2.0)	1.3(0.6~2.0)	1.3(0.5~2.1)	1.3(0.5~2.1)	1.3(0.5~2.1)	1.3(0.5~2.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.30	1.30	1.30	1.30	1.46	1.46	1.46	1.46
	冷房運転電流		A	7.0	7.0	4.0	4.0	7.7	7.7	4.4	4.4
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.390	0.390	0.390	0.390	0.431	0.431	0.431	0.431
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.330	0.330	0.330	0.330	0.387	0.387	0.387	0.387
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.336	0.336	0.336	0.336	0.323	0.323	0.323	0.323
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.36	1.36	1.36	1.36	1.49	1.49	1.49	1.49
	暖房運転電流		A	7.5	7.5	4.3	4.3	7.9	7.9	4.6	4.6
	暖房運転力率		%	91	91	91	91	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.438	0.438	0.438	0.438	0.514	0.514	0.514	0.514
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.332	0.332	0.332	0.332	0.375	0.375	0.375	0.375
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.25	2.25	2.25	2.25	2.43	2.43	2.43	2.43
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.46/3.68/3.57	3.46/3.68/3.57	3.46/3.68/3.57	3.46/3.68/3.57	3.42/3.76/3.59	3.42/3.76/3.59	3.42/3.76/3.59	3.42/3.76/3.59
最大運転電流			A	15.0	15.0	8.8	8.8	15.3	15.3	9.2	9.2
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP50FA16		PM-RP50FA16		PM-RP56FA16		PM-RP56FA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	12	11	15	14	12	11	17	16	15	14	17	16	15	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	52	50	47	55	52	50	47	55	53	51	50	55	53	51	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	25				25				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PMZ-ERMP･F(E)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZ-ERMP63SF(E)Y		PMZ-ERMP63F(E)Y		PMZ-ERMP80SF(E)Y		PMZ-ERMP80F(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	1.5(0.5~2.4)	1.5(0.5~2.4)	1.5(0.5~2.4)	1.5(0.5~2.4)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)	2.5(0.7~3.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.68	1.68	1.68	1.68	2.14	2.14	2.10	2.10
	冷房運転電流		A	8.9	8.9	5.2	5.2	11.5	11.5	6.5	6.5
	冷房運転力率		%	94	94	94	94	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.82	0.82	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.498	0.498	0.498	0.498	0.597	0.597	0.602	0.602
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.494	0.494	0.494	0.494	0.577	0.577	0.577	0.577
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.362	0.362	0.362	0.362	0.378	0.378	0.378	0.378
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.75	1.75	1.75	1.75	2.37	2.37	2.33	2.33
	暖房運転電流		A	9.2	9.2	5.3	5.3	12.7	12.7	7.2	7.2
	暖房運転力率		%	95	95	95	95	93	93	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.559	0.559	0.559	0.559	0.693	0.693	0.693	0.693
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.342	0.342	0.342	0.342	0.385	0.385	0.385	0.385
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.41	2.41	2.41	2.41	3.13	3.13	3.13	3.13
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.33/3.60/3.47	3.33/3.60/3.47	3.33/3.60/3.47	3.33/3.60/3.47	3.32/3.38/3.35	3.32/3.38/3.35	3.38/3.43/3.41	3.38/3.43/3.41
最大運転電流			A	17.8	17.8	10.5	10.5	20.9	20.9	14.2	14.2
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP63FA16		PM-RP63FA16		PM-RP80FA16		PM-RP80FA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	17	16	14	19	17	16	14	20	18	16	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	54	52	50	56	54	52	50	58	55	53	51	58	55	53	51
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	26				26				26				26			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PMZX-ERMP･F(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PMZX-ERMP80SF(E)Y		PMZX-ERMP80F(E)Y		PMZX-ERMP112F(E)Y		PMZX-ERMP140F(E)Y		PMZX-ERMP160F(E)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)
	除湿能力		L/h	1.2(0.4~2.4)	1.2(0.4~2.4)	1.2(0.4~2.4)	1.2(0.4~2.4)	2.6(1.1~4.3)	2.6(1.1~4.3)	4.4(1.3~6.5)	4.4(1.3~6.5)	4.9(1.6~7.4)	4.9(1.6~7.4)
	定格冷房消費電力		kW	2.01	2.01	1.89	1.89	2.66	2.66	3.88	3.88	4.83	4.83
	冷房運転電流		A	10.8	10.8	5.9	5.9	8.3	8.3	12.2	12.2	15.2	15.2
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	93	93	92	92	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.82	0.82	0.76	0.76	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.5	6.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.572	0.572	0.577	0.577	0.952	0.952	1.13	1.13	1.27	1.27
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.8	6.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.556	0.556	0.556	0.556	0.846	0.846	1.10	1.10	1.22	1.22
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8	4.5	4.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.375	0.375	0.375	0.375	0.695	0.695	0.603	0.603	0.726	0.726
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)	8.0(2.0~9.9)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.11	2.11	2.08	2.08	2.61	2.61	3.86	3.86	4.81	4.81
	暖房運転電流		A	11.0	11.0	6.3	6.3	8.2	8.2	12.1	12.1	14.9	14.9
	暖房運転力率		%	96	96	96	96	92	92	92	92	93	93
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.648	0.648	0.648	0.648	0.907	0.907	1.13	1.13	1.39	1.39
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7	4.5	4.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.373	0.373	0.373	0.373	0.883	0.883	0.740	0.740	0.939	0.939
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.5	13.5	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	2.89	2.89	2.89	2.89	5.53	5.53	6.11	6.11	6.25	6.25
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	4.9	4.9	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.53/3.79/3.66	3.53/3.79/3.66	3.76/3.85/3.81	3.76/3.85/3.81	3.76/4.29/4.03	3.76/4.29/4.03	3.22/3.63/3.43	3.22/3.63/3.43	2.90/3.33/3.12	2.90/3.33/3.12
最大運転電流			A	21.3	21.3	14.4	14.4	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP40FA16×2		PM-RP40FA16×2		PM-RP56FA16×2		PM-RP71FA16×2		PM-RP80FA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	12	11	15	14	12	11	17	16	15	14	20	18	16	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	52	50	47	55	52	50	47	55	53	51	50	58	55	53	51	58	55	53	51
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	25				25				26				26				26			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88		96/96	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74		74/76	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PMZT-ER(M)P･F(E)Y形)

(エ) 同時フォー(PMZD-ERP･F(E)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PMZT-ERMP160F(E)Y		PMZT-ERP224F(E)Y		PMZD-ERP224F(E)Y		PMZD-ERP280F(E)Y	
定格電源			室外	三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
			周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	3.7(1.2~6.1)	3.7(1.2~6.1)	7.0(2.5~10.3)	7.0(2.5~10.3)	5.3(1.8~8.6)	5.3(1.8~8.6)	8.8(2.5~12.9)	8.8(2.5~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	4.71	4.71	7.10	7.10	6.59	6.59	9.83	9.83
	冷房運転電流		A	14.8	14.8	22.8	22.8	21.1	21.1	31.9	31.9
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90	89	89
	定格冷房時の顕熱比		−	0.82	0.82	0.76	0.76	0.82	0.82	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.28	1.28	1.91	1.91	1.82	1.82	2.34	2.34
	中間冷房中温能力		kW	6.8	6.8	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.24	1.24	1.72	1.72	1.58	1.58	2.26	2.26
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.731	0.731	1.43	1.43	1.32	1.32	1.58	1.58
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.40	4.40	6.55	6.55	6.12	6.12	8.32	8.32
	暖房運転電流		A	13.7	13.7	21.0	21.0	19.6	19.6	27.3	27.3
	暖房運転力率		%	93	93	90	90	90	90	88	88
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.40	1.40	1.85	1.85	1.75	1.75	2.65	2.65
	最小暖房標準能力		kW	4.5	4.5	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.944	0.944	1.21	1.21	1.14	1.14	1.50	1.50
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.24	6.24	9.67	9.67	9.04	9.04	10.6	10.6
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0	5.0	4.3	4.3
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9	4.9	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.97/3.64/3.31	2.97/3.64/3.31	2.82/3.42/3.12	2.82/3.42/3.12	3.03/3.66/3.35	3.03/3.66/3.35	2.54/3.37/2.96	2.54/3.37/2.96
最大運転電流			A	25.6	25.6	31.9	32.1	32.0	32.1	40.3	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP56FA16×3		PM-RP80FA16×3		PM-RP56FA16×4		PM-RP71FA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	15	14	20	18	16	14	17	16	15	14	20	18	16	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	51	50	58	55	53	51	55	53	51	50	58	55	53	51
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.095kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	225×1112×724		225×1112×724		225×1112×724		225×1112×724	
		製品質量	kg	26		26		26		26	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	20×1340×800		20×1340×800		20×1340×800		20×1340×800	
		製品質量	kg	6.5		6.5		6.5		6.5	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96/96		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74/76		79/81		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(d) 天井ビルトイン形

(ア) シングル(PDZ-ERMP・GY形)

区分	項目（セット形名）	単位	INVヒーターレス PDZ-ERMP40SGY		INVヒーターレス PDZ-ERMP40GY		INVヒーターレス PDZ-ERMP50SGY		INVヒーターレス PDZ-ERMP50GY	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
定格電源	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	3.6(1.5～4.0)	4.5(1.9～5.0)	4.5(1.9～5.0)	4.5(1.9～5.0)	4.5(1.9～5.0)
冷房	除湿能力	L/h	0.7(0.3～1.3)	0.7(0.3～1.3)	0.7(0.3～1.3)	0.7(0.3～1.3)	0.9(0.4～1.7)	0.9(0.4～1.7)	0.9(0.4～1.7)	0.9(0.4～1.7)
冷房	定格冷房消費電力	kW	0.866	0.866	0.866	0.866	1.30	1.30	1.30	1.30
冷房	冷房運転電流	A	2.8	2.8	2.7	2.7	4.2	4.2	4.1	4.1
冷房	冷房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	92	92
冷房	定格冷房時の顕熱比	−	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
冷房	中間冷房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	0.386	0.386	0.386	0.386	0.420	0.420	0.420	0.420
冷房	中間冷房中温能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	0.299	0.299	0.299	0.299	0.345	0.345	0.345	0.345
冷房	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	0.278	0.278	0.278	0.278	0.356	0.356	0.356	0.356
暖房	定格暖房標準能力	kW	4.0(1.6～5.2)	4.0(1.6～5.2)	4.0(1.6～5.2)	4.0(1.6～5.2)	5.0(1.6～6.6)	5.0(1.6～6.6)	5.0(1.6～6.6)	5.0(1.6～6.6)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	0.732	0.732	0.732	0.732	1.26	1.26	1.26	1.26
暖房	暖房運転電流	A	2.3	2.3	2.3	2.3	4.0	4.0	3.9	3.9
暖房	暖房運転力率	%	90	90	93	93	90	90	93	93
暖房	中間暖房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3	2.3
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	0.363	0.363	0.363	0.363	0.431	0.431	0.431	0.431
暖房	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	0.296	0.296	0.296	0.296	0.330	0.330	0.330	0.330
暖房	最大暖房低温能力	kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	1.10	1.10	1.10	1.10	2.41	2.41	2.41	2.41
	通年エネルギー消費効率(APF2015)	−	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9
	JIS B8616：2006	−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
	エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)	−	4.16/5.46/4.81	4.16/5.46/4.81	4.16/5.46/4.81	4.16/5.46/4.81	3.46/3.97/3.72	3.46/3.97/3.72	3.46/3.97/3.72	3.46/3.97/3.72
	最大運転電流	A	14.4	14.4	8.3	8.3	15.7	15.7	9.2	9.2

区分	項目	単位	PD-RP40GA16				PD-RP40GA16				PD-RP50GA16				PD-RP50GA16			
室内ユニット	室内形名	−	PD-RP40GA16				PD-RP40GA16				PD-RP50GA16				PD-RP50GA16			
室内ユニット	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
室内ユニット	1台あたりの風量	m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−
室内ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	58	55	52	−	58	55	52	−	59	55	53	−	59	55	53	−

区分	項目	単位	PDZ-ERMP40SGY	PDZ-ERMP40GY	PDZ-ERMP50SGY	PDZ-ERMP50GY
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
室内ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット	エアフィルター	−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム
室内ユニット	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1	シロッコファン×0.085kW×1
室内ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時
室内ユニット 本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701	272×900×701	272×900×701	272×900×701
室内ユニット 本体	製品質量	kg	29	29	29	29
室内ユニット パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600	55×1400×600	55×1400×600	55×1400×600
室内ユニット パネル	製品質量	kg	8	8	8	8
室内ユニット	ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP40SKA10	PUZ-ERMP40KA10	PUZ-ERMP50SKA10	PUZ-ERMP50KA10
室外ユニット	風量 50/60Hz	m^3/min	45／45	45／45	45／45	45／45
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	64／66	64／66	65／67	65／67
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
室外ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット 圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1	全密閉×0.70kW×1	全密閉×1.00kW×1	全密閉×1.00kW×1
室外ユニット 圧縮機	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット 圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.140～0.810	0.140～0.810	0.140～1.090	0.140～1.090
室外ユニット 圧縮機	容量制御	%	冷房31～100% 暖房17～100%	冷房31～100% 暖房17～100%	冷房24～100% 暖房13～100%	冷房24～100% 暖房13～100%
室外ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1
室外ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室外ユニット 保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.14／−	4.14／−	4.14／−
室外ユニット 保護装置	圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
室外ユニット 保護装置	送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
室外ユニット	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3
室外ユニット	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)
室外ユニット	製品質量	kg	40	38	40	38
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7
冷媒配管	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
冷媒配管	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×1.8	R32×1.8	R32×1.8	R32×1.8
冷媒	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
	冷凍機油	L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35
	電源太さ(室外)	mm^2	3.5	2.0	3.5	2.0
	内外接続線太さ(50m以下／80m以下)	mm	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6
	アース線サイズ	mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器	開閉器	A	30	15	30	15
配線用遮断器	漏電遮断器	A	20	15	20	15

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PDZ-ERMP・GY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス PDZ-ERMP56SGY		ＩＮＶヒーターレス PDZ-ERMP56GY		ＩＮＶヒーターレス PDZ-ERMP63SGY		ＩＮＶヒーターレス PDZ-ERMP63GY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)
	除湿能力		L/h	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.55	1.55	1.55	1.55	1.79	1.79	1.79	1.79
	冷房運転電流		A	5.0	5.0	4.8	4.8	5.7	5.7	5.6	5.6
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88	0.88
	中間冷房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間冷房標準消費電力		kW	0.426	0.426	0.426	0.426	0.514	0.514	0.514	0.514
	中間冷房中温能力		kW	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.383	0.383	0.383	0.383	0.473	0.473	0.473	0.473
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.335	0.335	0.335	0.335	0.342	0.342	0.342	0.342
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.54	1.54	1.54	1.54	1.67	1.67	1.67	1.67
	暖房運転電流		A	4.9	4.9	4.8	4.8	5.4	5.4	5.2	5.2
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	2.9
	中間暖房標準消費電力		kW	0.468	0.468	0.468	0.468	0.532	0.532	0.532	0.532
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.372	0.372	0.372	0.372	0.324	0.324	0.324	0.324
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.74	2.74	2.74	2.74	2.32	2.32	2.32	2.32
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.23/3.64/3.44	3.23/3.64/3.44	3.23/3.64/3.44	3.23/3.64/3.44	3.13/3.77/3.45	3.13/3.77/3.45	3.13/3.77/3.45	3.13/3.77/3.45
最大運転電流			A	16.0	16.0	9.6	9.6	18.4	18.4	10.8	10.8
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP56GA16		PD-RP56GA16		PD-RP63GA16		PD-RP63GA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	19	16	13	−	19	16	13	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	56	53	−	59	56	53	−	60	57	54	−	60	57	54	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701				272×900×701				272×1100×701				272×1100×701			
		製品質量	kg	29				29				33				33			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600				55×1400×600				55×1600×600				55×1600×600			
		製品質量	kg	8				8				11				11			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10		PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		39	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		30		15	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(ア) シングル(PDZ-ERMP・GY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PDZ-ERMP80SGY		PDZ-ERMP80GY		PDZ-ERMP112GY		PDZ-ERMP140GY		PDZ-ERMP160GY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	2.2(0.9~3.8)	2.2(0.9~3.8)	4.4(1.3~6.5)	4.4(1.3~6.5)	5.7(2.5~8.2)	5.7(2.5~8.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.22	2.22	2.19	2.19	2.98	2.98	3.92	3.92	4.86	4.86
	冷房運転電流		A	7.1	7.1	6.8	6.8	9.4	9.4	12.2	12.2	14.9	14.9
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	92	92	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.549	0.549	0.543	0.543	0.853	0.853	1.16	1.16	1.43	1.43
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.534	0.534	0.520	0.520	0.772	0.772	1.11	1.11	1.21	1.21
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.363	0.363	0.363	0.363	0.613	0.613	0.687	0.687	0.993	0.993
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.46	2.46	2.42	2.42	2.72	2.72	3.87	3.87	5.26	5.26
	暖房運転電流		A	7.9	7.9	7.4	7.4	8.4	8.4	12.0	12.0	16.2	16.2
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	93	93	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.677	0.677	0.662	0.662	0.934	0.934	1.20	1.20	1.49	1.49
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.424	0.424	0.418	0.418	0.930	0.930	0.691	0.691	1.35	1.35
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.5	13.5	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.55	3.55	3.55	3.55	5.57	5.57	6.44	6.44	6.72	6.72
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.5	4.5
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	4.7	4.7	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.20/3.25/3.23	3.20/3.25/3.23	3.24/3.31/3.28	3.24/3.31/3.28	3.36/4.12/3.74	3.36/4.12/3.74	3.19/3.62/3.41	3.19/3.62/3.41	2.88/3.04/2.96	2.88/3.04/2.96
最大運転電流			A	21.9	21.9	14.8	14.8	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP80GA16		PD-RP80GA16		PD-RP112GA16		PD-RP140GA16		PD-RP160GA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	16	13	−	19	16	13	−	28	24	20	−	31	26	22	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	60	57	56	−	60	57	56	−	62	60	59	−	64	62	61	−	67	65	63	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×1100×701				272×1100×701				272×1400×701				272×1400×701				272×1400×701			
		製品質量	kg	33				33				42				42				42			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1600×600				55×1600×600				55×1900×600				55×1900×600				55×1900×600			
		製品質量	kg	11				11				12				12				12			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88		96/96	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74		74/76	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PDZX-ERMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZX-ERMP80SGY		PDZX-ERMP80GY		PDZX-ERMP112GY		PDZX-ERMP140GY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	2.3(1.0~4.0)	2.3(1.0~4.0)	2.9(0.9~5.0)	2.9(0.9~5.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.80	1.80	1.75	1.75	3.19	3.19	3.85	3.85
	冷房運転電流		A	5.8	5.8	5.4	5.4	10.0	10.0	11.8	11.8
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	92	92	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.671	0.671	0.681	0.681	0.777	0.777	1.11	1.11
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.604	0.604	0.597	0.597	0.764	0.764	1.10	1.10
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.513	0.513	0.513	0.513	0.621	0.621	0.570	0.570
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.53	1.53	1.56	1.56	3.03	3.03	3.73	3.73
	暖房運転電流		A	4.9	4.9	4.8	4.8	9.4	9.4	11.5	11.5
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.729	0.729	0.729	0.729	0.922	0.922	1.22	1.22
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7
	最小暖房標準消費電力		kW	0.441	0.441	0.441	0.441	0.932	0.932	0.770	0.770
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.5	13.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.34	2.34	2.35	2.35	6.29	6.29	6.36	6.36
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8	4.8
JIS B8616:2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.94/5.23/4.59	3.94/5.23/4.59	4.06/5.13/4.60	4.06/5.13/4.60	3.13/3.70/3.42	3.13/3.70/3.42	3.25/3.75/3.50	3.25/3.75/3.50
最大運転電流			A	21.9	21.9	14.8	14.8	22.0	22.0	26.3	26.3
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP40GA16×2		PD-RP40GA16×2		PD-RP56GA16×2		PD-RP71GA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	14	12	10	−	19	16	13	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	55	52	−	58	55	52	−	59	56	53	−	60	57	55	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701				272×900×701				272×900×701				272×1100×701			
		製品質量	kg	29				29				29				33			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600				55×1400×600				55×1400×600				55×1600×600			
		製品質量	kg	8				8				8				11			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PDZX-ER(M)P･GY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PDZX-ERMP160GY		PDZX-ERP224GY		PDZX-ERP280GY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	3.3(1.4~5.7)	3.3(1.4~5.7)	4.4(1.5~7.7)	4.4(1.5~7.7)	8.8(2.5~12.9)	8.8(2.5~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	4.95	4.95	6.68	6.68	12.4	12.4
	冷房運転電流		A	15.0	15.0	21.9	21.9	38.9	38.9
	冷房運転力率		%	95	95	88	88	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.39	1.39	2.08	2.08	2.40	2.40
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.46	1.46	1.83	1.83	2.37	2.37
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.751	0.751	1.56	1.56	1.69	1.69
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	5.12	5.12	5.66	5.66	9.21	9.21
	暖房運転電流		A	15.6	15.6	18.6	18.6	29.2	29.2
	暖房運転力率		%	95	95	88	88	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.40	1.40	2.09	2.09	2.59	2.59
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.26	1.26	1.47	1.47	1.58	1.58
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.61	7.61	9.08	9.08	10.7	10.7
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.5	4.5	4.3	4.3	4.1	4.1
JIS B8616：2006			−	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.83/3.13/2.98	2.83/3.13/2.98	2.99/3.96/3.48	2.99/3.96/3.48	2.02/3.04/2.53	2.02/3.04/2.53
最大運転電流			A	26.9	26.9	32.5	32.8	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP80GA16×2		PD-RP112GA16×2		PD-RP140GA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	16	13	−	28	24	20	−	31	26	22	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	57	56	−	62	60	59	−	64	62	61	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×1100×701				272×1400×701				272×1400×701			
		製品質量	kg	33				42				42			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1600×600				55×1900×600				55×1900×600			
		製品質量	kg	11				12				12			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	74/76		79/81		82/83	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-3をご参照ください。

〈A1.2〉天吊形

目次

〈A1.2〉天吊形 …… A1-64
(1) スリムZR(ワイヤード／ワイヤレス)冷暖房兼用… A1-65
(2) スリムER(ワイヤード／ワイヤレス)冷暖房兼用 … A1-73

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉

※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

※4. 天吊形の運転調整装置の( )内は、ワイヤレスタイプ-(L)形を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.2〉 天吊形

(1) スリムZR(ワイヤード／ワイヤレス)冷暖房兼用

(ア) シングル(PCZ-ZRMP･K(L)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PCZ-ZRMP40SK(L)Y		PCZ-ZRMP40K(L)Y		PCZ-ZRMP45SK(L)Y		PCZ-ZRMP45K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)	4.0(1.6~4.5)
	除湿能力		L/h	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)
	定格冷房消費電力		kW	0.814	0.814	0.814	0.814	0.975	0.975	0.975	0.975
	冷房運転電流		A	4.4	4.4	2.5	2.5	5.2	5.2	3.0	3.0
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.307	0.307	0.307	0.307	0.315	0.315	0.315	0.315
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.305	0.305	0.305	0.305
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.202	0.202	0.202	0.202	0.199	0.199	0.199	0.199
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.0(1.3~5.2)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)	4.5(1.3~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.917	0.917	0.917	0.917	1.13	1.13	1.13	1.13
	暖房運転電流		A	4.9	4.9	2.8	2.8	6.0	6.0	3.5	3.5
	暖房運転力率		%	94	94	94	94	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.331	0.331	0.331	0.331	0.375	0.375	0.375	0.375
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	最小暖房標準消費電力		kW	0.199	0.199	0.199	0.199	0.228	0.228	0.228	0.228
	最大暖房低温能力		kW	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.61	1.61	1.61	1.61	1.90	1.90	1.90	1.90
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7
JIS B8616：2006			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.42/4.36/4.39	4.42/4.36/4.39	4.42/4.36/4.39	4.42/4.36/4.39	4.10/3.98/4.04	4.10/3.98/4.04	4.10/3.98/4.04	4.10/3.98/4.04
最大運転電流			A	13.9	13.9	8.0	8.0	14.9	14.9	8.5	8.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP40KA(L)16		PC-RP40KA(L)16		PC-RP45KA(L)16		PC-RP45KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	11	10	9	13	11	10	9	13	11	10	9	13	11	10	9
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680				230×960×680				230×960×680				230×960×680			
		製品質量	kg	24				24				24				24			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780		0.120~0.780		0.120~0.910		0.120~0.910	
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%		冷房30~100% 暖房15~100%		冷房26~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ZRMP･K(L)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PCZ-ZRMP50SK(L)Y		PCZ-ZRMP50K(L)Y		PCZ-ZRMP56SK(L)Y		PCZ-ZRMP56K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)
	除湿能力		L/h	1.4(0.5~2.2)	1.4(0.5~2.2)	1.4(0.5~2.2)	1.4(0.5~2.2)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.10	1.10	1.10	1.10	1.35	1.35	1.35	1.35
	冷房運転電流		A	5.9	5.9	3.4	3.4	7.2	7.2	4.1	4.1
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.363	0.363	0.363	0.363	0.380	0.380	0.380	0.380
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.332	0.332	0.332	0.332	0.336	0.336	0.336	0.336
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.214	0.214	0.214	0.214	0.227	0.227	0.227	0.227
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.22	1.22	1.22	1.22	1.46	1.46	1.46	1.46
	暖房運転電流		A	6.6	6.6	3.8	3.8	7.8	7.8	4.5	4.5
	暖房運転力率		%	93	93	93	93	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.429	0.429	0.429	0.429	0.484	0.484	0.484	0.484
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.234	0.234	0.234	0.234	0.265	0.265	0.265	0.265
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.29	2.29	2.29	2.29	2.46	2.46	2.46	2.46
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.09/4.10/4.10	4.09/4.10/4.10	4.09/4.10/4.10	4.09/4.10/4.10	3.70/3.84/3.77	3.70/3.84/3.77	3.70/3.84/3.77	3.70/3.84/3.77
最大運転電流			A	15.0	15.0	8.8	8.8	15.3	15.3	9.2	9.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP50KA(L)16		PC-RP50KA(L)16		PC-RP56KA(L)16		PC-RP56KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	12	11	10	13	12	11	10	13	12	11	10	13	12	11	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680				230×960×680				230×960×680				230×960×680			
		製品質量	kg	25				25				25				25			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ZRMP・K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZ-ZRMP63SK(L)Y		PCZ-ZRMP63K(L)Y		PCZ-ZRMP80SK(L)Y		PCZ-ZRMP80K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.35	1.35	1.35	1.35	2.08	2.08	2.03	2.03
	冷房運転電流		A	7.1	7.1	4.1	4.1	11.1	11.1	6.2	6.2
	冷房運転力率		%	95	95	95	95	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.445	0.445	0.445	0.445	0.576	0.576	0.558	0.558
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.378	0.378	0.378	0.378	0.522	0.522	0.509	0.509
	最小冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.224	0.224	0.224	0.224	0.221	0.221	0.218	0.218
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.45	1.45	1.45	1.45	2.43	2.43	2.31	2.31
	暖房運転電流		A	7.6	7.6	4.4	4.4	12.9	12.9	7.1	7.1
	暖房運転力率		%	95	95	95	95	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.498	0.498	0.498	0.498	0.678	0.678	0.658	0.658
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.297	0.297	0.297	0.297	0.373	0.373	0.361	0.361
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.33	2.33	2.33	2.33	3.26	3.26	3.26	3.26
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.9	5.9	5.9	5.9	5.4	5.4	5.5	5.5
JIS B8616：2006			−	5.5	5.5	5.5	5.5	4.9	4.9	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.15/4.34/4.25	4.15/4.34/4.25	4.15/4.34/4.25	4.15/4.34/4.25	3.41/3.29/3.35	3.41/3.29/3.35	3.50/3.46/3.48	3.50/3.46/3.48
最大運転電流			A	17.8	17.8	10.5	10.5	20.9	20.9	14.2	14.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP63KA(L)16		PC-RP63KA(L)16		PC-RP80KA(L)16		PC-RP80KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	15	14	12	17	15	14	12	20	18	16	13	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	51	49	55	53	51	49	57	55	53	50	57	55	53	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1280×680				230×1280×680				230×1280×680				230×1280×680			
		製品質量	kg	32				32				32				32			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ZRMP・K(L)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZ-ZRMP112K(L)Y		PCZ-ZRMP140K(L)Y		PCZ-ZRMP160K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.3~14.0)	12.5(3.3~14.0)	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)
	除湿能力		L/h	3.7(1.0~5.3)	3.7(1.0~5.3)	5.1(1.3~7.2)	5.1(1.3~7.2)	6.1(1.6~8.6)	6.1(1.6~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	2.51	2.51	3.50	3.50	5.36	5.36
	冷房運転電流		A	8.0	8.0	11.0	11.0	16.8	16.8
	冷房運転力率		%	91	91	92	92	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.772	0.772	0.990	0.990	1.13	1.13
	中間冷房中温能力		kW	4.9	4.9	6.0	6.0	6.5	6.5
	中間冷房中温消費電力		kW	0.682	0.682	0.830	0.830	1.03	1.03
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.3	3.3	3.7	3.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.370	0.370	0.430	0.430	0.485	0.485
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.9~14.0)	11.2(2.9~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.78	2.78	3.85	3.85	4.65	4.65
	暖房運転電流		A	8.7	8.7	12.1	12.1	14.4	14.4
	暖房運転力率		%	92	92	92	92	93	93
	中間暖房標準能力		kW	5.3	5.3	6.6	6.6	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.843	0.843	1.14	1.14	1.24	1.24
	最小暖房標準能力		kW	2.9	2.9	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.488	0.488	0.560	0.560	0.688	0.688
	最大暖房低温能力		kW	13.0	13.0	14.0	14.0	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	5.13	5.13	5.50	5.50	6.63	6.63
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.1	6.1	6.0	6.0	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.7	5.7	5.3	5.3	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.98/4.03/4.01	3.98/4.03/4.01	3.57/3.64/3.61	3.57/3.64/3.61	2.61/3.44/3.03	2.61/3.44/3.03
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.7	24.7	25.2	25.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP112KA(L)16		PC-RP140KA(L)16		PC-RP160KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	29	26	22	20	31	27	24	21	33	28	25	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	59	56	54	63	61	58	56	65	62	60	58
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1600×680				230×1600×680				230×1600×680			
		製品質量	kg	38				38				38			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	68/70		68/71		70/73	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(イ) シングル(PCZ-ZRP・BY/CY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
			PCZ-ZRP224BY		PCZ-ZRP280BY		PCZ-ZRP224CY		PCZ-ZRP280CY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力	L/h	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)
	定格冷房消費電力	kW	7.12	7.14	9.56	9.86	7.12	7.14	9.56	9.86
	冷房運転電流	A	22.3	22.9	30.0	30.9	22.3	22.9	30.0	30.9
	冷房運転力率	%	92	90	92	92	92	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	9.0	9.0	11.3	11.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	1.99	2.12	2.75	2.75	1.99	2.12	2.75	2.75
	中間冷房中温能力	kW	9.3	9.3	12.0	12.0	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力	kW	1.91	2.03	2.43	2.45	1.91	2.03	2.43	2.45
	最小冷房中温能力	kW	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	1.38	1.38	2.09	2.51	1.38	1.38	2.09	2.51
暖房	定格暖房標準能力	kW	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	6.71	6.77	7.79	7.98	6.71	6.77	7.79	7.98
	暖房運転電流	A	21.1	21.5	24.7	25.3	21.1	21.5	24.7	25.3
	暖房運転力率	%	92	91	91	91	92	91	91	91
	中間暖房標準能力	kW	10.1	10.1	12.6	12.6	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	2.22	2.39	2.94	3.14	2.22	2.39	2.94	3.14
	最小暖房標準能力	kW	5.6	5.6	7.0	7.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力	kW	1.48	1.48	1.71	1.71	1.48	1.48	1.71	1.71
	最大暖房低温能力	kW	20.0	20.0	23.0	23.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	7.44	7.55	9.96	10.2	7.44	7.55	9.96	10.2
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	4.1	4.0	4.0	3.8	4.1	4.0	4.0	3.8
	JIS B8616:2006	−	4.3	4.1	4.0	3.9	4.3	4.1	4.0	3.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	2.81/3.34/3.08	2.80/3.31/3.06	2.62/3.59/3.11	2.54/3.51/3.03	2.81/3.34/3.08	2.80/3.31/3.06	2.62/3.59/3.11	2.54/3.51/3.03
最大運転電流		A	32.0	32.4	40.5	40.5	32.0	32.4	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PC-RP224BA16		PC-RP280BA16		PC-RP224CA16		PC-RP280CA16	

室内ユニット			PC-RP224BA16				PC-RP280BA16				PC-RP224CA16				PC-RP280CA16			
	風速切換	−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	58	49	58	49	70	60	70	60	58	49	58	49	70	60	70	60
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	75	72	75	72	78	76	78	76	75	72	75	72	78	76	78	76

項目		単位	PCZ-ZRP224BY	PCZ-ZRP280BY	PCZ-ZRP224CY	PCZ-ZRP280CY
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	エアフィルター	−	PPハニカム	PPハニカム	PPハニカム	PPハニカム
	防音・断熱材	−	ポリウレタン、ポリエチレン	ポリウレタン、ポリエチレン	ポリウレタン、ポリエチレン	ポリウレタン、ポリエチレン
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×2	シロッコファン×0.160+0.190kW×1	シロッコファン×0.160kW×2	シロッコファン×0.160+0.190kW×1
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	320×1800×800	320×2100×800	320×1800×800	320×2100×800
	本体 製品質量	kg	80	95	80	95
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−	−	−	−
	パネル 製品質量	kg	−	−	−	−
	ドレン配管	−	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP280KA13	PUZ-ZRP224KA13	PUZ-ZRP280KA13
	風量 50/60Hz	m^3/min	130/130	140/140	130/130	140/140
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	79/81	79/81	79/81	79/81
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1	全密閉×5.70kW×1	全密閉×4.60kW×1	全密閉×5.70kW×1
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.430~3.360	0.500~3.950	0.430~3.360	0.500~3.950
	圧縮機 容量制御	%	冷房15~100% 暖房13~100%	冷房13~100% 暖房13~100%	冷房15~100% 暖房13~100%	冷房13~100% 暖房13~100%
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.200kW×2	プロペラファン×0.150kW×2	プロペラファン×0.200kW×2
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60/−	4.14/−	3.60/−	4.14/−
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3	4.15/2.3	3.6/2.3	4.15/2.3
	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)
	製品質量	kg	131	140	131	140
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ25.4	φ12.7/φ25.4	φ9.52/φ25.4	φ12.7/φ25.4
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ25.4	φ12.7/φ25.4	φ9.52/φ25.4	φ12.7/φ25.4
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)	50(追加チャージ時100)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R410A×6.5	R410A×7.7	R410A×6.5	R410A×7.7
	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50	FVC68D×1.50
電源太さ(室外)		mm^2	8.0	14.0	8.0	14.0
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ2.0/φ2.6	φ2.0/φ2.6	φ2.0/φ2.6	φ2.0/φ2.6
アース線サイズ		mm	φ2.0	φ2.0	φ2.0	φ2.0
配線用遮断器	開閉器	A	60	60	60	60
	漏電遮断器	A	40	50	40	50

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ウ) 同時ツイン(PCZX-ZRMP・K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZX-ZRMP80SK(L)Y		PCZX-ZRMP80K(L)Y		PCZX-ZRMP112K(L)Y		PCZX-ZRMP140K(L)Y	
定格電源			室外	単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
			周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.3~14.0)	12.5(3.3~14.0)
	除湿能力		L/h	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)	2.8(0.7~4.0)	3.7(1.0~5.3)	3.7(1.0~5.3)	5.1(1.3~7.2)	5.1(1.3~7.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.04	2.04	2.00	2.00	2.46	2.46	3.15	3.15
	冷房運転電流		A	10.6	10.6	6.0	6.0	7.8	7.8	9.9	9.9
	冷房運転力率		%	96	96	96	96	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.75	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.7	4.7	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.560	0.560	0.560	0.560	0.723	0.723	1.04	1.04
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.9	4.9	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.520	0.520	0.520	0.520	0.648	0.648	0.834	0.834
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.3	3.3
	最小冷房中温消費電力		kW	0.220	0.220	0.220	0.220	0.346	0.346	0.449	0.449
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.9~14.0)	11.2(2.9~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.45	2.45	2.40	2.40	2.86	2.86	3.09	3.09
	暖房運転電流		A	12.8	12.8	7.2	7.2	9.0	9.0	9.7	9.7
	暖房運転力率		%	96	96	96	96	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.3	5.3	6.6	6.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.659	0.659	0.663	0.663	0.834	0.834	1.18	1.18
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.9	2.9	3.5	3.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.369	0.369	0.369	0.369	0.466	0.466	0.586	0.586
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	13.0	13.0	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.29	3.29	3.29	3.29	5.30	5.30	5.26	5.26
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	6.3	6.3	6.0	6.0
JIS B8616:2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.8	5.8	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.48/3.27/3.38	3.48/3.27/3.38	3.55/3.33/3.44	3.55/3.33/3.44	4.07/3.92/4.00	4.07/3.92/4.00	3.97/4.53/4.25	3.97/4.53/4.25
最大運転電流			A	21.3	21.3	14.4	14.4	22.0	22.0	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP40KA(L)16×2		PC-RP40KA(L)16×2		PC-RP56KA(L)16×2		PC-RP71KA(L)16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	11	10	9	13	11	10	9	13	12	11	10	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48	57	55	53	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680				230×960×680				230×960×680				230×1280×680			
		製品質量	kg	24				24				25				32			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020				0.230~2.540			
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	70				66				99				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				3.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				20				30				30			

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ウ) 同時ツイン(PCZX-ZR(M)P･K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZX-ZRMP160K(L)Y		PCZX-ZRP224K(L)Y		PCZX-ZRP280K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	6.1(1.6~8.6)	6.1(1.6~8.6)	7.3(2.2~10.6)	7.3(2.2~10.6)	7.3(2.0~11.4)	7.3(2.0~11.4)
	定格冷房消費電力		kW	4.48	4.48	6.37	6.37	10.4	10.4
	冷房運転電流		A	14.1	14.1	19.6	19.6	31.9	31.9
	冷房運転力率		%	92	92	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.20	1.20	1.87	1.87	2.33	2.33
	中間冷房中温能力		kW	6.5	6.5	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.992	0.992	1.76	1.76	2.04	2.04
	最小冷房中温能力		kW	3.7	3.7	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.466	0.466	0.904	0.904	1.02	1.02
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.75	3.75	5.72	5.72	8.40	8.40
	暖房運転電流		A	11.6	11.6	17.9	17.9	26.4	26.4
	暖房運転力率		%	93	93	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.24	1.24	1.76	1.76	2.48	2.48
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.662	0.662	0.970	0.970	1.31	1.31
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.66	5.66	9.18	9.18	9.32	9.32
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.7	5.7	5.2	5.2	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	4.9	4.9	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.13/4.27/3.70	3.13/4.27/3.70	3.14/3.92/3.53	3.14/3.92/3.53	2.40/3.33/2.87	2.40/3.33/2.87
最大運転電流			A	25.4	25.4	31.5	31.6	39.8	40.0
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP80KA(L)16×2		PC-RP112KA(L)16×2		PC-RP140KA(L)16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	20	18	16	13	29	26	22	20	31	27	24	21
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	57	55	53	50	62	59	56	54	63	61	58	56
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1280×680				230×1600×680				230×1600×680			
		製品質量	kg	32				38				38			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	70/73		79/81		79/81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(エ) 同時トリプル(PCZT-ZR(M)P･K(L)Y形)

(オ) 同時フォー(PCZD-ZRP･K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZT-ZRMP160K(L)Y		PCZT-ZRP224K(L)Y		PCZD-ZRP224K(L)Y		PCZD-ZRP280K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	6.1(1.6~8.6)	6.1(1.6~8.6)	7.3(2.6~10.6)	7.3(2.6~10.6)	7.0(2.5~10.3)	7.0(2.5~10.3)	9.1(2.6~13.3)	9.1(2.6~13.3)
	定格冷房消費電力		kW	4.46	4.46	6.38	6.38	6.40	6.40	10.4	10.4
	冷房運転電流		A	14.0	14.0	19.6	19.6	19.7	19.7	31.9	31.9
	冷房運転力率		%	92	92	94	94	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.75	0.75	0.76	0.76	0.75	0.75
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.20	1.20	1.86	1.86	1.89	1.89	2.38	2.38
	中間冷房中温能力		kW	6.5	6.5	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.992	0.992	1.73	1.73	1.78	1.78	2.11	2.11
	最小冷房中温能力		kW	3.7	3.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.463	0.463	1.01	1.01	1.02	1.02	1.22	1.22
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.66	3.66	5.65	5.65	5.65	5.65	8.38	8.38
	暖房運転電流		A	11.4	11.4	17.7	17.7	17.7	17.7	26.3	26.3
	暖房運転力率		%	93	93	92	92	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.24	1.24	1.72	1.72	1.73	1.73	2.46	2.46
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.659	0.659	0.960	0.960	0.960	0.960	1.36	1.36
	最大暖房低温能力		kW	15.6	15.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.55	5.55	9.22	9.22	9.21	9.21	9.32	9.32
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.7	5.7	5.2	5.2	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.14/4.37/3.76	3.14/4.37/3.76	3.13/3.96/3.55	3.13/3.96/3.55	3.13/3.96/3.55	3.13/3.96/3.55	2.40/3.34/2.87	2.40/3.34/2.87
最大運転電流			A	25.6	25.6	31.7	31.9	31.8	31.9	40.3	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP56KA(L)16×3		PC-RP80KA(L)16×3		PC-RP56KA(L)16×4		PC-RP71KA(L)16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	12	11	10	20	18	16	13	13	12	11	10	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	57	55	53	50	55	53	50	48	57	55	53	50
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	230×960×680		230×1280×680		230×960×680		230×1280×680	
		製品質量	kg	25		32		25		32	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	70/73		79/81		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(2) スリムER(ワイヤード／ワイヤレス)冷暖房兼用

(ア) シングル(PCZ-ERMP･K(L)Y形)

項目 ＼ セット形名			ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
			PCZ-ERMP40SK(L)Y		PCZ-ERMP40K(L)Y		PCZ-ERMP45SK(L)Y		PCZ-ERMP45K(L)Y	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)
	除湿能力	L/h	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.2(0.5~1.7)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)	1.3(0.5~2.0)
	定格冷房消費電力	kW	0.900	0.900	0.900	0.900	1.06	1.06	1.06	1.06
	冷房運転電流	A	4.8	4.8	2.8	2.8	5.6	5.6	3.3	3.3
	冷房運転力率	%	93	93	93	93	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比	−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
	中間冷房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力	kW	0.320	0.320	0.320	0.320	0.333	0.333	0.333	0.333
	中間冷房中温能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力	kW	0.285	0.285	0.285	0.285	0.293	0.293	0.293	0.293
	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力	kW	0.257	0.257	0.257	0.257	0.279	0.279	0.279	0.279
暖房	定格暖房標準能力	kW	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)
	定格暖房標準消費電力	kW	0.968	0.968	0.968	0.968	1.19	1.19	1.19	1.19
	暖房運転電流	A	5.1	5.1	3.0	3.0	6.3	6.3	3.7	3.7
	暖房運転力率	%	94	94	94	94	94	94	94	94
	中間暖房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力	kW	0.337	0.337	0.337	0.337	0.413	0.413	0.413	0.413
	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力	kW	0.303	0.303	0.303	0.303	0.322	0.322	0.322	0.322
	最大暖房低温能力	kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力	kW	1.52	1.52	1.52	1.52	2.34	2.34	2.34	2.34
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9
JIS B8616：2006		−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	4.00/4.13/4.07	4.00/4.13/4.07	4.00/4.13/4.07	4.00/4.13/4.07	3.77/3.78/3.78	3.77/3.78/3.78	3.77/3.78/3.78	3.77/3.78/3.78
最大運転電流		A	13.9	13.9	8.0	8.0	14.9	14.9	8.5	8.5
室内ユニット	室内形名	−	PC-RP40KA(L)16		PC-RP40KA(L)16		PC-RP45KA(L)16		PC-RP45KA(L)16	
	風速切換	−	強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静	
	1台あたりの風量	m^3/min	13 11 10 9		13 11 10 9		13 11 10 9		13 11 10 9	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	55 53 50 48		55 53 50 48		55 53 50 48		55 53 50 48	
	電熱器	kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置	−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.090kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680		230×960×680		230×960×680		230×960×680	
	本体 製品質量	kg	24		24		24		24	
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz	m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.140~0.810		0.140~0.810		0.140~0.960		0.140~0.960	
	圧縮機 容量制御	%	冷房31~100% 暖房17~100%		冷房31~100% 暖房17~100%		冷房25~100% 暖房14~100%		冷房25~100% 暖房14~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3		4.15／2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量	kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)		mm	φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6		φ1.6／φ1.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器	A	30		15		30		15	
	漏電遮断器	A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ERMP･K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZ-ERMP50SK(L)Y		PCZ-ERMP50K(L)Y		PCZ-ERMP56SK(L)Y		PCZ-ERMP56K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	1.4(0.6~2.2)	1.4(0.6~2.2)	1.4(0.6~2.2)	1.4(0.6~2.2)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.21	1.21	1.21	1.21	1.49	1.49	1.49	1.49
	冷房運転電流		A	6.5	6.5	3.8	3.8	7.9	7.9	4.6	4.6
	冷房運転力率		%	93	93	93	93	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.367	0.367	0.367	0.367	0.403	0.403	0.403	0.403
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.305	0.305	0.305	0.305	0.360	0.360	0.360	0.360
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.304	0.304	0.304	0.304	0.295	0.295	0.295	0.295
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.32	1.32	1.32	1.32	1.60	1.60	1.60	1.60
	暖房運転電流		A	7.1	7.1	4.1	4.1	8.5	8.5	4.9	4.9
	暖房運転力率		%	93	93	93	93	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.443	0.443	0.443	0.443	0.512	0.512	0.512	0.512
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.317	0.317	0.317	0.317	0.358	0.358	0.358	0.358
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.34	2.34	2.34	2.34	2.76	2.76	2.76	2.76
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.72/3.79/3.76	3.72/3.79/3.76	3.72/3.79/3.76	3.72/3.79/3.76	3.36/3.50/3.43	3.36/3.50/3.43	3.36/3.50/3.43	3.36/3.50/3.43
最大運転電流			A	15.0	15.0	8.8	8.8	15.3	15.3	9.2	9.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP50KA(L)16		PC-RP50KA(L)16		PC-RP56KA(L)16		PC-RP56KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	12	11	10	13	12	11	10	13	12	11	10	13	12	11	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680				230×960×680				230×960×680				230×960×680			
		製品質量	kg	25				25				25				25			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ERMP・K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZ-ERMP63SK(L)Y		PCZ-ERMP63K(L)Y		PCZ-ERMP80SK(L)Y		PCZ-ERMP80K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	1.8(0.6~2.7)	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.62	1.62	1.62	1.62	2.32	2.32	2.28	2.28
	冷房運転電流		A	8.5	8.5	4.9	4.9	12.3	12.3	7.0	7.0
	冷房運転力率		%	95	95	95	95	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.78	0.78	0.78	0.78	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.484	0.484	0.484	0.484	0.577	0.577	0.573	0.573
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.457	0.457	0.457	0.457	0.522	0.522	0.517	0.517
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.311	0.311	0.311	0.311	0.339	0.339	0.339	0.339
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.69	1.69	1.69	1.69	2.51	2.51	2.41	2.41
	暖房運転電流		A	8.9	8.9	5.1	5.1	13.4	13.4	7.4	7.4
	暖房運転力率		%	95	95	95	95	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.579	0.579	0.579	0.579	0.689	0.689	0.680	0.680
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.322	0.322	0.322	0.322	0.410	0.410	0.396	0.396
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	最大暖房低温消費電力		kW	2.37	2.37	2.37	2.37	2.92	2.92	2.86	2.86
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
JIS B8616:2006			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.46/3.73/3.60	3.46/3.73/3.60	3.46/3.73/3.60	3.46/3.73/3.60	3.06/3.19/3.13	3.06/3.19/3.13	3.11/3.32/3.22	3.11/3.32/3.22
最大運転電流			A	17.8	17.8	10.5	10.5	20.9	20.9	14.2	14.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP63KA(L)16		PC-RP63KA(L)16		PC-RP80KA(L)16		PC-RP80KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	15	14	12	17	15	14	12	20	18	16	13	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	51	49	55	53	51	49	57	55	53	50	57	55	53	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1280×680				230×1280×680				230×1280×680				230×1280×680			
		製品質量	kg	32				32				32				32			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ア) シングル(PCZ-ERMP・K(L)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス PCZ-ERMP112K(L)Y		INVヒーターレス PCZ-ERMP140K(L)Y		INVヒーターレス PCZ-ERMP160K(L)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)
	除湿能力		L/h	3.7(1.6~5.3)	3.7(1.6~5.3)	5.1(1.6~7.2)	5.1(1.6~7.2)	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	2.78	2.78	3.98	3.98	5.08	5.08
	冷房運転電流		A	8.8	8.8	12.5	12.5	15.9	15.9
	冷房運転力率		%	91	91	92	92	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.5	6.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.805	0.805	1.09	1.09	1.26	1.26
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.8	6.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.711	0.711	0.968	0.968	1.19	1.19
	最小冷房中温能力		kW	4.3	4.3	3.8	3.8	4.5	4.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.555	0.555	0.542	0.542	0.646	0.646
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.98	2.98	4.06	4.06	5.03	5.03
	暖房運転電流		A	9.4	9.4	12.7	12.7	15.6	15.6
	暖房運転力率		%	92	92	92	92	93	93
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.913	0.913	1.18	1.18	1.36	1.36
	最小暖房標準能力		kW	4.8	4.8	3.7	3.7	4.5	4.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.912	0.912	0.789	0.789	0.823	0.823
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	13.5	13.5	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.87	5.87	5.97	5.97	6.07	6.07
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	4.8	4.8	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.60/3.76/3.68	3.60/3.76/3.68	3.14/3.45/3.30	3.14/3.45/3.30	2.76/3.18/2.97	2.76/3.18/2.97
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.7	24.7	25.2	25.2
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP112KA(L)16		PC-RP140KA(L)16		PC-RP160KA(L)16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	29	26	22	20	31	27	24	21	33	28	25	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	59	56	54	63	61	58	56	65	62	60	58
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×1600×680				230×1600×680				230×1600×680			
		製品質量	kg	38				38				38			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	88／88		88／88		96／96	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	72／74		73／74		74／76	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(イ) シングル(PCZ-ERP･BY/CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZ-ERP224BY		PCZ-ERP280BY		PCZ-ERP224CY		PCZ-ERP280CY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(7.5~22.4)	20.0(7.5~22.4)	25.0(9.1~28.0)	25.0(9.1~28.0)	20.0(7.5~22.4)	20.0(7.5~22.4)	25.0(9.1~28.0)	25.0(9.1~28.0)
	除湿能力		L/h	7.6(2.8~10.9)	7.6(2.8~10.9)	9.5(3.5~13.7)	9.5(3.5~13.7)	7.6(2.8~10.9)	7.6(2.8~10.9)	9.5(3.5~13.7)	9.5(3.5~13.7)
	定格冷房消費電力		kW	7.69	7.73	10.9	11.0	7.69	7.73	10.9	11.0
	冷房運転電流		A	24.1	24.8	34.2	34.5	24.1	24.8	34.2	34.5
	冷房運転力率		%	92	90	92	92	92	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	11.3	11.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	2.29	2.36	2.81	2.81	2.29	2.36	2.81	2.81
	中間冷房中温能力		kW	9.4	9.4	11.8	11.8	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	2.03	2.10	2.54	2.54	2.03	2.10	2.54	2.54
	最小冷房中温能力		kW	−	−	−	−	−	−	−	−
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	−	−	−	−	−	−
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(8.5~27.0)	22.4(8.5~27.0)	28.0(9.1~34.0)	28.0(9.1~34.0)	22.4(8.5~27.0)	22.4(8.5~27.0)	28.0(9.1~34.0)	28.0(9.1~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	7.41	7.47	8.33	8.54	7.41	7.47	8.33	8.54
	暖房運転電流		A	23.3	23.7	26.4	27.1	23.3	23.7	26.4	27.1
	暖房運転力率		%	92	91	91	91	92	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	12.6	12.6	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	2.72	2.83	3.01	3.20	2.72	2.83	3.01	3.20
	最小暖房標準能力		kW	−	−	−	−	−	−	−	−
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	−	−	−	−	−	−
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	23.0	23.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	9.88	10.1	10.8	11.0	9.88	10.1	10.8	11.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	3.5	3.4	3.7	3.6	3.5	3.4	3.7	3.6
JIS B8616：2006			−	3.6	3.5	3.9	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.60/3.02/2.81	2.59/3.00/2.80	2.29/3.36/2.83	2.27/3.28/2.78	2.60/3.02/2.81	2.59/3.00/2.80	2.29/3.36/2.83	2.27/3.28/2.78
最大運転電流			A	32.2	32.6	40.5	40.5	32.2	32.6	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP224BA16		PC-RP280BA16		PC-RP224CA16		PC-RP280CA16	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	58	49	58	49	70	60	70	60	58	49	58	49	70	60	70	60
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	75	72	75	72	78	76	78	76	75	72	75	72	78	76	78	76
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム				PPハニカム				PPハニカム				PPハニカム			
	防音・断熱材		−	ポリウレタン、ポリエチレン				ポリウレタン、ポリエチレン				ポリウレタン、ポリエチレン				ポリウレタン、ポリエチレン			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×2		シロッコファン×0.160+0.190kW×1		シロッコファン×0.160kW×2		シロッコファン×0.160+0.190kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	320×1800×800		320×2100×800		320×1800×800		320×2100×800	
		製品質量	kg	80		95		80		95	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130/130		140/140		130/140		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	79/81		82/83		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.500~3.270		0.500~3.680		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60/−		4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	122		125		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5		R410A×7.7		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×1.90		FV50S×2.30		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	8.0		14.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		50		40		50	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ウ) 同時ツイン(PCZX-ERMP・K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZX-ERMP80SK(L)Y		PCZX-ERMP80K(L)Y		PCZX-ERMP112K(L)Y		PCZX-ERMP140K(L)Y	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)
	除湿能力		L/h	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)	2.8(0.8~4.0)	3.7(1.6~5.3)	3.7(1.6~5.3)	5.1(1.6~7.2)	5.1(1.6~7.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.32	2.32	2.28	2.28	2.74	2.74	3.58	3.58
	冷房運転電流		A	12.1	12.1	6.9	6.9	8.7	8.7	11.2	11.2
	冷房運転力率		%	96	96	96	96	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.73	0.73	0.73	0.73	0.75	0.75	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.580	0.580	0.586	0.586	0.817	0.817	1.12	1.12
	中間冷房中温能力		kW	3.4	3.4	3.4	3.4	4.7	4.7	6.0	6.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.538	0.538	0.529	0.529	0.731	0.731	0.940	0.940
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.353	0.353	0.353	0.353	0.591	0.591	0.535	0.535
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.52	2.52	2.42	2.42	2.77	2.77	3.35	3.35
	暖房運転電流		A	13.1	13.1	7.3	7.3	8.7	8.7	10.5	10.5
	暖房運転力率		%	96	96	96	96	92	92	92	92
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3
	中間暖房標準消費電力		kW	0.690	0.690	0.687	0.687	0.906	0.906	1.18	1.18
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7
	最小暖房標準消費電力		kW	0.427	0.427	0.413	0.413	0.875	0.875	0.769	0.769
	最大暖房低温能力		kW	7.2	7.2	7.2	7.2	12.5	12.5	13.5	13.5
	最大暖房低温消費電力		kW	2.95	2.95	2.89	2.89	5.95	5.95	4.84	4.84
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3
JIS B8616:2006			−	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.06/3.17/3.12	3.06/3.17/3.12	3.11/3.31/3.21	3.11/3.31/3.21	3.65/4.04/3.85	3.65/4.04/3.85	3.49/4.18/3.84	3.49/4.18/3.84
最大運転電流			A	21.3	21.3	14.4	14.4	22.0	22.0	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP40KA(L)16×2		PC-RP40KA(L)16×2		PC-RP56KA(L)16×2		PC-RP71KA(L)16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	11	10	9	13	11	10	9	13	12	11	10	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	55	53	50	48	57	55	53	50
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680				230×960×680				230×960×680				230×1280×680			
		製品質量	kg	24				24				25				32			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(ウ) 同時ツイン(PCZX-ER(M)P･K(L)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PCZX-ERMP160K(L)Y		PCZX-ERP224K(L)Y		PCZX-ERP280K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)	7.3(2.6~10.6)	7.3(2.6~10.6)	7.3(2.0~11.4)	7.3(2.0~11.4)
	定格冷房消費電力		kW	4.62	4.62	6.96	6.96	11.3	11.3
	冷房運転電流		A	14.5	14.5	22.3	22.3	36.2	36.2
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80
	中間冷房標準能力		kW	6.5	6.5	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.31	1.31	1.83	1.83	2.15	2.15
	中間冷房中温能力		kW	6.8	6.8	9.4	9.4	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.23	1.23	1.60	1.60	2.05	2.05
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.638	0.638	1.28	1.28	1.56	1.56
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.20	4.20	6.15	6.15	9.20	9.20
	暖房運転電流		A	13.0	13.0	19.7	19.7	29.5	29.5
	暖房運転力率		%	93	93	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.38	1.38	1.87	1.87	2.44	2.44
	最小暖房標準能力		kW	4.5	4.5	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.801	0.801	1.15	1.15	1.28	1.28
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.68	6.68	9.36	9.36	10.1	10.1
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.03/3.81/3.42	3.03/3.81/3.42	2.87/3.64/3.26	2.87/3.64/3.26	2.21/3.04/2.63	2.21/3.04/2.63
最大運転電流			A	25.4	25.4	31.7	31.8	39.8	40.0
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP80KA(L)16×2		PC-RP112KA(L)16×2		PC-RP140KA(L)16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	20	18	16	13	29	26	22	20	31	27	24	21
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	57	55	53	50	62	59	56	54	63	61	58	56
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	230×1280×680				230×1600×680				230×1600×680			
		製品質量	kg	32				38				38			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	74/76		79/81		82/83	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		50	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

(エ) 同時トリプル(PCZT-ER(M)P･K(L)Y形)

(オ) 同時フォー(PCZD-ERP･K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PCZT-ERMP160K(L)Y		INVヒーターレス PCZT-ERP224K(L)Y		INVヒーターレス PCZD-ERP224K(L)Y		INVヒーターレス PCZD-ERP280K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)	7.3(2.6~10.6)	7.3(2.6~10.6)	7.0(2.5~10.3)	7.0(2.5~10.3)	9.1(2.6~13.3)	9.1(2.6~13.3)
	定格冷房消費電力		kW	4.61	4.61	6.91	6.91	6.93	6.93	11.3	11.3
	冷房運転電流		A	14.5	14.5	22.2	22.2	22.2	22.2	36.7	36.7
	冷房運転力率		%	92	92	90	90	90	90	89	89
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.75	0.75	0.76	0.76	0.75	0.75
	中間冷房標準能力		kW	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.36	1.36	1.78	1.78	1.85	1.85	2.17	2.17
	中間冷房中温能力		kW	6.8	6.8	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.23	1.23	1.57	1.57	1.64	1.64	2.05	2.05
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.635	0.635	1.29	1.29	1.32	1.32	1.57	1.57
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.11	4.11	6.16	6.16	6.16	6.16	9.17	9.17
	暖房運転電流		A	12.8	12.8	19.8	19.8	19.8	19.8	30.1	30.1
	暖房運転力率		%	93	93	90	90	90	90	88	88
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.40	1.40	1.83	1.83	1.85	1.85	2.44	2.44
	最小暖房標準能力		kW	4.5	4.5	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.807	0.807	1.17	1.17	1.17	1.17	1.28	1.28
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.90	5.90	9.33	9.33	9.34	9.34	10.1	10.1
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.04/3.89/3.47	3.04/3.89/3.47	2.89/3.64/3.27	2.89/3.64/3.27	2.89/3.64/3.27	2.89/3.64/3.27	2.21/3.05/2.63	2.21/3.05/2.63
最大運転電流			A	25.6	25.6	31.9	32.1	32.0	32.1	40.3	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP56KA(L)16×3		PC-RP80KA(L)16×3		PC-RP56KA(L)16×4		PC-RP71KA(L)16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	12	11	10	20	18	16	13	13	12	11	10	20	18	16	13
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	57	55	53	50	55	53	50	48	57	55	53	50
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680		230×1280×680		230×960×680		230×1280×680	
		製品質量	kg	25		32		25		32	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96／96		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74／76		79／81		79／81		82／83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-64をご参照ください。

〈A1.3〉壁掛形

目次

〈A1.3〉壁掛形 …… A1-81
(1) スリムZR(ワイヤレス)冷暖房兼用 …… A1-82
(2) スリムZR(ワイヤード)冷暖房兼用 …… A1-87
(3) スリムER(ワイヤレス)冷暖房兼用 …… A1-92
(4) スリムER(ワイヤード)冷暖房兼用 ……A1-97

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉

※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

※4. 壁掛形の運転調整装置の( )内は、ワイヤレスタイプ-(L)形を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.3〉 壁掛形

(1) スリムZR(ワイヤレス)冷暖房兼用

(ア) シングル(PKZ-ZRMP・KLY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZ-ZRMP40SKLY		PKZ-ZRMP40KLY		PKZ-ZRMP45SKLY		PKZ-ZRMP45KLY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)
	除湿能力		L/h	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)
	定格冷房消費電力		kW	0.998	0.998	0.998	0.998	1.10	1.10	1.10	1.10
	冷房運転電流		A	5.5	5.5	3.2	3.2	6.1	6.1	3.5	3.5
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.318	0.318	0.318	0.318
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.294	0.294	0.294	0.294	0.311	0.311	0.311	0.311
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.245	0.245	0.245	0.245	0.238	0.238	0.238	0.238
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.988	0.988	0.988	0.988	1.20	1.20	1.20	1.20
	暖房運転電流		A	5.5	5.5	3.1	3.1	6.7	6.7	3.8	3.8
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.318	0.318	0.318	0.318	0.380	0.380	0.380	0.380
	最小暖房標準能力		kW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
	最小暖房標準消費電力		kW	0.200	0.200	0.200	0.200	0.227	0.227	0.227	0.227
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.55	1.55	1.55	1.55	2.13	2.13	2.13	2.13
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70
最大運転電流			A	13.2	13.2	7.6	7.6	14.3	14.3	8.2	8.2
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16		PK-RP40KA16		PK-RP45KA16		PK-RP45KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	60	54	48	−	60	54	48	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				298×780×210				298×780×210			
		製品質量	kg	9				9				9				9			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.60kW×1				全密閉×0.70kW×1				全密閉×0.70kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780				0.120~0.780				0.120~0.910				0.120~0.910			
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%				冷房30~100% 暖房15~100%				冷房26~100% 暖房13~100%				冷房26~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)			
	製品質量		kg	43				41				43				41			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0				R32×2.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				2.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				15			
	漏電遮断器		A	20				15				20				15			

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ZRMP・KLY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZ-ZRMP50SKLY		PKZ-ZRMP50KLY		PKZ-ZRMP56SKLY		PKZ-ZRMP56KLY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)
	定格冷房消費電力		kW	1.21	1.21	1.21	1.21	1.17	1.17	1.17	1.17
	冷房運転電流		A	6.7	6.7	3.8	3.8	6.5	6.5	3.6	3.6
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.375	0.375	0.375	0.375	0.395	0.395	0.395	0.395
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.290	0.290	0.290	0.290	0.337	0.337	0.337	0.337
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.234	0.234	0.234	0.234	0.276	0.276	0.276	0.276
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.26	1.26	1.26	1.26	1.34	1.34	1.34	1.34
	暖房運転電流		A	7.0	7.0	4.0	4.0	7.4	7.4	4.2	4.2
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.439	0.439	0.439	0.439	0.478	0.478	0.478	0.478
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.290	0.290	0.290	0.290
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.21	2.21	2.21	2.21	2.03	2.03	2.03	2.03
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23
最大運転電流			A	14.4	14.4	8.4	8.4	14.6	14.6	8.8	8.8
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP50KA16		PK-RP50KA16		PK-RP56KA16		PK-RP56KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	54	48	−	60	54	48	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	9				9				16				16			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ZRMP・KLY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZ-ZRMP63SKLY		PKZ-ZRMP63KLY		PKZ-ZRMP80SKLY		PKZ-ZRMP80KLY		PKZ-ZRMP112KLY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)
	除湿能力		L/h	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	4.4(1.2~6.1)	4.4(1.2~6.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.45	1.45	1.45	1.45	2.09	2.09	2.03	2.03	2.75	2.75
	冷房運転電流		A	8.1	8.1	4.5	4.5	11.6	11.6	6.3	6.3	8.6	8.6
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	93	93	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.481	0.481	0.481	0.481	0.548	0.548	0.530	0.530	0.761	0.761
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.423	0.423	0.423	0.423	0.477	0.477	0.453	0.453	0.717	0.717
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.278	0.278	0.278	0.278	0.345	0.345	0.336	0.336	0.385	0.385
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.52	1.52	1.52	1.52	2.17	2.17	2.12	2.12	3.27	3.27
	暖房運転電流		A	8.4	8.4	4.7	4.7	12.1	12.1	6.5	6.5	10.2	10.2
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	94	94	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.493	0.493	0.493	0.493	0.616	0.616	0.619	0.619	0.906	0.906
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.297	0.297	0.297	0.297	0.384	0.384	0.385	0.385	0.559	0.559
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5	11.6	11.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.35	2.35	2.35	2.35	3.07	3.07	3.20	3.20	5.53	5.53
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.40/3.69/3.55	3.40/3.69/3.55	3.50/3.77/3.64	3.50/3.77/3.64	3.64/3.43/3.54	3.64/3.43/3.54
最大運転電流			A	16.7	16.7	9.8	9.8	20.1	20.1	13.7	13.7	21.0	21.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP63KA16		PK-RP63KA16		PK-RP80KA16		PK-RP80KA16		PK-RP112KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	23	20	17	−	25	21	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−	61	57	53	−	66	61	56	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295				365×1170×295				365×1170×295			
		製品質量	kg	16				16				21				21				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1				全密閉×1.20kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050				0.120~1.050				0.140~1.410				0.140~1.410				0.200~2.020			
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%				冷房17~100% 暖房11~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房18~100% 暖房10~100%				冷房17~100% 暖房10~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×1				プロペラファン×0.060kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				943×950×330(+25)				943×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	43				42				70				66				99			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				50(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0				R32×2.0				R32×2.8				R32×2.8				R32×4.0			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.70				FW68S×0.70				FW68S×1.00			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				3.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ1.6				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				15				30				20				30			

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ZRMP・KLY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ZRMP80SKLY		PKZX-ZRMP80KLY		PKZX-ZRMP112KLY		PKZX-ZRMP140KLY		PKZX-ZRMP160KLY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	3.9(1.1~5.6)	3.9(1.1~5.6)	5.8(1.5~7.9)	5.8(1.5~7.9)	6.5(1.6~9.1)	6.5(1.6~9.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.85	1.85	1.80	1.80	2.95	2.95	4.18	4.18	3.95	3.95
	冷房運転電流		A	10.3	10.3	5.5	5.5	9.6	9.6	13.0	13.0	12.1	12.1
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	89	89	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.557	0.557	0.547	0.547	0.831	0.831	1.05	1.05	1.17	1.17
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.505	0.505	0.479	0.479	0.747	0.747	0.875	0.875	1.03	1.03
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.337	0.337	0.330	0.330	0.407	0.407	0.529	0.529	0.520	0.520
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.04	2.04	1.99	1.99	2.54	2.54	3.67	3.67	3.79	3.79
	暖房運転電流		A	11.3	11.3	6.1	6.1	8.1	8.1	11.3	11.3	11.6	11.6
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	90	90	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.648	0.648	0.648	0.648	0.832	0.832	1.07	1.07	1.31	1.31
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.381	0.381	0.384	0.384	0.522	0.522	0.681	0.681	0.801	0.801
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	11.6	11.6	14.6	14.6	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.77	2.77	2.86	2.86	5.93	5.93	6.37	6.37	6.55	6.55
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.84/3.92/3.88	3.84/3.92/3.88	3.94/4.02/3.98	3.94/4.02/3.98	3.39/4.41/3.90	3.39/4.41/3.90	2.99/3.81/3.40	2.99/3.81/3.40	3.54/4.22/3.88	3.54/4.22/3.88
最大運転電流			A	17.1	17.1	10.1	10.1	22.0	22.0	24.4	24.4	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16×2		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2		PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295			
		製品質量	kg	9				9				16				16				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71		70/73	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410		0.140~1.410		0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	70		66		99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

（イ）同時ツイン（PKZX-ZRP・KLY形）　（ウ）同時トリプル（PKZT-ZR(M)P・KLY形）（エ）同時フォー（PKZD-ZRP・KLY形）

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ZRP224KLY		PKZT-ZRMP160KLY		PKZT-ZRP224KLY		PKZD-ZRP224KLY		PKZD-ZRP280KLY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	8.8(2.6~12.1)	8.8(2.6~12.1)	5.5(1.4~8.0)	5.5(1.4~8.0)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	7.9(2.8~11.2)	7.9(2.8~11.2)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	5.97	5.97	3.53	3.53	6.27	6.27	6.02	6.02	8.46	8.46
	冷房運転電流		A	19.1	19.1	10.8	10.8	19.9	19.9	19.1	19.1	26.5	26.5
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.73	0.73	0.68	0.68	0.73	0.73	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.92	1.92	1.17	1.17	1.86	1.86	1.91	1.91	2.30	2.30
	中間冷房中温能力		kW	9.6	9.6	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.77	1.77	1.02	1.02	1.72	1.72	1.73	1.73	1.99	1.99
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.11	1.11	0.530	0.530	1.18	1.18	1.22	1.22	1.45	1.45
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	6.63	6.63	3.85	3.85	5.95	5.95	5.70	5.70	7.39	7.39
	暖房運転電流		A	21.3	21.3	11.8	11.8	18.9	18.9	18.1	18.1	23.4	23.4
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.92	1.92	1.38	1.38	1.63	1.63	1.69	1.69	2.45	2.45
	最小暖房標準能力		kW	5.6	5.6	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.13	1.13	0.839	0.839	0.970	0.970	1.01	1.01	1.47	1.47
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	15.6	15.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	8.87	8.87	6.84	6.84	8.89	8.89	8.54	8.54	9.61	9.61
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	4.6	4.6	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)（冷房/暖房/冷暖平均）			−	3.35/3.38/3.37	3.35/3.38/3.37	3.97/4.16/4.07	3.97/4.16/4.07	3.19/3.76/3.48	3.19/3.76/3.48	3.32/3.93/3.63	3.32/3.93/3.63	2.96/3.79/3.38	2.96/3.79/3.38
最大運転電流			A	31.3	31.3	25.0	25.0	33.6	33.7	31.1	31.2	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP112KA16×2		PK-RP56KA16×3		PK-RP80KA16×3		PK-RP56KA16×4		PK-RP71KA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音〈PWL〉		dB	66	61	56	−	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−		−		−		−		−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉		クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)		PPハニカム(抗菌防カビ仕様)		PPハニカム(抗菌防カビ仕様)		PPハニカム(抗菌防カビ仕様)		PPハニカム(抗菌防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1		ラインフローファン×0.057kW×1		ラインフローファン×0.057kW×1		ラインフローファン×0.057kW×1		ラインフローファン×0.057kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	365×1170×295		325×1100×258		365×1170×295		325×1100×258		325×1100×258	
		製品質量	kg	21		16		21		16		16	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−		−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-16接続可		VP-16接続可		VP-16接続可		VP-16接続可		VP-16接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130／130		100／100		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音〈PWL〉		dB	79／81		70／73		79／81		79／81		79／81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.430~3.360		0.230~2.610		0.430~3.360		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房13~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60／−		4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	131		99		131		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5		R32×4.0		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FVC68D×1.50		FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ（室外）			mm^2	8.0		5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0／φ2.6		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(2) スリムZR(ワイヤード)冷暖房兼用

(ア) シングル(PKZ-ZRMP･KY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZ-ZRMP40SKY		PKZ-ZRMP40KY		PKZ-ZRMP45SKY		PKZ-ZRMP45KY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	3.6(1.5~4.0)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)	4.0(1.5~4.5)
	除湿能力		L/h	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)	1.6(0.6~2.3)
	定格冷房消費電力		kW	0.998	0.998	0.998	0.998	1.10	1.10	1.10	1.10
	冷房運転電流		A	5.5	5.5	3.2	3.2	6.1	6.1	3.5	3.5
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.318	0.318	0.318	0.318
	中間冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.294	0.294	0.294	0.294	0.311	0.311	0.311	0.311
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.245	0.245	0.245	0.245	0.238	0.238	0.238	0.238
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.0(1.0~5.2)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)	4.5(1.2~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	0.988	0.988	0.988	0.988	1.20	1.20	1.20	1.20
	暖房運転電流		A	5.5	5.5	3.1	3.1	6.7	6.7	3.8	3.8
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.318	0.318	0.318	0.318	0.380	0.380	0.380	0.380
	最小暖房標準能力		kW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
	最小暖房標準消費電力		kW	0.200	0.200	0.200	0.200	0.227	0.227	0.227	0.227
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.55	1.55	1.55	1.55	2.13	2.13	2.13	2.13
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.61/4.05/3.83	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70	3.64/3.75/3.70
最大運転電流			A	13.2	13.2	7.6	7.6	14.3	14.3	8.2	8.2
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16		PK-RP40KA16		PK-RP45KA16		PK-RP45KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	60	54	48	−	60	54	48	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210				298×780×210				298×780×210				298×780×210			
		製品質量	kg	9				9				9				9			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP40SKA10		PUZ-ZRMP40KA10		PUZ-ZRMP45SKA10		PUZ-ZRMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.60kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.780		0.120~0.780		0.120~0.910		0.120~0.910	
		容量制御	%	冷房30~100% 暖房15~100%		冷房30~100% 暖房15~100%		冷房26~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ZRMP・KY形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
			PKZ-ZRMP50SKY		PKZ-ZRMP50KY		PKZ-ZRMP56SKY		PKZ-ZRMP56KY	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力	L/h	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)	2.0(0.6~2.8)
	定格冷房消費電力	kW	1.21	1.21	1.21	1.21	1.17	1.17	1.17	1.17
	冷房運転電流	A	6.7	6.7	3.8	3.8	6.5	6.5	3.6	3.6
	冷房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比	−	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力	kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.375	0.375	0.375	0.375	0.395	0.395	0.395	0.395
	中間冷房中温能力	kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力	kW	0.290	0.290	0.290	0.290	0.337	0.337	0.337	0.337
	最小冷房中温能力	kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力	kW	0.234	0.234	0.234	0.234	0.276	0.276	0.276	0.276
暖房	定格暖房標準能力	kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力	kW	1.26	1.26	1.26	1.26	1.34	1.34	1.34	1.34
	暖房運転電流	A	7.0	7.0	4.0	4.0	7.4	7.4	4.2	4.2
	暖房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	93	93
	中間暖房標準能力	kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.439	0.439	0.439	0.439	0.478	0.478	0.478	0.478
	最小暖房標準能力	kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力	kW	0.308	0.308	0.308	0.308	0.290	0.290	0.290	0.290
	最大暖房低温能力	kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力	kW	2.21	2.21	2.21	2.21	2.03	2.03	2.03	2.03
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
JIS B8616：2006		−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23	4.27/4.18/4.23
最大運転電流		A	14.4	14.4	8.4	8.4	14.6	14.6	8.8	8.8
室内ユニット	室内形名	−	PK-RP50KA16		PK-RP50KA16		PK-RP56KA16		PK-RP56KA16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	60	54	48	−	60	54	48	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉	−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258			
	本体 製品質量	kg	9				9				16				16			
	パネル 外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管	−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz	m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
	圧縮機 容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉	mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量	kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器	A	30		15		30		15	
	漏電遮断器	A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ZRMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZ-ZRMP63SKY		PKZ-ZRMP63KY		PKZ-ZRMP80SKY		PKZ-ZRMP80KY		PKZ-ZRMP112KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)
	除湿能力		L/h	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	2.3(0.7~3.2)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	4.4(1.2~6.1)	4.4(1.2~6.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.45	1.45	1.45	1.45	2.09	2.09	2.03	2.03	2.75	2.75
	冷房運転電流		A	8.1	8.1	4.5	4.5	11.6	11.6	6.3	6.3	8.6	8.6
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	93	93	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.481	0.481	0.481	0.481	0.548	0.548	0.530	0.530	0.761	0.761
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.423	0.423	0.423	0.423	0.477	0.477	0.453	0.453	0.717	0.717
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.278	0.278	0.278	0.278	0.345	0.345	0.336	0.336	0.385	0.385
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.52	1.52	1.52	1.52	2.17	2.17	2.12	2.12	3.27	3.27
	暖房運転電流		A	8.4	8.4	4.7	4.7	12.1	12.1	6.5	6.5	10.2	10.2
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	94	94	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.493	0.493	0.493	0.493	0.616	0.616	0.619	0.619	0.906	0.906
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.297	0.297	0.297	0.297	0.384	0.384	0.385	0.385	0.559	0.559
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.5	8.5	11.6	11.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.35	2.35	2.35	2.35	3.07	3.07	3.20	3.20	5.53	5.53
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.86/4.14/4.00	3.40/3.69/3.55	3.40/3.69/3.55	3.50/3.77/3.64	3.50/3.77/3.64	3.64/3.43/3.54	3.64/3.43/3.54
最大運転電流			A	16.7	16.7	9.8	9.8	20.1	20.1	13.7	13.7	21.0	21.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP63KA16		PK-RP63KA16		PK-RP80KA16		PK-RP80KA16		PK-RP112KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	23	20	17	−	25	21	17	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−	61	57	53	−	66	61	56	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295				365×1170×295				365×1170×295			
		製品質量	kg	16				16				21				21				21			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55		100/100	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		66/68		66/68		68/70	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410		0.200~2.020	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房17~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ZRMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZX-ZRMP80SKY		PKZX-ZRMP80KY		PKZX-ZRMP112KY		PKZX-ZRMP140KY		PKZX-ZRMP160KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	3.9(1.1~5.6)	3.9(1.1~5.6)	5.8(1.5~7.9)	5.8(1.5~7.9)	6.5(1.6~9.1)	6.5(1.6~9.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.85	1.85	1.80	1.80	2.95	2.95	4.18	4.18	3.95	3.95
	冷房運転電流		A	10.3	10.3	5.5	5.5	9.6	9.6	13.0	13.0	12.1	12.1
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	89	89	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.557	0.557	0.547	0.547	0.831	0.831	1.05	1.05	1.17	1.17
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.505	0.505	0.479	0.479	0.747	0.747	0.875	0.875	1.03	1.03
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.337	0.337	0.330	0.330	0.407	0.407	0.529	0.529	0.520	0.520
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.04	2.04	1.99	1.99	2.54	2.54	3.67	3.67	3.79	3.79
	暖房運転電流		A	11.3	11.3	6.1	6.1	8.1	8.1	11.3	11.3	11.6	11.6
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	90	90	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.648	0.648	0.648	0.648	0.832	0.832	1.07	1.07	1.31	1.31
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.381	0.381	0.384	0.384	0.522	0.522	0.681	0.681	0.801	0.801
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	11.6	11.6	14.6	14.6	15.6	15.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.77	2.77	2.86	2.86	5.93	5.93	6.37	6.37	6.55	6.55
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4
JIS B8616:2006			−	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.84/3.92/3.88	3.84/3.92/3.88	3.94/4.02/3.98	3.94/4.02/3.98	3.39/4.41/3.90	3.39/4.41/3.90	2.99/3.81/3.40	2.99/3.81/3.40	3.54/4.22/3.88	3.54/4.22/3.88
最大運転電流			A	17.1	17.1	10.1	10.1	22.0	22.0	24.4	24.4	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16×2		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2		PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295			
		製品質量	kg	9				9				16				16				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/70		68/71		70/73	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1				全密閉×3.30kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410		0.140~1.410		0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	70		66		99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ZRP・KY形)　(ウ) 同時トリプル(PKZT-ZR(M)P・KY形)　(エ) 同時フォー(PKZD-ZRP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZX-ZRP224KY		PKZT-ZRMP160KY		PKZT-ZRP224KY		PKZD-ZRP224KY		PKZD-ZRP280KY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	8.8(2.6~12.1)	8.8(2.6~12.1)	5.5(1.4~8.0)	5.5(1.4~8.0)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	7.9(2.8~11.2)	7.9(2.8~11.2)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	5.97	5.97	3.53	3.53	6.27	6.27	6.02	6.02	8.46	8.46
	冷房運転電流		A	19.1	19.1	10.8	10.8	19.9	19.9	19.1	19.1	26.5	26.5
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.73	0.73	0.68	0.68	0.73	0.73	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.92	1.92	1.17	1.17	1.86	1.86	1.91	1.91	2.30	2.30
	中間冷房中温能力		kW	9.6	9.6	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.77	1.77	1.02	1.02	1.72	1.72	1.73	1.73	1.99	1.99
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.11	1.11	0.530	0.530	1.18	1.18	1.22	1.22	1.45	1.45
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	6.63	6.63	3.85	3.85	5.95	5.95	5.70	5.70	7.39	7.39
	暖房運転電流		A	21.3	21.3	11.8	11.8	18.9	18.9	18.1	18.1	23.4	23.4
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.92	1.92	1.38	1.38	1.63	1.63	1.69	1.69	2.45	2.45
	最小暖房標準能力		kW	5.6	5.6	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.13	1.13	0.839	0.839	0.970	0.970	1.01	1.01	1.47	1.47
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	15.6	15.6	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	8.87	8.87	6.84	6.84	8.89	8.89	8.54	8.54	9.61	9.61
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	4.6	4.6	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.35/3.38/3.37	3.35/3.38/3.37	3.97/4.16/4.07	3.97/4.16/4.07	3.19/3.76/3.48	3.19/3.76/3.48	3.32/3.93/3.63	3.32/3.93/3.63	2.96/3.79/3.38	2.96/3.79/3.38
最大運転電流			A	31.3	31.3	25.0	25.0	33.6	33.7	31.1	31.2	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP112KA16×2		PK-RP56KA16×3		PK-RP80KA16×3		PK-RP56KA16×4		PK-RP71KA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66	61	56	−	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	365×1170×295				325×1100×258				365×1170×295				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	21				16				21				16				16			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130/130		100/100		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	79/81		70/73		79/81		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1				全密閉×3.30kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×5.70kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.430~3.360				0.230~2.610				0.430~3.360				0.430~3.360				0.500~3.950			
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房13~100%				冷房11~100% 暖房9~100%				冷房15~100% 暖房13~100%				冷房15~100% 暖房13~100%				冷房13~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.150kW×2				プロペラファン×0.150kW×2				プロペラファン×0.200kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60/−				4.14/−				3.60/−				3.60/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				4.15/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	131				99				131				131				140			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ25.4				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4				φ9.52/φ25.4				φ12.7/φ25.4			
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時100)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時100)				50(追加チャージ時100)				50(追加チャージ時100)			
	高低差		m	30				30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5				R32×4.0				R410A×6.5				R410A×6.5				R410A×7.7			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FVC68D×1.50				FW68S×1.00				FVC68D×1.50				FVC68D×1.50				FVC68D×1.50			
電源太さ(室外)			mm^2	8.0				5.5				8.0				8.0				14.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0/φ2.6				φ1.6/φ2.0				φ2.0/φ2.6				φ2.0/φ2.6				φ2.0/φ2.6			
アース線サイズ			mm	φ2.0				φ1.6				φ2.0				φ2.0				φ2.0			
配線用遮断器	開閉器		A	60				30				60				60				60			
	漏電遮断器		A	40				30				40				40				50			

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(3) スリムER(ワイヤレス)冷暖房兼用

(ア) シングル(PKZ-ERMP・KLY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス PKZ-ERMP40SKLY		INVヒーターレス PKZ-ERMP40KLY		INVヒーターレス PKZ-ERMP45SKLY		INVヒーターレス PKZ-ERMP45KLY	
定格電源		室外	単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)
	除湿能力	L/h	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)
	定格冷房消費電力	kW	1.06	1.06	1.06	1.06	1.27	1.27	1.27	1.27
	冷房運転電流	A	5.9	5.9	3.4	3.4	7.1	7.1	4.0	4.0
	冷房運転力率	%	90	90	91	91	90	90	91	91
	定格冷房時の顕熱比	−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力	kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力	kW	0.297	0.297	0.297	0.297	0.324	0.324	0.324	0.324
	中間冷房中温能力	kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力	kW	0.274	0.274	0.274	0.274	0.276	0.276	0.276	0.276
	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力	kW	0.258	0.258	0.258	0.258	0.274	0.274	0.274	0.274
暖房	定格暖房標準能力	kW	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)
	定格暖房標準消費電力	kW	1.06	1.06	1.06	1.06	1.27	1.27	1.27	1.27
	暖房運転電流	A	5.9	5.9	3.3	3.3	7.1	7.1	4.1	4.1
	暖房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力	kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力	kW	0.317	0.317	0.317	0.317	0.395	0.395	0.395	0.395
	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力	kW	0.289	0.289	0.289	0.289	0.316	0.316	0.316	0.316
	最大暖房低温能力	kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力	kW	1.62	1.62	1.62	1.62	2.72	2.72	2.72	2.72
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006		−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35
最大運転電流		A	13.2	13.2	7.6	7.6	14.3	14.3	8.2	8.2
室内ユニット	室内形名	−	PK-RP40KA16		PK-RP40KA16		PK-RP45KA16		PK-RP45KA16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	59	53	47	−	59	53	47	−	60	54	48	−	60	54	48	−
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)	−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置	−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法(H×W×D)	mm	298×780×210				298×780×210				298×780×210				298×780×210			
	本体 製品質量	kg	9				9				9				9			
	パネル 外形寸法(H×W×D)	mm	−				−				−				−			
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管	−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz	m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	64/66		64/66		64/66		64/66	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.70kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.140~0.810		0.140~0.810		0.140~0.960		0.140~0.960	
	圧縮機 容量制御	%	冷房31~100% 暖房17~100%		冷房31~100% 暖房17~100%		冷房25~100% 暖房14~100%		冷房25~100% 暖房14~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)	mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量	kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器	A	30		15		30		15	
	漏電遮断器	A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ERMP・KLY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZ-ERMP50SKLY		PKZ-ERMP50KLY		PKZ-ERMP56SKLY		PKZ-ERMP56KLY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)
	定格冷房消費電力		kW	1.52	1.52	1.52	1.52	1.29	1.29	1.29	1.29
	冷房運転電流		A	8.4	8.4	4.8	4.8	7.2	7.2	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.361	0.361	0.361	0.361	0.418	0.418	0.418	0.418
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.329	0.329	0.329	0.329	0.370	0.370	0.370	0.370
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.313	0.313	0.313	0.313	0.316	0.316	0.316	0.316
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.47	1.47	1.47	1.47	1.42	1.42	1.42	1.42
	暖房運転電流		A	8.2	8.2	4.6	4.6	7.9	7.9	4.4	4.4
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.409	0.409	0.409	0.409	0.504	0.504	0.504	0.504
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.321	0.321	0.321	0.321	0.370	0.370	0.370	0.370
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.50	2.50	2.50	2.50	2.28	2.28	2.28	2.28
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91
最大運転電流			A	14.4	14.4	8.4	8.4	14.6	14.6	8.8	8.8
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP50KA16		PK-RP50KA16		PK-RP56KA16		PK-RP56KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	54	48	−	60	54	48	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	9				9				16				16			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ERMP・KLY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZ-ERMP63SKLY		PKZ-ERMP63KLY		PKZ-ERMP80SKLY		PKZ-ERMP80KLY		PKZ-ERMP112KLY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)
	除湿能力		L/h	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	4.4(1.9~6.1)	4.4(1.9~6.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.64	1.64	1.64	1.64	2.30	2.30	2.25	2.25	2.86	2.86
	冷房運転電流		A	9.1	9.1	5.1	5.1	12.8	12.8	7.0	7.0	9.0	9.0
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	93	93	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.494	0.494	0.494	0.494	0.546	0.546	0.534	0.534	0.850	0.850
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.460	0.460	0.460	0.460	0.504	0.504	0.494	0.494	0.750	0.750
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3
	最小冷房中温消費電力		kW	0.329	0.329	0.329	0.329	0.333	0.333	0.333	0.333	0.590	0.590
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.67	1.67	1.67	1.67	2.22	2.22	2.17	2.17	3.47	3.47
	暖房運転電流		A	9.3	9.3	5.2	5.2	12.3	12.3	6.7	6.7	10.8	10.8
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	94	94	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.533	0.533	0.533	0.533	0.616	0.616	0.616	0.616	0.959	0.959
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.315	0.315	0.315	0.315	0.404	0.404	0.399	0.399	0.966	0.966
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6	11.6	11.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.47	2.47	2.47	2.47	2.95	2.95	2.90	2.90	6.15	6.15
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.09/3.60/3.35	3.09/3.60/3.35	3.16/3.69/3.43	3.16/3.69/3.43	3.50/3.23/3.37	3.50/3.23/3.37
最大運転電流			A	16.7	16.7	9.8	9.8	20.1	20.1	13.7	13.7	21.0	21.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP63KA16		PK-RP63KA16		PK-RP80KA16		PK-RP80KA16		PK-RP112KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	23	20	17	−	25	21	17	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−	61	57	53	−	66	61	56	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295				365×1170×295				365×1170×295			
		製品質量	kg	16				16				21				21				21			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50		88/88	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		68/70		68/70		72/74	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56		68	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ERMP・KLY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ERMP80SKLY		PKZX-ERMP80KLY		PKZX-ERMP112KLY		PKZX-ERMP140KLY		PKZX-ERMP160KLY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	3.9(1.7~5.6)	3.9(1.7~5.6)	5.8(1.8~7.9)	5.8(1.8~7.9)	6.5(2.8~9.1)	6.5(2.8~9.1)
	定格冷房消費電力		kW	2.32	2.32	2.27	2.27	2.75	2.75	4.01	4.01	4.94	4.94
	冷房運転電流		A	12.9	12.9	7.0	7.0	8.9	8.9	12.4	12.4	15.2	15.2
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	89	89	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.543	0.543	0.531	0.531	0.900	0.900	1.12	1.12	1.19	1.19
	中間冷房中温能力		kW	3.4	3.4	3.4	3.4	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.499	0.499	0.489	0.489	0.804	0.804	1.08	1.08	1.12	1.12
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.382	0.382	0.377	0.377	0.668	0.668	0.582	0.582	0.685	0.685
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.26	2.26	2.21	2.21	2.71	2.71	4.00	4.00	4.77	4.77
	暖房運転電流		A	12.6	12.6	6.8	6.8	8.7	8.7	12.3	12.3	14.6	14.6
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	90	90	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.613	0.613	0.613	0.613	0.878	0.878	1.11	1.11	1.38	1.38
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7	4.5	4.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.399	0.399	0.394	0.394	0.825	0.825	0.712	0.712	0.901	0.901
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.0	13.0	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	2.90	2.90	2.85	2.85	5.75	5.75	6.26	6.26	6.62	6.62
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	4.9	4.9	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.06/3.54/3.30	3.06/3.54/3.30	3.13/3.62/3.38	3.13/3.62/3.38	3.64/4.13/3.89	3.64/4.13/3.89	3.12/3.50/3.31	3.12/3.50/3.31	2.83/3.35/3.09	2.83/3.35/3.09
最大運転電流			A	17.1	17.1	10.1	10.1	22.0	22.0	24.4	24.4	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16×2		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2		PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295			
		製品質量	kg	9				9				16				16				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88		96/96	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74		74/76	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1				全密閉×3.50kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ERP・KLY形)　(ウ) 同時トリプル(PKZT-ER(M)P・KLY形)　(エ) 同時フォー(PKZD-ERP・KLY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ERP224KLY		PKZT-ERMP160KLY		PKZT-ERP224KLY		PKZD-ERP224KLY		PKZD-ERP280KLY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	8.8(3.1~12.1)	8.8(3.1~12.1)	5.5(2.4~8.0)	5.5(2.4~8.0)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	7.9(2.8~11.2)	7.9(2.8~11.2)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	6.77	6.77	4.75	4.75	7.12	7.12	6.72	6.72	9.80	9.80
	冷房運転電流		A	21.7	21.7	14.6	14.6	22.6	22.6	21.3	21.3	30.8	30.8
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.73	0.73	0.68	0.68	0.73	0.73	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.94	1.94	1.19	1.19	1.86	1.86	1.88	1.88	2.24	2.24
	中間冷房中温能力		kW	9.4	9.4	6.6	6.6	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.72	1.72	1.12	1.12	1.64	1.64	1.67	1.67	2.14	2.14
	最小冷房中温能力		kW	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.39	1.39	0.697	0.697	1.36	1.36	1.38	1.38	1.43	1.43
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	7.26	7.26	4.60	4.60	6.54	6.54	6.20	6.20	8.29	8.29
	暖房運転電流		A	23.3	23.3	14.1	14.1	20.7	20.7	19.7	19.7	26.3	26.3
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	2.05	2.05	1.38	1.38	1.74	1.74	1.80	1.80	2.52	2.52
	最小暖房標準能力		kW	5.8	5.8	4.5	4.5	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.31	1.31	0.912	0.912	1.12	1.12	1.18	1.18	1.40	1.40
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	9.58	9.58	6.62	6.62	9.64	9.64	9.24	9.24	10.6	10.6
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.5	4.5	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	4.3	4.3	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.95/3.09/3.02	2.95/3.09/3.02	2.95/3.48/3.22	2.95/3.48/3.22	2.81/3.43/3.12	2.81/3.43/3.12	2.98/3.61/3.30	2.98/3.61/3.30	2.55/3.38/2.97	2.55/3.38/2.97
最大運転電流			A	31.5	31.5	25.0	25.0	33.8	33.9	31.3	31.4	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP112KA16×2		PK-RP56KA16×3		PK-RP80KA16×3		PK-RP56KA16×4		PK-RP71KA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66	61	56	−	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	365×1170×295				325×1100×258				365×1170×295				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	21				16				21				16				16			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130/130		96/96		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	79/81		74/76		79/81		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.500~3.270		0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房15~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60/−		4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	122		75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5		R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×1.90		FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	8.0		5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0/φ2.6		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(4) スリムER(ワイヤード)冷暖房兼用

(ア) シングル(PKZ-ERMP･KY形)

項目 ＼ セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZ-ERMP40SKY		PKZ-ERMP40KY		PKZ-ERMP45SKY		PKZ-ERMP45KY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	3.6(1.6~4.0)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)	4.0(1.7~4.5)
	除湿能力		L/h	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.4(0.6~2.0)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)	1.6(0.7~2.3)
	定格冷房消費電力		kW	1.06	1.06	1.06	1.06	1.27	1.27	1.27	1.27
	冷房運転電流		A	5.9	5.9	3.4	3.4	7.1	7.1	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.72	0.72	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房標準消費電力		kW	0.297	0.297	0.297	0.297	0.324	0.324	0.324	0.324
	中間冷房中温能力		kW	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.274	0.274	0.274	0.274	0.276	0.276	0.276	0.276
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.258	0.258	0.258	0.258	0.274	0.274	0.274	0.274
暖房	定格暖房標準能力		kW	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.0(1.6~5.2)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)	4.5(1.6~5.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.06	1.06	1.06	1.06	1.27	1.27	1.27	1.27
	暖房運転電流		A	5.9	5.9	3.3	3.3	7.1	7.1	4.1	4.1
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.317	0.317	0.317	0.317	0.395	0.395	0.395	0.395
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.289	0.289	0.289	0.289	0.316	0.316	0.316	0.316
	最大暖房低温能力		kW	4.0	4.0	4.0	4.0	5.2	5.2	5.2	5.2
	最大暖房低温消費電力		kW	1.62	1.62	1.62	1.62	2.72	2.72	2.72	2.72
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.40/3.77/3.59	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35
最大運転電流			A	13.2	13.2	7.6	7.6	14.3	14.3	8.2	8.2
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16		PK-RP40KA16		PK-RP45KA16		PK-RP45KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	60	54	48	−	60	54	48	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート				発泡PS･ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				298×780×210				298×780×210			
		製品質量	kg	9				9				9				9			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP40SKA10		PUZ-ERMP40KA10		PUZ-ERMP45SKA10		PUZ-ERMP45KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45		45／45		45／45		45／45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	64／66		64／66		64／66		64／66	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.70kW×1				全密閉×0.70kW×1				全密閉×0.90kW×1				全密閉×0.90kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~0.810				0.140~0.810				0.140~0.960				0.140~0.960			
		容量制御	%	冷房31~100% 暖房17~100%				冷房31~100% 暖房17~100%				冷房25~100% 暖房14~100%				冷房25~100% 暖房14~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1				プロペラファン×0.040kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−				4.14／−				4.14／−				4.14／−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15／2.3				4.15／2.3				4.15／2.3				4.15／2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)				630×809(+62)×300(+23)			
	製品質量		kg	40				38				40				38			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7				φ6.35／φ12.7			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8				R32×1.8				R32×1.8				R32×1.8			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35				FW68S×0.35			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				2.0				3.5				2.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6				φ1.6／φ1.6				φ1.6／φ1.6				φ1.6／φ1.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				15				30				15			
	漏電遮断器		A	20				15				20				15			

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ERMP・KY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZ-ERMP50SKY		PKZ-ERMP50KY		PKZ-ERMP56SKY		PKZ-ERMP56KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.9~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)	2.0(0.7~2.8)
	定格冷房消費電力		kW	1.52	1.52	1.52	1.52	1.29	1.29	1.29	1.29
	冷房運転電流		A	8.4	8.4	4.8	4.8	7.2	7.2	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.69	0.69	0.69	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.361	0.361	0.361	0.361	0.418	0.418	0.418	0.418
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.329	0.329	0.329	0.329	0.370	0.370	0.370	0.370
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.313	0.313	0.313	0.313	0.316	0.316	0.316	0.316
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.47	1.47	1.47	1.47	1.42	1.42	1.42	1.42
	暖房運転電流		A	8.2	8.2	4.6	4.6	7.9	7.9	4.4	4.4
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.409	0.409	0.409	0.409	0.504	0.504	0.504	0.504
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.321	0.321	0.321	0.321	0.370	0.370	0.370	0.370
	最大暖房低温能力		kW	5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.50	2.50	2.50	2.50	2.28	2.28	2.28	2.28
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	2.96/3.40/3.18	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91	3.88/3.94/3.91
最大運転電流			A	14.4	14.4	8.4	8.4	14.6	14.6	8.8	8.8
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP50KA16		PK-RP50KA16		PK-RP56KA16		PK-RP56KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	54	48	−	60	54	48	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	9				9				16				16			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-ERMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PKZ-ERMP63SKY		PKZ-ERMP63KY		PKZ-ERMP80SKY		PKZ-ERMP80KY		PKZ-ERMP112KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)
	除湿能力		L/h	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	2.3(0.8~3.2)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	3.3(0.9~4.5)	4.4(1.9~6.1)	4.4(1.9~6.1)
	定格冷房消費電力		kW	1.64	1.64	1.64	1.64	2.30	2.30	2.25	2.25	2.86	2.86
	冷房運転電流		A	9.1	9.1	5.1	5.1	12.8	12.8	7.0	7.0	9.0	9.0
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	93	93	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力		kW	0.494	0.494	0.494	0.494	0.546	0.546	0.534	0.534	0.850	0.850
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.460	0.460	0.460	0.460	0.504	0.504	0.494	0.494	0.750	0.750
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3
	最小冷房中温消費電力		kW	0.329	0.329	0.329	0.329	0.333	0.333	0.333	0.333	0.590	0.590
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.67	1.67	1.67	1.67	2.22	2.22	2.17	2.17	3.47	3.47
	暖房運転電流		A	9.3	9.3	5.2	5.2	12.3	12.3	6.7	6.7	10.8	10.8
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	94	94	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.533	0.533	0.533	0.533	0.616	0.616	0.616	0.616	0.959	0.959
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.315	0.315	0.315	0.315	0.404	0.404	0.399	0.399	0.966	0.966
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6	11.6	11.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.47	2.47	2.47	2.47	2.95	2.95	2.90	2.90	6.15	6.15
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.9	4.9
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.41/3.77/3.59	3.09/3.60/3.35	3.09/3.60/3.35	3.16/3.69/3.43	3.16/3.69/3.43	3.50/3.23/3.37	3.50/3.23/3.37
最大運転電流			A	16.7	16.7	9.8	9.8	20.1	20.1	13.7	13.7	21.0	21.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP63KA16		PK-RP63KA16		PK-RP80KA16		PK-RP80KA16		PK-RP112KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	23	20	17	−	25	21	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−	61	57	53	−	66	61	56	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295				365×1170×295				365×1170×295			
		製品質量	kg	16				16				21				21				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70		72/74	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56		68	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-ERMP・KY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ERMP80SKY		PKZX-ERMP80KY		PKZX-ERMP112KY		PKZX-ERMP140KY		PKZX-ERMP160KY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	3.9(1.7~5.6)	3.9(1.7~5.6)	5.8(1.8~7.9)	5.8(1.8~7.9)	6.5(2.8~9.1)	6.5(2.8~9.1)
	定格冷房消費電力		kW	2.32	2.32	2.27	2.27	2.75	2.75	4.01	4.01	4.94	4.94
	冷房運転電流		A	12.9	12.9	7.0	7.0	8.9	8.9	12.4	12.4	15.2	15.2
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	89	89	93	93	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.68	0.68	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.543	0.543	0.531	0.531	0.900	0.900	1.12	1.12	1.19	1.19
	中間冷房中温能力		kW	3.4	3.4	3.4	3.4	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.499	0.499	0.489	0.489	0.804	0.804	1.08	1.08	1.12	1.12
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.382	0.382	0.377	0.377	0.668	0.668	0.582	0.582	0.685	0.685
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.26	2.26	2.21	2.21	2.71	2.71	4.00	4.00	4.77	4.77
	暖房運転電流		A	12.6	12.6	6.8	6.8	8.7	8.7	12.3	12.3	14.6	14.6
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	90	90	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.613	0.613	0.613	0.613	0.878	0.878	1.11	1.11	1.38	1.38
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	4.8	4.8	3.7	3.7	4.5	4.5
	最小暖房標準消費電力		kW	0.399	0.399	0.394	0.394	0.825	0.825	0.712	0.712	0.901	0.901
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	12.2	12.2	13.0	13.0	14.0	14.0
	最大暖房低温消費電力		kW	2.90	2.90	2.85	2.85	5.75	5.75	6.26	6.26	6.62	6.62
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	4.9	4.9	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.06/3.54/3.30	3.06/3.54/3.30	3.13/3.62/3.38	3.13/3.62/3.38	3.64/4.13/3.89	3.64/4.13/3.89	3.12/3.50/3.31	3.12/3.50/3.31	2.83/3.35/3.09	2.83/3.35/3.09
最大運転電流			A	17.1	17.1	10.1	10.1	22.0	22.0	24.4	24.4	24.9	24.9
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP40KA16×2		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2		PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	11.5	9.4	7.6	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	53	47	−	59	53	47	−	62	56	49	−	62	56	49	−	61	57	53	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×780×210				298×780×210				325×1100×258				325×1100×258				365×1170×295			
		製品質量	kg	9				9				16				16				21			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		88/88		96/96	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		72/74		73/74		74/76	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1				全密閉×1.60kW×1				全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1				全密閉×3.50kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		68		75		75	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		3.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

（イ）同時ツイン（PKZX-ERP・KY形）　（ウ）同時トリプル（PKZT-ER(M)P・KY形）（エ）同時フォー（PKZD-ERP・KY形）

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-ERP224KY		PKZT-ERMP160KY		PKZT-ERP224KY		PKZD-ERP224KY		PKZD-ERP280KY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	8.8(3.1~12.1)	8.8(3.1~12.1)	5.5(2.4~8.0)	5.5(2.4~8.0)	9.3(3.3~12.7)	9.3(3.3~12.7)	7.9(2.8~11.2)	7.9(2.8~11.2)	11.7(3.3~15.9)	11.7(3.3~15.9)
	定格冷房消費電力		kW	6.77	6.77	4.75	4.75	7.12	7.12	6.72	6.72	9.80	9.80
	冷房運転電流		A	21.7	21.7	14.6	14.6	22.6	22.6	21.3	21.3	30.8	30.8
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.70	0.70	0.73	0.73	0.68	0.68	0.73	0.73	0.68	0.68
	中間冷房標準能力		kW	9.0	9.0	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.94	1.94	1.19	1.19	1.86	1.86	1.88	1.88	2.24	2.24
	中間冷房中温能力		kW	9.4	9.4	6.6	6.6	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.72	1.72	1.12	1.12	1.64	1.64	1.67	1.67	2.14	2.14
	最小冷房中温能力		kW	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.39	1.39	0.697	0.697	1.36	1.36	1.38	1.38	1.43	1.43
暖房	定格暖房標準能力		kW	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	7.26	7.26	4.60	4.60	6.54	6.54	6.20	6.20	8.29	8.29
	暖房運転電流		A	23.3	23.3	14.1	14.1	20.7	20.7	19.7	19.7	26.3	26.3
	暖房運転力率		%	90	90	94	94	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	10.1	10.1	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	2.05	2.05	1.38	1.38	1.74	1.74	1.80	1.80	2.52	2.52
	最小暖房標準能力		kW	5.8	5.8	4.5	4.5	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.31	1.31	0.912	0.912	1.12	1.12	1.18	1.18	1.40	1.40
	最大暖房低温能力		kW	20.0	20.0	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	9.58	9.58	6.62	6.62	9.64	9.64	9.24	9.24	10.6	10.6
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.5	4.5	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	4.3	4.3	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)（冷房/暖房/冷暖平均）			−	2.95/3.09/3.02	2.95/3.09/3.02	2.95/3.48/3.22	2.95/3.48/3.22	2.81/3.43/3.12	2.81/3.43/3.12	2.98/3.61/3.30	2.98/3.61/3.30	2.55/3.38/2.97	2.55/3.38/2.97
最大運転電流			A	31.5	31.5	25.0	25.0	33.8	33.9	31.3	31.4	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP112KA16×2		PK-RP56KA16×3		PK-RP80KA16×3		PK-RP56KA16×4		PK-RP71KA16×4	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17	−	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66	61	56	−	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	365×1170×295				325×1100×258				365×1170×295				325×1100×258				325×1100×258			
		製品質量	kg	21				16				21				16				16			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	130／130		96／96		130／130		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	79／81		74／76		79／81		79／81		82／83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×4.60kW×1				全密閉×3.50kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×6.00kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.500~3.270		0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房15~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	3.60／−		4.14／−		3.60／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	122		75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×6.5		R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×1.90		FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ（室外）			mm^2	8.0		5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ2.0／φ2.6		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-81をご参照ください。

〈A1.4〉床置形

目次

〈A1.4〉床置形 …… A1-102
（1）スリムZR冷暖房兼用 …… A1-103
（2）スリムER冷暖房兼用 …… A1-108

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉

※2. インバータータイプの冷房·暖房能力の（ ）内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.4〉床置形

(1) スリムZR冷暖房兼用

(ア) シングル(PSZ-ZRMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PSZ-ZRMP50SKY		PSZ-ZRMP50KY		PSZ-ZRMP56SKY		PSZ-ZRMP56KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)	1.8(0.6~2.6)	2.1(0.6~3.0)	2.1(0.6~3.0)	2.1(0.6~3.0)	2.1(0.6~3.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.08	1.08	1.08	1.08	1.29	1.29	1.29	1.29
	冷房運転電流		A	6.0	6.0	3.4	3.4	7.2	7.2	4.0	4.0
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.402	0.402	0.402	0.402	0.425	0.425	0.425	0.425
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.362	0.362	0.362	0.362	0.373	0.373	0.373	0.373
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.298	0.295	0.298	0.295	0.300	0.300	0.300	0.300
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.12	1.12	1.12	1.12	1.41	1.41	1.41	1.41
	暖房運転電流		A	6.2	6.2	3.5	3.5	7.8	7.8	4.4	4.4
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.451	0.451	0.451	0.451	0.492	0.492	0.492	0.492
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.283	0.283	0.283	0.283	0.303	0.303	0.303	0.303
	最大暖房低温能力		kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.23	2.23	2.23	2.23	2.24	2.24	2.24	2.24
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
JIS B8616:2006			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.17/4.46/4.32	4.17/4.46/4.32	4.17/4.46/4.32	4.17/4.46/4.32	3.88/3.97/3.93	3.88/3.97/3.93	3.88/3.97/3.93	3.88/3.97/3.93
最大運転電流			A	14.9	14.9	8.7	8.7	15.1	15.1	9.1	9.1
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP50KA16		PS-RP50KA16		PS-RP56KA16		PS-RP56KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	−	14	13	12	−	14	13	12	−	14	13	12	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	54	52	−	56	54	52	−	56	54	52	−	56	54	52	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270			
		製品質量	kg	35				35				35				35			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(ア) シングル(PSZ-ZRMP・KY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
			PSZ-ZRMP63SKY		PSZ-ZRMP63KY		PSZ-ZRMP80SKY		PSZ-ZRMP80KY	
定格電源	室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
定格電源	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
冷房	除湿能力	L/h	2.4(0.7~3.3)	2.4(0.7~3.3)	2.4(0.7~3.3)	2.4(0.7~3.3)	3.1(0.8~4.3)	3.1(0.8~4.3)	3.1(0.8~4.3)	3.1(0.8~4.3)
冷房	定格冷房消費電力	kW	1.61	1.61	1.61	1.61	2.18	2.18	2.14	2.14
冷房	冷房運転電流	A	8.9	8.9	5.1	5.1	12.1	12.1	6.7	6.7
冷房	冷房運転力率	%	90	90	91	91	90	90	92	92
冷房	定格冷房時の顕熱比	−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70
冷房	中間冷房標準能力	kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	0.478	0.478	0.478	0.478	0.613	0.613	0.594	0.594
冷房	中間冷房中温能力	kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	0.436	0.436	0.436	0.436	0.563	0.563	0.559	0.559
冷房	最小冷房中温能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	0.311	0.311	0.311	0.311	0.258	0.258	0.239	0.239
暖房	定格暖房標準能力	kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	1.64	1.64	1.64	1.64	2.49	2.49	2.47	2.47
暖房	暖房運転電流	A	9.1	9.1	5.2	5.2	13.8	13.8	7.7	7.7
暖房	暖房運転力率	%	90	90	91	91	90	90	93	93
暖房	中間暖房標準能力	kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	0.564	0.564	0.564	0.564	0.666	0.666	0.686	0.686
暖房	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	0.335	0.335	0.335	0.335	0.378	0.378	0.408	0.408
暖房	最大暖房低温能力	kW	6.1	6.1	6.1	6.1	8.0	8.0	8.0	8.0
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	2.34	2.34	2.34	2.34	3.38	3.38	3.57	3.57
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	5.1
	JIS B8616：2006	−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.48/3.84/3.66	3.48/3.84/3.66	3.48/3.84/3.66	3.48/3.84/3.66	3.26/3.21/3.24	3.26/3.21/3.24	3.32/3.24/3.28	3.32/3.24/3.28
最大運転電流		A	17.4	17.4	10.2	10.2	20.5	20.5	14.0	14.0

室内ユニット		単位	PS-RP63KA16				PS-RP63KA16				PS-RP80KA16				PS-RP80KA16			
室内ユニット	室内形名	−	PS-RP63KA16				PS-RP63KA16				PS-RP80KA16				PS-RP80KA16			
室内ユニット	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
室内ユニット	1台あたりの風量	m^3/min	15	14	13	−	15	14	13	−	15	14	13	−	15	14	13	−
室内ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	56	54	52	−	56	54	52	−	57	55	52	−	57	55	52	−

項目			単位	PSZ-ZRMP63SKY	PSZ-ZRMP63KY	PSZ-ZRMP80SKY	PSZ-ZRMP80KY
室内ユニット	電熱器		kW	−	−	−	−
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉		−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
室内ユニット	熱交換器形式		−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート
室内ユニット	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1
室内ユニット	送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室内ユニット	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270	1700×470×270	1700×470×270	1700×470×270
室内ユニット	本体	製品質量	kg	35	35	35	35
室内ユニット	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−	−	−	−
室内ユニット	パネル	製品質量	kg	−	−	−	−
室内ユニット	ドレン配管		−	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10	PUZ-ZRMP63KA10	PUZ-ZRMP80SHA10	PUZ-ZRMP80HA10
室外ユニット	風量 50/60Hz		m^3/min	45／45	45／45	55／55	55／55
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65／67	65／67	66／68	66／68
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
室外ユニット	熱交換器形式		−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット	霜取方式		−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1	全密閉×1.20kW×1	全密閉×1.60kW×1	全密閉×1.60kW×1
室外ユニット	圧縮機	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050	0.120~1.050	0.140~1.410	0.140~1.410
室外ユニット	圧縮機	容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%	冷房17~100% 暖房11~100%	冷房18~100% 暖房10~100%	冷房18~100% 暖房10~100%
室外ユニット	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.060kW×1	プロペラファン×0.060kW×1
室外ユニット	送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室外ユニット	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.14／−	4.14／−	4.14／−
室外ユニット	保護装置	圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
室外ユニット	保護装置	送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
室外ユニット	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3	4.15／2.3
室外ユニット	IPコード		−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	943×950×330(+25)	943×950×330(+25)
室外ユニット	製品質量		kg	43	42	70	66
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ15.88
冷媒配管	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ15.88
冷媒配管	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
冷媒配管	高低差		m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0	R32×2.0	R32×2.8	R32×2.8
冷媒	制御方式		−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油			L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.70	FW68S×0.70
電源太さ(室外)			mm^2	3.5	2.0	3.5	3.5
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ1.6	φ1.6／φ2.0	φ1.6／φ2.0
アース線サイズ			mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器	開閉器		A	30	15	30	30
配線用遮断器	漏電遮断器		A	30	15	30	20

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(ア) シングル(PSZ-ZRMP・KY形)

(ア) シングル(PFZ-ZRP・BY形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス PSZ-ZRMP112KY		ＩＮＶヒーターレス PSZ-ZRMP140KY		ＩＮＶヒーターレス PSZ-ZRMP160KY		ＩＮＶヒーターレス PFZ-ZRP224BY		ＩＮＶヒーターレス PFZ-ZRP280BY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(6.5~28.0)	25.0(6.5~28.0)
	除湿能力	L/h	4.2(1.1~5.9)	4.2(1.1~5.9)	5.3(1.4~7.4)	5.3(1.4~7.4)	6.1(1.6~8.6)	6.1(1.6~8.6)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.5~13.7)	9.5(2.5~13.7)
	定格冷房消費電力	kW	2.31	2.31	3.17	3.17	4.62	4.62	7.47	7.55	10.3	10.4
	冷房運転電流	A	7.2	7.2	9.7	9.7	14.0	14.0	24.0	24.2	32.3	32.6
	冷房運転力率	%	92	92	94	94	95	95	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.5	4.5	5.8	5.8	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.755	0.755	1.10	1.10	1.20	1.20	2.02	2.18	2.95	2.95
	中間冷房中温能力	kW	4.7	4.7	6.3	6.3	6.8	6.8	9.3	9.3	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力	kW	0.697	0.697	1.01	1.01	1.12	1.12	1.82	1.95	2.72	2.70
	最小冷房中温能力	kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.7	3.7	7.0	7.0	6.5	6.5
	最小冷房中温消費電力	kW	0.476	0.476	0.552	0.552	0.603	0.603	1.65	1.75	1.49	1.59
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.5~34.0)	28.0(7.5~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.81	2.81	3.99	3.99	5.19	5.19	6.62	6.80	8.76	8.93
	暖房運転電流	A	8.7	8.7	12.3	12.3	15.8	15.8	21.2	21.8	27.8	28.3
	暖房運転力率	%	93	93	94	94	95	95	90	90	91	91
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.918	0.918	1.17	1.17	1.34	1.34	1.92	2.09	2.39	2.52
	最小暖房標準能力	kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0	5.6	5.6	7.5	7.5
	最小暖房標準消費電力	kW	0.619	0.619	0.758	0.758	0.829	0.829	1.32	1.42	1.47	1.57
	最大暖房低温能力	kW	12.2	12.2	14.6	14.6	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	4.75	4.75	6.17	6.17	7.00	7.00	9.37	9.51	9.83	9.96
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.3	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	4.3	4.0	4.2	4.1
JIS B8616：2006		−	5.4	5.4	4.9	4.9	4.7	4.7	4.5	4.2	4.2	4.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	4.33/3.99/4.16	4.33/3.99/4.16	3.94/3.51/3.73	3.94/3.51/3.73	3.03/3.08/3.06	3.03/3.08/3.06	2.68/3.38/3.03	2.65/3.29/2.97	2.43/3.20/2.82	2.40/3.14/2.77
最大運転電流		A	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4	31.6	32.0	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PS-RP112KA16		PS-RP140KA16		PS-RP160KA16		PF-RP224BA16		PF-RP280BA16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	30	27	24	−	30	27	24	−	30	27	24	−	55	44	55	44	75	60	75	60
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	63	61	57	−	63	61	57	−	64	62	59	−	70	67	70	67	72	71	72	71
	電熱器	kW	−		−		−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)		ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)		ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)		アイボリー(5Y 8/1)		アイボリー(5Y 8/1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(抗菌仕様)		PPハニカム(抗菌仕様)	
	防音・断熱材	−	ポリエチレンシート		ポリエチレンシート		ポリエチレンシート		ポリウレタン、ポリエチレン、グラスウール		ポリウレタン、ポリエチレン、グラスウール	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1		シロッコファン×0.160kW×1		シロッコファン×0.160kW×1		シロッコファン×0.250kW×1		シロッコファン×0.400kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	1900×600×360		1900×600×360		1900×600×360		1850×985×400		1850×1200×400	
	本体 製品質量	kg	49		49		49		112		121	
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz	m^3/min	100/100		100/100		100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	68/70		68/71		70/73		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
	圧縮機 容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		3.60/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量	kg	99		99		99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差	m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		30		60		60	
	漏電遮断器	A	30		30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PSZX-ZR(M)P･KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PSZX-ZRMP112KY		PSZX-ZRMP140KY		PSZX-ZRMP160KY		PSZX-ZRP224KY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)
	除湿能力		L/h	4.2(1.1~5.9)	4.2(1.1~5.9)	5.5(1.4~7.6)	5.5(1.4~7.6)	6.1(1.6~8.6)	6.1(1.6~8.6)	8.5(2.5~11.8)	8.5(2.5~11.8)
	定格冷房消費電力		kW	2.31	2.31	3.18	3.18	4.57	4.57	6.58	6.58
	冷房運転電流		A	7.2	7.2	9.7	9.7	13.7	13.7	21.1	21.1
	冷房運転力率		%	92	92	95	95	96	96	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.8	5.8	6.3	6.3	9.0	9.0
	中間冷房標準消費電力		kW	0.726	0.726	1.07	1.07	1.18	1.18	2.00	2.00
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.3	6.3	6.8	6.8	9.6	9.6
	中間冷房中温消費電力		kW	0.678	0.678	0.992	0.992	1.09	1.09	1.89	1.89
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.7	3.7	6.0	6.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.454	0.454	0.540	0.540	0.568	0.568	1.19	1.19
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.79	2.79	3.98	3.98	5.02	5.02	6.28	6.28
	暖房運転電流		A	8.7	8.7	12.1	12.1	15.1	15.1	20.1	20.1
	暖房運転力率		%	93	93	95	95	96	96	90	90
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.887	0.887	1.14	1.14	1.31	1.31	1.85	1.85
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0	5.6	5.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.596	0.596	0.746	0.746	0.750	0.750	1.14	1.14
	最大暖房低温能力		kW	12.2	12.2	14.6	14.6	15.6	15.6	20.0	20.0
	最大暖房低温消費電力		kW	4.74	4.74	6.17	6.17	6.72	6.72	8.91	8.91
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	5.5	5.5	5.0	5.0	4.9	4.9	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.33/4.01/4.17	4.33/4.01/4.17	3.93/3.52/3.73	3.93/3.52/3.73	3.06/3.19/3.13	3.06/3.19/3.13	3.04/3.57/3.31	3.04/3.57/3.31
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.0	24.0	25.0	25.0	32.3	32.4
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP56KA16×2		PS-RP71KA16×2		PS-RP80KA16×2		PS-RP112KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	−	15	14	13	−	15	14	13	−	30	27	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	54	52	−	57	55	52	−	57	55	52	−	63	61	57	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270				1900×600×360			
		製品質量	kg	35				35				35				49			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		100/100		100/100		130/130	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/71		70/73		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1				全密閉×3.30kW×1				全密閉×4.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020				0.230~2.540				0.230~2.610				0.430~3.360			
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%				冷房11~100% 暖房9~100%				冷房15~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.150kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				3.60/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	99				99				99				131			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4			
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時100)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0				R32×4.0				R32×4.0				R410A×6.5			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×1.00				FW68S×1.00				FW68S×1.00				FVC68D×1.50			
電源太さ(室外)			mm^2	5.5				5.5				5.5				8.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ2.0/φ2.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ2.0			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				60			
	漏電遮断器		A	30				30				30				40			

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PSZX-ZRP・KY形)　　(ウ) 同時トリプル(PSZT-ZR(M)P・KY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス PSZX-ZRP280KY		ＩＮＶヒーターレス PSZT-ZRMP160KY		ＩＮＶヒーターレス PSZT-ZRP224KY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)	14.0(3.7~16.0)	14.0(3.7~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)
	除湿能力		L/h	10.6(2.9~14.8)	10.6(2.9~14.8)	5.9(1.6~8.4)	5.9(1.6~8.4)	8.8(3.1~12.1)	8.8(3.1~12.1)
	定格冷房消費電力		kW	8.92	8.92	4.48	4.48	6.65	6.65
	冷房運転電流		A	28.0	28.0	13.5	13.5	21.3	21.3
	冷房運転力率		%	92	92	96	96	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	11.3	11.3	6.3	6.3	9.0	9.0
	中間冷房標準消費電力		kW	2.45	2.45	1.16	1.16	2.03	2.03
	中間冷房中温能力		kW	12.0	12.0	6.8	6.8	9.3	9.3
	中間冷房中温消費電力		kW	2.12	2.12	1.07	1.07	1.94	1.94
	最小冷房中温能力		kW	6.8	6.8	3.7	3.7	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.34	1.34	0.557	0.557	1.33	1.33
暖房	定格暖房標準能力		kW	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	7.40	7.40	4.92	4.92	6.28	6.28
	暖房運転電流		A	23.5	23.5	14.8	14.8	19.9	19.9
	暖房運転力率		%	91	91	96	96	91	91
	中間暖房標準能力		kW	12.6	12.6	7.2	7.2	10.1	10.1
	中間暖房標準消費電力		kW	2.64	2.64	1.28	1.28	1.84	1.84
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	4.0	4.0	5.6	5.6
	最小暖房標準消費電力		kW	1.65	1.65	0.835	0.835	1.14	1.14
	最大暖房低温能力		kW	23.0	23.0	15.6	15.6	20.0	20.0
	最大暖房低温消費電力		kW	9.88	9.88	6.59	6.59	9.00	9.00
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.6	4.6	5.2	5.2	4.6	4.6
JIS B8616：2006			−	4.4	4.4	5.0	5.0	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.80/3.78/3.29	2.80/3.78/3.29	3.13/3.25/3.19	3.13/3.25/3.19	3.01/3.57/3.29	3.01/3.57/3.29
最大運転電流			A	40.5	40.5	25.0	25.0	32.0	32.0
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP140KA16×2		PS-RP56KA16×3		PS-RP80KA16×3	
	風速切換		−	強 / 中 / 弱 / 静		強 / 中 / 弱 / 静		強 / 中 / 弱 / 静	
	1台あたりの風量		m^3/min	30 / 27 / 24 / −		14 / 13 / 12 / −		15 / 14 / 13 / −	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	63 / 61 / 57 / −		56 / 54 / 52 / −		57 / 55 / 52 / −	
	電熱器		kW	−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)		ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)		ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート		ポリエチレンシート		ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1		シロッコファン×0.050kW×1		シロッコファン×0.050kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1900×600×360		1700×470×270		1700×470×270	
		製品質量	kg	49		35		35	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRP280KA13		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	140／140		100／130		130／130	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	79／81		70／73		79／81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×5.70kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.500~3.950		0.230~2.610		0.430~3.360	
		容量制御	%	冷房13~100% 暖房13~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		3.60／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	140		99		131	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ12.7／φ25.4		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×7.7		R32×4.0		R410A×6.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FVC68D×1.50		FW68S×1.00		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	14.0		5.5		8.0	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ2.0／φ2.6		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ1.6		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		30		60	
	漏電遮断器		A	50		30		40	

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(2) スリムER冷暖房兼用

(ア) シングル(PSZ-ERMP・KY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
			PSZ-ERMP50SKY		PSZ-ERMP50KY		PSZ-ERMP56SKY		PSZ-ERMP56KY	
定格電源		室外	単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
冷房	除湿能力	L/h	1.8(0.8~2.6)	1.8(0.8~2.6)	1.8(0.8~2.6)	1.8(0.8~2.6)	2.1(0.8~3.0)	2.1(0.8~3.0)	2.1(0.8~3.0)	2.1(0.8~3.0)
冷房	定格冷房消費電力	kW	1.17	1.17	1.17	1.17	1.37	1.37	1.37	1.37
冷房	冷房運転電流	A	6.5	6.5	3.7	3.7	7.6	7.6	4.3	4.3
冷房	冷房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	93	93
冷房	定格冷房時の顕熱比	−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71
冷房	中間冷房標準能力	kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	0.398	0.398	0.398	0.398	0.436	0.436	0.436	0.436
冷房	中間冷房中温能力	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	0.337	0.337	0.337	0.337	0.387	0.387	0.387	0.387
冷房	最小冷房中温能力	kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	0.339	0.339	0.339	0.339	0.327	0.327	0.327	0.327
暖房	定格暖房標準能力	kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	1.18	1.18	1.18	1.18	1.44	1.44	1.44	1.44
暖房	暖房運転電流	A	6.6	6.6	3.7	3.7	8.0	8.0	4.5	4.5
暖房	暖房運転力率	%	90	90	92	92	90	90	93	93
暖房	中間暖房標準能力	kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	0.439	0.439	0.439	0.439	0.495	0.495	0.495	0.495
暖房	最小暖房標準能力	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	0.332	0.332	0.332	0.332	0.364	0.364	0.364	0.364
暖房	最大暖房低温能力	kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	2.25	2.25	2.25	2.25	2.42	2.42	2.42	2.42
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
	JIS B8616:2006	−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.85/4.24/4.05	3.85/4.24/4.05	3.85/4.24/4.05	3.85/4.24/4.05	3.65/3.89/3.77	3.65/3.89/3.77	3.65/3.89/3.77	3.65/3.89/3.77
最大運転電流		A	14.9	14.9	8.7	8.7	15.1	15.1	9.1	9.1

室内ユニット	項目	単位	PS-RP50KA16				PS-RP50KA16				PS-RP56KA16				PS-RP56KA16			
室内ユニット	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
室内ユニット	1台あたりの風量	m^3/min	14	13	12	−	14	13	12	−	14	13	12	−	14	13	12	−
室内ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	56	54	52	−	56	54	52	−	56	54	52	−	56	54	52	−

区分	項目	単位	PSZ-ERMP50SKY	PSZ-ERMP50KY	PSZ-ERMP56SKY	PSZ-ERMP56KY
室内ユニット	室内形名	−	PS-RP50KA16	PS-RP50KA16	PS-RP56KA16	PS-RP56KA16
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
室内ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット	防音・断熱材	−	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート
室内ユニット	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.050kW×1
室内ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室内ユニット 本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270	1700×470×270	1700×470×270	1700×470×270
室内ユニット 本体	製品質量	kg	35	35	35	35
室内ユニット パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−	−	−	−
室内ユニット パネル	製品質量	kg	−	−	−	−
室内ユニット	ドレン配管	−	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP50SKA10	PUZ-ERMP50KA10	PUZ-ERMP56SKA10	PUZ-ERMP56KA10
室外ユニット	風量 50/60Hz	m^3/min	45/45	45/45	45/45	45/45
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	65/67	65/67	65/67	65/67
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
室外ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット 圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1	全密閉×1.00kW×1	全密閉×1.20kW×1	全密閉×1.20kW×1
室外ユニット 圧縮機	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット 圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090	0.140~1.090	0.140~1.090	0.140~1.090
室外ユニット 圧縮機	容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%	冷房24~100% 暖房13~100%	冷房21~100% 暖房13~100%	冷房21~100% 暖房13~100%
室外ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1	プロペラファン×0.040kW×1
室外ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
室外ユニット 保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−	4.14/−	4.14/−	4.14/−
室外ユニット 保護装置	圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
室外ユニット 保護装置	送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
室外ユニット	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3	4.15/2.3	4.15/2.3	4.15/2.3
室外ユニット	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)	630×809(+62)×300(+23)
室外ユニット	製品質量	kg	40	38	40	38
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7
冷媒配管	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7	φ6.35/φ12.7
冷媒配管	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時50)
冷媒配管	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×1.8	R32×1.8	R32×1.8	R32×1.8
冷媒	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35	FW68S×0.35
電源太さ(室外)		mm^2	3.5	2.0	3.5	2.0
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ1.6	φ1.6/φ1.6	φ1.6/φ1.6	φ1.6/φ1.6
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
配線用遮断器	開閉器	A	30	15	30	15
配線用遮断器	漏電遮断器	A	20	15	20	15

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(ア) シングル(PSZ-ERMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PSZ-ERMP63SKY		PSZ-ERMP63KY		PSZ-ERMP80SKY		PSZ-ERMP80KY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	2.4(0.8~3.3)	2.4(0.8~3.3)	2.4(0.8~3.3)	2.4(0.8~3.3)	3.1(0.9~4.3)	3.1(0.9~4.3)	3.1(0.9~4.3)	3.1(0.9~4.3)
	定格冷房消費電力		kW	1.68	1.68	1.68	1.68	2.33	2.33	2.28	2.28
	冷房運転電流		A	9.3	9.3	5.3	5.3	12.9	12.9	7.2	7.2
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.496	0.496	0.496	0.496	0.618	0.618	0.598	0.598
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.467	0.467	0.467	0.467	0.564	0.564	0.554	0.554
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.330	0.330	0.330	0.330	0.384	0.384	0.384	0.384
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.66	1.66	1.66	1.66	2.36	2.36	2.33	2.33
	暖房運転電流		A	9.2	9.2	5.3	5.3	13.1	13.1	7.2	7.2
	暖房運転力率		%	90	90	91	91	90	90	93	93
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.560	0.560	0.560	0.560	0.726	0.726	0.712	0.712
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.329	0.329	0.329	0.329	0.453	0.453	0.443	0.443
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.2	7.2	7.2	7.2
	最大暖房低温消費電力		kW	2.34	2.34	2.34	2.34	2.71	2.71	2.70	2.70
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7
JIS B8616:2006			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.33/3.80/3.57	3.33/3.80/3.57	3.33/3.80/3.57	3.33/3.80/3.57	3.05/3.39/3.22	3.05/3.39/3.22	3.11/3.43/3.27	3.11/3.43/3.27
最大運転電流			A	17.4	17.4	10.2	10.2	20.5	20.5	14.0	14.0
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP63KA16		PS-RP63KA16		PS-RP80KA16		PS-RP80KA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	14	13	−	15	14	13	−	15	14	13	−	15	14	13	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	54	52	−	56	54	52	−	57	55	52	−	57	55	52	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270			
		製品質量	kg	35				35				35				35			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(ア) シングル(PSZ-ERMP・KY形)

(ア) シングル(PFZ-ERP・BY形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス PSZ-ERMP112KY		ＩＮＶヒーターレス PSZ-ERMP140KY		ＩＮＶヒーターレス PSZ-ERMP160KY		ＩＮＶヒーターレス PFZ-ERP224BY		ＩＮＶヒーターレス PFZ-ERP280BY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(6.5~28.0)	25.0(6.5~28.0)
	除湿能力	L/h	4.2(1.8~5.9)	4.2(1.8~5.9)	5.3(1.6~7.4)	5.3(1.6~7.4)	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.5~13.7)	9.5(2.5~13.7)
	定格冷房消費電力	kW	2.62	2.62	3.67	3.67	5.29	5.29	7.47	7.55	10.3	10.4
	冷房運転電流	A	8.2	8.2	11.3	11.3	16.1	16.1	24.0	24.2	32.3	32.6
	冷房運転力率	%	92	92	94	94	95	95	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.782	0.782	1.16	1.16	1.29	1.29	2.02	2.18	2.95	2.95
	中間冷房中温能力	kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.3	9.3	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力	kW	0.663	0.663	1.10	1.10	1.15	1.15	1.86	1.99	2.97	2.95
	最小冷房中温能力	kW	4.3	4.3	3.8	3.8	4.5	4.5	7.0	7.0	6.5	6.5
	最小冷房中温消費電力	kW	0.542	0.542	0.706	0.706	0.597	0.597	1.69	1.79	1.64	1.74
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(4.5~14.0)	11.2(4.5~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.5~34.0)	28.0(7.5~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.81	2.81	4.08	4.08	5.40	5.40	6.62	6.80	8.76	8.93
	暖房運転電流	A	8.7	8.7	12.5	12.5	16.4	16.4	21.2	21.8	27.8	28.3
	暖房運転力率	%	93	93	94	94	95	95	90	90	91	91
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	1.02	1.02	1.24	1.24	1.46	1.46	1.92	2.09	2.39	2.52
	最小暖房標準能力	kW	4.5	4.5	3.7	3.7	4.5	4.5	5.6	5.6	7.5	7.5
	最小暖房標準消費電力	kW	1.01	1.01	0.758	0.758	0.935	0.935	1.35	1.45	1.62	1.72
	最大暖房低温能力	kW	12.2	12.2	13.0	13.0	13.5	13.5	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.05	5.05	6.57	6.57	6.04	6.04	9.37	9.51	9.83	9.96
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.0	5.0	4.7	4.7	4.8	4.8	4.2	4.0	3.9	3.8
JIS B8616：2006		−	5.1	5.1	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	4.2	4.2	4.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.82/3.99/3.91	3.82/3.99/3.91	3.41/3.43/3.42	3.41/3.43/3.42	2.65/2.96/2.81	2.65/2.96/2.81	2.68/3.38/3.03	2.65/3.29/2.97	2.43/3.20/2.82	2.40/3.14/2.77
最大運転電流		A	22.0	22.0	24.9	24.9	25.4	25.4	31.8	32.2	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PS-RP112KA16		PS-RP140KA16		PS-RP160KA16		PF-RP224BA16		PF-RP280BA16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	30	27	24	−	30	27	24	−	30	27	24	−	55	44	55	44	75	60	75	60
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	63	61	57	−	63	61	57	−	64	62	59	−	70	67	70	67	72	71	72	71
	電熱器	kW	−				−				−				−		−					
	外装色(マンセルNo.)	−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				アイボリー(5Y 8/1)				アイボリー(5Y 8/1)			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌仕様)				PPハニカム(抗菌仕様)			
	防音・断熱材	−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリウレタン、ポリエチレン、グラスウール				ポリウレタン、ポリエチレン、グラスウール			
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.250kW×1				シロッコファン×0.400kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	本体 外形寸法(H×W×D)	mm	1900×600×360				1900×600×360				1900×600×360				1850×985×400				1850×1200×400			
	本体 製品質量	kg	49				49				49				112				121			
	パネル 外形寸法(H×W×D)	mm	−				−				−				−				−			
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−				−			
	ドレン配管	−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KAPF3		PUZ-ERP280KAPF3	
	風量 50/60Hz	m^3/min	88/88		88/88		96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	72/74		73/74		74/76		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式	−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1				全密閉×3.50kW×1				全密閉×4.60kW×1				全密閉×5.70kW×1			
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110				0.280~2.630				0.330~2.810				0.430~3.360				0.500~3.950			
	圧縮機 容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%				冷房16~100% 暖房11~100%				冷房15~100% 暖房12~100%				冷房15~100% 暖房13~100%				冷房13~100% 暖房13~100%			
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.150kW×2				プロペラファン×0.200kW×2			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0				0			
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				3.60/−				4.14/−			
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				4.15/2.3			
	IPコード	−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法(H×W×D)	mm	1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量	kg	68				75				75				131				140			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4				φ12.7/φ25.4			
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4				φ12.7/φ25.4			
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時100)				30(追加チャージ時100)			
	高低差	m	30				30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量	kg	R32×3.4				R32×3.6				R32×3.6				R410A×6.5				R410A×7.7			
	制御方式	−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油		L	FW68S×1.00				FW68S×1.10				FW68S×1.10				FVC68D×1.50				FVC68D×1.50			
電源太さ(室外)		mm^2	3.5				5.5				5.5				8.0				14.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ2.0/φ2.6				φ2.0/φ2.6			
アース線サイズ		mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ2.0				φ2.0			
配線用遮断器	開閉器	A	30				30				30				60				60			
	漏電遮断器	A	30				30				30				40				50			

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PSZX-ER(M)P･KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PSZX-ERMP112KY		PSZX-ERMP140KY		PSZX-ERMP160KY		PSZX-ERP224KY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)
	除湿能力		L/h	4.2(1.8~5.9)	4.2(1.8~5.9)	5.5(1.7~7.6)	5.5(1.7~7.6)	6.1(2.0~8.6)	6.1(2.0~8.6)	8.5(3.0~11.8)	8.5(3.0~11.8)
	定格冷房消費電力		kW	2.80	2.80	3.88	3.88	5.15	5.15	7.29	7.29
	冷房運転電流		A	8.8	8.8	11.8	11.8	15.5	15.5	23.4	23.4
	冷房運転力率		%	92	92	95	95	96	96	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0
	中間冷房標準消費電力		kW	0.818	0.818	1.13	1.13	1.25	1.25	2.08	2.08
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.4	9.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.754	0.754	1.10	1.10	1.13	1.13	1.84	1.84
	最小冷房中温能力		kW	4.3	4.3	3.8	3.8	4.5	4.5	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.550	0.550	0.597	0.597	0.572	0.572	1.53	1.53
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(4.5~14.0)	11.2(4.5~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.78	2.78	3.87	3.87	5.27	5.27	6.79	6.79
	暖房運転電流		A	8.6	8.6	11.8	11.8	15.8	15.8	21.8	21.8
	暖房運転力率		%	93	93	95	95	96	96	90	90
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.915	0.915	1.19	1.19	1.44	1.44	2.04	2.04
	最小暖房標準能力		kW	4.5	4.5	3.7	3.7	4.5	4.5	5.8	5.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.870	0.870	0.777	0.777	0.909	0.909	1.37	1.37
	最大暖房低温能力		kW	12.2	12.2	13.0	13.0	13.5	13.5	20.0	20.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.78	5.78	6.29	6.29	5.78	5.78	9.70	9.70
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.2	5.2	4.8	4.8	4.9	4.9	4.3	4.3
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	4.8	4.8	4.5	4.5	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.57/4.03/3.80	3.57/4.03/3.80	3.22/3.62/3.42	3.22/3.62/3.42	2.72/3.04/2.88	2.72/3.04/2.88	2.74/3.30/3.02	2.74/3.30/3.02
最大運転電流			A	22.0	22.0	24.0	24.0	25.0	25.0	32.5	32.6
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP56KA16×2		PS-RP71KA16×2		PS-RP80KA16×2		PS-RP112KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	−	15	14	13	−	15	14	13	−	30	27	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	54	52	−	57	55	52	−	57	55	52	−	63	61	57	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)				ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270				1900×600×360			
		製品質量	kg	35				35				35				49			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	88/88		88/88		96/96		130/130	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	72/74		73/74		74/76		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.60kW×1				全密閉×3.50kW×1				全密閉×4.60kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110				0.280~2.630				0.330~2.810				0.500~3.270			
		容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%				冷房16~100% 暖房11~100%				冷房15~100% 暖房12~100%				冷房18~100% 暖房15~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.200kW×1				プロペラファン×0.150kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				3.60/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1018×950×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	68				75				75				122			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時75)				30(追加チャージ時100)			
	高低差		m	30				30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.4				R32×3.6				R32×3.6				R410A×6.5			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×1.00				FW68S×1.10				FW68S×1.10				FV50S×1.90			
電源太さ(室外)			mm^2	3.5				5.5				5.5				8.0			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ2.0/φ2.6			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ2.0			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30				60			
	漏電遮断器		A	30				30				30				40			

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PSZX-ERP･KY形)　　(ウ) 同時トリプル(PSZT-ER(M)P･KY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PSZX-ERP280KY		PSZT-ERMP160KY		PSZT-ERP224KY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)	14.0(4.5~16.0)	14.0(4.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)
	除湿能力		L/h	10.6(3.0~14.8)	10.6(3.0~14.8)	5.9(1.9~8.4)	5.9(1.9~8.4)	8.8(3.1~12.1)	8.8(3.1~12.1)
	定格冷房消費電力		kW	9.80	9.80	5.02	5.02	7.25	7.25
	冷房運転電流		A	30.8	30.8	15.1	15.1	23.3	23.3
	冷房運転力率		%	92	92	96	96	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	11.3	11.3	6.3	6.3	9.0	9.0
	中間冷房標準消費電力		kW	2.34	2.34	1.28	1.28	2.06	2.06
	中間冷房中温能力		kW	11.8	11.8	6.6	6.6	9.4	9.4
	中間冷房中温消費電力		kW	2.28	2.28	1.11	1.11	1.82	1.82
	最小冷房中温能力		kW	7.0	7.0	4.5	4.5	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	1.54	1.54	0.588	0.588	1.48	1.48
暖房	定格暖房標準能力		kW	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)	16.0(4.5~19.0)	16.0(4.5~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	7.98	7.98	5.20	5.20	6.75	6.75
	暖房運転電流		A	25.3	25.3	15.6	15.6	21.4	21.4
	暖房運転力率		%	91	91	96	96	91	91
	中間暖房標準能力		kW	12.6	12.6	7.2	7.2	10.1	10.1
	中間暖房標準消費電力		kW	2.68	2.68	1.35	1.35	2.00	2.00
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	4.5	4.5	5.8	5.8
	最小暖房標準消費電力		kW	1.52	1.52	0.899	0.899	1.27	1.27
	最大暖房低温能力		kW	23.0	23.0	13.5	13.5	20.0	20.0
	最大暖房低温消費電力		kW	10.9	10.9	5.61	5.61	9.68	9.68
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.3	4.3	5.0	5.0	4.4	4.4
JIS B8616：2006			−	4.3	4.3	4.6	4.6	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.55/3.51/3.03	2.55/3.51/3.03	2.79/3.08/2.94	2.79/3.08/2.94	2.76/3.32/3.04	2.76/3.32/3.04
最大運転電流			A	40.5	40.5	25.0	25.0	32.2	32.2
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP140KA16×2		PS-RP56KA16×3		PS-RP80KA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	30	27	24	−	14	13	12	−	15	14	13	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	63	61	57	−	56	54	52	−	57	55	52	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	1900×600×360				1700×470×270				1700×470×270			
		製品質量	kg	49				35				35			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERP280KA13		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	140／140		96／96		130／130	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	82／83		74／76		79／81	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×6.00kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.500~3.680		0.330~2.810		0.500~3.270	
		容量制御	%	冷房14~100% 暖房14~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×2		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		3.60／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	125		75		122	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ12.7／φ25.4		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×7.7		R32×3.6		R410A×6.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×2.30		FW68S×1.10		FV50S×1.90	
電源太さ(室外)			mm^2	14.0		5.5		8.0	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ2.0／φ2.6		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ1.6		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		30		60	
	漏電遮断器		A	50		30		40	

注. 特記事項については、A1-102をご参照ください。

〈A1.5〉天井埋込形

目次

〈A1.5〉天井埋込形 …… A1-113
（1）スリムZR冷暖房兼用 …… A1-114
（2）スリムER冷暖房兼用 …… A1-123

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉

※2. インバータータイプの冷房·暖房能力の（ ）内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.5〉天井埋込形

(1) スリムZR冷暖房兼用

(ア) シングル(PEZ-ZRMP･DY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZ-ZRMP50SDY		PEZ-ZRMP50DY		PEZ-ZRMP56SDY		PEZ-ZRMP56DY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	4.5(1.6~5.0)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)	5.0(1.6~5.6)
	除湿能力		L/h	0.9(0.3~1.7)	0.9(0.3~1.7)	0.9(0.3~1.7)	0.9(0.3~1.7)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.12	1.12	1.12	1.12	1.32	1.32	1.32	1.32
	冷房運転電流		A	6.2	6.2	3.5	3.5	7.3	7.3	4.1	4.1
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.427	0.427	0.427	0.427	0.447	0.447	0.447	0.447
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.373	0.373	0.373	0.373	0.383	0.383	0.383	0.383
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.319	0.319	0.319	0.319	0.324	0.324	0.324	0.324
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.05	1.05	1.05	1.05	1.30	1.30	1.30	1.30
	暖房運転電流		A	5.8	5.8	3.3	3.3	7.2	7.2	4.1	4.1
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.421	0.421	0.421	0.421	0.474	0.474	0.474	0.474
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.280	0.280	0.280	0.280	0.316	0.316	0.316	0.316
	最大暖房低温能力		kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.10	2.10	2.10	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.02/4.76/4.39	4.02/4.76/4.39	4.02/4.76/4.39	4.02/4.76/4.39	3.79/4.31/4.05	3.79/4.31/4.05	3.79/4.31/4.05	3.79/4.31/4.05
最大運転電流			A	15.7	15.7	9.2	9.2	16.0	16.0	9.6	9.6
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP50DA16		PE-RP50DA16		PE-RP56DA16		PE-RP56DA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	53	51	−	56	53	51	−	57	54	52	−	57	54	52	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×900×732				250×900×732				250×900×732				250×900×732			
		製品質量	kg	27				27				27				27			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ZRMP・DY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZ-ZRMP63SDY		PEZ-ZRMP63DY		PEZ-ZRMP80SDY		PEZ-ZRMP80DY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.8~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)	1.0(0.3~1.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)	1.7(0.4~2.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.54	1.54	1.54	1.54	1.96	1.96	1.97	1.97
	冷房運転電流		A	8.6	8.6	4.8	4.8	10.9	10.9	6.1	6.1
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.505	0.505	0.505	0.505	0.618	0.618	0.620	0.620
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.445	0.445	0.445	0.445	0.560	0.560	0.558	0.558
	最小冷房中温能力		kW	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.319	0.319	0.319	0.319	0.306	0.306	0.308	0.308
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.47	1.47	1.47	1.47	2.07	2.07	2.07	2.07
	暖房運転電流		A	8.2	8.2	4.6	4.6	11.5	11.5	6.4	6.4
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.511	0.511	0.511	0.511	0.631	0.631	0.638	0.638
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.350	0.350	0.350	0.350	0.418	0.418	0.420	0.420
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	8.0	8.0	8.5	8.5
	最大暖房低温消費電力		kW	1.95	1.95	1.95	1.95	3.40	3.40	3.41	3.41
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.64/4.29/3.97	3.64/4.29/3.97	3.64/4.29/3.97	3.64/4.29/3.97	3.62/3.86/3.74	3.62/3.86/3.74	3.60/3.86/3.73	3.60/3.86/3.73
最大運転電流			A	18.4	18.4	10.8	10.8	21.9	21.9	14.8	14.8
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP63DA16		PE-RP63DA16		PE-RP80DA16		PE-RP80DA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	21	18	14.5	−	21	18	14.5	−	25	21	17.5	−	25	21	17.5	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	54	53	−	57	54	53	−	59	56	55	−	59	56	55	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×1100×732				250×1100×732				250×1100×732				250×1100×732			
		製品質量	kg	29				29				29				29			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ZRMP・DY形)

(ア) シングル(PEZ-ZRP・BY形)

項目 ＼ セット形名			ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP112DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP140DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP160DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRP224BY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRP280BY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.6~16.0)	14.0(3.6~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力	L/h	2.2(0.6~3.8)	2.2(0.6~3.8)	4.4(1.1~6.5)	4.4(1.1~6.5)	5.7(1.5~8.2)	5.7(1.5~8.2)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)
	定格冷房消費電力	kW	2.70	2.70	3.73	3.73	4.56	4.56	7.11	7.23	10.0	10.1
	冷房運転電流	A	8.5	8.5	11.6	11.6	14.0	14.0	22.8	23.2	31.4	31.7
	冷房運転力率	%	92	92	93	93	94	94	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.888	0.888	1.16	1.16	1.23	1.23	2.05	2.17	2.96	2.96
	中間冷房中温能力	kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力	kW	0.774	0.774	1.08	1.08	1.14	1.14	2.04	2.15	2.62	2.72
	最小冷房中温能力	kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.6	3.6	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	0.425	0.425	0.544	0.544	0.592	0.592	1.43	1.43	2.64	2.72
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.55	2.55	3.47	3.47	4.42	4.42	6.82	6.97	8.18	8.30
	暖房運転電流	A	7.9	7.9	10.8	10.8	13.6	13.6	21.9	22.4	25.9	26.3
	暖房運転力率	%	93	93	93	93	94	94	90	90	91	91
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.919	0.919	1.16	1.16	1.31	1.31	2.14	2.28	3.17	3.29
	最小暖房標準能力	kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力	kW	0.655	0.655	0.729	0.729	0.839	0.839	1.39	1.39	1.73	1.73
	最大暖房低温能力	kW	12.2	12.2	14.0	14.0	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	4.36	4.36	6.09	6.09	5.14	5.14	8.00	8.10	10.2	10.4
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.1	5.1	4.9	4.9	5.0	5.0	4.1	3.9	3.6	3.5
JIS B8616：2006		−	5.2	5.2	4.9	4.9	5.0	5.0	4.3	4.1	3.8	3.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.70/4.39/4.05	3.70/4.39/4.05	3.35/4.03/3.69	3.35/4.03/3.69	3.07/3.62/3.35	3.07/3.62/3.35	2.81/3.28/3.05	2.77/3.21/2.99	2.50/3.42/2.96	2.48/3.37/2.93
最大運転電流		A	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8	31.6	31.7	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PE-RP112DA16		PE-RP140DA16		PE-RP160DA16		PE-RP224BA16		PE-RP280BA16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	34	29	24	−	34	29	24	−	34	29	24	−	60	−	60	−	80	−	80	−
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	62	60	58	−	63	61	60	−	63	62	61	−	69	−	69	−	74	−	74	−
	電熱器	kW	−				−				−				−		−					
	外装色(マンセルNo.)	−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板					
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン		クロスフィン					
	エアフィルター	−	−				−				−				PPハニカム(抗菌仕様)		PPハニカム(抗菌仕様)					
	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				ポリウレタン、ポリエチレン		ポリウレタン、ポリエチレン					
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン					
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.400kW×1		シロッコファン×0.950kW×1					
	送風機 標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(150) ()内は静圧変更設定時		50(150) ()内は静圧変更設定時					
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	250×1400×732				250×1400×732				250×1400×732				465×1580×614		465×1580×614					
	本体 製品質量	kg	38				38				38				74		80					
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−		−					
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−		−					
	ドレン配管	−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				PT1メス		PT1メス					
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz	m^3/min	100/100		100/100		100/100		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	68/70		68/71		70/73		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉				アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉					
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン		クロスフィン					
	霜取方式	−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル		リバースサイクル					
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1				全密閉×2.80kW×1				全密閉×3.30kW×1				全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1					
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式		インバータ始動方式					
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020				0.230~2.540				0.230~2.610				0.430~3.360		0.500~3.950					
	圧縮機 容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%				冷房14~100% 暖房9~100%				冷房11~100% 暖房9~100%				冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%					
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.060kW×2				プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2					
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0		0					
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−				3.60/−		4.14/−					
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路				吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路					
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護		過熱/過電流保護					
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3				3.6/2.3		4.15/2.3					
	IPコード	−	IPX4				IPX4				IPX4				IPX4		IPX4					
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)					
	製品質量	kg	99				99				99				131		140					
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4					
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4					
	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時75)				50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)					
	高低差	m	30				30				30				30		30					
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0				R32×4.0				R32×4.0				R410A×6.5		R410A×7.7					
	制御方式	−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁		電子膨張弁					
冷凍機油		L	FW68S×1.00				FW68S×1.00				FW68S×1.00				FVC68D×1.50		FVC68D×1.50					
電源太さ(室外)		mm^2	5.5				5.5				5.5				8.0		14.0					
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6					
アース線サイズ		mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6				φ2.0		φ2.0					
配線用遮断器	開閉器	A	30				30				30				60		60					
配線用遮断器	漏電遮断器	A	30				30				30				40		50					

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PEZX-ZR(M)P･DY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PEZX-ZRMP112DY		PEZX-ZRMP140DY		PEZX-ZRMP160DY		PEZX-ZRP224DY		PEZX-ZRP280DY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(6.0~22.4)	20.0(6.0~22.4)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	2.3(0.6~4.0)	2.3(0.6~4.0)	2.9(0.7~5.0)	2.9(0.7~5.0)	3.3(0.8~5.7)	3.3(0.8~5.7)	4.4(1.3~7.7)	4.4(1.3~7.7)	8.8(2.4~12.9)	8.8(2.4~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	2.66	2.66	3.71	3.71	4.09	4.09	6.24	6.24	10.7	10.7
	冷房運転電流		A	8.3	8.3	11.4	11.4	12.4	12.4	20.5	20.5	33.6	33.6
	冷房運転力率		%	92	92	94	94	95	95	88	88	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.855	0.855	1.13	1.13	1.41	1.41	2.07	2.07	2.54	2.54
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.6	9.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.746	0.746	0.994	0.994	1.31	1.31	1.96	1.96	2.28	2.28
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5	6.0	6.0	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.389	0.389	0.543	0.543	0.670	0.670	1.27	1.27	1.56	1.56
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.59	2.59	3.36	3.36	3.83	3.83	5.53	5.53	8.10	8.10
	暖房運転電流		A	8.0	8.0	10.3	10.3	11.6	11.6	18.1	18.1	25.7	25.7
	暖房運転力率		%	93	93	94	94	95	95	88	88	91	91
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.898	0.898	1.18	1.18	1.30	1.30	2.01	2.01	2.55	2.55
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.601	0.601	0.787	0.787	0.861	0.861	1.27	1.27	1.64	1.64
	最大暖房低温能力		kW	12.2	12.2	14.0	14.0	15.6	15.6	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	4.30	4.30	6.04	6.04	5.02	5.02	9.27	9.27	9.54	9.54
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.4	4.4	4.3	4.3
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.0	5.0	4.9	4.9	4.5	4.5	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.76/4.32/4.04	3.76/4.32/4.04	3.37/4.17/3.77	3.37/4.17/3.77	3.42/4.18/3.80	3.42/4.18/3.80	3.21/4.05/3.63	3.21/4.05/3.63	2.34/3.46/2.90	2.34/3.46/2.90
最大運転電流			A	22.0	22.0	26.3	26.3	26.9	26.9	33.0	33.2	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP56DA16×2		PE-RP71DA16×2		PE-RP80DA16×2		PE-RP112DA16×2		PE-RP140DA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	14.5	12	−	21	18	14.5	−	25	21	17.5	−	34	29	24	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	54	52	−	57	55	54	−	59	56	55	−	62	60	58	−	63	61	60	−
	電熱器		kW	−		−		−		−		−			
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1		シロッコファン×0.121kW×1		シロッコファン×0.121kW×1		シロッコファン×0.244kW×1		シロッコファン×0.244kW×1	
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×900×732		250×1100×732		250×1100×732		250×1400×732		250×1400×732	
		製品質量	kg	27		29		29		38		38	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100／100		100／100		100／100		130／130		140／140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68／70		68／71		70／73		79／81		79／81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		3.60／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		99		99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ZRMP・CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZ-ZRMP50SCY		PEZ-ZRMP50CY		PEZ-ZRMP56SCY		PEZ-ZRMP56CY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	4.5(1.5~5.0)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)	5.0(1.5~5.6)
	除湿能力		L/h	1.7(0.6~2.4)	1.7(0.6~2.4)	1.7(0.6~2.4)	1.7(0.6~2.4)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)	1.9(0.6~2.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.22	1.24	1.22	1.24	1.45	1.46	1.45	1.46
	冷房運転電流		A	6.8	6.9	4.0	3.9	8.1	8.1	4.7	4.5
	冷房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	90	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.585	0.595	0.585	0.595	0.641	0.660	0.641	0.660
	中間冷房中温能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.495	0.504	0.495	0.504	0.519	0.535	0.519	0.535
	最小冷房中温能力		kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	最小冷房中温消費電力		kW	0.436	0.446	0.436	0.446	0.455	0.472	0.455	0.472
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.0(1.3~6.6)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)	5.6(1.4~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.24	1.26	1.24	1.26	1.60	1.62	1.60	1.62
	暖房運転電流		A	6.9	7.0	4.0	3.9	8.9	9.0	5.2	5.1
	暖房運転力率		%	90	90	90	93	90	90	89	92
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.611	0.631	0.611	0.631	0.635	0.655	0.635	0.655
	最小暖房標準能力		kW	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	最小暖房標準消費電力		kW	0.390	0.406	0.390	0.406	0.397	0.415	0.397	0.415
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	6.3
	最大暖房低温消費電力		kW	2.14	2.14	2.14	2.14	2.29	2.31	2.29	2.31
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	3.7	3.6	3.7	3.6	3.8	3.7	3.8	3.7
JIS B8616:2006			−	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.69/4.03/3.86	3.63/3.97/3.80	3.69/4.03/3.86	3.63/3.97/3.80	3.45/3.50/3.48	3.42/3.46/3.44	3.45/3.50/3.48	3.42/3.46/3.44
最大運転電流			A	15.7	15.7	9.2	9.2	16.0	16.0	9.6	9.6
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP50CA14		PE-RP50CA14		PE-RP56CA14		PE-RP56CA14	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	50	56	50	56	50	56	50	56	51	56	51	56	51	56	51
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	380×750×900		380×750×900		380×750×900		380×750×900	
		製品質量	kg	42		42		43		43	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP50SKA10		PUZ-ZRMP50KA10		PUZ-ZRMP56SKA10		PUZ-ZRMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.80kW×1		全密閉×0.90kW×1		全密閉×0.90kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~0.950		0.120~0.950		0.120~1.030		0.120~1.030	
		容量制御	%	冷房22~100% 暖房12~100%		冷房22~100% 暖房12~100%		冷房19~100% 暖房11~100%		冷房19~100% 暖房11~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	43		41		43		41	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0		R32×2.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ZRMP・CY形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス PEZ-ZRMP63SCY		INVヒーターレス PEZ-ZRMP63CY		INVヒーターレス PEZ-ZRMP80SCY		INVヒーターレス PEZ-ZRMP80CY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	5.6(1.6~6.3)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)
	除湿能力		L/h	2.1(0.6~3.1)	2.1(0.6~3.1)	2.1(0.6~3.1)	2.1(0.6~3.1)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)	2.7(0.7~3.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.62	1.62	1.62	1.62	2.19	2.20	2.14	2.15
	冷房運転電流		A	9.0	9.0	5.1	5.1	12.2	12.2	6.7	6.7
	冷房運転力率		%	90	90	91	92	90	90	92	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.641	0.672	0.641	0.672	0.723	0.763	0.718	0.750
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.544	0.568	0.544	0.568	0.618	0.638	0.595	0.615
	最小冷房中温能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.377	0.397	0.377	0.397	0.350	0.357	0.353	0.373
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.70	1.70	1.70	1.70	2.45	2.46	2.40	2.41
	暖房運転電流		A	9.4	9.4	5.4	5.3	13.6	13.7	7.4	7.4
	暖房運転力率		%	90	90	91	92	90	90	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.631	0.670	0.631	0.670	0.796	0.827	0.805	0.835
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.397	0.425	0.397	0.425	0.460	0.487	0.462	0.489
	最大暖房低温能力		kW	6.3	6.3	6.3	6.3	9.1	9.1	9.1	9.1
	最大暖房低温消費電力		kW	2.51	2.53	2.51	2.53	2.99	3.02	3.11	3.12
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.3	4.1	4.3	4.1	4.5	4.3	4.5	4.4
JIS B8616：2006			−	4.3	4.1	4.3	4.1	4.3	4.2	4.3	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.46/3.71/3.59	3.46/3.71/3.59	3.46/3.71/3.59	3.46/3.71/3.59	3.24/3.27/3.26	3.23/3.25/3.24	3.32/3.33/3.33	3.30/3.32/3.31
最大運転電流			A	18.4	18.4	10.8	10.8	21.9	21.9	14.8	14.8
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP63CA14		PE-RP63CA14		PE-RP80CA14		PE-RP80CA14	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	14	10	14	10	22	15.5	22	15.5	22	15.5	22	15.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	52	56	52	56	52	56	52	60	56	60	56	60	56	60	56
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.110kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	380×750×900		380×750×900		380×1000×900		380×1000×900	
		製品質量	kg	43		43		52		52	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP63SKA10		PUZ-ZRMP63KA10		PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		55/55		55/55	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		66/68		66/68	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.120~1.050		0.120~1.050		0.140~1.410		0.140~1.410	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房11~100%		冷房17~100% 暖房11~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		943×950×330(+25)		943×950×330(+25)	
	製品質量		kg	43		42		70		66	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.0		R32×2.0		R32×2.8		R32×2.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ZRMP・CY形)　　(イ) 同時ツイン(PEZX-ZRMP・CY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP112CY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP140CY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ZRMP160CY		ＩＮＶヒーターレス PEZX-ZRMP112CY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	10.0(2.7~11.2)	10.0(2.7~11.2)
	除湿能力		L/h	3.8(1.0~5.5)	3.8(1.0~5.5)	4.7(1.2~6.8)	4.7(1.2~6.8)	5.3(1.3~7.8)	5.3(1.3~7.8)	3.8(1.0~5.5)	3.8(1.0~5.5)
	定格冷房消費電力		kW	3.17	3.23	4.04	4.09	4.09	4.13	3.05	3.10
	冷房運転電流		A	9.9	10.1	12.7	12.7	12.7	12.7	9.6	9.7
	冷房運転力率		%	92	92	92	93	93	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力		kW	1.12	1.17	1.36	1.36	1.38	1.44	1.01	1.03
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.5	6.5	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.918	0.959	1.17	1.19	1.15	1.20	0.827	0.858
	最小冷房中温能力		kW	2.7	2.7	3.2	3.2	3.5	3.5	2.7	2.7
	最小冷房中温消費電力		kW	0.663	0.692	0.755	0.761	0.678	0.708	0.567	0.590
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	11.2(2.8~14.0)	11.2(2.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.86	2.90	3.47	3.51	4.44	4.49	2.74	2.78
	暖房運転電流		A	8.9	9.0	10.9	10.9	13.8	13.8	8.5	8.6
	暖房運転力率		%	93	93	92	93	93	94	93	93
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	1.17	1.23	1.37	1.40	1.60	1.64	1.05	1.09
	最小暖房標準能力		kW	2.8	2.8	3.5	3.5	4.0	4.0	2.8	2.8
	最小暖房標準消費電力		kW	0.742	0.774	0.890	0.917	1.05	1.08	0.698	0.730
	最大暖房低温能力		kW	13.2	13.2	15.4	15.4	16.4	16.4	13.2	13.2
	最大暖房低温消費電力		kW	6.24	6.29	6.38	6.39	6.59	6.60	6.12	6.16
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.2	4.0	4.3	4.2	4.5	4.3	4.6	4.4
JIS B8616：2006			−	4.2	4.1	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.15/3.92/3.54	3.10/3.86/3.48	3.09/4.03/3.56	3.06/3.99/3.53	3.42/3.60/3.51	3.39/3.56/3.48	3.28/4.09/3.69	3.23/4.03/3.63
最大運転電流			A	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8	22.0	22.0
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP112CA14		PE-RP140CA14		PE-RP160CA14		PE-RP56CA14×2	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	14	10	14	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	63	59	63	59	64	61	64	61	64	62	64	62	56	51	56	51
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.080kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	380×1200×900		380×1200×900		380×1200×900		380×750×900	
		製品質量	kg	65		67		67		43	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP112KA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRMP112KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		100/100		100/100		100/100	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	68/70		68/71		70/73		68/70	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.200~2.020		0.230~2.540		0.230~2.610		0.200~2.020	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房17~100% 暖房10~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		99		99		99	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0		R32×4.0	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

（イ）同時ツイン（PEZX-ZR(M)P・CY形）

項目		セット形名	INVヒーターレス PEZX-ZRMP140CY		INVヒーターレス PEZX-ZRMP160CY		INVヒーターレス PEZX-ZRP224CY		INVヒーターレス PEZX-ZRP280CY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	12.5(3.2～14.0)	12.5(3.2～14.0)	14.0(3.5～16.0)	14.0(3.5～16.0)	20.0(6.0～22.4)	20.0(6.0～22.4)	25.0(6.8～28.0)	25.0(6.8～28.0)
冷房	除湿能力	L/h	4.7(1.2～6.8)	4.7(1.2～6.8)	5.3(1.3～7.8)	5.3(1.3～7.8)	7.6(2.3～10.9)	7.6(2.3～10.9)	9.5(2.6～13.7)	9.5(2.6～13.7)
冷房	定格冷房消費電力	kW	4.00	4.10	3.79	3.83	6.65	6.72	9.01	9.10
冷房	冷房運転電流	A	12.4	12.6	11.8	11.6	21.8	22.0	28.3	28.6
冷房	冷房運転力率	%	93	94	93	95	88	88	92	92
冷房	定格冷房時の顕熱比	－	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
冷房	中間冷房標準能力	kW	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	1.34	1.34	1.47	1.54	2.51	2.59	2.85	2.85
冷房	中間冷房中温能力	kW	6.0	6.0	6.6	6.6	9.6	9.6	12.0	12.0
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	1.12	1.12	1.26	1.30	2.29	2.33	2.46	2.51
冷房	最小冷房中温能力	kW	3.2	3.2	3.5	3.5	6.0	6.0	6.8	6.8
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	0.707	0.721	0.726	0.744	1.47	1.52	1.74	1.76
暖房	定格暖房標準能力	kW	14.0(3.5～18.2)	14.0(3.5～18.2)	16.0(4.0～20.2)	16.0(4.0～20.2)	22.4(5.6～27.0)	22.4(5.6～27.0)	28.0(7.0～34.0)	28.0(7.0～34.0)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	3.44	3.53	4.34	4.41	6.42	6.50	7.92	8.02
暖房	暖房運転電流	A	10.7	10.8	13.5	13.4	21.3	21.3	25.1	25.4
暖房	暖房運転力率	%	93	94	93	95	87	88	91	91
暖房	中間暖房標準能力	kW	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	1.35	1.41	1.66	1.72	2.30	2.40	3.06	3.16
暖房	最小暖房標準能力	kW	3.5	3.5	4.0	4.0	5.6	5.6	7.0	7.0
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	0.876	0.933	1.04	1.10	1.42	1.48	1.98	2.04
暖房	最大暖房低温能力	kW	15.4	15.4	16.4	16.4	20.0	20.0	23.0	23.0
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	6.36	6.40	7.46	7.48	9.53	9.62	10.2	10.4
通年エネルギー消費効率(APF2015)		－	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.8	3.9	3.8
	JIS B8616：2006	－	4.5	4.4	4.3	4.1	3.9	3.8	3.9	3.8
エネルギー消費効率(COP)（冷房/暖房/冷暖平均）		－	3.13/4.07/3.60	3.05/3.97/3.51	3.69/3.69/3.69	3.66/3.63/3.65	3.01/3.49/3.25	2.98/3.45/3.22	2.77/3.54/3.16	2.75/3.49/3.12
最大運転電流		A	26.3	26.3	26.9	26.9	33.0	33.2	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	－	PE-RP71CA14×2		PE-RP80CA14×2		PE-RP112CA14×2		PE-RP140CA14×2	
室内ユニット	風速切換	－	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱	強 / 弱
室内ユニット	1台あたりの風量	m^3/min	19 / 13.5	19 / 13.5	22 / 15.5	22 / 15.5	38 / 26.5	38 / 26.5	38 / 26.5	38 / 26.5
室内ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	60 / 55	60 / 55	60 / 56	60 / 56	63 / 59	63 / 59	64 / 61	64 / 61
室内ユニット	電熱器	kW	－		－		－		－	
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	－	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
室内ユニット	熱交換器形式	－	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
室内ユニット	エアフィルター	－	－		－		－		－	
室内ユニット	防音・断熱材	－	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
室内ユニット	運転調整装置	－	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
室内ユニット	送風機-形式×出力×個数	－	シロッコファン×0.100kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1	
室内ユニット	送風機-標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
室内ユニット	本体-外形寸法<H×W×D>	mm	380×750×900		380×1000×900		380×1200×900		380×1200×900	
室内ユニット	本体-製品質量	kg	43		52		65		67	
室内ユニット	パネル-外形寸法<H×W×D>	mm	－		－		－		－	
室内ユニット	パネル-製品質量	kg	－		－		－		－	
室内ユニット	ドレン配管	－	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名	－	PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
室外ユニット	風量 50/60Hz	m^3/min	100／100		100／100		130／130		140／140	
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	68／71		70／73		79／81		79／81	
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	－	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
室外ユニット	熱交換器形式	－	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
室外ユニット	霜取方式	－	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
室外ユニット	圧縮機-形式×出力×個数	－	全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
室外ユニット	圧縮機-始動方式	－	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
室外ユニット	圧縮機-1日の冷凍能力	法定トン	0.230～2.540		0.230～2.610		0.430～3.360		0.500～3.950	
室外ユニット	圧縮機-容量制御	%	冷房14～100% 暖房9～100%		冷房11～100% 暖房9～100%		冷房15～100% 暖房13～100%		冷房13～100% 暖房13～100%	
室外ユニット	送風機-形式×出力×個数	－	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
室外ユニット	送風機-標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
室外ユニット	保護装置-圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／－		4.14／－		3.60／－		4.14／－	
室外ユニット	保護装置-圧縮機保護	－	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
室外ユニット	保護装置-送風機保護	－	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
室外ユニット	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3	
室外ユニット	IPコード	－	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
室外ユニット	製品質量	kg	99		99		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
冷媒配管	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ25.4		φ12.7／φ25.4	
冷媒配管	冷媒配管長	m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
冷媒配管	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.0		R32×4.0		R410A×6.5		R410A×7.7	
冷媒	制御方式	－	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.00		FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ2.0／φ2.6		φ2.0／φ2.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		60		60	
配線用遮断器	漏電遮断器	A	30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PEZT-ZR(M)P･CY形)

(エ) 同時フォー(PEZD-ZRP･CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PEZT-ZRMP160CY		INVヒーターレス PEZT-ZRP224CY		INVヒーターレス PEZD-ZRP224CY		INVヒーターレス PEZD-ZRP280CY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(3.5~16.0)	14.0(3.5~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	5.3(1.3~7.8)	5.3(1.3~7.8)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)
	定格冷房消費電力		kW	3.79	3.84	6.70	6.77	6.66	6.72	8.99	9.13
	冷房運転電流		A	11.6	11.8	21.3	21.5	21.1	21.3	28.2	28.6
	冷房運転力率		%	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.51	1.58	2.35	2.43	2.29	2.37	2.88	2.88
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.3	9.3	9.3	9.3	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	1.27	1.30	2.13	2.27	2.11	2.12	2.51	2.51
	最小冷房中温能力		kW	3.5	3.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.795	0.817	1.51	1.57	1.51	1.58	1.92	1.97
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	22.4(5.6~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.35	4.42	6.41	6.49	6.36	6.43	7.92	8.07
	暖房運転電流		A	13.4	13.4	20.3	20.6	20.2	20.4	25.1	25.6
	暖房運転力率		%	94	95	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.70	1.76	2.12	2.21	2.08	2.15	3.02	3.18
	最小暖房標準能力		kW	4.0	4.0	5.6	5.6	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.08	1.13	1.28	1.35	1.28	1.35	1.91	2.03
	最大暖房低温能力		kW	16.4	16.4	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.47	7.49	9.32	9.40	9.28	9.35	10.2	10.4
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.2	4.1	4.1	3.9	4.2	4.1	3.9	3.8
JIS B8616：2006			−	4.2	4.1	4.1	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.69/3.68/3.69	3.65/3.62/3.64	2.99/3.49/3.24	2.95/3.45/3.20	3.00/3.52/3.26	2.98/3.48/3.23	2.78/3.54/3.16	2.74/3.47/3.11
最大運転電流			A	26.9	26.9	32.4	32.6	32.2	32.5	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP56CA14×3		PE-RP80CA14×3		PE-RP56CA14×4		PE-RP71CA14×4	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	22	15.5	22	15.5	14	10	14	10	19	13.5	19	13.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	51	56	51	60	56	60	56	56	51	56	51	60	55	60	55
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.100kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	380×750×900		380×1000×900		380×750×900		380×750×900	
		製品質量	kg	43		52		43		43	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP224KA13		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	100/100		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	70/73		79/81		79/81		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.30kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.230~2.610		0.430~3.360		0.430~3.360		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房11~100% 暖房9~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房15~100% 暖房13~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	99		131		131		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.0		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(2) スリムER冷暖房兼用

(ア) シングル(PEZ-ERMP・DY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PEZ-ERMP50SDY		INVヒーターレス PEZ-ERMP50DY		INVヒーターレス PEZ-ERMP56SDY		INVヒーターレス PEZ-ERMP56DY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	0.9(0.4~1.7)	0.9(0.4~1.7)	0.9(0.4~1.7)	0.9(0.4~1.7)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)	1.2(0.4~2.0)
	定格冷房消費電力		kW	1.24	1.24	1.24	1.24	1.48	1.48	1.48	1.48
	冷房運転電流		A	6.9	6.9	3.9	3.9	8.2	8.2	4.6	4.6
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.435	0.435	0.435	0.435	0.450	0.450	0.450	0.450
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.363	0.363	0.363	0.363	0.395	0.395	0.395	0.395
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.377	0.377	0.377	0.377	0.352	0.352	0.352	0.352
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.15	1.15	1.15	1.15	1.41	1.41	1.41	1.41
	暖房運転電流		A	6.4	6.4	3.6	3.6	7.8	7.8	4.4	4.4
	暖房運転力率		%	90	90	93	93	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.440	0.440	0.440	0.440	0.485	0.485	0.485	0.485
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.351	0.351	0.351	0.351	0.387	0.387	0.387	0.387
	最大暖房低温能力		kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.16	2.16	2.16	2.16	2.46	2.46	2.46	2.46
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.63/4.35/3.99	3.63/4.35/3.99	3.63/4.35/3.99	3.63/4.35/3.99	3.38/3.97/3.68	3.38/3.97/3.68	3.38/3.97/3.68	3.38/3.97/3.68
最大運転電流			A	15.7	15.7	9.2	9.2	16.0	16.0	9.6	9.6
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP50DA16		PE-RP50DA16		PE-RP56DA16		PE-RP56DA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−	17	14.5	12	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	53	51	−	56	53	51	−	57	54	52	−	57	54	52	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×900×732				250×900×732				250×900×732				250×900×732			
		製品質量	kg	27				27				27				27			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ERMP・DY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZ-ERMP63SDY		PEZ-ERMP63DY		PEZ-ERMP80SDY		PEZ-ERMP80DY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)	1.0(0.4~1.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)	1.7(0.5~2.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.73	1.73	1.73	1.73	2.07	2.07	2.05	2.05
	冷房運転電流		A	9.6	9.6	5.4	5.4	11.5	11.5	6.4	6.4
	冷房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.88	0.88	0.88	0.88	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.510	0.510	0.510	0.510	0.615	0.615	0.609	0.609
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.480	0.480	0.480	0.480	0.582	0.582	0.569	0.569
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.353	0.353	0.353	0.353	0.427	0.427	0.427	0.427
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.58	1.58	1.58	1.58	2.12	2.12	2.09	2.09
	暖房運転電流		A	8.8	8.8	5.0	5.0	11.8	11.8	6.4	6.4
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	90	90	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.525	0.525	0.525	0.525	0.713	0.713	0.699	0.699
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.335	0.335	0.335	0.335	0.485	0.485	0.480	0.480
	最大暖房低温能力		kW	5.8	5.8	5.8	5.8	7.6	7.6	7.6	7.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.19	2.19	2.19	2.19	3.01	3.01	3.01	3.01
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7
JIS B8616:2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.24/3.99/3.62	3.24/3.99/3.62	3.24/3.99/3.62	3.24/3.99/3.62	3.43/3.77/3.60	3.43/3.77/3.60	3.46/3.83/3.65	3.46/3.83/3.65
最大運転電流			A	18.4	18.4	10.8	10.8	21.9	21.9	14.8	14.8
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP63DA16		PE-RP63DA16		PE-RP80DA16		PE-RP80DA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	21	18	14.5	−	21	18	14.5	−	25	21	17.5	−	25	21	17.5	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	54	53	−	57	54	53	−	59	56	55	−	59	56	55	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×1100×732				250×1100×732				250×1100×732				250×1100×732			
		製品質量	kg	29				29				29				29			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ERMP・DY形)

(ア) シングル(PEZ-ERP・BY形)

項目 ＼ セット形名			ＩＮＶヒーターレス PEZ-ERMP112DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ERMP140DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ERMP160DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ERP224BY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-ERP280BY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.5~22.4)	20.0(7.5~22.4)	25.0(9.1~28.0)	25.0(9.1~28.0)
	除湿能力	L/h	2.2(0.9~3.8)	2.2(0.9~3.8)	4.4(1.3~6.5)	4.4(1.3~6.5)	5.7(2.5~8.2)	5.7(2.5~8.2)	7.6(2.8~10.9)	7.6(2.8~10.9)	9.5(3.5~13.7)	9.5(3.5~13.7)
	定格冷房消費電力	kW	2.97	2.97	3.81	3.81	4.83	4.83	7.34	7.48	11.4	11.4
	冷房運転電流	A	9.3	9.3	11.8	11.8	14.8	14.8	23.5	24.0	35.8	35.8
	冷房運転力率	%	92	92	93	93	94	94	90	90	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.845	0.845	1.15	1.15	1.40	1.40	2.28	2.40	3.03	3.03
	中間冷房中温能力	kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力	kW	0.794	0.794	1.15	1.15	1.23	1.23	2.05	2.16	2.73	2.73
	最小冷房中温能力	kW	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0	−	−	−	−
	最小冷房中温消費電力	kW	0.635	0.635	0.739	0.739	1.02	1.02	−	−	−	−
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(8.5~27.0)	22.4(8.5~27.0)	28.0(9.1~34.0)	28.0(9.1~34.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.83	2.83	3.73	3.73	5.23	5.23	7.25	7.39	8.78	8.87
	暖房運転電流	A	8.8	8.8	11.6	11.6	16.1	16.1	23.3	23.7	27.9	28.1
	暖房運転力率	%	93	93	93	93	94	94	90	90	91	91
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力	kW	0.942	0.942	1.19	1.19	1.46	1.46	2.16	2.28	3.35	3.38
	最小暖房標準能力	kW	4.8	4.8	3.7	3.7	7.0	7.0	−	−	−	−
	最小暖房標準消費電力	kW	1.01	1.01	0.744	0.744	1.37	1.37	−	−	−	−
	最大暖房低温能力	kW	12.2	12.2	13.5	13.5	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.84	5.84	6.20	6.20	6.70	6.70	10.3	10.5	11.1	11.3
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	3.9	3.7	3.4	3.4
JIS B8616：2006		−	5.1	5.1	4.8	4.8	4.3	4.3	4.0	3.8	3.6	3.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.37/3.96/3.67	3.37/3.96/3.67	3.28/3.75/3.52	3.28/3.75/3.52	2.90/3.06/2.98	2.90/3.06/2.98	2.72/3.09/2.91	2.67/3.03/2.85	2.19/3.19/2.69	2.19/3.16/2.68
最大運転電流		A	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8	31.8	31.9	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名	−	PE-RP112DA16		PE-RP140DA16		PE-RP160DA16		PE-RP224BA16		PE-RP280BA16	
	風速切換	−	強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 弱 強 弱		強 弱 強 弱	
	1台あたりの風量	m^3/min	34 29 24 −		34 29 24 −		34 29 24 −		60 − 60 −		80 − 80 −	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	62 60 58 −		63 61 60 −		63 62 61 −		69 − 69 −		74 − 74 −	
	電熱器	kW	−		−		−		−		−	
	外装色〈マンセルNo.〉	−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	−		−		−		PPハニカム(抗菌仕様)		PPハニカム(抗菌仕様)	
	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		ポリウレタン、ポリエチレン		ポリウレタン、ポリエチレン	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.244kW×1		シロッコファン×0.244kW×1		シロッコファン×0.244kW×1		シロッコファン×0.400kW×1		シロッコファン×0.950kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(150) ()内は静圧変更設定時		50(150) ()内は静圧変更設定時	
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	250×1400×732		250×1400×732		250×1400×732		465×1580×614		465×1580×614	
	本体 製品質量	kg	38		38		38		74		80	
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		PT1メス		PT1メス	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz	m^3/min	88/88		88/88		96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	72/74		73/74		74/76		79/81		82/83	
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
	圧縮機 容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		3.60/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>	mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量	kg	68		75		75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差	m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		30		60		60	
	漏電遮断器	A	30		30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PEZX-ER(M)P・DY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZX-ERMP112DY		PEZX-ERMP140DY		PEZX-ERMP160DY		PEZX-ERP224DY		PEZX-ERP280DY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	2.3(1.0~4.0)	2.3(1.0~4.0)	2.9(0.9~5.0)	2.9(0.9~5.0)	3.3(1.4~5.7)	3.3(1.4~5.7)	4.4(1.5~7.7)	4.4(1.5~7.7)	8.8(2.5~12.9)	8.8(2.5~12.9)
	定格冷房消費電力		kW	3.04	3.04	3.78	3.78	4.62	4.62	6.69	6.69	12.1	12.1
	冷房運転電流		A	9.5	9.5	11.6	11.6	14.0	14.0	21.9	21.9	38.0	38.0
	冷房運転力率		%	92	92	94	94	95	95	88	88	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.815	0.815	1.15	1.15	1.43	1.43	2.09	2.09	2.44	2.44
	中間冷房中温能力		kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.774	0.774	1.15	1.15	1.45	1.45	1.84	1.84	2.36	2.36
	最小冷房中温能力		kW	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.638	0.638	0.625	0.625	0.787	0.787	1.57	1.57	1.70	1.70
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.82	2.82	3.61	3.61	4.63	4.63	5.92	5.92	8.91	8.91
	暖房運転電流		A	8.8	8.8	11.1	11.1	14.1	14.1	19.4	19.4	28.3	28.3
	暖房運転力率		%	93	93	94	94	95	95	88	88	91	91
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.930	0.930	1.23	1.23	1.41	1.41	2.12	2.12	2.60	2.60
	最小暖房標準能力		kW	4.8	4.8	3.7	3.7	7.0	7.0	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.922	0.922	0.803	0.803	1.26	1.26	1.47	1.47	1.57	1.57
	最大暖房低温能力		kW	12.2	12.2	13.5	13.5	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.78	5.78	6.12	6.12	6.83	6.83	9.52	9.52	10.3	10.3
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.2	4.2	4.1	4.1
JIS B8616:2006			−	5.1	5.1	4.8	4.8	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.29/3.97/3.63	3.29/3.97/3.63	3.31/3.88/3.60	3.31/3.88/3.60	3.03/3.46/3.25	3.03/3.46/3.25	2.99/3.78/3.39	2.99/3.78/3.39	2.07/3.14/2.61	2.07/3.14/2.61
最大運転電流			A	22.0	22.0	26.3	26.3	26.9	26.9	33.2	33.4	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP56DA16×2		PE-RP71DA16×2		PE-RP80DA16×2		PE-RP112DA16×2		PE-RP140DA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	14.5	12	−	21	18	14.5	−	25	21	17.5	−	34	29	24	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	54	52	−	57	55	54	−	59	56	55	−	62	60	58	−	63	61	60	−
	電熱器		kW	−		−		−		−		−											
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1		シロッコファン×0.121kW×1		シロッコファン×0.121kW×1		シロッコファン×0.244kW×1		シロッコファン×0.244kW×1	
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時		50(100,150) ()内は静圧変更設定時	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×900×732		250×1100×732		250×1100×732		250×1400×732		250×1400×732	
		製品質量	kg	27		29		29		38		38	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	88/88		88/88		96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	72/74		73/74		74/76		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	68		75		75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ERMP・CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PEZ-ERMP50SCY		INVヒーターレス PEZ-ERMP50CY		INVヒーターレス PEZ-ERMP56SCY		INVヒーターレス PEZ-ERMP56CY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	4.5(1.9~5.0)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)	5.0(1.9~5.6)
	除湿能力		L/h	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)	1.7(0.7~2.4)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)	1.9(0.7~2.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.39	1.41	1.39	1.41	1.61	1.62	1.61	1.62
	冷房運転電流		A	7.7	7.8	4.5	4.4	8.9	9.0	5.2	5.0
	冷房運転力率		%	90	90	89	92	90	90	90	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.604	0.620	0.604	0.620	0.689	0.710	0.689	0.710
	中間冷房中温能力		kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
	中間冷房中温消費電力		kW	0.515	0.524	0.515	0.524	0.617	0.630	0.617	0.630
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	最小冷房中温消費電力		kW	0.521	0.532	0.521	0.532	0.521	0.541	0.521	0.541
暖房	定格暖房標準能力		kW	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.0(1.6~6.6)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)	5.6(1.6~7.3)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.38	1.40	1.38	1.40	1.73	1.75	1.73	1.75
	暖房運転電流		A	7.7	7.8	4.4	4.3	9.6	9.7	5.6	5.5
	暖房運転力率		%	90	90	90	93	90	90	89	92
	中間暖房標準能力		kW	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.651	0.672	0.651	0.672	0.672	0.693	0.672	0.693
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	最小暖房標準消費電力		kW	0.499	0.519	0.499	0.519	0.507	0.529	0.507	0.529
	最大暖房低温能力		kW	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
	最大暖房低温消費電力		kW	2.26	2.26	2.26	2.26	2.59	2.62	2.59	2.62
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3
JIS B8616：2006			−	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.24/3.62/3.43	3.19/3.57/3.38	3.24/3.62/3.43	3.19/3.57/3.38	3.11/3.24/3.18	3.09/3.20/3.15	3.11/3.24/3.18	3.09/3.20/3.15
最大運転電流			A	15.7	15.7	9.2	9.2	16.0	16.0	9.6	9.6
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP50CA14		PE-RP50CA14		PE-RP56CA14		PE-RP56CA14	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10	14	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	50	56	50	56	50	56	50	56	51	56	51	56	51	56	51
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	380×750×900		380×750×900		380×750×900		380×750×900	
		製品質量	kg	42		42		43		43	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP50SKA10		PUZ-ERMP50KA10		PUZ-ERMP56SKA10		PUZ-ERMP56KA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		45/45		45/45	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	65/67		65/67		65/67		65/67	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.00kW×1		全密閉×1.20kW×1		全密閉×1.20kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090		0.140~1.090	
		容量制御	%	冷房24~100% 暖房13~100%		冷房24~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%		冷房21~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)	
	製品質量		kg	40		38		40		38	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8		R32×1.8	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.35	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		2.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		15	
	漏電遮断器		A	20		15		20		15	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ERMP・CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZ-ERMP63SCY		PEZ-ERMP63CY		PEZ-ERMP80SCY		PEZ-ERMP80CY	
定格電源		室外		単相 200V		三相 200V		単相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	5.6(2.0~6.3)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)
	除湿能力		L/h	2.1(0.8~3.1)	2.1(0.8~3.1)	2.1(0.8~3.1)	2.1(0.8~3.1)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)	2.7(0.8~3.9)
	定格冷房消費電力		kW	1.83	1.83	1.83	1.83	2.27	2.27	2.21	2.23
	冷房運転電流		A	10.2	10.2	5.8	5.7	12.6	12.6	6.9	6.9
	冷房運転力率		%	90	90	91	92	90	90	92	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2
	中間冷房標準消費電力		kW	0.655	0.686	0.655	0.686	0.736	0.767	0.714	0.741
	中間冷房中温能力		kW	2.7	2.7	2.7	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3
	中間冷房中温消費電力		kW	0.617	0.647	0.617	0.647	0.663	0.708	0.662	0.685
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.449	0.473	0.449	0.473	0.491	0.518	0.477	0.504
暖房	定格暖房標準能力		kW	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	6.3(1.6~8.0)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.85	1.85	1.85	1.85	2.46	2.47	2.41	2.42
	暖房運転電流		A	10.3	10.3	5.9	5.8	13.7	13.7	7.4	7.4
	暖房運転力率		%	90	90	91	92	90	90	94	94
	中間暖房標準能力		kW	2.9	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.689	0.731	0.689	0.731	0.863	0.896	0.855	0.883
	最小暖房標準能力		kW	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.424	0.454	0.424	0.454	0.565	0.597	0.553	0.584
	最大暖房低温能力		kW	6.1	6.1	6.1	6.1	7.6	7.6	7.6	7.6
	最大暖房低温消費電力		kW	2.68	2.70	2.68	2.70	3.02	3.00	2.93	2.94
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	3.9	3.7	3.9	3.7	4.0	3.8	4.0	3.9
JIS B8616:2006			−	4.0	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	4.2	4.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.06/3.41/3.24	3.06/3.41/3.24	3.06/3.41/3.24	3.06/3.41/3.24	3.13/3.25/3.19	3.13/3.24/3.19	3.21/3.32/3.27	3.18/3.31/3.25
最大運転電流			A	18.4	18.4	10.8	10.8	21.9	21.9	14.8	14.8
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP63CA14		PE-RP63CA14		PE-RP80CA14		PE-RP80CA14	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	14	10	14	10	22	15.5	22	15.5	22	15.5	22	15.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	52	56	52	56	52	56	52	60	56	60	56	60	56	60	56
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.110kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	380×750×900		380×750×900		380×1000×900		380×1000×900	
		製品質量	kg	43		43		52		52	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP63SKA10		PUZ-ERMP63KA10		PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10	
	風量 50/60Hz		m^3/min	45/45		45/45		50/50		50/50	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	65/67		65/67		68/70		68/70	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.30kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.090		0.140~1.090		0.150~1.140		0.150~1.140	
		容量制御	%	冷房17~100% 暖房13~100%		冷房17~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.040kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	630×809(+62)×300(+23)		630×809(+62)×300(+23)		740×950×330(+25)		740×950×330(+25)	
	製品質量		kg	40		39		59		56	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×1.8		R32×1.8		R32×2.6		R32×2.6	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.35		FW68S×0.35		FW68S×0.70		FW68S×0.70	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		2.0		3.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ1.6		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		15		30		30	
	漏電遮断器		A	30		15		30		20	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-ERMP・CY形)　　(イ) 同時ツイン(PEZX-ERMP・CY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス PEZ-ERMP112CY		INVヒーターレス PEZ-ERMP140CY		INVヒーターレス PEZ-ERMP160CY		INVヒーターレス PEZX-ERMP112CY	
定格電源		室外	三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	10.0(4.3~11.2)	10.0(4.3~11.2)
	除湿能力	L/h	3.8(1.6~5.5)	3.8(1.6~5.5)	4.7(1.4~6.8)	4.7(1.4~6.8)	5.3(2.3~7.8)	5.3(2.3~7.8)	3.8(1.6~5.5)	3.8(1.6~5.5)
	定格冷房消費電力	kW	3.16	3.10	4.42	4.47	5.36	5.42	3.03	3.06
	冷房運転電流	A	9.9	9.7	13.9	13.9	16.6	16.6	9.5	9.6
	冷房運転力率	%	92	92	92	93	93	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比	−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.5	4.5	5.7	5.7	6.3	6.3	4.5	4.5
	中間冷房標準消費電力	kW	1.15	1.20	1.41	1.44	1.71	1.78	1.04	1.06
	中間冷房中温能力	kW	4.7	4.7	6.0	6.0	6.6	6.6	4.7	4.7
	中間冷房中温消費電力	kW	1.01	1.09	1.37	1.41	1.49	1.52	0.910	0.955
	最小冷房中温能力	kW	4.3	4.3	3.8	3.8	6.0	6.0	4.3	4.3
	最小冷房中温消費電力	kW	0.806	0.860	0.897	0.929	1.22	1.27	0.763	0.807
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	11.2(4.8~14.0)	11.2(4.8~14.0)
	定格暖房標準消費電力	kW	3.16	3.18	3.85	3.90	4.80	4.85	3.02	3.07
	暖房運転電流	A	9.8	9.9	12.1	12.1	14.9	14.9	9.4	9.5
	暖房運転力率	%	93	93	92	93	93	94	93	93
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力	kW	1.26	1.31	1.48	1.51	1.78	1.83	1.13	1.18
	最小暖房標準能力	kW	4.8	4.8	3.7	3.7	7.0	7.0	4.8	4.8
	最小暖房標準消費電力	kW	1.27	1.32	0.892	0.910	1.60	1.64	1.12	1.16
	最大暖房低温能力	kW	12.2	12.2	13.5	13.5	14.0	14.0	12.2	12.2
	最大暖房低温消費電力	kW	6.27	6.37	6.75	6.75	7.14	7.21	6.11	6.14
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	3.8	3.6	3.9	3.8	3.8	3.7	4.2	4.0
JIS B8616：2006		−	4.0	3.9	4.1	4.0	3.8	3.7	4.3	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.16/3.54/3.35	3.23/3.52/3.38	2.83/3.64/3.24	2.80/3.59/3.20	2.61/3.33/2.97	2.58/3.30/2.94	3.30/3.71/3.51	3.27/3.65/3.46
最大運転電流		A	21.0	21.0	26.4	26.4	26.8	26.8	22.0	22.0
室内ユニット	室内形名	−	PE-RP112CA14		PE-RP140CA14		PE-RP160CA14		PE-RP56CA14×2	
	風速切換	−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	14	10	14	10
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	63	59	63	59	64	61	64	61	64	62	64	62	56	51	56	51
	電熱器	kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	−		−		−		−	
	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.080kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体 外形寸法(H×W×D)	mm	380×1200×900		380×1200×900		380×1200×900		380×750×900	
	本体 製品質量	kg	65		67		67		43	
	パネル 外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-ERMP112LA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERMP112LA10	
	風量 50/60Hz	m^3/min	88/88		88/88		96/96		88/88	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	72/74		73/74		74/76		72/74	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×2.10kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.310~2.110		0.280~2.630		0.330~2.810		0.310~2.110	
	圧縮機 容量制御	%	冷房26~100% 暖房22~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房26~100% 暖房22~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)	mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)	
	製品質量	kg	68		75		75		68	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×3.4		R32×3.6		R32×3.6		R32×3.4	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.00		FW68S×1.10		FW68S×1.10		FW68S×1.00	
電源太さ(室外)		mm^2	3.5		5.5		5.5		3.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		30		30	
	漏電遮断器	A	30		30		30		30	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PEZX-ER(M)P･CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZX-ERMP140CY		PEZX-ERMP160CY		PEZX-ERP224CY		PEZX-ERP280CY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	4.7(1.4~6.8)	4.7(1.4~6.8)	5.3(2.3~7.8)	5.3(2.3~7.8)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)
	定格冷房消費電力		kW	4.41	4.49	5.23	5.28	7.41	7.49	10.5	10.6
	冷房運転電流		A	13.7	13.8	16.2	16.0	24.3	24.6	32.9	33.3
	冷房運転力率		%	93	94	93	95	88	88	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	5.7	5.7	6.3	6.3	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.44	1.44	1.61	1.67	2.45	2.52	2.80	2.80
	中間冷房中温能力		kW	6.0	6.0	6.6	6.6	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.38	1.38	1.55	1.64	2.16	2.23	2.69	2.75
	最小冷房中温能力		kW	3.8	3.8	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.764	0.872	0.876	0.918	1.82	1.89	1.95	1.98
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.83	3.93	4.85	4.92	6.93	7.02	8.89	9.04
	暖房運転電流		A	11.9	12.1	15.1	15.0	23.0	23.0	28.2	28.7
	暖房運転力率		%	93	94	93	95	87	88	91	91
	中間暖房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.43	1.51	1.83	1.90	2.44	2.54	3.24	3.29
	最小暖房標準能力		kW	3.7	3.7	7.0	7.0	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.919	0.969	1.58	1.63	1.68	1.81	1.95	2.00
	最大暖房低温能力		kW	13.5	13.5	14.0	14.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.73	6.75	7.21	7.24	10.2	10.3	11.3	11.5
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.0	3.8	3.9	3.8	3.7	3.5	3.6	3.5
JIS B8616：2006			−	4.1	4.0	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.83/3.66/3.25	2.78/3.56/3.17	2.68/3.30/2.99	2.65/3.25/2.95	2.70/3.23/2.97	2.67/3.19/2.93	2.38/3.15/2.77	2.36/3.10/2.73
最大運転電流			A	26.3	26.3	26.9	26.9	33.2	33.4	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP71CA14×2		PE-RP80CA14×2		PE-RP112CA14×2		PE-RP140CA14×2	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	19	13.5	19	13.5	22	15.5	22	15.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	60	55	60	55	60	56	60	56	63	59	63	59	64	61	64	61
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.100kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.200kW×1		シロッコファン×0.200kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	380×750×900		380×1000×900		380×1200×900		380×1200×900	
		製品質量	kg	43		52		65		67	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	88/88		96/96		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	73/74		74/76		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.280~2.630		0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		75		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R32×3.6		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

(ウ) 同時トリプル(PEZT-ER(M)P･CY形)

(エ) 同時フォー(PEZD-ERP･CY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PEZT-ERMP160CY		INVヒーターレス PEZT-ERP224CY		INVヒーターレス PEZD-ERP224CY		INVヒーターレス PEZD-ERP280CY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	20.0(7.0~22.4)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	5.3(2.3~7.8)	5.3(2.3~7.8)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	7.6(2.7~10.9)	9.5(2.7~13.7)	9.5(2.7~13.7)
	定格冷房消費電力		kW	5.26	5.30	7.41	7.49	7.39	7.44	10.5	10.7
	冷房運転電流		A	16.2	16.3	23.5	23.8	23.4	23.6	32.9	33.6
	冷房運転力率		%	94	94	91	91	91	91	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	9.0	9.0	9.0	9.0	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.63	1.69	2.29	2.37	2.26	2.32	2.76	2.76
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	9.4	9.4	9.4	9.4	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	1.63	1.71	2.06	2.11	2.03	2.06	2.70	2.72
	最小冷房中温能力		kW	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.706	0.740	1.65	1.70	1.70	1.76	1.81	1.81
暖房	定格暖房標準能力		kW	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	22.4(5.8~27.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.87	4.96	6.93	7.02	6.88	6.99	8.89	9.09
	暖房運転電流		A	15.0	15.1	22.0	22.3	21.8	22.2	28.2	28.8
	暖房運転力率		%	94	95	91	91	91	91	91	91
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	10.1	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	1.90	1.98	2.26	2.35	2.22	2.29	3.14	3.31
	最小暖房標準能力		kW	7.0	7.0	5.8	5.8	5.8	5.8	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	1.66	1.72	1.51	1.73	1.52	1.65	1.76	1.85
	最大暖房低温能力		kW	14.0	14.0	20.0	20.0	20.0	20.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.24	7.24	10.0	10.1	10.0	10.1	11.3	11.5
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	3.9	3.7	3.9	3.7	3.9	3.8	3.7	3.6
JIS B8616：2006			−	3.7	3.6	4.0	3.8	4.0	3.9	3.8	3.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	2.66/3.29/2.98	2.64/3.23/2.94	2.70/3.23/2.97	2.67/3.19/2.93	2.71/3.26/2.99	2.69/3.20/2.95	2.38/3.15/2.77	2.34/3.08/2.71
最大運転電流			A	26.9	26.9	32.6	32.8	32.5	32.7	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP56CA14×3		PE-RP80CA14×3		PE-RP56CA14×4		PE-RP71CA14×4	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	14	10	14	10	22	15.5	22	15.5	14	10	14	10	19	13.5	19	13.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	56	51	56	51	60	56	60	56	56	51	56	51	60	55	60	55
	電熱器		kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	−		−		−		−	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.100kW×1	
		標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	380×750×900		380×1000×900		380×750×900		380×750×900	
		製品質量	kg	43		52		43		43	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP224KA13		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	96/96		130/130		130/130		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	74/76		79/81		79/81		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×4.60kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.330~2.810		0.500~3.270		0.500~3.270		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房15~100% 暖房12~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房18~100% 暖房15~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.150kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		3.60/−		3.60/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	75		122		122		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ25.4		φ9.52/φ25.4		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×3.6		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.10		FV50S×1.90		FV50S×1.90		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		8.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		50	

注. 特記事項については、A1-113をご参照ください。

〈A1.6〉厨房用〈天吊形〉

目次

〈A1.6〉厨房用〈天吊形〉 …… A1-132
（1）スリムZR冷暖房兼用 …… A1-133
（2）スリムER冷暖房兼用 …… A1-134

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃〉
※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の（ ）内は、能力変化の値を示します。
※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。
騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A1.6〉 厨房用〈天吊形〉

(1) スリムZR冷暖房兼用

(ア) シングル(PCZ-ZRMP・HY形)　　(イ) 同時ツイン(PCZX-ZR(M)P・HY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス PCZ-ZRMP80SHY		ＩＮＶヒーターレス PCZ-ZRMP80HY		ＩＮＶヒーターレス PCZ-ZRMP140HY		ＩＮＶヒーターレス PCZX-ZRMP160HY		ＩＮＶヒーターレス PCZX-ZRP280HY	
定格電源	室外			単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.9~8.0)	12.5(3.2~14.0)	12.5(3.2~14.0)	14.0(3.6~16.0)	14.0(3.6~16.0)	25.0(6.8~28.0)	25.0(6.8~28.0)
	除湿能力		L/h	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	4.0(1.0~6.1)	4.0(1.0~6.1)	5.1(1.3~7.6)	5.1(1.3~7.6)	8.0(2.2~12.2)	8.0(2.2~12.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.19	2.18	2.10	2.10	3.46	3.46	3.61	3.63	8.74	8.82
	冷房運転電流		A	12.2	12.1	6.7	6.6	10.9	10.7	11.2	11.1	27.4	27.7
	冷房運転力率		%	90	90	91	92	92	93	93	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.75	0.78	0.78
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	5.7	5.7	6.3	6.3	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.601	0.611	0.602	0.611	1.18	1.18	1.21	1.25	2.58	2.58
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	6.0	6.0	6.6	6.6	12.0	12.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.554	0.558	0.525	0.541	1.09	1.09	1.09	1.10	2.25	2.27
	最小冷房中温能力		kW	1.9	1.9	1.9	1.9	3.2	3.2	3.6	3.6	6.8	6.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.318	0.323	0.330	0.336	0.650	0.650	0.677	0.692	1.48	1.49
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	8.0(2.0~10.8)	14.0(3.5~18.2)	14.0(3.5~18.2)	16.0(4.0~20.2)	16.0(4.0~20.2)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.25	2.25	2.25	2.25	3.64	3.64	4.30	4.33	7.65	7.73
	暖房運転電流		A	12.5	12.5	7.1	7.0	11.7	11.3	13.3	13.4	24.3	24.5
	暖房運転力率		%	90	90	91	93	90	93	93	93	91	91
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	6.3	6.3	7.2	7.2	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.679	0.690	0.701	0.712	1.22	1.22	1.47	1.50	2.80	2.87
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.380	0.386	0.395	0.403	0.849	0.849	0.970	0.986	1.71	1.76
	最大暖房低温能力		kW	8.0	8.0	8.5	8.5	14.6	14.6	15.6	15.6	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.19	3.20	3.30	3.30	6.34	6.34	7.25	7.23	9.89	9.98
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.0	5.1	5.0	4.7	4.7	4.8	4.7	4.3	4.2
JIS B8616：2006			−	4.9	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.2
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.24/3.56/3.40	3.26/3.56/3.41	3.38/3.56/3.47	3.38/3.56/3.47	3.61/3.85/3.73	3.61/3.85/3.73	3.88/3.72/3.80	3.86/3.70/3.78	2.86/3.66/3.26	2.83/3.62/3.23
最大運転電流			A	20.7	20.7	14.1	14.1	25.4	25.4	25.3	25.3	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP80HA16		PC-RP80HA16		PC-RP140HA16		PC-RP80HA16×2		PC-RP140HA16×2	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	17	15	17	15	17	15	17	15	38	28	38	28	17	15	17	15	38	28	38	28
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	55	57	55	57	55	57	55	68	61	68	61	57	55	57	55	68	61	68	61
	電熱器		kW	−		−		−		−		−		−		−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.080kW×2		シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.080kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	280×1136×650		280×1136×650		280×1520×650		280×1136×650		280×1520×650	
		製品質量	kg	41		41		56		41		56	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ZRMP80SHA10		PUZ-ZRMP80HA10		PUZ-ZRMP140KA10		PUZ-ZRMP160KA10		PUZ-ZRP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	55/55		55/55		100/100		100/100		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/68		68/71		70/73		79/81	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.80kW×1		全密閉×3.30kW×1		全密閉×5.70kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.140~1.410		0.140~1.410		0.230~2.540		0.230~2.610		0.500~3.950	
		容量制御	%	冷房18~100% 暖房10~100%		冷房18~100% 暖房10~100%		冷房14~100% 暖房9~100%		冷房11~100% 暖房9~100%		冷房13~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	943×950×330(+25)		943×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	70		66		99		99		140	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時75)		50(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.8		R32×2.8		R32×4.0		R32×4.0		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.00		FW68S×1.00		FVC68D×1.50	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		60	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		50	

注. 特記事項については、A1-132をご参照ください。

(2) スリムER冷暖房兼用

(ア) シングル(PCZ-ERMP・HY形)

(イ) 同時ツイン(PCZX-ER(M)P・HY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PCZ-ERMP80SHY		INVヒーターレス PCZ-ERMP80HY		INVヒーターレス PCZ-ERMP140HY		INVヒーターレス PCZX-ERMP160HY		INVヒーターレス PCZX-ERP280HY	
定格電源			室外	単相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
			周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	7.1(2.0~8.0)	12.5(3.8~14.0)	12.5(3.8~14.0)	14.0(6.0~16.0)	14.0(6.0~16.0)	25.0(7.0~28.0)	25.0(7.0~28.0)
	除湿能力		L/h	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	2.6(0.7~3.8)	4.0(1.2~6.1)	4.0(1.2~6.1)	5.1(2.2~7.6)	5.1(2.2~7.6)	8.0(2.2~12.2)	8.0(2.2~12.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.24	2.22	2.15	2.14	3.78	3.81	4.20	4.23	10.1	10.2
	冷房運転電流		A	12.4	12.3	6.8	6.7	11.9	11.8	13.0	13.0	31.7	32.0
	冷房運転力率		%	90	90	91	92	92	93	93	94	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.75	0.78	0.78
	中間冷房標準能力		kW	3.2	3.2	3.2	3.2	5.7	5.7	6.3	6.3	11.3	11.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.608	0.628	0.589	0.611	1.29	1.29	1.41	1.44	2.53	2.53
	中間冷房中温能力		kW	3.3	3.3	3.3	3.3	6.0	6.0	6.6	6.6	11.8	11.8
	中間冷房中温消費電力		kW	0.596	0.615	0.580	0.598	1.27	1.27	1.38	1.41	2.44	2.44
	最小冷房中温能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	3.8	3.8	6.0	6.0	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	0.435	0.444	0.421	0.430	0.832	0.838	0.776	0.790	1.67	1.69
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	8.0(2.0~10.2)	14.0(3.7~18.2)	14.0(3.7~18.2)	16.0(7.0~19.0)	16.0(7.0~19.0)	28.0(7.0~34.0)	28.0(7.0~34.0)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.30	2.29	2.24	2.23	4.06	4.07	4.85	4.88	8.54	8.62
	暖房運転電流		A	12.8	12.7	7.1	6.9	13.0	12.6	15.1	15.1	27.1	27.3
	暖房運転力率		%	90	90	91	93	90	93	93	93	91	91
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	6.3	6.3	7.2	7.2	12.6	12.6
	中間暖房標準消費電力		kW	0.737	0.758	0.734	0.757	1.32	1.37	1.65	1.68	2.88	2.96
	最小暖房標準能力		kW	2.0	2.0	2.0	2.0	3.7	3.7	7.0	7.0	7.0	7.0
	最小暖房標準消費電力		kW	0.430	0.439	0.421	0.429	0.817	0.847	1.37	1.40	1.65	1.71
	最大暖房低温能力		kW	7.6	7.6	7.6	7.6	13.5	13.5	14.0	14.0	23.0	23.0
	最大暖房低温消費電力		kW	3.08	3.09	3.03	3.04	6.65	6.65	7.55	7.51	10.8	10.9
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.6	4.5	4.7	4.6	4.3	4.2	4.5	4.4	4.0	4.0
JIS B8616：2006			−	4.7	4.6	4.8	4.7	4.4	4.3	4.1	4.1	4.1	4.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.17/3.48/3.33	3.20/3.49/3.35	3.30/3.57/3.44	3.32/3.59/3.46	3.31/3.45/3.38	3.28/3.44/3.36	3.33/3.30/3.32	3.31/3.28/3.30	2.48/3.28/2.88	2.45/3.25/2.85
最大運転電流			A	20.7	20.7	14.1	14.1	25.4	25.4	25.3	25.3	40.5	40.5
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP80HA16		PC-RP80HA16		PC-RP140HA16		PC-RP80HA16×2		PC-RP140HA16×2	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	17	15	17	15	17	15	17	15	38	28	38	28	17	15	17	15	38	28	38	28	17	15	17	15	38	28	38	28
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	55	57	55	57	55	57	55	68	61	68	61	57	55	57	55	68	61	68	61	57	55	57	55	68	61	68	61
	電熱器		kW	−		−		−		−		−		−		−		−		−		−		−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)		−	ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)		ステンレス(ヘアライン仕上げ)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.080kW×2		シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.080kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	280×1136×650		280×1136×650		280×1520×650		280×1136×650		280×1520×650	
		製品質量	kg	41		41		56		41		56	
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-ERMP80SHA10		PUZ-ERMP80HA10		PUZ-ERMP140LA10		PUZ-ERMP160LA10		PUZ-ERP280KA13	
	風量 50/60Hz		m^3/min	50/50		50/50		88/88		96/96		140/140	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/70		68/70		73/74		74/76		82/83	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.60kW×1		全密閉×1.60kW×1		全密閉×2.60kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×6.00kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.150~1.140		0.150~1.140		0.280~2.630		0.330~2.810		0.500~3.680	
		容量制御	%	冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房11~100%		冷房15~100% 暖房12~100%		冷房14~100% 暖房14~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.060kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×1		プロペラファン×0.200kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路		吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	740×950×330(+25)		740×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1018×950×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	59		56		75		75		125	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ12.7/φ25.4	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時100)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×2.6		R32×2.6		R32×3.6		R32×3.6		R410A×7.7	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×0.70		FW68S×0.70		FW68S×1.10		FW68S×1.10		FV50S×2.30	
電源太さ(室外)			mm^2	3.5		3.5		5.5		5.5		14.0	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ2.0/φ2.6	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30		60	
	漏電遮断器		A	30		20		30		30		50	

注. 特記事項については、A1-132をご参照ください。

〈A2〉寒冷地向ズバ暖スリム

目次

〈A2〉寒冷地向ズバ暖スリム …… A2-1
(1) 天井カセット形…… A2-2
(a) 4方向天井カセット形(ファインパワーカセット)(左右ルーバーユニット) … A2-2
(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉…… A2-4
(c) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉…… A2-6
(d) 2方向天井カセット形 …… A2-8
(e) 1方向天井カセット形 ……A2-10
(f) 天井ビルトイン形 ……A2-12
(2) 天吊形……A2-14
(3) 壁掛形……A2-16
(4) 床置形……A2-20
(5) 天井埋込形……A2-22
(6) 厨房用〈天吊形〉……A2-26

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃、
暖房極低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度-7℃，湿球温度-8℃〉

※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

※4. 天吊形の運転調整装置の( )内は、ワイヤレスタイプ-(L)形を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A2〉寒冷地向けズバ暖スリム

(1) 天井カセット形

(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(左右ルーバーユニット)

(ア) シングル(PLZ-HRMP・EFGY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス PLZ-HRMP80EFGY		INVヒーターレス PLZ-HRMP112EFGY		INVヒーターレス PLZ-HRMP140EFGY		INVヒーターレス PLZ-HRMP160EFGY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力	L/h	2.9(1.4~4.1)	2.9(1.4~4.1)	4.1(1.7~5.8)	4.1(1.7~5.8)	5.5(2.1~7.6)	5.5(2.1~7.6)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)
	定格冷房消費電力	kW	1.49	1.49	2.26	2.26	3.32	3.32	4.22	4.22
	冷房運転電流	A	4.9	4.9	7.4	7.4	10.3	10.3	13.1	13.1
	冷房運転力率	%	87	87	88	88	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比	−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力	kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.590	0.590	0.780	0.780	0.986	0.986	1.15	1.15
	中間冷房中温能力	kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力	kW	0.470	0.470	0.670	0.670	0.830	0.830	1.01	1.01
	最小冷房中温能力	kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	0.480	0.480	0.640	0.640	0.640	0.640
暖房	定格暖房標準能力	kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力	kW	1.69	1.69	2.26	2.26	3.27	3.27	3.96	3.96
	暖房運転電流	A	5.5	5.5	7.3	7.3	10.2	10.2	12.2	12.2
	暖房運転力率	%	88	88	89	89	93	93	94	94
	中間暖房標準能力	kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力	kW	0.560	0.560	0.820	0.820	1.02	1.02	1.17	1.17
	最小暖房標準能力	kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	0.550	0.550	0.630	0.630	0.700	0.700
	最大暖房低温能力	kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	最大暖房低温消費電力	kW	4.63	4.63	4.98	4.98	6.33	6.33	7.40	7.40
	最大暖房極低温能力	kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	最大暖房極低温消費電力	kW	5.10	5.10	5.92	5.92	7.13	7.13	8.39	8.39
	室外湿球温度−15℃時能力	kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	室外湿球温度−20℃時能力	kW	10.7	10.7	14.0	14.0	15.1	15.1	16.0	16.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	6.3	6.3	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.7
	JIS B8616:2006	−	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.7	5.5	5.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	4.77/4.73/4.75	4.77/4.73/4.75	4.42/4.96/4.69	4.42/4.96/4.69	3.77/4.28/4.03	3.77/4.28/4.03	3.32/4.04/3.68	3.32/4.04/3.68
最大運転電流		A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0

室内ユニット	単位	PL-HRP80EA8				PL-ZRP112EA8				PL-ZRP140EA8				PL-ZRP160EA8			
風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
1台あたりの風量	m^3/min	23	20	17	15	36	30	24	20	36	32	26	22	36	33	28	25
1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	52	50	48	46	61	57	53	50	61	59	55	53	62	59	56	55

区分	項目	単位	80形	112形	140形	160形
室内ユニット	室内形名	−	PL-HRP80EA8	PL-ZRP112EA8	PL-ZRP140EA8	PL-ZRP160EA8
	電熱器	kW	−	−	−	−
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	防音・断熱材	−	発泡PS	発泡PS	発泡PS	発泡PS
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
	送風機 形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.120kW×1
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840	298×840×840	298×840×840	298×840×840
	本体 製品質量	kg	27	27	27	27
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950	40×950×950	40×950×950	40×950×950
	パネル 製品質量	kg	5	5	5	5
	ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-HRMP80KA4	PUZ-HRMP112KA4	PUZ-HRMP140KA4	PUZ-HRMP160KA4
	風量 50/60Hz	m^3/min	110/110	110/110	110/110	110/110
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	66/68	66/69	68/69	69/71
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1	全密閉×2.10kW×1	全密閉×2.70kW×1	全密閉×3.10kW×1
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110	0.340~2.610	0.370~2.890	0.370~2.940
	圧縮機 容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%	冷房29~100% 暖房13~100%	冷房23~100% 暖房13~100%	冷房16~100% 暖房13~100%
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−	4.14/−	4.14/−	4.14/−
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3	3.6/2.3	3.6/2.3	3.6/2.3
	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)
	製品質量	kg	116	116	116	116
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88	ϕ9.52/ϕ15.88
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時75)	30(追加チャージ時75)	30(追加チャージ時75)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.2	R32×4.2	R32×4.5	R32×4.5
	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×1.40	FW68S×1.40	FW68S×1.40	FW68S×1.40
電源太さ(室外)		mm^2	5.5	5.5	5.5	5.5
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	ϕ1.6/ϕ2.0	ϕ1.6/ϕ2.0	ϕ1.6/ϕ2.0	ϕ1.6/ϕ2.0
アース線サイズ		mm	ϕ1.6	ϕ1.6	ϕ2.0	ϕ2.0
配線用遮断器	開閉器	A	30	30	60	60
	漏電遮断器	A	30	30	40	40

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-HRMP・EFGY形)

(ウ) 同時トリプル(PLZT-HRMP・EFGY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-HRMP80EFGY		PLZX-HRMP112EFGY		PLZX-HRMP140EFGY		PLZX-HRMP160EFGY		PLZT-HRMP160EFGY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.9~3.0)	1.8(0.9~3.0)	3.5(1.5~5.2)	3.5(1.5~5.2)	5.1(1.9~7.2)	5.1(1.9~7.2)	5.7(1.9~8.2)	5.7(1.9~8.2)	4.9(1.6~7.4)	4.9(1.6~7.4)
	定格冷房消費電力		kW	1.49	1.49	2.22	2.22	3.13	3.13	3.90	3.90	3.87	3.87
	冷房運転電流		A	5.0	5.0	7.2	7.2	9.8	9.8	12.1	12.1	12.0	12.0
	冷房運転力率		%	86	86	89	89	92	92	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.76	0.76	0.72	0.72	0.72	0.72	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.583	0.583	0.722	0.722	0.950	0.950	1.15	1.15	1.12	1.12
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.490	0.490	0.678	0.678	0.804	0.804	0.975	0.975	0.957	0.957
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.445	0.445	0.616	0.616	0.635	0.635	0.623	0.623
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.60	1.60	2.38	2.38	3.10	3.10	3.70	3.70	3.67	3.67
	暖房運転電流		A	5.3	5.3	7.5	7.5	9.7	9.7	11.4	11.4	11.3	11.3
	暖房運転力率		%	87	87	91	91	92	92	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.564	0.564	0.785	0.785	0.980	0.980	1.15	1.15	1.13	1.13
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.527	0.527	0.600	0.600	0.688	0.688	0.676	0.676
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	最大暖房低温消費電力		kW	4.63	4.63	4.98	4.98	6.07	6.07	7.32	7.32	7.29	7.29
	最大暖房極低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	5.15	5.15	5.92	5.92	6.83	6.83	8.30	8.30	8.26	8.26
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.7	10.7	14.0	14.0	15.1	15.1	16.0	16.0	16.0	16.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.1	6.1	6.3	6.3	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0
JIS B8616：2006			−	6.1	6.1	6.2	6.2	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.77/5.00/4.89	4.77/5.00/4.89	4.50/4.71/4.61	4.50/4.71/4.61	3.99/4.52/4.26	3.99/4.52/4.26	3.59/4.32/3.96	3.59/4.32/3.96	3.62/4.36/3.99	3.62/4.36/3.99
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP56EA8×2		PL-ZRP71EA8×2		PL-HRP80EA8×2		PL-ZRP56EA8×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	21	19	16	12	23	20	17	15	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	46	45	44	48	47	46	44	51	49	47	46	52	50	48	46	48	47	46	44
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.120kW×1		ターボファン×0.050kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840		258×840×840		258×840×840		298×840×840		258×840×840	
		製品質量	kg	21		21		20		27		21	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950		40×950×950		40×950×950		40×950×950		40×950×950	
		製品質量	kg	5		5		5		5		5	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

(ア) シングル(PLZ-HRMP･E(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				INVヒーターレス PLZ-HRMP80E(F)Y		INVヒーターレス PLZ-HRMP112E(F)Y		INVヒーターレス PLZ-HRMP140E(F)Y		INVヒーターレス PLZ-HRMP160E(F)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.9(1.4~4.1)	2.9(1.4~4.1)	4.1(1.7~5.8)	4.1(1.7~5.8)	5.5(2.1~7.6)	5.5(2.1~7.6)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	1.49	1.49	2.26	2.26	3.32	3.32	4.22	4.22
	冷房運転電流		A	4.9	4.9	7.4	7.4	10.3	10.3	13.1	13.1
	冷房運転力率		%	87	87	88	88	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.590	0.590	0.780	0.780	0.986	0.986	1.15	1.15
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.470	0.470	0.670	0.670	0.830	0.830	1.01	1.01
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.480	0.480	0.640	0.640	0.640	0.640
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.69	1.69	2.26	2.26	3.27	3.27	3.96	3.96
	暖房運転電流		A	5.5	5.5	7.3	7.3	10.2	10.2	12.2	12.2
	暖房運転力率		%	88	88	89	89	93	93	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.560	0.560	0.820	0.820	1.02	1.02	1.17	1.17
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.550	0.550	0.630	0.630	0.700	0.700
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	最大暖房低温消費電力		kW	4.63	4.63	4.98	4.98	6.33	6.33	7.40	7.40
	最大暖房極低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	5.10	5.10	5.92	5.92	7.13	7.13	8.39	8.39
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.7	10.7	14.0	14.0	15.1	15.1	16.0	16.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.3	6.3	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.7
JIS B8616：2006			−	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.7	5.5	5.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.77/4.73/4.75	4.77/4.73/4.75	4.42/4.96/4.69	4.42/4.96/4.69	3.77/4.28/4.03	3.77/4.28/4.03	3.32/4.04/3.68	3.32/4.04/3.68
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-HRP80EA8		PL-ZRP112EA8		PL-ZRP140EA8		PL-ZRP160EA8	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	23	20	17	15	36	30	24	20	36	32	26	22	36	33	28	25
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	50	48	46	61	57	53	50	61	59	55	53	62	59	56	55
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	298×840×840				298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	27				27				27				27			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-HRMP・E(F)Y形)

(ウ) 同時トリプル(PLZT-HRMP・E(F)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-HRMP80E(F)Y		PLZX-HRMP112E(F)Y		PLZX-HRMP140E(F)Y		PLZX-HRMP160E(F)Y		PLZT-HRMP160E(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	1.8(0.9~3.0)	1.8(0.9~3.0)	3.5(1.5~5.2)	3.5(1.5~5.2)	5.1(1.9~7.2)	5.1(1.9~7.2)	5.7(1.9~8.2)	5.7(1.9~8.2)	4.9(1.6~7.4)	4.9(1.6~7.4)
	定格冷房消費電力		kW	1.49	1.49	2.22	2.22	3.13	3.13	3.90	3.90	3.87	3.87
	冷房運転電流		A	5.0	5.0	7.2	7.2	9.8	9.8	12.1	12.1	12.0	12.0
	冷房運転力率		%	86	86	89	89	92	92	93	93	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.83	0.83	0.76	0.76	0.72	0.72	0.72	0.72	0.76	0.76
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.583	0.583	0.722	0.722	0.950	0.950	1.15	1.15	1.12	1.12
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.490	0.490	0.678	0.678	0.804	0.804	0.975	0.975	0.957	0.957
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.445	0.445	0.616	0.616	0.635	0.635	0.623	0.623
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	1.60	1.60	2.38	2.38	3.10	3.10	3.70	3.70	3.67	3.67
	暖房運転電流		A	5.3	5.3	7.5	7.5	9.7	9.7	11.4	11.4	11.3	11.3
	暖房運転力率		%	87	87	91	91	92	92	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.564	0.564	0.785	0.785	0.980	0.980	1.15	1.15	1.13	1.13
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.527	0.527	0.600	0.600	0.688	0.688	0.676	0.676
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	最大暖房低温消費電力		kW	4.63	4.63	4.98	4.98	6.07	6.07	7.32	7.32	7.29	7.29
	最大暖房極低温能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	5.15	5.15	5.92	5.92	6.83	6.83	8.30	8.30	8.26	8.26
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	12.5	12.5	14.7	14.7	17.1	17.1	18.0	18.0	18.0	18.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.7	10.7	14.0	14.0	15.1	15.1	16.0	16.0	16.0	16.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	6.1	6.1	6.3	6.3	6.1	6.1	5.9	5.9	6.0	6.0
JIS B8616：2006			−	6.1	6.1	6.2	6.2	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	4.77/5.00/4.89	4.77/5.00/4.89	4.50/4.71/4.61	4.50/4.71/4.61	3.99/4.52/4.26	3.99/4.52/4.26	3.59/4.32/3.96	3.59/4.32/3.96	3.62/4.36/3.99	3.62/4.36/3.99
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-ZRP40EA8×2		PL-ZRP56EA8×2		PL-ZRP71EA8×2		PL-HRP80EA8×2		PL-ZRP56EA8×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	16	14	11	17	16	14	11	21	19	16	12	23	20	17	15	17	16	14	11
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	48	46	45	44	48	47	46	44	51	49	47	46	52	50	48	46	48	47	46	44
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS		発泡PS	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.120kW×1		ターボファン×0.050kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840		258×840×840		258×840×840		298×840×840		258×840×840	
		製品質量	kg	21		21		20		27		21	
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950		40×950×950		40×950×950		40×950×950		40×950×950	
		製品質量	kg	5		5		5		5		5	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(c) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

(ア) シングル(PLZ-HRMP･G(F)Y形)　　(イ) 同時ツイン(PLZX-HRMP･G(F)Y形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-HRMP80G(F)Y		PLZX-HRMP80G(F)Y		PLZX-HRMP112G(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)
	除湿能力		L/h	3.5(1.7~4.7)	3.5(1.7~4.7)	2.5(1.2~3.7)	2.5(1.2~3.7)	3.8(1.6~5.5)	3.8(1.6~5.5)
	定格冷房消費電力		kW	1.85	1.85	1.67	1.67	2.55	2.55
	冷房運転電流		A	5.9	5.9	5.4	5.4	8.0	8.0
	冷房運転力率		%	90	90	89	89	92	92
	定格冷房時の顕熱比		−	0.66	0.66	0.76	0.76	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	3.5	3.5	4.7	4.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.710	0.710	0.631	0.631	0.834	0.834
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	3.8	3.8	5.0	5.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.625	0.625	0.561	0.561	0.723	0.723
	最小冷房中温能力		kW	−	−	−	−	2.7	2.7
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	−	−	0.541	0.541
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~10.4)	8.0(3.6~10.4)	8.0(3.6~10.4)	8.0(3.6~10.4)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.47	2.47	2.00	2.00	3.09	3.09
	暖房運転電流		A	7.8	7.8	6.3	6.3	9.6	9.6
	暖房運転力率		%	92	92	91	91	93	93
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.690	0.690	0.670	0.670	0.876	0.876
	最小暖房標準能力		kW	−	−	−	−	3.2	3.2
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	−	−	0.636	0.636
	最大暖房低温能力		kW	9.2	9.2	9.2	9.2	14.5	14.5
	最大暖房低温消費電力		kW	4.84	4.84	4.55	4.55	6.49	6.49
	最大暖房極低温能力		kW	9.2	9.2	9.2	9.2	14.5	14.5
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.59	6.59	6.18	6.18	6.76	6.76
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	9.2	9.2	9.2	9.2	14.5	14.5
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	8.6	8.6	8.6	8.6	12.3	12.3
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.2	5.2	5.4	5.4
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	5.2	5.2	5.3	5.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.84/3.24/3.54	3.84/3.24/3.54	4.25/4.00/4.13	4.25/4.00/4.13	3.92/3.62/3.77	3.92/3.62/3.77
最大運転電流			A	22.0	22.0	22.0	22.0	25.0	25.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP80GA2		PL-RP40GA2×2		PL-RP56GA2×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	13.5	12	11	12	9.5	9	8.5	14	12.5	10	9.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	56	54	53	53	51	49	48	56	54	50	49
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	298×670×670				298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17				17			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	15×760×760				15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110／110		110／110		110／110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66／68		66／68		66／69	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.110		0.340~2.610	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3		4.15／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.2	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-HRMP・G(F)Y形)

(ウ) 同時トリプル(PLZT-HRMP・G(F)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス PLZX-HRMP140G(F)Y		INVヒーターレス PLZX-HRMP160G(F)Y		INVヒーターレス PLZT-HRMP160G(F)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	6.2(2.3~8.3)	6.2(2.3~8.3)	7.0(2.3~9.5)	7.0(2.3~9.5)	5.3(1.8~7.8)	5.3(1.8~7.8)
	定格冷房消費電力		kW	3.83	3.83	5.15	5.15	4.36	4.36
	冷房運転電流		A	11.8	11.8	15.6	15.6	13.4	13.4
	冷房運転力率		%	94	94	95	95	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.66	0.66	0.66	0.66	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.19	1.19	1.30	1.30	1.12	1.12
	中間冷房中温能力		kW	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	1.02	1.02	1.07	1.07	1.03	1.03
	最小冷房中温能力		kW	3.4	3.4	3.8	3.8	3.8	3.8
	最小冷房中温消費電力		kW	0.601	0.601	0.672	0.672	0.642	0.642
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	4.44	4.44	4.83	4.83	4.29	4.29
	暖房運転電流		A	13.6	13.6	14.7	14.7	13.2	13.2
	暖房運転力率		%	94	94	95	95	94	94
	中間暖房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.17	1.17	1.43	1.43	1.30	1.30
	最小暖房標準能力		kW	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.715	0.715	0.795	0.795	0.769	0.769
	最大暖房低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	7.03	7.03	7.80	7.80	7.86	7.86
	最大暖房極低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	7.55	7.55	8.39	8.39	8.46	8.46
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3
JIS B8616：2006			−	4.7	4.7	4.6	4.6	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.26/3.15/3.21	3.26/3.15/3.21	2.72/3.31/3.02	2.72/3.31/3.02	3.21/3.73/3.47	3.21/3.73/3.47
最大運転電流			A	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP71GA2×2		PL-RP80GA2×2		PL-RP56GA2×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	15	13.5	12	11	15	13.5	12	11	14	12.5	10	9.5
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	56	54	53	58	56	54	53	56	54	50	49
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y 9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	298×670×670				298×670×670				298×670×670			
		製品質量	kg	17				17				17			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	15×760×760				15×760×760				15×760×760			
		製品質量	kg	3.6				3.6				3.6			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/69		69/71		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(d) 2方向天井カセット形

(ア) シングル(PLZ-HRMP･L(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PLZ-HRMP80L(F)Y		PLZ-HRMP112L(F)Y		PLZ-HRMP140L(F)Y		PLZ-HRMP160L(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	3.3(1.6~4.5)	3.3(1.6~4.5)	4.4(1.8~6.1)	4.4(1.8~6.1)	5.8(2.2~7.9)	5.8(2.2~7.9)	6.7(2.3~9.3)	6.7(2.3~9.3)
	定格冷房消費電力		kW	2.04	2.04	2.81	2.81	3.39	3.39	3.96	3.96
	冷房運転電流		A	6.5	6.5	8.6	8.6	10.3	10.3	12.2	12.2
	冷房運転力率		%	90	90	94	94	95	95	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.710	0.710	0.984	0.984	1.14	1.14	1.27	1.27
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.634	0.634	0.817	0.817	0.905	0.905	1.09	1.09
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.0	3.0	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.619	0.619	0.722	0.722	0.768	0.768
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.18	2.18	2.64	2.64	3.85	3.85	4.36	4.36
	暖房運転電流		A	6.8	6.8	8.3	8.3	11.6	11.6	13.2	13.2
	暖房運転力率		%	92	92	92	92	96	96	95	95
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.691	0.691	0.931	0.931	1.22	1.22	1.49	1.49
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.594	0.594	0.676	0.676	0.836	0.836
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.71	5.71	5.95	5.95	7.18	7.18	8.17	8.17
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.40	6.40	6.64	6.64	8.04	8.04	8.83	8.83
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.1	5.1	5.3	5.3	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	5.1	5.1	4.8	4.8	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.48/3.67/3.58	3.48/3.67/3.58	3.56/4.24/3.90	3.56/4.24/3.90	3.69/3.64/3.67	3.69/3.64/3.67	3.54/3.67/3.61	3.54/3.67/3.61
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP80LA16		PL-RP112LA16		PL-RP140LA16		PL-RP160LA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	10	24	22.5	20.5	18	29	27	24.5	20	30	27	24.5	20
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	59	57	56	55	62	61	60	58	66	65	62	61	67	66	63	62
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.050kW×2				ターボファン×0.120kW×2				ターボファン×0.120kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	290×940×650				331×1440×650				331×1440×650				331×1440×650			
		製品質量	kg	26				45				47				47			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1250×710				20×1750×710				20×1750×710				20×1750×710			
		製品質量	kg	8				11.5				11.5				11.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PLZX-HRMP・L(F)Y形)

(ウ) 同時トルプル(PLZT-HRMP・L(F)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-HRMP80L(F)Y		PLZX-HRMP112L(F)Y		PLZX-HRMP140L(F)Y		PLZX-HRMP160L(F)Y		PLZT-HRMP160L(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(1.3~3.9)	2.7(1.3~3.9)	5.0(2.1~6.6)	5.0(2.1~6.6)	5.8(2.2~7.9)	5.8(2.2~7.9)	6.5(2.2~9.1)	6.5(2.2~9.1)	7.0(2.3~9.5)	7.0(2.3~9.5)
	定格冷房消費電力		kW	1.85	1.85	2.10	2.10	2.84	2.84	5.86	5.86	5.51	5.51
	冷房運転電流		A	5.9	5.9	6.7	6.7	8.8	8.8	17.8	17.8	16.7	16.7
	冷房運転力率		%	90	90	91	91	93	93	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.684	0.684	0.964	0.964	1.05	1.05	1.30	1.30	1.17	1.17
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.598	0.598	0.819	0.819	0.863	0.863	1.19	1.19	1.07	1.07
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.0	3.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.635	0.635	0.737	0.737	0.827	0.827	0.791	0.791
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.49	2.49	2.96	2.96	4.04	4.04	4.51	4.51	5.39	5.39
	暖房運転電流		A	7.8	7.8	9.2	9.2	12.3	12.3	13.6	13.6	16.2	16.2
	暖房運転力率		%	92	92	93	93	95	95	96	96	96	96
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.745	0.745	0.920	0.920	1.21	1.21	1.22	1.22	1.27	1.27
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.591	0.591	0.686	0.686	0.767	0.767	0.761	0.761
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.34	6.34	6.16	6.16	8.73	8.73	7.45	7.45	8.34	8.34
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	7.14	7.14	7.01	7.01	8.77	8.77	8.06	8.06	9.02	9.02
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	5.2	5.2	5.4	5.4	4.9	4.9	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	4.6	4.6	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.84/3.21/3.53	3.84/3.21/3.53	4.76/3.78/4.27	4.76/3.78/4.27	4.40/3.47/3.94	4.40/3.47/3.94	2.39/3.55/2.97	2.39/3.55/2.97	2.54/2.97/2.76	2.54/2.97/2.76
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PL-RP40LA16×2		PL-RP56LA16×2		PL-RP71LA16×2		PL-RP80LA16×2		PL-RP56LA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	10	9	8	7	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10	14	13	12	10
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	52	51	50	49	58	56	54	52	58	56	55	54	59	57	56	55	58	56	54	52
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉		ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム		発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1		ターボファン×0.050kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	290×770×650		290×940×650		290×940×650		290×940×650		290×940×650	
		製品質量	kg	21		26		26		26		26	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	20×1080×710		20×1250×710		20×1250×710		20×1250×710		20×1250×710	
		製品質量	kg	7		8		8		8		8	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(e) 1方向天井カセット形

(ア) シングル(PMZ-HRMP･F(F)Y形)　　(イ) 同時ツイン(PMZX-HRMP･F(F)Y形)

項目＼セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PMZ-HRMP80F(F)Y		PMZX-HRMP80F(F)Y		PMZX-HRMP112F(F)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)
	除湿能力		L/h	2.5(1.2~3.7)	2.5(1.2~3.7)	1.2(0.6~2.4)	1.2(0.6~2.4)	2.6(1.1~4.3)	2.6(1.1~4.3)
	定格冷房消費電力		kW	1.79	1.79	1.74	1.74	2.84	2.84
	冷房運転電流		A	5.8	5.8	5.7	5.7	8.8	8.8
	冷房運転力率		%	89	89	88	88	93	93
	定格冷房時の顕熱比		−	0.76	0.76	0.88	0.88	0.82	0.82
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	3.5	3.5	4.7	4.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.709	0.709	0.648	0.648	1.01	1.01
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	3.8	3.8	5.0	5.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.652	0.652	0.596	0.596	0.900	0.900
	最小冷房中温能力		kW	−	−	−	−	3.6	3.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	−	−	0.756	0.756
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.01	2.01	1.98	1.98	2.52	2.52
	暖房運転電流		A	6.4	6.4	6.4	6.4	7.9	7.9
	暖房運転力率		%	90	90	90	90	92	92
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.692	0.692	0.686	0.686	0.930	0.930
	最小暖房標準能力		kW	−	−	−	−	3.2	3.2
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	−	−	0.685	0.685
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	11.2	11.2	14.5	14.5
	最大暖房低温消費電力		kW	4.59	4.59	5.48	5.48	5.98	5.98
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	11.2	11.2	14.5	14.5
	最大暖房極低温消費電力		kW	5.02	5.02	6.00	6.00	6.28	6.28
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	11.2	11.2	14.5	14.5
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	10.2	10.2	12.3	12.3
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.97/3.98/3.98	3.97/3.98/3.98	4.08/4.04/4.06	4.08/4.04/4.06	3.52/4.44/3.98	3.52/4.44/3.98
最大運転電流			A	22.0	22.0	22.0	22.0	25.0	25.0
室内ユニット	室内形名		−	PM-HRP80FA16		PM-RP40FA16×2		PM-RP56FA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	20	18	16	14	15	14	12	11	17	16	15	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	59	55	53	51	55	52	50	47	55	53	51	50
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.090kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	27				25				26			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4				PUZ-HRMP80KA4				PUZ-HRMP112KA4			
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110				110/110				110/110			
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68				66/68				66/69			
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)				アイボリー(3Y 7.8/1.1)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	霜取方式		−	リバースサイクル				リバースサイクル				リバースサイクル			
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1				全密閉×1.50kW×1				全密閉×2.10kW×1			
		始動方式	−	インバータ始動方式				インバータ始動方式				インバータ始動方式			
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110				0.340~2.110				0.340~2.610			
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%				冷房41~100% 暖房16~100%				冷房29~100% 暖房13~100%			
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2				プロペラファン×0.070kW×2				プロペラファン×0.070kW×2			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−				4.14/−				4.14/−			
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知				吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知				吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知			
		送風機保護	−	過熱/過電流保護				過熱/過電流保護				過熱/過電流保護			
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3				4.15/2.3				3.6/2.3			
	IPコード		−	IPX4				IPX4				IPX4			
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)				1338×1050×330(+25)			
	製品質量		kg	116				116				116			
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ6.35/φ12.7				φ6.35/φ12.7			
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88				φ9.52/φ15.88			
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時50)				30(追加チャージ時75)			
	高低差		m	30				30				30			
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2				R32×4.2				R32×4.2			
	制御方式		−	電子膨張弁				電子膨張弁				電子膨張弁			
冷凍機油			L	FW68S×1.40				FW68S×1.40				FW68S×1.40			
電源太さ(室外)			mm^2	5.5				5.5				5.5			
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0				φ1.6/φ2.0			
アース線サイズ			mm	φ1.6				φ1.6				φ1.6			
配線用遮断器	開閉器		A	30				30				30			
	漏電遮断器		A	30				30				30			

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PMZX-HRMP・F(F)Y形)

(ウ) 同時トリプル(PMZT-HRMP・F(F)Y形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PMZX-HRMP140F(F)Y		PMZX-HRMP160F(F)Y		PMZT-HRMP160F(F)Y	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	4.4(1.6~6.5)	4.4(1.6~6.5)	4.9(1.6~7.4)	4.9(1.6~7.4)	3.7(1.2~6.1)	3.7(1.2~6.1)
	定格冷房消費電力		kW	3.76	3.76	3.93	3.93	3.88	3.88
	冷房運転電流		A	11.5	11.5	12.1	12.1	11.9	11.9
	冷房運転力率		%	94	94	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.76	0.76	0.76	0.76	0.82	0.82
	中間冷房標準能力		kW	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.08	1.08	1.24	1.24	1.44	1.44
	中間冷房中温能力		kW	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.953	0.953	1.15	1.15	1.30	1.30
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.841	0.841	0.871	0.871	0.987	0.987
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.64	3.64	4.11	4.11	3.81	3.81
	暖房運転電流		A	11.1	11.1	12.5	12.5	11.6	11.6
	暖房運転力率		%	95	95	95	95	95	95
	中間暖房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.17	1.17	1.35	1.35	1.26	1.26
	最小暖房標準能力		kW	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.714	0.714	0.897	0.897	0.842	0.842
	最大暖房低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.67	6.67	7.33	7.33	7.26	7.26
	最大暖房極低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	7.27	7.27	8.11	8.11	8.03	8.03
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.32/3.85/3.59	3.32/3.85/3.59	3.56/3.89/3.73	3.56/3.89/3.73	3.61/4.20/3.91	3.61/4.20/3.91
最大運転電流			A	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PM-RP71FA16×2		PM-HRP80FA16×2		PM-RP56FA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	20	18	16	14	20	18	16	14	17	16	15	14
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	58	55	53	51	59	55	53	51	55	53	51	50
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	225×1112×724				225×1112×724				225×1112×724			
		製品質量	kg	26				27				26			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	20×1340×800				20×1340×800				20×1340×800			
		製品質量	kg	6.5				6.5				6.5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/69		69/71		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(f) 天井ビルトイン形

(ア) シングル(PDZ-HRMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZ-HRMP80GY		PDZ-HRMP112GY		PDZ-HRMP140GY		PDZ-HRMP160GY	
定格電源			室外	三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
			周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.8~2.9)	1.7(0.8~2.9)	2.2(0.9~3.8)	2.2(0.9~3.8)	4.4(1.6~6.5)	4.4(1.6~6.5)	5.7(1.9~8.2)	5.7(1.9~8.2)
	定格冷房消費電力		kW	2.06	2.06	2.80	2.80	4.12	4.12	4.82	4.82
	冷房運転電流		A	6.6	6.6	8.7	8.7	12.7	12.7	14.6	14.6
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	94	94	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.643	0.643	0.925	0.925	1.28	1.28	1.42	1.42
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.601	0.601	0.847	0.847	1.13	1.13	1.26	1.26
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.731	0.731	0.916	0.916	0.956	0.956
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.67	2.67	2.86	2.86	4.13	4.13	4.56	4.56
	暖房運転電流		A	8.3	8.3	8.9	8.9	12.5	12.5	13.9	13.9
	暖房運転力率		%	93	93	93	93	95	95	95	95
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.640	0.640	0.969	0.969	1.23	1.23	1.45	1.45
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.763	0.763	0.833	0.833	0.976	0.976
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.74	5.74	6.80	6.80	7.24	7.24	8.48	8.48
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.31	6.31	6.81	6.81	7.51	7.51	8.34	8.34
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.0	5.0	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.45/3.00/3.23	3.45/3.00/3.23	3.57/3.92/3.75	3.57/3.92/3.75	3.03/3.39/3.21	3.03/3.39/3.21	2.90/3.51/3.21	2.90/3.51/3.21
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP80GA16		PD-RP112GA16		PD-RP140GA16		PD-RP160GA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	19	16	13	−	28	24	20	−	31	26	22	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	60	57	56	−	62	60	59	−	64	62	61	−	67	65	63	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)				ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×1100×701				272×1400×701				272×1400×701				272×1400×701			
		製品質量	kg	33				42				42				42			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1600×600				55×1900×600				55×1900×600				55×1900×600			
		製品質量	kg	11				12				12				12			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PDZX-HRMP・GY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PDZX-HRMP80GY		PDZX-HRMP112GY		PDZX-HRMP140GY		PDZX-HRMP160GY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.8~2.9)	1.7(0.8~2.9)	2.3(1.0~4.0)	2.3(1.0~4.0)	2.9(1.1~5.0)	2.9(1.1~5.0)	3.3(1.1~5.7)	3.3(1.1~5.7)
	定格冷房消費電力		kW	1.97	1.97	2.79	2.79	3.99	3.99	4.38	4.38
	冷房運転電流		A	6.4	6.4	8.8	8.8	12.3	12.3	13.5	13.5
	冷房運転力率		%	89	89	92	92	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.725	0.725	0.923	0.923	1.31	1.31	1.50	1.50
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.683	0.683	0.757	0.757	1.04	1.04	1.30	1.30
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.652	0.652	0.832	0.832	1.03	1.03
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.20	2.20	2.81	2.81	3.84	3.84	4.83	4.83
	暖房運転電流		A	7.1	7.1	8.8	8.8	11.7	11.7	14.5	14.5
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	95	95	96	96
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.646	0.646	0.955	0.955	1.27	1.27	1.42	1.42
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.662	0.662	0.828	0.828	0.977	0.977
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.73	5.73	6.66	6.66	7.18	7.18	8.20	8.20
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.30	6.30	6.70	6.70	7.45	7.45	8.06	8.06
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	5.1	5.1	4.7	4.7	4.4	4.4
JIS B8616：2006			−	4.9	4.9	5.0	5.0	4.5	4.5	4.4	4.4
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.60/3.64/3.62	3.60/3.64/3.62	3.58/3.99/3.79	3.58/3.99/3.79	3.13/3.65/3.39	3.13/3.65/3.39	3.20/3.31/3.26	3.20/3.31/3.26
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PD-RP40GA16×2		PD-RP56GA16×2		PD-RP71GA16×2		PD-RP80GA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	12	10	−	14	12	10	−	19	16	13	−	19	16	13	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	58	55	52	−	59	56	53	−	60	57	55	−	60	57	56	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				合成繊維不織布(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時				10(30,60,110) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	272×900×701				272×900×701				272×1100×701				272×1100×701			
		製品質量	kg	29				29				33				33			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	55×1400×600				55×1400×600				55×1600×600				55×1600×600			
		製品質量	kg	8				8				11				11			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(2) 天吊形

(ア) シングル(PCZ-HRMP･K(L)Y形)

項目	セット形名		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
			PCZ-HRMP80K(L)Y		PCZ-HRMP112K(L)Y		PCZ-HRMP140K(L)Y		PCZ-HRMP160K(L)Y	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力	L/h	2.8(1.4~4.0)	2.8(1.4~4.0)	3.7(1.5~5.3)	3.7(1.5~5.3)	5.1(1.9~7.2)	5.1(1.9~7.2)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)
	定格冷房消費電力	kW	1.87	1.87	2.62	2.62	3.83	3.83	5.20	5.20
	冷房運転電流	A	6.0	6.0	8.1	8.1	11.8	11.8	16.0	16.0
	冷房運転力率	%	90	90	93	93	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比	−	0.73	0.73	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力	kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.703	0.703	0.872	0.872	1.08	1.08	1.25	1.25
	中間冷房中温能力	kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力	kW	0.640	0.640	0.726	0.726	0.946	0.946	1.09	1.09
	最小冷房中温能力	kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	0.577	0.577	0.651	0.651	0.676	0.676
暖房	定格暖房標準能力	kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.01	2.01	2.80	2.80	3.69	3.69	4.65	4.65
	暖房運転電流	A	6.4	6.4	8.7	8.7	11.3	11.3	14.3	14.3
	暖房運転力率	%	91	91	93	93	94	94	94	94
	中間暖房標準能力	kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力	kW	0.687	0.687	0.915	0.915	1.23	1.23	1.29	1.29
	最小暖房標準能力	kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	0.647	0.647	0.677	0.677	0.864	0.864
	最大暖房低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.65	5.65	5.83	5.83	6.99	6.99	7.31	7.31
	最大暖房極低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力	kW	6.10	6.10	6.40	6.40	7.59	7.59	8.13	8.13
	室外湿球温度−15℃時能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力	kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	4.8	4.8	5.4	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1
JIS B8616：2006		−	5.0	5.0	5.2	5.2	4.9	4.9	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.80/3.98/3.89	3.80/3.98/3.89	3.82/4.00/3.91	3.82/4.00/3.91	3.26/3.79/3.53	3.26/3.79/3.53	2.69/3.44/3.07	2.69/3.44/3.07
最大運転電流		A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名	−	PC-RP80KA(L)16		PC-RP112KA(L)16		PC-RP140KA(L)16		PC-RP160KA(L)16	
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	20	18	16	13	29	26	22	20	31	27	24	21	33	28	25	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	57	55	53	50	62	59	56	54	63	61	58	56	65	62	60	58
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置	−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン				ワイヤード(ワイヤレス)リモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	230×1280×680				230×1600×680				230×1600×680				230×1600×680			
	本体 製品質量	kg	32				38				38				38			
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管	−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz	m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
	圧縮機 容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量	kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		60		60	
	漏電遮断器	A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PCZX-HRMP・K(L)Y形)

(ウ) 同時トリプル(PCZT-HRMP・K(L)Y形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZX-HRMP80K(L)Y		PCZX-HRMP112K(L)Y		PCZX-HRMP140K(L)Y		PCZX-HRMP160K(L)Y		PCZT-HRMP160K(L)Y	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.8(1.4~4.0)	2.8(1.4~4.0)	3.7(1.5~5.3)	3.7(1.5~5.3)	5.1(1.9~7.2)	5.1(1.9~7.2)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)
	定格冷房消費電力		kW	1.92	1.92	2.54	2.54	3.50	3.50	4.25	4.25	4.25	4.25
	冷房運転電流		A	6.2	6.2	7.9	7.9	10.7	10.7	13.1	13.1	13.1	13.1
	冷房運転力率		%	90	90	93	93	94	94	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.73	0.73	0.75	0.75	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.670	0.670	0.862	0.862	1.08	1.08	1.29	1.29	1.33	1.33
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.641	0.641	0.717	0.717	0.900	0.900	1.12	1.12	1.13	1.13
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.570	0.570	0.651	0.651	0.694	0.694	0.716	0.716
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.09	2.09	2.75	2.75	3.53	3.53	4.10	4.10	4.12	4.12
	暖房運転電流		A	6.6	6.6	8.5	8.5	10.8	10.8	12.6	12.6	12.7	12.7
	暖房運転力率		%	91	91	93	93	94	94	94	94	94	94
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.684	0.684	0.900	0.900	1.30	1.30	1.22	1.22	1.25	1.25
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.636	0.636	0.670	0.670	0.816	0.816	0.834	0.834
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.41	5.41	6.70	6.70	6.97	6.97	8.20	8.20	8.20	8.20
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.12	6.12	6.40	6.40	7.57	7.57	7.97	7.97	8.01	8.01
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2
JIS B8616：2006			−	5.0	5.0	5.3	5.3	4.9	4.9	5.1	5.1	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.70/3.83/3.77	3.70/3.83/3.77	3.94/4.07/4.01	3.94/4.07/4.01	3.57/3.97/3.77	3.57/3.97/3.77	3.29/3.90/3.60	3.29/3.90/3.60	3.29/3.88/3.59	3.29/3.88/3.59
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP40KA(L)16×2		PC-RP56KA(L)16×2		PC-RP71KA(L)16×2		PC-RP80KA(L)16×2		PC-RP56KA(L)16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	13	11	10	9	13	12	11	10	20	18	16	13	20	18	16	13	13	12	11	10
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	55	53	50	48	55	53	50	48	57	55	53	50	57	55	53	50	55	53	50	48
	電熱器		kW	−				−				−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン		ワイヤード(ワイヤレス)リモコン	
	送風機 形式×出力×個数		−	シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.090kW×1	
	送風機 標準機外静圧		Pa	0		0		0		0		0	
	本体 外形寸法<H×W×D>		mm	230×960×680		230×960×680		230×1280×680		230×1280×680		230×960×680	
	本体 製品質量		kg	24		25		32		32		25	
	パネル 外形寸法<H×W×D>		mm	−		−		−		−		−	
	パネル 製品質量		kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数		−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
	圧縮機 始動方式		−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力		法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
	圧縮機 容量制御		%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機 形式×出力×個数		−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
	送風機 標準機外静圧		Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)		MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護		−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
	保護装置 送風機保護		−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(3) 壁掛形

(ア) シングル(PKZ-HRMP・KLY形)　　(イ) 同時ツイン(PKZX-HRMP・KLY形)

項目＼セット形名			(ア) シングル(PKZ-HRMP・KLY形)				(イ) 同時ツイン(PKZX-HRMP・KLY形)							
			INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス					
			PKZ-HRMP80KLY		PKZ-HRMP112KLY		PKZX-HRMP80KLY		PKZX-HRMP112KLY					
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V					
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
冷房	定格冷房能力	kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)				
	除湿能力	L/h	3.3(1.6~4.5)	3.3(1.6~4.5)	4.4(1.8~6.1)	4.4(1.8~6.1)	2.7(1.3~3.9)	2.7(1.3~3.9)	3.9(1.7~5.6)	3.9(1.7~5.6)				
	定格冷房消費電力	kW	1.90	1.90	2.64	2.64	1.87	1.87	2.61	2.61				
	冷房運転電流	A	6.2	6.2	8.4	8.4	6.2	6.2	8.5	8.5				
	冷房運転力率	%	88	88	91	91	87	87	89	89				
	定格冷房時の顕熱比	−	0.68	0.68	0.70	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73				
	中間冷房標準能力	kW	3.5	3.5	4.7	4.7	3.5	3.5	4.7	4.7				
	中間冷房標準消費電力	kW	0.647	0.647	0.897	0.897	0.671	0.671	0.960	0.960				
	中間冷房中温能力	kW	3.8	3.8	5.0	5.0	3.8	3.8	5.0	5.0				
	中間冷房中温消費電力	kW	0.568	0.568	0.822	0.822	0.602	0.602	0.854	0.854				
	最小冷房中温能力	kW	−	−	3.6	3.6	−	−	3.6	3.6				
	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	0.701	0.701	−	−	0.695	0.695				
暖房	定格暖房標準能力	kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)				
	定格暖房標準消費電力	kW	2.26	2.26	3.05	3.05	2.13	2.13	2.50	2.50				
	暖房運転電流	A	7.2	7.2	9.6	9.6	7.0	7.0	8.1	8.1				
	暖房運転力率	%	90	90	92	92	88	88	89	89				
	中間暖房標準能力	kW	3.6	3.6	5.1	5.1	3.6	3.6	5.1	5.1				
	中間暖房標準消費電力	kW	0.628	0.628	0.986	0.986	0.661	0.661	0.896	0.896				
	最小暖房標準能力	kW	−	−	3.2	3.2	−	−	3.2	3.2				
	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	0.733	0.733	−	−	0.635	0.635				
	最大暖房低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5				
	最大暖房低温消費電力	kW	5.42	5.42	6.68	6.68	5.46	5.46	5.85	5.85				
	最大暖房極低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5				
	最大暖房極低温消費電力	kW	6.11	6.11	7.31	7.31	6.16	6.16	6.34	6.34				
	室外湿球温度−15℃時能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5				
	室外湿球温度−20℃時能力	kW	10.2	10.2	12.3	12.3	10.2	10.2	12.3	12.3				
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.3	5.3	4.8	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1				
JIS B8616：2006		−	5.2	5.2	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3				
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.74/3.54/3.64	3.74/3.54/3.64	3.79/3.67/3.73	3.79/3.67/3.73	3.80/3.76/3.78	3.80/3.76/3.78	3.83/4.48/4.16	3.83/4.48/4.16				
最大運転電流		A	22.0	22.0	25.0	25.0	22.0	22.0	25.0	25.0				
室内ユニット	室内形名	−	PK-RP80KA16		PK-RP112KA16		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2					
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	23	20	17	−	25	21	17	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	61	57	53	−	66	61	56	−	59	53	47	−	62	56	49	−
	電熱器	kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉	−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式	−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター	−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置	−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機 形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
	送風機 標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	365×1170×295				365×1170×295				298×780×210				325×1100×258			
	本体 製品質量	kg	21				21				9				16			
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
	パネル 製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管	−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4					
	風量 50/60Hz	m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110					
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	66/68		66/69		66/68		66/69					
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉					
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン					
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル					
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1					
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式					
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.340~2.110		0.340~2.610					
	圧縮機 容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%					
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2					
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0					
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−					
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知					
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護					
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		4.15/2.3		3.6/2.3					
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4					
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)					
	製品質量	kg	116		116		116		116					
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7		φ6.35/φ12.7					
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88					
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)					
	高低差	m	30		30		30		30					
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.2		R32×4.2					
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁					
冷凍機油		L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40					
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5					
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0					
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6					
配線用遮断器	開閉器	A	30		30		30		30					
配線用遮断器	漏電遮断器	A	30		30		30		30					

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-HRMP・KLY形)

(ウ) 同時トリプル(PKZT-HRMP・KLY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-HRMP140KLY		PKZX-HRMP160KLY		PKZT-HRMP160KLY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	5.8(2.2~7.9)	5.8(2.2~7.9)	6.5(2.2~9.1)	6.5(2.2~9.1)	5.5(1.9~8.0)	5.5(1.9~8.0)
	定格冷房消費電力		kW	3.88	3.88	3.92	3.92	4.02	4.02
	冷房運転電流		A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.8	12.8
	冷房運転力率		%	92	92	92	92	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.68	0.68	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.08	1.08	1.22	1.22	1.20	1.20
	中間冷房中温能力		kW	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.934	0.934	1.11	1.11	1.10	1.10
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.788	0.788	0.872	0.872	0.836	0.836
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.28	3.28	3.94	3.94	4.03	4.03
	暖房運転電流		A	10.3	10.3	12.2	12.2	12.6	12.6
	暖房運転力率		%	92	92	93	93	92	92
	中間暖房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.18	1.18	1.42	1.42	1.38	1.38
	最小暖房標準能力		kW	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.701	0.701	0.829	0.829	0.851	0.851
	最大暖房低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.48	6.48	7.48	7.48	7.24	7.24
	最大暖房極低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	7.02	7.02	8.08	8.08	7.81	7.81
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	4.9	4.9	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.22/4.27/3.75	3.22/4.27/3.75	3.57/4.06/3.82	3.57/4.06/3.82	3.48/3.97/3.73	3.48/3.97/3.73
最大運転電流			A	28.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2		PK-RP56KA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン				ワイヤレスリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	325×1100×258				365×1170×295				325×1100×258			
		製品質量	kg	16				21				16			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	68/69		69/71		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(ア) シングル(PKZ-HRMP・KY形)　　(イ) 同時ツイン(PKZX-HRMP・KY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス PKZ-HRMP80KY		ＩＮＶヒーターレス PKZ-HRMP112KY		ＩＮＶヒーターレス PKZX-HRMP80KY		ＩＮＶヒーターレス PKZX-HRMP112KY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5～8.0)	7.1(3.5～8.0)	10.0(4.2～11.2)	10.0(4.2～11.2)	7.1(3.5～8.0)	7.1(3.5～8.0)	10.0(4.2～11.2)	10.0(4.2～11.2)
	除湿能力		L/h	3.3(1.6～4.5)	3.3(1.6～4.5)	4.4(1.8～6.1)	4.4(1.8～6.1)	2.7(1.3～3.9)	2.7(1.3～3.9)	3.9(1.7～5.6)	3.9(1.7～5.6)
	定格冷房消費電力		kW	1.90	1.90	2.64	2.64	1.87	1.87	2.61	2.61
	冷房運転電流		A	6.2	6.2	8.4	8.4	6.2	6.2	8.5	8.5
	冷房運転力率		%	88	88	91	91	87	87	89	89
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.70	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	3.5	3.5	4.7	4.7
	中間冷房標準消費電力		kW	0.647	0.647	0.897	0.897	0.671	0.671	0.960	0.960
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	3.8	3.8	5.0	5.0
	中間冷房中温消費電力		kW	0.568	0.568	0.822	0.822	0.602	0.602	0.854	0.854
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	−	−	3.6	3.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.701	0.701	−	−	0.695	0.695
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6～11.2)	8.0(3.6～11.2)	11.2(3.2～14.2)	11.2(3.2～14.2)	8.0(3.6～11.2)	8.0(3.6～11.2)	11.2(3.2～14.2)	11.2(3.2～14.2)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.26	2.26	3.05	3.05	2.13	2.13	2.50	2.50
	暖房運転電流		A	7.2	7.2	9.6	9.6	7.0	7.0	8.1	8.1
	暖房運転力率		%	90	90	92	92	88	88	89	89
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	3.6	3.6	5.1	5.1
	中間暖房標準消費電力		kW	0.628	0.628	0.986	0.986	0.661	0.661	0.896	0.896
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	−	−	3.2	3.2
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.733	0.733	−	−	0.635	0.635
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5
	最大暖房低温消費電力		kW	5.42	5.42	6.68	6.68	5.46	5.46	5.85	5.85
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.11	6.11	7.31	7.31	6.16	6.16	6.34	6.34
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	11.2	11.2	14.5	14.5
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	10.2	10.2	12.3	12.3
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	4.8	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1
JIS B8616：2006			−	5.2	5.2	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.74/3.54/3.64	3.74/3.54/3.64	3.79/3.67/3.73	3.79/3.67/3.73	3.80/3.76/3.78	3.80/3.76/3.78	3.83/4.48/4.16	3.83/4.48/4.16
最大運転電流			A	22.0	22.0	25.0	25.0	22.0	22.0	25.0	25.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP80KA16		PK-RP112KA16		PK-RP40KA16×2		PK-RP56KA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	23	20	17	−	25	21	17	−	11.5	9.4	7.6	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	61	57	53	−	66	61	56	−	59	53	47	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉				クリアホワイト〈1.0Y9.2/0.2〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.040kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	365×1170×295				365×1170×295				298×780×210				325×1100×258			
		製品質量	kg	21				21				9				16			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110／110		110／110		110／110		110／110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66／68		66／69		66／68		66／69	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340～2.110		0.340～2.610		0.340～2.110		0.340～2.610	
		容量制御	%	冷房41～100% 暖房16～100%		冷房29～100% 暖房13～100%		冷房41～100% 暖房16～100%		冷房29～100% 暖房13～100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.14／−		4.14／−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3		3.6／2.3		4.15／2.3		3.6／2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ6.35／φ12.7	
	室外側冷媒配管(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.2		R32×4.2	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下／80m以下)			mm	φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0		φ1.6／φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ1.6		φ1.6	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		30		30	
	漏電遮断器		A	30		30		30		30	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PKZX-HRMP・KY形)

(ウ) 同時トリプル(PKZT-HRMP・KY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PKZX-HRMP140KY		PKZX-HRMP160KY		PKZT-HRMP160KY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	5.8(2.2~7.9)	5.8(2.2~7.9)	6.5(2.2~9.1)	6.5(2.2~9.1)	5.5(1.9~8.0)	5.5(1.9~8.0)
	定格冷房消費電力		kW	3.88	3.88	3.92	3.92	4.02	4.02
	冷房運転電流		A	12.2	12.2	12.3	12.3	12.8	12.8
	冷房運転力率		%	92	92	92	92	91	91
	定格冷房時の顕熱比		−	0.68	0.68	0.68	0.68	0.73	0.73
	中間冷房標準能力		kW	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.08	1.08	1.22	1.22	1.20	1.20
	中間冷房中温能力		kW	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.934	0.934	1.11	1.11	1.10	1.10
	最小冷房中温能力		kW	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.788	0.788	0.872	0.872	0.836	0.836
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.28	3.28	3.94	3.94	4.03	4.03
	暖房運転電流		A	10.3	10.3	12.2	12.2	12.6	12.6
	暖房運転力率		%	92	92	93	93	92	92
	中間暖房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.18	1.18	1.42	1.42	1.38	1.38
	最小暖房標準能力		kW	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.701	0.701	0.829	0.829	0.851	0.851
	最大暖房低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.48	6.48	7.48	7.48	7.24	7.24
	最大暖房極低温能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	7.02	7.02	8.08	8.08	7.81	7.81
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	4.9	4.9	5.0	5.0
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.22/4.27/3.75	3.22/4.27/3.75	3.57/4.06/3.82	3.57/4.06/3.82	3.48/3.97/3.73	3.48/3.97/3.73
最大運転電流			A	28.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PK-RP71KA16×2		PK-RP80KA16×2		PK-RP56KA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17.2	13.6	9.4	−	23	20	17	−	17.2	13.6	9.4	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	62	56	49	−	61	57	53	−	62	56	49	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)				クリアホワイト(1.0Y9.2/0.2)			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)				PPハニカム(抗菌防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1				ラインフローファン×0.057kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0			
	本体	外形寸法(H×W×D)	mm	325×1100×258				365×1170×295				325×1100×258			
		製品質量	kg	16				21				16			
	パネル	外形寸法(H×W×D)	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-16接続可				VP-16接続可				VP-16接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	68/69		69/71		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	60		60		60	
	漏電遮断器		A	40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(4) 床置形

(ア) シングル(PSZ-HRMP・KY形)

項目		セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
			PSZ-HRMP80KY		PSZ-HRMP112KY		PSZ-HRMP140KY		PSZ-HRMP160KY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	7.1(3.5〜8.0)	7.1(3.5〜8.0)	10.0(4.2〜11.2)	10.0(4.2〜11.2)	12.5(4.7〜14.0)	12.5(4.7〜14.0)	14.0(4.7〜16.0)	14.0(4.7〜16.0)
	除湿能力	L/h	3.1(1.5〜4.3)	3.1(1.5〜4.3)	4.2(1.8〜5.9)	4.2(1.8〜5.9)	5.3(2.0〜7.4)	5.3(2.0〜7.4)	6.1(2.1〜8.6)	6.1(2.1〜8.6)
	定格冷房消費電力	kW	2.05	2.05	2.69	2.69	3.97	3.97	5.12	5.12
	冷房運転電流	A	6.5	6.5	8.3	8.3	12.1	12.1	15.6	15.6
	冷房運転力率	%	91	91	93	93	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比	−	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70
	中間冷房標準能力	kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力	kW	0.750	0.750	1.01	1.01	1.24	1.24	1.46	1.46
	中間冷房中温能力	kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力	kW	0.659	0.659	0.854	0.854	1.08	1.08	1.27	1.27
	最小冷房中温能力	kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	0.658	0.658	0.893	0.893	0.914	0.914
暖房	定格暖房標準能力	kW	8.0(3.6〜11.2)	8.0(3.6〜11.2)	11.2(3.2〜14.2)	11.2(3.2〜14.2)	14.0(3.6〜18.2)	14.0(3.6〜18.2)	16.0(4.1〜20.7)	16.0(4.1〜20.7)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.44	2.44	2.82	2.82	3.96	3.96	5.49	5.49
	暖房運転電流	A	7.7	7.7	8.8	8.8	11.9	11.9	16.5	16.5
	暖房運転力率	%	92	92	93	93	96	96	96	96
	中間暖房標準能力	kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力	kW	0.758	0.758	1.03	1.03	1.31	1.31	1.40	1.40
	最小暖房標準能力	kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	0.636	0.636	0.704	0.704	0.754	0.754
	最大暖房低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力	kW	5.83	5.83	5.94	5.94	6.96	6.96	7.70	7.70
	最大暖房極低温能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力	kW	6.29	6.29	6.54	6.54	7.56	7.56	8.34	8.34
	室外湿球温度−15℃時能力	kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力	kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	4.5	4.5	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7
	JIS B8616:2006	−	4.5	4.5	4.8	4.8	4.5	4.5	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.46/3.28/3.37	3.46/3.28/3.37	3.72/3.97/3.85	3.72/3.97/3.85	3.15/3.54/3.35	3.15/3.54/3.35	2.73/2.91/2.82	2.73/2.91/2.82
最大運転電流		A	22.0	22.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0

室内ユニット	項目	単位																
	室内形名	−	PS-RP80KA16				PS-RP112KA16				PS-RP140KA16				PS-RP160KA16			
	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量	m^3/min	15	14	13	−	30	27	24	−	30	27	24	−	30	27	24	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	57	55	52	−	63	61	57	−	63	61	57	−	64	62	59	−

区分	項目	単位	PSZ-HRMP80KY	PSZ-HRMP112KY	PSZ-HRMP140KY	PSZ-HRMP160KY
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−
	外装色〈マンセルNo.〉	−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
	防音・断熱材	−	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート	ポリエチレンシート
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1	シロッコファン×0.160kW×1	シロッコファン×0.160kW×1	シロッコファン×0.160kW×1
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270	1900×600×360	1900×600×360	1900×600×360
	本体 製品質量	kg	35	49	49	49
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−	−	−	−
	パネル 製品質量	kg	−	−	−	−
	ドレン配管	−	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可	VP-20接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-HRMP80KA4	PUZ-HRMP112KA4	PUZ-HRMP140KA4	PUZ-HRMP160KA4
	風量 50/60Hz	m^3/min	110/110	110/110	110/110	110/110
	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	66/68	66/69	68/69	69/71
	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1	全密閉×2.10kW×1	全密閉×2.70kW×1	全密閉×3.10kW×1
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.340〜2.110	0.340〜2.610	0.370〜2.890	0.370〜2.940
	圧縮機 容量制御	%	冷房41〜100% 暖房16〜100%	冷房29〜100% 暖房13〜100%	冷房23〜100% 暖房13〜100%	冷房16〜100% 暖房13〜100%
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2	プロペラファン×0.070kW×2
	送風機 標準機外静圧	Pa	0	0	0	0
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−	4.14/−	4.14/−	4.14/−
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護	過熱/過電流保護
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3	3.6/2.3	3.6/2.3	3.6/2.3
	IPコード	−	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)	1338×1050×330(+25)
	製品質量	kg	116	116	116	116
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時50)	30(追加チャージ時75)	30(追加チャージ時75)	30(追加チャージ時75)
	高低差	m	30	30	30	30
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.2	R32×4.2	R32×4.5	R32×4.5
	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FW68S×1.40	FW68S×1.40	FW68S×1.40	FW68S×1.40
電源太さ(室外)		mm^2	5.5	5.5	5.5	5.5
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0	φ1.6/φ2.0	φ1.6/φ2.0	φ1.6/φ2.0
アース線サイズ		mm	φ1.6	φ1.6	φ2.0	φ2.0
配線用遮断器	開閉器	A	30	30	60	60
	漏電遮断器	A	30	30	40	40

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PSZX-HRMP・KY形)

(ウ) 同時トリプル(PSZT-HRMP・KY形)

項目			セット形名	INVヒーターレス PSZX-HRMP112KY		INVヒーターレス PSZX-HRMP140KY		INVヒーターレス PSZX-HRMP160KY		INVヒーターレス PSZT-HRMP160KY	
定格電源			室外	三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
			周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	4.2(1.8~5.9)	4.2(1.8~5.9)	5.5(2.1~7.6)	5.5(2.1~7.6)	6.1(2.1~8.6)	6.1(2.1~8.6)	5.9(2.0~8.4)	5.9(2.0~8.4)
	定格冷房消費電力		kW	2.97	2.97	4.39	4.39	4.12	4.12	4.05	4.05
	冷房運転電流		A	9.1	9.1	13.3	13.3	12.5	12.5	12.3	12.3
	冷房運転力率		%	94	94	95	95	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71
	中間冷房標準能力		kW	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	1.05	1.05	1.22	1.22	1.50	1.50	1.50	1.50
	中間冷房中温能力		kW	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.886	0.886	1.06	1.06	1.21	1.21	1.21	1.21
	最小冷房中温能力		kW	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.684	0.684	0.877	0.877	0.871	0.871	0.910	0.910
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.72	2.72	3.75	3.75	4.62	4.62	4.56	4.56
	暖房運転電流		A	8.4	8.4	11.3	11.3	13.9	13.9	13.7	13.7
	暖房運転力率		%	93	93	96	96	96	96	96	96
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.969	0.969	1.28	1.28	1.57	1.57	1.54	1.54
	最小暖房標準能力		kW	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.598	0.598	0.687	0.687	0.870	0.870	0.837	0.837
	最大暖房低温能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.85	5.85	6.81	6.81	7.68	7.68	7.67	7.67
	最大暖房極低温能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.45	6.45	7.38	7.38	8.33	8.33	8.33	8.33
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.37/4.12/3.75	3.37/4.12/3.75	2.85/3.73/3.29	2.85/3.73/3.29	3.40/3.46/3.43	3.40/3.46/3.43	3.46/3.51/3.49	3.46/3.51/3.49
最大運転電流			A	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PS-RP56KA16×2		PS-RP71KA16×2		PS-RP80KA16×2		PS-RP56KA16×3	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	14	13	12	−	15	14	13	−	15	14	13	−	14	13	12	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	56	54	52	−	57	55	52	−	57	55	52	−	56	54	52	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉				ホワイト〈0.70Y 8.59/0.97〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート				ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1				シロッコファン×0.050kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270				1700×470×270			
		製品質量	kg	35				35				35				35			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(5) 天井埋込形

(ア) シングル(PEZ-HRMP・DY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス PEZ-HRMP80DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-HRMP112DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-HRMP140DY		ＩＮＶヒーターレス PEZ-HRMP160DY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	1.7(0.8~2.9)	1.7(0.8~2.9)	2.2(0.9~3.8)	2.2(0.9~3.8)	4.4(1.6~6.5)	4.4(1.6~6.5)	5.7(1.9~8.2)	5.7(1.9~8.2)
	定格冷房消費電力		kW	1.92	1.92	2.65	2.65	3.95	3.95	4.61	4.61
	冷房運転電流		A	6.2	6.2	8.4	8.4	12.1	12.1	14.2	14.2
	冷房運転力率		%	89	89	91	91	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.85	0.85	0.76	0.76	0.72	0.72
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.708	0.708	1.01	1.01	1.29	1.29	1.35	1.35
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.672	0.672	0.925	0.925	1.09	1.09	1.19	1.19
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.781	0.781	0.937	0.937	0.893	0.893
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.29	2.29	2.58	2.58	3.74	3.74	4.49	4.49
	暖房運転電流		A	7.3	7.3	8.2	8.2	11.4	11.4	13.6	13.6
	暖房運転力率		%	91	91	91	91	95	95	95	95
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.682	0.682	1.03	1.03	1.28	1.28	1.36	1.36
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.750	0.750	0.859	0.859	0.949	0.949
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.56	5.56	6.19	6.19	6.66	6.66	7.75	7.75
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.25	6.25	6.79	6.79	7.49	7.49	8.32	8.32
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.70/3.49/3.60	3.70/3.49/3.60	3.77/4.34/4.06	3.77/4.34/4.06	3.16/3.74/3.45	3.16/3.74/3.45	3.04/3.56/3.30	3.04/3.56/3.30
最大運転電流			A	22.0	22.0	26.0	26.0	29.0	29.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP80DA16		PE-RP112DA16		PE-RP140DA16		PE-RP160DA16	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17.5	−	34	29	24	−	34	29	24	−	34	29	24	−
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	59	56	55	−	62	60	58	−	63	61	60	−	63	62	61	−
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1				シロッコファン×0.244kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×1100×732				250×1400×732				250×1400×732				250×1400×732			
		製品質量	kg	29				38				38				38			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PEZX-HRMP・DY形)

項目 ＼ セット形名				INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PEZX-HRMP112DY		PEZX-HRMP140DY		PEZX-HRMP160DY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.3(1.0~4.0)	2.3(1.0~4.0)	2.9(1.1~5.0)	2.9(1.1~5.0)	3.3(1.1~5.7)	3.3(1.1~5.7)
	定格冷房消費電力		kW	2.54	2.54	3.78	3.78	4.32	4.32
	冷房運転電流		A	8.1	8.1	11.6	11.6	13.3	13.3
	冷房運転力率		%	91	91	94	94	94	94
	定格冷房時の顕熱比		−	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
	中間冷房標準能力		kW	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.986	0.986	1.25	1.25	1.54	1.54
	中間冷房中温能力		kW	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.895	0.895	1.06	1.06	1.35	1.35
	最小冷房中温能力		kW	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	0.764	0.764	0.905	0.905	1.10	1.10
暖房	定格暖房標準能力		kW	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.50	2.50	3.63	3.63	4.34	4.34
	暖房運転電流		A	7.9	7.9	11.1	11.1	13.2	13.2
	暖房運転力率		%	91	91	94	94	95	95
	中間暖房標準能力		kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.936	0.936	1.32	1.32	1.33	1.33
	最小暖房標準能力		kW	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	0.677	0.677	0.866	0.866	0.980	0.980
	最大暖房低温能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	6.11	6.11	6.62	6.62	7.60	7.60
	最大暖房極低温能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.71	6.71	7.45	7.45	8.16	8.16
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.5	4.5	4.4	4.4
JIS B8616：2006			−	5.1	5.1	4.6	4.6	4.6	4.6
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.94/4.48/4.21	3.94/4.48/4.21	3.31/3.86/3.59	3.31/3.86/3.59	3.24/3.69/3.47	3.24/3.69/3.47
最大運転電流			A	26.0	26.0	29.0	29.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP56DA16×2		PE-RP71DA16×2		PE-RP80DA16×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	17	14.5	12	−	21	18	14.5	−	25	21	17.5	−
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	54	52	−	57	55	54	−	59	56	55	−
	電熱器		kW	−				−				−			
	外装色(マンセルNo.)		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム				発泡ポリスチレン、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.085kW×1				シロッコファン×0.121kW×1				シロッコファン×0.121kW×1			
		標準機外静圧	Pa	50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時				50(100,150) ()内は静圧変更設定時			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	250×900×732				250×1100×732				250×1100×732			
		製品質量	kg	27				29				29			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/69		68/69		69/71	
	外装色(マンセルNo.)		−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(ア) シングル(PEZ-HRMP・CY形)

項目 ＼ セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PEZ-HRMP80CY		PEZ-HRMP112CY		PEZ-HRMP140CY		PEZ-HRMP160CY	
定格電源	室外			三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.7(1.3~3.9)	2.7(1.3~3.9)	3.8(1.6~5.5)	3.8(1.6~5.5)	4.7(1.8~6.8)	4.7(1.8~6.8)	5.3(1.8~7.8)	5.3(1.8~7.8)
	定格冷房消費電力		kW	2.06	2.08	2.95	3.00	4.01	4.06	4.22	4.27
	冷房運転電流		A	6.5	6.6	9.2	9.3	12.2	12.3	12.8	13.0
	冷房運転力率		%	91	91	93	93	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比		−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.787	0.820	1.24	1.29	1.35	1.35	1.23	1.23
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.717	0.742	1.13	1.18	1.17	1.21	1.11	1.11
	最小冷房中温能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.910	0.930	1.01	1.02	0.955	0.966
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.42	2.43	2.85	2.89	3.77	3.80	4.52	4.56
	暖房運転電流		A	7.6	7.6	8.9	9.0	11.5	11.5	13.6	13.7
	暖房運転力率		%	92	92	92	93	95	95	96	96
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.800	0.832	1.24	1.29	1.39	1.42	1.58	1.62
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.850	0.889	0.980	1.00	1.13	1.16
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.62	5.63	6.31	6.37	6.81	6.87	7.78	7.78
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.31	6.33	6.81	6.87	7.52	7.52	8.35	8.35
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.2	4.1	3.8	3.7	4.1	4.0	4.4	4.3
JIS B8616：2006			−	4.3	4.2	4.1	4.0	4.3	4.3	4.5	4.5
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.45/3.31/3.38	3.41/3.29/3.35	3.39/3.93/3.66	3.33/3.88/3.61	3.12/3.71/3.42	3.08/3.68/3.38	3.32/3.54/3.43	3.28/3.51/3.40
最大運転電流			A	22.0	22.0	26.0	26.0	29.0	29.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名		−	PE-RP80CA14		PE-RP112CA14		PE-RP140CA14		PE-RP160CA14	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	22	15.5	22	15.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5	38	26.5
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	60	56	60	56	63	59	63	59	64	61	64	61	64	62	64	62
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板				溶融亜鉛メッキ鋼板			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	−				−				−				−			
	防音・断熱材		−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン				発泡ポリスチレン、ポリエチレン				発泡ポリスチレン、ポリエチレン				発泡ポリスチレン、ポリエチレン			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.110kW×1				シロッコファン×0.200kW×1				シロッコファン×0.200kW×1				シロッコファン×0.200kW×1			
		標準機外静圧	Pa	100				100				100				100			
	本体	外形寸法<H×W×D>	mm	380×1000×900				380×1200×900				380×1200×900				380×1200×900			
		製品質量	kg	52				65				67				67			
	パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	66/68		66/69		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法<H×W×D>		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(イ) 同時ツイン(PEZX-HRMP・CY形)

(ウ) 同時トリプル(PEZT-HRMP・CY形)

項目	セット形名		INVヒーターレス PEZX-HRMP112CY		INVヒーターレス PEZX-HRMP140CY		INVヒーターレス PEZX-HRMP160CY		INVヒーターレス PEZT-HRMP160CY	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	10.0(4.2~11.2)	10.0(4.2~11.2)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力	L/h	3.8(1.6~5.5)	3.8(1.6~5.5)	4.7(1.8~6.8)	4.7(1.8~6.8)	5.3(1.8~7.8)	5.3(1.8~7.8)	5.3(1.8~7.8)	5.3(1.8~7.8)
	定格冷房消費電力	kW	2.82	2.86	3.99	4.07	4.33	4.39	4.35	4.41
	冷房運転電流	A	8.8	8.9	12.1	12.2	13.2	13.3	13.2	13.4
	冷房運転力率	%	93	93	95	96	95	95	95	95
	定格冷房時の顕熱比	−	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	中間冷房標準能力	kW	4.7	4.7	5.7	5.7	6.3	6.3	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力	kW	1.13	1.17	1.32	1.32	1.42	1.47	1.43	1.49
	中間冷房中温能力	kW	5.0	5.0	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力	kW	1.03	1.06	1.15	1.20	1.28	1.36	1.32	1.37
	最小冷房中温能力	kW	3.6	3.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力	kW	0.800	0.835	0.984	1.00	1.02	1.07	1.05	1.11
暖房	定格暖房標準能力	kW	11.2(3.2~14.2)	11.2(3.2~14.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力	kW	2.82	2.86	3.67	3.76	4.38	4.45	4.40	4.47
	暖房運転電流	A	8.8	8.9	11.2	11.3	13.2	13.4	13.2	13.4
	暖房運転力率	%	93	93	95	96	96	96	96	96
	中間暖房標準能力	kW	5.1	5.1	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力	kW	1.07	1.10	1.37	1.43	1.64	1.73	1.68	1.73
	最小暖房標準能力	kW	3.2	3.2	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力	kW	0.764	0.800	0.922	0.984	1.13	1.21	1.20	1.25
	最大暖房低温能力	kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力	kW	6.16	6.22	6.78	6.85	7.94	7.96	7.96	7.98
	最大暖房極低温能力	kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力	kW	6.74	6.80	7.49	7.52	8.20	8.23	8.23	8.23
	室外湿球温度−15℃時能力	kW	14.5	14.5	16.2	16.2	17.0	17.0	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力	kW	12.3	12.3	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	4.3	4.1	4.2	4.0	4.1	3.9	4.0	3.9
JIS B8616：2006		−	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.1
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.55/3.97/3.76	3.50/3.92/3.71	3.13/3.81/3.47	3.07/3.72/3.40	3.23/3.65/3.44	3.19/3.60/3.40	3.22/3.64/3.43	3.17/3.58/3.38
最大運転電流		A	25.0	26.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
室内ユニット	室内形名	−	PE-RP56CA14×2		PE-RP71CA14×2		PE-RP80CA14×2		PE-RP56CA14×3	
	風速切換	−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量	m^3/min	14	10	14	10	19	13.5	19	13.5	22	15.5	22	15.5	14	10	14	10
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	56	51	56	51	60	55	60	55	60	56	60	56	56	51	56	51
	電熱器	kW	−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融亜鉛メッキ鋼板	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	−		−		−		−	
	防音・断熱材	−	発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン		発泡ポリスチレン、ポリエチレン	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.080kW×1		シロッコファン×0.100kW×1		シロッコファン×0.110kW×1		シロッコファン×0.080kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	100		100		100		100	
	本体 外形寸法(H×W×D)	mm	380×750×900		380×750×900		380×1000×900		380×750×900	
	本体 製品質量	kg	43		43		52		43	
	パネル 外形寸法(H×W×D)	mm	−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-HRMP112KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz	m^3/min	110/110		110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	66/69		68/69		69/71		69/71	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)		アイボリー(3Y 7.8/1.1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×2.10kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1		全密閉×3.10kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.610		0.370~2.890		0.370~2.940		0.370~2.940	
	圧縮機 容量制御	%	冷房29~100% 暖房13~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−		4.14/−	
	保護装置 圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード	−	IPX4		IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法(H×W×D)	mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量	kg	116		116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ6.35/φ12.7	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差	m	30		30		30		30	
冷媒	種類×封入量	kg	R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)		mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ		mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器	A	30		60		60		60	
	漏電遮断器	A	30		40		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

(6) 厨房用〈天吊形〉

(ア) シングル(PCZ-HRMP・HY形)　　(イ) 同時ツイン(PCZX-HRMP・HY形)

項目＼セット形名				ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス		ＩＮＶヒーターレス	
				PCZ-HRMP80HY		PCZ-HRMP140HY		PCZX-HRMP160HY	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	7.1(3.5~8.0)	7.1(3.5~8.0)	12.5(4.7~14.0)	12.5(4.7~14.0)	14.0(4.7~16.0)	14.0(4.7~16.0)
	除湿能力		L/h	2.6(1.3~3.8)	2.6(1.3~3.8)	4.0(1.5~6.1)	4.0(1.5~6.1)	5.1(1.7~7.6)	5.1(1.7~7.6)
	定格冷房消費電力		kW	1.96	1.96	3.80	3.84	3.97	3.99
	冷房運転電流		A	6.3	6.2	11.5	11.7	12.1	12.0
	冷房運転力率		%	90	91	95	95	95	96
	定格冷房時の顕熱比		−	0.75	0.75	0.78	0.78	0.75	0.75
	中間冷房標準能力		kW	3.5	3.5	5.7	5.7	6.3	6.3
	中間冷房標準消費電力		kW	0.677	0.687	1.34	1.35	1.26	1.30
	中間冷房中温能力		kW	3.8	3.8	5.9	5.9	6.7	6.7
	中間冷房中温消費電力		kW	0.620	0.627	1.13	1.13	1.13	1.14
	最小冷房中温能力		kW	−	−	4.5	4.5	4.6	4.6
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	0.962	0.974	0.910	0.920
暖房	定格暖房標準能力		kW	8.0(3.6~11.2)	8.0(3.6~11.2)	14.0(3.6~18.2)	14.0(3.6~18.2)	16.0(4.1~20.7)	16.0(4.1~20.7)
	定格暖房標準消費電力		kW	2.32	2.31	3.76	3.78	4.37	4.41
	暖房運転電流		A	7.3	7.2	11.4	11.4	13.1	13.3
	暖房運転力率		%	92	92	95	96	96	96
	中間暖房標準能力		kW	3.6	3.6	6.3	6.3	7.2	7.2
	中間暖房標準消費電力		kW	0.702	0.700	1.35	1.39	1.47	1.47
	最小暖房標準能力		kW	−	−	3.6	3.6	4.1	4.1
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	0.873	0.912	0.954	0.960
	最大暖房低温能力		kW	11.2	11.2	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房低温消費電力		kW	5.44	5.44	6.98	6.98	7.69	7.69
	最大暖房極低温能力		kW	11.2	11.2	16.2	16.2	17.0	17.0
	最大暖房極低温消費電力		kW	6.19	6.19	7.56	7.56	8.36	8.36
	室外湿球温度−15℃時能力		kW	11.2	11.2	16.2	16.2	17.0	17.0
	室外湿球温度−20℃時能力		kW	10.2	10.2	14.0	14.0	15.0	15.0
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	4.8	4.8	4.4	4.3	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	4.8	4.8	4.4	4.3	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.62/3.45/3.54	3.62/3.46/3.54	3.29/3.72/3.51	3.26/3.70/3.48	3.53/3.66/3.60	3.51/3.63/3.57
最大運転電流			A	22.0	22.0	28.0	29.0	28.0	28.0
室内ユニット	室内形名		−	PC-RP80HA16		PC-RP140HA16		PC-RP80HA16×2	
	風速切換		−	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
	1台あたりの風量		m^3/min	17	15	17	15	38	28	38	28	17	15	17	15
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	57	55	57	55	68	61	68	61	57	55	57	55
	電熱器		kW	−		−		−	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ステンレス〈ヘアライン仕上げ〉		ステンレス〈ヘアライン仕上げ〉		ステンレス〈ヘアライン仕上げ〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター		−	合成繊維不織布		合成繊維不織布		合成繊維不織布	
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.040kW×1		シロッコファン×0.080kW×2		シロッコファン×0.040kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	280×1136×650		280×1520×650		280×1136×650	
		製品質量	kg	41		56		41	
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−		−		−	
		製品質量	kg	−		−		−	
	ドレン配管		−	VP-25接続可		VP-25接続可		VP-25接続可	
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-HRMP80KA4		PUZ-HRMP140KA4		PUZ-HRMP160KA4	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		110/110	
	1台あたりの騒音値(PWL)		dB	66/68		68/69		69/71	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×1.50kW×1		全密閉×2.70kW×1		全密閉×3.10kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.340~2.110		0.370~2.890		0.370~2.940	
		容量制御	%	冷房41~100% 暖房16~100%		冷房23~100% 暖房13~100%		冷房16~100% 暖房13~100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2		プロペラファン×0.070kW×2	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.14/−	
		圧縮機保護	−	吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知		吐出温度検知、過電流検知回路、圧縮機シェル温検知	
		送風機保護	−	過熱/過電流保護		過熱/過電流保護		過熱/過電流保護	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3		3.6/2.3		3.6/2.3	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IPX4	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)	
	製品質量		kg	116		116		116	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)		30(追加チャージ時75)		30(追加チャージ時75)	
	高低差		m	30		30		30	
冷媒	種類×封入量		kg	R32×4.2		R32×4.5		R32×4.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FW68S×1.40		FW68S×1.40		FW68S×1.40	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		5.5	
内外接続線太さ(50m以下/80m以下)			mm	φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0		φ1.6/φ2.0	
アース線サイズ			mm	φ1.6		φ2.0		φ2.0	
配線用遮断器	開閉器		A	30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		40		40	

注. 特記事項については、A2-1をご参照ください。

〈A3〉 外形寸法図

目次

〈A3.1〉 室内ユニット …… A3-2
(1) 天井カセット形…… A3-2
(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(左右ルーバーユニット) … A3-2
(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉…… A3-2
(c) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(フィルター自動清掃ユニット) … A3-3
(d) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉 …… A3-4
(e) 2方向天井カセット形 …… A3-4
(f) 1方向天井カセット形 …… A3-5
(g) 天井ビルトイン形…… A3-6
(2) 天吊形 …… A3-6
(3) 壁掛形…… A3-8
(4) 床置形……A3-10
(5) 天井埋込形……A3-11
(6) 厨房用〈天吊形〉……A3-13
〈A3.2〉 室外ユニット ……A3-14
(1) スリムZR/スリムER ……A3-14
(2) ズバ暖スリム ……A3-18

〈A3.1〉室内ユニット

(1) 天井カセット形

(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(左右ルーバーユニット)

●PL-ZRP40～160EA8
●PL-ERP40～160EA8
●PL-HRP80EA8

※本図は左右ルーバーユニット取付けの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル、ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から930mmです。
(左右ルーバーユニット高さ80mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さが E 以上必要となります。
8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
9.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。

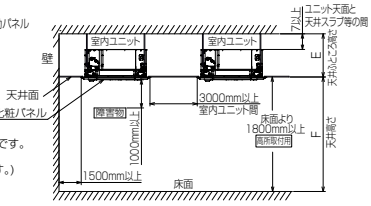

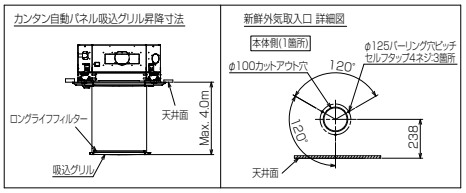

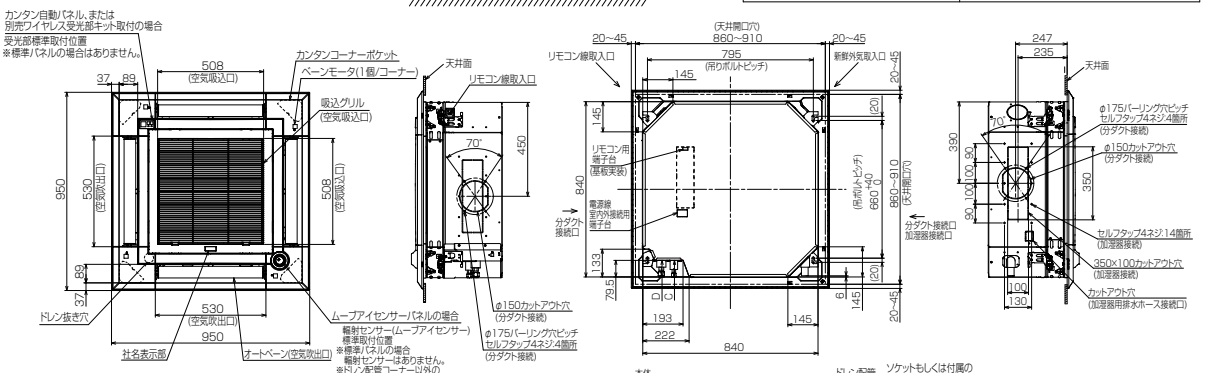

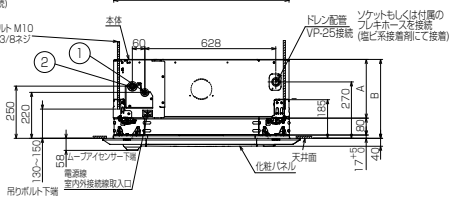

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.EA:80

ZRP	ERP	HRP	①	②	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	338	76	76.5	345 以上	3500 以下
71	71/80						79.5	79.5		
80~ 160	112~ 160	80	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	281	378			385 以上	4500 以下



(b) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

●PL-ZRP40～160EA8
●PL-ERP40～160EA8
●PL-HRP80EA8

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3／8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP−25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.天井ふところ高さは E 以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、別売多機能ケースメントおよび別売高性能フィルター、
左右ルーバーユニット取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。



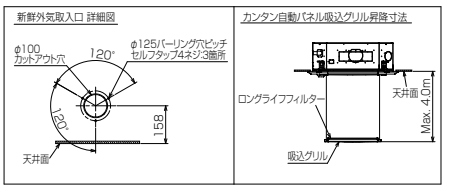

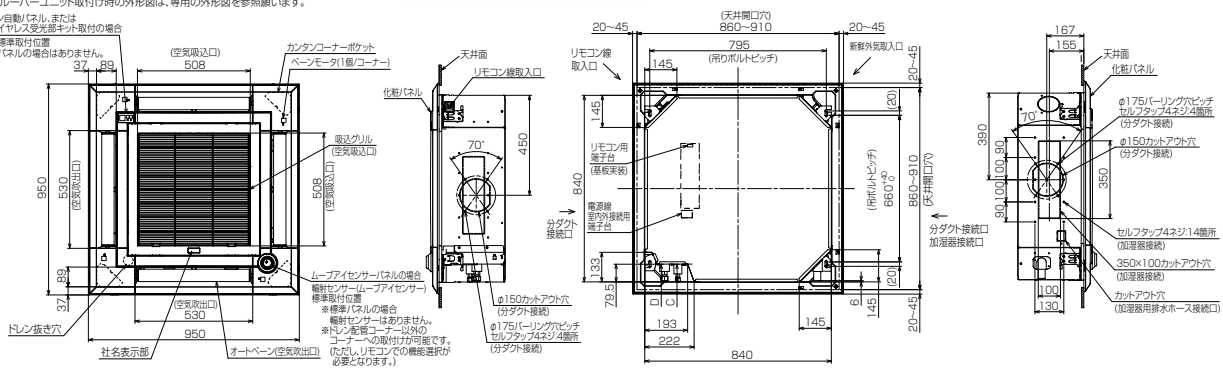

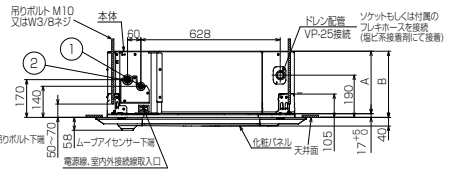

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.EA:80

ZRP	ERP	HRP	①	②	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	265 以上	3500 以下
71	71/80						79.5	79.5		
80~160	112~160	80	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	281	298			305 以上	4500 以下



(c) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉(フィルター自動清掃ユニット)

●PL-ZRP40～160EA8
●PL-ERP40～160EA8
●PL-HRP80EA8

※本図はフィルター自動清掃ユニット取付けの場合を示す

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
フィルター自動清掃用標準パネル、フィルター自動清掃用ムーブアイセンサーパネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から985mmです。
(フィルター自動清掃ユニット高さ135mmが加算されています。)
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線室内外接続線の接続時には電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
7.天井ふところ高さがE以上必要となります。
8.フィルター自動清掃ユニット取付け時は新鮮外気取入はできません。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。

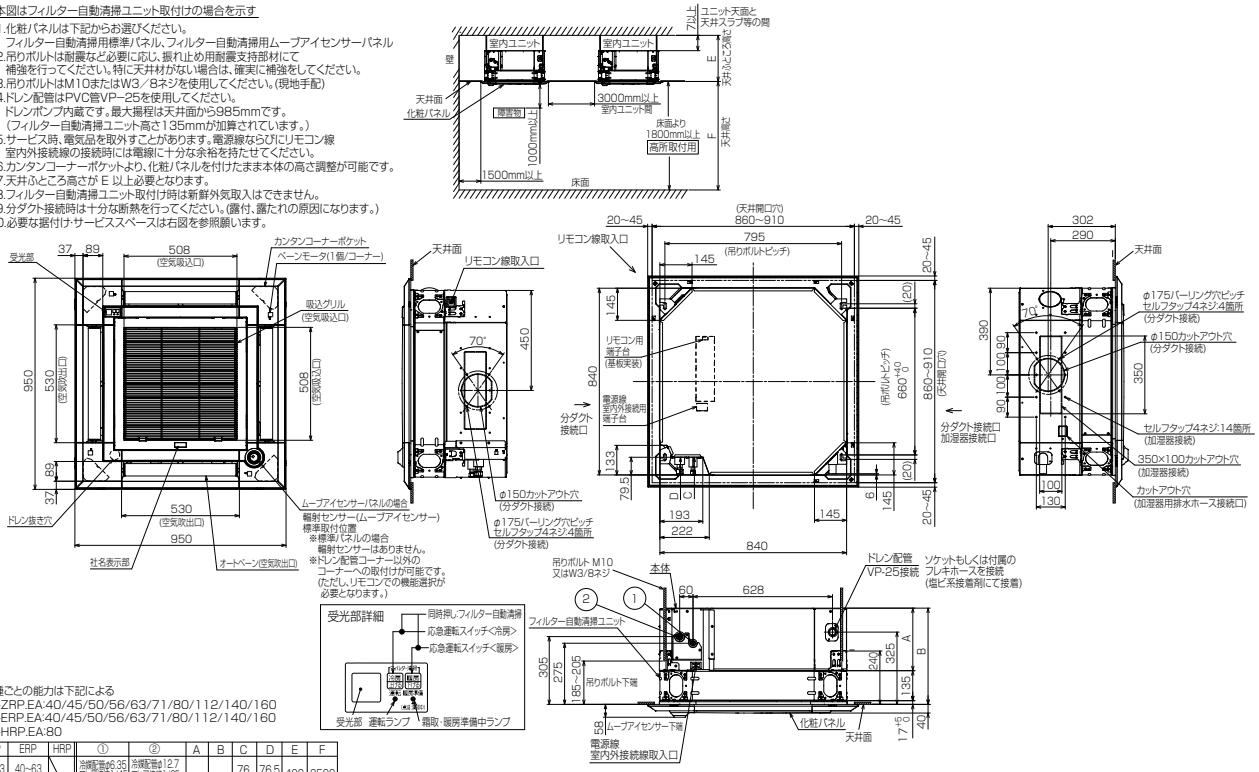

●機種ごとの能力は下記による
PL-ZRP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-ERP.EA:40/45/50/56/63/71/80/112/140/160
PL-HRP.EA:80

ZRP	ERP	HRP	①	②	A	B	C	D	E	F
40~63	40~63		冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	393	76	76.5	400以上	3500以下
71	71/80		冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	281	433	79.5	79.5	440以上	4500以下
80~160	112~160	80								

(d) 4方向天井カセット形〈コンパクトタイプ〉

●PL-RP40～80GA2

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
　標準パネル、ムーブアイセンサーパネル
2.吊ボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
　補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
　ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.天井ふところ高さは305mm以上必要となります。
6.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
　室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが360mm以上必要となります。
8.必要な据付け･サービススペースは右図を参照願います。
9.外気取入用ケースメント取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。



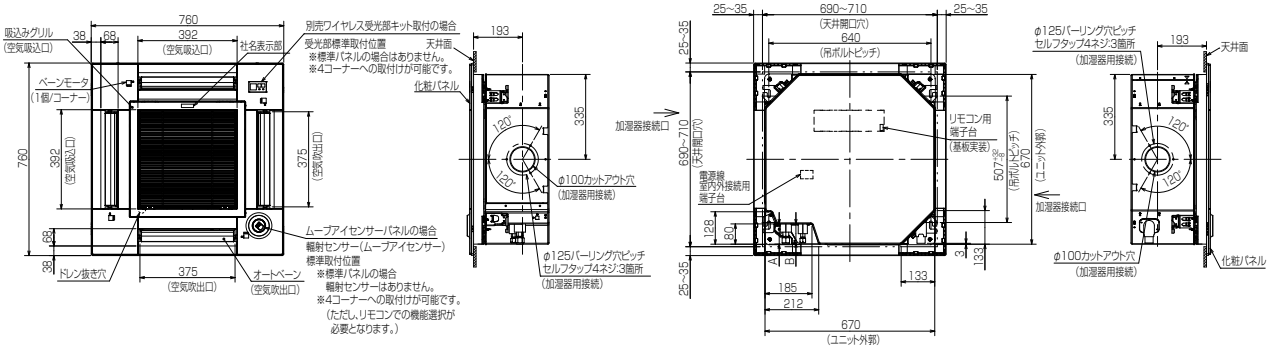

機種名	①(液管)	②(ガス管)	A	B
PL-RP40～63GA2	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	76	71
PL-RP71～80GA2	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	80	75



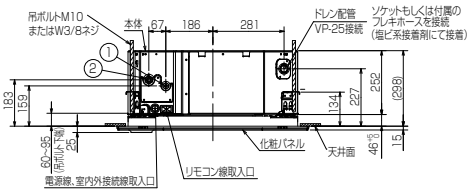

(e) 2方向天井カセット形

●PL-RP40～80LA16

注1.天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
4.オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mm
　アップします。
5.分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
6.エアフィルタはパネルに同梱されています。
7.ドレンポンプ内蔵です。
8.ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)
　またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
9.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
　自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
　ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
　排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

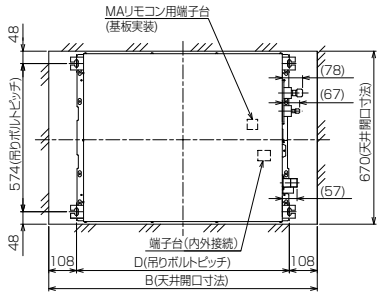



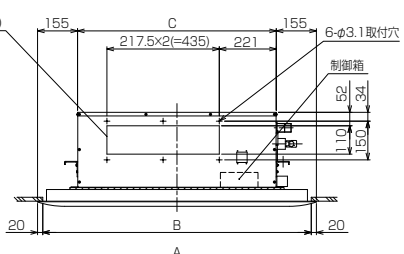

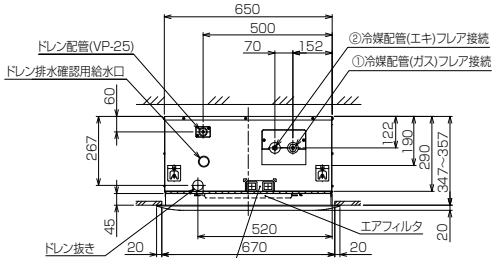

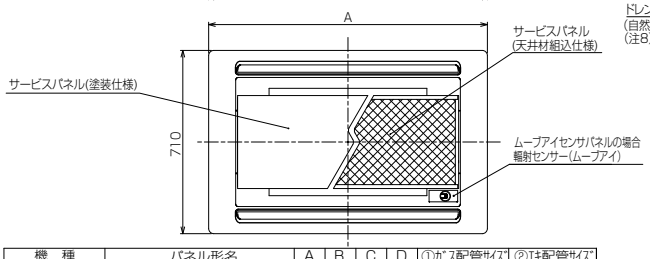



ドレン配管接続図

機　種	パネル形名	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ
PL-RP40LA16	CMP-P45LWHG5(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LXHG5(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LWEG5(ﾑｰﾌﾞｱｲｾﾝｻﾊﾟﾈﾙ)	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PL-RP45LA16 PL-RP50LA16 PL-RP56LA16 PL-RP63LA16 PL-RP71LA16 PL-RP80LA16	CMP-P71LWHG5(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LXHG5(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LWEG5(ﾑｰﾌﾞｱｲｾﾝｻﾊﾟﾈﾙ)	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52

●PL-RP112～160LA16

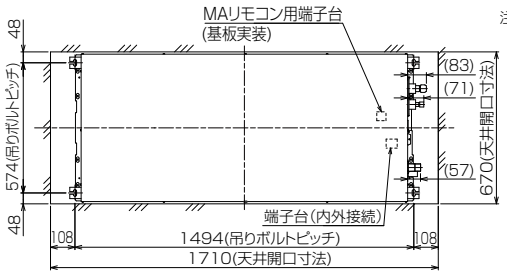

注1.天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
4.オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mm
アップします。
5.分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)
6.エアフィルタはパネルに同梱されています。
7.ドレンポンプ内蔵です。
8.ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)
またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
9.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)の
ホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると
排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

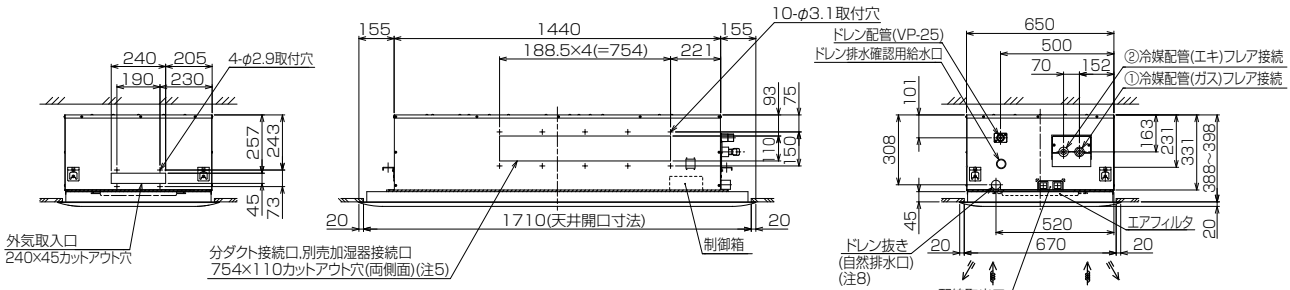

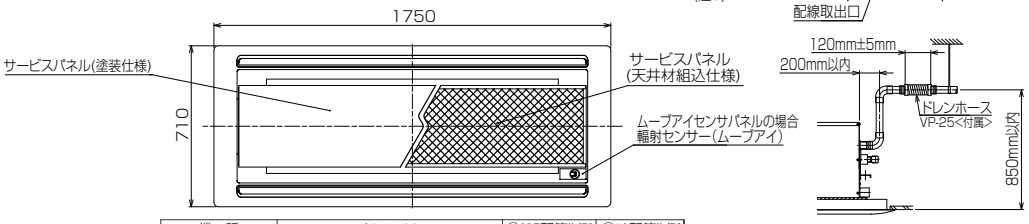

ドレン配管接続図

機　種	パネル形名	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ
PL-RP112LA16	CMP-P140LWHG5(塗装ﾊﾟﾈﾙ)	φ15.88	φ9.52
PL-RP140LA16	CMP-P140LXHG5(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)		
PL-RP160LA16	CMP-P140LWEG5(ﾑｰﾌﾞｱｲｾﾝｻﾊﾟﾈﾙ)		

(f) 1方向天井カセット形

●PM-RP40～80FA16
●PM-HRP80FA16

注1.化粧パネルは標準パネル,ムーブアイセンサーパネルから
お選びください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、
振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用して
ください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時,電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線,室内外接続線の接続時には,
電線に十分な余裕を持たせてください。

	①	②
40～63形	冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F
71／80形	冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F

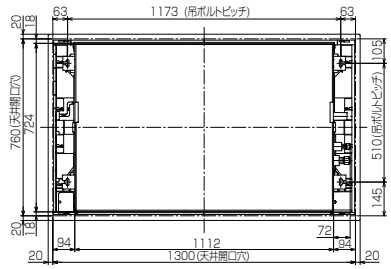

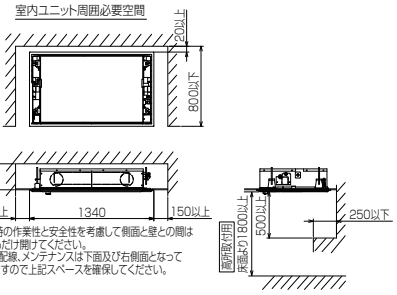



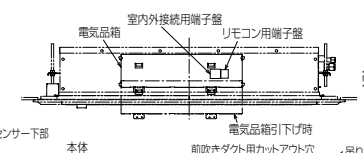









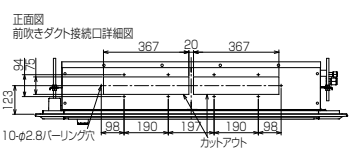

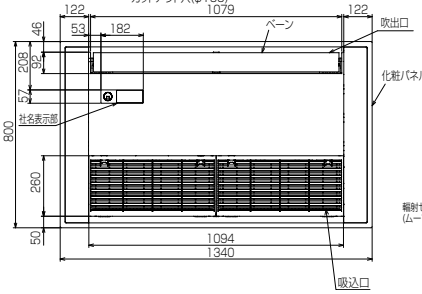



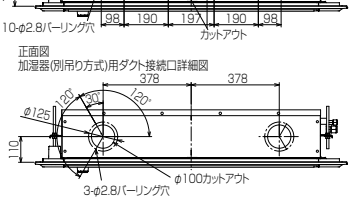

(g) 天井ビルトイン形

●PD-RP40～160GA16

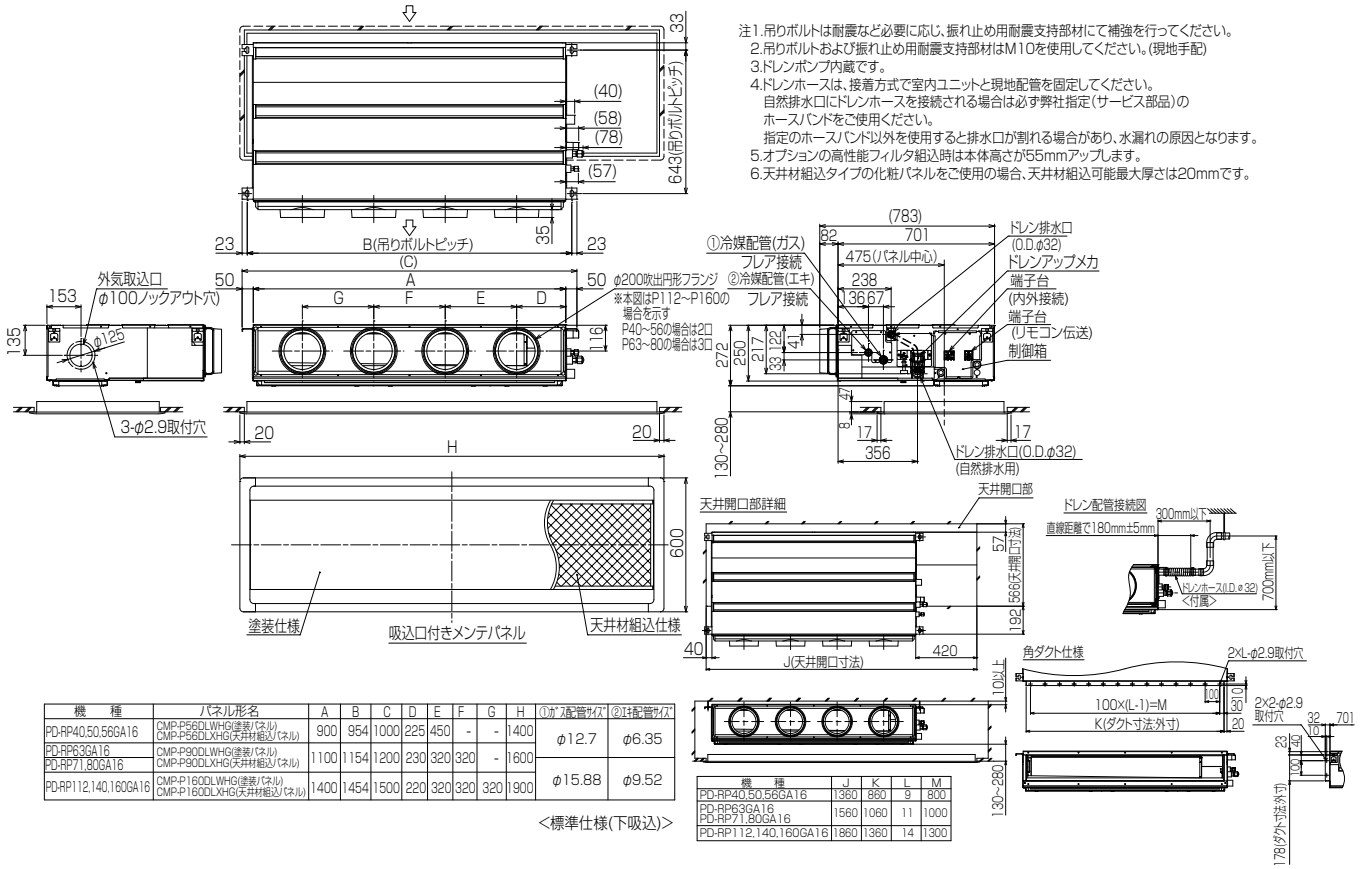

注1.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)
3.ドレンポンプ内蔵です。
4.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。
指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。
5.オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。
6.天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。

機種	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	H	①ガス配管サイズ	②ﾕｷ配管サイズ
PD-RP40,50,56GA16	CMP-P56DLWHG(塗装パネル) CMP-P56DLXHG(天井材組込パネル)	900	954	1000	225	450	-	-	1400	φ12.7	φ6.35
PD-RP63GA16 PD-RP71,80GA16	CMP-P90DLWHG(塗装パネル) CMP-P90DLXHG(天井材組込パネル)	1100	1154	1200	230	320	320	-	1600	φ15.88	φ9.52
PD-RP112,140,160GA16	CMP-P160DLWHG(塗装パネル) CMP-P160DLXHG(天井材組込パネル)	1400	1454	1500	220	320	320	320	1900		

<標準仕様(下吸込)>

機種	J	K	L	M
PD-RP40,50,56GA16	1360	860	9	800
PD-RP63GA16 PD-RP71,80GA16	1560	1060	11	1000
PD-RP112,140,160GA16	1860	1360	14	1300

(2) 天吊形

●PC-RP40～56KA(L)16

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/フレア接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

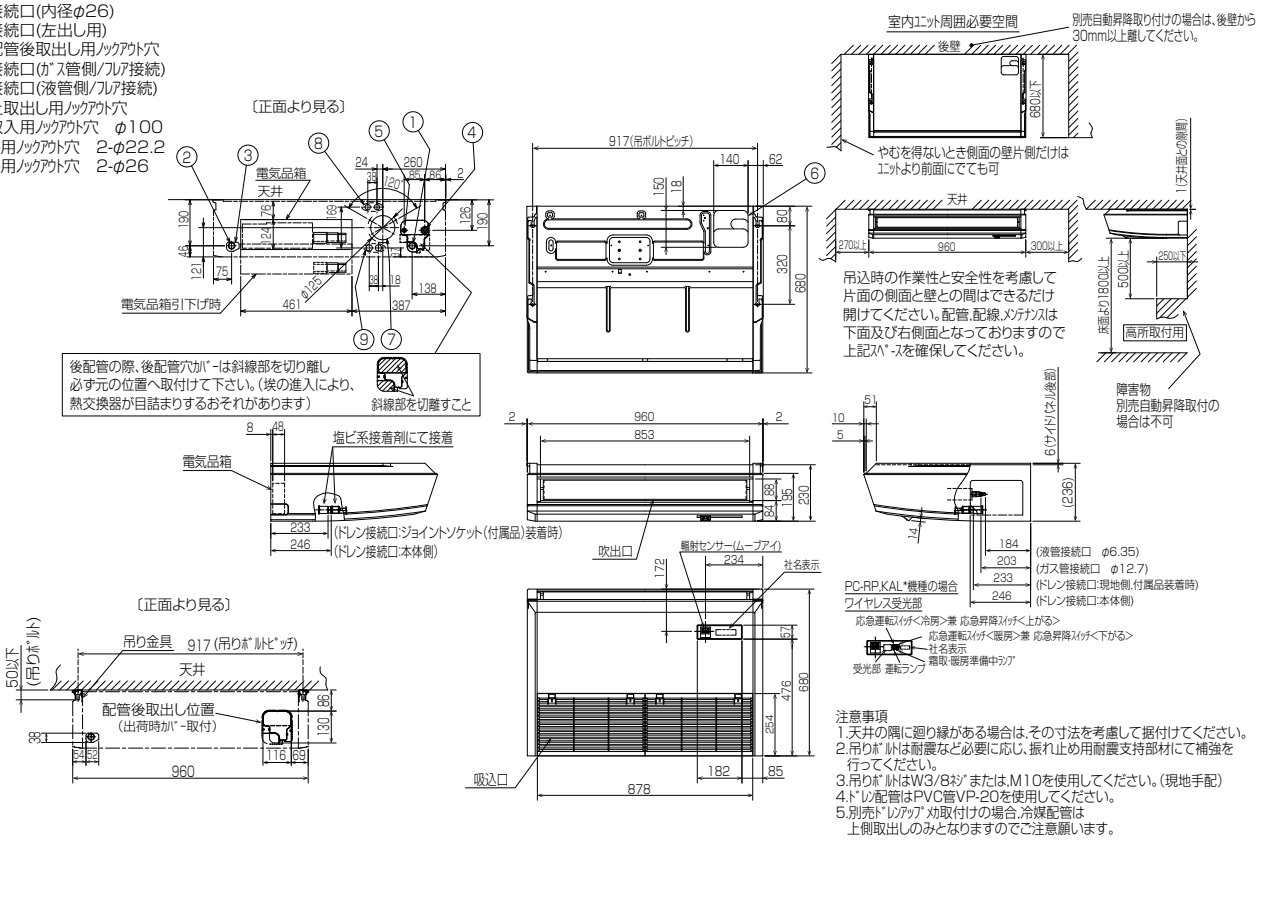

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ｲﾝﾁまたは,M10を使用してください。(現地手配)
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｶﾑ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

●PC-RP63～80KA(L)16

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾗｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾗｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

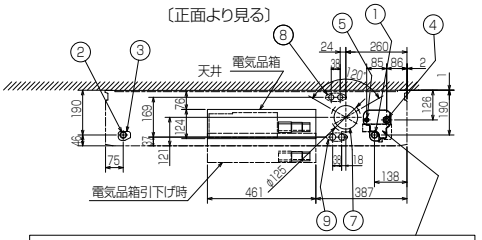

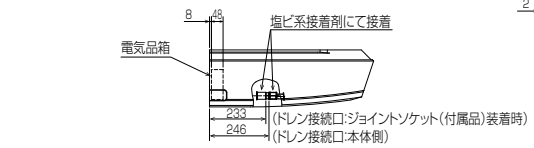

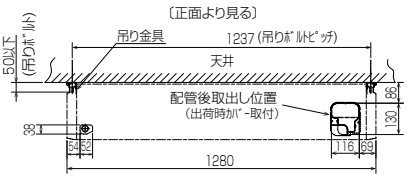

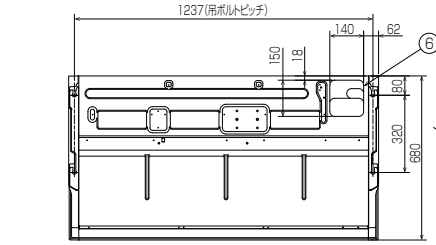

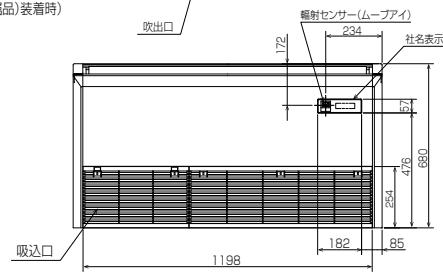

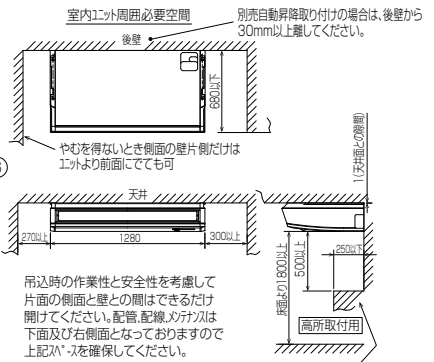



	63	71,80
A	184	180
B	203	200



注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ｲﾝﾁまたは,M10を使用してください。(現地手配)
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は
上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

●PC-RP112～160KA(L)16

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾗｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾗｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

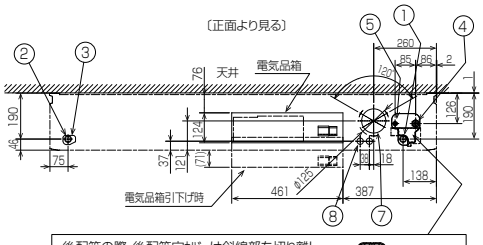



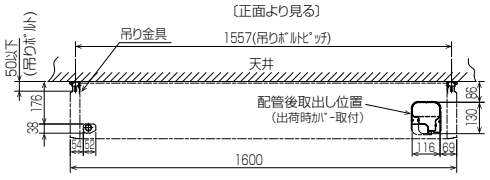

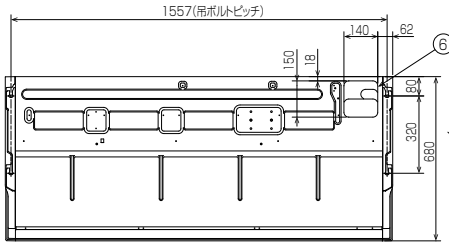

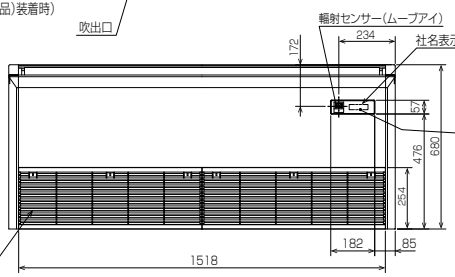

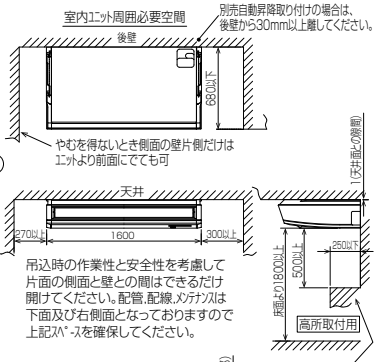





注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を
行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ｲﾝﾁまたは,M10を使用してください。(現地手配)
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ取付けの場合,冷媒配管は
上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

●PC-RP224･280BA16/CA16

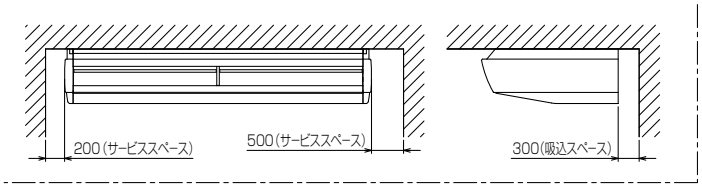

注.吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
a)吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
b)吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)

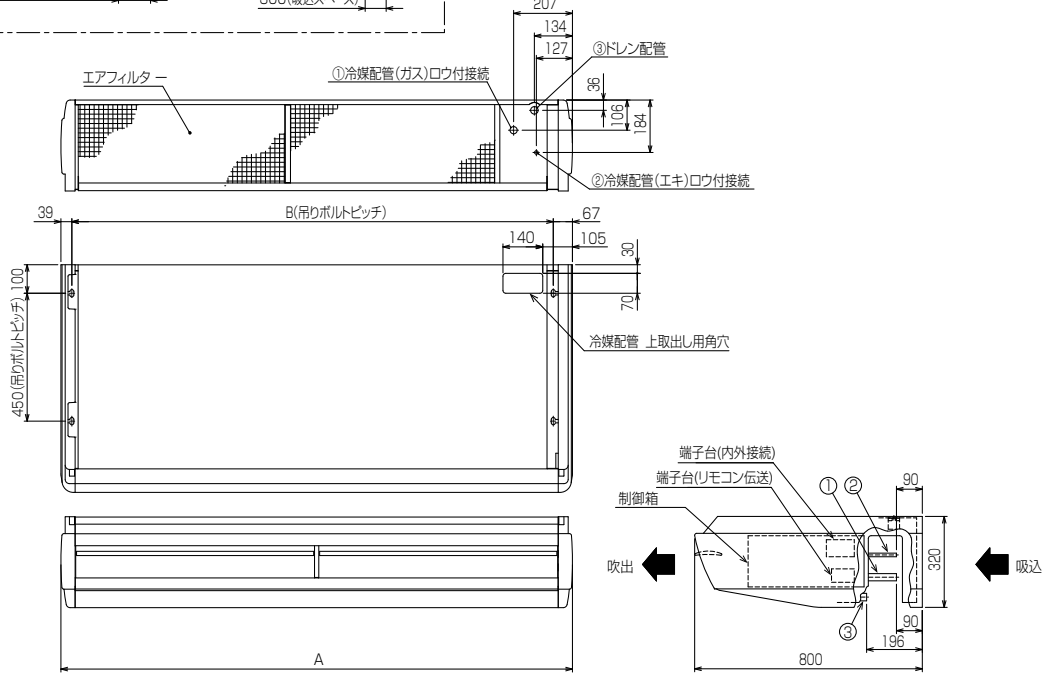

機　種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管	A	B
PC-RP224BA(CA)16	φ25.4	φ9.52	ドレン配管接続口	1800	1694
PC-RP280BA(CA)16		φ12.7	(ジョイントソケットVP-20<付属>)	2100	1994

(3) 壁掛形

●PK-RP40～50KA16

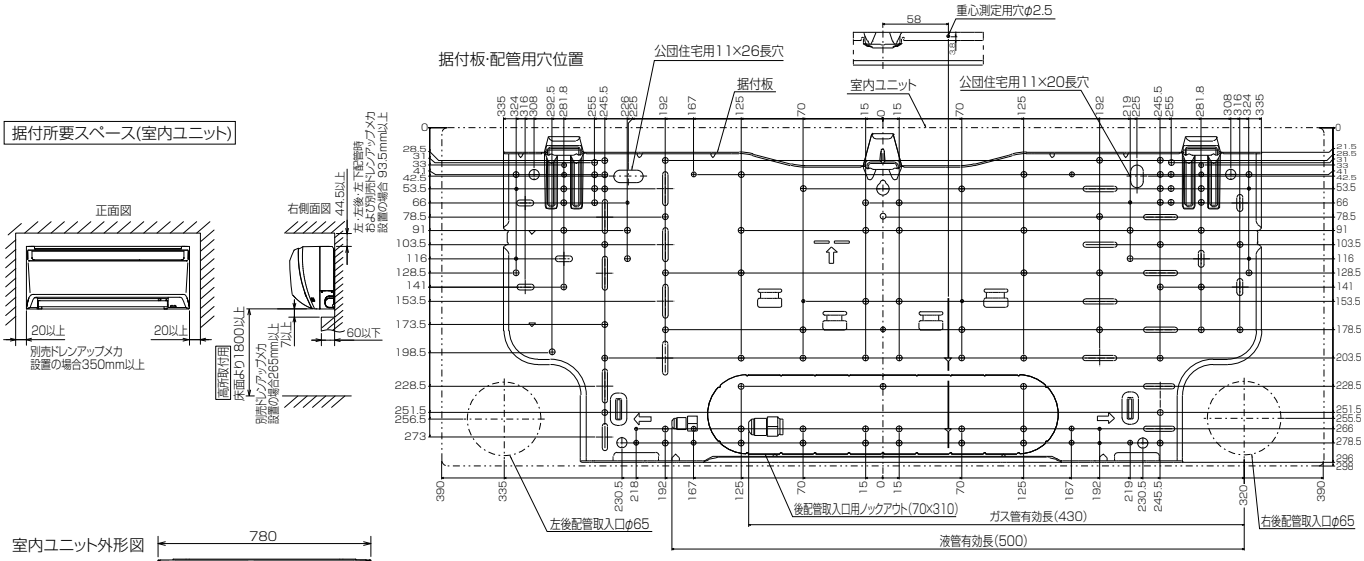

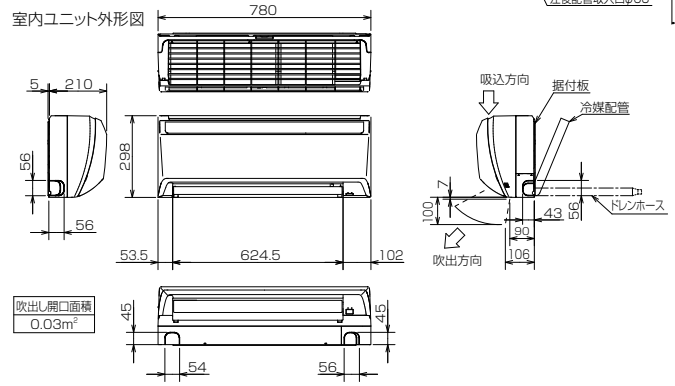

冷媒配管	液管	1/4F (φ6.35) 有効長 500mm
	ガス管	1/2F (φ12.7) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ35
ドレンホース		断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長 420mm

注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

●PK-RP56～71KA16

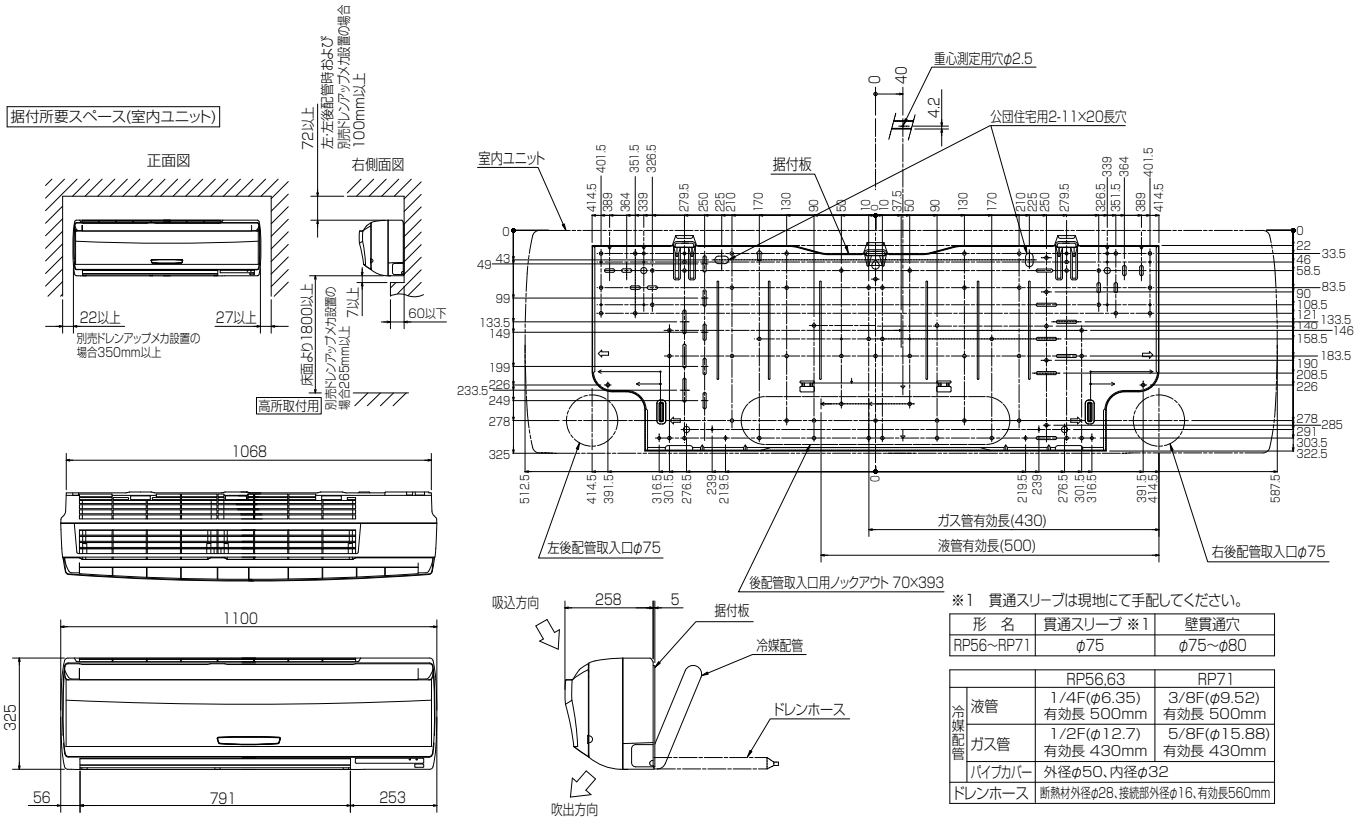

※1　貫通スリーブは現地にて手配してください。

形　名	貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
RP56~RP71	φ75	φ75~φ80

		RP56,63	RP71
冷媒配管	液管	1/4F(φ6.35) 有効長 500mm	3/8F(φ9.52) 有効長 500mm
	ガス管	1/2F(φ12.7) 有効長 430mm	5/8F(φ15.88) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ50、内径φ32	
ドレンホース		断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm	

●PK-RP80・112KA16

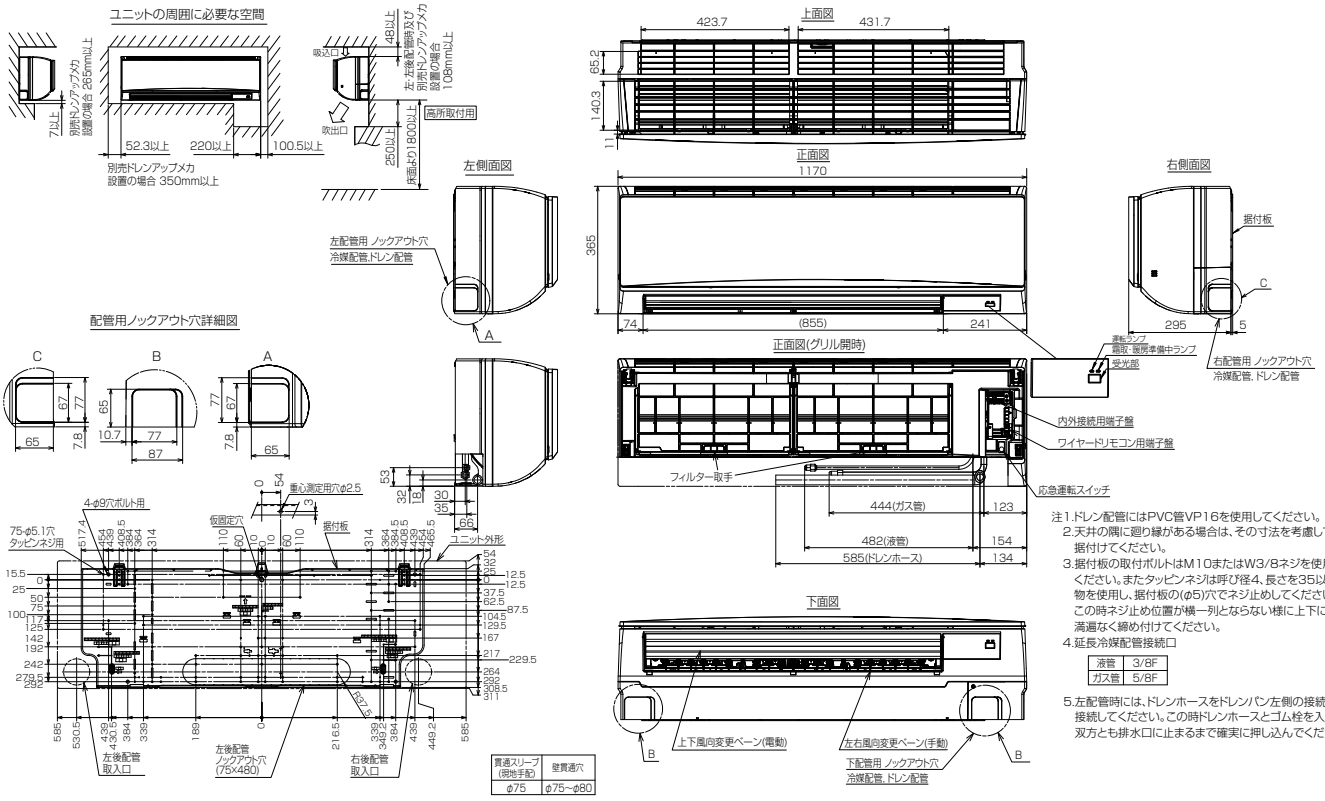

注1.ドレン配管にはPVC管VP16を使用してください。
2.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
3.据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さを35以上の物を使用し、据付板の(φ5)穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
4.延長冷媒配管接続口

液管	3/8F
ガス管	5/8F

5.左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。

(4) 床置形

●PS-RP50～80KA16

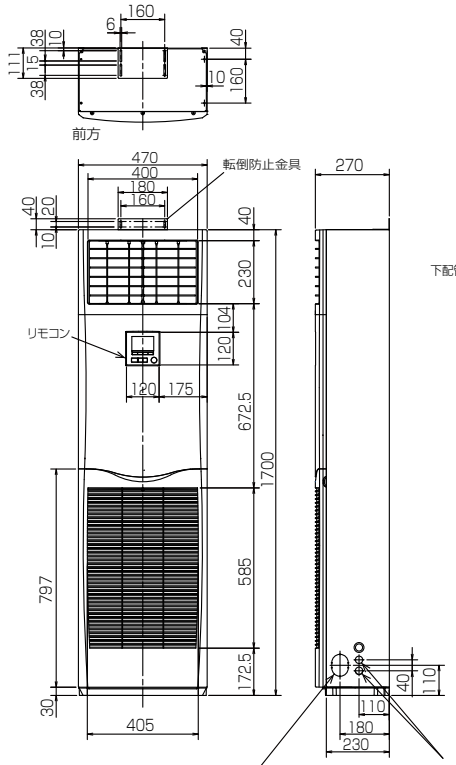

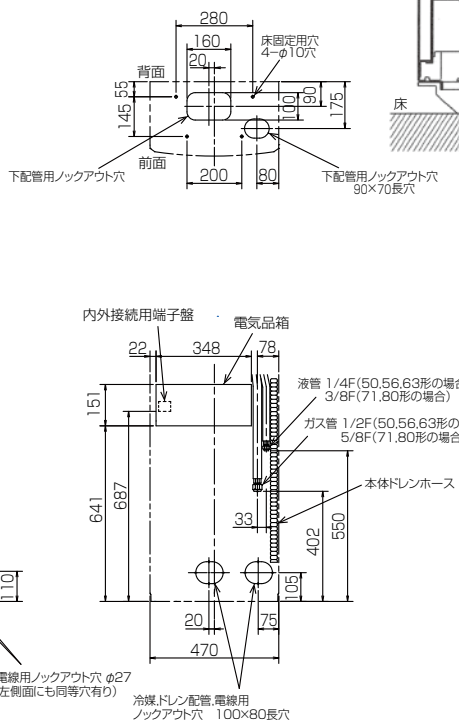

4,アンカーボルトは、下記の範囲になるように
長さを調整してください。



注1,ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2,ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
附属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。



3,室内ユニット周囲必要空間



·※印の寸法や床,壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は,その指示
にしたがってください。
·左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,
送風機等のサービスに必要です。

●PS-RP112～160KA16

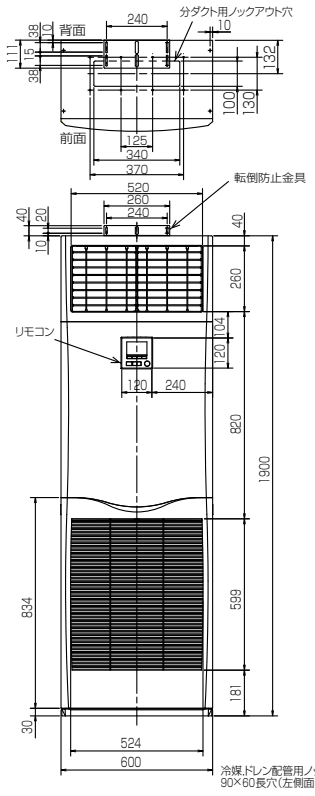

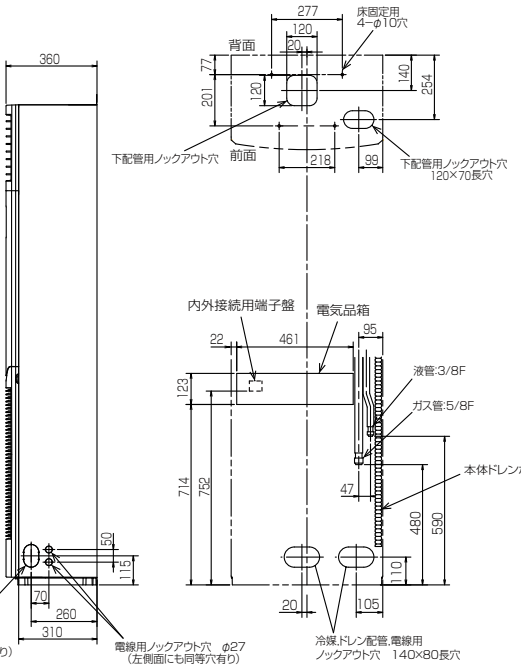

注1,ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2,ドレン配管接続部は現地工事に合わせ,加工
できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が
附属品として有ります。
塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。



3,分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井
パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト
取り付け用ネジ穴に金具がかからないようにして
ください(転倒防止金具の長辺を壁側に
すればかかることはありません)
4,室内ユニット周囲必要空間



·※印の寸法や床,壁などの材質について現地
消防署から特別な指示がある時は,その指示
にしたがってください。
·左右100以上,前1000以上は,エアフィルター,
送風機等のサービスに必要です。

●PF-RP224･280BA16

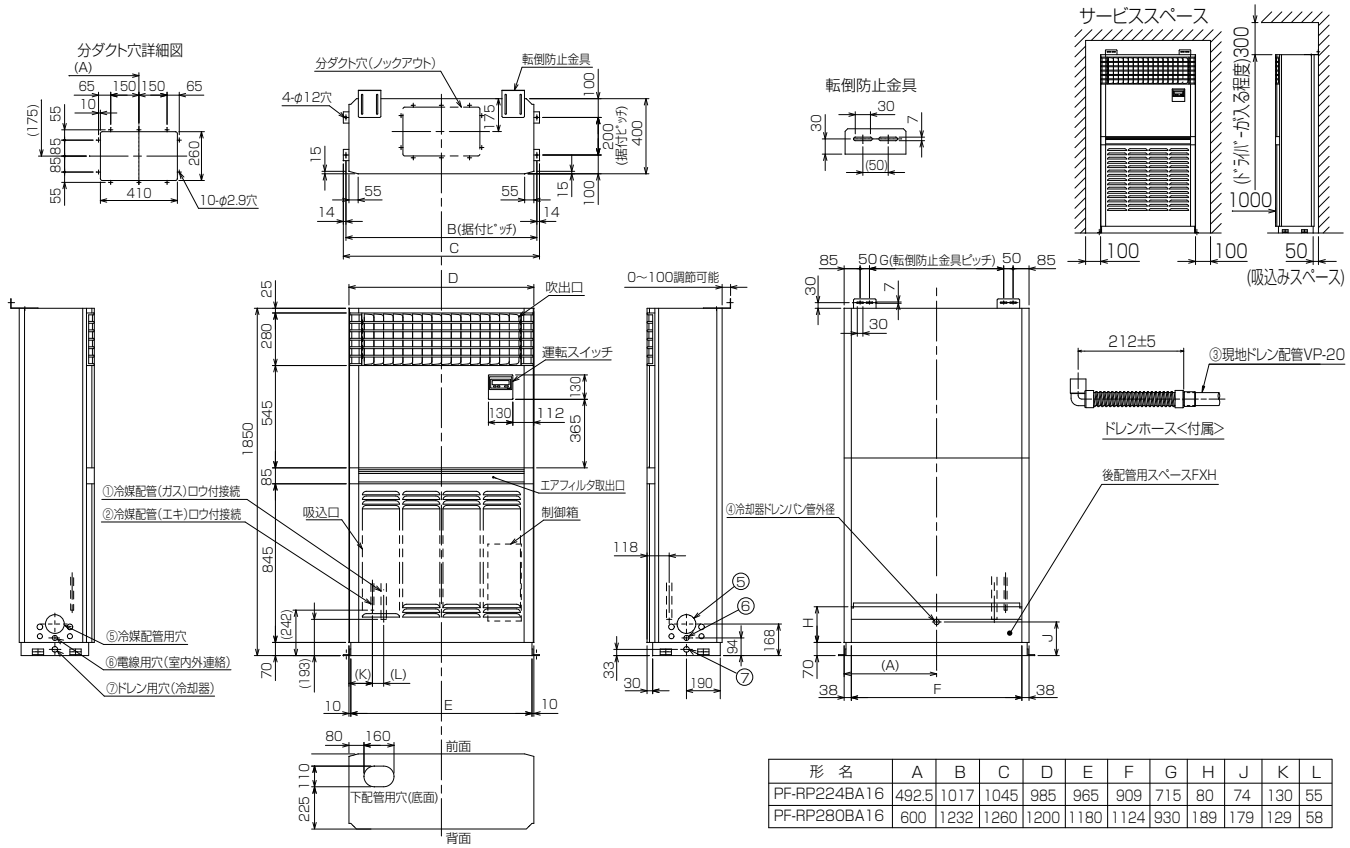

形　名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PF-RP224BA16	492.5	1017	1045	985	965	909	715	80	74	130	55
PF-RP280BA16	600	1232	1260	1200	1180	1124	930	189	179	129	58

形　名	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管	④冷却器ドレンパン管外径	⑤冷媒配管用穴	⑥電線用穴(室内外連絡)	⑦ドレン用穴(冷却器)
PF-RP224BA16	φ25.4	φ9.52	ドレンホース VP-20 <フレキ接手> (付属)	φ27.2	φ100 ノックアウト	φ27 ノックアウト	φ30 ノックアウト
PF-RP280BA16		φ12.7					

(5) 天井埋込形

●PE-RP50～160DA16

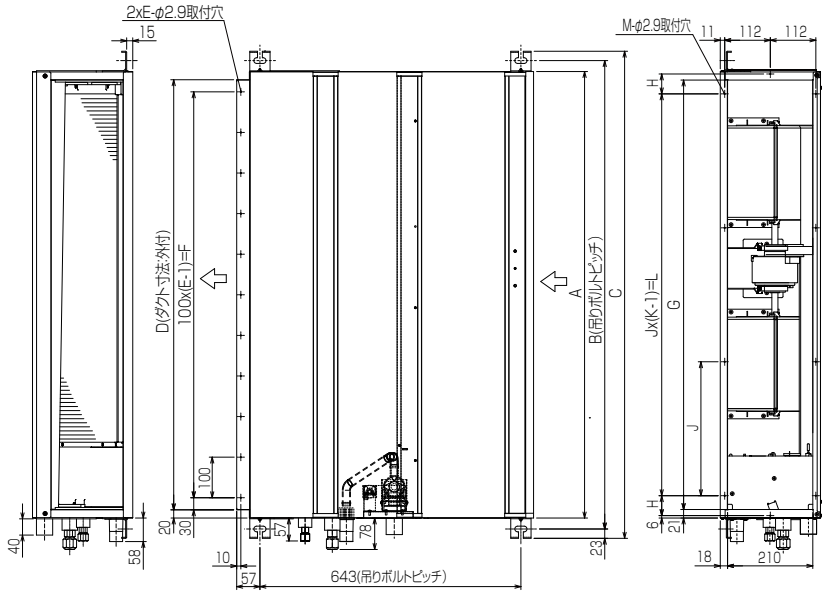

注:1.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2.吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3.熱交換器の洗浄および送風機モータを交換する際には下からのメンテナンスとなりますので
サービススペースを確保してください。
4.本図はファンが2つの63～160形を示します。50,56形の場合はファンが1つとなります。
5.吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用してください。
市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。
6.ドレンポンプ内蔵です。
7.ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を指定すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。



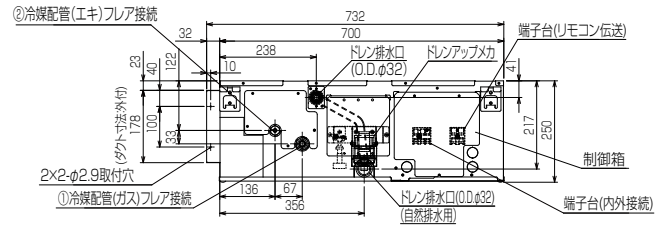

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ
PE-RP50,56DA16	900	954	1000	860	9	800	858	54	260	4	780	10	φ12.7	φ6.35
PE-RP63DA16 PE-RP71,80DA16	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	49	330	4	990	10	φ15.88	φ9.52
PE-RP112,140,160DA16	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	54	320	5	1280	12		

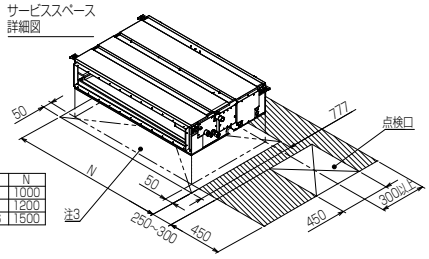

機　種	N
PE-RP50,56DA16	1000
PE-RP63,71,80DA16	1200
PE-RP112,140,160DA16	1500

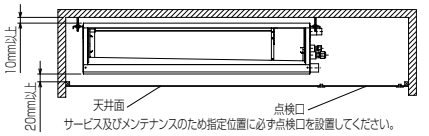

●PE-RP50～160CA14

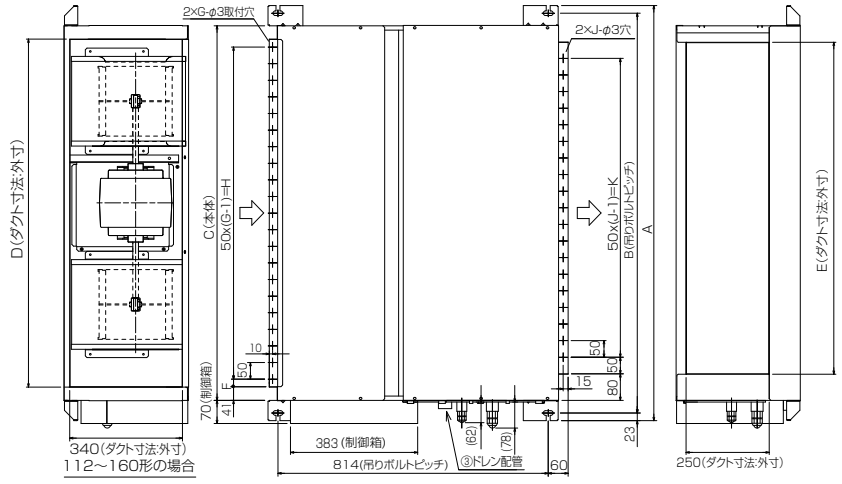

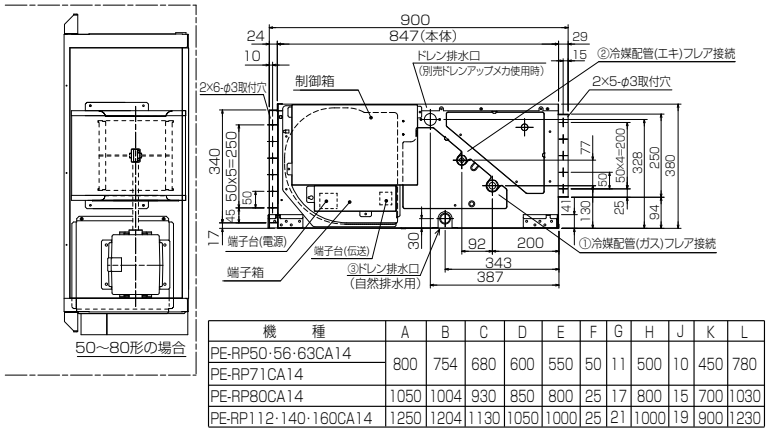

注:1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
5. 本図はファンが2つの112～160形を示します。
50～80形の場合はファンが1つとなります。
6. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用してください。
市販のエアフィルタをご使用の場合は、フィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。
7. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

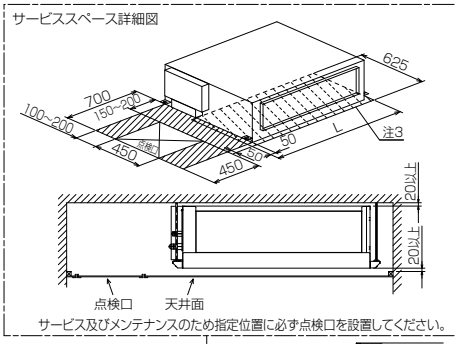

サービス及びメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。



機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PE-RP50·56·63CA14	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PE-RP71CA14											
PE-RP80CA14	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PE-RP112·140·160CA14	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

機　種	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PE-RP50·56·63CA14	φ12.7	φ6.35	ドレンホース VP-25 <フレキ接手> (付属)
PE-RP71CA14	φ15.88	φ9.52	
PE-RP80CA14			
PE-RP112·140·160CA14			

●PE-RP224·280BA16

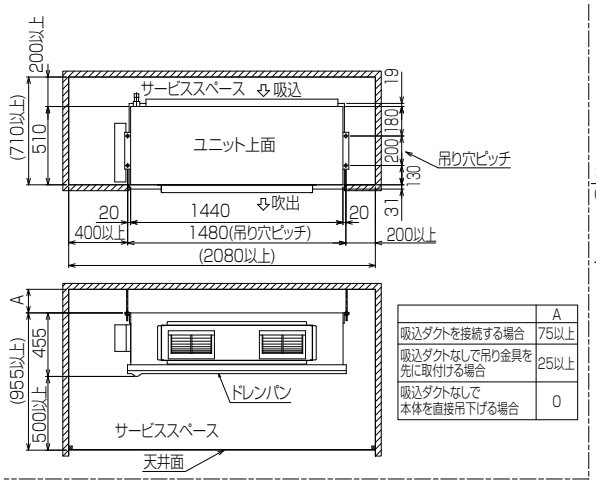

	A
吸込ダクトを接続する場合	75以上
吸込ダクトなしで吊り金具を先に取付ける場合	25以上
吸込ダクトなしで本体を直接吊下げる場合	0

注1.吸込側にダクトを接続する場合は本体付属のエアフィルタを外して
別に吸込ダクト側にエアフィルタを準備してください。
2.吊りボルトが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。
a)吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
b)吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地手配)

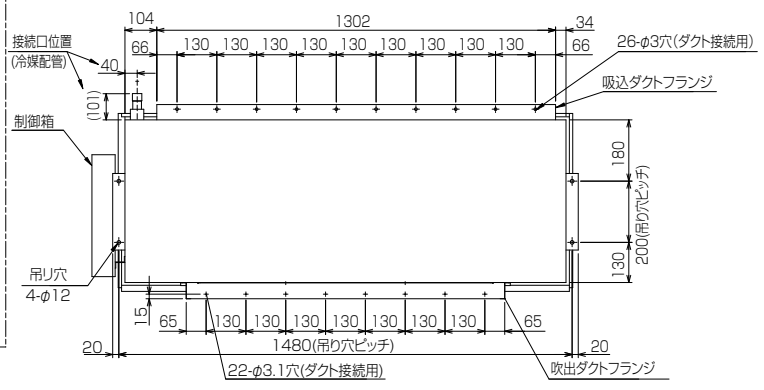

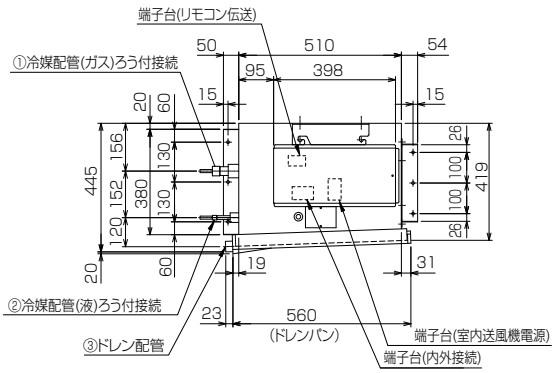

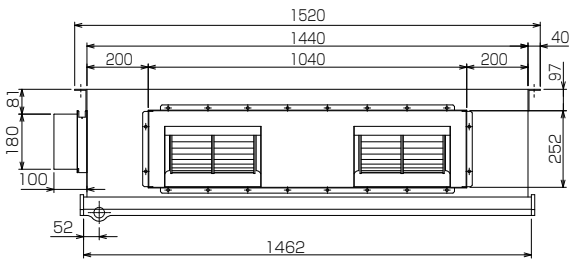

機　種	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ	③ドレン配管
PE-RP224BA16	φ25.4	φ9.52	ドレンホース PT1(オス)
PE-RP280BA16		φ12.7	

(6) 厨房用〈天吊形〉

●PC-RP80HA16

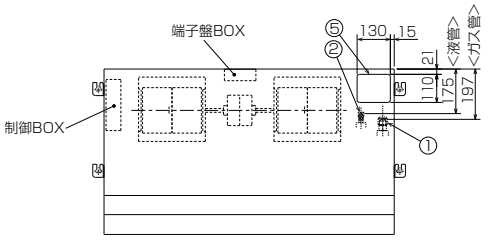

①冷媒配管接続口(ガス管側φ15.88/フレア接続：5/8F)
②冷媒配管接続口(液管側φ9.52/フレア接続：3/8F)
③付属フレキホース →ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
④冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
⑦内外接続用端子盤
⑧リモコン用端子盤
⑨フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴 2-φ200
別売ダクトフランジ(φ200用)
⑩室内機受電対応時、別売配線リプレースキット
⑪別売フレキシブルダクト取付穴 8-φ3.9(PC-RP80HA16以降)

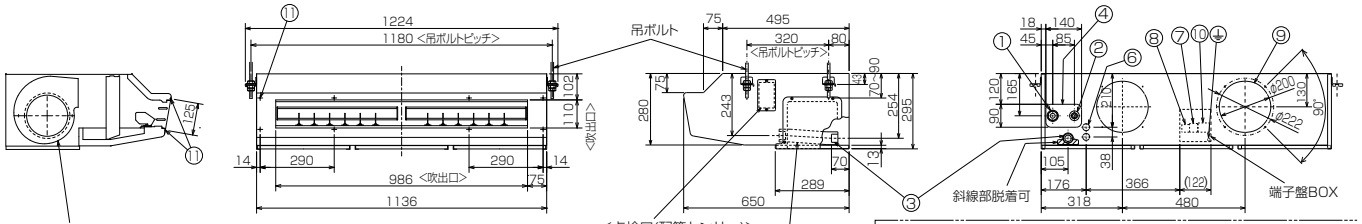

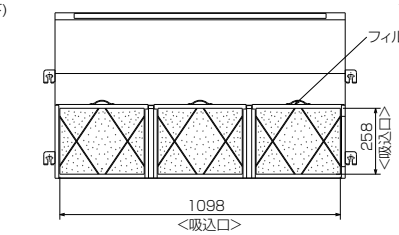



交換用フィルターエレメント
PAC-SG38KF(12枚入)

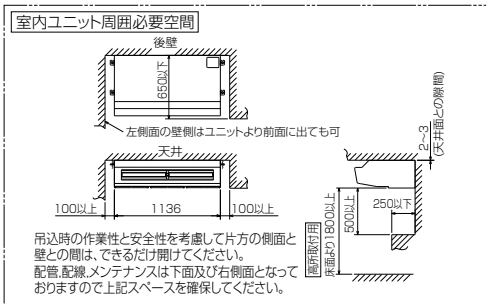

注意事項

1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
5.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
6.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
7.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

●PC-RP140HA16

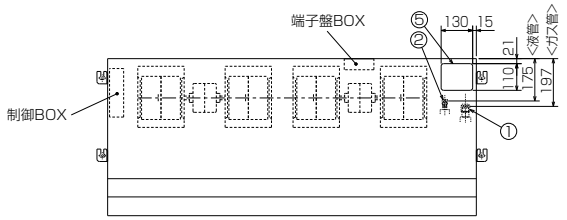

①冷媒配管接続口(ガス管側φ15.88/フレア接続：5/8F)
②冷媒配管接続口(液管側φ9.52/フレア接続：3/8F)
③付属フレキホース →ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
④冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
⑦内外接続用端子盤
⑧リモコン用端子盤
⑨フレッシュエアー取入用ダクトのノックアウト穴 3-φ200
別売ダクトフランジ(φ200用)
⑩室内機受電対応時、別売配線リプレースキット
⑪別売フレキシブルダクト取付穴 8-φ3.9(PC-RP140HA16以降)

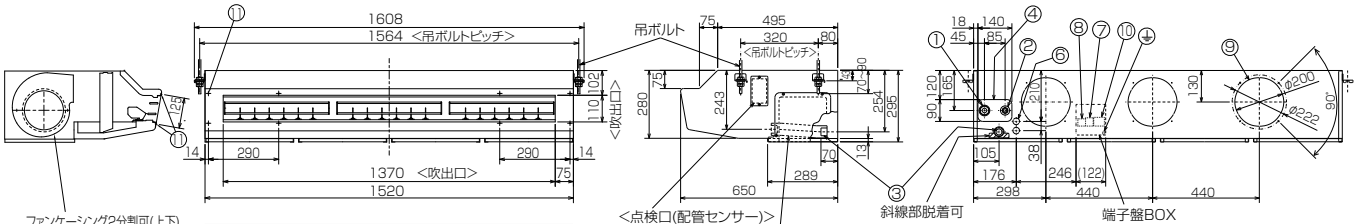

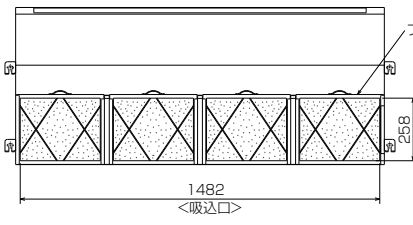



交換用フィルターエレメント
PAC-SG38KF(12枚入)

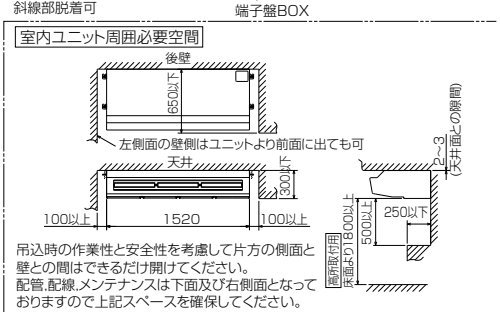

注意事項

1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
5.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
6.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
7.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

〈A3.2〉 室外ユニット

(1) スリムZR/スリムER

●PUZ-ZRMP40～63(S)KA10
●PUZ-ERMP40～63(S)KA10

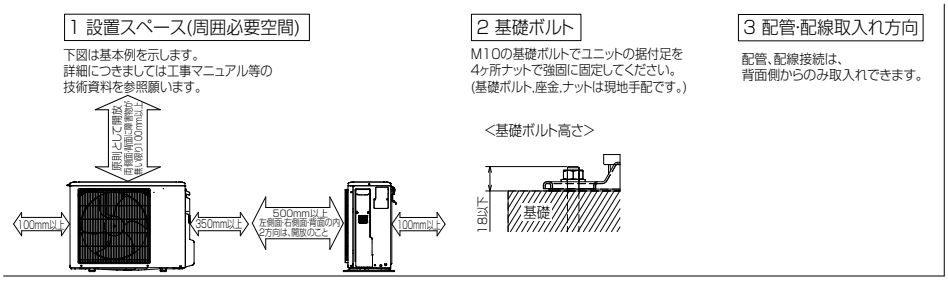

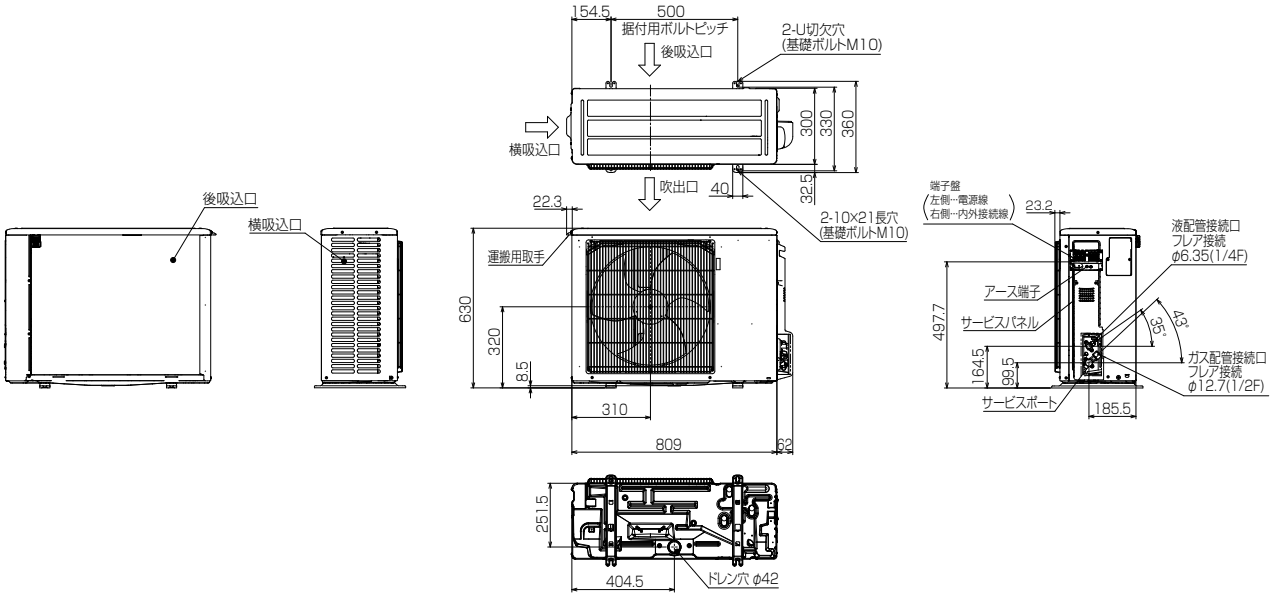

●PUZ-ZRMP80(S)HA10

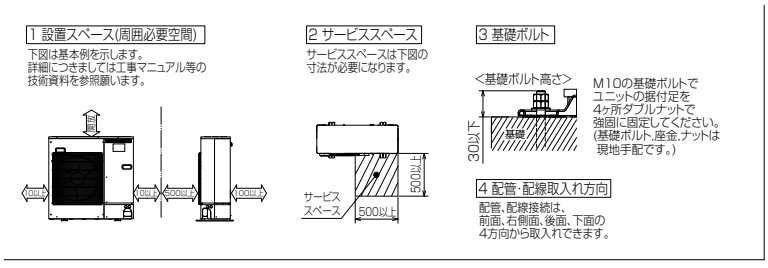

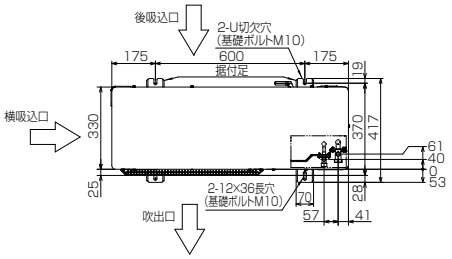

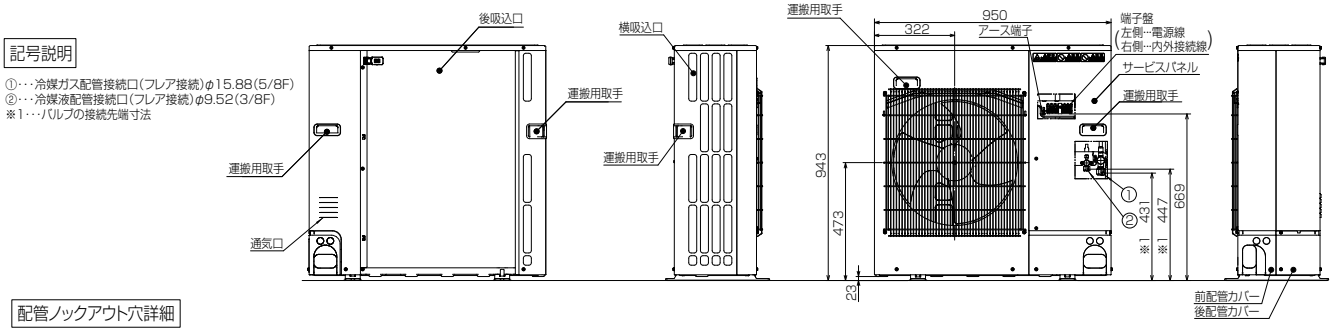

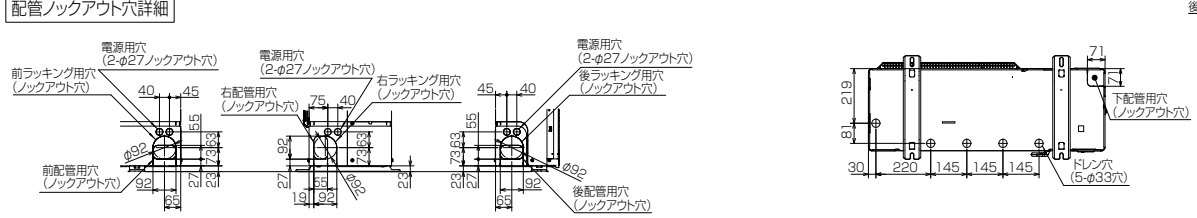

●PUZ-ERMP80(S)HA10

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、前面、右側面、後面、下面の4方向から取入れできます。

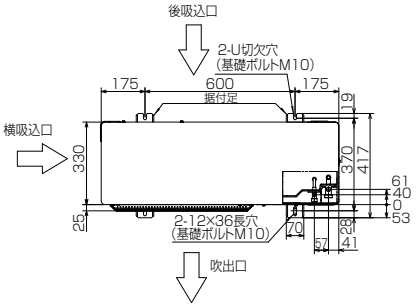

記号説明

①･･･冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②･･･冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1･･･バルブの接続先端寸法

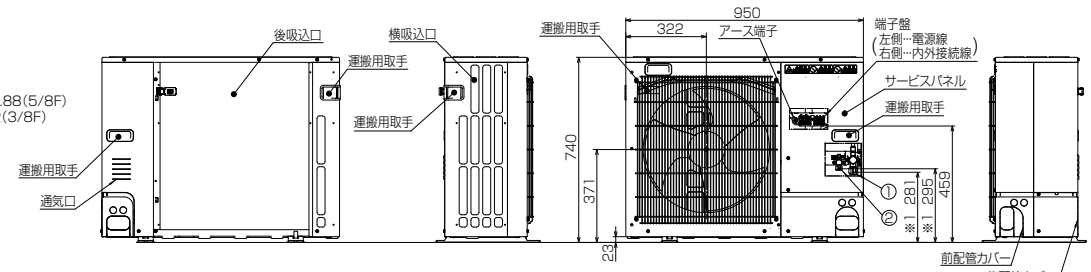

配管ノックアウト穴詳細

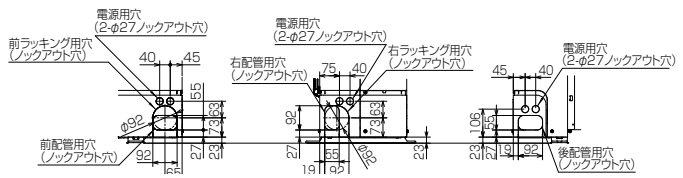

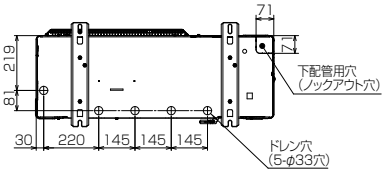

●PUZ-ZRMP112～160KA10

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、前面、右側面、後面、下面の4方向から取入れできます。

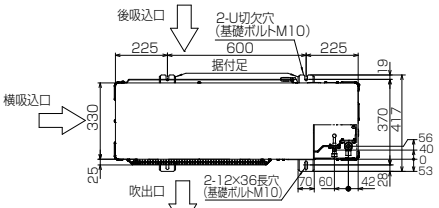

記号説明

① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1 … バルブの接続先端寸法

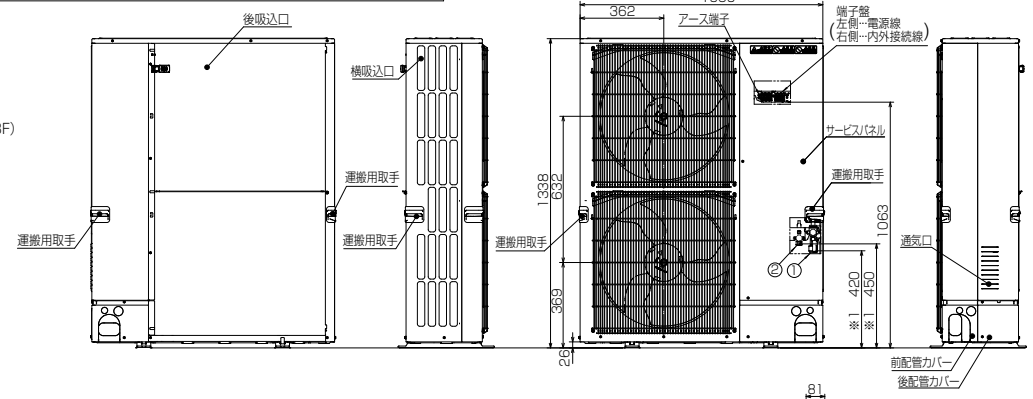

配管ノックアウト穴詳細

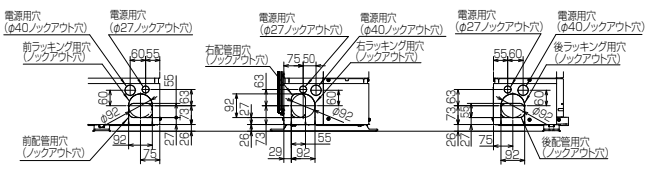

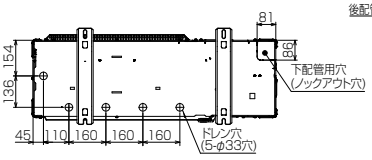

●PUZ-ERMP112～160LA10

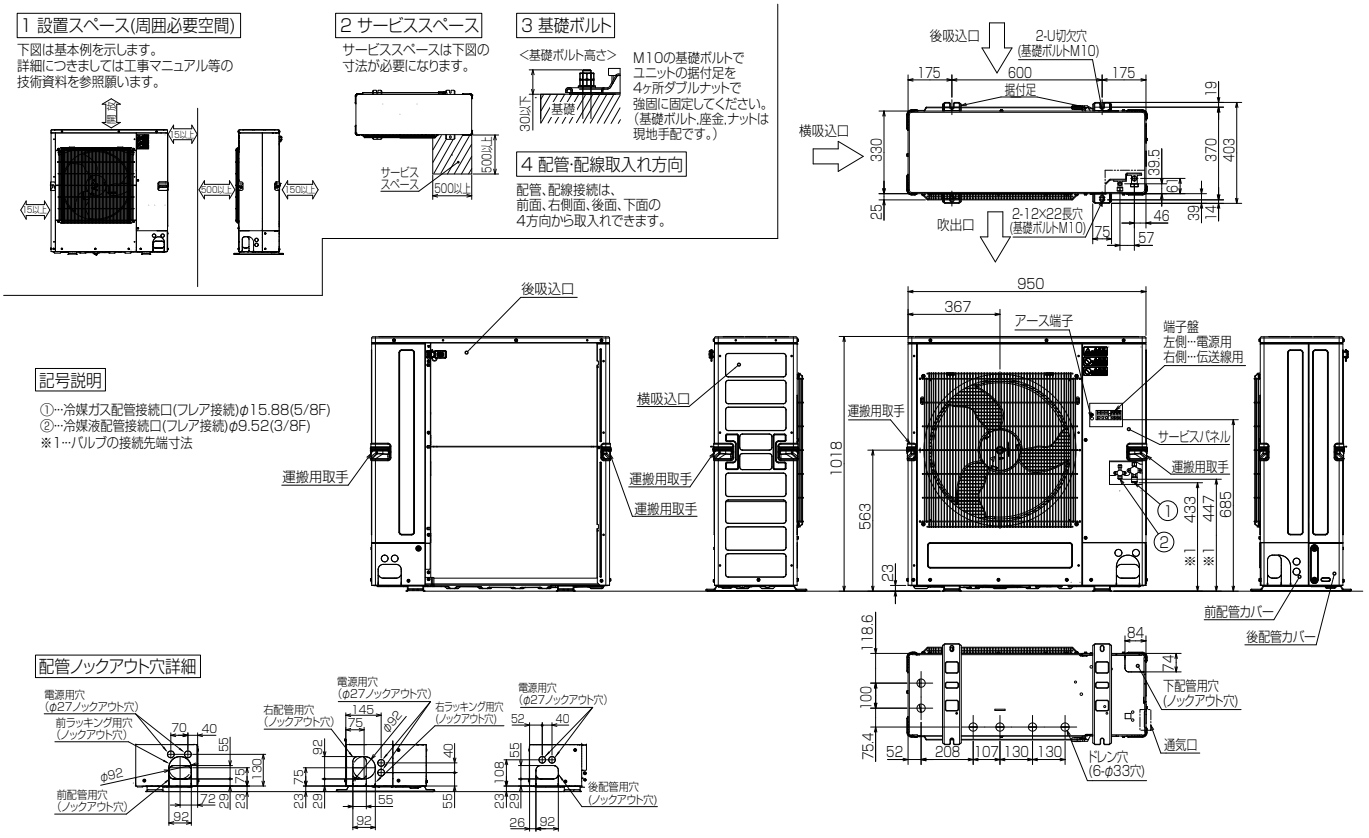

●PUZ-ZRP224・280KA13

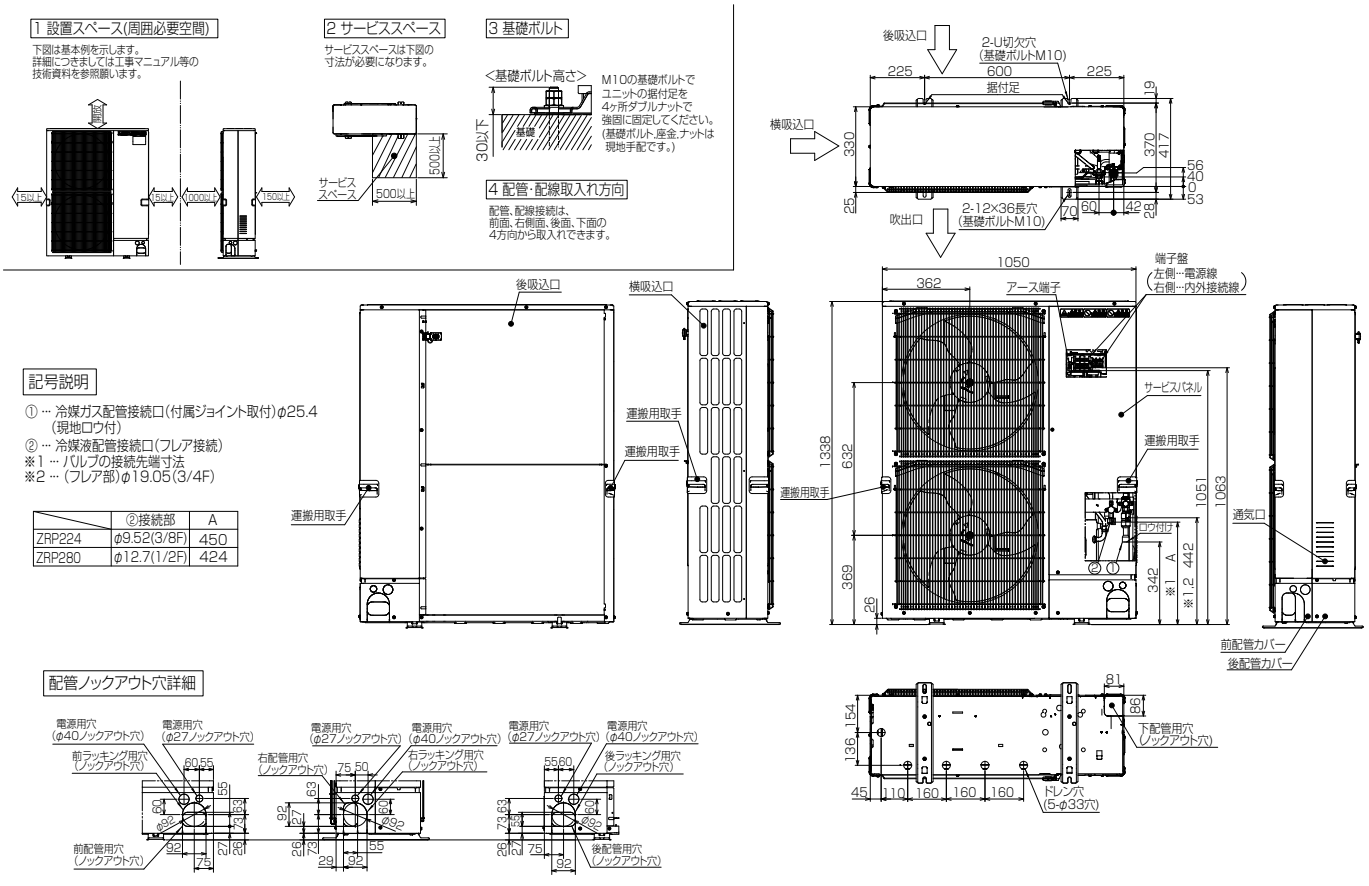

	②接続部	A
ZRP224	φ9.52(3/8F)	450
ZRP280	φ12.7(1/2F)	424

●PUZ-ERP224・280KA13

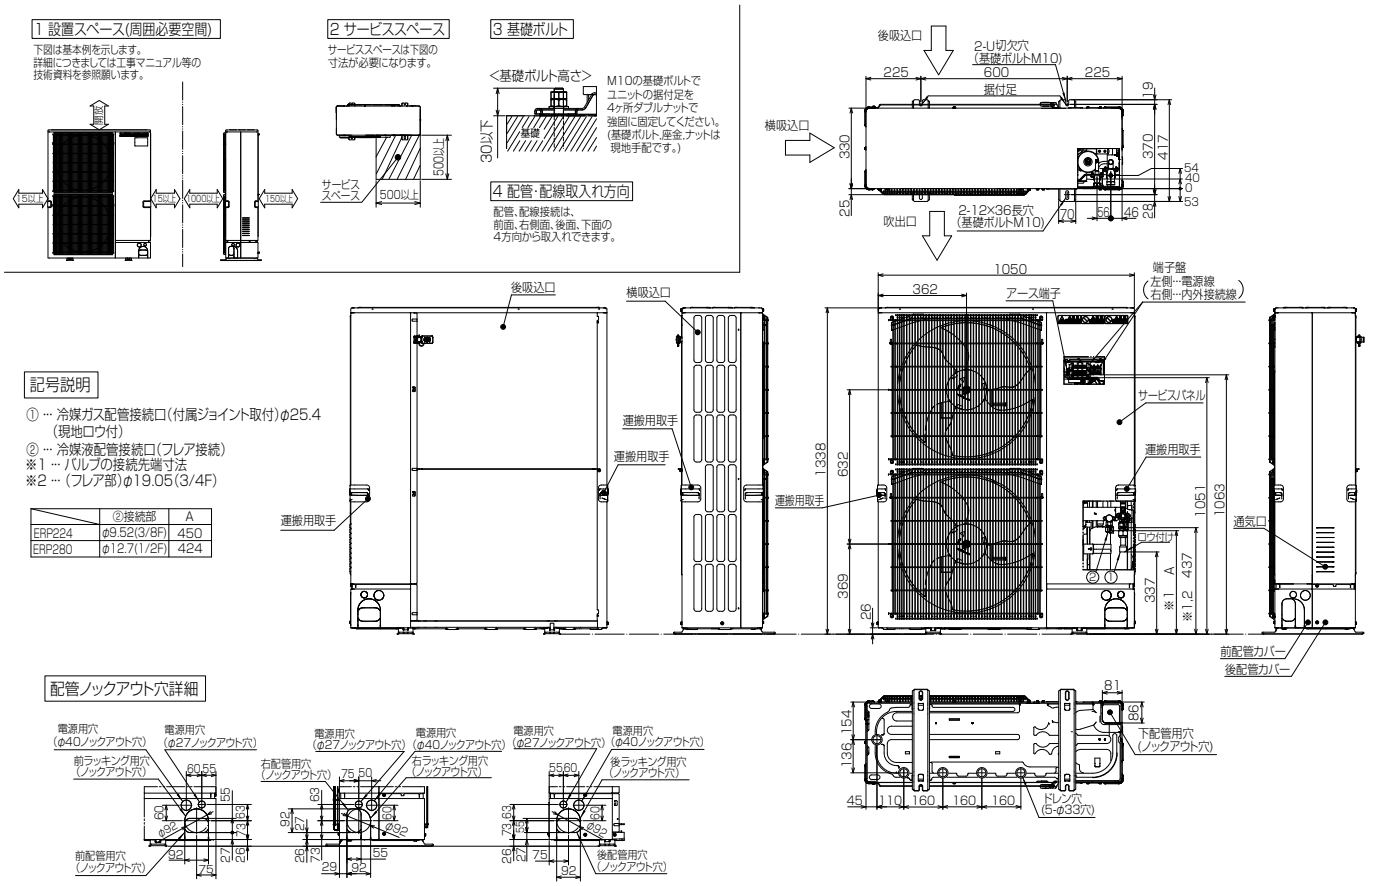

●PUZ-ERP224・280KAPF3

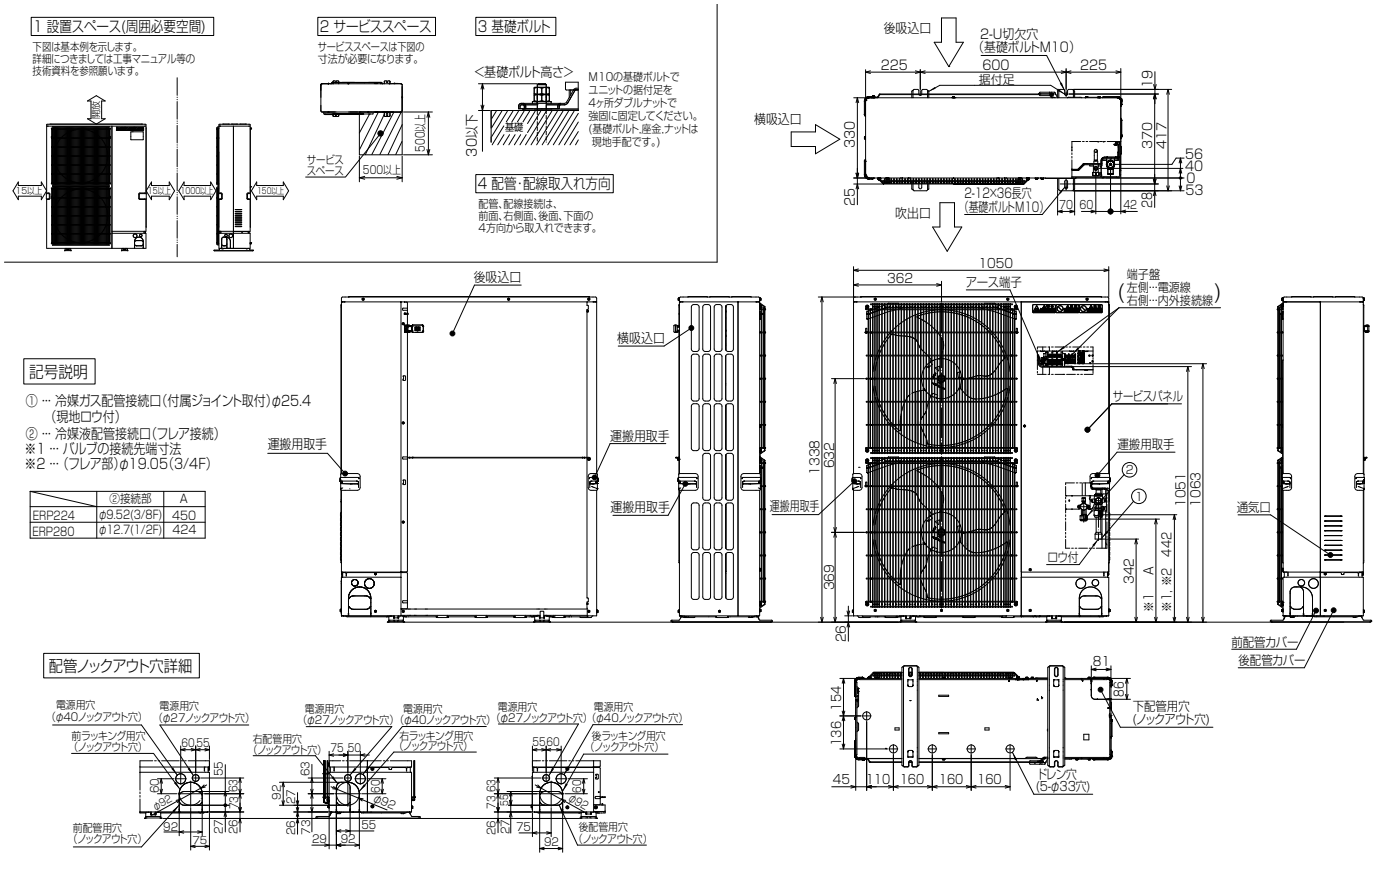

(2) ズバ暖スリム

●PUZ-HRMP80～160KA4

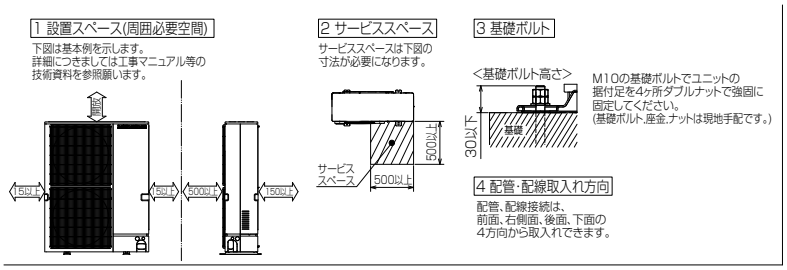

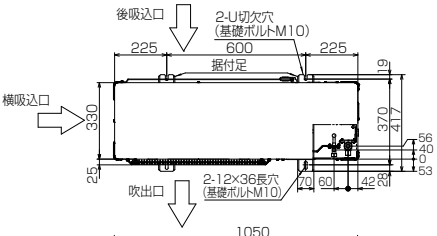

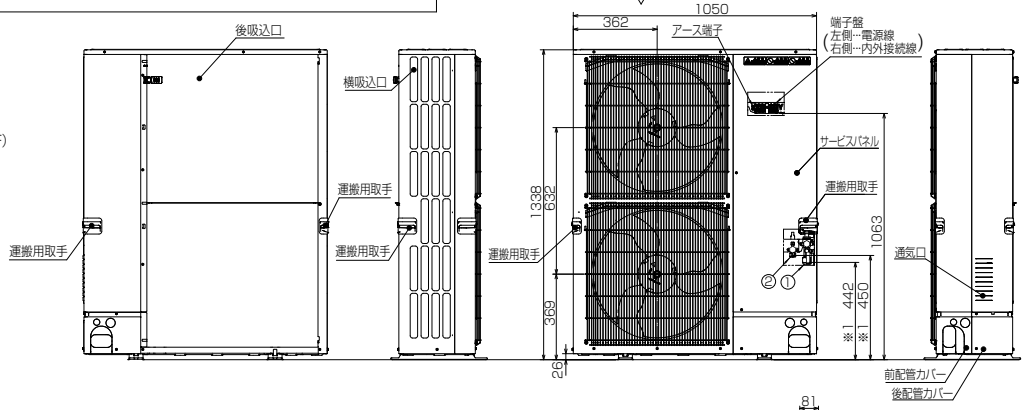

記号説明

① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1 … バルブの接続先端寸法

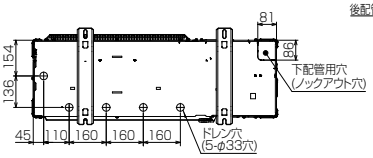

配管ノックアウト穴詳細

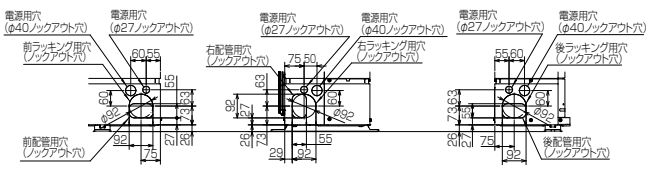

〈A4〉機外配線

〈A4.1〉スリムZR／スリムER

(1)電気工事案内

（リモコンケーブルは別売部品または0.3㎟の電線を現地手配ください。壁掛形PK-RP40～50KA16は室内ユニットに同梱しています。）

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品をご使用ください。

電源配線　**電源配線については、下記の方法がありますが事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」に従ってください。**

室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線は、以下A制御線・電源線兼用方式（工場出荷状態）、B制御線・電源線分離方式、C制御線・単独方式の3つのパターンがあります。それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。

A 制御線・電源線兼用方式（室外ユニットに電源を取り、制御信号とともに（電源重畳）、室内ユニットに供給）

■配線パターン　壁掛形PK-RP40～50KA16を同時ツイン・トリプル・フォーにする場合は、別売の渡り配線キットPW-234Bが必要です。

1:1タイプ

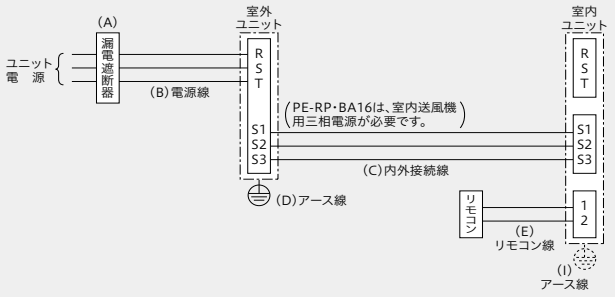

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台となります

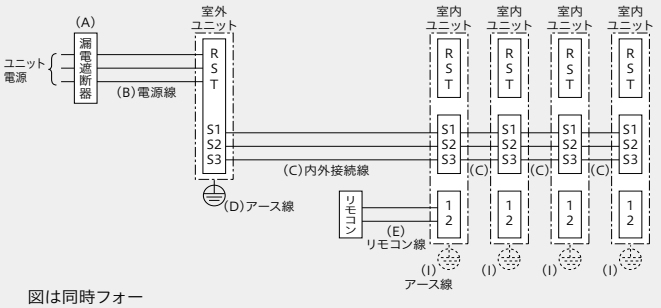

図は同時フォー

A

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。
(注3)三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。
(注4)ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。
(注6)VCTなどキャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。（壁掛形PK-RP40～50KA16を除く）
新規配線を行う場合は、総延長に関わらずVVF平形ケーブルを使用してください。

B 制御線・電源線分離方式（室外ユニットに電源を取り、室内ユニットに供給。制御信号は電源線とは別の配線で通信）

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・KA16は、制御線・電源線分離方式はできません。

1:1タイプ

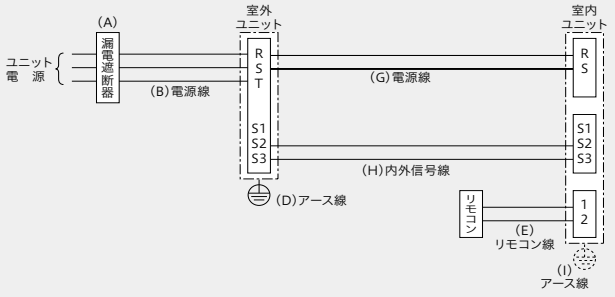

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台となります

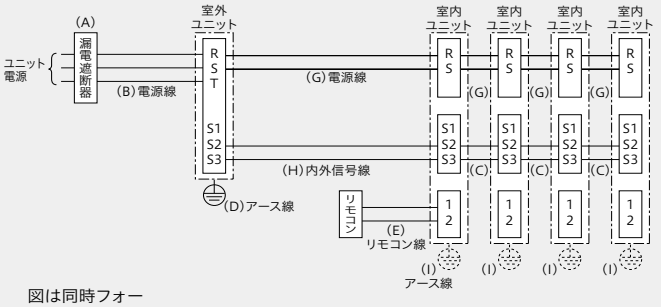

図は同時フォー

※内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

C 制御線単独方式（室内ユニットと室外ユニットに電源を別々に供給、制御信号は別の配線で通信）

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・KA16は、制御線単独方式はできません。

1:1タイプ

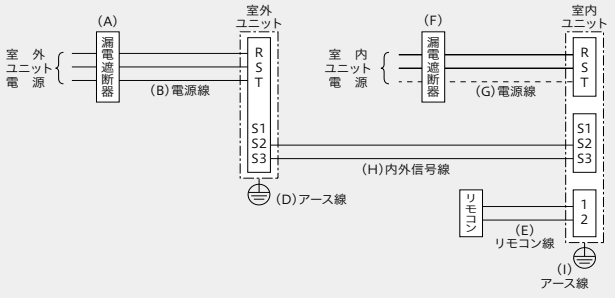

同時ツイン・トリプル・フォー

同時ツインは室内ユニット2台、同時トリプルは室内ユニット3台、同時フォーは室内ユニット4台となります

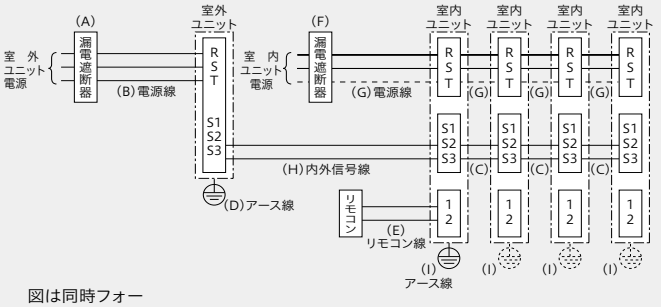

図は同時フォー

B
C

(注1)電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。
(注2)漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。
(注3)三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。
(注4)ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。
(注5)この方式では、内外信号線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

スリムZR

ユニット電源配線（室外側）

電源	能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯） 総延長(注6) 50m以下	内外接続線（VVF3芯） 総延長80m以下	アース線太さ	リモコン線太さ（2芯）	内外信号線太さ
		A	B	C		D	E	H
三相200V	P40～P63形	15A	2.0mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6	0.3mm²のケーブル	0.3mm²～のケーブル
	P80形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P112形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P140形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P160形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P224形	40A	8.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
	P280形	50A	14.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
単相200V	P40～P56形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P63形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P80形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		

スリムER

ユニット電源配線（室外側）

電源	能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯） 総延長(注6) 50m以下	内外接続線（VVF3芯） 総延長80m以下	アース線太さ	リモコン線太さ（2芯）	内外信号線太さ
		A	B	C		D	E	H
三相200V	P40～P63形	15A	2.0mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6	0.3mm²のケーブル	0.3mm²～のケーブル
	P80形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P112形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P140形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P160形	30A	5.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		
	P224形	40A	8.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
	P280形	50A	14.0mm²	φ2.0（3.5mm²）	φ2.6	φ2.0		
単相200V	P40～P56形	20A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P63形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ1.6	φ1.6		
	P80形	30A	3.5mm²	φ1.6（2.0mm²）	φ2.0	φ1.6		

A 制御線・電源線兼用方式の場合

天井埋込形〈PE-RP・BA16〉

※内外接続線とは別に室内ユニット専用電源が必要です。

室内送風機電源配線（室内側）

電源	能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
		F	G	I
三相200V	P224・P280形	15A	2.0mm²	φ1.6

B 制御線・電源線分離方式の場合

室内ユニット側電源配線

室外ユニットの能　力	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
P40～P160形	—	2.0mm²	φ1.6
P224・P280形	—	3.5mm²	

C 制御線単独方式の場合

室内ユニット側電源配線

室内ユニットの合計台数	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
4台以下	15A	2.0mm²	φ1.6

■漏電遮断器（ELB）の選定

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品（下表相当品）をご使用ください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器（下記仕様品または同等品）を選定ください。（NVは三菱電機製品の形名です）

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV63-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

(2)スリムZR・スリムER 冷媒配管

■1:1(シングル)タイプの配管サイズと延長配管の制限 R32 R410A

能力	配管サイズ〈液/ガス〉	接続方法		延長配管の制限			
		室内	室外	配管実長L	配管相当長	高低差H	ベンド数の制限
P40～P63形	φ6.35/φ12.7	フレア	フレア	50m	54.5m	30m	(注a)参照
P80形	φ9.52/φ15.88						
P112～P160形	φ9.52/φ15.88			75m	79.5m		
P224形	φ9.52/φ25.4	フレア／ロウ付	フレア／ロウ付	100m	104.5m		
P280形	φ12.7/φ25.4						



図a

■同時ツイン・トリプル・フォーシステムの配管サイズと延長配管の制限 R32 R410A

能力	配管サイズ		延長配管の制限					
	主管部〈液/ガス〉	枝管部〈液/ガス〉	総延長(配管実長) A+B+C+D+E	配管相当長	室内～室内間の差	分岐後の実長 B、C、D、E	高低差 室内～室外H	高低差 室内～室内h	ベンド数の制限
P80形	φ9.52/φ15.88	室内ユニット P40～P63形 φ6.35/φ12.7 P71～P140形 φ9.52/φ15.88	50m	54.5m	|B-C| |B-D| |B-E| |C-D| |C-E| |D-E| 8m	20m	30m	1m	(注a)参照
P112～P160形			75m	79.5m					
P224形	φ9.52/φ25.4		100m	104.5m		30m			
P280形	φ12.7/φ25.4								

(注)a.ベンド数1ヵ所あたりを0.3mとして計算してください。 配管相当長(m)=配管実長(m)+0.3(m)×ベンド数
b.同時ツイン、トリプル、フォーは、室内ユニット同容量・同タイプ、同容量・異タイプの組合せです。
c.室外ユニットはチャージレス仕様です。チャージレス長を超える場合の追加冷媒量については追加チャージ情報をご覧ください。
d.P224、P280形については〈A+B〉〈A+C〉〈A+D〉〈A+E〉の範囲は各100m以下です。

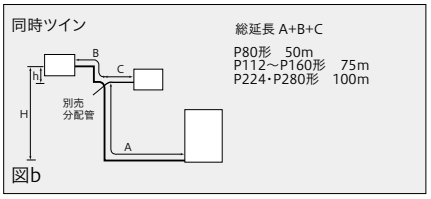

図b

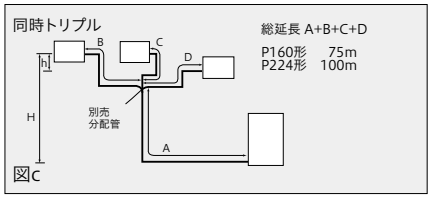

図c

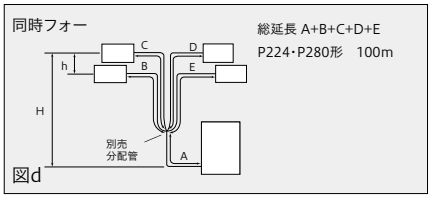

図d

(3)スリムZR・スリムER 追加チャージ

*チャージレス長を超える配管時の現地での追加冷媒量については、下表をご覧ください。
*R32冷媒機種は最小床面積を下回るスペースには据付けできません。

スリムZR

室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	チャージレス長を超える配管時の追加冷媒量							最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m	76m～80m	81m～100m		
PUZ-ZRMP40～63(S)KA10	R32	50m以下	2.0kg	0.15kg	0.3kg						2.3kg	10m²
PUZ-ZRMP80(S)HA10			2.8kg	0.4kg	0.8kg						3.6kg	15m²
PUZ-ZRMP112～160KA10		75m以下※1	4.0kg			0.4kg	0.8kg				4.8kg	22m²
PUZ-ZRP224KA13	R410A	※2 100m以下	6.5kg			0.9kg	1.8kg	2.7kg		3.6kg		
PUZ-ZRP280KA13			7.7kg			1.1kg	2.2kg	3.3kg		4.4kg		

※1 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。 ※2 既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。

スリムER

室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	30mを超える配管時の追加冷媒量						最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m	76m～100m		
PUZ-ERMP40～63(S)KA10	R32	50m以下	1.8kg	0.15kg	0.3kg					2.1kg	10m²
PUZ-ERMP80(S)HA10			2.6kg	0.4kg	0.8kg					3.4kg	14m²
PUZ-ERMP112LA10		※1 75m以下	3.4kg			1.2kg	1.6kg			5.0kg	24m²
PUZ-ERMP140・160LA10			3.6kg							5.2kg	26m²
PUZ-ERP224KA13	R410A	※2 100m以下	6.5kg	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を下式にて算出			
PUZ-ERP280KA13			7.7kg	1.1kg	2.2kg	3.3kg	4.4kg				
PUZ-ERP224KAPF3			6.5kg	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg				
PUZ-ERP280KAPF3			7.7kg	1.1kg	2.2kg	3.3kg	4.4kg				

※1 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。 ※2 既設配管を洗浄レスで利用する場合には70m以下。

■P224・P280形で総配管長が70mを超える場合の追加充填量

以下の要領で追加充填量を算出してください。ただし、算出した追加充填量が「70m追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m追加チャージ量」を追加充填してください。

70m時追加チャージ量	
	P224形 3.6kg
	P280形 4.4kg

P224・P280形 追加充填量(kg) = 主管[液管サイズφ12.7の総長(m)×0.11(kg/m) + 液管サイズφ9.52の総長(m)×0.09(kg/m)] + 枝管[液管サイズφ9.52の総長(m)×0.06(kg/m) + 液管サイズφ6.35の総長(m)×0.02(kg/m)] − 3.6(kg)

(4)ドレン配管

ドレン配管サイズ(室内ユニット)

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天井カセット形	PL-ZRP・EA8、PL-ERP・EA8、PL-HRP・EA8 PL-RP・GA2、PL-RP・LA16、PM-(H)RP・FA16	VP-25 (外径φ32)
天井ビルトイン形	PD-RP・GA16	
天井埋込形	PE-RP・DA16	
	PE-RP・BA16	PT1メス(注)(本体側から見て)

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天吊形	PC-RP・KA(L)16、PC-RP・BA16/CA16	VP-20(外径φ26)
壁掛形	PK-RP・KA16	VP-16(外径φ22)
床置形	PS-RP・KA16、PF-RP・BA16	VP-20(外径φ26)
厨房用	PC-RP・HA16	VP-25(外径φ32)

(5) R32 R410A スリムZR・スリムER 既設配管施工手順

既設配管利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で施工してください。

既設配管の外径・肉厚が基準を満足か?
（スリムZR
R32　(P40～P160形) :A4-5 表5.1～5.3
R410A(P224・P280形) :A4-6 表8.1～8.4
スリムER
R32　(P40～P160形) :A4-7 表11.1～11.3
R410A(P224・P280形) :A4-8 表14.1～14.4）

＊ツイン・トリプル・フォーで、三菱純正の分配管（マルチディストリビュータ'89年以降の製品）を使用していない場合は、分配管を当社製品に変更注1)

No → 既設配管の再利用不可。新規配管で施工してください

ガス・石油ヒートポンプ式 既設配管の場合

既設エアコンを配管から取り外し、洗浄装置で配管を洗浄。

＊窒素ブローでは、不純物を除去できません。
＊スリムZR／スリムER P40～P80形はガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を再利用することができません。新規配管で施工してください。

注1) 三菱純正の分配管以外でも使用可能な場合がありますので、別途ご相談ください。

Yes ↓

既設エアコンが運転可能

No → 冷媒回収装置を使用して冷媒を回収

Yes ↓

重要 冷房運転を約30分実施後、ポンプダウンを実施

↓

既設エアコンを配管から取り外す

↓

新設エアコンを既設配管に接続

重要 フレアをR32・R410A用寸法に再加工　A〈ガス漏れ防止〉

既設配管径が標準サイズ
（スリムZR
R32　(P40～P160形) :A4-5
R410A(P224・P280形) :A4-6
スリムER
R32　(P40～P160形) :A4-7
R410A(P224・P280形) :A4-8）

No → **重要** 異径ジョイント（B 表3)、またはロウ付けにてサイズ変更

下記の場合は必ず、室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1をON側に変更してください。

スリムZR、スリムERの場合

＊①P40～P63形でサイズが大きいガス管（φ15.88)を使用する場合
P40～P63形はスイッチ基板上にSW8があります。
②P224・P280形でサイズが大きいガス管（φ28.58・φ31.75）を使用し、室外ユニットを室内ユニットよりも下に設置する場合



スリムER P40～P63形用



スリムER P224・P280形用

Yes ↓

気密試験、真空乾燥、（冷媒追加充填）、ガス漏れチェック

↓

試　運　転

A R32・R410A用フレア加工

フレアを必ずR32・R410A用寸法に再加工してください。
＊R32・R410AはR22に比べ約1.6倍作動圧力が高いため、再加工せずに使用するとガス漏れします。

表1 フレア加工寸法　(mm)

配管外径	A(+0 −0.4)	
	R32・R410A	R22・R407C
φ6.35	9.1	9.0
φ9.52	13.2	13.0
φ12.7	16.6	16.2
φ15.88	19.7	19.4
φ19.05	24.0	23.3

■フレア加工



表2 フレアナット寸法　(mm)

配管外径	B(+0 −0.6)	
	R32・R410A	R22・R407C
φ6.35	17	17
φ9.52	22	22
φ12.7	26	24
φ15.88	29	27
φ19.05	36	36

■フレアナット

フレアナットは室内・室外ユニット本体に付属のものを使用（既設のフレアナットは使用不可）

B 別売部品

表3 リプレース異径ジョイント　(mm)

形　名	A(ユニット側)	B(配管側)	C
PAC-SG72RJ	φ6.35	φ9.52	59.5
PAC-SG73RJ	φ9.52	φ12.7	66.5
PAC-SG74RJ	φ12.7	φ15.88	75.0
PAC-SG75RJ	φ15.88	φ19.05	78.5

各1個入り（必要数手配してください）

■リプレース異径ジョイント外形図



表4 配管用ドライヤ

形　名	仕　様
PAC-SG81DR	液管φ6.35用
PAC-SG82DR	液管φ9.52用
PAC-SG85DR	液管φ12.7用

＊ドライヤは当社純正品を使用してください。

■配管用ドライヤ外形図



＊接続パイプ、断熱材付属。

R32 スリムZR(P40～P160形)既設配管施工手順

異径配管接続について　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

1:1(シングル)の場合(P40～P160形)

表5.1 最大配管長制約

液管(mm)	外径	φ6.35			φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P40～P63形		□ 30m* [30m*]	標準サイズ 50m [30m]	○注 30m [30m]	△ 30m [20m]	△注 30m [20m]			
P80形			□ 10m [10m]	○ 10m [10m]	□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形						標準サイズ 50m※1 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]

＊P56・P63形の場合10m
注:室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1のON側への変更が必要。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0

〈主管・枝管〉



図は同時トリプルを示します。

〈記号の説明〉



同時ツインの場合(P80～P160形)

表5.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)		P112ツイン(P56×2)			P140ツイン(P71×2)・P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ 50m [30m]	標準サイズ 50m※1 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]	標準サイズ 50m※1 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								

同時トリプルの場合(P160形)

表5.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m※1 [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [50m]	○ 50m [50m]	△ 50m [25m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			
	液管	φ12.7			
	ガス管	φ19.05			

※1 新規配管の場合 75m

表6.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P40～P160形)

配管長	冷房能力比
5m以下	100%
6～10m	100～90%
11～20m	90～85%
21～30m	85～80%

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)について

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表7.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表7.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表7.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P40～P63形	φ9.52	1mあたり40g追加
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表7.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P40～P63形	300g
P80形	800g
P112～P160形	800g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表7.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表7.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表7.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g) = (80×L_2) + (40×L_3) + (15×L_4)

L_2:液管φ12.7の配管長(m)　L_3:液管φ9.52の配管長(m)　L_4:液管φ6.35の配管長(m)

R410A スリムZR(P224・P280形)既設配管施工手順

異径配管接続について　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

P280形にてφ19.05のO材(肉厚1.0mm)は使用できません。
1/2HまたはH材に変更が必要です。

1:1(シングル)の場合(P224・P280形)

表8.1 最大配管長制約

液管(mm)	外径	φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	肉厚	t0.8				t0.8				t1.0			
ガス管(mm)	外径	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
	肉厚	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.1
P224形		□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
P280形		□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]

注)φ22.2以上の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
P280形にてφ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
肉厚(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1

注)φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用のこと
P280形にてφ19.05は1/2HまたはH材を使用のこと





同時ツインの場合(P224・P280形)

表8.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P224ツイン(P112×2)												P280ツイン(P140×2)※3											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35																								
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								

同時トリプルの場合(P224形)

表8.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P224トリプル(P80×3)											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35												
	ガス管	φ12.7												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05												
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05												

同時フォーの場合(P224・P280形)

表8.4 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]+[E])制約

能力			P224フォー(P56×4)												P280フォー(P71×4)※3											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C][D・E]	液管	φ6.35	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]												
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	標準サイズ 70m※1 [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	□ 20m [20m]	□ 50m [40m]	○ 70m [40m]	○SW 70m [40m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7													※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [50m]	○ 70m [50m]	○SW 70m [50m]	△ 50m [25m]	△ 50m [25m]	△SW 50m [25m]	※2△SW 50m [25m]
	ガス管	φ19.05																								

※1 新規配管の場合 100m　※2 φ31.75を使用する場合、暖房運転の使用室外温度範囲は、−11℃〜21℃(乾球温度)となります。
※3 P280形にてφ19.05のO材(肉厚1.0mm)は使用できません。

表9.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P224・P280形)

配管長	冷房能力比	
	ガス管 φ22.2	ガス管 φ19.05
5m以下	100%	100%
6〜10m	100〜95%	100〜88%
11〜20m	95〜88%	88〜77%
21〜30m	88〜83%	−
31〜40m	83〜79%	−
41〜50m	79〜75%	−

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)について

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表10.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表10.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表10.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	φ15.88	1mあたり180g追加

表10.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P224形	3600g
P280形	4400g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表10.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表10.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表10.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	追加冷媒量△W(g) = (180×L_1) + (120×L_2) + (90×L_3) + (30×L_4)

L_1:液管φ15.88の配管長(m)　L_2:液管φ12.7の配管長(m)　L_3:液管φ9.52の配管長(m)　L_4:液管φ6.35の配管長(m)

R32 スリムER(P40～P160形)既設配管施工手順

異径配管接続について　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

1:1(シングル)の場合(P40～P160形)

表11.1 最大配管長制約

液管(mm)	外径	φ6.35			φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P40～P63形		□ 30m* [30m*]	標準サイズ ○ 50m [30m]	○ 注 30m [30m]	△ 30m [20m]	△ 注 30m [20m]			
P80形			□ 10m [10m]	○ 10m [10m]	□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形						標準サイズ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]

＊P56・P63形の場合10m
注:室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-1のON側への変更が必要。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0





同時ツインの場合(P80～P160形)

表11.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)		P112ツイン(P56×2)			P140ツイン(P71×2)・P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ ○ 50m [30m]	標準サイズ ○ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	標準サイズ ○ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								

同時トリプルの場合(P160形)

表11.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ ○ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			
	液管	φ12.7			
	ガス管	φ19.05			

※1 新規配管の場合 75m

表12.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P40～P160形)

配管長	冷房能力比
5m以下	100%
6～10m	100～90%
11～20m	90～85%
21～30m	85～80%

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)について

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表13.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表13.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表13.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
		スリムER
P40～P63形	φ9.52	1mあたり40g追加
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表13.2 最大追加冷媒量

能力	スリムER
P40～P63形	300g
P80形	800g
P112～P160形	1600g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表13.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表13.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表13.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g)=(80×L_2)+(40×L_3)+(15×L_4)

L_2:液管φ12.7の配管長(m)　L_3:液管φ9.52の配管長(m)　L_4:液管φ6.35の配管長(m)

R410A スリムER(P224・P280形)既設配管施工手順

異径配管接続について　異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

P280形にてφ19.05のO材(肉厚1.0mm)は使用できません。
1/2HまたはH材に変更が必要です。

1:1(シングル)の場合(P224・P280形)

表14.1 最大配管長制約

液管(mm)	外径	φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	肉厚	t0.8				t0.8				t1.0			
ガス管(mm)	外径	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
	肉厚	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0	t1.1
P224形		□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
P280形		□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]

注)φ22.2以上の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。
P280形にてφ19.05の配管がO材の場合は、1/2HまたはH材への変更が必要。

配管径と肉厚

外径(mm)	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
肉厚(mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1

注)φ22.2以上は1/2HまたはH材を使用のこと
P280形にてφ19.05は1/2HまたはH材を使用のこと





同時ツインの場合(P224・P280形)

表14.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P224ツイン(P112×2)												P280ツイン(P140×2)※3											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35																								
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								

同時トリプルの場合(P224形)

表14.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P224トリプル(P80×3)											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35												
	ガス管	φ12.7												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88												
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05												
	液管	φ12.7	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05												

同時フォーの場合(P224・P280形)

表14.4 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D]+[E])制約

能力			P224フォー(P56×4)												P280フォー(P71×4)※3											
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52				φ12.7				φ15.88				φ9.52				φ12.7				φ15.88			
	ガス管		φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ31.75
枝管径(mm)[B・C D・E]	液管	φ6.35	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]												
	ガス管	φ12.7																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	標準サイズ 70m※1 [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ15.88																								
	液管	φ9.52	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								
	液管	φ12.7													※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	※3□ 20m [20m]	□ 50m [30m]	○ 70m [30m]	○SW 70m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]	△SW 50m [20m]	※2△SW 50m [20m]
	ガス管	φ19.05																								

※1 新規配管の場合 100m　※2 φ31.75を使用する場合、暖房運転の使用室外温度範囲は、−11℃〜21℃(乾球温度)となります。
※3 P280形にてφ19.05のO材(肉厚1.0mm)は使用できません。

表15.1 ガス管1サイズダウンによる能力低下(P224・P280形)

配管長	冷房能力比	
	ガス管 φ22.2	ガス管 φ19.05
5m以下	100%	100%
6〜10m	100〜95%	100〜88%
11〜20m	95〜88%	88〜77%
21〜30m	88〜83%	−
31〜40m	83〜79%	−
41〜50m	79〜75%	−

冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)について

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表16.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表16.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表16.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	φ15.88	1mあたり180g追加

表16.2 最大追加冷媒量

PUZ-ERP224・280KA12

能力	最大追加冷媒量
P224形	5400g
P280形	7400g

PUZ-ERP224・280KAPF2

能力	最大追加冷媒量
P224形	3600g
P280形	4400g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表16.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表16.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表16.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P224・P280形	追加冷媒量△W(g)=(180×L1)+(120×L2)+(90×L3)+(30×L4)

L1:液管φ15.88の配管長(m)　L2:液管φ12.7の配管長(m)　L3:液管φ9.52の配管長(m)　L4:液管φ6.35の配管長(m)

〈A4.2〉ズバ暖スリム
(1) R32 ズバ暖スリム電気工事案内

（リモコンケーブルは別売部品または0.3㎟の電線を現地手配ください。壁掛形PK-RP40～50KA16は室内ユニットに同梱しています。）

インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品をご使用ください。

電源配線 電源配線については、下記の方法がありますが事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」に従ってください。

室外ユニットと室内ユニット間の内外接続配線は、以下A制御線・電源線兼用方式（工場出荷状態）、B制御線・電源線分離方式、C制御線・単独方式の3つのパターンがあります。それぞれの方式に適する電線・遮断器等を選定の上、工事願います。

A 制御線・電源線兼用方式（室外ユニットに電源を取り、制御信号とともに（電源重畳）、室内ユニットに供給）

■配線パターン　壁掛形PK-RP40～50KA16を同時ツイン・トリプルにする場合は、別売の渡り配線キットPW-234Bが必要です。

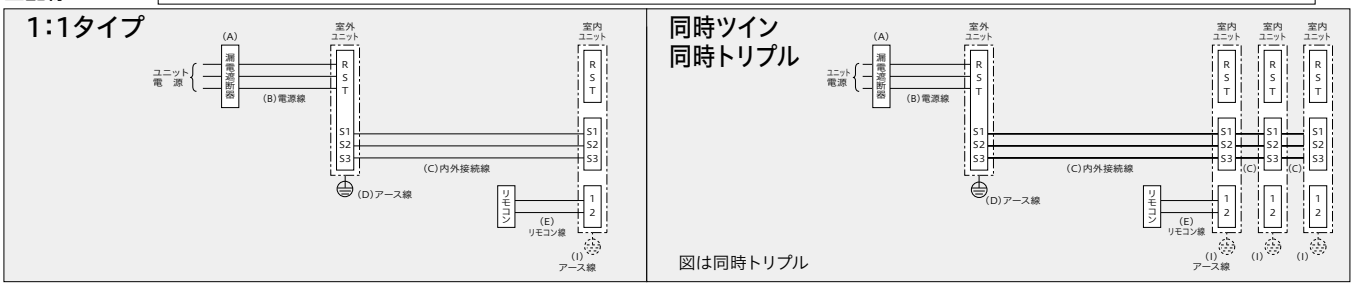

A	（注1）電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。（注2）漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。（注3）三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。（注4）ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。（注5）この方式では、内外接続線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大80mまで延長可能です。（注6）VCTなどキャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です（壁掛形PK-RP・KA16を除く）。新規配線を行う場合は、総延長にかかわらずVVF平形ケーブルを使用してください。

B 制御線・電源線分離方式（室外ユニットに電源を取り、室内ユニットに供給。制御信号は電源線とは別の配線で通信）　配線リプレースキット（別売）が必要です。

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・KA16は、制御線・電源線分離方式はできません。

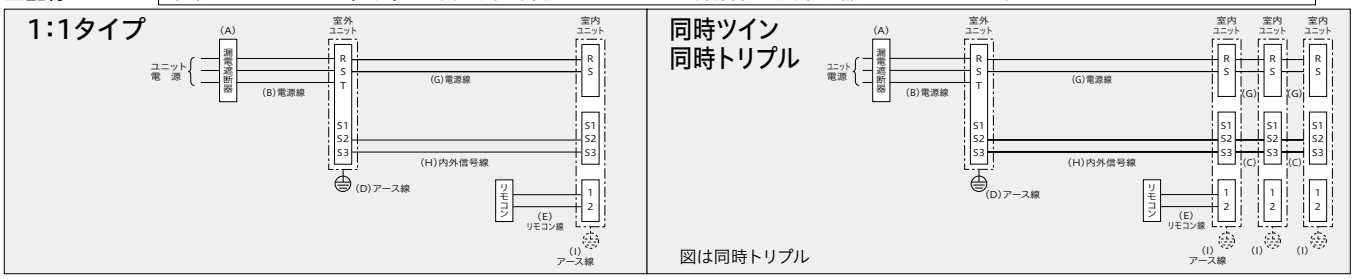

※内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

C 制御線単独方式（室内ユニットと室外ユニットに電源を別々に供給、制御信号は別の配線で通信）　配線リプレースキット（別売）が必要です。

■配線パターン　配線リプレースキット（別売）が必要です。壁掛形PK-RP・KA16は、制御線・電源線分離方式はできません。

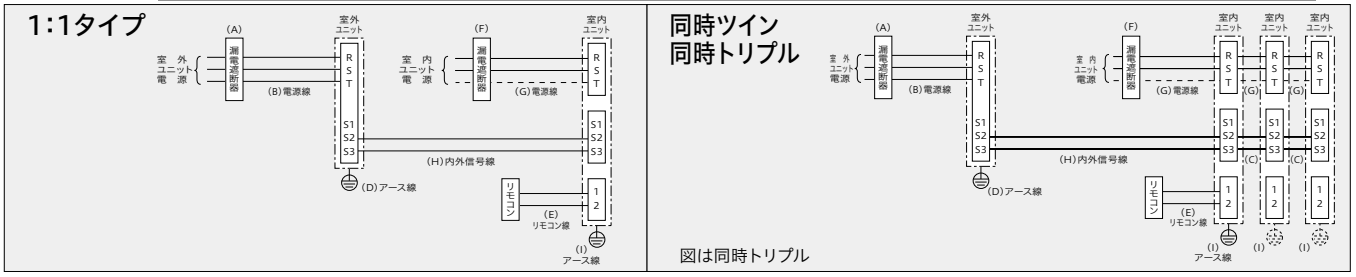

B C	（注1）電源には必ず漏電遮断器を取り付けてください。ユニット電源には高調波対応品を選定してください。（注2）漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）、または配線用遮断器が必要です。（注3）三相電源から、2線を取り出すことは内線規程の『三相3線式の設備不平衡率』30%以内により禁じられています。（注4）ユニット電線太さは、20mまで電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、電線太さを選定してください。（注5）この方式では、内外信号線は、室内・室外間の配線、室内・室内間の渡り配線の総延長が最大120mまで延長可能です。

■1:1タイプ・同時ツイン・同時トリプル

ユニット電源配線

能　力	電源	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	内外接続線（VVF3芯） 総延長（注6）50m以下	内外接続線（VVF3芯） 総延長80m以下	アース線太さ	リモコン線太さ(2芯)	内外信号線太さ
		A	B	C		D	E	H
P80形	三相200V	30A	5.5㎟	φ1.6(2.0㎟)	φ2.0	φ1.6	0.3㎟のケーブル	0.3㎟～のケーブル
P112形		30A	5.5㎟	φ1.6(2.0㎟)	φ2.0	φ1.6		
P140形		40A	5.5㎟	φ1.6(2.0㎟)	φ2.0	φ2.0		
P160形		40A	5.5㎟	φ1.6(2.0㎟)	φ2.0	φ2.0		

室内ユニット側電源配線

室内ユニットの合計台数	漏電遮断器定格電流	電源線太さ	アース線太さ
	F	G	I
3台以下	15A	2.0㎟	φ1.6

■漏電遮断器（ELB）の選定　インバーター機種に使用する漏電遮断器は、誤動作のおそれがありますので、必ず高調波対応品（下表相当品）をご使用ください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器（下記仕様品または同等品）を選定ください。（NVは三菱電機製品の形名です）

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名 定格感度電流／動作時間	NV30-Cシリーズ 30mA／0.1s以内	NV30-Cシリーズ 30mA／0.1s以内	NV30-Cシリーズ 30mA／0.1s以内	NV50-Cシリーズ 30mA／0.1s以内	NV50-Cシリーズ 100mA／0.1s以内	NV63-Cシリーズ 100mA／ 0.1s以内

(2) R32 ズバ暖スリム シングル（1：1）タイプ冷媒配管

■配管サイズと延長配管の制限

シリーズ名	能力	タイプ	配管サイズ〈液/ガス〉	接続方法 室内	接続方法 室外	延長配管の制限 配管実長L	延長配管の制限 配管相当長	延長配管の制限 高低差H	延長配管の制限 ベンド数の制限
ズバ暖スリム	P80形	冷暖兼用	φ 9.52/φ15.88	フレア	フレア	50m	54.5m	30m	A4-10（注a）参照
	P112～P160形					75m	79.5m		



ドレン配管サイズ（室内ユニット）

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天井カセット形	PL-ZRP・EA8、PL-HRP・EA8 PL-RP・GA2、PL-RP・LA16 PM-(H)RP・FA16	VP-25（外径φ32）
天井ビルトイン形	PD-RP・GA16	
天井埋込形	PE-RP・DA16	

室内ユニット形名		ドレン配管サイズ
天吊形	PC-RP・KA(L)16	VP-20（外径φ26）
壁掛形	PK-RP・KA16	VP-16（外径φ22）
床置形	PS-RP・KA16	VP-20（外径φ26）
厨房用	PC-RP・HA16	VP-25（外径φ32）

(3) R32 ズバ暖スリム 同時ツイン・トリプルシステム冷媒配管

■配管サイズと延長配管の制限

能力	配管サイズ				延長配管の制限						
	ガス側		液側		総長	配管相当長	室内～室内間の差	分岐後の実長	高低差		ベンド数の制限
	主管部	枝管部	主管部	枝管部	A+B+C+D+E			B、C、D	室内～室外H	室内～室内h	
P80形	φ15.88	室内ユニットP40・P56形 φ12.7 P71・P80形 φ15.88	φ9.52	室内ユニットP40・P56形 φ6.35 P71・P80形 φ9.52	50m	54.5m	|B-C||C-D||B-D| 8m	20m	30m	1m	(注a)参照
P112～P160形					75m	79.5m					

(注)a.ベンド数1ヵ所あたりを0.3mとして計算してください。 配管相当長(m)=配管実長(m)+0.3(m)×ベンド数
b.同時ツイン、トリプルは、室内ユニット同容量・同タイプ、同容量・異タイプの組合せです。
c.室外ユニットはチャージレス仕様です。30mを超える追加冷媒量については追加チャージ情報をご覧ください。

同時ツイン　総延長A+B+C
P80形 50m
P112～P160形 75m

図b

(4) R32 ズバ暖スリム 追加チャージ

※30mチャージレス仕様です。30mを超える配管時の現地での追加冷媒量については、下表をご覧ください。

■1:1タイプ・同時ツイン・同時トリプル

室外ユニット形名	冷媒	許容配管長	本体充填冷媒量	30mを超える配管時の追加冷媒量					最大冷媒量	最小床面積
				31m～40m	41m～50m	51m～60m	61m～70m	71m～75m		
PUZ-HRMP80KA4	R32	50m以下	4.2kg	0.4kg	0.6kg	—			4.8kg	22㎡
PUZ-HRMP112KA4		※1 75m以下			0.8kg	1.2kg	1.4kg		5.6kg	30㎡
PUZ-HRMP140KA4			4.5kg				1.8kg		6.3kg	38㎡
PUZ-HRMP160KA4										

※1 既設配管を洗浄レスで利用する場合には50m以下。

同時トリプル　総延長A+B+C+D
P160形 75m



図c

(5) R32 ズバ暖スリム リニューアル情報

■ズバ暖スリム既設配管施工手順

既設配管利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で施工願います。

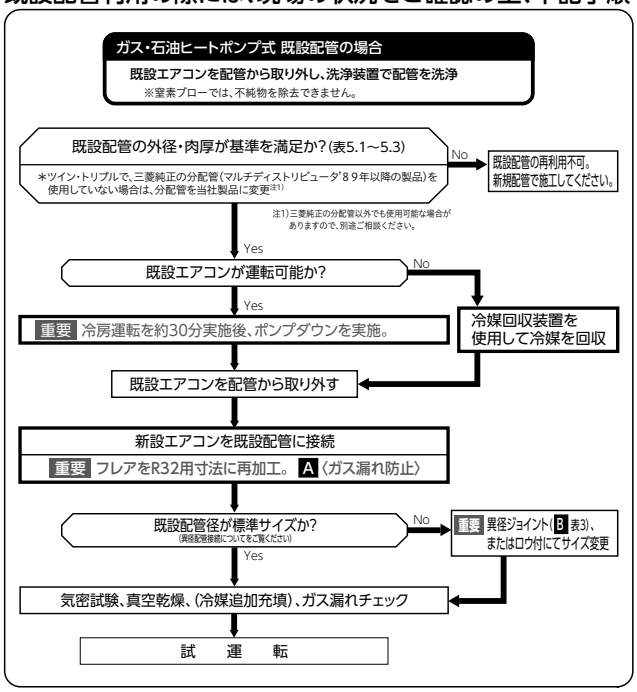

A R32用フレア加工

フレアを必ずR32用寸法に再加工してください。
*R32はR22に比べ約1.6倍作動圧力が高いため、再加工せずに使用するとガス漏れします。

表1 フレア加工寸法 (mm)

配管外径	A(+0 −0.4)	
	R32	R22・R407C
φ6.35	9.1	9.0
φ9.52	13.2	13.0
φ12.7	16.6	16.2
φ15.88	19.7	19.4
φ19.05	24.0	23.3

表2 フレアナット寸法 (mm)

配管外径	B(+0 −0.6)	
	R32	R22・R407C
φ6.35	17	17
φ9.52	22	22
φ12.7	26	24
φ15.88	29	27
φ19.05	36	36

■フレア加工



■フレアナット

フレアナットは室内・室外ユニット本体に付属のものを使用(既設のフレアナットは使用不可)

B 別売部品

表3 リプレース異径ジョイント (mm)

形名	A(ユニット側)	B(配管側)	C
PAC-SG72RJ	φ6.35	φ9.52	59.5
PAC-SG73RJ	φ9.52	φ12.7	66.5
PAC-SG74RJ	φ12.7	φ15.88	75.0
PAC-SG75RJ	φ15.88	φ19.05	78.5

各1個入り(必要数手配してください)

表4 配管用ドライヤ

形名	仕様
PAC-SG81DR	液管φ6.35用
PAC-SG82DR	液管φ9.52用
PAC-SG85DR	液管φ12.7用

*ドライヤは当社純正品を使用してください。

■リプレース異径ジョイント外形図



■配管用ドライヤ外形図



※接続パイプ、断熱材付属。

異径配管接続について

異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

■1:1(シングル)場合

表5.1 最大配管長制約(P80～P160形)

液管(mm)	外径	φ9.52			φ12.7	
	肉厚	t0.8			t0.8	
ガス管(mm)	外径	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ15.88	φ19.05
	肉厚	t0.8	t1.0	t1.0	t1.0	t1.0
P80形		□ 30m [30m]	標準サイズ 50m [30m]		△ 30m [20m]	
P112～P160形			標準サイズ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	△ 50m [20m]

※1 新規配管の場合 P112～P160形 75m

■同時ツインの場合(P80～P160形)

表5.2 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C])制約

能力			P80ツイン(P40×2)	P112ツイン(P56×2)				P140ツイン(P71×2)、P160ツイン(P80×2)		
主管径(mm)[A]	液管		φ6.35	φ9.52	φ9.52	φ9.52	φ12.7	φ9.52	φ9.52	φ12.7
	ガス管		φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ19.05	φ19.05	φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C]	液管	φ6.35		標準サイズ 50m [30m]	標準サイズ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]			
	ガス管	φ12.7								
	液管	φ9.52		○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]	標準サイズ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88								
	液管	φ9.52								
	ガス管	φ19.05								

■同時トリプルの場合(P160形)

表5.3 最大配管長(主管[A]+枝管[B]+[C]+[D])制約

能力			P160トリプル(P56×3)		
主管径(mm)[A]	液管		φ9.52		φ12.7
	ガス管		φ15.88	φ19.05	φ19.05
枝管径(mm)[B・C・D]	液管	φ6.35	標準サイズ 50m※1 [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ12.7			
	液管	φ9.52	○ 50m [30m]	○ 50m [30m]	△ 50m [20m]
	ガス管	φ15.88			
	液管	φ9.52			
	ガス管	φ19.05			

配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0





冷媒量の調整(液管サイズアップ時の追加冷媒量)について

1:1(シングル)の場合

現地配管長さが異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、液管径サイズに応じて表6.1を参照して追加冷媒量を算出してください。追加冷媒量の計算結果が表6.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表6.1

能力	液管	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	φ12.7	1mあたり80g追加

表6.2 最大追加冷媒量

能力	最大追加冷媒量
P80形	600g
P112形	1400g
P140・P160形	1800g

同時ツイン・同時トリプルの場合

現地配管の総長が異径配管接続時のチャージレス長を超える場合は、超過分の配管長を計算し、液管径サイズに応じて表6.3を参照して追加冷媒量を算出してください(配管長は太い配管から細い配管の順で配管長を計算してください)。追加冷媒量の計算結果が表6.2の最大追加冷媒量を超える場合は最大追加冷媒量を入れてください。

表6.3

能力	チャージレス長を超過した場合の追加冷媒量
P80～P160形	追加冷媒量△W(g)=(80×L2)+(40×L3)+(15×L4)

L2:液管φ12.7の配管長(m) L3:液管φ9.52の配管長(m) L4:液管φ6.35の配管長(m)

〈A4.3〉既設配線利用の確認(スリムZR・スリムER・ズバ暖スリム)

既設配線利用の際には、現場の状況をご確認の上、下記手順で配線の選定をしてください。

1. 内外接続線

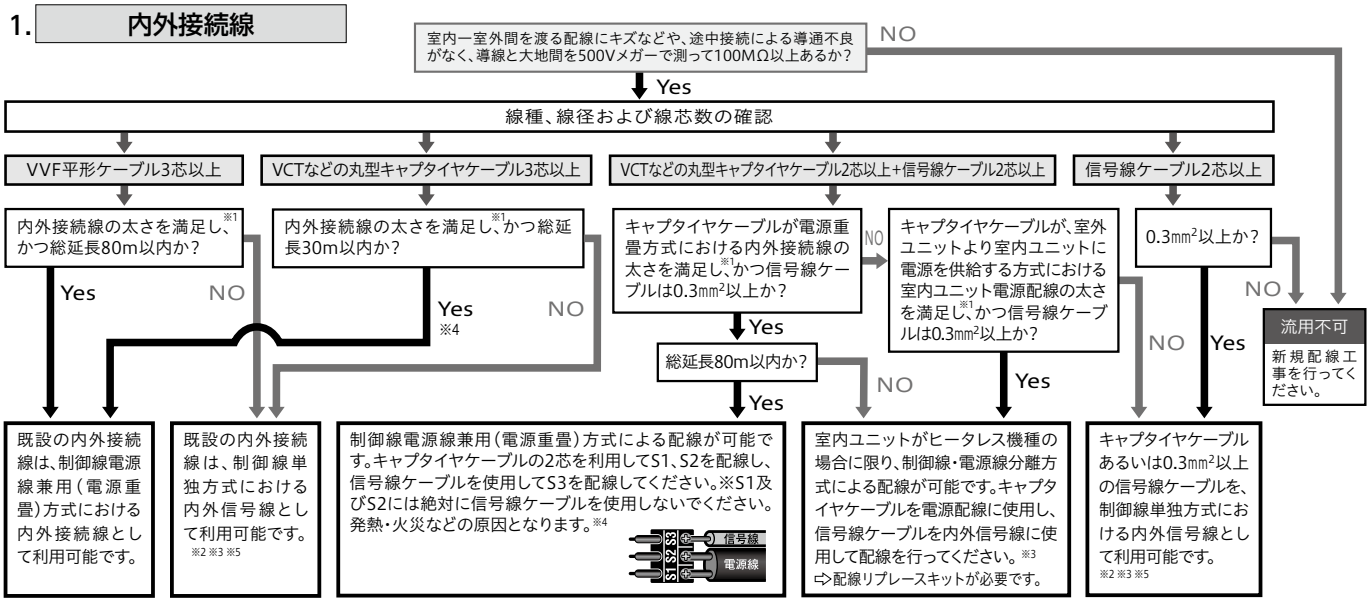

※1 工事情報 A4-1・A4-2、A4-9をご覧ください。
※2 「配線リプレースキット(別売)」が必要です。
※3 壁掛形PK-RP・KA16は配線リプレースキットの組込みができませんので、制御線・電源線分離方式、制御線単独方式はできません。
※4 壁掛形PK-RP40～50KA16は対応できません。
※5 室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW8-3のON側への変更が必要です。

2. ユニット電源配線

●既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
●利用可能な既設電源配線パターンの場合は、配線にキズなどがなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

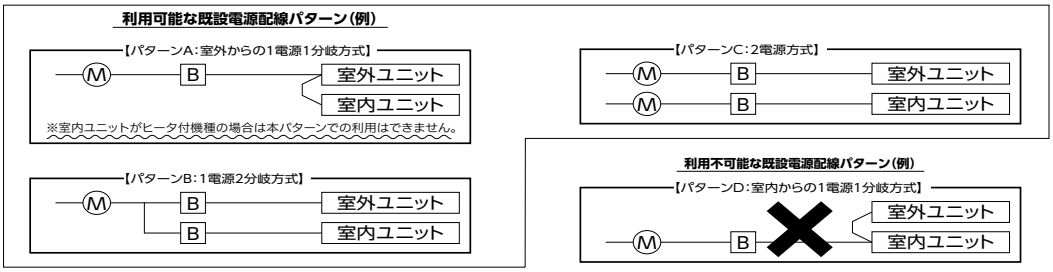

Ⓜは幹線の保護器、Bは手元の保護器を示す。

〈A5〉フリーコンポマルチ

〈A5.1〉フリーコンポマルチ組合せ適応一覧

※床置形は、他のタイプ（天井カセット形、天井ビルトイン形、天井埋込形、天吊形、壁掛形、厨房用）との組合せはできません
※インバーターは同容量の組合せ 50：50 に限ります。

■同時ツイン

室外ユニット	同容量の室内ユニット(50：50)
P80形	P40 + P40
P112形	P56 + P56
P140形	P71 + P71
P160形	P80 + P80
P224形	P112 + P112
P280形	P140 + P140

■同時トリプル

室外ユニット	同容量の室内ユニット(33：33：33)
P160形	P56 + P56 + P56
P224形	P80 + P80 + P80
P280形	−

■同時フォー

室外ユニット	同容量の室内ユニット(25：25：25：25)
P224形	P56 + P56 + P56 + P56
P280形	P80 + P80 + P80 + P80

同時フォータイプにおいて組合せ可能な室内ユニット●4方向天井カセット形●2方向天井カセット形●1方向天井カセット形●天吊形

〈A5.2〉フリーコンポマルチ仕様

フリーコンポマルチは室外ユニットの組合せ容量およびタイプによって仕様が異なります。
選択された室内・室外ユニットごとに仕様を読取りください。なお、電気特性については、下記要領にて、算出が可能です。

フリーコンポマルチ電気特性の求め方

1 全消費電力の求め方

① 選定された室内ユニットの仕様書から、各々の消費電力を読取ります。
② 次に室外ユニットの仕様書から、室外ユニット単独の消費電力値を読取ります。
③ ①と②を加算した値が、そのシステムの全消費電力(kW)になります。

全消費電力＝各々の室内ユニット消費電力の和＋室外ユニット消費電力

2 全電流値の求め方

上記1と同様に、各々の室内・室外ユニットの電流値を読取り、下記の計算式で求めます。

全電流＝各々の室内ユニット電流の和×0.58＋室外ユニット電流(A)

3 システム力率の求め方

上記1、2から　$力率 = \dfrac{全消費電力(W)}{\sqrt{3} \times 全電流(A) \times 200} \times 100(\%)$

天井カセット形・天井埋込形・天吊形の室内ユニットは異タイプとの組合せができます。
床置形は異タイプとの組合せができません。

（計算例）
■システム —— 同時ツイン(P80＋P80形)〈60Hz〉
■組み合わせユニット　室内 ●天井カセット形 PL-RP80LA16
●天吊形 PC-RP80KA16
室外 ●PUZ-ERMP160LA10

■各ユニットの電気特性　〈冷房／暖房〉

	室内 PL-RP80LA16	室内 PC-RP80KA16	室外 PUZ-ERMP160LA10
消費電力(kW)	0.06／0.06	0.10／0.09	5.68／5.22
電流(A)	0.50／0.45	0.52／0.49	17.83／16.20

■全消費電力値
(冷房) 0.06＋0.10＋5.68＝**5.84kW**　(暖房) 0.06＋0.09＋5.22＝**5.37kW**
■全電流値
(冷房) (0.50+0.52)×0.58+17.83＝**18.42A**　(暖房) (0.45+0.49)×0.58+16.20＝**16.75A**
■システム力率
(冷房) $\dfrac{5.84 \times 1{,}000}{\sqrt{3} \times 18.42 \times 200} \times 100 \fallingdotseq$ **92%**　(暖房) $\dfrac{5.37 \times 1{,}000}{\sqrt{3} \times 16.75 \times 200} \times 100 \fallingdotseq$ **93%**

■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様

（※1　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）

タイプ	室内ユニット 形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ	対応システム 同ツイン時	同トリプル時	同フォー時	Hz	室内ユニット電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	送風機出力〈kW〉	風量※1 〈m³/min〉	騒音値※1 〈dB(PWL)〉	製品質量 〈kg〉	冷媒配管サイズ 〈φ〉
天井カセット形	PL-ZRP40EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.03	0.03	0.32	0.27	0.050	静11 弱14 中16 強17	静44 弱45 中46 強48	21+5	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.32	0.27					
	PL-ZRP56EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○	○	○	50	0.03	0.03	0.32	0.27	0.050	静11 弱14 中16 強17	静44 弱46 中47 強48	21+5	
						60	0.03	0.03	0.32	0.27					
	PL-ZRP71EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○		○	50	0.03	0.03	0.39	0.34	0.050	静12 弱16 中19 強21	静46 弱47 中49 強51	20+5	Ⓑ
						60	0.03	0.03	0.39	0.34					
	PL-ZRP80EA8	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○	○		50	0.04	0.04	0.46	0.41	0.120	静16 弱19 中21 強24	静46 弱48 中50 強52	25+5	
						60	0.04	0.04	0.46	0.41					
	PL-HRP80EA8 (ズバ暖スリム専用)	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.04	0.04	0.46	0.41	0.120	静15 弱17 中20 強23	静46 弱48 中50 強52	27+5	
						60	0.04	0.04	0.46	0.41					
	PL-ZRP112EA8	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.13	0.13	1.11	1.06	0.120	静20 弱24 中30 強36	静50 弱53 中57 強61	27+5	
						60	0.13	0.13	1.11	1.06					
	PL-ZRP140EA8	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.13	0.13	1.11	1.06	0.120	静22 弱26 中32 強36	静53 弱55 中59 強61	27+5	
						60	0.13	0.13	1.11	1.06					
	PL-ERP40EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.02	0.02	0.22	0.17	0.050	静10 弱11 中12 強16	静42 弱43 中44 強45	20+5	Ⓐ
						60	0.02	0.02	0.22	0.17					
	PL-ERP56EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○	○	○	50	0.03	0.03	0.30	0.25	0.050	静12 弱16 中17 強18	静44 弱47 中48 強49	20+5	
						60	0.03	0.03	0.30	0.25					
	PL-ERP71EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○		○	50	0.03	0.03	0.39	0.34	0.050	静12 弱16 中19 強22	静47 弱48 中49 強51	20+5	Ⓑ
						60	0.03	0.03	0.39	0.34					
	PL-ERP80EA8	本体 258×840×840 パネル 40×950×950	○	○		50	0.04	0.04	0.43	0.38	0.050	静16 弱18 中20 強23	静49 弱50 中51 強52	20+5	
						60	0.04	0.04	0.43	0.38					
	PL-ERP112EA8	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.10	0.10	0.97	0.92	0.120	静20 弱25 中30 強34	静51 弱53 中56 強59	25+5	
						60	0.10	0.10	0.97	0.92					
	PL-ERP140EA8	本体 298×840×840 パネル 40×950×950	○			50	0.12	0.12	1.11	1.06	0.120	静22 弱26 中31 強36	静53 弱55 中60 強62	25+5	
						60	0.12	0.12	1.11	1.06					
	PL-RP40GA2	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○			50	0.03	0.03	0.29	0.24	0.050	静8.5 弱9 中9.5 強12	静48 弱49 中51 強53	17+3.6	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.29	0.24					
	PL-RP56GA2	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○	○	○	50	0.03	0.03	0.37	0.32	0.050	静9.5 弱10 中12.5 強14	静49 弱50 中54 強56	17+3.6	
						60	0.03	0.03	0.37	0.32					
	PL-RP71GA2	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○		○	50	0.04	0.04	0.44	0.39	0.050	静11 弱12 中13.5 強15	静53 弱54 中56 強58	17+3.6	Ⓑ
						60	0.04	0.04	0.44	0.39					
	PL-RP80GA2	本体 298×670×670 パネル 15×760×760	○	○		50	0.04	0.04	0.44	0.39	0.050	静11 弱12 中13.5 強15	静53 弱54 中56 強58	17+3.6	
						60	0.04	0.04	0.44	0.39					
	PL-RP40LA16	本体 290×770×650 パネル 20×1,080×710	○			50	0.03	0.03	0.35	0.30	0.050	静7 弱8 中9 強10	静49 弱50 中51 強52	21+7	Ⓐ
						60	0.03	0.03	0.35	0.30					
	PL-RP56LA16	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○	○	○	50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静52 弱54 中56 強58	26+8	
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP71LA16	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○		○	50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静54 弱55 中56 強58	26+8	Ⓑ
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP80LA16	本体 290×940×650 パネル 20×1,250×710	○	○		50	0.06	0.06	0.50	0.45	0.050	静10 弱12 中13 強14	静55 弱56 中57 強59	26+8	
						60	0.06	0.06	0.50	0.45					
	PL-RP112LA16	本体 331×1,440×650 パネル 20×1,750×710	○			50	0.09	0.09	0.74	0.69	0.050 ×2	静18 弱20.5 中22.5 強24	静58 弱60 中61 強62	45+11.5	
						60	0.09	0.09	0.74	0.69					
	PL-RP140LA16	本体 331×1,440×650 パネル 20×1,750×710	○			50	0.14	0.14	1.02	0.97	0.120 ×2	静20 弱24.5 中27 強29	静61 弱62 中65 強66	47+11.5	
						60	0.14	0.14	1.02	0.97					
	PM-RP40FA16	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○			50	0.08	0.07	0.50	0.40	0.090	静11 弱12 中14 強15	静47 弱50 中52 強55	25+6.5	Ⓐ
						60	0.08	0.07	0.50	0.40					
	PM-RP56FA16	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○	○	○	50	0.08	0.07	0.49	0.40	0.095	静14 弱15 中16 強17	静50 弱51 中53 強55	26+6.5	
						60	0.08	0.07	0.49	0.40					
	PM-RP71FA16	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○		○	50	0.10	0.09	0.63	0.53	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強58	26+6.5	Ⓑ
						60	0.10	0.09	0.63	0.53					
	PM-RP80FA16	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○	○		50	0.10	0.09	0.63	0.53	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強58	26+6.5	
						60	0.10	0.09	0.63	0.53					
	PM-HRP80FA16 (ズバ暖スリム専用)	本体 225×1,112×724 パネル 20×1,340×800	○			50	0.11	0.10	0.70	0.59	0.095	静14 弱16 中18 強20	静51 弱53 中55 強59	27+6.5	
						60	0.11	0.10	0.70	0.59					
天井ビルトイン形	PD-RP40GA16	本体 272×900×701 パネル 55×1,400×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.085	弱 中 強 10 12 14	弱 中 強 52 55 58	29+8	Ⓐ
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP56GA16	本体 272×900×701 パネル 55×1,400×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.085	弱 中 強 10 12 14	弱 中 強 53 56 59	29+8	
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP71GA16	本体 272×1,100×701 パネル 55×1,600×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.121	弱 中 強 13 16 19	弱 中 強 55 57 60	33+11	Ⓑ
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP80GA16	本体 272×1,100×701 パネル 55×1,600×600	○			50	0.10	0.10	0.65	0.60	0.121	弱 中 強 13 16 19	弱 中 強 56 57 60	33+11	
						60	0.10	0.10	0.65	0.60					
	PD-RP112GA16	本体 272×1,400×701 パネル 55×1,900×600	○			50	0.19	0.19	1.20	1.15	0.244	弱 中 強 20 24 28	弱 中 強 59 60 62	42+12	
						60	0.19	0.19	1.20	1.15					
	PD-RP140GA16	本体 272×1,400×701 パネル 55×1,900×600	○			50	0.22	0.22	1.45	1.40	0.244	弱 中 強 22 26 31	弱 中 強 61 62 64	42+12	
						60	0.22	0.22	1.45	1.40					

注）1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
2. 騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
3. PL・PM・PD形製品質量は本体＋化粧パネルです。
4. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。

■室内ユニット配管サイズ

R32 / R410A	P40～P63形	P80～P160形
配管サイズ	Ⓐ	Ⓑ
液側	φ6.35	φ9.52
ガス側	φ12.7	φ15.88

フリーコンポマルチは天井カセット形・天井埋込形・天吊形の室内ユニットを異タイプでも自由に組み合わせができます。
床置形は異タイプとの組み合わせができません。

■フリーコンポマルチ室内ユニット仕様

（※1　風量、騒音値における静・弱・中・強は各々、静粛ノッチ・弱ノッチ・中ノッチ・強ノッチを示します。）

タイプ	室内ユニット 形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ	対応システム 同ツイン時	同トリプル時	同フォー時	Hz	室内ユニット電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	送風機出力〈kW〉	風量※1 〈㎥/min〉	騒音値※1 〈dB(PWL)〉	製品質量〈kg〉	冷媒配管サイズ〈φ〉
天井埋込形	**PE-RP56DA16**	250×900×732	○			50	0.12	0.12	0.85	0.80	0.085	弱 中 強 12 14.5 17	弱 中 強 52 54 57	27	Ⓐ
						60	0.12	0.12	0.85	0.80					
	PE-RP71DA16	250×1,100×732	○			50	0.12	0.12	0.85	0.80	0.121	弱 中 強 14.5 18 21	弱 中 強 54 55 57	29	Ⓑ
						60	0.12	0.12	0.85	0.80					
	PE-RP80DA16	250×1,100×732	○			50	0.16	0.16	1.10	1.05	0.121	弱 中 強 17.5 21 25	弱 中 強 55 56 59	29	
						60	0.16	0.16	1.10	1.05					
	PE-RP112DA16	250×1,400×732	○			50	0.22	0.22	1.50	1.45	0.244	弱 中 強 24 29 34	弱 中 強 58 60 62	38	
						60	0.22	0.22	1.50	1.45					
	PE-RP140DA16	250×1,400×732	○			50	0.22	0.22	1.50	1.45	0.244	弱 中 強 24 29 34	弱 中 強 60 61 63	38	
						60	0.22	0.22	1.50	1.45					
天吊形	**PC-RP40KA(L)16**	230×960×680	○			50	0.05	0.04	0.34	0.29	0.090	静9 弱10 中11 強13	静48 弱50 中53 強55	24	Ⓐ
						60	0.05	0.04	0.34	0.29					
	PC-RP56KA(L)16	230×960×680	○	○	○	50	0.06	0.05	0.37	0.34	0.090	静10 弱11 中12 強13	静48 弱50 中53 強55	25	
						60	0.06	0.05	0.37	0.34					
	PC-RP71KA(L)16	230×1,280×680	○		○	50	0.10	0.09	0.52	0.49	0.095	静13 弱16 中18 強20	静50 弱53 中55 強57	32	Ⓑ
						60	0.10	0.09	0.52	0.49					
	PC-RP80KA(L)16	230×1,280×680	○	○		50	0.10	0.09	0.52	0.49	0.095	静13 弱16 中18 強20	静50 弱53 中55 強57	32	
						60	0.10	0.09	0.52	0.49					
	PC-RP112KA(L)16	230×1,600×680	○			50	0.12	0.11	0.64	0.61	0.160	静20 弱22 中26 強29	静54 弱56 中59 強62	38	
						60	0.12	0.11	0.64	0.61					
	PC-RP140KA(L)16	230×1,600×680	○			50	0.14	0.13	0.77	0.73	0.160	静21 弱24 中27 強31	静56 弱58 中61 強63	38	
						60	0.14	0.13	0.77	0.73					
壁掛形	**PK-RP40KA16**	298×780×210	○			50	0.04	0.05	0.37	0.48	0.040	弱 中 強 7.6 9.4 11.5	弱 中 強 47 53 59	9	Ⓐ
						60	0.04	0.05	0.37	0.48					
	PK-RP56KA16	325×1,100×258	○	○	○	50	0.06	0.06	0.60	0.60	0.057	弱 中 強 9.4 13.6 17.2	弱 中 強 49 56 62	16	
						60	0.06	0.06	0.60	0.60					
	PK-RP71KA16	325×1,100×258	○		○	50	0.06	0.06	0.60	0.60	0.057	弱 中 強 9.4 13.6 17.2	弱 中 強 49 56 62	16	Ⓑ
						60	0.06	0.06	0.60	0.60					
	PK-RP80KA16	365×1,170×295	○	○		50	0.07	0.07	0.70	0.70	0.057	弱 中 強 17 20 23	弱 中 強 53 57 61	21	
						60	0.07	0.07	0.70	0.70					
	PK-RP112KA16	365×1,170×295	○			50	0.07	0.07	0.70	0.70	0.057	弱 中 強 17 21 25	弱 中 強 56 61 66	21	
						60	0.07	0.07	0.70	0.70					
厨房用	**PC-RP80HA16**	280×1,136×650	○			50	0.13	0.13	0.70	0.70	0.040	弱15 強17	弱55 強57	41	Ⓑ
						60	0.14	0.14	0.75	0.75					
	PC-RP140HA16	280×1,520×650	○			50	0.30	0.30	1.60	1.60	0.080 ×2	弱28 強38	弱61 強68	56	
						60	0.34	0.34	1.80	1.80					

注）1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
2. 騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
3. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。

■室内ユニット配管サイズ

R32 / R410A	P40～P63形	P80～P160形
配管サイズ	Ⓐ	Ⓑ
液側	φ6.35	φ9.52
ガス側	φ12.7	φ15.88

■フリーコンポマルチ室外ユニット仕様

※騒音値は上段が冷房時、下段が暖房時の値を示します。

タイプ	室外ユニット 形名	外形寸法 Ⓗ×Ⓦ×Ⓓ(+ファンガード)	対応システム 同ツイン時	同トリプル時	同フォー時	Hz	能力〈kW〉 冷房	能力〈kW〉 暖房	電気特性 消費電力〈kW〉 冷房	消費電力〈kW〉 暖房	電流〈A〉 冷房	電流〈A〉 暖房	始動電流〈A〉	圧縮機用電動機定格出力〈kW〉	送風機出力〈kW〉	風量〈㎥/min〉	騒音値※ 〈dB(PWL)〉	製品質量〈kg〉	冷媒配管サイズ〈φ〉
スリムZR	**PUZ-ZRMP80SHA10**	943×950×330(+25)	○			50	7.1	8.0	1.98	2.34	6.08	7.18	–	1.60	0.060	55	66	70	Ⓒ
						60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)	1.98	2.34	6.08	7.18				55	68		
	PUZ-ZRMP80HA10	943×950×330(+25)	○			50	7.1	8.0	1.93	2.22	5.92	6.81	–	1.60	0.060	55	66	66	
						60	(1.9～8.0)	(2.0～10.8)	1.93	2.22	5.92	6.81				55	68		
	PUZ-ZRMP112KA10	1,338×1,050×330(+25)	○			50	10.0	11.2	2.39	2.67	7.59	8.37	–	2.10	0.060×2	100	68	99	
						60	(2.7～11.2)	(2.8～14.0)	2.39	2.67	7.59	8.37				100	70		
	PUZ-ZRMP140KA10	1,338×1,050×330(+25)	○			50	12.5	14.0	3.36	3.72	10.54	11.66	–	2.80	0.060×2	100	68	99	
						60	(3.2～14.0)	(3.5～18.2)	3.36	3.72	10.54	11.66				100	71		
	PUZ-ZRMP160KA10	1,338×1,050×330(+25)	○	○		50	14.0	16.0	5.19	4.49	16.29	13.93	–	3.30	0.060×2	100	70	99	
						60	(3.5～16.0)	(4.0～20.2)	5.19	4.49	16.29	13.93				100	73		
	PUZ-ZRP224KA13	1,338×1,050×330(+25)	○	○	○	50	20.0	22.4	6.13	5.50	18.82	17.25	–	4.60	0.150×2	130	79	131	Ⓓ
						60	(6.0～22.4)	(5.6～27.0)	6.13	5.50	18.82	17.25				130	81		
	PUZ-ZRP280KA13	1,338×1,050×330(+25)	○		○	50	25.0	28.0	10.12	8.14	31.05	25.52	–	5.70	0.200×2	140	79	140	Ⓔ
						60	(6.5～28.0)	(7.0～34.0)	10.12	8.14	31.05	25.52				140	81		
スリムER	**PUZ-ERMP80SHA10**	740×950×330(+25)	○			50	7.1	8.0	2.22	2.42	11.80	12.87	–	1.60	0.060	50	68	59	Ⓒ
						60	(2.0～8.0)	(2.0～10.2)	2.22	2.42	11.80	12.87				50	70		
	PUZ-ERMP80HA10	740×950×330(+25)	○			50	7.1	8.0	2.18	2.32	6.69	7.12	–	1.60	0.060	50	68	56	
						60	(2.0～8.0)	(2.0～10.2)	2.18	2.32	6.69	7.12				50	70		
	PUZ-ERMP112LA10	1,018×950×330(+25)	○			50	10.0	11.2	2.66	2.87	8.45	9.00	–	2.10	0.200	88	72	68	
						60	(4.0～11.2)	(4.5～14.0)	2.66	2.87	8.45	9.00				88	74		
	PUZ-ERMP140LA10	1,018×950×330(+25)	○			50	12.5	14.0	3.96	3.93	12.42	12.32	–	2.60	0.200	88	73	75	
						60	(3.8～14.0)	(3.7～18.2)	3.96	3.93	12.42	12.32				88	74		
	PUZ-ERMP160LA10	1,018×950×330(+25)	○	○		50	14.0	16.0	5.68	5.22	17.83	16.20	–	3.50	0.200	96	74	75	
						60	(4.5～16.0)	(4.6～16.0)	5.68	5.22	17.83	16.20				96	76		
	PUZ-ERP224KA13	1,338×1,050×330(+25)	○	○	○	50	20.0	22.4	6.72	5.93	21.58	19.03	–	4.60	0.150×2	130	79	122	Ⓓ
						60	(6.4～22.4)	(5.6～27.0)	6.72	5.93	21.58	19.03				130	81		
	PUZ-ERP280KA13	1,338×1,050×330(+25)	○		○	50	25.0	28.0	11.02	8.94	35.35	28.67	–	6.00	0.200×2	140	82	125	Ⓔ
						60	(6.4～28.0)	(7.0～34.0)	11.02	8.94	35.35	28.67				140	83		
ズバ暖スリム	**PUZ-HRMP80KA4**	1,338×1,050×330(+25)	○			50	7.1	8.0	1.77	1.92	5.69	6.10	–	1.50	0.070×2	110	66	116	Ⓒ
						60	(3.5～8.0)	(3.6～11.2)	1.77	1.92	5.69	6.10				110	68		
	PUZ-HRMP112KA4	1,338×1,050×330(+25)	○			50	10.0	11.2	2.50	2.69	7.76	8.34	–	2.10	0.070×2	110	66	116	
						60	(4.2～11.2)	(3.2～14.2)	2.50	2.69	7.76	8.34				110	69		
	PUZ-HRMP140KA4	1,338×1,050×330(+25)	○			50	12.5	14.0	3.69	3.56	11.32	10.91	–	2.70	0.070×2	110	68	116	
						60	(4.7～14.0)	(3.6～18.2)	3.69	3.56	11.32	10.91				110	69		
	PUZ-HRMP160KA4	1,338×1,050×330(+25)	○	○		50	14.0	16.0	5.03	4.49	15.44	13.78	–	3.10	0.070×2	110	69	116	
						60	(4.7～16.0)	(4.1～20.7)	5.03	4.49	15.44	13.78				110	71		

注）1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616：2015に準拠した値です。
2. 騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
3. 表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。
4. 電気特性は室内ユニット天吊形の組合せ結果から算出したもので、他の室内ユニットの組合せの場合は、若干異なります。

■室内ユニット配管サイズ

R32 / R410A	P80～P160形	P224形	P280形
配管サイズ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
液側	φ9.52	φ9.52	φ12.7
ガス側	φ15.88	φ25.4	φ25.4

〈A6〉個別マルチ スリムK

目次

〈A6.1〉仕様 …… A6-2
(1) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉… A6-2
(2) 天吊形…… A6-4
〈A6.2〉外形寸法図 …… A6-6
(1) 室内ユニット…… A6-6
(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉… A6-6
(b) 天吊形 …… A6-6
(2) 室外ユニット…… A6-8

特記事項

※1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B 8616:2015に準拠した値です。
〈冷房時：室内側吸込空気乾球温度27℃，湿球温度19℃，室外側吸込空気乾球温度35℃、
暖房標準時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度7℃，湿球温度6℃、
暖房低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度2℃，湿球温度1℃、
暖房極低温時：室内側吸込空気乾球温度20℃，室外側空気乾球温度-7℃，湿球温度-8℃〉

※2. インバータータイプの冷房･暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。

※3. 配線用遮断器の値は、室外ユニット側／ヒーター電源用を示します。

騒音値〈PWL〉は、JIS B 8616:2015に基づいた値です。

〈A6.1〉 仕様

(1) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

(ア) 個別ツイン(PLZX-KP･E(F)V形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PLZX-KP140E(F)V		PLZX-KP160E(F)V		PLZX-KP224E(F)V		PLZX-KP280E(F)V	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(最大14.0)	12.5(最大14.0)	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)
	除湿能力		L/h	5.1(最大7.2)	5.1(最大7.2)	5.7(最大8.2)	5.7(最大8.2)	8.1(最大11.4)	8.1(最大11.4)	10.9(最大15.0)	10.9(最大15.0)
	定格冷房消費電力		kW	3.66	3.66	4.42	4.42	5.97	5.97	8.48	8.48
	冷房運転電流		A	11.4	11.4	13.6	13.6	19.1	19.1	27.2	27.2
	冷房運転力率		%	93	93	94	94	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間冷房標準消費電力		kW	1.13	1.13	1.28	1.28	2.04	2.04	2.65	2.65
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	7.5	7.5	−	−	−	−
	中間冷房中温消費電力		kW	0.950	0.950	1.07	1.07	−	−	−	−
	最小冷房中温能力		kW	−	−	−	−	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	−	−	1.03	1.03	1.39	1.39
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	16.0(最大17.0)	16.0(最大17.0)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.87	3.87	4.40	4.40	6.10	6.10	9.14	9.14
	暖房運転電流		A	12.0	12.0	13.5	13.5	19.5	19.5	29.2	29.2
	暖房運転力率		%	93	93	94	94	90	90	90	90
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	7.7	7.7	11.3	11.3	14.2	14.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.32	1.32	1.38	1.38	2.29	2.29	3.00	3.00
	最小暖房標準能力		kW	−	−	−	−	6.3	6.3	7.9	7.9
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	−	−	1.40	1.40	1.85	1.85
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	13.4	13.4	20.0	20.0	23.6	23.6
	最大暖房低温消費電力		kW	4.80	4.80	5.24	5.24	5.98	5.98	8.58	8.58
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.6	5.6	5.6	5.6	5.0	5.0	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	5.6	5.6	5.6	5.6	5.0	5.0	4.8	4.8
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.42/3.62/3.52	3.42/3.62/3.52	3.17/3.64/3.41	3.17/3.64/3.41	3.35/3.67/3.51	3.35/3.67/3.51	2.95/3.06/3.01	2.95/3.06/3.01
最大運転電流			A	24.8	24.8	25.3	25.3	26.6	26.6	37.8	37.8
室内ユニット	室内形名		−	PLZ-KP71EM2×2		PLZ-KP80EM2×2		PLZ-KP112EM2×2		PLZ-KP140EM2×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	25	21	17	14	27	23	20	17	34	30	26	22	34	30	26	22
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	54	52	50	48	54	52	51	50	60	57	55	53	60	58	56	55
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS				発泡PS				発泡PS				発泡PS			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1				ターボファン×0.120kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	258×840×840				298×840×840				298×840×840				298×840×840			
		製品質量	kg	21				25				27				27			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	40×950×950				40×950×950				40×950×950				40×950×950			
		製品質量	kg	5				5				5				5			
	ドレン配管		−	VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可				VP-25接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-KP140KM3		PUZ-KP160KM3		PUZ-KP224CM6		PUZ-KP280CM6	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110／110		110／110		185／185		185／185	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	71／73		72／74		76／76		78／78	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		マンセル〈5Y 8/1〉		マンセル〈5Y 8/1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.22kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×5.40kW×1		全密閉×6.80kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.420～2.330		0.420～2.500		0.490～3.150		0.490～3.940	
		容量制御	%	冷房24～100% 暖房18～100%		冷房21～100% 暖房17～100%		冷房19～100% 暖房16～100%		冷房19～100% 暖房16～100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.350kW×1		プロペラファン×0.460kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.14／−		4.15／−		4.15／−	
		圧縮機保護	−	シェル温度検知、過電流検知		シェル温度検知、過電流検知		過電流保護、過昇保護		過電流保護、過昇保護	
		送風機保護	−	過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護		過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護		温度開閉器		温度開閉器	
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	3.6／2.3		3.6／2.3		4.15／2.21		4.15／2.21	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IP24		IP24	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1650×920×760		1650×920×760	
	製品質量		kg	122		122		170		175	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ19.05		φ9.52(90m以上は12.7)／φ22.2	
	配管長制限	配管総延長	−	120m以下		120m以下		150m以下		150m以下	
		最遠配管長	−	80m以下		80m以下		100m以下		100m以下	
		第1分岐以降の最遠配管長	−	30m以下		30m以下		30m以下		30m以下	
		室内~室外間高低差(室外上/室外下)	−	30m以下／20m以下		30m以下／20m以下		30m以下／20m以下		30m以下／20m以下	
		室内~室内間高低差	−	12m以下		12m以下		12m以下		12m以下	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×4.8		R410A×4.8		R410A×6.5		R410A×6.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×2.30		FV50S×2.30		エステル油×2.80		エステル油×2.80	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ			−	1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上	
アース線サイズ(室内/室外)			−	φ1.6mm／φ1.6mm		φ1.6mm／φ1.6mm		φ1.6mm／3.5mm^2以上		φ1.6mm／3.5mm^2以上	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		50	

注. 特記事項については、A6-1をご参照ください。

（イ）個別トリプル(PLZT-KP･E(F)V形)　（ウ）個別フォー(PLZD-KP･E(F)V形)

区分	項目	単位	INVヒーターレス PLZT-KP160E(F)V		INVヒーターレス PLZT-KP224E(F)V		INVヒーターレス PLZT-KP280E(F)V		INVヒーターレス PLZD-KP224E(F)V		INVヒーターレス PLZD-KP280E(F)V	
定格電源	室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
定格電源	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)
冷房	除湿能力	L/h	5.1(最大7.6)	5.1(最大7.6)	8.1(最大11.4)	8.1(最大11.4)	10.5(最大14.6)	10.5(最大14.6)	6.9(最大10.2)	6.9(最大10.2)	9.8(最大13.9)	9.8(最大13.9)
冷房	定格冷房消費電力	kW	4.38	4.38	5.89	5.89	8.41	8.41	5.87	5.87	8.40	8.40
冷房	冷房運転電流	A	13.5	13.5	18.9	18.9	27.0	27.0	18.8	18.8	26.9	26.9
冷房	冷房運転力率	%	94	94	90	90	90	90	90	90	90	90
冷房	定格冷房時の顕熱比	−	0.75	0.75	0.72	0.72	0.71	0.71	0.76	0.76	0.73	0.73
冷房	中間冷房標準能力	kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6	10.1	10.1	12.6	12.6
冷房	中間冷房標準消費電力	kW	1.24	1.24	1.96	1.96	2.58	2.58	1.94	1.94	2.57	2.57
冷房	中間冷房中温能力	kW	7.5	7.5	−	−	−	−	−	−	−	−
冷房	中間冷房中温消費電力	kW	1.03	1.03	−	−	−	−	−	−	−	−
冷房	最小冷房中温能力	kW	−	−	5.6	5.6	7.0	7.0	5.6	5.6	7.0	7.0
冷房	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	1.03	1.03	1.39	1.39	1.03	1.03	1.39	1.39
暖房	定格暖房標準能力	kW	16.0(最大17.0)	16.0(最大17.0)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)
暖房	定格暖房標準消費電力	kW	4.36	4.36	6.01	6.01	9.06	9.06	5.98	5.98	9.04	9.04
暖房	暖房運転電流	A	13.4	13.4	19.2	19.2	29.0	29.0	19.1	19.1	28.9	28.9
暖房	暖房運転力率	%	94	94	90	90	90	90	90	90	90	90
暖房	中間暖房標準能力	kW	7.7	7.7	11.3	11.3	14.2	14.2	11.3	11.3	14.2	14.2
暖房	中間暖房標準消費電力	kW	1.34	1.34	2.20	2.20	2.92	2.92	2.17	2.17	2.90	2.90
暖房	最小暖房標準能力	kW	−	−	6.3	6.3	7.9	7.9	6.3	6.3	7.9	7.9
暖房	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	1.40	1.40	1.85	1.85	1.40	1.40	1.85	1.85
暖房	最大暖房低温能力	kW	13.4	13.4	20.0	20.0	23.6	23.6	20.0	20.0	23.6	23.6
暖房	最大暖房低温消費電力	kW	5.20	5.20	5.89	5.89	8.50	8.50	5.86	5.86	8.48	8.48
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.8	5.8	5.0	5.0	4.7	4.7	5.0	5.0	4.7	4.7
	JIS B8616：2006	−	5.8	5.8	5.2	5.2	4.9	4.9	5.3	5.3	4.9	4.9
エネルギー消費効率(COP)（冷房/暖房/冷暖平均）		−	3.20/3.67/3.44	3.20/3.67/3.44	3.40/3.73/3.57	3.40/3.73/3.57	2.97/3.09/3.03	2.97/3.09/3.03	3.41/3.75/3.58	3.41/3.75/3.58	2.98/3.10/3.04	2.98/3.10/3.04
最大運転電流		A	25.2	25.2	26.4	26.4	37.6	37.6	26.3	26.3	37.5	37.5

区分	項目	単位	PLZ-KP56EM2×3				PLZ-KP80EM2×3				PLZ-KP90EM2×3				PLZ-KP56EM2×4				PLZ-KP71EM2×4			
室内ユニット	風速切換	−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
室内ユニット	1台あたりの風量	m^3/min	17	15	14	13	27	23	20	17	27	23	20	17	17	15	14	13	25	21	17	14
室内ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	49	48	47	46	54	52	51	50	54	52	51	50	49	48	47	46	54	52	50	48

区分	項目	単位	PLZT-KP160E(F)V	PLZT-KP224E(F)V	PLZT-KP280E(F)V	PLZD-KP224E(F)V	PLZD-KP280E(F)V
室内ユニット	室内形名	−	PLZ-KP56EM2×3	PLZ-KP80EM2×3	PLZ-KP90EM2×3	PLZ-KP56EM2×4	PLZ-KP71EM2×4
室内ユニット	電熱器	kW	−	−	−	−	−
室内ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉
室内ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室内ユニット	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)
室内ユニット	防音・断熱材	−	発泡PS	発泡PS	発泡PS	発泡PS	発泡PS
室内ユニット	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン	ワイヤードリモコン
室内ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.120kW×1	ターボファン×0.050kW×1	ターボファン×0.050kW×1
室内ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0	0
室内ユニット 本体	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840	298×840×840	298×840×840	258×840×840	258×840×840
室内ユニット 本体	製品質量	kg	21	25	25	21	21
室内ユニット パネル	外形寸法<H×W×D>	mm	40×950×950	40×950×950	40×950×950	40×950×950	40×950×950
室内ユニット パネル	製品質量	kg	5	5	5	5	5
室内ユニット	ドレン配管	−	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可	VP-25接続可
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-KP160KM3	PUZ-KP224CM6	PUZ-KP280CM6	PUZ-KP224CM6	PUZ-KP280CM6
室外ユニット	風量 50/60Hz	m^3/min	110／110	185／185	185／185	185／185	185／185
室外ユニット	1台あたりの騒音値〈PWL〉	dB	72／74	76／76	78／78	76／76	78／78
室外ユニット	外装色〈マンセルNo.〉	−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉	マンセル〈5Y 8/1〉	マンセル〈5Y 8/1〉	マンセル〈5Y 8/1〉	マンセル〈5Y 8/1〉
室外ユニット	熱交換器形式	−	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン	クロスフィン
室外ユニット	霜取方式	−	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル	リバースサイクル
室外ユニット 圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1	全密閉×5.40kW×1	全密閉×6.80kW×1	全密閉×5.40kW×1	全密閉×6.80kW×1
室外ユニット 圧縮機	始動方式	−	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式	インバータ始動方式
室外ユニット 圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420〜2.500	0.490〜3.150	0.490〜3.940	0.490〜3.150	0.490〜3.940
室外ユニット 圧縮機	容量制御	%	冷房21〜100% 暖房17〜100%	冷房19〜100% 暖房16〜100%	冷房19〜100% 暖房16〜100%	冷房19〜100% 暖房16〜100%	冷房19〜100% 暖房16〜100%
室外ユニット 送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2	プロペラファン×0.350kW×1	プロペラファン×0.460kW×1	プロペラファン×0.350kW×1	プロペラファン×0.460kW×1
室外ユニット 送風機	標準機外静圧	Pa	0	0	0	0	0
室外ユニット 保護装置	圧力開閉器(高圧／低圧)	MPa	4.14／−	4.15／−	4.15／−	4.15／−	4.15／−
室外ユニット 保護装置	圧縮機保護	−	シェル温度検知、過電流検知	過電流保護、過昇保護	過電流保護、過昇保護	過電流保護、過昇保護	過電流保護、過昇保護
室外ユニット 保護装置	送風機保護	−	過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護	温度開閉器	温度開閉器	温度開閉器	温度開閉器
室外ユニット	設計圧力(高圧部／低圧部)	MPa	3.6／2.3	4.15／2.21	4.15／2.21	4.15／2.21	4.15／2.21
室外ユニット	IPコード	−	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP24
室外ユニット	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)	1650×920×760	1650×920×760	1650×920×760	1650×920×760
室外ユニット	製品質量	kg	122	170	175	170	175
冷媒配管	室内側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ15.88	φ6.35／φ12.7	φ9.52／φ15.88
冷媒配管	室外側冷媒配管(液／ガス)	mm	φ9.52／φ15.88	φ9.52／φ19.05	φ9.52(90m以上は12.7)／φ22.2	φ9.52／φ19.05	φ9.52(90m以上は12.7)／φ22.2
冷媒配管 配管長制限	配管総延長	−	120m以下	150m以下	150m以下	150m以下	150m以下
冷媒配管 配管長制限	最遠配管長	−	80m以下	100m以下	100m以下	100m以下	100m以下
冷媒配管 配管長制限	第1分岐以降の最遠配管長	−	30m以下	30m以下	30m以下	30m以下	30m以下
冷媒配管 配管長制限	室内〜室外間高低差(室外上/室外下)	−	30m以下／20m以下	30m以下／20m以下	30m以下／20m以下	30m以下／20m以下	30m以下／20m以下
冷媒配管 配管長制限	室内〜室内間高低差	−	12m以下	12m以下	12m以下	12m以下	12m以下
冷媒	種類×封入量	kg	R410A×4.8	R410A×6.5	R410A×6.5	R410A×6.5	R410A×6.5
冷媒	制御方式	−	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
冷凍機油		L	FV50S×2.30	エステル油×2.80	エステル油×2.80	エステル油×2.80	エステル油×2.80
電源太さ(室外)		mm^2	5.5	8.0	14.0	8.0	14.0
内外接続線太さ		−	1.25mm^2以上	1.25mm^2以上	1.25mm^2以上	1.25mm^2以上	1.25mm^2以上
アース線サイズ(室内／室外)		−	φ1.6mm／φ1.6mm	φ1.6mm／3.5mm^2以上	φ1.6mm／3.5mm^2以上	φ1.6mm／3.5mm^2以上	φ1.6mm／3.5mm^2以上
配線用遮断器	開閉器	A	30	60	60	60	60
配線用遮断器	漏電遮断器	A	30	40	50	40	50

注. 特記事項については、A6-1をご参照ください。

(2) 天吊形

(ア) 個別ツイン(PCZX-KP・KV形)

項目			セット形名	INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス		INVヒーターレス	
				PCZX-KP140KV		PCZX-KP160KV		PCZX-KP224KV		PCZX-KP280KV	
定格電源		室外		三相 200V		三相 200V		三相 200V		三相 200V	
		周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力		kW	12.5(最大14.0)	12.5(最大14.0)	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)
	除湿能力		L/h	5.7(最大7.7)	5.7(最大7.7)	6.7(最大9.3)	6.7(最大9.3)	9.6(最大12.9)	9.6(最大12.9)	11.9(最大16.1)	11.9(最大16.1)
	定格冷房消費電力		kW	3.72	3.72	4.48	4.48	5.99	5.99	8.52	8.52
	冷房運転電流		A	11.5	11.5	13.8	13.8	19.2	19.2	27.3	27.3
	冷房運転力率		%	93	93	94	94	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比		−	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
	中間冷房標準能力		kW	6.3	6.3	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間冷房標準消費電力		kW	1.19	1.19	1.34	1.34	2.06	2.06	2.69	2.69
	中間冷房中温能力		kW	6.6	6.6	7.5	7.5	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間冷房中温消費電力		kW	1.01	1.01	1.13	1.13	1.70	1.70	2.20	2.20
	最小冷房中温能力		kW	−	−	−	−	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力		kW	−	−	−	−	1.05	1.05	1.41	1.41
暖房	定格暖房標準能力		kW	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	16.0(最大17.0)	16.0(最大17.0)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)
	定格暖房標準消費電力		kW	3.91	3.91	4.44	4.44	6.12	6.12	9.18	9.18
	暖房運転電流		A	12.1	12.1	13.6	13.6	19.5	19.5	29.4	29.4
	暖房運転力率		%	93	93	94	94	91	91	90	90
	中間暖房標準能力		kW	7.2	7.2	7.7	7.7	11.3	11.3	14.2	14.2
	中間暖房標準消費電力		kW	1.36	1.36	1.42	1.42	2.31	2.31	3.04	3.04
	最小暖房標準能力		kW	−	−	−	−	6.3	6.3	7.9	7.9
	最小暖房標準消費電力		kW	−	−	−	−	1.42	1.42	1.87	1.87
	最大暖房低温能力		kW	12.5	12.5	13.4	13.4	20.0	20.0	23.6	23.6
	最大暖房低温消費電力		kW	4.84	4.84	5.28	5.28	6.00	6.00	8.62	8.62
通年エネルギー消費効率(APF2015)			−	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7
JIS B8616：2006			−	5.3	5.3	5.4	5.4	5.0	5.0	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)			−	3.36/3.58/3.47	3.36/3.58/3.47	3.13/3.60/3.37	3.13/3.60/3.37	3.34/3.66/3.50	3.34/3.66/3.50	2.93/3.05/2.99	2.93/3.05/2.99
最大運転電流			A	25.0	25.0	25.5	25.5	26.7	26.7	37.9	37.9
室内ユニット	室内形名		−	PCZ-KP71KM9×2		PCZ-KP80KM9×2		PCZ-KP112KM9×2		PCZ-KP140KM9×2	
	風速切換		−	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静	強	中	弱	静
	1台あたりの風量		m^3/min	18	16	15	14	18	16	15	14	28	25	22	20	31	27	24	21
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	55	54	53	52	55	54	53	52	61	59	57	55	63	61	59	57
	電熱器		kW	−				−				−				−			
	外装色〈マンセルNo.〉		−	ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉				ピュアホワイト〈6.4Y 8.9/0.4〉			
	熱交換器形式		−	クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン				クロスフィン			
	エアフィルター		−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	防音・断熱材		−	発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート				発泡PS・ポリエチレンシート			
	運転調整装置		−	ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン				ワイヤードリモコン			
	送風機	形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.095kW×1				シロッコファン×0.160kW×1				シロッコファン×0.160kW×1			
		標準機外静圧	Pa	0				0				0				0			
	本体	外形寸法〈H×W×D〉	mm	230×1280×680				230×1280×680				230×1600×680				230×1600×680			
		製品質量	kg	32				32				36				38			
	パネル	外形寸法〈H×W×D〉	mm	−				−				−				−			
		製品質量	kg	−				−				−				−			
	ドレン配管		−	VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可				VP-20接続可			
室外ユニット	室外形名		−	PUZ-KP140KM3		PUZ-KP160KM3		PUZ-KP224CM6		PUZ-KP280CM6	
	風量 50/60Hz		m^3/min	110/110		110/110		185/185		185/185	
	1台あたりの騒音値〈PWL〉		dB	71/73		72/74		76/76		78/78	
	外装色〈マンセルNo.〉		−	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉		マンセル〈5Y 8/1〉		マンセル〈5Y 8/1〉	
	熱交換器形式		−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式		−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機	形式×出力×個数	−	全密閉×3.22kW×1		全密閉×3.50kW×1		全密閉×5.40kW×1		全密閉×6.80kW×1	
		始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
		1日の冷凍能力	法定トン	0.420～2.330		0.420～2.500		0.490～3.150		0.490～3.940	
		容量制御	%	冷房24～100% 暖房18～100%		冷房21～100% 暖房17～100%		冷房19～100% 暖房16～100%		冷房19～100% 暖房16～100%	
	送風機	形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.350kW×1		プロペラファン×0.460kW×1	
		標準機外静圧	Pa	0		0		0		0	
	保護装置	圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14/−		4.14/−		4.15/−		4.15/−	
		圧縮機保護	−	シェル温度検知、過電流検知		シェル温度検知、過電流検知		過電流保護、過昇保護		過電流保護、過昇保護	
		送風機保護	−	過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護		過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護		温度開閉器		温度開閉器	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3		3.6/2.3		4.15/2.21		4.15/2.21	
	IPコード		−	IPX4		IPX4		IP24		IP24	
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	1338×1050×330(+25)		1338×1050×330(+25)		1650×920×760		1650×920×760	
	製品質量		kg	122		122		170		175	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ15.88		φ9.52/φ19.05		φ9.52(90m以上は12.7)/φ22.2	
	配管長制限	配管総延長	−	120m以下		120m以下		150m以下		150m以下	
		最遠配管長	−	80m以下		80m以下		100m以下		100m以下	
		第1分岐以降の最遠配管長	−	30m以下		30m以下		30m以下		30m以下	
		室内～室外間高低差(室外上/室外下)	−	30m以下/20m以下		30m以下/20m以下		30m以下/20m以下		30m以下/20m以下	
		室内～室内間高低差	−	12m以下		12m以下		12m以下		12m以下	
冷媒	種類×封入量		kg	R410A×4.8		R410A×4.8		R410A×6.5		R410A×6.5	
	制御方式		−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油			L	FV50S×2.30		FV50S×2.30		エステル油×2.80		エステル油×2.80	
電源太さ(室外)			mm^2	5.5		5.5		8.0		14.0	
内外接続線太さ			−	1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上	
アース線サイズ(室内/室外)			−	φ1.6mm/φ1.6mm		φ1.6mm/φ1.6mm		φ1.6mm/3.5mm^2以上		φ1.6mm/3.5mm^2以上	
配線用遮断器	開閉器		A	30		30		60		60	
	漏電遮断器		A	30		30		40		50	

注. 特記事項については、A6-1をご参照ください。

(イ) 個別トリプル(PCZT-KP・KV形)

(ウ) 個別フォー(PCZD-KP・KV形)

項目＼セット形名			ＩＮＶヒーターレス PCZT-KP160KV		ＩＮＶヒーターレス PCZT-KP224KV		ＩＮＶヒーターレス PCZT-KP280KV		ＩＮＶヒーターレス PCZD-KP224KV		ＩＮＶヒーターレス PCZD-KP280KV	
定格電源	室外		三相 200Ｖ		三相 200Ｖ		三相 200Ｖ		三相 200Ｖ		三相 200Ｖ	
	周波数		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房	定格冷房能力	kW	14.0(最大16.0)	14.0(最大16.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)	20.0(最大22.4)	20.0(最大22.4)	25.0(最大28.0)	25.0(最大28.0)
	除湿能力	L/h	6.7(最大9.3)	6.7(最大9.3)	9.6(最大12.9)	9.6(最大12.9)	11.6(最大15.7)	11.6(最大15.7)	9.6(最大12.9)	9.6(最大12.9)	11.2(最大15.4)	11.2(最大15.4)
	定格冷房消費電力	kW	4.50	4.50	5.95	5.95	8.47	8.47	5.95	5.95	8.52	8.52
	冷房運転電流	A	13.8	13.8	19.0	19.0	27.2	27.2	19.1	19.1	27.3	27.3
	冷房運転力率	%	94	94	90	90	90	90	90	90	90	90
	定格冷房時の顕熱比	−	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.69	0.69
	中間冷房標準能力	kW	7.2	7.2	10.1	10.1	12.6	12.6	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間冷房標準消費電力	kW	1.36	1.36	2.02	2.02	2.64	2.64	2.02	2.02	2.69	2.69
	中間冷房中温能力	kW	7.5	7.5	10.1	10.1	12.6	12.6	10.1	10.1	12.6	12.6
	中間冷房中温消費電力	kW	1.13	1.13	1.70	1.70	2.20	2.20	1.70	1.70	2.20	2.20
	最小冷房中温能力	kW	−	−	5.6	5.6	7.0	7.0	5.6	5.6	7.0	7.0
	最小冷房中温消費電力	kW	−	−	1.05	1.05	1.41	1.41	1.05	1.05	1.41	1.41
暖房	定格暖房標準能力	kW	16.0(最大17.0)	16.0(最大17.0)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)	22.4(最大25.0)	22.4(最大25.0)	28.0(最大31.5)	28.0(最大31.5)
	定格暖房標準消費電力	kW	4.45	4.45	6.07	6.07	9.12	9.12	6.06	6.06	9.16	9.16
	暖房運転電流	A	13.7	13.7	19.4	19.4	29.2	29.2	19.4	19.4	29.3	29.3
	暖房運転力率	%	94	94	90	90	90	90	90	90	90	90
	中間暖房標準能力	kW	7.7	7.7	11.3	11.3	14.2	14.2	11.3	11.3	14.2	14.2
	中間暖房標準消費電力	kW	1.43	1.43	2.26	2.26	2.98	2.98	2.25	2.25	3.02	3.02
	最小暖房標準能力	kW	−	−	6.3	6.3	7.9	7.9	6.3	6.3	7.9	7.9
	最小暖房標準消費電力	kW	−	−	1.42	1.42	1.87	1.87	1.42	1.42	1.87	1.87
	最大暖房低温能力	kW	13.4	13.4	20.0	20.0	23.6	23.6	20.0	20.0	23.6	23.6
	最大暖房低温消費電力	kW	5.29	5.29	5.95	5.95	8.56	8.56	5.94	5.94	8.60	8.60
通年エネルギー消費効率(APF2015)		−	5.4	5.4	5.0	5.0	4.7	4.7	5.0	5.0	4.7	4.7
JIS B8616：2006		−	5.3	5.3	5.1	5.1	4.8	4.8	5.1	5.1	4.7	4.7
エネルギー消費効率(COP)(冷房/暖房/冷暖平均)		−	3.11/3.60/3.36	3.11/3.60/3.36	3.36/3.69/3.53	3.36/3.69/3.53	2.95/3.07/3.01	2.95/3.07/3.01	3.36/3.70/3.53	3.36/3.70/3.53	2.93/3.06/3.00	2.93/3.06/3.00
最大運転電流		A	25.6	25.6	26.5	26.5	37.8	37.8	26.6	26.6	37.9	37.9
室内ユニット	室内形名	−	PCZ-KP56KM9×3		PCZ-KP80KM9×3		PCZ-KP90KM9×3		PCZ-KP56KM9×4		PCZ-KP71KM9×4	
	風速切換	−	強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静		強 中 弱 静	
	1台あたりの風量	m^3/min	13 12 11 10		18 16 15 14		20 18 16 15		13 12 11 10		18 16 15 14	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	55 53 51 49		55 54 53 52		58 56 55 54		55 53 51 49		55 54 53 52	
	電熱器	kW	−		−		−		−		−	
	外装色(マンセルNo.)	−	ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)		ピュアホワイト(6.4Y 8.9/0.4)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	エアフィルター	−	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)		PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	防音・断熱材	−	発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート		発泡PS・ポリエチレンシート	
	運転調整装置	−	ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン		ワイヤードリモコン	
	送風機 形式×出力×個数	−	シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.095kW×1		シロッコファン×0.090kW×1		シロッコファン×0.095kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	本体 外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680		230×1280×680		230×1280×680		230×960×680		230×1280×680	
	本体 製品質量	kg	24		32		32		24		32	
	パネル 外形寸法<H×W×D>	mm	−		−		−		−		−	
	パネル 製品質量	kg	−		−		−		−		−	
	ドレン配管	−	VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可		VP-20接続可	
室外ユニット	室外形名	−	PUZ-KP160KM3		PUZ-KP224CM6		PUZ-KP280CM6		PUZ-KP224CM6		PUZ-KP280CM6	
	風量 50/60Hz	m^3/min	110／110		185／185		185／185		185／185		185／185	
	1台あたりの騒音値(PWL)	dB	72／74		76／76		78／78		76／76		78／78	
	外装色(マンセルNo.)	−	アイボリー(3Y 7.8/1.1)		マンセル(5Y 8/1)		マンセル(5Y 8/1)		マンセル(5Y 8/1)		マンセル(5Y 8/1)	
	熱交換器形式	−	クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン	
	霜取方式	−	リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル		リバースサイクル	
	圧縮機 形式×出力×個数	−	全密閉×3.50kW×1		全密閉×5.40kW×1		全密閉×6.80kW×1		全密閉×5.40kW×1		全密閉×6.80kW×1	
	圧縮機 始動方式	−	インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式		インバータ始動方式	
	圧縮機 1日の冷凍能力	法定トン	0.420～2.500		0.490～3.150		0.490～3.940		0.490～3.150		0.490～3.940	
	圧縮機 容量制御	%	冷房21～100% 暖房17～100%		冷房19～100% 暖房16～100%		冷房19～100% 暖房16～100%		冷房19～100% 暖房16～100%		冷房19～100% 暖房16～100%	
	送風機 形式×出力×個数	−	プロペラファン×0.060kW×2		プロペラファン×0.350kW×1		プロペラファン×0.460kW×1		プロペラファン×0.350kW×1		プロペラファン×0.460kW×1	
	送風機 標準機外静圧	Pa	0		0		0		0		0	
	保護装置 圧力開閉器(高圧/低圧)	MPa	4.14／−		4.15／−		4.15／−		4.15／−		4.15／−	
	保護装置 圧縮機保護	−	シェル温度検知、過電流検知		過電流保護、過昇保護		過電流保護、過昇保護		過電流保護、過昇保護		過電流保護、過昇保護	
	保護装置 送風機保護	−	過熱/過電流/過電圧/不足電圧保護		温度開閉器		温度開閉器		温度開閉器		温度開閉器	
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6／2.3		4.15／2.21		4.15／2.21		4.15／2.21		4.15／2.21	
	IPコード	−	IPX4		IP24		IP24		IP24		IP24	
	外形寸法<H×W×D>	mm	1338×1050×330(+25)		1650×920×760		1650×920×760		1650×920×760		1650×920×760	
	製品質量	kg	122		170		175		170		175	
冷媒配管	室内側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ15.88		φ6.35／φ12.7		φ9.52／φ15.88	
	室外側冷媒配管(液/ガス)	mm	φ9.52／φ15.88		φ9.52／φ19.05		φ9.52(90m以上は12.7)／φ22.2		φ9.52／φ19.05		φ9.52(90m以上は12.7)／φ22.2	
	配管長制限 配管総延長	−	120m以下		150m以下		150m以下		150m以下		150m以下	
	配管長制限 最遠配管長	−	80m以下		100m以下		100m以下		100m以下		100m以下	
	配管長制限 第1分岐以降の最遠配管長	−	30m以下		30m以下		30m以下		30m以下		30m以下	
	配管長制限 室内～室外間高低差(室外上/室外下)	−	30m以下／20m以下		30m以下／20m以下		30m以下／20m以下		30m以下／20m以下		30m以下／20m以下	
	配管長制限 室内～室内間高低差	−	12m以下		12m以下		12m以下		12m以下		12m以下	
冷媒	種類×封入量	kg	R410A×4.8		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×6.5		R410A×6.5	
	制御方式	−	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
冷凍機油		L	FV50S×2.30		エステル油×2.80		エステル油×2.80		エステル油×2.80		エステル油×2.80	
電源太さ(室外)		mm^2	5.5		8.0		14.0		8.0		14.0	
内外接続線太さ		−	1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上		1.25mm^2以上	
アース線サイズ(室内/室外)		−	φ1.6mm／φ1.6mm		φ1.6mm／3.5mm^2以上		φ1.6mm／3.5mm^2以上		φ1.6mm／3.5mm^2以上		φ1.6mm／3.5mm^2以上	
配線用遮断器	開閉器	A	30		60		60		60		60	
配線用遮断器	漏電遮断器	A	30		40		50		40		50	

注. 特記事項については、A6-1をご参照ください。

〈A6.2〉個別マルチ スリムK　外形寸法図

(1) 室内ユニット

(a) 4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉

●PLZ-KP56～140EM2

注1.化粧パネルは下記からお選びください。
標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて
補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
4.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
5.サービス時、電気品を取外すことがあります。電源線ならびにリモコン線
室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
6.カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたままで本体の高さ調整が可能です。
7.別売加湿器取付け時は、天井ふところ高さが300mm以上必要となります。
8.天井ふところ高さは E 以上必要となります。
9.分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露付、露たれの原因になります。)
10.必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
11.フィルター自動清掃ユニット、別売多機能ケースメントおよび別売高性能フィルター
取付け時の外形図は、専用の外形図を参照願います。

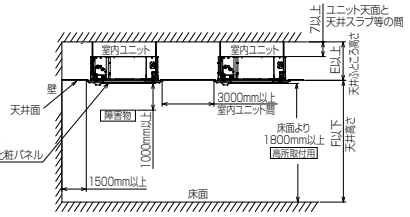

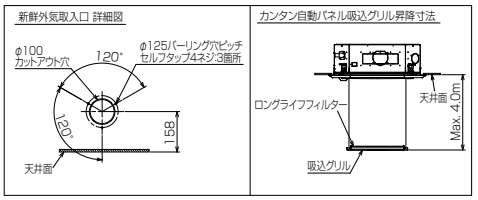

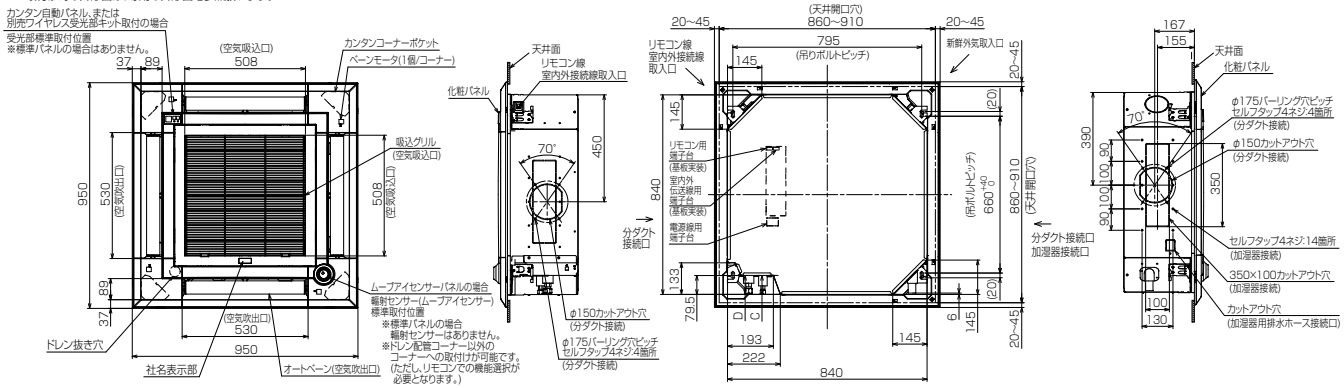

●機種ごとの能力は下記による
PLZ-KP.EM*: 56/71/80/90/112/140

	①	②	A	B	C	D	E	F
56	冷媒配管φ6.35 フレア接続1/4F	冷媒配管φ12.7 フレア接続1/2F	241	258	76	76.5	265 以上	3500 以下
71								
80～140	冷媒配管φ9.52 フレア接続3/8F	冷媒配管φ15.88 フレア接続5/8F	281	298	79.5	79.5	305 以上	4500 以下



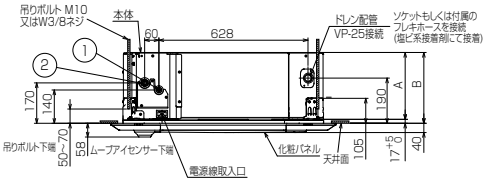

(b) 天吊形

●PCZ-KP56KM9

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾚｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾚｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26





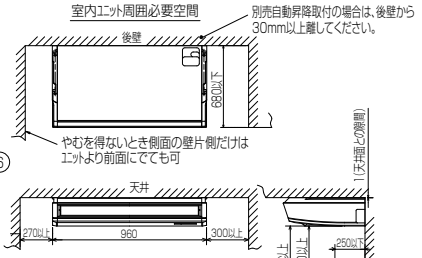





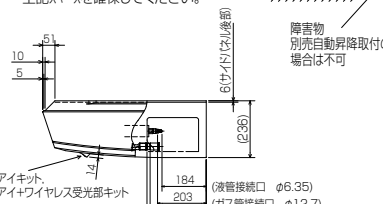







注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りﾎﾞﾙﾄはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷﾑ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

●PCZ-KP71～90KM9

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾛｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾛｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

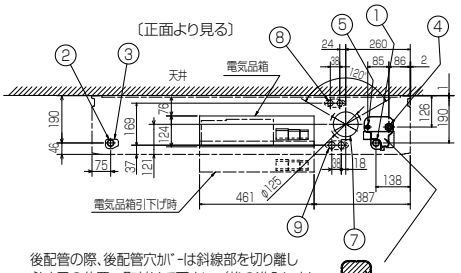



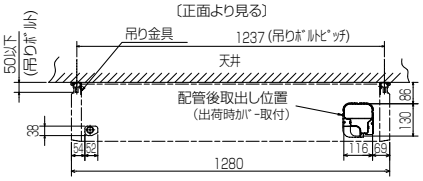

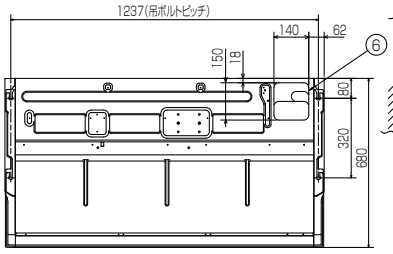

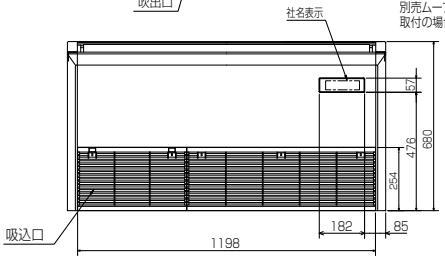

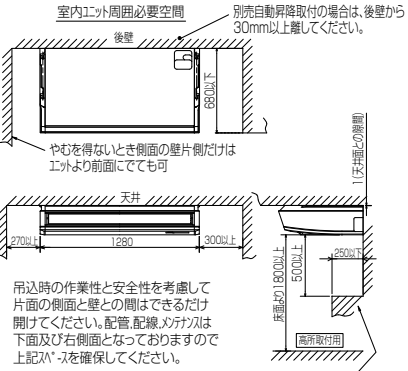

吊込時の作業性と安全性を考慮して
片面の側面と壁との間はできるだけ
開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは
下面及び右側面となっておりますので
上記ｽﾍﾟｰｽを確保してください。

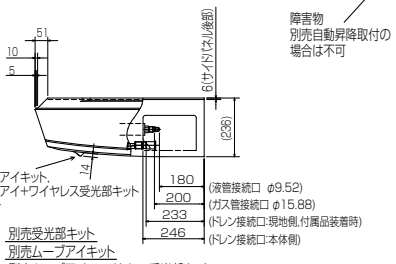



注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷﾑ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

●PCZ-KP112･140KM9

①ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(内径φ26)
②ﾄﾞﾚﾝ配管接続口(左出し用)
③左側ﾄﾞﾚﾝ配管後取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
④冷媒配管接続口(ｶﾞｽ管側/ﾌﾛｱ接続)
⑤冷媒配管接続口(液管側/ﾌﾛｱ接続)
⑥ﾄﾞﾚﾝ配管上取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴
⑦新鮮外気取入用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　φ100
⑧電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ22.2
⑨電線取出し用ﾉｯｸｱｳﾄ穴　2-φ26

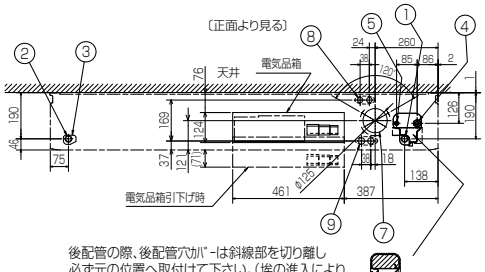

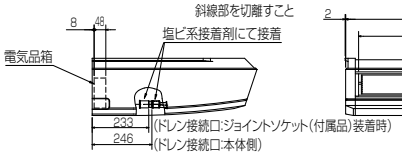

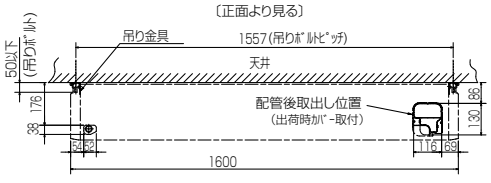

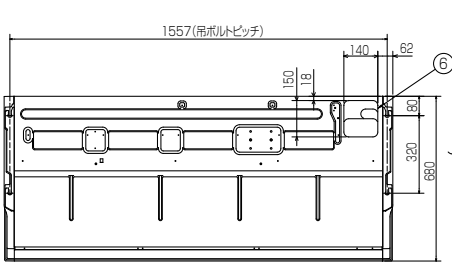

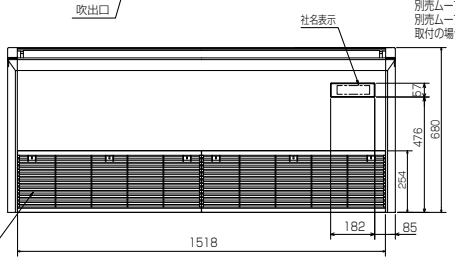

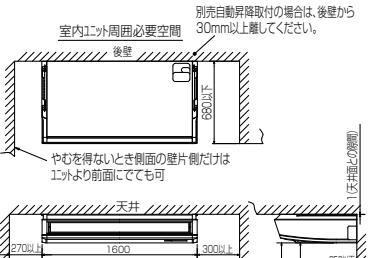

吊込時の作業性と安全性を考慮して
片面の側面と壁との間はできるだけ
開けてください。配管,配線,ﾒﾝﾃﾅﾝｽは
下面及び右側面となっておりますので
上記ｽﾍﾟｰｽを確保してください。

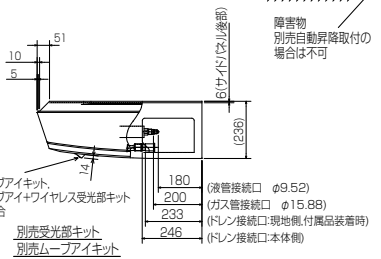



注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.吊りボルトはW3/8ﾈｼﾞまたは,M10を使用してください。
4.ﾄﾞﾚﾝ配管はPVC管VP-20を使用してください。
5.別売ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ ｷﾑ取付けの場合,冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。

(2) 室外ユニット

●PUZ-KP140・160KM3

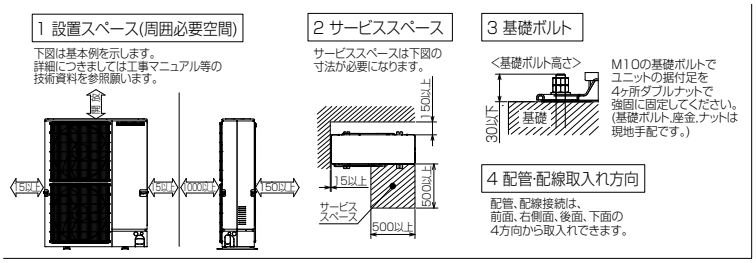

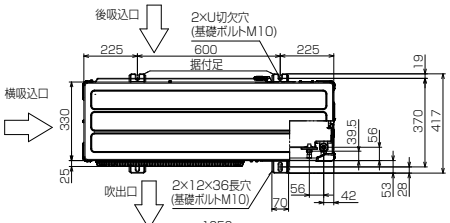

記号説明

①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
※1…ストップバルブの接続先端寸法

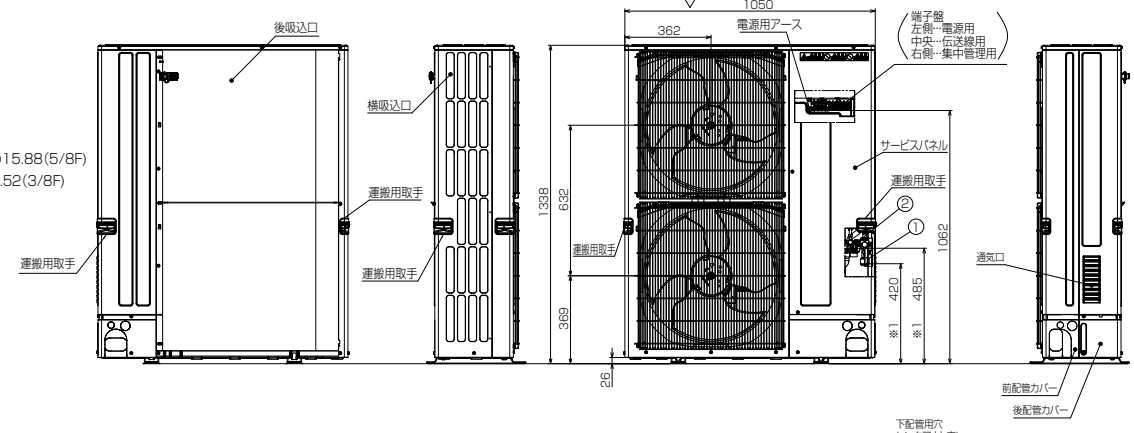

配管ノックアウト穴詳細

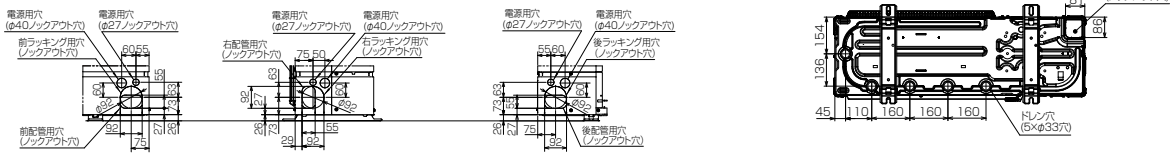

●PUZ-KP224・280CM6



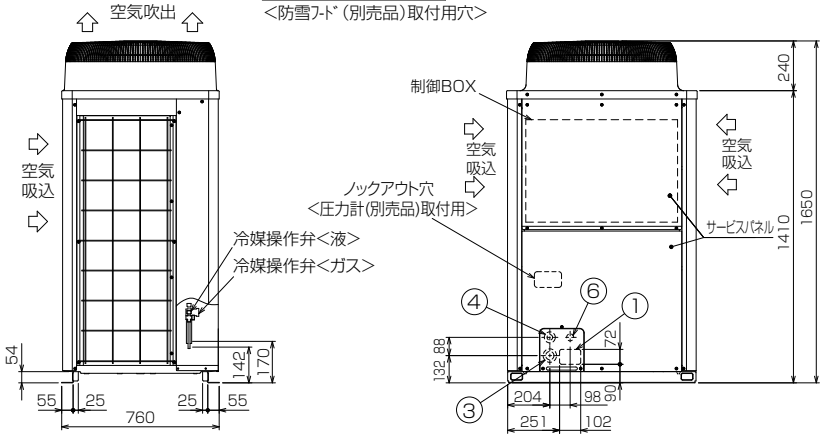

<付属品>
·冷媒接続管

注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、据付工事説明書を参照してください。
2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

接続管仕様

形名		操作弁接続口仕様	
		液側	ガス側
P224CM形		φ9.52ろう付 ※1	φ19.05ろう付 ※1
P280CM形	最遠配管長90m未満		φ22.2ろう付 ※2
	最遠配管長90m以上	φ12.7ろう付 ※2	

※1…現地配管を拡管して直接操作弁にろう付けしてください。
※2…付属の接続管をご使用ください。

室内分岐部には、必ず別売品の下記分岐管セットを使用してください。

室内分岐管セット形名		
2分岐		3·4分岐
下流ユニット形名 合計224以下	下流ユニット形名 合計225以上280以下	CMY-Y104DG1 ※3、※4
CMY-Y102SDG1	CMY-Y102LDG1	

※3…3分岐の場合は、不要な分岐口を付属のキャップにて塞いでください。
※4…KP280形の場合、室外ユニットに付属の異径接手を使用して、配管を接続してください。

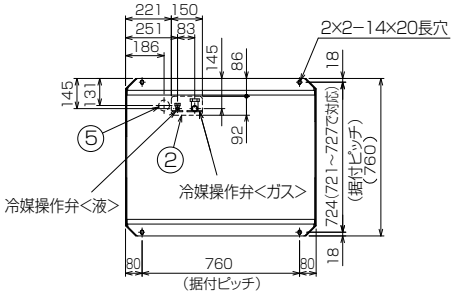

NO.	用途		仕様
①	配管用	前面通し穴	102×72ノックアウト穴
②		底面通し穴	150×92ノックアウト穴
③	電源	前面通し穴	φ65もしくはφ40ノックアウト穴
④	配線用	前面通し穴	φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑤		底面通し穴	φ52ノックアウト穴
⑥	伝送用配線	前面通し穴	φ34ノックアウト穴