


仕 様 表				機外配線要領							
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20		
電 源 周 波 数		Hz	50Hz			定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			10.0(3.5~11.2)	動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW			3.64	手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			2.75		B種ヒューズ	A	20	
		運転電流	A			11.3	配線用遮断器	定格電流	A	20	
		力率	%			93		ユニット電源線太さ	C	mm ²	3.5
定格冷房時の顕熱比	—	0.71	内外接続線太さ			50m 以下	D	mm	φ1.6		
暖 房	定 格	中 間	中間冷房能力			kW	4.60	80m 以下	D	mm	φ2.0
			中間冷房消費電力			kW	1.33	アース線太さ	E	mm	φ1.6
			中間冷房エネルギー消費効率	—	3.46	電 源 単 相 ・ 200V					
			冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.0	漏電遮断器	定格電流	A	15		
			定格暖房能力	kW	—	定格感度電流	G	mA	30		
	中 間	定 格	低 温	定格消費電力	kW	—	動作時間	—	0.1S以内		
				暖房エネルギー消費効率(COP)	—	—	手元開閉器	開閉器容量	A	15	
				運転電流	A	—		B種ヒューズ	H	A	15
				力率	%	—	配線用遮断器	定格電流	A	15	
				中間暖房能力	kW	—		電源線太さ	I	mm ²	2.0
中間暖房消費電力	kW	—	内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上					
中間暖房エネルギー消費効率	—	—	アース線太さ	J	mm	φ1.6					
暖房低温能力	kW	—	リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25					
暖房低温消費電力	kW	—		電 源 単 相 ・ 200V							
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—	漏電遮断器				定格電流	A	15		
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)				—	定格感度電流				G	mA	30
通年エネルギー消費効率(APF)				—	動作時間				—	0.1S以内	
最大運転電流				A	手元開閉器				開閉器容量	A	15
					B種ヒューズ				H	A	15
					配線用遮断器				定格電流	A	15
					電源線太さ				I	mm ²	2.0
					内外接続線太さ				K	—	0.3mm ² 以上
					アース線太さ				J	mm	φ1.6
					リ モ コ ン 線				F	mm ²	0.3~1.25

室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名		MPS-RP112KA	
	外形寸法 <H × W × D>		mm	1900 × 600 × 360
	外装色 <マンセル>		—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>
	補助電気ヒーター		kW	—
	エアフィルター		PPハニカム	
	送風機(形式 × 出力 × 個数)		シロッコファン × 0.08kW × 1	
	風量		m ³ /min	弱23一強28
	機外静圧		Pa	0
	風向調節		上下方向 手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング	
	運転音		dB	弱43一強48
製品質量		kg	51	
ドレンパン		ABS樹脂・発泡PS		
ドレン配管サイズ		—	VP-20	
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名		MPU-P112HA5	
	外形寸法 <H × W × D>		mm	740 × 950 × 330(+30)
	外装色 <マンセル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.530
		形式 × 出力 × 個数	—	全密閉 × 2.3kW × 1
	保護装置		吐出温度検知、過電流検知回路	
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	3.6/2.3
	IPコード		—	IPX4
	送風機(形式 × 出力 × 個数)		プロペラファン × 0.06kW × 1	
	風量		m ³ /min	50
送風機用保護装置		過熱/過電流保護		
運転音(冷房/暖房)		dB	48	
製品質量		kg	64	
共 通 事 項	冷媒	媒	R410A × 2.7	
	冷媒配管長	m	20(追加チャージ時50)	
	高低差	m	30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ9.52/φ15.88	
温度設定(リモコン)				冷房・ドライ19~30℃
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃	
		室外	乾球温度-5~43℃/ —	
セッ特別形名	暖房	室内	—	
		室外	—	

電気配線図

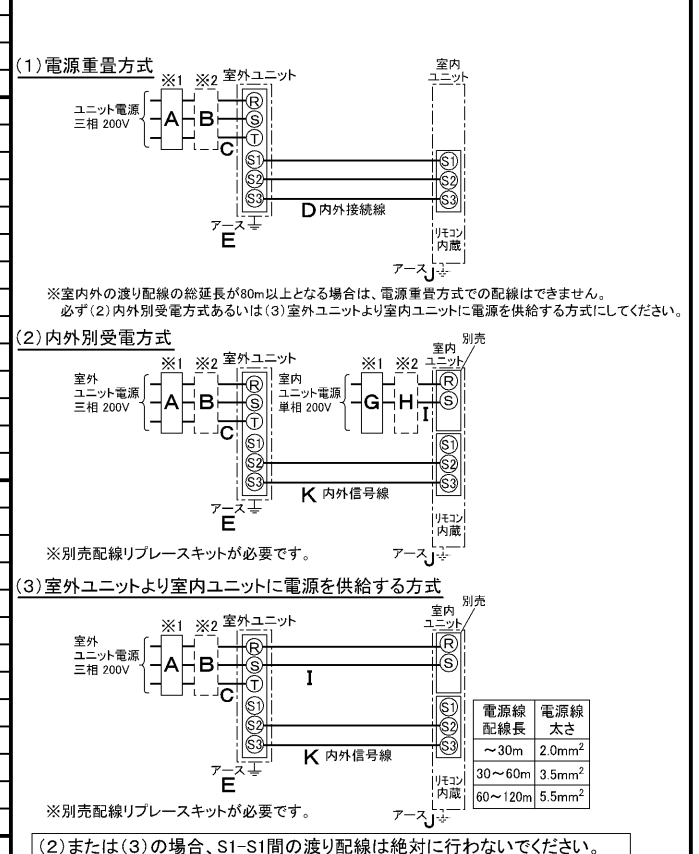

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付した状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書

床置形

形名	MPS-P112KK					
作成日	2007-07-31	図番	MPSP112KK-5	副番	A	記号

MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
				○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装	
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—
				○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	クロムフリー被膜処理
					○	○	クロムフリー被膜処理
⑩	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑪	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理	
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ	
		SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ	
⑳	ラベル				○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。
 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160HA5、MPUZ-WRP80(S)・112HA5、MPUZ-WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-9-28

図番 MPUZP80HA5BS

副番 D