
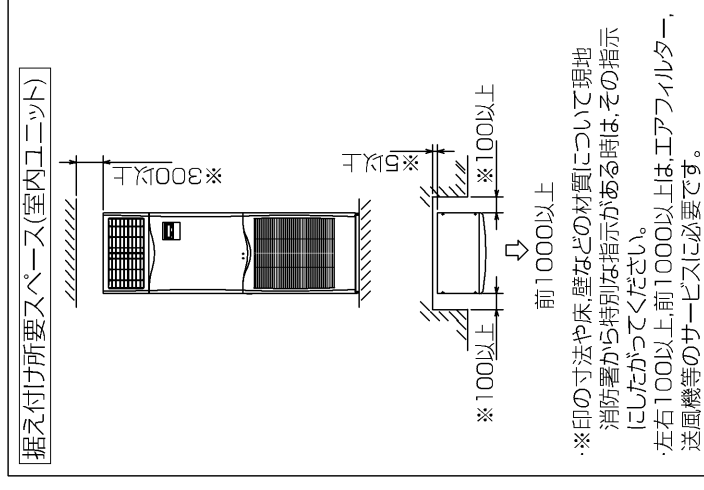


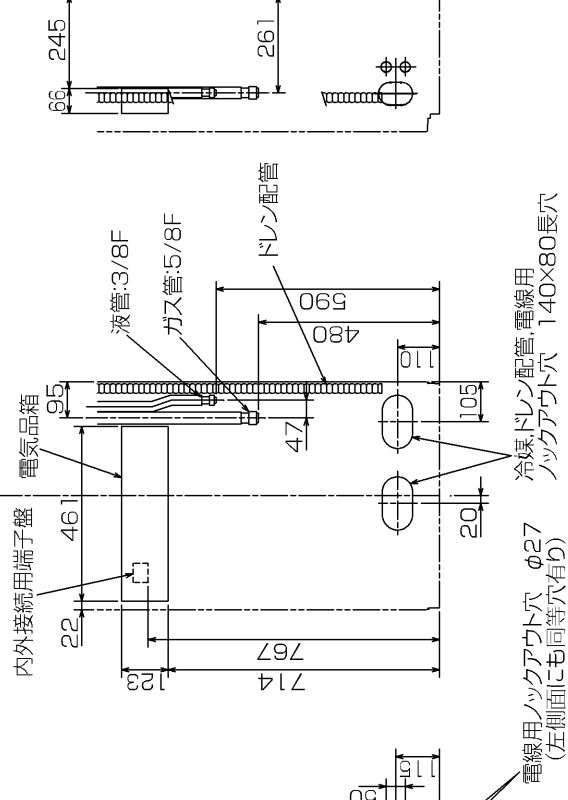
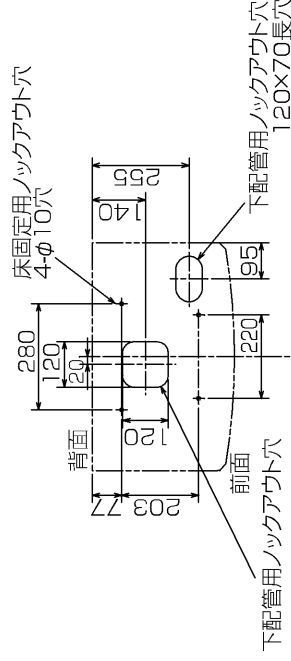
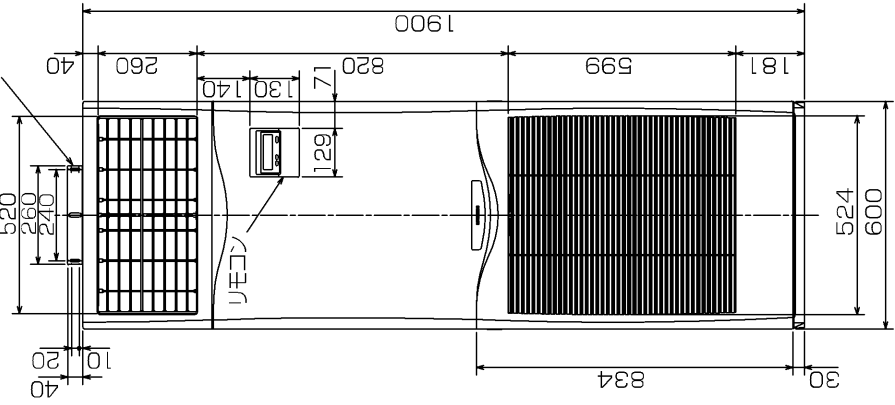



仕 様 表				機外配線要領																			
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	A	30													
電 源 周 波 数		Hz	60Hz				定 格 感 度 電 流	A	mA	30													
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			手 元 開 閉 器	動 作 時 間		—	0.1S以内													
		定 格 消 費 電 力	kW				開 閉 器 容 量	B	A	30													
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—				B 種 ヒ ュ ー ズ	B	A	30													
		運 転 電 流	A			配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5													
		力 率	%				内 外 接 続 線 太 さ	D	mm	φ 1.6													
	中 間	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—				80m 以 下	D	mm	φ 2.0													
		中 間 冷 房 能 力	kW			ア ー ス 線 太 さ	ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6													
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW																				
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—				電 源		単 相 ・ 200V														
		冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—			5.4	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	G	A	15												
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW		室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (* 内 外 別 受 電 接 続 時)		定 格 感 度 電 流	G	mA	30													
		定 格 消 費 電 力	kW				動 作 時 間		—	0.1S以内													
		暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—			手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	H	A	15													
		運 転 電 流	A				B 種 ヒ ュ ー ズ	H	A	15													
		力 率	%				配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流		A	15													
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW			電 源 線 太 さ	電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0													
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW				内 外 接 続 線 太 さ	K	—	0.3mm ² 以上													
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—			ア ー ス 線 太 さ	ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6													
		暖 房 低 温 能 力	kW																				
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW																				
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)		—	3.70			リ モ コ ン 線		F	mm ²	0.3～1.25													
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—	4.6																				
最 大 運 転 電 流		A	24.9																				
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名		MPS-RP140KA																				
	外 形 寸 法 < H × W × D >		mm	1900 × 600 × 360																			
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	ホワイト < 0.70Y 8.59/0.97 >																			
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW	組込不可																			
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム																				
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	シロッコファン × 0.08kW × 1																			
	風 量		m ³ /min	弱25—強30																			
	機 外 静 圧		Pa	0																			
	風 向 調 節	上下方向	手動: 冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し																				
		左右方向	任意に設定可・スイング																				
室 外 ユ ニ ッ ト	運 転 音		dB	弱44—強49																			
	製 品 質 量		kg	53																			
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂・発泡PS																				
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—	VP-20																			
	室 外 形 名		MPUZ-WRP140HA5(—BS(G))																				
	外 形 寸 法 < H × W × D >		mm	1350 × 950 × 330(+30)																			
	外 装 色 < マ ン セ ル >		—	アイボリー < 3Y 7.8/1.1 >																			
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.630～2.480																			
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉 × 2.4kW × 1																			
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、過電流検知回路																			
共 通 事 項	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa	3.6/2.3																			
	I P コ ー ド		—	IPX4																			
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—	プロペラファン × 0.06kW × 2																			
	風 量		m ³ /min	100																			
	送 風 機 用 保 護 装 置		—	過熱/過電流保護																			
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)		dB	48/50																			
	製 品 質 量		kg	108																			
	冷 媒		kg	R410A × 5.0																			
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時75)																			
	高 低 差		m	30																			
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内		乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃																				
	室 外		乾球温度-5～43℃/ —																				
	室 内		乾球温度17～28℃/ —																				
	室 外		乾球温度-20～21℃/湿球温度-20～15℃																				
セ ッ ト 別 売 形 名																							
注意事項				1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m 2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。																			

分ダクト用バックアウト穴

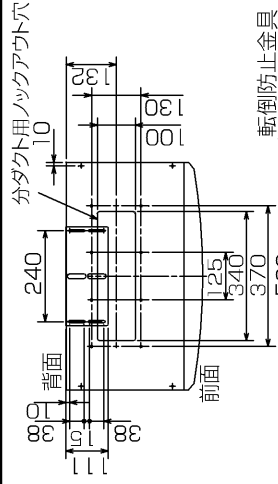

1. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
2. ドレン配管接続部は現地工事に合わせ、加工できるようにドレンソケット(VP-20接続用)が附属品として有ります。装着してご使用ください。

2.ドレン配管接続部は現地工事に合わせて加工

できるようにドレンケット(VP-20接続用)が
付属品として有ります。装着してご使用ください。

附属品として有ります。接着してご使用ください。

20 ドレンソケット

下二層

3分ダクトを取り付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたロックアウト穴及び分ダクト取り付け用ネジ穴に金具がからまないようにしてください(転倒防止金具の長辺を壁側にすればかかることはありません)

パネルに設けられたノックアウト穴及び分ダクト

取り付け用ネジ穴に金具がつかからないようにして

く大丈夫(転倒防止全員の長辺を壁側にすればか
取っ付の用木三八に並装がつかないよ)にして

くことい(転回防止並美の長辺を至側に911は万
かることはありません)


※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。

にしたがってください。

・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター

送風機等のサーボスに必要です。

○ 67 女子バレーボール部

単位	スケール	作成日	形名	MPS-RP140KA
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (床置形)	
 三菱電機株式会社			図番	副番
			GA-MPS-RP140KA	記号

MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書


図示 番号	区分名	部品名	素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			－
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	パネル	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③	グリル	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	－
④	リヤガード	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	－
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			－
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			－
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨	側板	側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩	配管	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	－
⑪	配管溶接部	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	－
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬	配管	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	－
⑭	配管溶接部	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	－
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯	電気品箱	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱	配管支持板	配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲	ネジ(外装)	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
			SUS410(ステンレス)		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳	ラベル	ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002Iに基づいています。


- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6.機器の状態を定期的に点検してください。
7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。
MPU(Z)－P80(S)・112・140・160HA5、MPUZ－WRP80(S)・112HA5、MPUZ－WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分

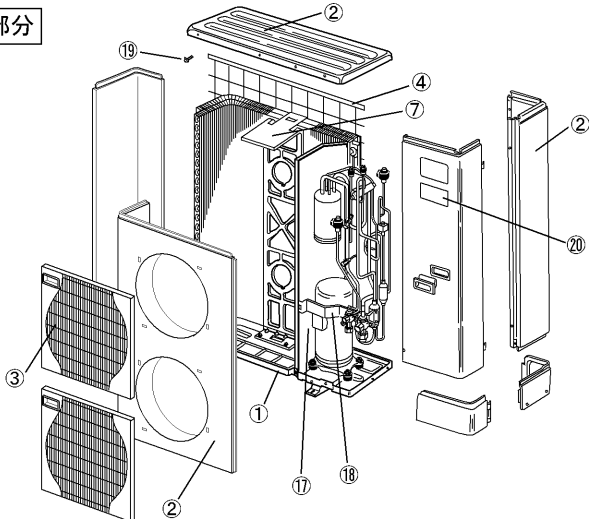

機能部分

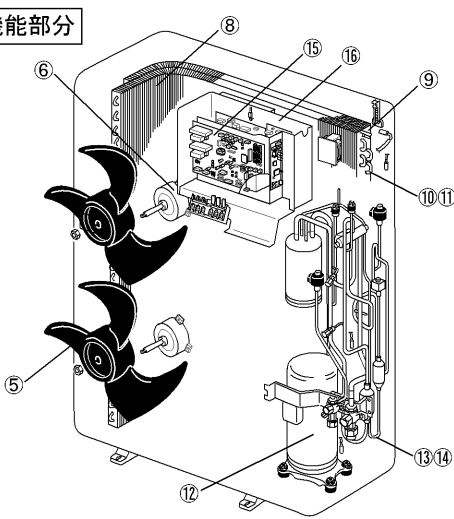

耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)－P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形
MPUZ－WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-9-28

図番 MPUZP80HA5BS

副番 D