


仕 様 表				機外配線要領								
電 源		電 源 ・ 単相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20			
電 源 周 波 数		Hz	50Hz			A	A	定格感度電流	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW					5.0(2.3~5.6)	動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW					1.50	B	B	開閉器容量	A
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.33	B種ヒューズ	A			20	
		運転電流	A			8.3	C	C	配線用遮断器定格電流	A	20	
		運転電率	%			90			ユニット電源線太さ	mm ²	3.5	
定格冷房時の顕熱比		—	0.74			D	D	内外接続線太さ	50m 以下	mm	φ1.6	
中 間	中 間	中間冷房能力	kW					2.30	80m 以下	mm	φ1.6	
		中間冷房消費電力	kW			0.68	E	E	アース線太さ	mm	φ1.6	
		中間冷房エネルギー消費効率	—			3.38			F	F	リモコン線	mm ²
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			4.0	電 源				単相・200V	
暖 房	定 格	定格暖房能力	kW			<7.7(4.6~9.4)>	G	G	漏電遮断器	定格電流	A	15
		定格消費電力	kW			<3.71>			定格感度電流	mA	30	
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—			<2.08>			動作時間	—	0.1S以内	
		運転電流	A			<19.5>	H	H	開閉器容量	A	15	
		運転電率	%			<95>			B種ヒューズ	A	15	
	中 間	中 間	中間暖房能力			kW	<3.65>	I	I	配線用遮断器定格電流	A	15
			中間暖房消費電力	kW	<1.70>	電源線太さ	mm ²			2.0		
			中間暖房エネルギー消費効率	—	<2.15>	K	K	内外接続線太さ	—	0.3mm ² 以上		
			暖房低温能力	kW	<7.9>			アース線太さ	mm	φ1.6		
			暖房低温消費電力	kW	<4.47>	電 源		単相・200V				
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	<2.0>	漏電遮断器	定格電流	A	15						
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)		—	<2.71>	定格感度電流	mA	30						
通年エネルギー消費効率(APF)		—	<2.6>	動作時間	—	0.1S以内						
最大運転電流		A	<26.0>	開閉器容量	A	15						
室内ユニット		MPS-RP56SGAH2		配線用遮断器定格電流	A	15						
外形寸法<H×W×D>		mm	1900×600×270	電源線太さ	mm ²	2.0						
外装色<マンセル>		—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	内外接続線太さ	—	0.3mm ² 以上						
補助電気ヒーター		kW	2.1	アース線太さ	mm	φ1.6						
エアフィルター		PPハニカム(抗菌仕様)		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
送風機(形式×出力×個数)		シロッコファン×0.02kW×1		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
風量		m ³ /min	弱13—強16	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
機外静圧		Pa	0	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
風向調節		手動:冷房・除湿時は正面吹出し/上吹出し 暖房時は下吹出し 左右方向 任意に設定可・スイング		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
運転音		dB	弱33—強38	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
製品質量		kg	43	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
ドレンパン		ABS樹脂・発泡PS		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
ドレン配管サイズ		—	VP-20	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室外ユニット		MPUZ-WRP56SHA5(-BS(G))		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
外形寸法<H×W×D>		mm	600×800(+69)×300(+23)	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
外装色<マンセル>		—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
圧縮機		法定トン	0.250~0.970	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
形式×出力×個数		—	全密閉×1.1kW×1	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
保護装置		—	吐出温度検知、過電流検知回路	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	4.15/2.3	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
IPコード		—	IPX4	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
送風機(形式×出力×個数)		プロペラファン×0.03kW×1		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
風量		m ³ /min	35	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
送風機用保護装置		—	過熱/過電流保護	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
運転音(冷房/暖房)		dB	44/46	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
製品質量		kg	43	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
共通事項		冷媒配管長		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
高低差		m	30	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室内側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室外側冷媒配管径(液/ガス)		mm	φ6.35/φ12.7	リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
温度設定(リモコン)		冷房:ドライ19~30℃/暖房17~28℃		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
使用温度範囲		冷房		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室内		乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室外		乾球温度-5~43℃/ —		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
暖房		室内		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室内		乾球温度17~28℃/ —		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
室外		乾球温度-11~21℃/湿球温度-12~15℃		リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
セット別売形名				リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
注意事項				リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m				リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。				リモコン線		mm ²	0.3~1.25					
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、 大きくなるのが普通です。				リモコン線		mm ²	0.3~1.25					


電気配線図

(1) 電源重畳方式

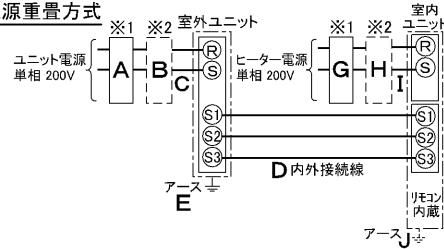

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

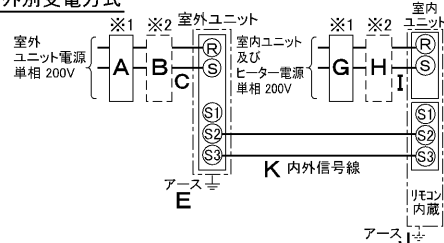

(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

床置形

形名	MPSZ-WRP56SGHK		〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS				
作成日	2007-07-31	図番	MPSZWRP56SGHK-5	副番	B	記号	



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP56SHA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP56SHA5 副番 A 記号

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板		○			アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
					○	○	ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
					○	○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
					○	○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③		グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
④		コンデンサネット	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑤	送風機	ブロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦		モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
					○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延銅板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑭		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑮	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲		ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	○	○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳		ラベル			○		JRA耐塩害仕様
						○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
 6.機器の状態を定期的に点検してください。
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

