
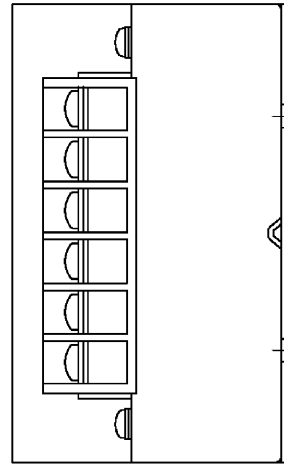
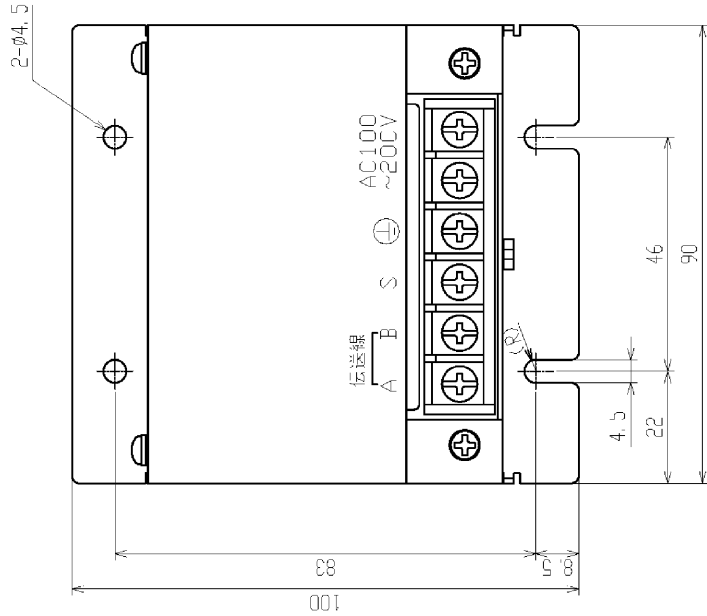


■仕様表

製品寸法	100(H) x 90(W) x 54(D) mm	
質量	370 g	
電源	AC100V / 200V (50/60Hz)	
出力電圧	DC24V	
出力電流	250mA	
消費電力	10W	
使用環境	温度	0~40℃
	湿度	3C~95%RH (結露なきこと)
据付方法	制御盤内に設置してください。	

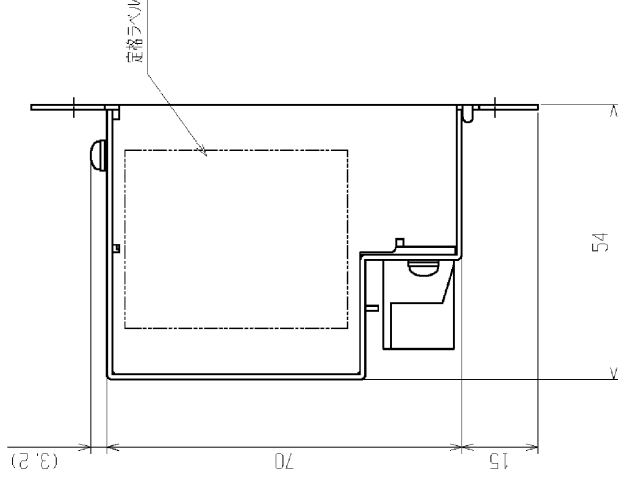

■各コントローラの接続可能台数

ビル用マルチ、店舗用PAC用システムコントローラでの使用		ロスタイムシステム での使用
集中コントローラ G-50	ON/OFFリモコン システムリモコン スケジューラタイマー グローバルリモコン	ロスタイムシステム での使用
1台	4台	9台
		18台

■異種コントローラを接続する場合の台数制約

G-50を1台接続する場合	ON/OFFリモコンの合計台数	
	0台	1台
システムリモコン スケジューラタイマー グローバルリモコン の合計台数	0台	0台
	1台	0台
	2台	0台
	3台	0台
	4台	0台

ON/OFFリモコンの合計台数

G-50を接続しない場合 システムリモコン スケジューラタイマー グローバルリモコン の合計台数	ON/OFFリモコンの合計台数				
	0台	1台	2台	3台	4台
	0台	0台	0台	0台	0台
	1台	0台	0台	0台	0台
	2台	0台	0台	0台	0台
	3台	0台	0台	0台	0台
4台	0台	0台	0台	0台	
5台	0台	0台	0台	0台	

三菱電機エンジニアリング株式会社

作成日付 DATE 06-1-30

作成 DRAWN 検査 CHECKED 設計 DESIGNER

承認 APPROVED

TITLE M-NET伝送線用給電ユニット

C-B-33KU-A 仕様書

FIG. NO.

REV. / PAGE /

32301300