分ﾀﾞｸﾄ穴詳細図




転倒防止金具




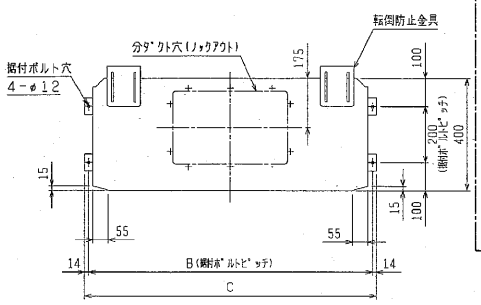


補助電気ヒーター外形図

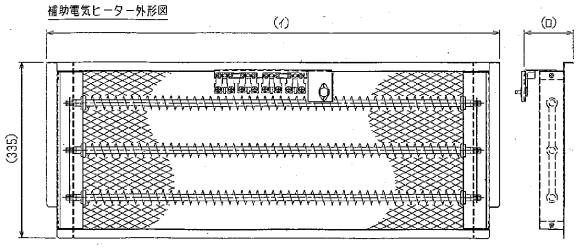


補助電気ヒーター配線図

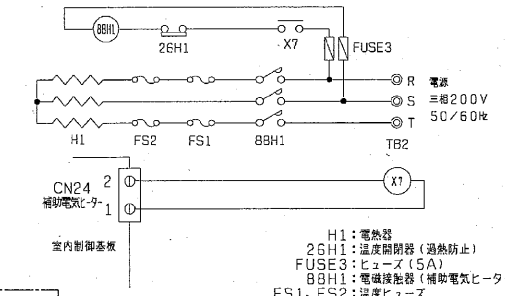


H1：電熱器
26H1：温度開閉器（過熱防止）
FUSE3：ヒューズ（5A）
88H1：電磁接触器（補助電気ヒーター用）
FS1、FS2：温度ヒューズ
X7：補助継電器
TB2：端子盤（補助電気ヒーター電源）

補助電気ヒーター仕様

| 名称 | 補助電気ヒーター | |
|---|---|---|
| 形名 | PAC-KM40EH | PAC-KM41EH |
| 適用機種 | MPF-RP224BA2 | MPF-RP280BA2 |
| 容量 | 4.2kW | 5.2kW |
| 電源 | 三相 200V 50/60Hz | |
| 保護装置 | 過昇防止サーモ（100℃off/83.3℃on） | |
| | 温度ヒューズ（110℃溶断） | 温度ヒューズ（110℃溶断） |
| 形式 | フィン付きシーズヒーター（SUS） | |
| イ寸法 | 865 | 1080 |
| ロ寸法 | 93 | 81 |

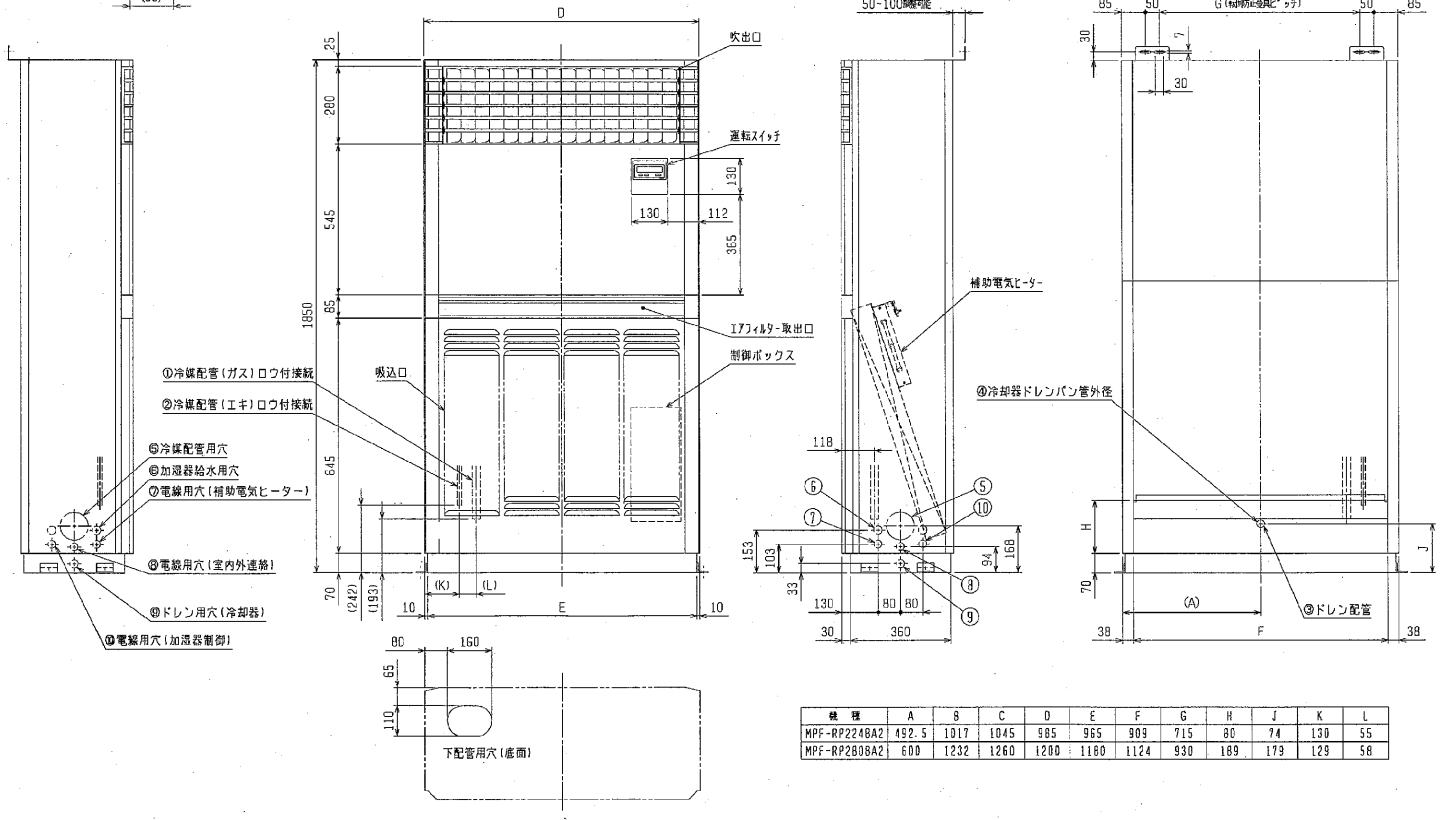





| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF-RP224BA2 | 492.5 | 1017 | 1045 | 985 | 965 | 909 | 715 | 80 | 74 | 130 | 55 |
| MPF-RP280BA2 | 600 | 1232 | 1260 | 1200 | 1180 | 1124 | 930 | 189 | 179 | 129 | 58 |

サービススペース詳細図

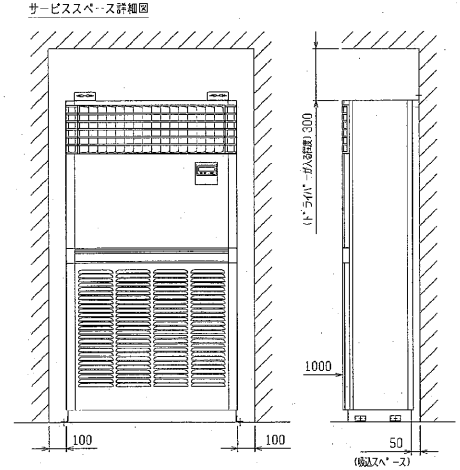


| 機種 | ①ｶﾞｽ配管サイズ | ②ｴｷ配管サイズ | ③ﾄﾞﾚﾝ配管 | ④冷却器ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ管外径 | ⑤冷媒配管用穴 | ⑥加湿器給水用穴 | ⑦電線用穴(補助電気ヒーター) | ⑧電線用穴(室内外連絡) | ⑨ﾄﾞﾚﾝ用穴(冷却器) | ⑩電線用穴(加湿器制御) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF-RP224BA2 | φ25.4 | φ9.52 | ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽVP-20 <フレキ接手>(付属) | φ27.2 | φ100 ﾉｯｸｱｳﾄ | φ30 ﾉｯｸｱｳﾄ | φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ | φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ | φ30 ﾉｯｸｱｳﾄ | φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ |
| MPF-RP280BA2 | | φ12.7 | | | | | | | | |

<補助電気ヒーター組込仕様>

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM mm | 2005-01-18 | 2005-01-18 | パッケージエアコン室内ユニット MPF-RP224・280BA2 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W278808 | REV. / PAGE 1/1 |