分ﾀﾞｸﾄ穴詳細図



転倒防止金具



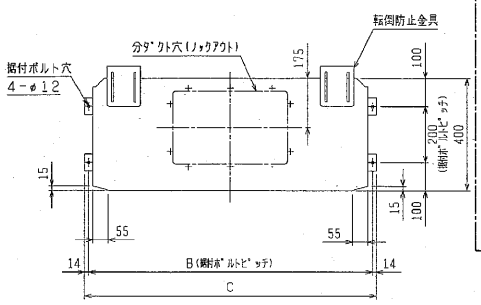

補助電気ヒーター外形図

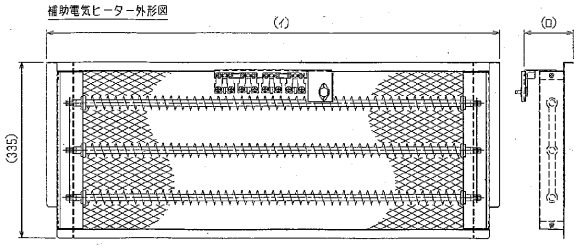

補助電気ヒーター配線図

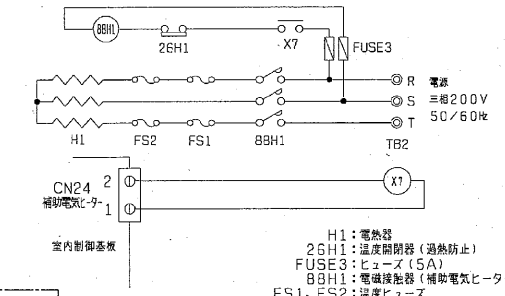

H1：電熱器
26H1：温度開閉器（過熱防止）
FUSE3：ヒューズ（5A）
88H1：電磁接触器（補助電気ヒーター用）
FS1、FS2：温度ヒューズ
X7：補助継電器
TB2：端子盤（補助電気ヒーター電源）

補助電気ヒーター仕様

名称	補助電気ヒーター	
形名	PAC-KM40EH	PAC-KM41EH
適用機種	MPF-RP224BA2	MPF-RP280BA2
容量	4.2kW	5.2kW
電源	三相 200V 50/60Hz	
保護装置	過昇防止サーモ（100℃off/83.3℃on）	
	温度ヒューズ（110℃溶断）	温度ヒューズ（110℃溶断）
形式	フィン付きシーズヒーター（SUS）	
イ寸法	865	1080
ロ寸法	93	81

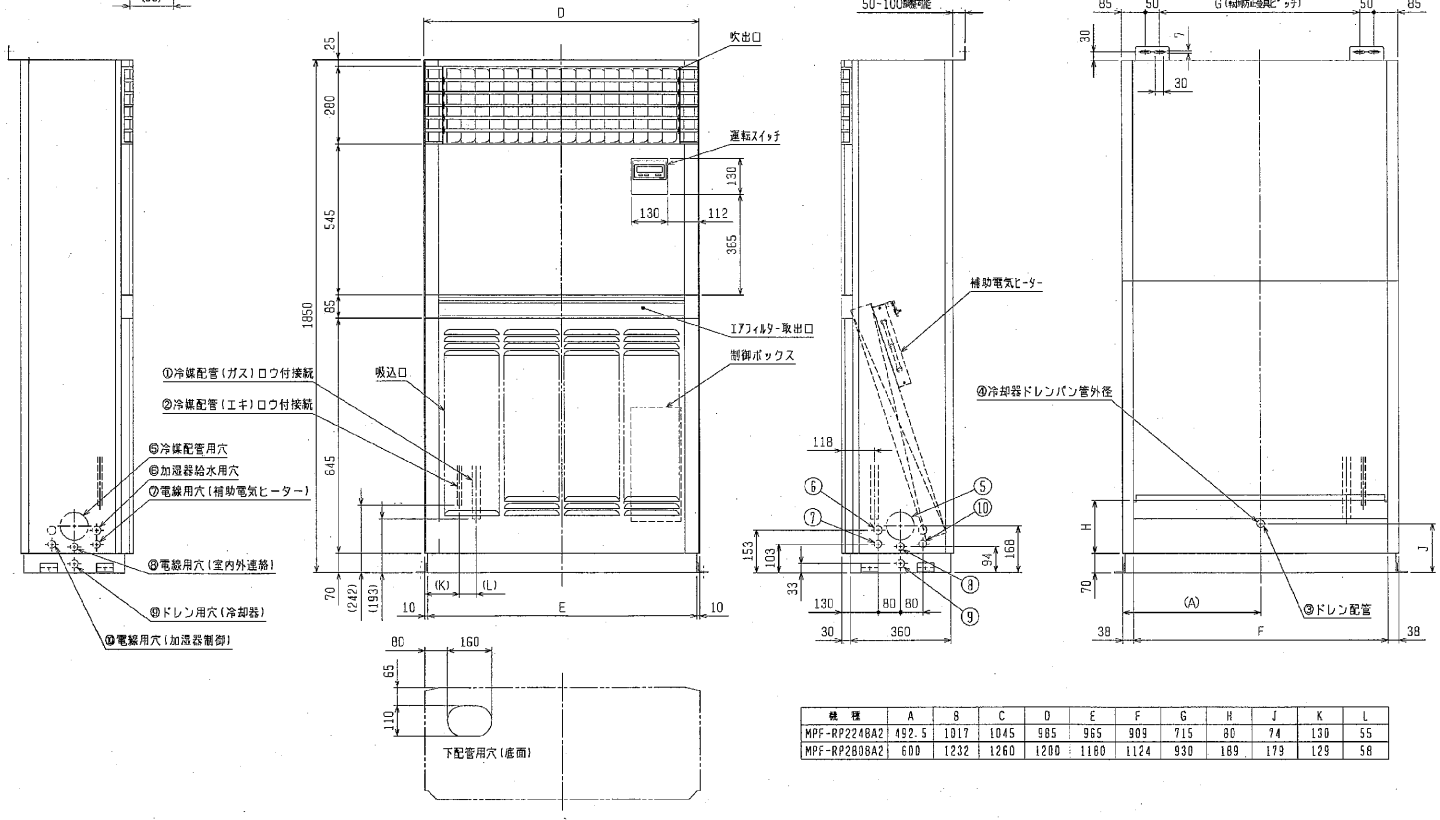

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MPF-RP224BA2	492.5	1017	1045	985	965	909	715	80	74	130	55
MPF-RP280BA2	600	1232	1260	1200	1180	1124	930	189	179	129	58

サービススペース詳細図

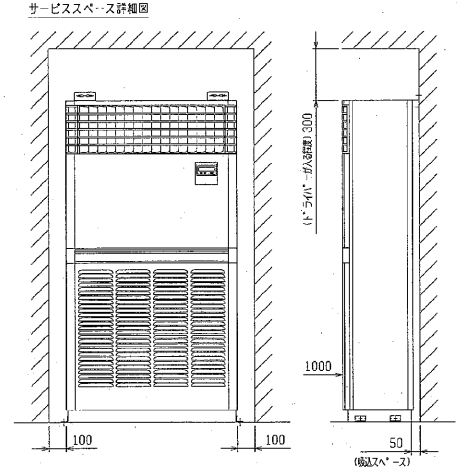

機種	①ｶﾞｽ配管サイズ	②ｴｷ配管サイズ	③ﾄﾞﾚﾝ配管	④冷却器ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ管外径	⑤冷媒配管用穴	⑥加湿器給水用穴	⑦電線用穴(補助電気ヒーター)	⑧電線用穴(室内外連絡)	⑨ﾄﾞﾚﾝ用穴(冷却器)	⑩電線用穴(加湿器制御)
MPF-RP224BA2	φ25.4	φ9.52	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽVP-20 <フレキ接手>(付属)	φ27.2	φ100 ﾉｯｸｱｳﾄ	φ30 ﾉｯｸｱｳﾄ	φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ	φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ	φ30 ﾉｯｸｱｳﾄ	φ27 ﾉｯｸｱｳﾄ
MPF-RP280BA2		φ12.7								

<補助電気ヒーター組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2005-01-18	2005-01-18	パッケージエアコン室内ユニット MPF-RP224・280BA2
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W278808	REV. / PAGE 1/1