分ダクト穴詳細図



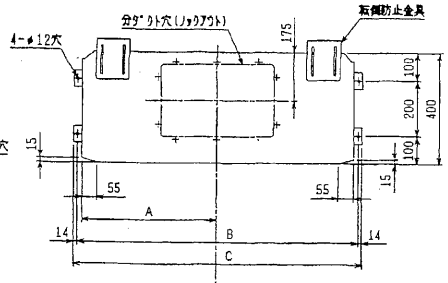

転倒防止金具



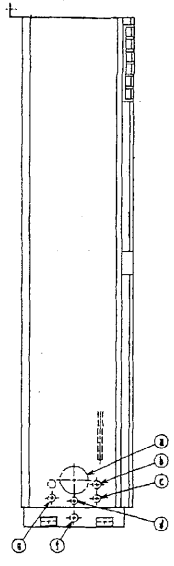

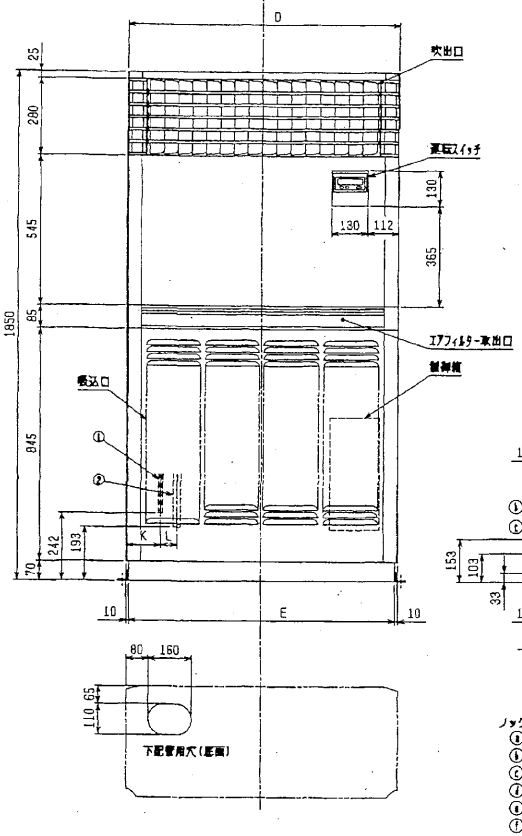

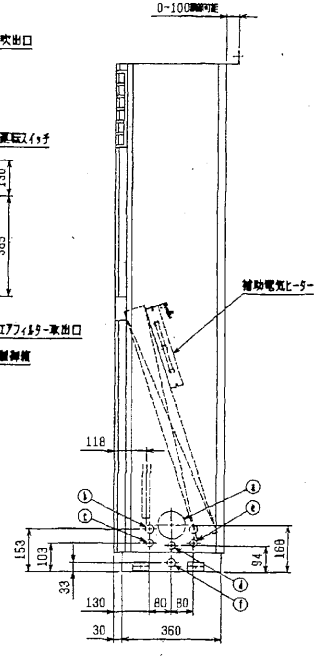

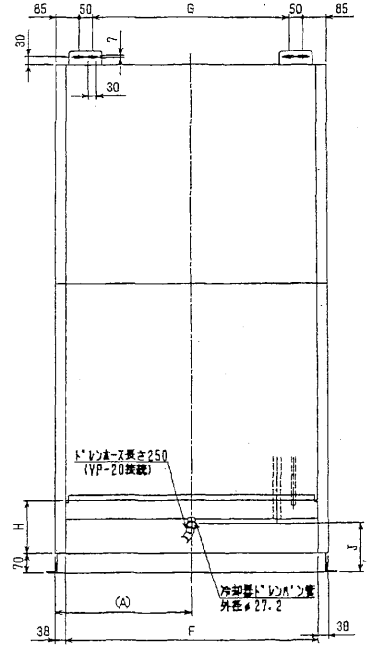

ノックアウト穴

ⓐ冷媒配管	φ100ノックアウト
ⓑ加湿器給水用	φ30ノックアウト
ⓒ電線穴(ヒータ)	φ27ノックアウト
ⓓ電線穴(室内外連絡)	φ27ノックアウト
ⓔ電線穴(加湿器制御)	φ27ノックアウト
ⓕドレン(冷却器)	φ30ノックアウト

接続配管寸法

①液管	224形	φ9.52ロウ付
	280形	φ12.7ロウ付
②ガス管		φ25.4ロウ付

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MPF-RP224BA	432.5	1017	1045	985	965	909	715	80	74	130	55
MPF-RP280BA	600	1232	1260	1200	1180	1124	930	159	179	129	58

電気ヒーター

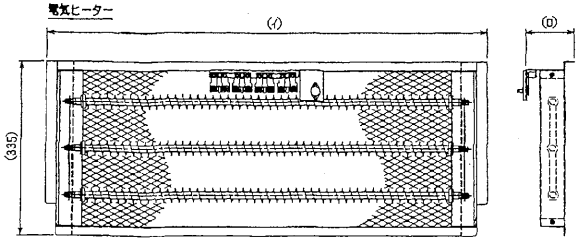

配線図

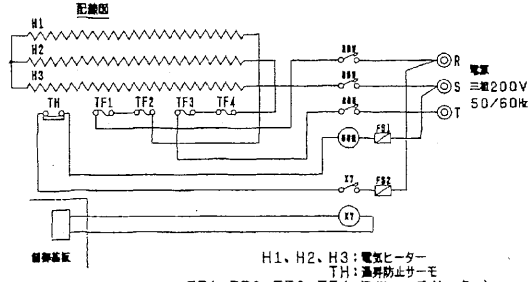

H1、H2、H3：電気ヒーター
TH：過昇防止サーモ
TF1、TF2、TF3、TF4：温度ヒューズ（ヒーター）
88H：電磁接触器（ヒーター用）
FS1、FS2：温度ヒューズ
X7：リレー

名称	補助電気ヒーター	
形名	PAC-KM40EH	PAC-KM41EH
適用機種	MPF-RP224BA	MPF-RP280BA
容量	4.2kW	5.2kW
電源	三相 200V 50/60Hz	
保護装置	過昇防止サーモ（100℃off/83.3℃on）	
	温度ヒューズ（110℃溶断）	温度ヒューズ（110℃溶断）
形式	フィン付きシーズヒーター（SUS）	
イ寸法	865	1080
ロ寸法	93	81

サービススペース

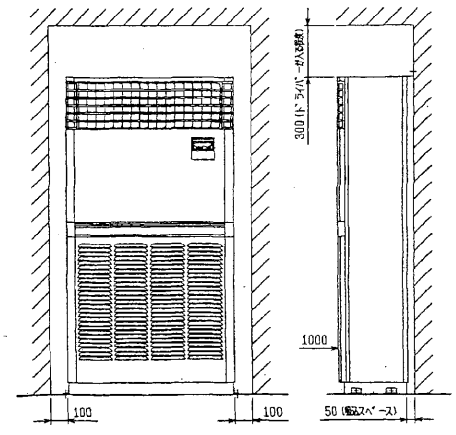

<ヒーター組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-04-14	2004-04-14	パッケージエアコン室内ユニット MPF-RP224・280BA形 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W276656	REV. PAGE 1/1