
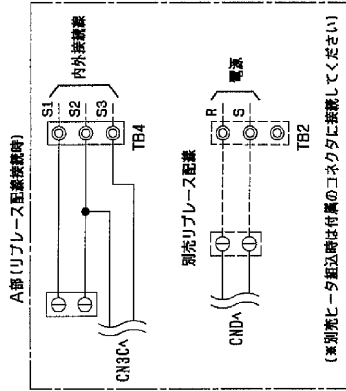


- 注1. 記号説明
 (A)電源：三相電源／(B)三相電源／(C)三相電源
 ○：コネクタ／◎：端子台
2. 内外接続端子は対応が異なりますので、本型の番号に依り電線してください。
3. 50Hz地区で使用する場合は、MF2のコネクタを差し替えてください。

室内ユニット IMPF-RP224・280BA

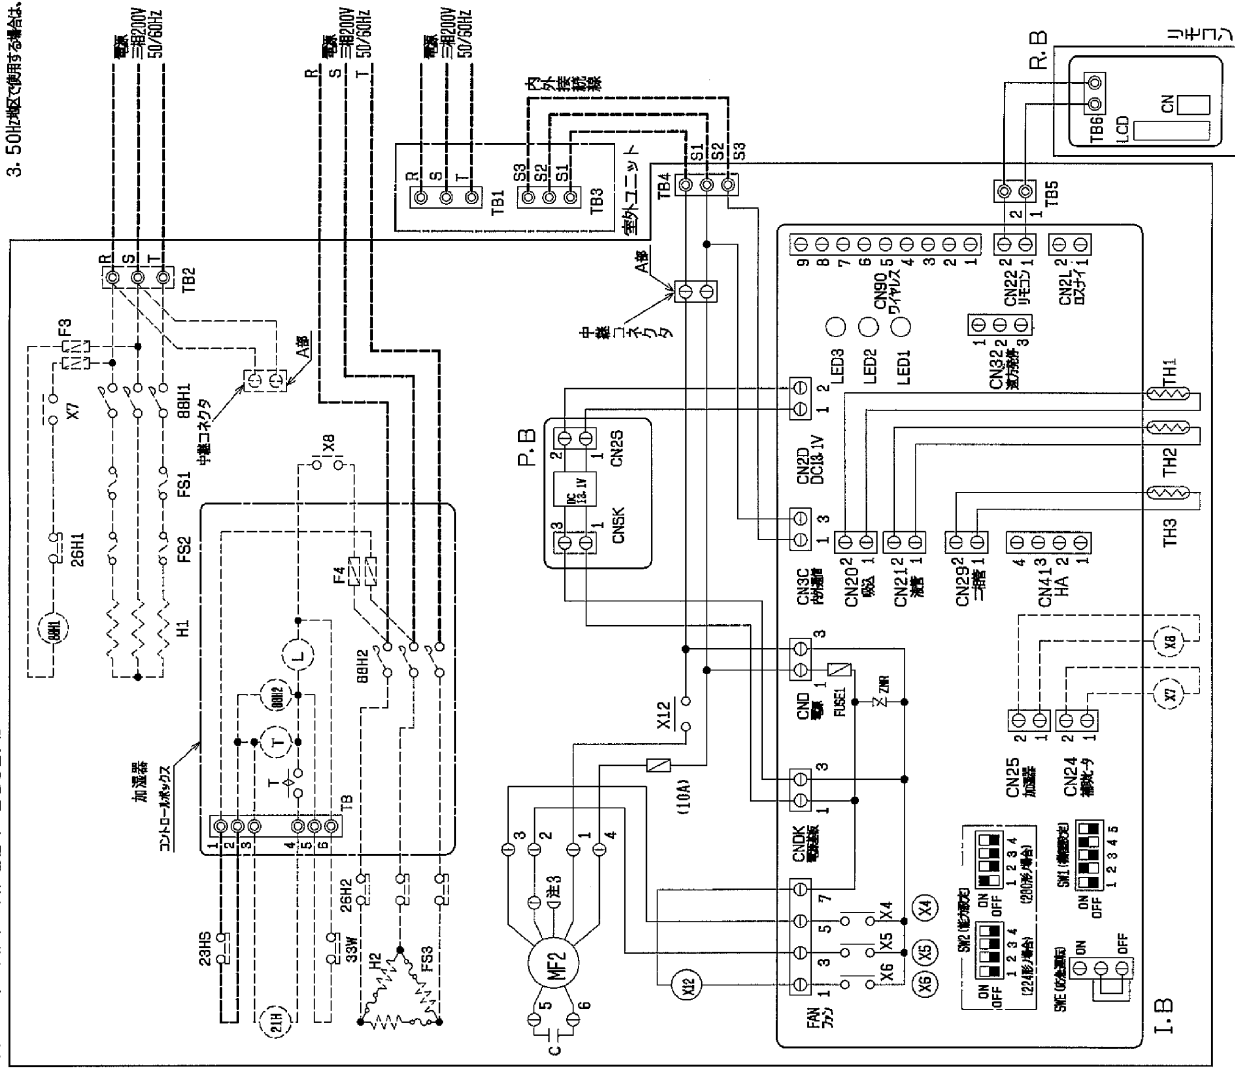

(※別売ヒータ配線時は付属のコネクタに接続してください)

室内ユニット・操作部 (リモコン)

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF2	室内ユニット電源	LED2	発光ダイオード (リモコン用)	H1	電線
49F	熱感測器 (室内用)	LED3	発光ダイオード (室内用)	88H1	電線
C	コンデンサ (室内用)	CND	コンデンサ (室内用)	X7	電線
TB4	端子台 (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	26H1	電線
TB5	端子台 (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	FS1	電線
X12	熱感測器 (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	FS2	電線
TH1	サーミスタ (室内用)	FAN	ファン (室内用)	TB2	電線
TH2	サーミスタ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	F3	電線
TH3	サーミスタ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	H2	電線
P.B	室内ユニット電源	CNDK	コンデンサ (室内用)	88H2	電線
CNDK	コンデンサ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	X8	電線
CNDK	コンデンサ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	26H2	電線
I.B	室内ユニット電源	CNDK	コンデンサ (室内用)	FS3	電線
FUSE1	ヒューズ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	21H	電線
ZNR	バリスタ	CNDK	コンデンサ (室内用)	23H	電線
X4~6	リレー (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	33W	電線
SW1	スイッチ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	I	電線
SW2	スイッチ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	L	電線
SW3	スイッチ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	F4	電線
SW4	スイッチ (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)	TB	電線
LED1	発光ダイオード (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)		
TB1	端子台 (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)		
TB3	端子台 (室内用)	CNDK	コンデンサ (室内用)		

室外ユニット