| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFY-J/P45·56·71M-C | 800 | 754 | 680 | 600 | 550 | 50 | 11 | 500 | 10 | 450 | 780 |
| PEFY-J/P80·90M-C | 1050 | 1004 | 930 | 850 | 800 | 25 | 17 | 800 | 15 | 700 | 1030 |
| PEFY-J/P112·140·160M-C | 1250 | 1204 | 1130 | 1050 | 1000 | 25 | 21 | 1000 | 19 | 900 | 1230 |

注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。（現地御手配）
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
4. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。
・45タイプ　<配管サイズ>　<スパナサイズ>
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ12.7　（本体側23HEX、フレアナット側27HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ6.35　（本体側17HEX、フレアナット側17HEX）・・・②
・56~90タイプ
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ15.88　（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ9.52　（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②
・112~160タイプ
冷媒配管（ガス）　フレア接続　φ19.05　（本体側29HEX、フレアナット側36HEX）・・・①
〃　（エキ）　〃　φ9.52　（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②
ドレン　VP-25<フレキ継手200mm>（付属）・・・③

| 高性能フィルタ | 大(600mm) | 中(500mm) | 小(300mm) |
|---|---|---|---|
| 45·56·71 | 1枚 | — | — |
| 80·90 | 1枚 | — | 1枚 |
| 112·140·160 | 1枚 | 1枚 | — |

・・・④

フィルタボックス・・・⑤













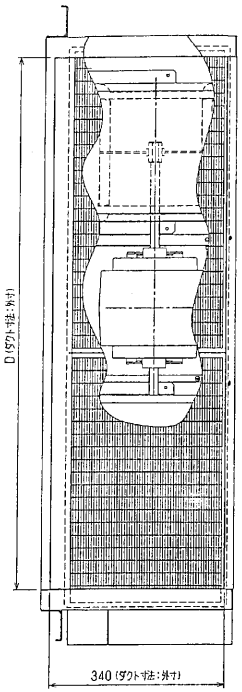


配線図

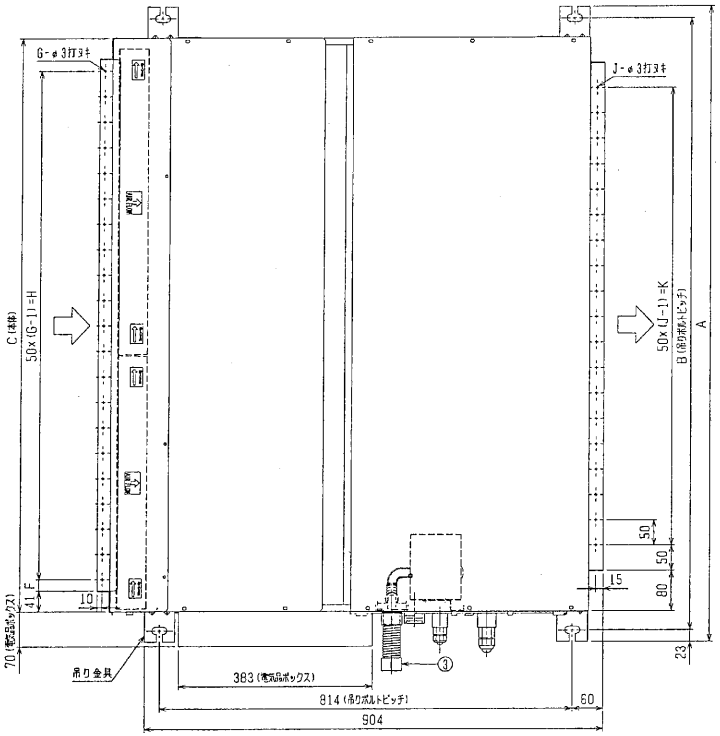


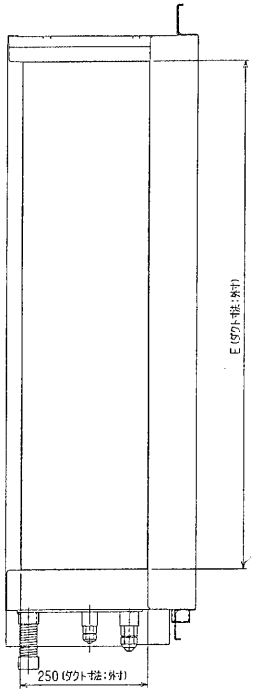


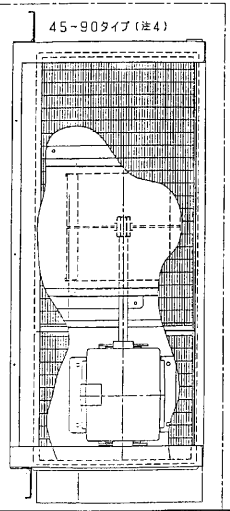※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。
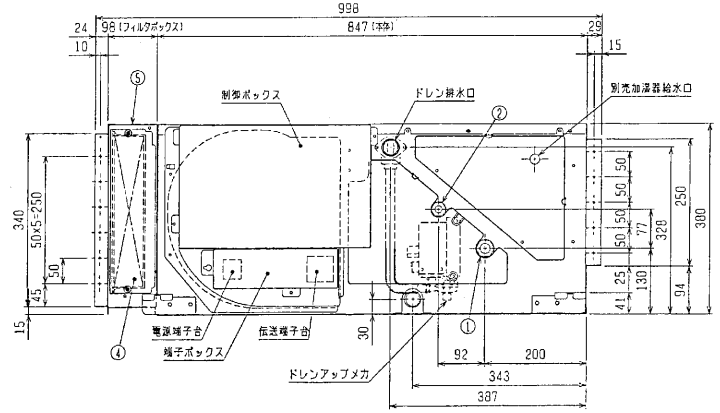
| | ドレンアップメカ |
|---|---|
| 形名 | PAC-KE03DM, KE04DM |
| 電源 | 単相200V50/60Hz |
| 消費電力 | 8/7.5W |
| 保護装置 | 液面検知器, オーバーフロー防止機能 |

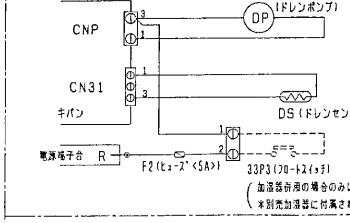


| 名称 | 高性能フィルタ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | PAC-KE31AF | PAC-KE41AF | PAC-KE33AF | PAC-KE43AF | PAC-KE34AF | PAC-KE44AF | |
| 比色法 | 65% | 90% | 65% | 90% | 65% | 90% | |
| 適用機種 | 45·56·71 | | 80·90 | | 112·140·160 | | |
| 材質 | 高分子繊維不織布エアフィルタ | | | | | | |
| イ×個数 | 600×1 | | 600×1<br>300×1 | | 600×1<br>500×1 | | |
| フィルタボックス | PAC-KE71TB | | PAC-KE73TB<br>PAC-KE93TB | | PAC-KE74TB<br>PAC-KE94TB | | |

サービススペース詳細図







サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

高性能フィルタ+ドレンアップメカ組込仕様

改定 CHANGE A

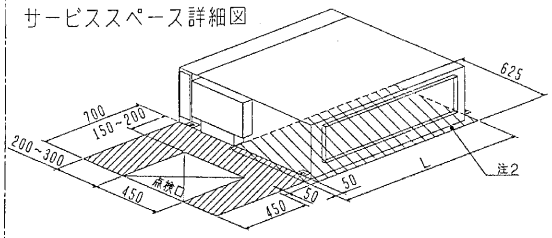MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
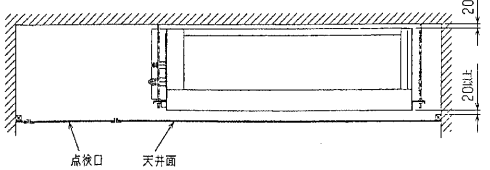
| | | | |
|---|---|---|---|
| DIM. IN mm | 作成日付 DATE | 00 — 10 — 10 | 検認 APPROVED |
| 尺度 SCALE | 作成 DRAWN | 池田 | 山中竹内 |
| NTS | 検査 CHECKED | 山中 | |
| | 設計 DESIGNED | 津田 | |

PEFY-J/P45~160M-C
インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井埋込形室内ユニット外形図

USER　FILE　W266651　PAGE /