

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井埋込形・ロングライフフィルタ組込仕様)

形名	PEFY-J112M-C	台数		記号	
----	--------------	----	--	----	--



能力			冷房	暖房
kW			11.2	12.5
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27°C/19°C	20°C/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	35°C/-	7°C/ 6°C
電源			単相 200V 50/60 Hz	
電気特性	消費電力	kW	0.44/0.49	0.44/0.49
	運転電流	A	2.40/2.60	2.40/2.60
リモコン温度設定範囲		°C	19~30 (ドライ含)	17~28
風向調節		上下方向	-	
送風機	形式×個数		シロココファン×2	
	風量(強/弱)	m ³ /min	38.0/26.5	
	機外静圧	Pa	(40)・90・(190)	
	電動機出力	kW	(0.14)・0.20・(0.37)	
外装			溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	本体 (H×W×D)	mm	380×1200×998	
	パネル (H×W×D)	mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン	
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)	
防音・断熱材			EPS・発泡ポリエチレン	
冷媒配管サイズ 液/ガス		mm	φ9.52/φ19.05	
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)	
運転音(強/弱)		dB	(39/32)・43/36・(45/38)	
質量		kg	75.5	
機外配線	最小電線太さ		1.6mm	
	配線用遮断器		15A	
構成部品	運転調節装置 (別売)		MAリモコン (自動アドレス設定可能)	
			M-NETリモコン	
	化粧パネル (別売)		-	
その他の取付可能主要別売部品			補助電気ヒータ : 単相200V 2.7kW 高性能フィルタ : NBS65%、NBS90% 加湿器 : 加湿能力 1.4 l/h(透湿膜式) ドレンアップメカ : ドレンアップ高さ本体下面から328mm(最高550mm)	
付属品			据付説明書・取扱説明書・吊り用座金・ドレンホース・冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド	
特記事項 標準外仕様等			上記電気特性は機外静圧100Paタツプ使用時の値です。	
			組込部品	ロングライフ: 合成繊維不織布エアフィルタ フィルタボックス: 外形寸法 奥行98mmアップ
注意事項	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5mで運転した場合の最大能力です。			
	2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。			
	3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A特性値)			
	4. ロングライフフィルタと高性能フィルタの併用はできません。			
	5. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。			

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PEFY-J112M-C		台数	
三菱電機株式会社	作成日	99-10-29	仕様書番号	WYNC0-3856	副番	記号

作成	福田、津田、榎原、山中	改定		改定	
検認	谷、厚地 99-10				

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
PEFY-J/P45-56-71M-C	800	754	680	600	550	500	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80-90M-C	1050	1004	930	850	800	750	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112-140-160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	950	25	21	1000	19	900	1230

注: 1. 取り扱いはEPM10を使用してください。(溶剤洗浄)
 2. 別添添付書C-2のメンテナンス及び高さ調整の手続きは以下のメンテナンスと異なりますので、ご了承ください。
 3. 別添の作業手順書添付図の順には、加温エレメントのメンテナンスの順に、130℃まで(1600×600)。
 4. 本図はファンが2つの112-160タイプを表示します。45-90タイプの場合はファンが1つとなります。
 ・45917 <設置サイズ>
 ・90117 フリア接続 <スリットサイズ>
 ・112-160917 フリア接続 φ12.7 (本体幅23HEX、フリア幅17HEX) …①
 ・140917 (エネ) φ6.35 (本体幅17HEX、フリア幅17HEX) …②
 ・58-90917 フリア接続 φ15.88 (本体幅26HEX、フリア幅20HEX) …①
 ・90117 (エネ) φ9.52 (本体幅19HEX、フリア幅19HEX) …②
 ・112-160917 フリア接続 φ19.05 (本体幅29HEX、フリア幅26HEX) …①
 ・140917 (エネ) φ9.52 (本体幅19HEX、フリア幅19HEX) …②
 FAN VP-25<7.5kW/200mm> (作業) …③
 ドンガラフロアマス
 PEFY-J/P45-56-71M-C 2枚
 PEFY-J/P80-90M-C 3枚
 PEFY-J/P112-140-160M-C 3枚
 フィンボックス …⑤

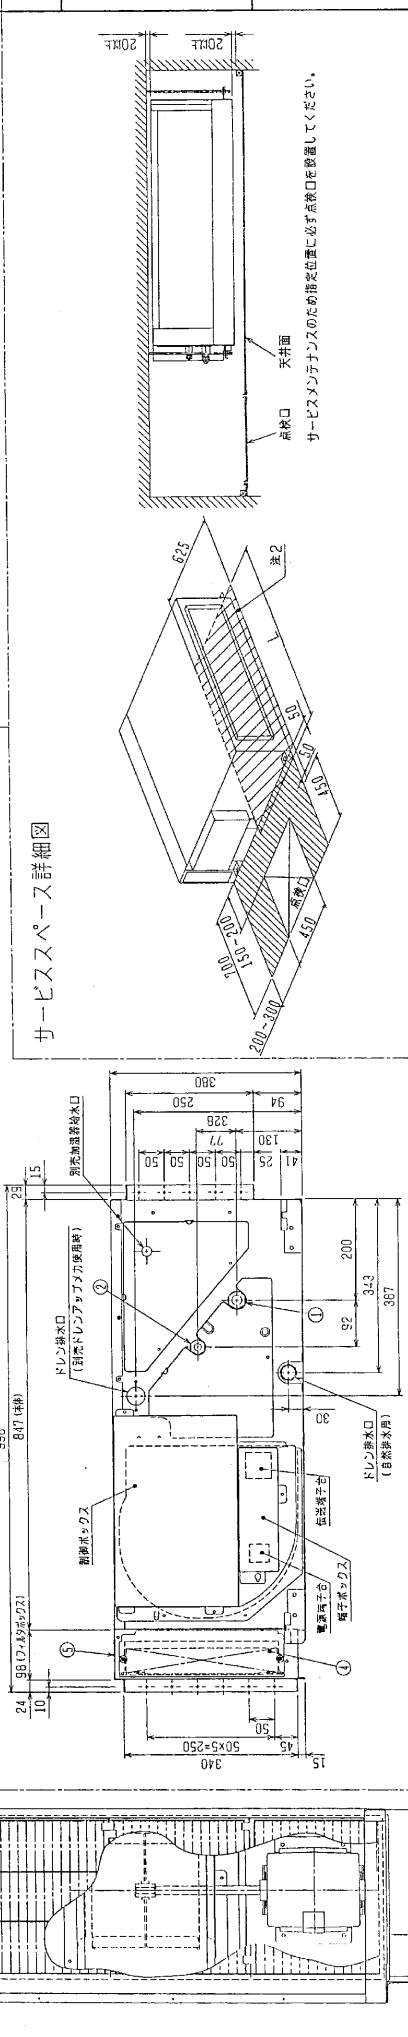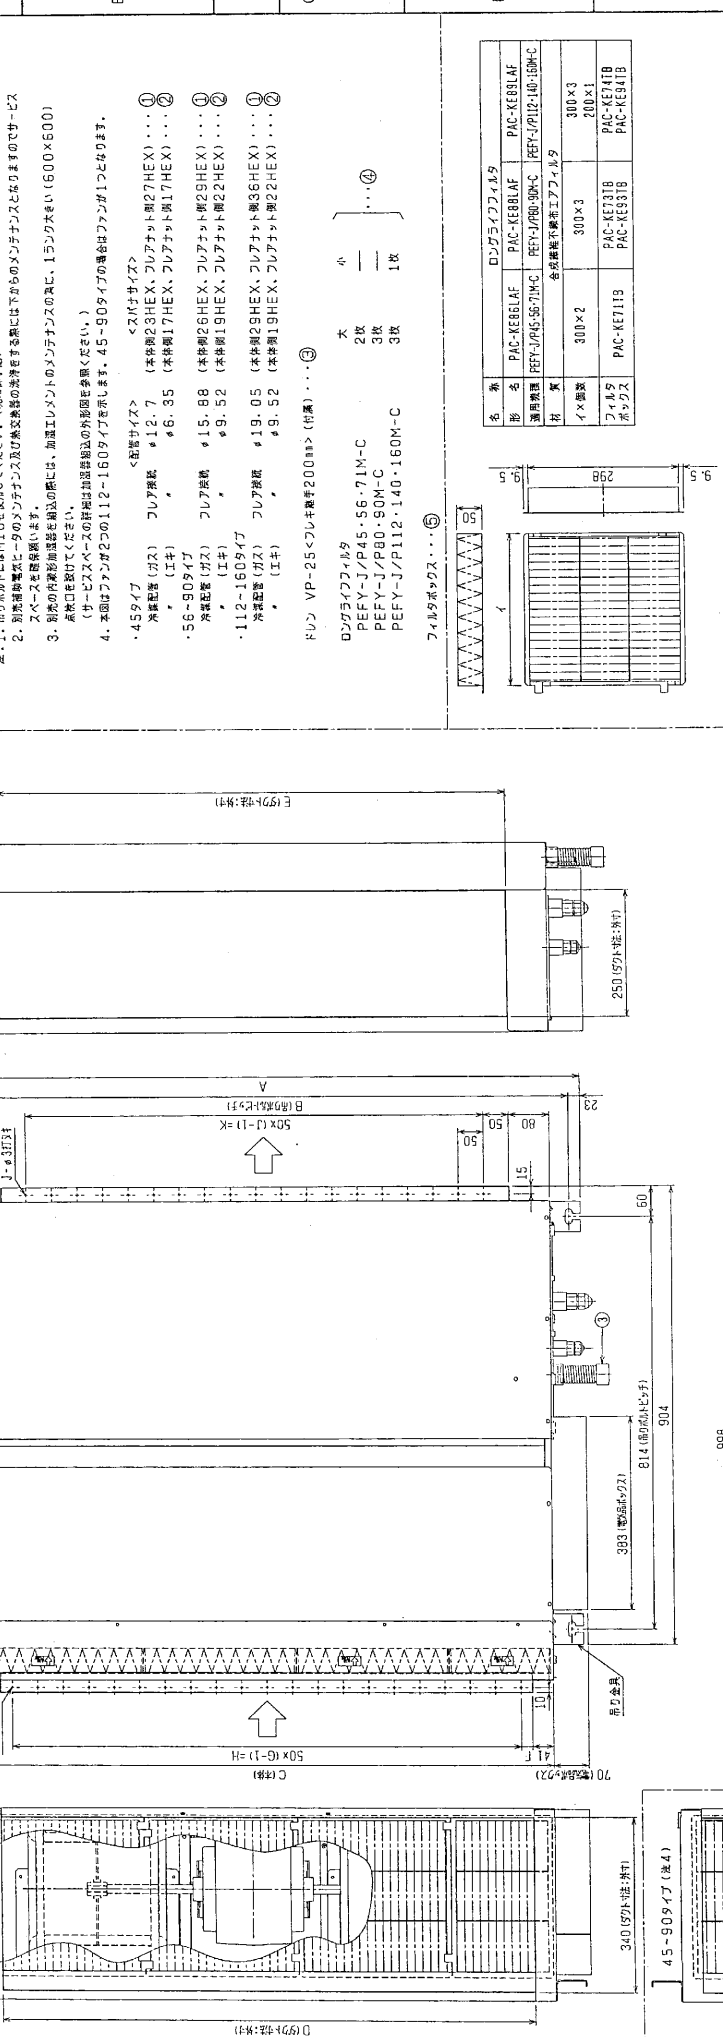

三菱電機株式会社

PEFY-J/P45-160M-C

インバータエアコン リーディングシステム
天井埋込形室内ユニット外形図

USER FILE

W267726

DATE: 99.10.19

SCALE: 実寸

DESIGNED: 山手

CHECKED: 中村

APPROVED: 中村

PAGE: 1

変更履歴

NO.	内容
1	新規作成