


機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45-56-71M-C	800	754	690	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80-90M-C	1030	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112-140-160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

注：1. 吊り吊付にはM10を使用してください。(取付脚付)
 2. 別売取付金具一式のメッシュが2つの112～160タイプの場合はファンが1つは必ずあります。
 3. 本機はファンが2つの112～160タイプの場合はファンが1つは必ずあります。


- ・45タイプ
 ・冷媒配管 (ガス) フリア接続 φ12.7 (本体側17HEX、フリア側17HEX)・・・②
 ・冷媒配管 (ガス) φ12.7 (本体側17HEX、フリア側17HEX)・・・②
 ・56～90タイプ
 ・冷媒配管 (ガス) φ15.88 (本体側26HEX、フリア側26HEX)・・・①
 ・冷媒配管 (ガス) φ15.88 (本体側19HEX、フリア側26HEX)・・・②
 ・冷媒配管 (ガス) φ19.05 (本体側29HEX、フリア側26HEX)・・・①
 ・冷媒配管 (ガス) φ19.05 (本体側19HEX、フリア側26HEX)・・・②
 ・112～160タイプ
 ・冷媒配管 (ガス) φ25.4 (本体側36HEX、フリア側26HEX)・・・①
 ・冷媒配管 (ガス) φ25.4 (本体側19HEX、フリア側26HEX)・・・②
 ・112～160タイプ
 ・冷媒配管 (ガス) φ25.4 (本体側36HEX、フリア側26HEX)・・・①
 ・冷媒配管 (ガス) φ25.4 (本体側19HEX、フリア側26HEX)・・・②

高性能フィルタ
 水(160mm) 中(150mm) 小(130mm)
 1枚 1枚 1枚
 PEFY-J/P45-56-71M-C
 PEFY-J/P80-90M-C
 PEFY-J/P112-140-160M-C
 フィルタボックス・・・⑤


高性能フィルタ外形図



配線図

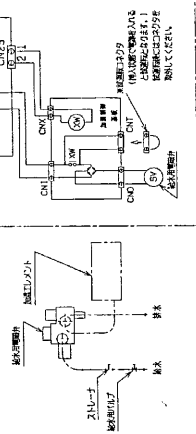


孫視図










機種	影名	規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格	規格
PEFY-J/P45-56-71M-C	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B
PEFY-J/P80-90M-C	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B
PEFY-J/P112-140-160M-C	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B	PAC-KE11B

加温エレメント外形図



サービスペース詳細図

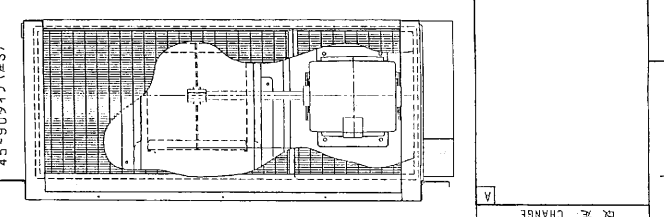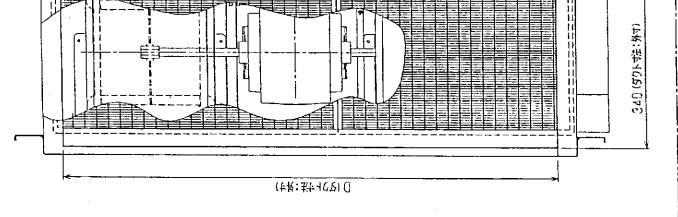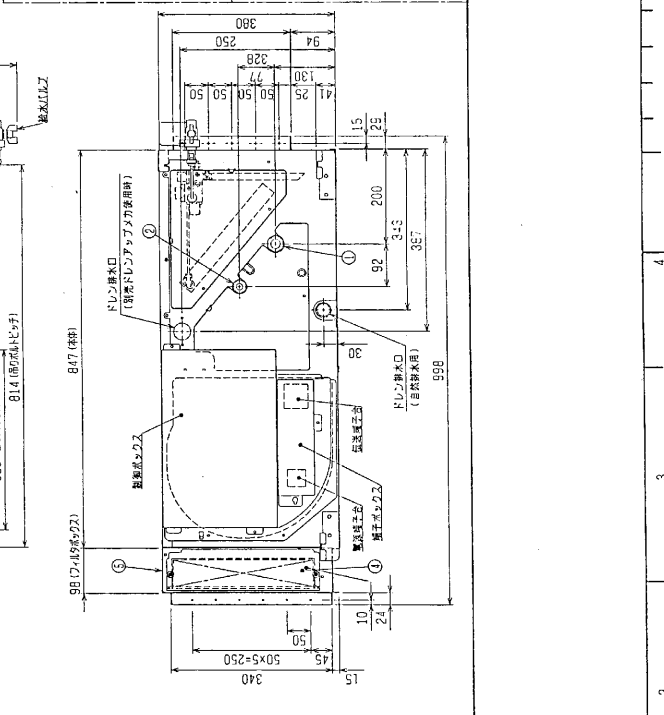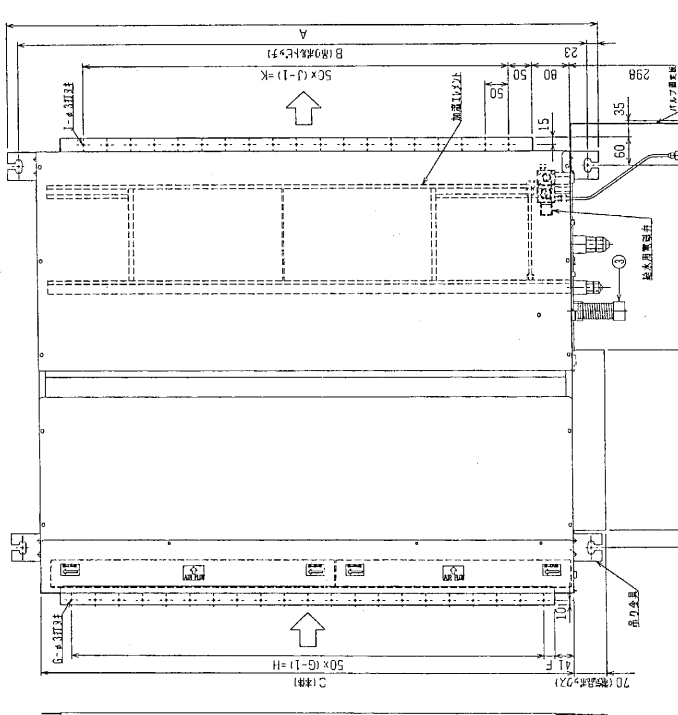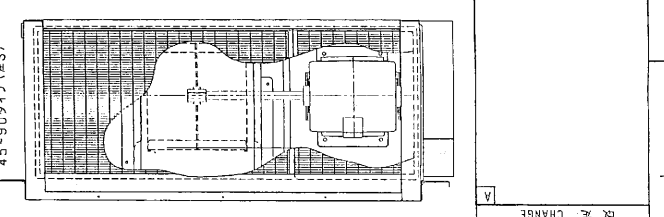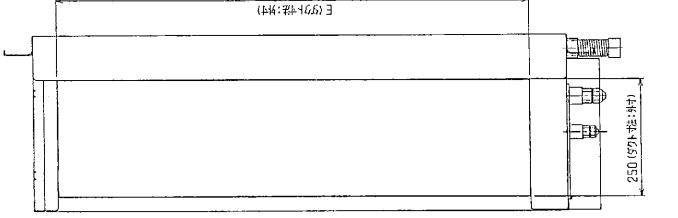

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 PEFY-J/P45-56-71M-C

インバータ制御エアコン リーランドシステム
 天井埋込形室内ユニット外形図

DATE: 99-10-19
 DRAWN: 本田(理) 横原
 CHECKED: 山中 一 中村 豊
 DESIGNED: 横原

FILE: W267734
 PAGE: /