


形名	PAC-KE101PB	PAC-KE14HP	PAC-KE18HP	PAC-KE20HP	PAC-KE28HP	PAC-KE30HP	PAC-KE40HP
寸法	65×90	90×90	65×90	90×90	65×90	90×90	65×90
透過率	45-56-71	80-90	112-140-160	112-140-160	112-140-160	112-140-160	112-140-160
材質	高分子特殊平織工アクリル						
イキ種類	600×1	300×1	600×1	300×1	600×1	300×1	600×1
フィルタボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB	PAC-KE71TB
フィルタボックス	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB	PAC-KE30TB

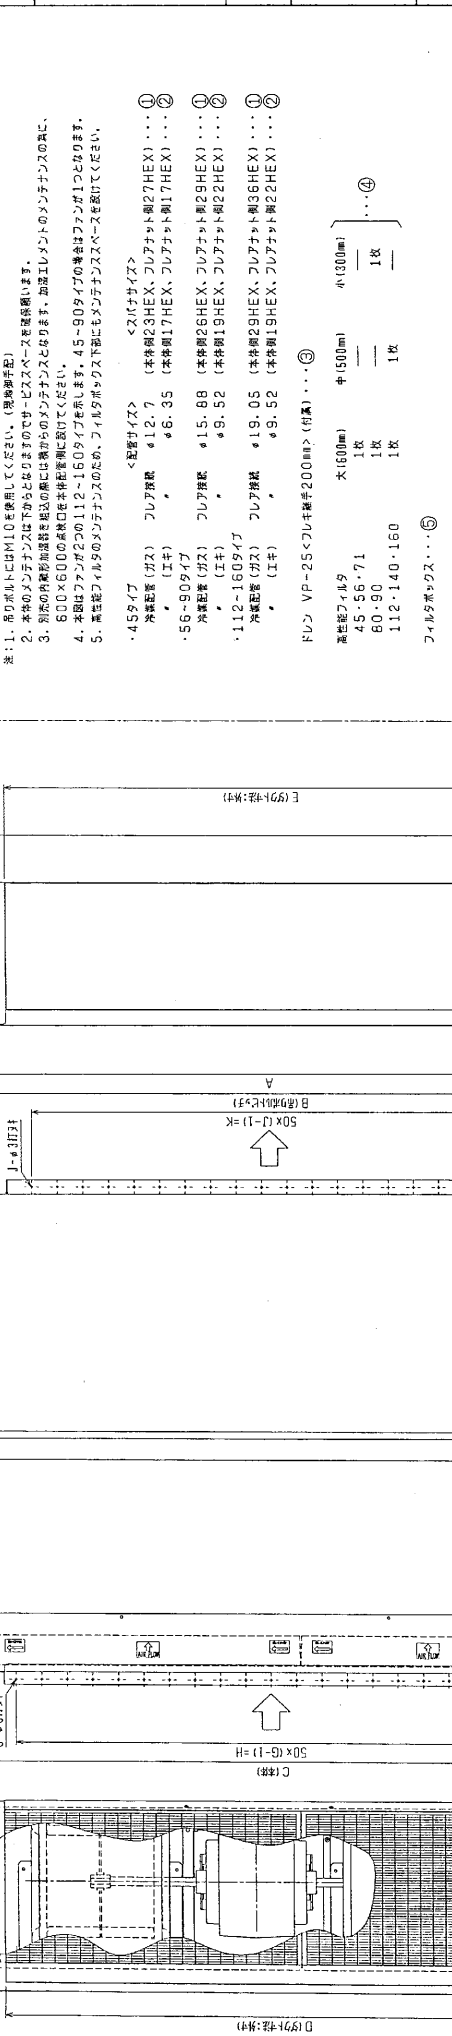

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45-56-71M-C	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	1030
PEFY-J/P80-90M-C	1050	1004	930	850	800	23	17	830	15	700	1280
PEFY-J/P112-140-160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1480

注: 1. 取付取付に用いるM10を使用してください。(取付用ナット)
2. 本機のモンテナンスは下から行なうもので、セーフティベロを確保してください。
3. 別添の作業指針書(取付・保守)をよく読んでお読みください。
4. 本機はファン2つ(112~160タイプ)を標準に設定してあります。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。
5. 高級空調フィルタのモンテナンスのため、フィルタボックス下部にもモンテナンスベロを確保してください。

<45タイプ>
冷媒配管 (ガス) (Iキ) フレワフ 4.2.7 (本体側) 23HEX, フレナット側 17HEX1...①
冷媒配管 (Iキ) (Iキ) 4.6.35 (本体側) 17HEX, フレナット側 17HEX1...②
フレワフ 4.5.88 (本体側) 9HEX, フレナット側 29HEX1...①
冷媒配管 (ガス) (Iキ) 4.9.52 (本体側) 19HEX, フレナット側 22HEX1...②
冷媒配管 (ガス) (Iキ) 4.19.05 (本体側) 9HEX, フレナット側 38HEX1...①
冷媒配管 (Iキ) (Iキ) 4.9.52 (本体側) 19HEX, フレナット側 22HEX1...②

フレワフ VP-25 <フリヤ手厚200mm> (付属)...③
高級空調フィルタ 水(1600mm) 4.5.56.71 1枚...④
4.6.35 1枚
4.9.52 1枚
4.19.05 1枚
112-140-160 1枚
フィルタボックス...⑤