




- 注：1. 吊りボルトは前記と同等のものに、鋼板は前記と同等の材料にて取替えてください。
 2. 吊りボルトおよび鋼板は前記と同等のものに10を適用してください。(鋼板厚手配)
 3. 別添資料がヒーターのメンテナンス及び高さ調整の取替をする際のメンテナンスと取りまわす際のサービススペースを確保してください。
 4. 別添の内蔵部品取替表の欄には、加工エレメントのメンテナンスの際は、15分が大きい(600×600)点検口を敷けてください。
 (サービススペースの仕様は別途取替表の外形図を参照ください。)
 5. 本機はファンが2つのP112-160形を有します。P45-90形の本体はファンが1つとなります。
 6. R407Cまたはユニットの場合、P56-112-160形は取替サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

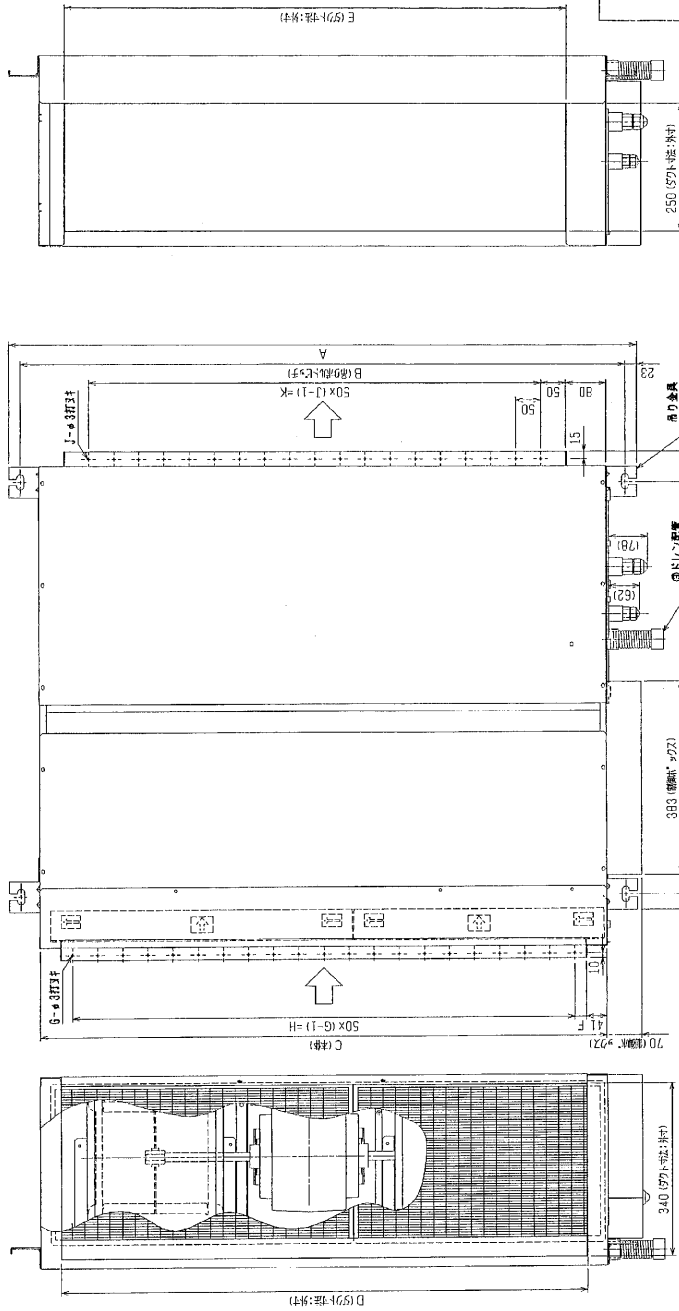

ドレン配管接続図




高性能フィルター




名称	高性能フィルター
形名	PAC-KE91B/PAC-KE91A/PAC-KE91C/PAC-KE91D/PAC-KE91E/PAC-KE91F/PAC-KE91G
吐出率	55% 30% 55% 91% 55% 30%
適用機種	PEFY-P45-56/71/90-90/P112-140-160M-EI/PEFY-P80-90M-EI
材質	高分子繊維不織布エアフィルター
イ×個数	600×1 300×1 500×1
フィルターボックス	PAC-KE71TB PAC-KE93TB PAC-KE94TB

サービススペース詳細

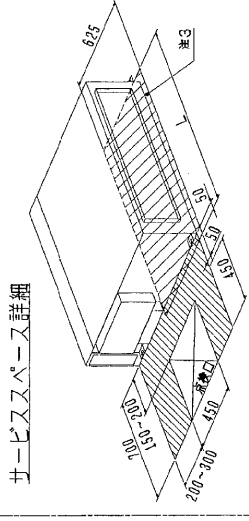

サービススペースのための指定位置に必ず点検口を設置してください。

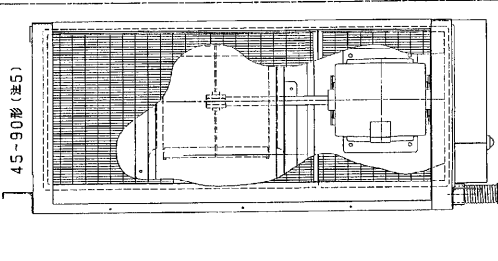

45-90形 (注5)

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45M-EI	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	760
PEFY-P56M-EI	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P71M-EI	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	990	1230
PEFY-P112-140-160M-EI											

① 上取替サイズ (L2M) 対応
 ② 上取替サイズ (L2M) 対応
 ③ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ④ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑤ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑥ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑦ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑧ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑨ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑩ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑪ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑫ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑬ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑭ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑮ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑯ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑰ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑱ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑲ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑳ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉑ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉒ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉓ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉔ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉕ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉖ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉗ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉘ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉙ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉚ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉛ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉜ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉝ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉞ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉟ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊱ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊲ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊳ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊴ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊵ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊶ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊷ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊸ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊹ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊺ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊻ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊼ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊽ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊾ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊿ 上取替サイズ (L2M) 対応

三菱電機株式会社
 型式: R410A 室外ユニット / R407C 室外ユニット
 作成日付: 2005-03-08
 発行日付: 2005-03-08
 改定日付: 2005-03-08
 改定理由: 仕様変更
 規格: JIS B 3035
 単位: mm
 図面番号: W277623
 縮尺: 1/1
 仕様: PEFY-P45-56-71-90-90-112-140-160M-EI
 ユニバーサルフレアナット
 天井埋込形室内ユニット外形図

機種	サービススペース	高さ
PEFY-P45M-EI	150	450
PEFY-P56M-EI	150	450
PEFY-P71M-EI	150	450
PEFY-P112-140-160M-EI	150	450

① 上取替サイズ (L2M) 対応
 ② 上取替サイズ (L2M) 対応
 ③ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ④ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑤ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑥ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑦ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑧ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑨ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑩ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑪ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑫ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑬ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑭ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑮ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑯ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑰ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑱ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑲ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ⑳ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉑ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉒ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉓ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉔ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉕ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉖ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉗ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉘ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉙ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉚ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉛ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉜ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉝ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉞ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㉟ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊱ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊲ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊳ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊴ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊵ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊶ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊷ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊸ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊹ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊺ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊻ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊼ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊽ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊾ 上取替サイズ (L2M) 対応
 ㊿ 上取替サイズ (L2M) 対応