


加湿エレメント

電磁弁 (加湿給水用)


加湿器接続図

適用機種	PEFY-P45・56・71M-E1	PEFY-P80・90M-E1	PEFY-P112・140・160M-E1
形名	PAC-KE11CH	PAC-KE13CH	PAC-KE19CH
Z寸法	276	445	650
加水量	0.45 ℓ/h	0.7 ℓ/h	1.4 ℓ/h
消費電力	3W		
水道	49~686kPa		
メンテナンス	本エレメントに関しては取水装置の設置は不要です。 透過加湿器の平均的な寿命は、一般の上下で使用後5シーズンです。 加湿エレメントは消耗品ですので、劣化度合いに応じて加湿エレメントの交換をお願いします。加湿エレメントの寿命は加湿能力が初期の80%以下になった場合を想定しています。		

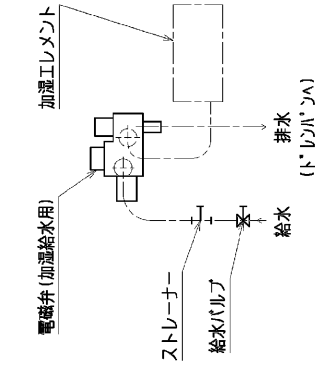


ドレンアップメカ + 加湿器配線図

適用機種	PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E1
形名	PAC-KM24DM
電源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器、オパ・プロ-防止機能

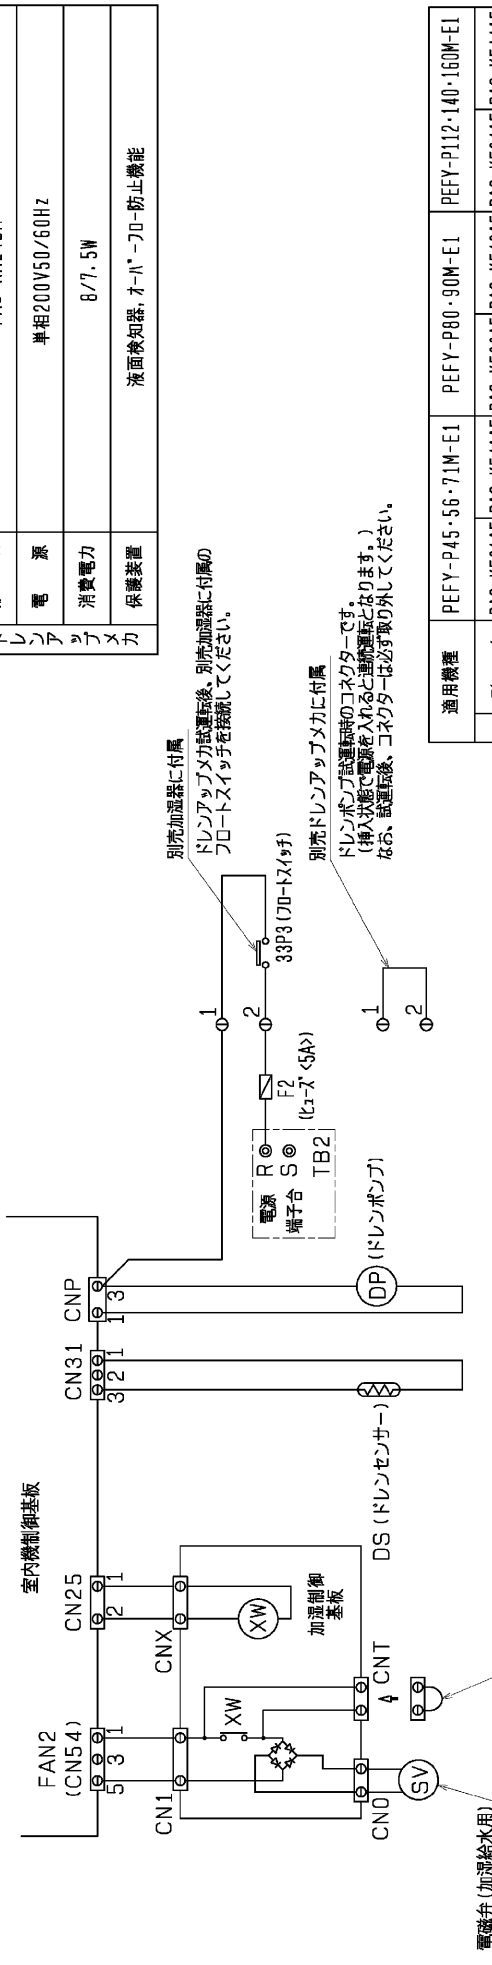

高性能フィルター

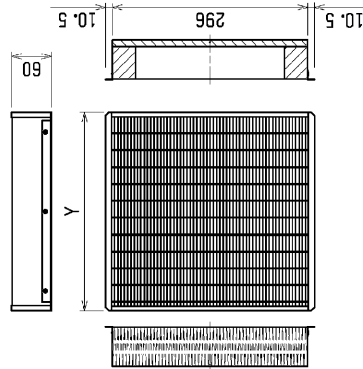

適用機種	PEFY-P45・56・71M-E1	PEFY-P80・90M-E1	PEFY-P112・140・160M-E1
形名	PAC-KE31AF	PAC-KE41AF	PAC-KE43AF
比色率	65%	90%	65%
材質	高分子繊維不織布エアフィルター		
Y×個数	600×1	600×1	600×1
フィルターボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB

< 高性能フィルター + ドレンアップメカ + 加湿器組込み仕様 >

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	REV.	PAGE
	2005-10-20	2007-03-16	PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E1 インパ・ターマルチアコン プリ-プ・ランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図	A
SCALE	NTS	社名	DRW. NO.	PAGE
		三菱電機株式会社	WK894C115	2 / 2