
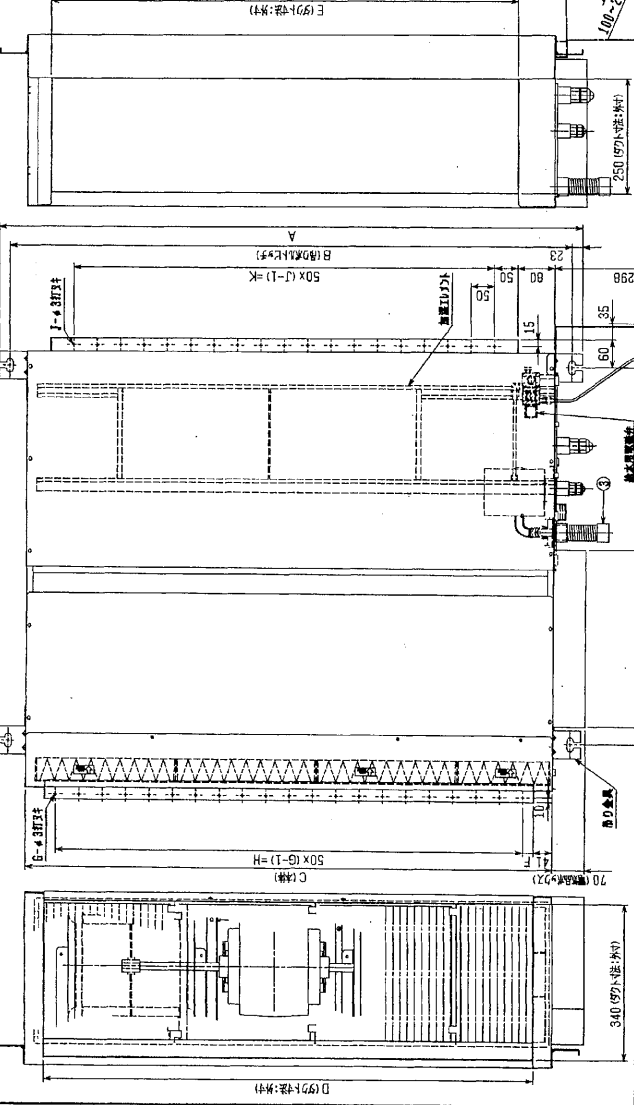


- 注: 1. 吊りボルトはM10を標準としてください。(取付ボルト)  
 2. 室外機が電圧7-9のメンテナンス用のメンテナンスボックスと1つより2つまでのメンテナンスボックスを標準としています。  
 3. 本型はファンが220V112-160タイプを表示し、45-90タイプの場合はファンが1つと表示します。



- <45タイプ>  
 ・56タイプ  
 ・71-90タイプ  
 ・112-160タイプ
- <配管サイズ>  
 ・冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側φ17HEX, フレア側φ27HEX) ... ①  
 (エネ) φ6.35 (本体側φ17HEX, フレア側φ27HEX) ... ②  
 ・56タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側φ19HEX, フレア側φ28HEX) ... ③  
 (エネ) φ6.35 (本体側φ19HEX, フレア側φ28HEX) ... ④  
 ・71-90タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側φ19HEX, フレア側φ28HEX) ... ⑤  
 (エネ) φ9.52 (本体側φ19HEX, フレア側φ28HEX) ... ⑥  
 ・112-160タイプ  
 冷媒配管 (ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側φ29HEX, フレア側φ36HEX) ... ⑦  
 (エネ) φ9.52 (本体側φ19HEX, フレア側φ28HEX) ... ⑧

ロン VP-25<フレネタイプ200mm> (特異) ... ⑨  
 ロングライフフィルタ  
 PEFY-P45-56-71M-E 2枚  
 PEFY-P80-90M-E 3枚  
 PEFY-P112-140-160M-E 3枚  
 フイダ付ボックス ... ⑩

サービスベース詳細

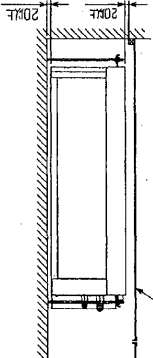


ロングライフフィルタ




型番	PEFY-P45-56-71M-E	PEFY-P80-90M-E	PEFY-P112-140-160M-E
標準	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF
オプション	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF
標準	300x2	300x3	300x3
オプション	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE93TB
標準	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF
オプション	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF	PAC-KE68LAF
標準	φ45.7	φ45.7	φ45.7
オプション	φ45.7	φ45.7	φ45.7
標準	30	30	30
オプション	40	40	40

接続図



加湿エレメント



<ロングライフフィルタ+ロングライフファン+加湿器組み込み仕様>

型番	PEFY-P45-56-71-80-90-112-140-160M-E
標準	47M-71M-77M-77M-77M-77M-77M
オプション	47M-71M-77M-77M-77M-77M-77M
標準	2003-09-02
オプション	2003-09-02
標準	2003-09-02
オプション	2003-09-02

仕様

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
標準	800	754	600	600	550	50	11	500	10	450	780
オプション	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
標準	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230