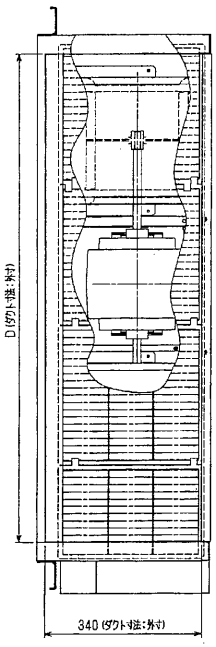

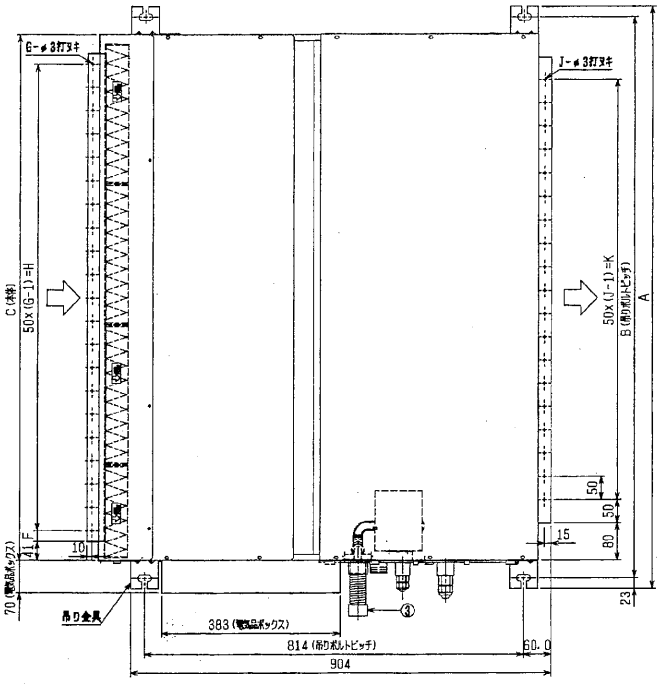

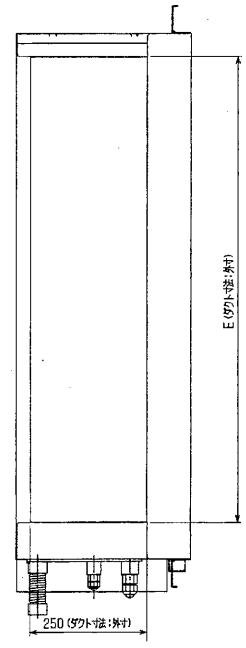

注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地調手配)
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内装形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4. 本機はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。

		<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
・45タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側23HEX、フレアナット側27HEX)・・・①	
〃 (エキ)	〃	φ6.35	(本体側17HEX、フレアナット側17HEX)・・・②	
・56タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側26HEX、フレアナット側29HEX)・・・①	
〃 (エキ)	〃	φ6.35	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②	
・71~90タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側26HEX、フレアナット側29HEX)・・・①	
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②	
・112~160タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX、フレアナット側36HEX)・・・①	
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②	

ドレン VP-25<フレキ脚手200㎜>(付属)・・・③

ロングライフフィルタ	大	小	
45・56・71	2枚	—	・・・④
80・90	3枚	—	
112・140・160	3枚	1枚	

フィルタボックス・・・⑤

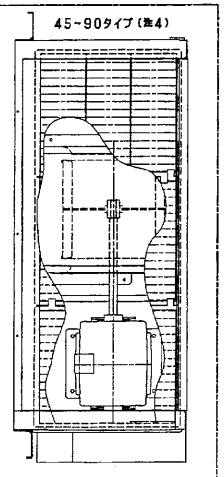

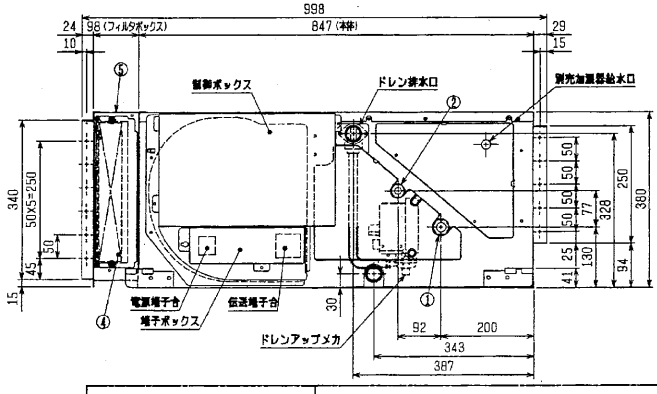



＊上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排管の処理をお願いします。

サービススペース詳細

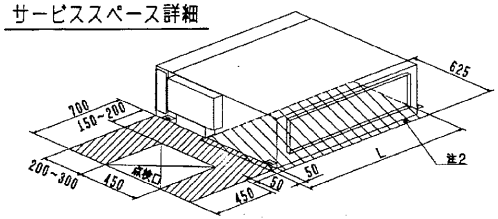

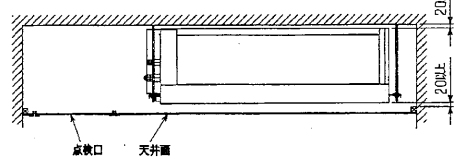

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

ロングライフフィルタ



配線図

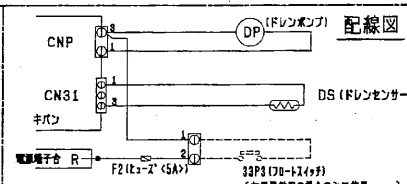

	運用機種	PEFY-P45・56・71M-E	PEFY-P80・90M-E	PEFY-P112・140・160M-E
ロングライフフィルタ	形名	PAC-KE86LAF	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
	材質	合成繊維不織布エアフィルタ		
	イメ個数	300×2	300×3	300×3 200×1
	フィルタボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB
別売品	形名	PAC-KM24DM		
	電源	単相200V50/60Hz		
	消費電力	8/7.5W		
	保護装置	液面検知器、オーバーフロー防止機能		

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45・56・71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-P80・90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P112・140・160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

<ロングライフフィルタ+ドレンアップメカ組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-29	2003-08-29	PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274281	REV.